



ZF1 6,5 W

Luminaria de exterior para empotrar con housing o para sobreponer mediante ancla incluida. 6,5W de potencia, variedad de temperaturas de color y ópticas.

Para iluminación de pasillos, baño de muros, iluminación de figuras decorativas, iluminación de follaje y jardines.

Ficha técnica



ZF1 6,5 W



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Aro de acero inoxidable o tapa de aluminio maquinado acabados en pintura poliéster de aplicación electrostática
- Índice de Protección: **IP65**
- Conexión: **120V**
- Flujo luminoso: **BF 700 lm / BC 640 lm**
- Potencia total: **6,5 W**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Accesorios (no incluidos):
 - Z141CE030G** Housing de aluminio
 - Z141WS002N** Louver honney comb negro
- GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN


CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z712C Tapa circular	S	3	M	N	I
Z713C Tapa circular grande	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	E EMPOTRAR S SOBREPONER	2 2700K 3 3000K 4 4000K 5 5000K A AZUL V VERDE R ROJO M ÁMBAR Z RGB	K SUPER CONCENTRADA C CONCENTRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA	N ON-OFF D DMX	TAPA DE ALUMINIO N NEGRO G GRIS R TERRA I TAPA ACERO INOXIDABLE
MODELO DEL PRODUCTO					






Zeraus
iluminación


TAPA CIRCULAR




TAPA CIRCULAR GRANDE



HOUSING DE ALUMINIO
(NO INCLUIDO)




NO CONTIENE TORNILLOS
INTERNOS.
POSEE UN SISTEMA CON EMPAQUE
ANTIVANDÁLICO SIN TORNILLOS.

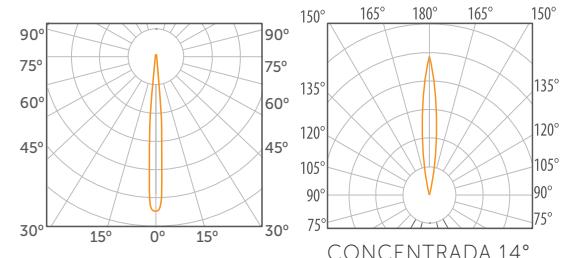


SUPER CONCENTRADA 10°

CONCENTRADA 14°

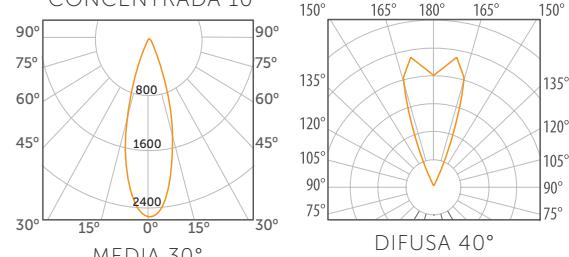

MEDIA 30°

DIFUSA 40°

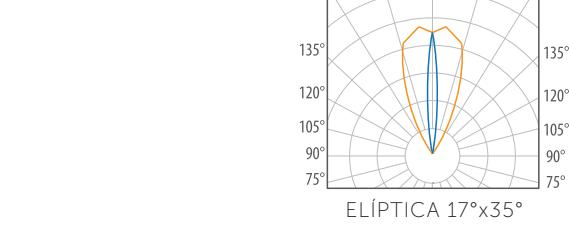

ELÍPTICA 17°x35°

ILUMINACIÓN ELECTRÓNICA Y MICROPROCESOS, S.A. DE C.V.

Conjunto Industrial P. K. Co. Carretera Estatal 431 Km 1+300 Int. 4S y 5S Ejido El Colorado El Marqués, Querétaro C.P. 76246, México
Teléfono: (442) 195.8321/8350, www.zeraus.com.mx