


## DOWNLIGHT LED DIRIGIBLE RETRÁCTIL 12 W SLD-E430102A



Montaje

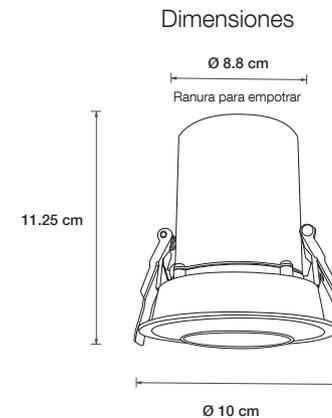

### Proyector / Dirigible / Empotrado / Retráctil / Techo

Luminario tipo downlight para empotrar, ideal para uso retail, su función retráctil permite mejor aprovechamiento del espacio. Alto nivel de IRC. Posee LED COB que permite obtener una perfecta distribución lumínica puntual. Su tecnología permite atenuación con controladores IoT WIFI.

Código	Tipo de LED	Voltaje de Entrada	Consumo	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	IRC	Ángulo de Apertura	IP	Tiempo de Vida	Temperatura de operación	Acabado	Peso
SLD-E430102A	LED COB	120 VAC	12 W	3,000 K	925 - 930 Lm 1,005 - 1,010 Lm 975 - 980 Lm 955 - 960 Lm	92+	15° 26° 38° 50°	20	35,000 Hrs	-10 °C a +40 °C	Blanco	500 g

#### Notas

\*Las fotografías utilizadas deben ser tomadas en cuenta únicamente de referencia, el producto puede llegar a variar físicamente debido a actualizaciones en la fabricación del mismo.

\*\*Confirmar con su especialista de control la compatibilidad con luminarios.

Contacto:



[www.sieclled.com](http://www.sieclled.com)



# DOWNLIGHT LED DIRIGIBLE RETRÁCTIL 12 W SLD-E430102A

## ACCESORIOS



DRIVER  
INCLUIDO



ÓPTICAS 15° / 26° / 38° / 50°  
1 ÓPTICA INCLUIDA





BOTE PARA SOBREPONER  
AHSPA43011  
NO INCLUIDO






CONTROLADOR SMART WIFI 3 EN 1  
SWC-C309  
NO INCLUIDO



CONTROLADOR ATENUABLE SMART WIFI 3 EN 1  
SWC-C310  
NO INCLUIDO



Ángulo	Código
15°	AOPT43011-15
26°	AOPT43011-26
38°	AOPT43011-38
50°	AOPT43011-50

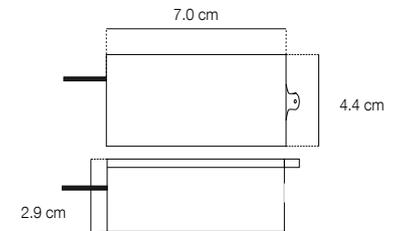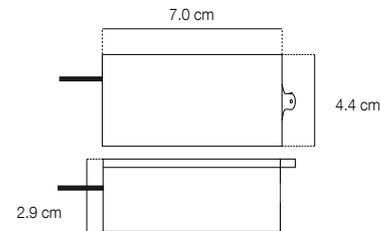

\*\*Confirmar con su especialista de control la compatibilidad con luminarios.

Contacto:



[www.sieclad.com](http://www.sieclad.com)