



## LUMINARIA PARA SOBREPONER DE EXTERIOR SECB1230KD2AC



Dimensiones

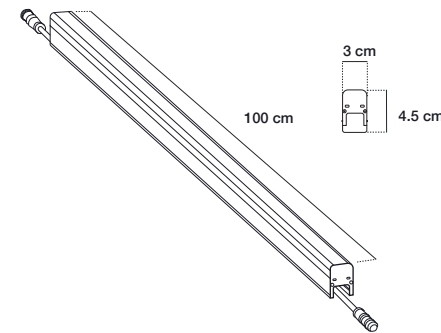

Montaje



### Sobreponer / Exterior / Cálido regular

Luminaria de montaje en superficie para fachadas exteriores: Ofrece un rendimiento estable durante largos periodos de operación y una protección especializada contra rayos UV y ESD (descarga electrostática). Está diseñada para funcionar de manera confiable en condiciones ambientales complejas, lo que amplía su versatilidad en diversas aplicaciones. Además, es posible conectar en serie hasta 10 luminarias, con una distancia máxima de 20 metros desde la fuente de energía.

Código	Tipo de LED	Voltaje de Entrada	Consumo	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	IRC	Ángulo de Apertura	IP	Tiempo de Vida	Temperatura de operación	Acabado
SECB1230KD2AC	COB	24 V	13 W/m	3,000 K	870 Lm	82+	130°	66	50,000 Hrs	-30 °C a +50 °C	Aluminio Extruido

#### Notas

\*Las fotografías utilizadas deben ser tomadas en cuenta únicamente de referencia, el producto puede llegar a variar físicamente debido a actualizaciones en la fabricación del mismo.

Contacto:



[www.sieclled.com](http://www.sieclled.com)





CDMX / MTY / GDA



55 4336 9295 / 81 1232 4265 / 33 1283 3732



ventas@sieclled.com

**SIECLED**<sup>®</sup>  
Lighting Innovation

## LUMINARIA PARA SOBREPONER DE EXTERIOR SECB1230KD2AC

### ACCESORIOS



#### Plug macho

MOD. APLGM1230  
NO INCLUIDOS



#### Plug hembra

MOD. APLGH1230  
NO INCLUIDOS



#### Herraje de sobreponer

MOD. AGRP1230  
NO INCLUIDO

Contacto:



[www.sieclled.com](http://www.sieclled.com)