

astro
LED Lighting



Track Magnético
ULTRA Delgado
30mm

Riel Magnético de 30mm **Ultra-Delgado**
De muy fácil Instalación



Track Magnético



Riel Magnético de 30mm **Ultra-Delgado**
De sobre poner y de muy fácil Instalación!

Especificaciones:




-01 Blanco



-07 Negro

- Modelo 1 Metro: TH-100-01 y TH-100-07
- Modelo 2 Metros: TH-200-01 y TH-200-07

Instalación:

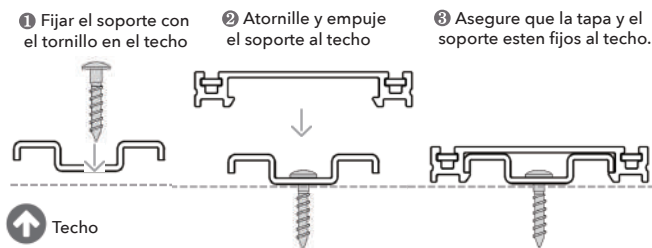

Dibujo Técnico:



TH-100 L100mm





TH-200 L200mm

Fuente de Poder

Fuente de Poder - 100W y 200W

- Modelo: **M-TRA100 (100W)** y **M-TRA200 (200W)**
- Acabados: -01 Blanco y -07 Negro
- Voltaje de Entrada: AC90-220V/60Hz
- Voltaje de Salida: DC48V
- Corriente: 2.1A
- Medidas: 32*31*282mm (100W) y 32*31*352mm (200W)

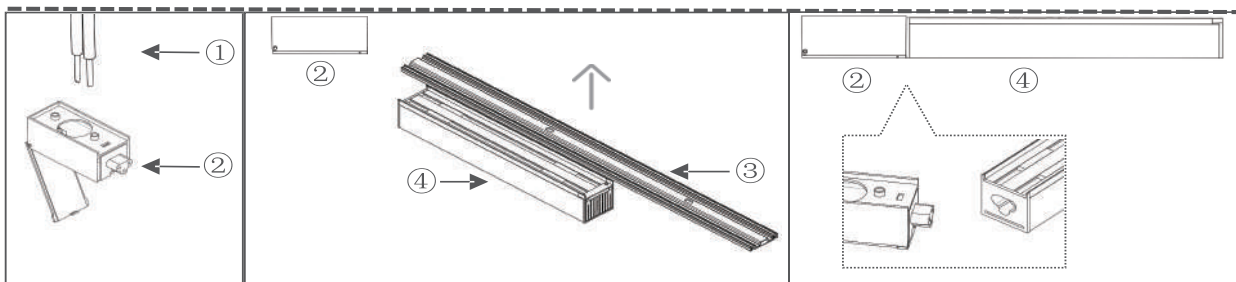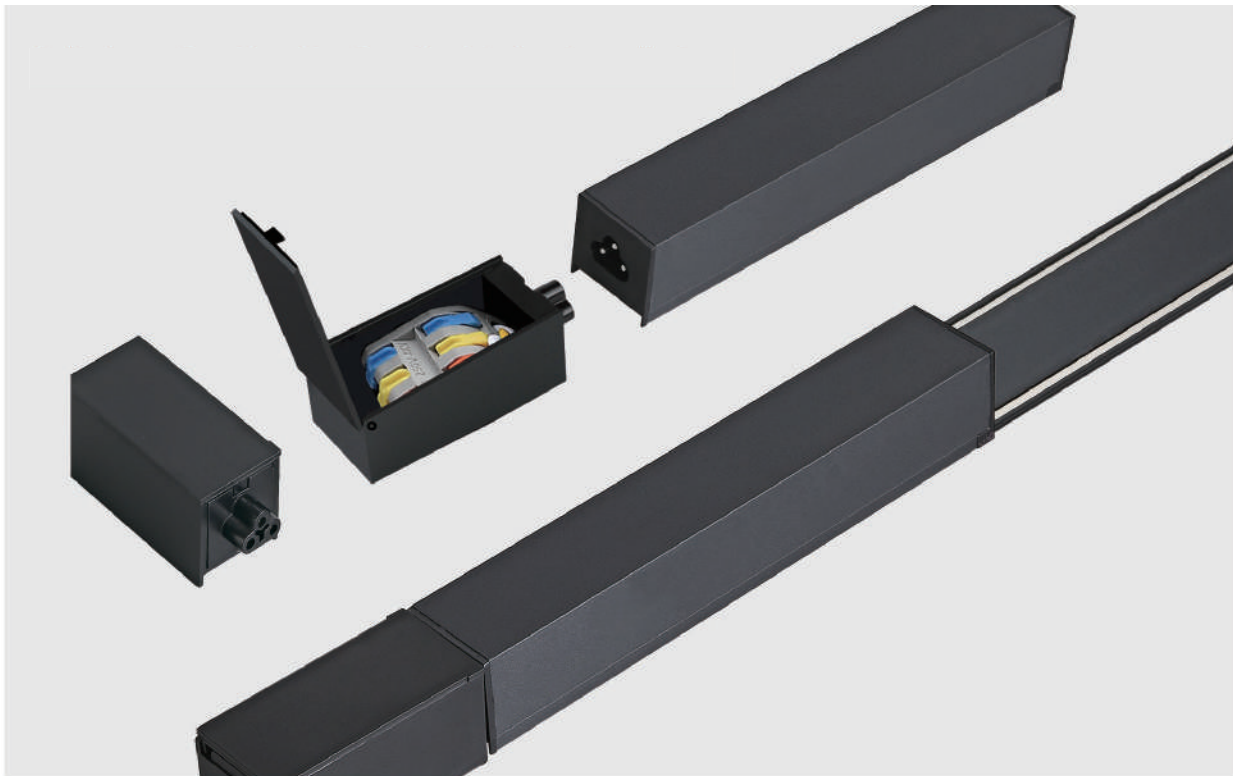


Conectores

Material: PVC & Cobre


Acabados: -01 Blanco -07 Negro

C-001-*

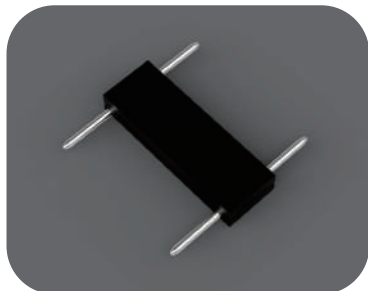

Medidas: 30*30*5mm

C-005P-*

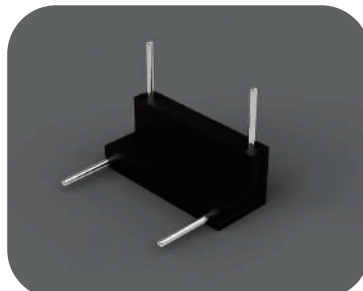


Medidas: 30*25*25mm

C-002L-*




Medidas: 45*45*5mm

C-003T-*

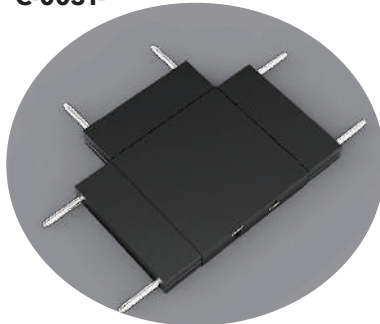


Medidas: 60*45*5mm


C-004C-*

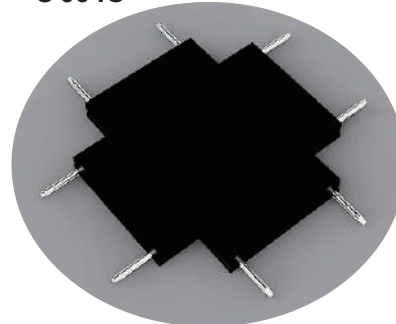


Medidas: 60*60*5mm

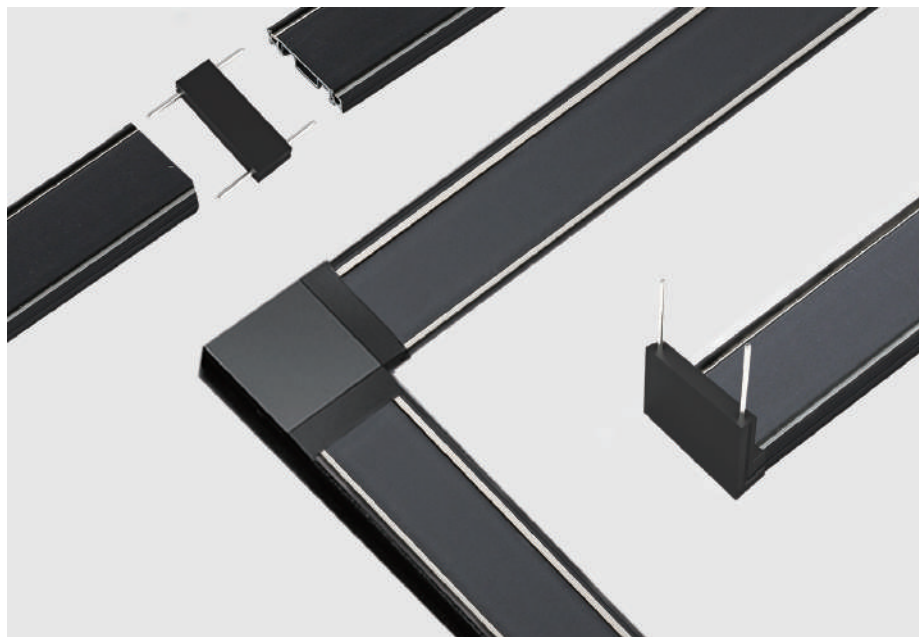

- Inserte la clavija de cobre en el módulo principal

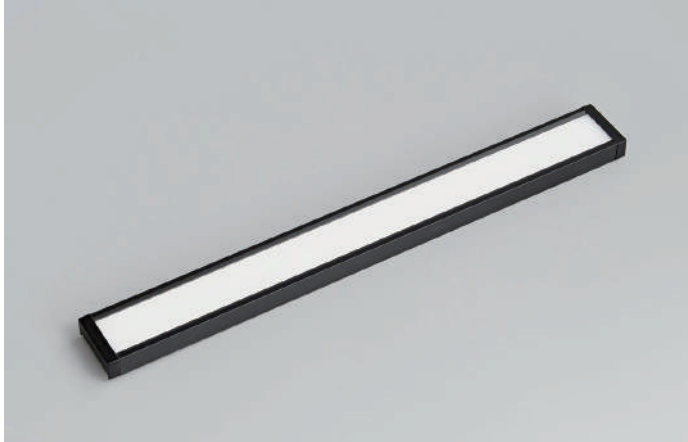

30-0300-*

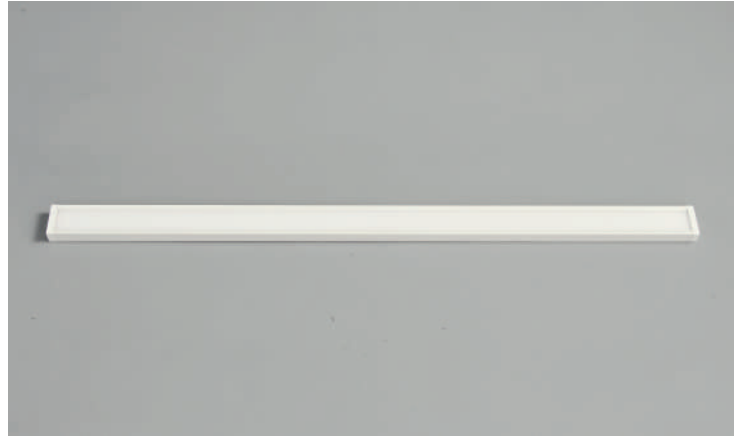

30-0600-*

Características:


Voltaje: DC48V
 CT: -WW 3000K y -NW 4000K
 CRI: RA>90
 Material: Aluminio+PC
 Temperatura Operación: -20°C/+50°C


-01 Blanco -07 Negro




Modelo:	w	PF	lm	BA	h
30-0300-*	12	0.5	960	105°	25000
30-0600-*	24	0.5	1920	105°	25000

Dibujo técnico:

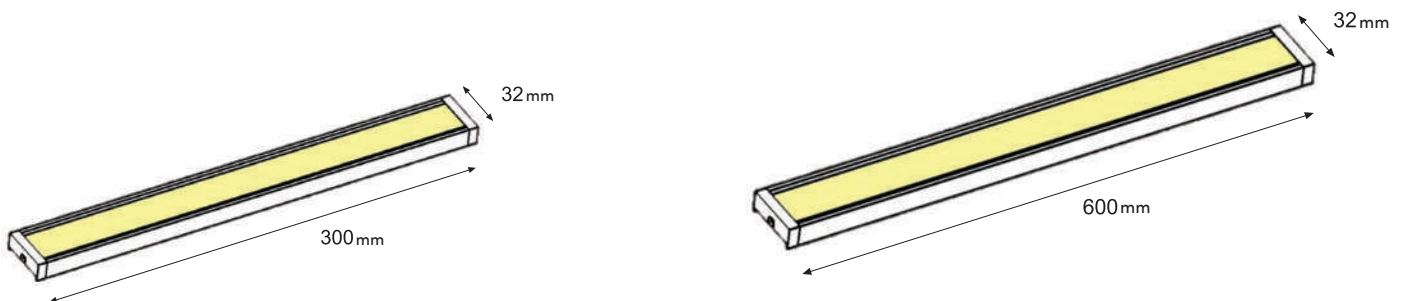

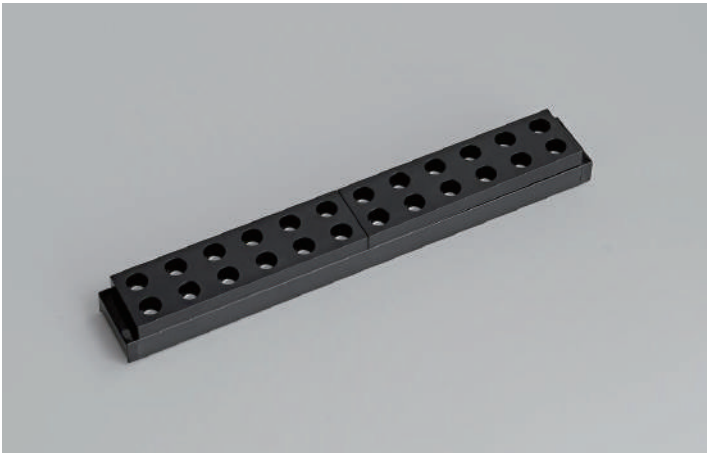

30-0024-*

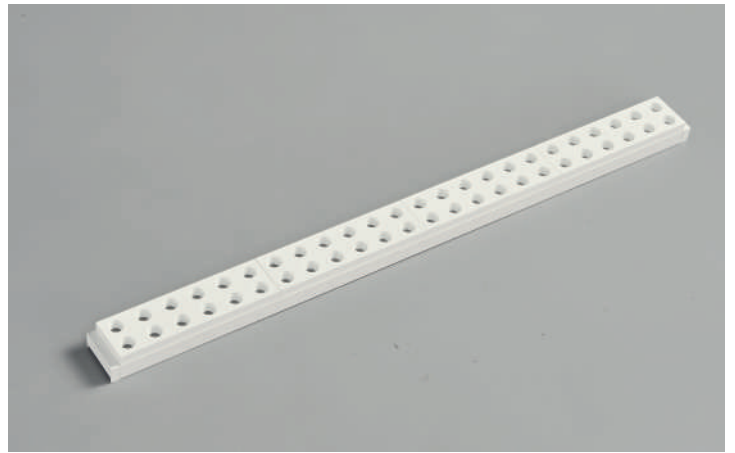

30-0048-*

Características:

Voltaje: DC48V

CT: -WW 3000K y -NW 4000K

CRI: RA>90

Material: Aluminio+PC



Temperatura Operación: -20°C/+50°C

-01 Blanco -07 Negro



Modelo:	w	PF	lm	BA	h
30-0024-*	10	0.5	800	30°	25000
30-0048-*	20	0.5	900	30°	25000

Dibujo técnico:

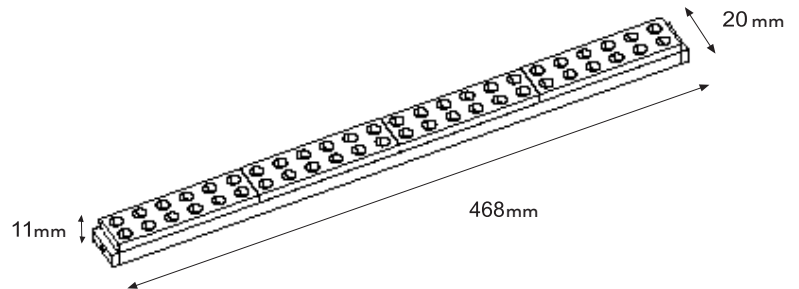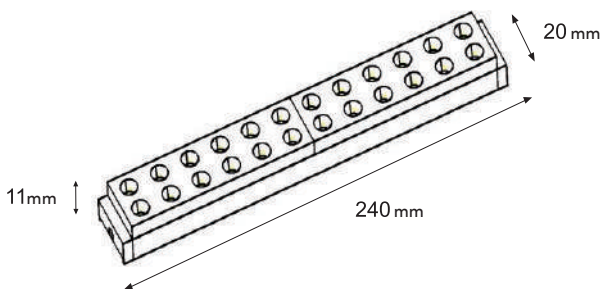



30-0054-*


Características:

Voltaje: DC48V
 CT: -WW 3000K y -NW 4000K
 CRI: RA>90
 Material: Aluminio+PC
 Temperatura Operación: -20°C/+50°C
 -01 Blanco -07 Negro




Modelo:	w	PF	lm	BA	h
30-0054-*	8	0.5	640	24°	25000

Dibujo técnico:

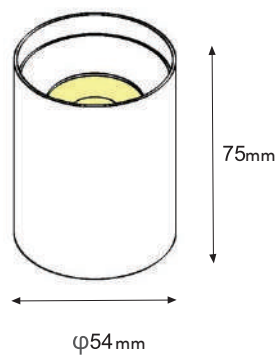



30-0510-*

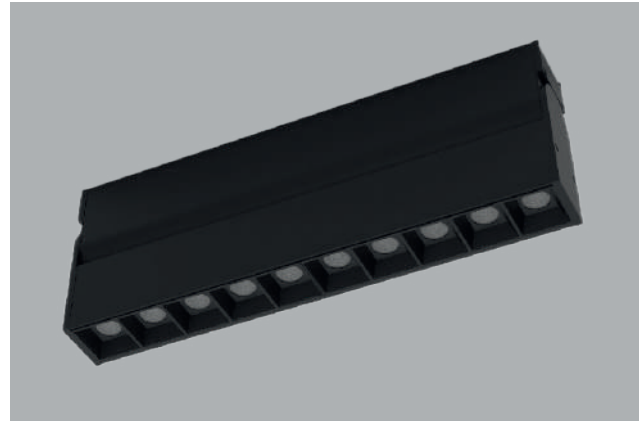

30-0520-*



Características:


Voltaje: DC48V
 CT: -WW 3000K y -NW 4000K
 CRI: RA>90
 Material: Aluminio+PC
 Temperatura Operación: -20°C/+50°C
 -01 Blanco -07 Negro



Modelo:	w	PF	lm	BA	h
30-0510-*	10	0.5	800	30°	25000
30-0520-*	20	0.5	1600	30°	25000

Dibujo técnico:

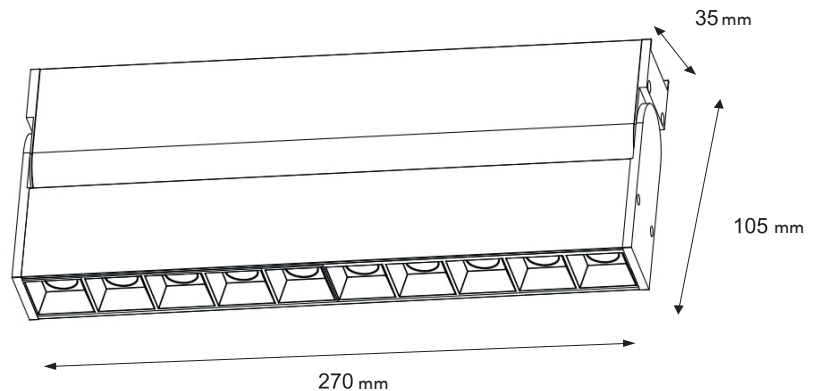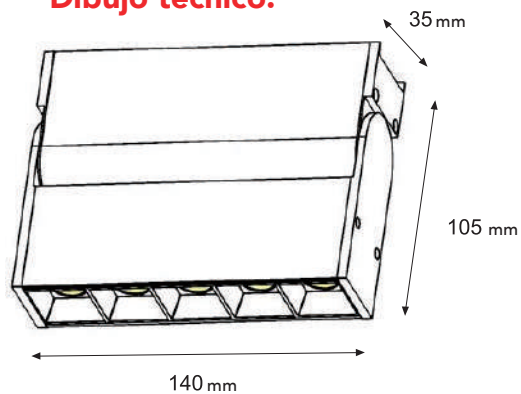

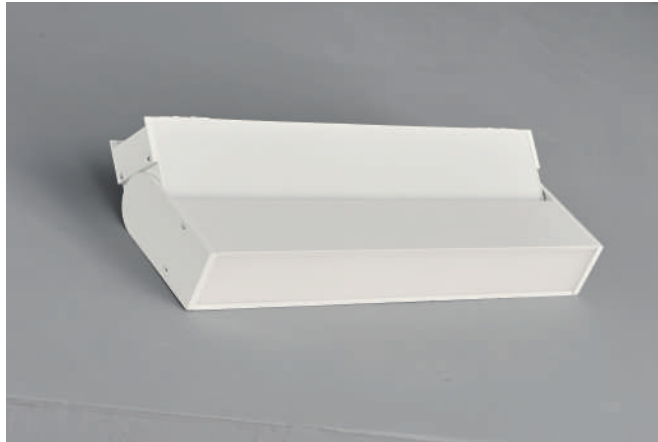

30-0010-*


Características:

Voltaje: DC48V
 CT: -WW 3000K y -NW 4000K
 CRI: RA>90
 Material: Aluminio+PC
 Temperatura Operación: -20°C/+50°C
 -01 Blanco -07 Negro



Modelo:	w	PF	lm	BA	h
30-0010-*	12	0.5	960	100	25000

Dibujo técnico:

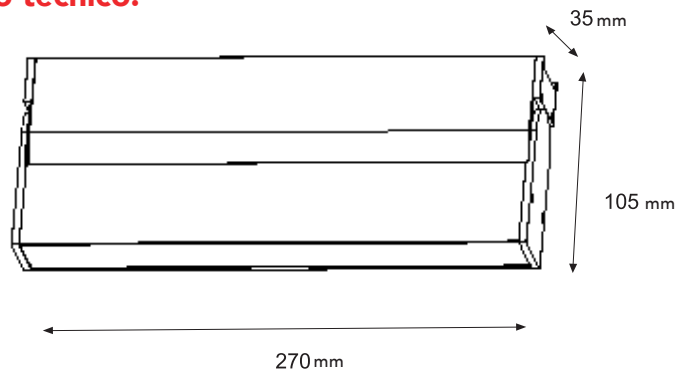



30-0007-*



30-0012-*

Características:

Voltaje: DC48V

CT: 3000K/4000K

CRI: RA>90

Material: Aluminio+PC



Temperatura Operación: -20°C/+50°C

-01 Blanco -07 Negro



Modelo:	w	PF	lm	BA	h
30-0007-*	7	0.5	560	24/36°	25000
30-0012-*	12	0.5	960	24/36°	25000

Dibujo técnico:

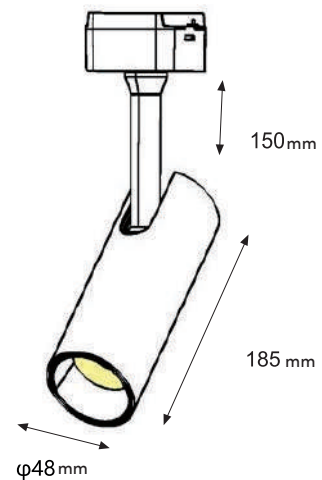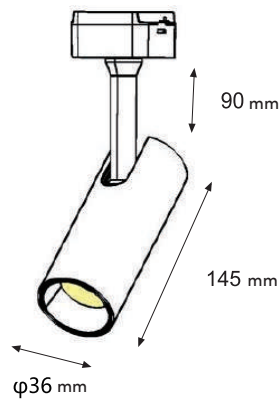



30-0055-*


Características:

Voltaje: DC48V
 CT: 3000K/4000K
 CRI: RA>90
 Material: Aluminio+PC
 Temperatura Operación: -20°C/+50°C
 -01 Blanco -07 Negro



Modelo:	w	PF	lm	\angle_{BA}	h
30-0055-*	7	0.5	560	24°	25000

Dibujo técnico:

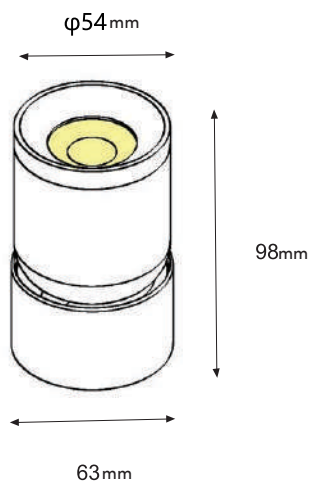



30-0811-*


Características:

Voltaje: DC48V
 CT: 3000K/4000K
 CRI: RA>90
 Material: Aluminio+PC
 Temperatura Operación: -20°C/+50°C
 -01 Blanco -07 Negro



Modelo:	w	PF	lm	BA	h
30-0811-*	5	0.5	360	160°	25000

Dibujo técnico:

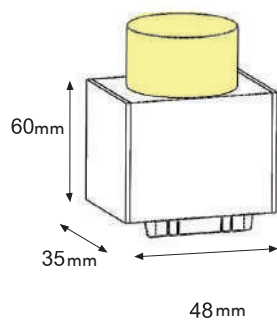



30-0500-* 30-1000-*


Características:

Voltaje: DC48V
 CT: 3000K/4000K
 CRI: RA>90
 Material: Aluminio+PC
 Temperatura Operación: -20°C/+50°C



Modelo:	W	PF	lm	Δ_{BA}	h
30-0500-*	10W	0.5	640	360°	25000
30-1000-*	20W	0.5	1280	360°	25000

Dibujo técnico:

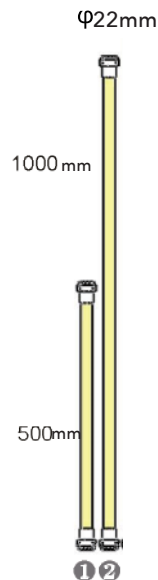



30-2308-*

30-2307-*

Características:


Voltaje: DC48V
 CT: 3000K/4000K
 CRI: RA>90
 Material: Aluminio+PC
 Temperatura Operación: -20°C/+50°C

-01 Blanco -07 Negro



Modelo:	w	PF	lm	BA	h
30-2308-*	7	0.5	560	180°	25000
30-2307-*	7	0.5	560	180°	25000

Dibujo técnico:

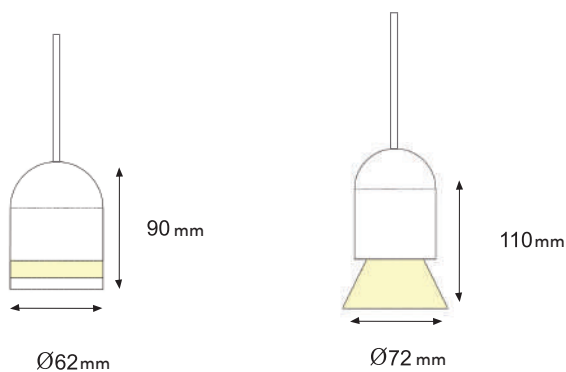

Track Magnético
ULTRA
30mm

Delgado

astro
LED Lighting

www.astroled.com.mx

