

ADHESIVOS
ESTUCOS Y
BOQUILLAS



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



    /CemixOficial

adhesivos de alto desempeño




360 SMARTFLEX

Adhesivo flexible ideal para piezas EXTRA GRANDES.

- Para pegar piezas y paneles de hasta 3 metros sin hundirse o deslizarse.
- El único con tecnología Gel-Tech que lo hace muy fácil de aplicar.
- Tiempo abierto insuperable que facilita la instalación.

Presentación:
20 kg

Color:
Blanco

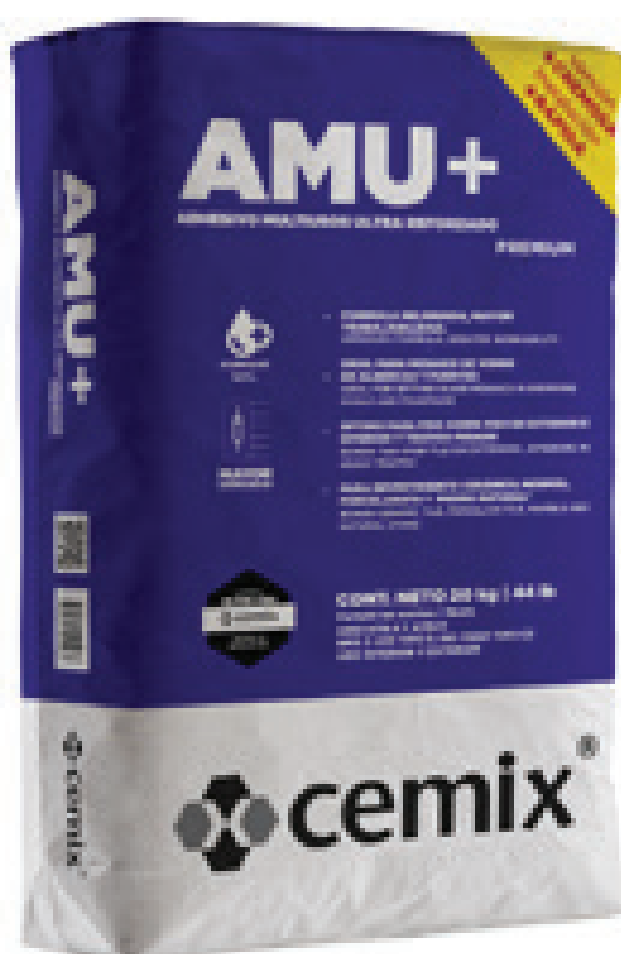

AMU

El mejor adhesivo para instalaciones complicadas y/o difíciles

- Máxima adherencia en fachadas, exteriores, áreas húmedas como albercas, piscinas, fuentes.
- Especial para instalar piso sobre piso en interiores y exteriores.
- Gran capacidad para instalaciones verticales.

Presentación:
20 kg

Color:
Blanco



PEGAVENECIANO

Pega y emboquilla veneciano en albercas y fuentes

- Ideal para pegar cualquier loseta de vidrio o veneciano.
- El único adhesivo que pega y emboquilla a la vez.
- Adherencia superior en la instalación de albercas, piscinas, jacuzzis, fuentes, etc.

Presentación:
10 kg

Color:
Azul



FORMATOS GRANDES

Pega piezas grandes de porcelanato, cerámica y piedra natural

- Para pegar revestimiento cerámico o porcelanato en formato mayor a 60 x 60 cm o formato tipo duela.
- Soporta el peso del revestimiento sin hundirse o deslizarse.
- Amplio rango de trabajo en espesores desde 5 mm hasta 19 mm después de compactado.

Presentación:
20 kg

Color:
Blanco

adhesivos de alto desempeño



GRES FORMATOS GRANDES

Pega piezas grandes y pesadas de cerámica

- Pega piezas cerámicas y de mármol en formato mayor de 60x60 cm.
- Soporta el peso de la pieza sin hundirse o deslizarse.
- Corrige desniveles de hasta 25 mm.

Presentación:
20 kg

Color:
Blanco

adhesivos modificados



PSP PORCELÁNICO

Poder total en instalaciones piso sobre piso y zonas de alto tráfico

- Ideal para pegar piso sobre piso en interiores.
- Pega también granito, mármol, piedra natural, cerámica, vidrio y cantera.
- Perfecto para uso residencial y comercial.
- Excelente para el tráfico peatonal intenso en áreas comerciales.

Presentación:
20 kg

Color:
Blanco



ADHESIVO UNIVERSAL

Adhesivo reforzado multiusos

- Ideal para pegar piso sobre piso en interiores.
- Pega también granito, mármol, piedra natural, cerámica, vidrio y cantera.
- Perfecto para uso residencial y comercial.
- Excelente para el tráfico peatonal intenso en áreas comerciales.

Presentación:
20 kg

Color:
Blanco

adhesivos estándar




BLANCO CERÁMICO

Para pegar gres y cerámica

- Contiene aditivos antideslizantes que lo hacen perfecto para la instalación en muros.
- Pega piezas cerámicas y mármol.
- Mejor nivelación de piezas en instalación de pisos.

Presentación:
20 kg

Color:
Blanco

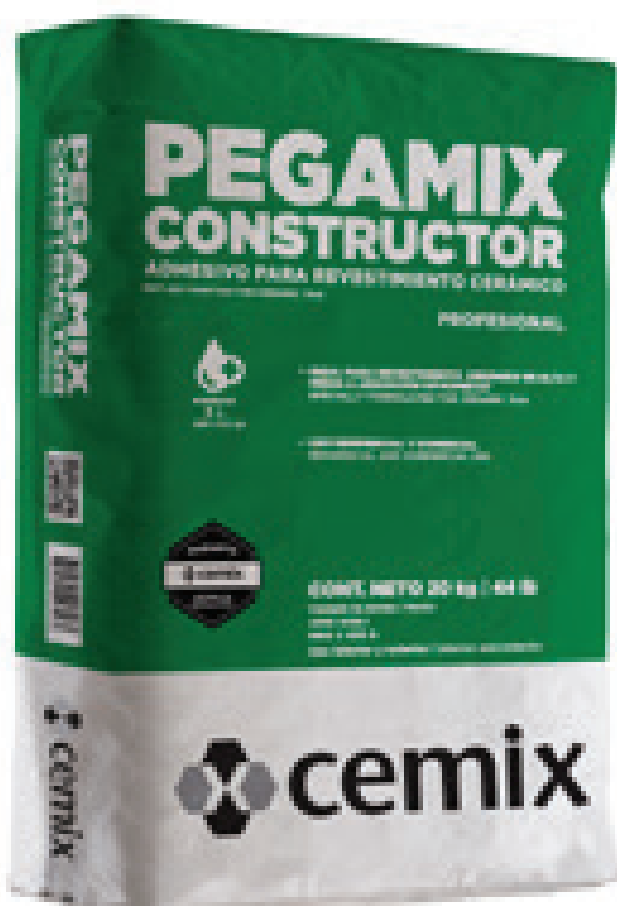

PEGAMIX CONSTRUCTOR

Adherencia superior para pegar pisos y azulejos cerámicos

- Ideal para pegar cerámica en interiores y exteriores.
- Pega también mármol en interior.
- De uso residencial y comercial.

Presentación:
20 kg

Color:
Blanco



PEGAMIX PISOS Y MÁRMOL

Adhesivo para pegar mármol y cerámica

- Ideal para la instalación de pisos en interiores y exteriores.
- Corrige desniveles de hasta 15 mm.
- De uso residencial y comercial.

Presentación:
20 kg

Color:
Blanco



PEGAZULEJO BLANCO / GRIS


Adhsvio estándar para pisos y azylejos cerámicos

- Para pegar cerámica, fachaletas y losetas de barro.
- Ideal para instalaciones en proyectos de vivienda masiva.

Presentación:
20 kg

Color:
Blanco y Gris

recubrimientos reforzados

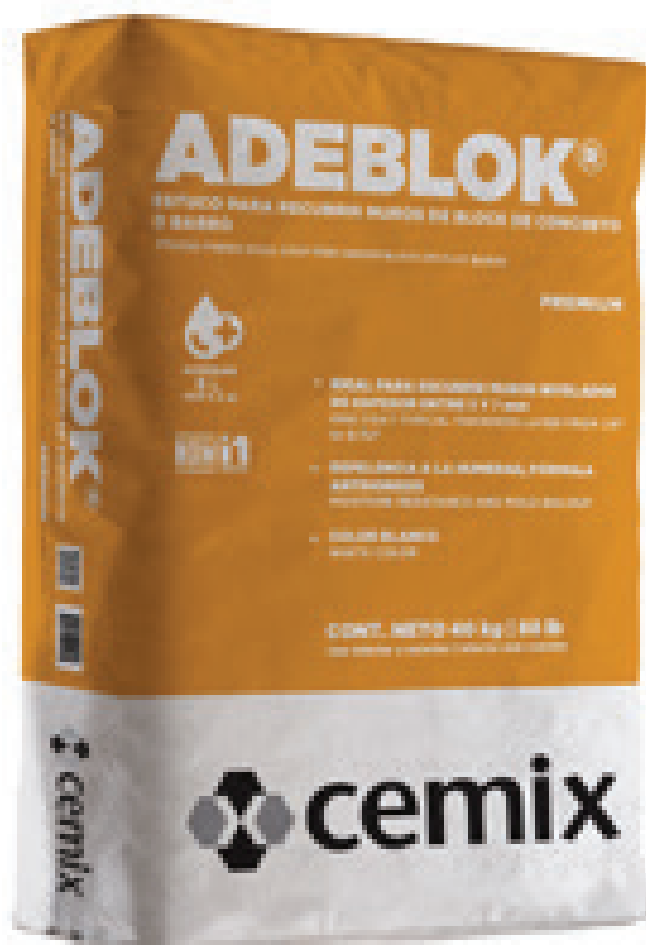


ADEBLOK

Estuco estándar repelente al agua para cubrir muros

- Adeblok sustituye al sistema tradicional de zarpeo, afine, pintura y sellado de muros y cielos en un sólo paso.
- Producto repelente a la humedad.
- Recubre superficies de block, barro block, concreto celular y mortero base cemento-arena.

Presentación:
25 kg

Color:
Blanco

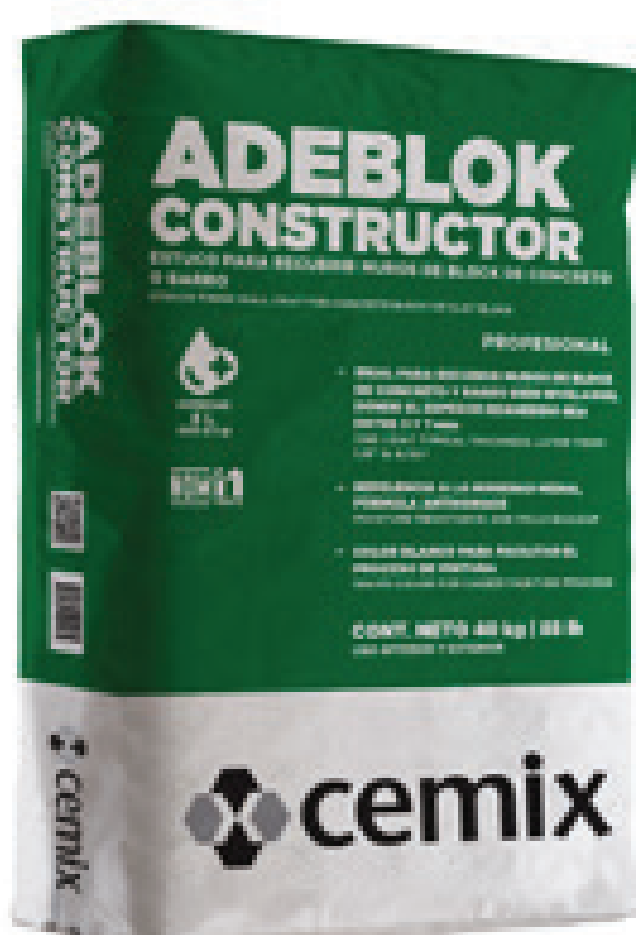

ADEBLOK CONSTRUCTOR

Estuco estándar para cubrir muros de block

- Recubrimiento en polvo base cemento. Diseñado para recubrir muros de block.
- Adeblok sustituye al sistema tradicional de zarpeo, afine y sellado de muros y cielos en un sólo paso.
- Producto impermeable. Muros sellados siempre.

Presentación:
40 kg y 25 kg

Color:
Blanco



MASILLA

Estuco para recubrir muros de block

- Sustituye al sistema tradicional de zarpeo y afine.
- Recubre superficies de block, barro block, concreto celular y mortero base cemento-arena.
- Espesor entre 3 y 7 mm.

Presentación:
25 kg

Color:
Gris



CAPAMURO

Estuco estándar para recubrir muros de block de concreto o barro

- Para recubrir muros bien nivelados, donde el espesor requerido sea entre 3 y 7 mm.
- Se mezcla con 8 litros de agua hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Se aplica con una llana lisa en muros y cielos.
- Para recubrir muros y cielos donde se pretenda dejar un acabado final resistente.

Presentación:
25 kg

Color:
Blanco

acabados arquitectónicos



PASTA FINA PLUS

Pasta para recubrir muros de block y concreto colado aplanados, paneles de yeso y fibrocemento

- Ideal para recubrir muros de block de concreto y barro previamente aplanados, se aplica en capa delgada de 2 mm blanco.
- Deja un acabado muy liso como el yeso en color extra blanco.
- Contiene sellador integrado y formula antihongos.

Presentación:
20 kg

Color:
Blanco




DECON-CRETO

Recubrimiento para dar acabado tipo concreto pulido

- No se agrieta.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Resistencia a la humedad.
- Soporta tráfico moderado.
- Aplicación para pisos y muros.

Presentación:
20 kg

Color:
Gris

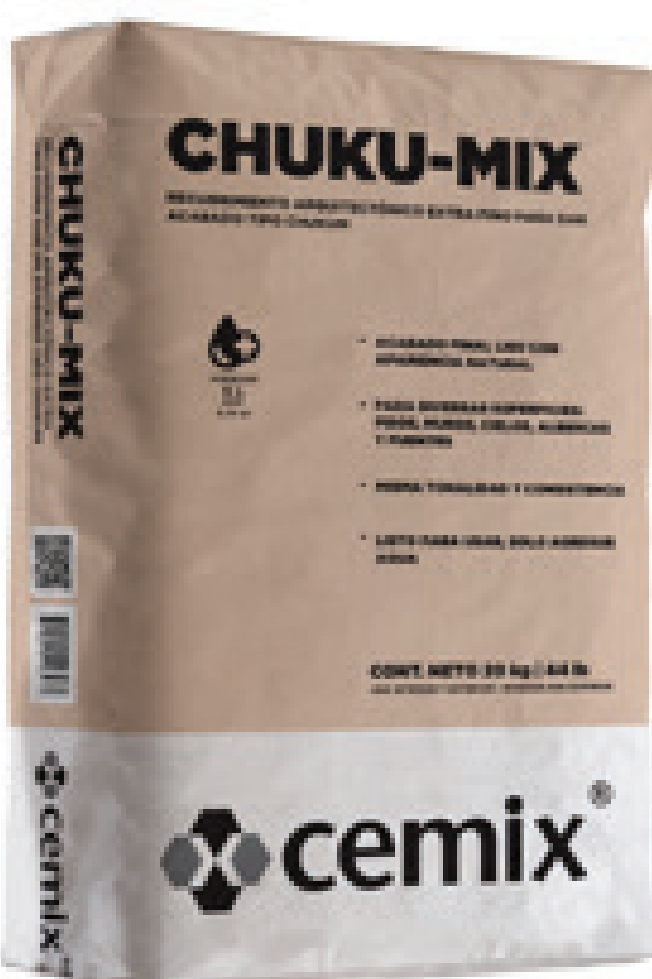

CHUKU-MIX

Recubrimiento arquitectónico extra fino para dar acabado tipo chukum

- Acabado final liso con apariencia natural.
- Para diversas superficies: pisos, muros, cielos, albercas y fuentes.
- Misma tonalidad y consistencia.
- Listo para usar, solo agregue agua.

Presentación:
20 kg

Color:
Chukum



TEXTURA 100R

Pasta para decorar muros y cielos aplanados de concreto colado y block de concreto o barro

- Ideal para decorar muros previamente aplanados.
- Se aplica en capa delgada de 1 mm a 3 mm.
- Ideal para crear acabados discretos con apariencia fina.
- Alta trabajabilidad y tiempo de secado adecuado para realizar texturas y acabados.
- Excelente adherencia, no se agrieta.

Presentación:
20 kg

Color:
Blanco

preparación de superficies




AUTONIVELANTE

Mortero reforzado fluido para nivelar pisos

- Nivelado hasta 25 mm de espesor, dejando la superficie preparada con acabado terso.
- Se puede instalar loseta cerámica o porcelanato después de 3 horas.
- Se puede instalar piso de vinilo, dula laminada o parquet de 12 a 24 horas después.

Presentación:
20 kg

Color:
Gris

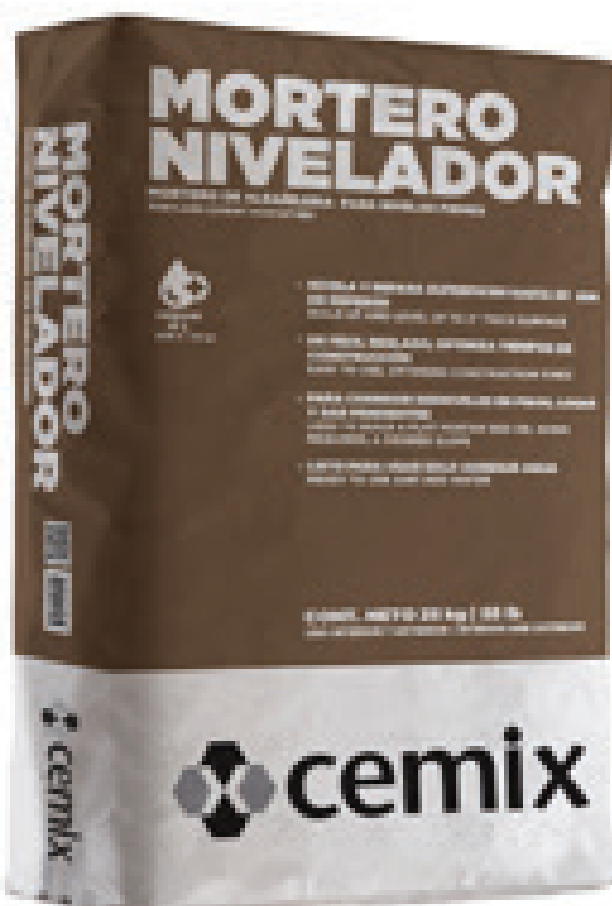

MORTERO NIVELADOR

Mortero de albañilería para nivelar firmes

- Nivelado y repara superficies hasta 50 mm de espesor.
- De fácil reglado, optimiza tiempos de construcción.
- Para corregir desniveles en pisos, losas y dar pendientes.
- Listo para usar, solo agregue agua.

Presentación:
25 kg

Color:
Gris



MORTERO SECO

Mortero para aplanar muros, empastar firmes y pegar block de concreto y barro

- Ideal para pegar block de concreto y barro.
- Para aplanar muros o empastar superficies.
- No se cuelga o desprende por gravedad.
- Reduce el tiempo de aplicación comparado con el sistema tradicional de mortero hecho en obra.
- Libre de contaminantes.

Presentación:
40 kg

Color:
Gris



RESANADOR DE GRIETAS

Mortero para resanar huecos y grietas

- Resana y rellena grietas, oquedades o desprendimientos en superficies de concreto o aplanados de cemento arena.
- Aplicación sencilla y permanente.
- No se agrieta.
- Excelente adherencia y acabado fino.
- Se puede pintar o recubrir con yeso, estuco o texturizado.

Presentación:
2 kg

Color:
Gris

preparación de superficies



MORTERO DE ANCLAJE

Mortero de fraguado rápido para rellenar huecos y anclar elementos

- Para la instalación de herrería sobre concreto como: marcos de puertas, protectores de ventanas, rejas, barandales, canceles, etc.
- Repara elementos de concreto no estructural como grietas, aristas y huecos.
- Alta resistencia y capacidad de carga en solo 20 minutos.

Presentación:
2 kg

Color:
Gris

primarios y aditivos



CEMIX LÁTEX

Aditivo líquido para adhesivos, boquillas y estucos

- Mejora la adherencia, resistencia, flexibilidad e impermeabilidad de los materiales de instalación.
- Ideal para mezclarse en sustitución de agua en la preparación de adhesivos, boquillas, estucos y aplanados.
- Para utilizarse como promotor de adherencia en concreto nuevo con concreto viejo.
- No causa eflorescencia.

Presentación:
19 litros

Color:
Blanco



BOND-ULTRA

Aditivo líquido para adhesivos, boquillas y estucos

- Para aplicar como sellador primario y para mezclar en lugar de agua en morteros base cemento.
- Incrementa la adherencia, la resistencia y la flexibilidad.
- Para reparar y dar mantenimiento a superficies de concreto y para aplicarse como sellador de superficies porosas.
- Incrementa la resistencia a la flexión de morteros.
- Al mezclarse con morteros y estucos se incrementa la resistencia a la penetración de humedad.

Presentación:
19 litros

Color:
Blanco

membranas




TEXRITE HYDRO-RITE FS

Membrana impermeable y aislante de grietas

- Ayuda a prevenir agrietamientos en los revestimientos cerámicos y ofrece propiedades impermeables superiores.
- Secado más rápido. Permite la prueba de estanqueidad después de 8 horas de haber curado.
- Permite aplicaciones más delgadas, resultando en mayor rendimiento.

Presentación:
1 y 3.5 galones

Color:
Verde

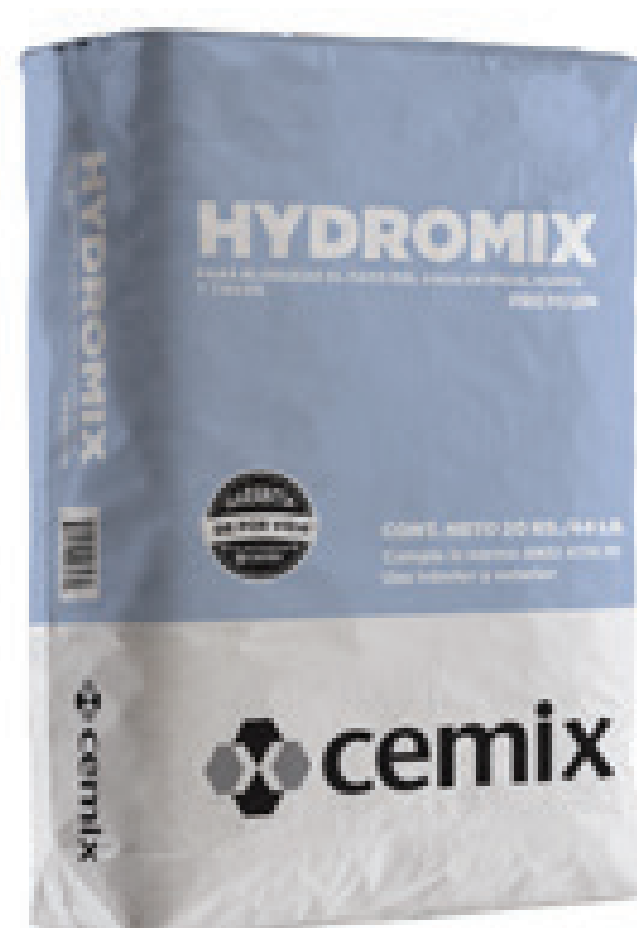

HYDROMIX

Membrana impermeable en polvo para bloquear el paso del agua en áreas húmedas

- Impide el paso del agua hacia el sustrato.
- Ideal para zonas húmedas como: cuartos de baño, regaderas, cocinas, fuentes, albercas, cuartos de vapor, terrazas, etc.
- Compatible con adhesivos y morteros cemento-arena.
- Cumple con la norma EN 14891, y es clasificado como CMP.

Presentación:
20 kg

Color:
Gris




SOUNDRITE

Membrana acústica y aislante de grietas base asfalto

- Se coloca previo a la instalación de losetas cerámicas, piedra natural, porcelanato, madera o duela laminada.
- Se utiliza en losas de entepiso para reducir de manera significativa el sonido causado por impacto y sonido ambiental.
- Previene el riesgo de transmisión de fisuras del sustrato al recubrimiento superior.

Presentación:
9 m² x rollo

Color:
Negro

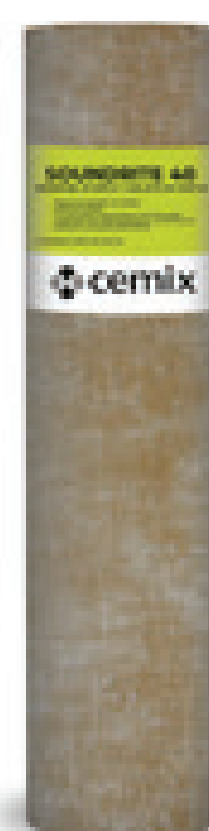

SOUNDRITE 40

Membrana acústica y aislante de grietas

- Reduce la transferencia de sonido y conserva propiedades acústicas a lo largo del tiempo.
- Para usar en interiores debajo de recubrimientos cerámicos, porcelanatos y piedra natural, laminados, duela de ingeniería y sólida.
- Con tecnología que inhibe el crecimiento de hongos, moho y bacterias que causan malos olores.

Presentación:
Rollo de 18.54 m²
(137.16 x 13.54 cm)

Color:
Beige



concreto decorativo



COLOR PARA CEMENTO AR

Polvo pigmentado y neutro de alto rendimiento para cambiar el color original del cemento

- Ideal para dar color integral a concretos y morteros.
- Fácil de integrar a la mezcla.
- Alta durabilidad de color. No genera salitre.
- Se puede mezclar con cemento gris o blanco.

Presentación:
25 kg

Color:
3 colores disponibles



COLOR PARA CEMENTO

Polvo pigmentado para cambiar el color original del cemento

- Ideal para dar color integral a concretos y morteros.
- Fácil de integrar a la mezcla.
- Durabilidad de color. No genera salitre.
- Se puede mezclar con cemento gris o blanco.

Presentación:
1 kg

Color:
11 colores disponibles



COLOR ENDURECEDOR

Pigmento en polvo para agregar color superficial a concretos y morteros

- Ideal para agregar una capa de color y resistencia a la abrasión al concreto recién colado.
- Resistente al interperismo.
- Aumenta la dureza superficial.

Presentación:
10 kg

Color:
13 colores disponibles



DESMOLDANTE EN POLVO

Polvo pigmentado y neutro que permite el proceso de estampado sin que los moldes se adhieran

- Ideal para evitar que el molde se pegue en el proceso del estampado.
- Aporta doble tonalidad al estampado.
- Sirve como membrana de curado.
- Funciona como una capa de protección adicional.

Presentación:
10 kg

Color:
4 colores disponibles



protectores de superficies



735 PROTECTOR PARA SUPERFICIES POROSAS | EFECTO MOJADO

Repelente al agua y aceite, evita manchas

- Efecto Mojado / Wet look.
- Protección integral de todas las superficies porosas de la construcción contra agua y aceite.
- Debido a sus cualidades oleófugas y anti manchas, resiste a la penetración de todas las manchas de suciedades grasas: aceite o contaminación ambiental.
- Es un producto ecológico formulado a base de agua, sin disolventes petrolíferos ni COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).

Presentación: 3,7 y 1 Litro **Color:** Transparente



730 PROTECTOR PARA SUPERFICIES POROSAS | EFECTO NATURAL

Repelente al agua y aceite, evita manchas

- Protección integral de todas las superficies porosas de la construcción contra agua y aceite.
- Debido a sus cualidades oleófugas y anti manchas, resiste a la penetración de todas las manchas de suciedades grasas: aceite o contaminación ambiental.
- Es un producto ecológico formulado a base de agua, sin disolventes petrolíferos ni COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).

Presentación: 3,7 y 1 Litro **Color:** Transparente



663 REPELENTE DE AGUA PARA MUROS

Protege fachadas y tejados porosos frente al agua y la humedad

- Posee propiedades hidrófugas excepcionales.
- Penetra en profundidad en los poros de los materiales para impermeabilizarlos y limitar los efectos de la humedad: infiltraciones, lluvias ácidas, erosión, ciclo helada/deshielo, formación de musgos y líquenes, aparición de eflorescencias o de moho.
- Efecto antipolvo.
- No cambia la apariencia de la superficie.

Presentación: 3,7 Litros **Color:** Transparente



LIMPIADOR DE PISOS Y BOQUILLAS

Elimina residuos de cemento, boquilla y salitre

- Removedor de residuos de cemento, boquilla y salitre a base de ácido sulfámico.
- Limpia revestimiento cerámico, porcelanato y superficies de concreto.
- Elimina la eflorescencia y residuos de construcción difíciles de quitar.
- No desprende vapores nocivos.
- No daña la apariencia del revestimiento.

Presentación: 1 Litro **Color:** Transparente



733 ANTIDERRAPANTE PARA PISOS

Tratamiento antiderrapante para superficies cerámicas y pétreas

- Mayor seguridad para los suelos resbalosos en una sola aplicación.
- Utiliza la sílice que contienen las superficies minerales y produce una reacción química que injerta esquemáticamente nuevas moléculas en la superficie para crear un efecto antiderrapante eficaz y duradero.
- Es un producto ecológico a base de agua, sin disolventes petrolíferos ni COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).

Presentación: 1 Litro **Color:** Azul

boquillas



BOQUIFLEX

Sellador y adhesivo flexible para juntas de movimiento

- Rellena juntas de expansión en áreas de alto tráfico y en cambio de plano (piso-pared).
- Flexibilidad y elongación superior.
- Máxima resistencia a hongos y lama.
- Es resistente a la luz UV.
- Pintable, muy bajo COV.

Presentación:
310 ml

Color:
17 colores disponibles



BOQUILLEX JUNTAS EXTRA FINAS

Emboquillador para juntas de hasta 3 mm de ancho con trabajabilidad superior

- Es la boquilla ideal para juntas extra finas en revestimientos cerámicos rectificadas.
- Su fórmula anti hongos y sellador integrado le dan una alta resistencia a la humedad.
- Para rellenar boquillas o juntas de hasta 3 mm de ancho en todo tipo de revestimientos cerámicos, porcelanatos o azulejos de pared.

Presentación:
2 kg

Color:
9 colores disponibles




BOQUILLEX UNIVERSAL

Emboquillador reforzado multiusos sin arena

- Para rellenar juntas mayores de 1.5 mm y hasta 8 mm.
- Contiene fungicida para evitar la formación de hongos.
- Colores más durables e intensos.
- Por su formulación no se agrieta, es más flexible y durable expuesta al tráfico intenso.

Presentación:
5 kg

Color:
17 colores disponibles

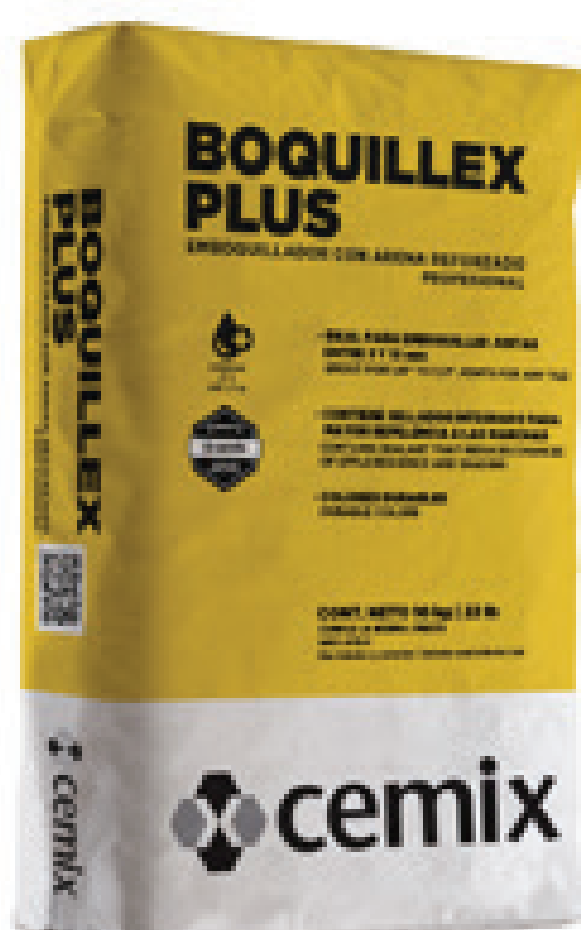

BOQUILLEX PLUS

Emboquillador reforzado multiusos con arena

- Para rellenar juntas mayores de 3 mm y hasta 15 mm.
- Contiene fungicida para evitar la formación de hongos.
- Colores más durables e intensos.
- Por su formulación no se agrieta, es más flexible y durable expuesta al tráfico intenso.

Presentación:
10 kg


Color:
17 colores disponibles

rendimientos boquillas

RENDIMIENTO APROXIMADO BOQUIFLEX

Ancho de junta	Rendimiento en ml
6 x 6 mm	8
6 x 12 mm	4


Colores disponibles:

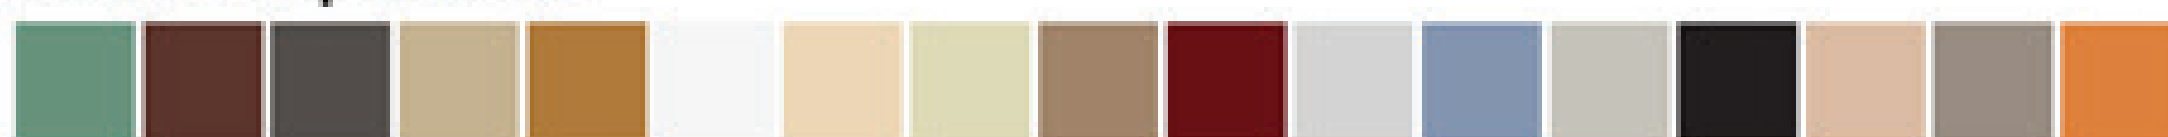

RENDIMIENTO APROXIMADO JUNTAS EXTRA FINAS

Tamaño de piso	Ancho de junta	
	1.5 mm	3 mm
11 x 11 x .8 cm	6 m ²	2 m ²
15 x 15 x .8 cm	7 m ²	4 m ²
20 x 20 x .9 cm	8 m ²	5 m ²
33 x 33 x .9 cm	11 m ²	5 m ²
45 x 45 x .9 cm	12 m ²	7 m ²


Colores disponibles:

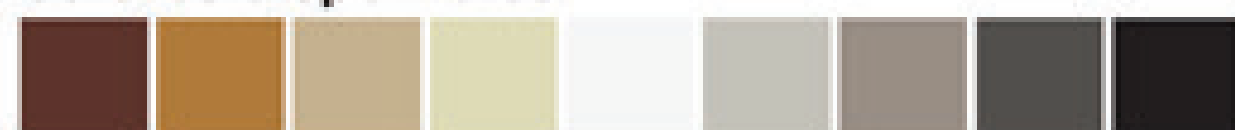

RENDIMIENTO APROXIMADO UNIVERSAL

Tamaño de piso	Ancho de junta		
	1.5 mm	3 mm	6 mm
11 x 11 x .8 cm	11 m ²	5 m ²	2 m ²
15 x 15 x .8 cm	14 m ²	3 m ²	4 m ²
20 x 20 x .9 cm	17 m ²	8 m ²	4 m ²
30 x 30 x .9 cm	20 m ²	10 m ²	6 m ²
33 x 33 x .9 cm	28 m ²	13 m ²	9 m ²

Colores disponibles:

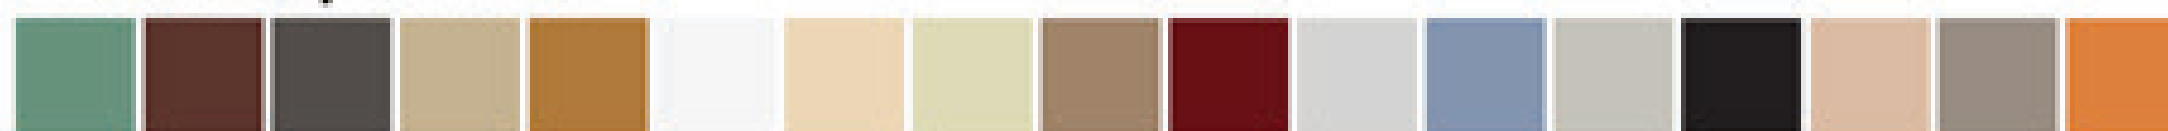

RENDIMIENTO APROXIMADO PLUS

Tamaño de piso	Ancho de junta	
	3 mm	6 mm
15 x 15 x .8 cm	14 m ²	7 m ²
20 x 20 x .9 cm	16 m ²	9 m ²
30 x 30 x .9 cm	18 m ²	10 m ²
33 x 33 x .9 cm	22 m ²	10 m ²


Colores disponibles:



boquilla epóxica

TEXRITE EPOXYPLUS

Emboquillador epóxico reforzado

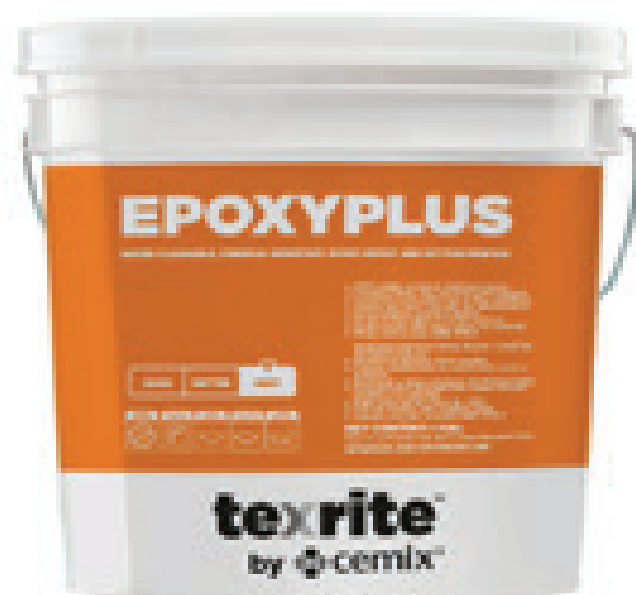

- Emboquillador epóxico 100% sólido formado por 3 componentes.
- Para rellenar juntas de 1.3 a 9 mm de espesor.
- Impermeable, a prueba de manchas causadas por hongos, grasas, ácidos y otros productos químicos.
- Fácil instalación y limpieza sólo con agua.
- Funciona también como mortero adhesivo para pegar revestimiento sobre metal.

Presentación:
5.9 kg

Color:
13 colores disponibles

RENDIMIENTO APROXIMADO EPOXYPLUS

Tamaño de piso	Ancho de junta en mm	Rendimiento m ² / galón
11 x 11 x .7 cm	1.5	16.4
2.5 x 2.5 x .6 cm	3	3
5 x 5 x .6 cm	3	5.2
10 x 10 x .9 cm	6	3.5
15 x 15 x .9 cm	1.5	22.8
15 x 15 x 1.2 cm	6	4.1
	9	2.6
11 x 22 x .9 cm	6	4.7
20 x 20 x .9 cm	6	7.8
30 x 30 x .9 cm	1.5	38.1
	3	18.8
	9	9.7
33 x 33 x .9 cm	3	20.8
	6	10.5
40 x 40 x .9 cm	3	12.9
	6	25.5
45 x 45 x .9 cm	3	28.7
	6	14.5
50 x 50 x .9 cm	3	32.3
	6	15.8

Colores disponibles:



impermeabilizantes reforzados



IMPERCOOL TOTAL 20 AÑOS

Impermeabilizante térmico acrílico-uretano

- **20 años de garantía.**
- Brinda una mayor adherencia, durabilidad y protección que los impermeabilizantes convencionales.
- Alta blancura y reflectividad.
- Es 100% lavable para poder mantener blanca la superficie.
- Excelente resistencia a los hongos.
- Alta reflectividad solar y ahorro de energía.
- Ayuda a la disminución de consumo eléctrico en tu hogar, ya que por su blancura disminuye la temperatura interior.

Presentación:
19 litros

Color:
Blanco

IMPERCOOL FIBRATADO

Impermeabilizante acrílico elastomérico y termo-reflejante.

- **7, 5 y 3 años de garantía.**
- Formulado a base de resinas de alta calidad y fibras de polipropileno integradas que mejoran su desempeño y evitan el uso de malla de poliéster.
- Aplicación fácil y rápida, no requiere malla de refuerzo excepto en zonas críticas.
- Por su alta elongación es resistente a los movimientos causados por choques térmicos.
- Más terso, no se pega el polvo.
- Resiste el paso del agua como ningún otro.



Presentación:
19 litros

Color:
Blanco
y terracota



IMPERCOOL ECOLÓGICO

Impermeabilizante acrílico elastomérico y termo-reflejante ecológico

- **5 años de garantía.**
- Formulado a base de caucho de llanta reciclada que se adhiere perfectamente a la mayoría de los sustratos.
- Aplicación fácil y rápida, no requiere malla de refuerzo excepto en zonas críticas.
- Por su alta elongación es resistente a los movimientos causados por choques térmicos.
- Más terso, no se pega el polvo.
- Resiste el paso del agua como ningún otro.

Presentación:
19 litros

Color:
Blanco

IMPERCOOL®

una solución  **cemix**



IMPERCOOL BASE CEMENTO

Sella, resana e impermeabiliza

- **10 años de garantía.**
- Sistema todo en uno: sella, resana e impermeabiliza.
- El porcentaje de agua que se le agregue al producto definirá cuál de las 3 funciones cumplirá.
- Impide el paso del agua hacia el sustrato.
- Sella porosidades y asegura la adherencia del impermeabilizante en la superficie a proteger.
- Resana grietas en superficies de concreto.
- Por su alta elongación es resistente a los movimientos causados por choques térmicos.

Presentación:
10 kg

Color:
Blanco

RENDIMIENTO APROXIMADO

***2.5 - 3.5 litros de agua por saco
como membrana impermeable**

Espesor en mm	m ² / saco de 10 kg
0.5	17.62
1	8.81
2	4.40
3	2.94

**10 litros de agua por saco
como sellador**

Espesor en mm	m ² / saco de 10 kg
0.5	33.3

***2.5 - 3.5 litros de agua por saco
como membrana impermeable**

Espesor en mm	m ² / saco de 10 kg
0.5	16.22
1	8.11
2	4.05
3	2.70



CEMENTO PLÁSTICO

Para resanar y sellar grietas

- Pasta formulada a base de resinas y polímeros de alta calidad.
- Resistente a la interperie.
- Buena adhesión a los materiales de construcción.
- Como resanador y sellador de grietas y fisuras sobre superficies de concreto, fibrocemento, lámina negra, lámina galvanizada, aplanados, madera y poliuretano.
- Para sellar elementos empotrados sobre la losa.

Presentación:
3.7 litros y 1 kg

Color:
Blanco

IMPERCOOL®

una solución  **cemix**



SELLADOR ACRÍLICO

Sellador acrílico para sistema impermeabilizante

- Sellador formulado a base de resinas acrílicas, polímeros y pigmentos de alta calidad.
- Asegura la adherencia entre la losa y el impermeabilizante, ayudando al control del rendimiento adecuado del producto.
- Color azul que facilita identificar áreas trabajadas.
- Incrementa el rendimiento de Impercool.
- Sella la porosidad de la superficie a proteger.
- Promotor de adherencia y desempeño del impermeabilizante.

Presentación:
19, 3.7 y 1 litro

Color:
Azul



MALLA DE REFUERZO

Malla flexible de poliéster en dos versiones: sencilla y doble

- Ideal para utilizarse en la instalación del sistema tradicional IMPERCOOL®.
- Ideal para reforzar puntos críticos como: domos, union de losas, elementos empotrados como chaflanes, salientes de tuberías, bases de climas, bases de tinacos.
- Ecológica y fácil aplicación.
- Flexible y moldeable a las condiciones del sustrato.

Presentación:
100 m² por rollo
con traslape

Color:
Blanco



CEPILLO DE IXTLE

Para resanar y sellar grietas

- Ideal para la aplicación de Impercool Fibratado e Impercool Sellador Acrílico.
- Elaborado con cerdas de ixtle.
- Si se va a reutilizar es importante lavarlo con agua hasta lograr retirar todo el material posible.



www.cemix.com