



FICHA TECNICA PUERTA MAPUPITA

PUERTA DE ACCESO EN LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO HORNEADA A 800°C CALIBRE 22 EN CUALQUIERA DE NUESTROS COLORES DE LINEA SE COMPONE DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:

- Lamina de acero porcelanizado en ambas caras.
- Macopan con espesor de 3 mm ambas caras.
- Perfil zintro cal. 20 de 1" x 1".
- Pegamento industrial me-p1 aplicado por aspersión.
- Hoja de panal 100% de 48 x 96 x 1" celda de 5/8".
- Marco de aluminio anodizado natural mate con portachapera o acero inoxidable tipo 304.
- Remache pop no. 44.

MATERIAL PARA COLOCACION:

- Bisagra metalica de 3" x 3" embalerada.
- Chambrana de aluminio natural mate.
- Chapa tipo ball.
- Sello perimetral ventotent.
- Remache pop no. 3/16 y 5/32.
- Pija galvanizada de 1 1/2" x 10.
- Taquete plastico de 1/4".

OTROS ACCESORIOS OPCIONALES A PETICION DEL CLIENTE:

- Chambrana electropintada .
- Placas de pateo de acero inoxidable tipo 304.
- Jaladera de acero inoxidable tipo 304.
- Resbalones de acero pabonado.
- Bisagras de gravedad.
- Cierra puertas (Penichet).
- Barras de empuje (Antipánico).
- Mirilla (Cualquier medida).
- Rejilla de ventilación.

CARACTERISTICAS:


- Total permanencia del color.
- Alta resistencia a rayones y raspaduras.
- No permite la formacion de bacterias y hongos.
- Resistente a cualquier tipo de solvente.
- No requiere mantenimiento.

Tel. 55 - 5423 1990 y 91
contacto@mapupita.com

Melchor Ocampo No. 22 Col. Santa Lucía C.P. 01500 México, D.F. www.mapupita.com



ARMADO DE PUERTA TIPO

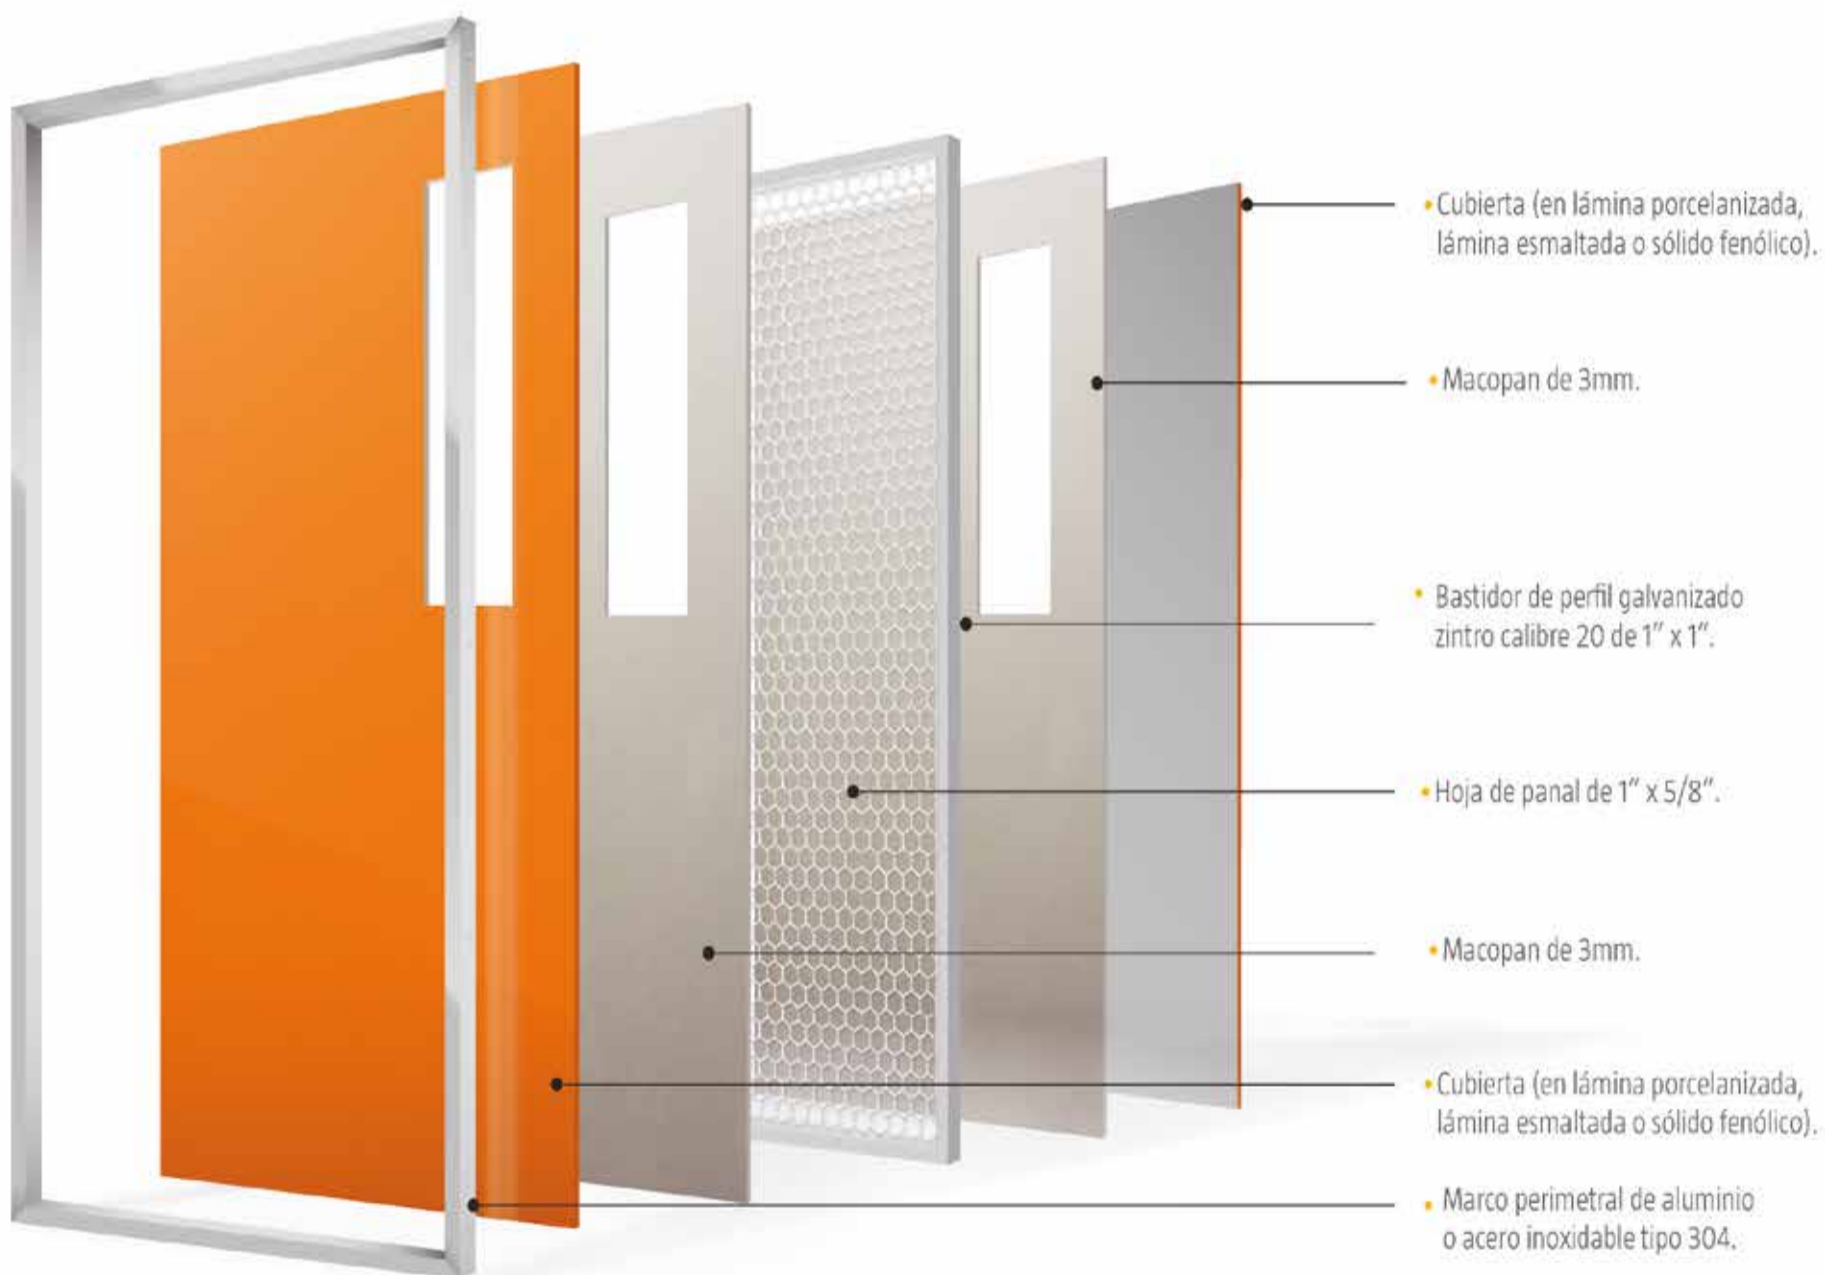

*Las capas se adhieren con pegamento de contacto, aplicado por aspersión.



TIPOS DE PUERTA

