

## CARACTERÍSTICAS

### MONTAJE

Suspender (150 cms. ajustable) con cables acerados y canope, en tres puntos.

### CUERPO

Perimetral fabricado en aluminio, y tapa superior en lámina de acero

### ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro

### DIFUSOR

Polimetilmetacrilato (PMMA) de 3 mm.

Panel circular de LED de bajo peralte

DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	45W		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		NW	4000	4800
	IRC:	≥ 80		
	FP:	> 0.9		
	Distorsión de armónicas:	< 20%		
	Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ.)		
	Temperatura mínima de operación:	-10°C		
	Temperatura máxima de operación:	+45°C		
	Vida útil:	50 000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V)			

## APLICACIONES



OFICINAS



HOSPITALES



ESCUELAS


COMERCIOS




ÁREAS ABIERTAS EN GENERAL



PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

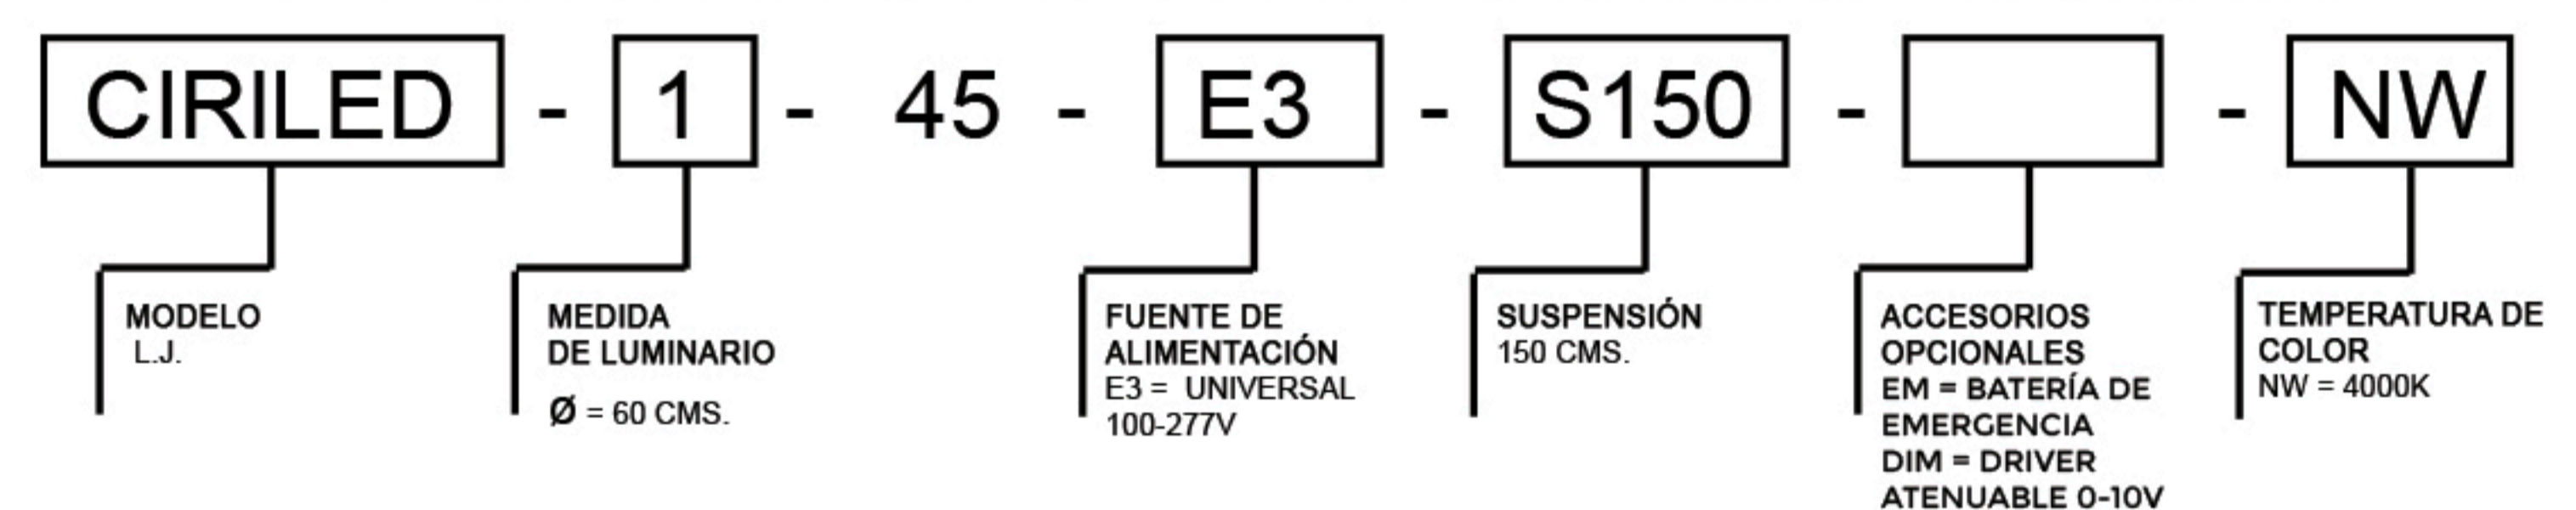

## DIMENSIONES

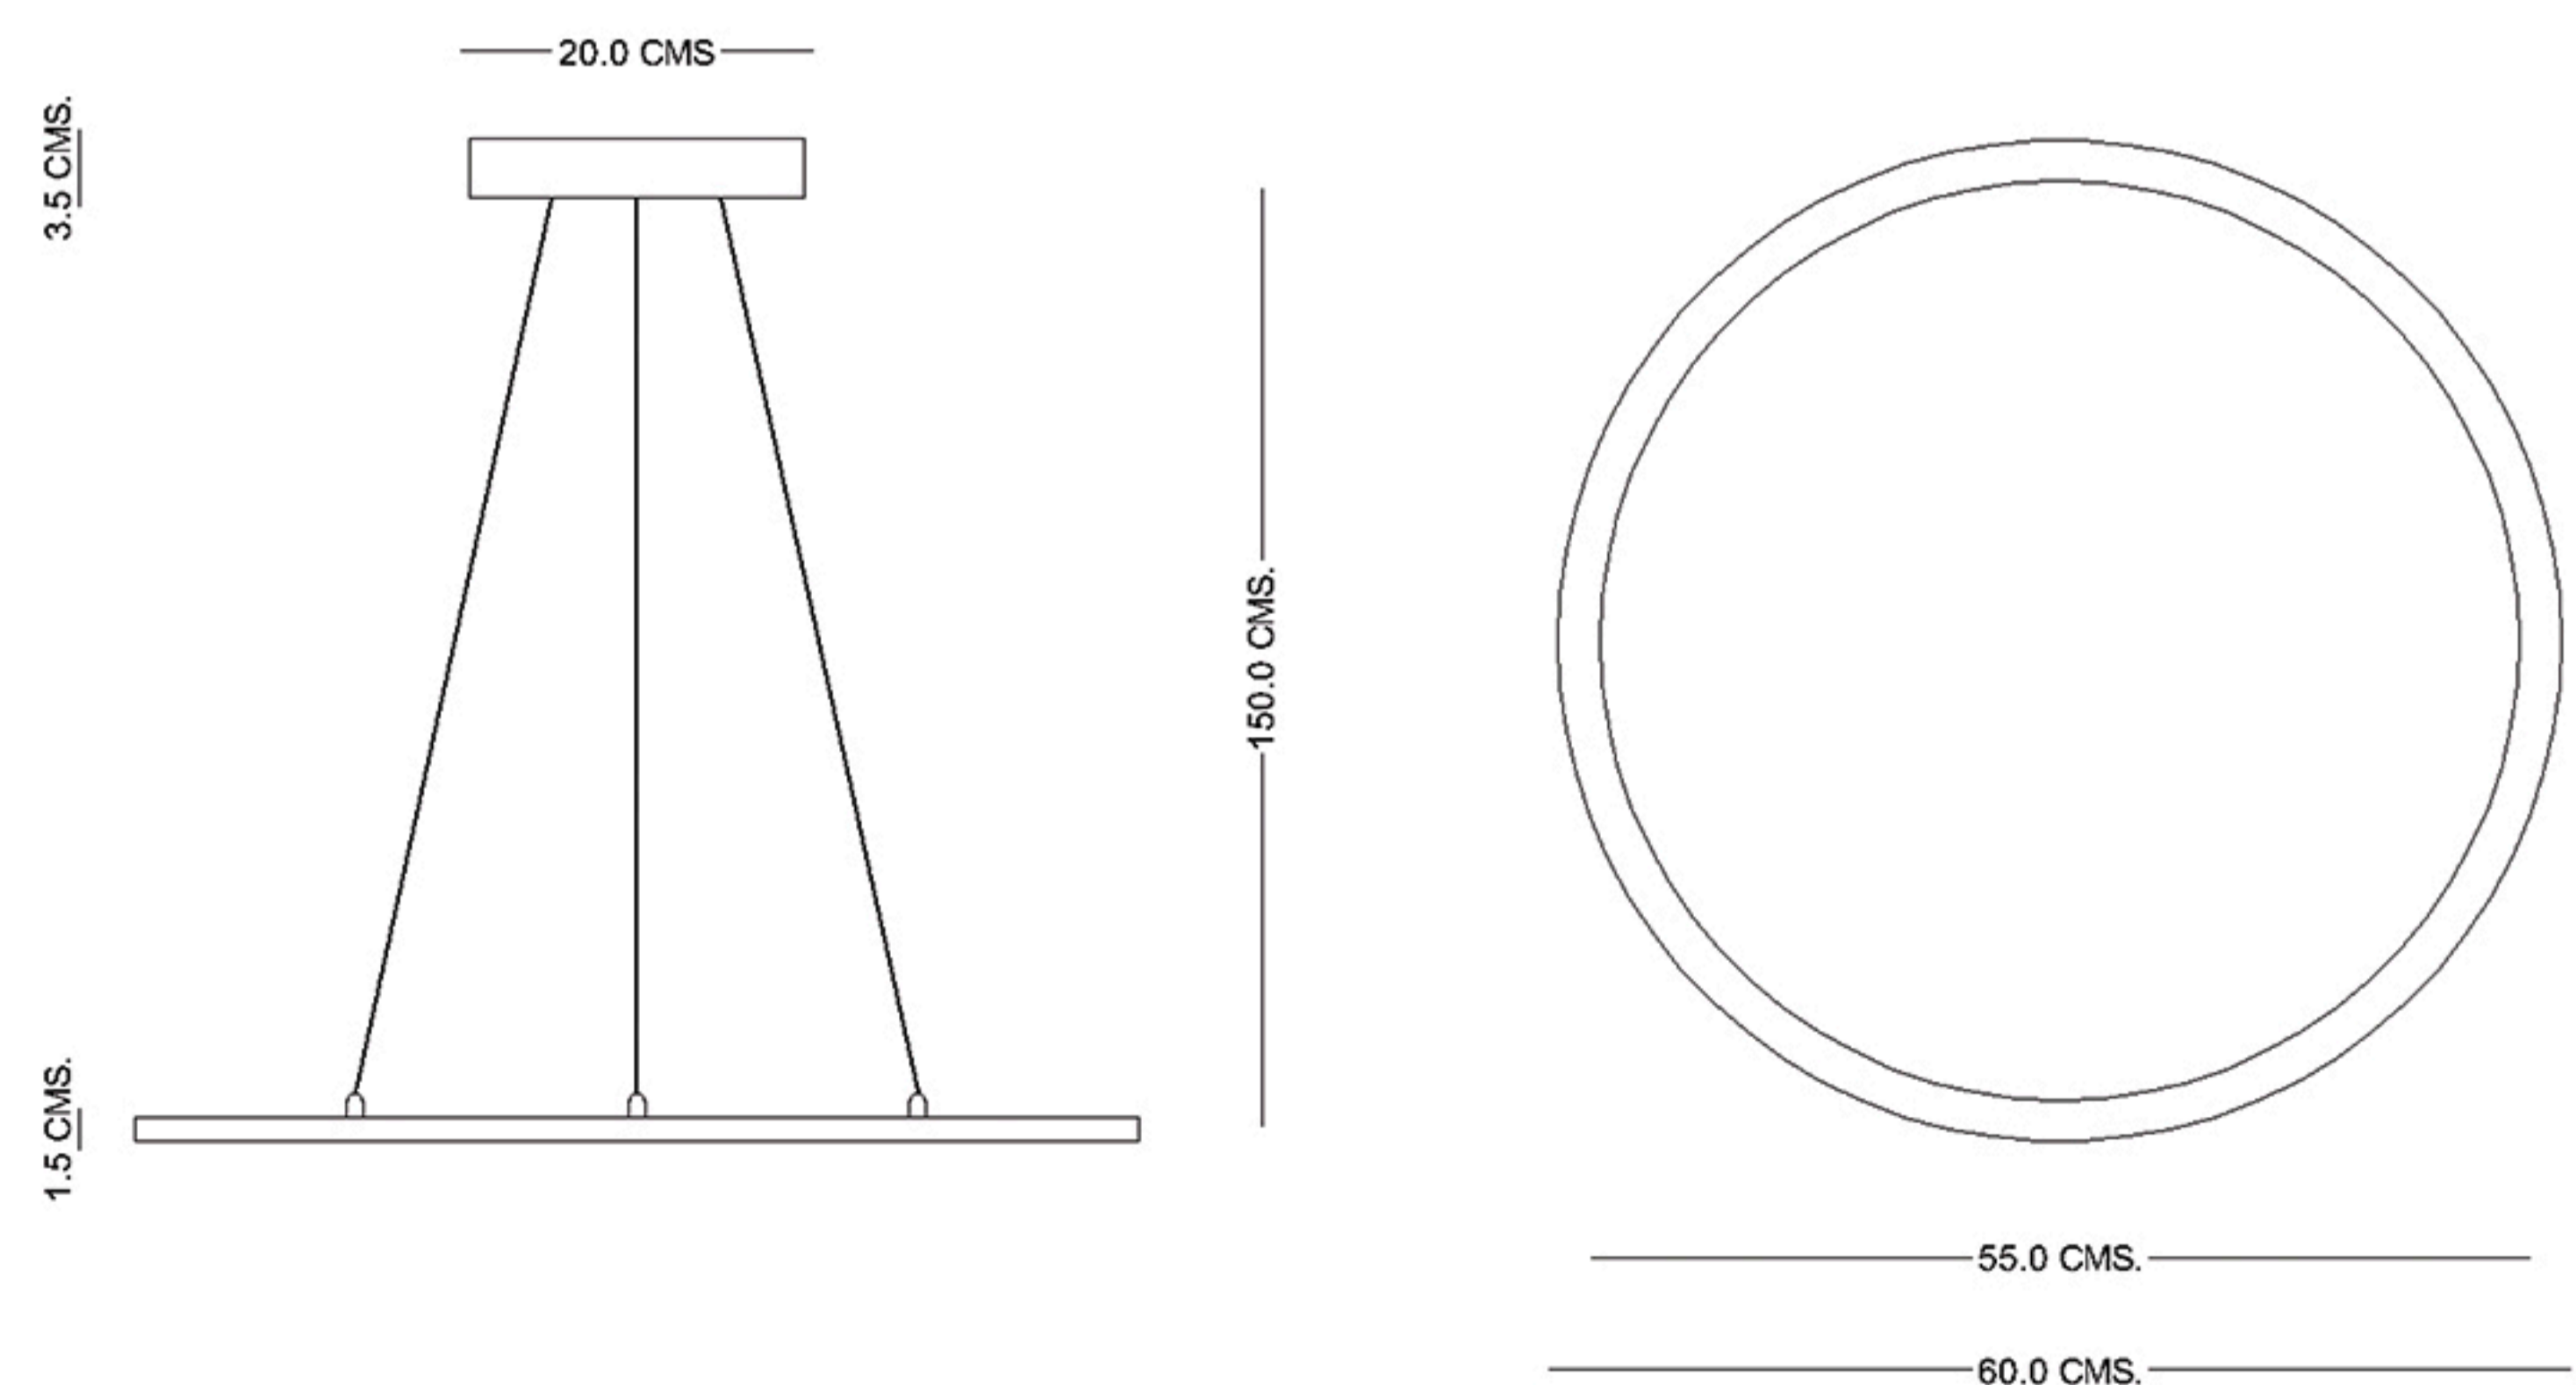

Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

