

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer en muro

ACABADO

Bronce

CARCASA

Inyección de aluminio en alta presión

REFRACTOR

Polycarbonato translúcido

Mini Wall Pack, con tecnología LED, con ángulo de inclinación ajustable y con selector de potencia y temperatura.

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	30W / 40W / 50W				
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM		
			30W	40W	50W
	*WW	3500	3750	5000	6400
	*NW	4000	3750	5000	6400
	*CW	5000	3750	5000	6400
Ángulo de apertura:	90X110°				
IRC:	≥ 80				
FP:	> 0.9				
Distorsión de armónicas:	< 20%				
Sistema de atenuación:	0-10V				
Supresor de picos:	6KV				
Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ) con driver integrado				
Temperatura mínima de operación:	-20°C				
Temperatura máxima de operación:	+50°C				
Grado de protección:	IP65				
Resistencia mecánica al impacto:	IK07				
Vida útil:	50 000 horas (L@70)				
Accesorio incluido:	Fotocontrol				




APLICACIONES

ALMACENES




INDUSTRIA


COMERCIOS



DIMENSIONES

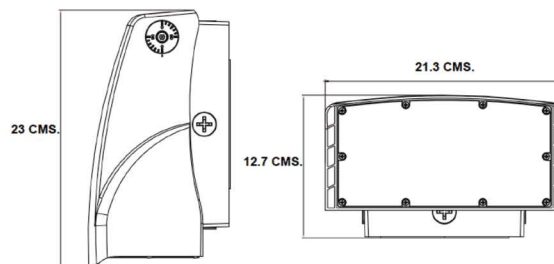

FOTOMETRÍA

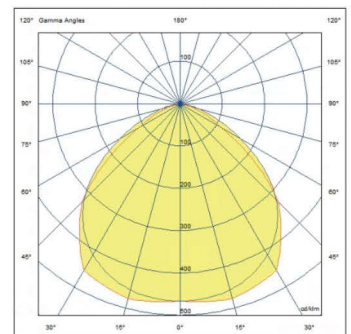

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

