

PERFORMANCE
iN LIGHTING

powered by
GEWISS

CATÁLOGO

Familias de Productos

Performance iN Lighting
2025

“Light is our raw material and our inspiration source.”

Performance in Lighting

Con más de 40 años de experiencia, Performance in Lighting es un referente internacional en el diseño, desarrollo y fabricación de soluciones de iluminación arquitectónica, técnica e industrial. Originaria de Italia, la marca combina la más alta tecnología con un diseño innovador y un compromiso sólido con la calidad y la sostenibilidad.

Su portafolio abarca una amplia gama de productos que se adaptan a diversas aplicaciones, desde espacios interiores residenciales y comerciales hasta entornos urbanos y proyectos de gran escala, ofreciendo siempre una iluminación eficiente, estética y funcional.

Performance in Lighting está presente en más de 40 países de Europa, América, Asia y Medio Oriente, llevando su sello de excelencia a proyectos emblemáticos y clientes exigentes alrededor del mundo.

El enfoque de la marca se centra en la innovación tecnológica, la eficiencia energética y la durabilidad de sus productos, desarrollados con rigurosos controles de calidad y normativas internacionales. Además, Performance in Lighting se compromete con prácticas responsables, integrando soluciones sostenibles que contribuyen al cuidado del medio ambiente.

Respaldada por un equipo especializado, la marca ofrece no solo productos, sino también asesoría técnica y soporte profesional, con el objetivo de iluminar proyectos que marquen la diferencia, superando siempre las expectativas y creando ambientes que inspiren y funcionen.

GRADO DE PROTECCIÓN IP

Grado de protección contra ingreso de polvo y humedad			
Código	Primer dígito Contra ingreso de Objetos Sólidos	Segundo dígito Contra Ingreso de Objetos Líquidos	Tercer dígito Contra Impactos Mecánicos
IP	0 No protegido	0 No protegido	0 No protegido
	1 Partículas >50 mm	1 Goteo vertical	1 Impacto de 0.225 J (0.15 kg a 15 cm)
	2 Partículas >12mm	2 Rocío directo hasta 15°	2 Impacto de 0.357 J (0.25 kg a 15 cm)
	3 Partículas >2.5mm	3 Rocío directo hasta 60°	3 Impacto de 0.500 J (0.25 kg a 20 cm)
	4 Partículas >1.0mm	4 Salpicadura de agua	4 Impacto de 1.000 J (0.50 kg a 20 cm)
	5 Partículas contra polvo	5 Chorro de agua a baja presión	5 Impacto de 2.000 J (0.50 kg a 40 cm)
	6 Hermético al polvo	6 Fuertes chorros de agua	6 Impacto de 4.000 J (1 kg a 40 cm)
		7 Inmersión temporal 15 cm a 1 mt	7 Impacto de 6.000 J (1.50 kg a 40 cm)
		8 Inmersión continua	8 Impacto de 10.000 J (5 kg a 20 cm)
			9 Impacto de 20.000 J (5 kg a 40 cm)

Ejemplo: IP65 - Hermético al polvo y contra chorro de agua.

1 Julio (J) = 0.102 kg/m

TABLA DE CÓDIGO IK

GRADO IK	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Energía (J)	0.15	0.2	0.35	0.5	0.7	1	2	5	10	20
Masa y altura de la pieza de golpeo	0.2 kg 70 mm	0.2 kg 100 mm	0.2 kg 175 mm	0.2 kg 250 mm	0.2 kg 350 mm	0.5 kg 200 mm	0.5 kg 400 mm	1.7 kg 295 mm	5 kg 200 mm	5 kg 400 mm

Natural Metals



BR-10
Natural Brass | Glossy



INOX
Stainless Steel | Glossy




INOX
Stainless Steel | Matt

Anodized Metals



GR-EV1
Anodised grey | Matt


Painting | Metals / Technopolymer




IVORY-10
Ivory | Textured



AN-96
Anthracite gray | Textured



BK-81
Black | Textured




RB-10
Rust | Textured




BK-RAL9005
Black RAL9005 | Glossy

Technopolymer




GR-94
Metallic grey | Textured



GR-RAL7035
Grey RAL7035 | Matt



WH-87
White | Glossy



WH-87
White | Textured

Painting | Metals



SL-10
Silver | Matt



BK-RAL9005
Black RAL9005 | Textured



BK-RAL9005
Black RAL9005 | Glossy



WH-RAL9003
White RAL9003 | Glossy



WH-RAL9010
White RAL9010 | Glossy



WH-RAL9010
White RAL9010 | Textured




GR-20
Metallic grey | Glossy



GR-RAL9006
Grey RAL9006 | Textured



WH-RAL9016
White RAL9016 | Glossy



WH-RAL916
White RAL9016 | Textured



BK-RAL 9017
Black RAL9017



Graphite grey
Graphite grey



BlueGreen
BlueGreen

INSERT+

Recessed wall mounted


INSERT+



INSERT+2V

IP65

Potencia: 9 W
Salida: 572 a 671 LM
Acabado:
AN-96 | Iron Gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K

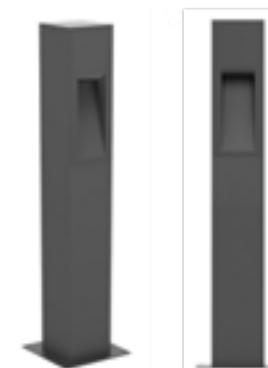

INSERT+2V BOLLARD

IP65

Potencia: 9 W
Salida: 572 a 671 LM
Acabado:
AN-96 | Iron Gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



INSERT+ 1V and + 1V Bollard

IP65

Potencia: 5 W
Salida: 319 a 333 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



INSERT+ ZERO

IP65

Potencia: 4 & 6 W
Salida: 134 a 233 LM
Acabado:
WH-87 | White | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



INSERT+ ZERO CLIPS

IP65

Potencia: 4 & 6 W
Salida: 134 a 233 LM
Acabado:
WH-87 | White | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



INSERT+ 1

IP65

Potencia: 7 W
Salida: 238 a 299 LM
Acabado:
GR-94 | Aluminum metallic |
Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



INSERT+2

IP65

Potencia: 11 W
Salida: 481 a 603 LM
Acabado:
GR-94 | Aluminum metallic |
Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



INSERT+3

IP66

Potencia: 26 & 29 W
Salida: 1457 - 1682 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K

TYK+ FOCUS+ GUELL SQUARE+

Floodlight | Wallmounted | Area Lighting

TYK+



TYK+ 10

IP65

Potencia: 6 & 8 W
Salida: 500 a 600 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



TYK+ 20

IP65

Potencia: 20, 35 & 50 W
Salida: 1500 a 4500 LM
Acabado:
AN-96 | Iron Gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



TYK+ 30

IP66

Potencia: 60 & 85 W
Salida: 3500 a 7800 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K

FOCUS+



FOCUS+ 1

IP66

Potencia: 19 W
Salida: 1000 a 1500 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



FOCUS+ 2

IP66

Potencia: 27 W
Salida: 1700 a 2300 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



FOCUS+ 3

IP66

Potencia: 54 W
Salida: 3200 a 4600 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



FOCUS+ ZERO

IP65

Potencia: 10 W
Salida: 630 a 712 LM
Acabado:
GR-94 | Aluminum metallic |
Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



GUELL 1 IP66

Potencia: 45 & 55 W
Salida: 4100 a 5700 LM
Acabado:
GR-94 | Aluminum metallic |
Textured
Temperatura de color:
4000 K



SQUARE+ 1 IP66

Potencia: 28 & 73 W
Salida: 3500 a 7500 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
4000 K



GUELL 2 IP66

Potencia: 90 & 110W
Salida: 8000 a 1000 LM
Acabado:
GR-94 | Aluminum metallic |
Textured
Temperatura de color:
4000 K



SQUARE+ 2 IP66

Potencia: 139 & 210 W
Salida: 14000 a 23000 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
4000 K



GUELL 4 IP66

Potencia: 420 W
Salida: 48000 a 53000 LM
Acabado:
GR-94 | Aluminum metallic |
Textured
Temperatura de color:
4000 K



STRIP SQUARE+ IP66

Potencia: 14W
Salida: 1519 LM
Acabado:
GR-EV1 | Anodized alumi-
num | Matt
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



GUELL ZERO IP66

Potencia: 13 & 26 W
Salida: 1200 a 2800 LM
Acabado:
GR-94 | Aluminum metallic |
Textured
Temperatura de color:
4000 K



STRIP SQUARE+ IP67

Potencia: 14 W
Salida: 1519 LM
Acabado:
GR-EV1 | Anodized alumi-
num | Matt
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K

BLIZ CRICKET+

Wall Mounted | Ceiling Mounted | Inground

BLIZ



BLIZ SQUARE IP65

Potencia: 40 W
Salida: 2515 LM
Acabado:
WH-87 | White | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



BLIZ ROUND IP65

Potencia: 30 W
Salida: 2178 LM
Acabado:
WH-87 | White | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



BLIZ IP65

Potencia: 19.5 W
Salida: 995 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



BLIZ OVAL IP65

Potencia: 24 W
Salida: 2111 LM
Acabado:
WH-87 | White | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K

CRICKET+



CRICKET+ 10 IP67

Potencia: 4 & 6 W
Salida: 150 a 450 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



CRICKET+ 15 IP67

Potencia: 4, 6 & 14 W
Salida: 650 a 1200 LM
Acabado:
AN-96 | Iron Gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



CRICKET+ 20 IP67

Potencia: 14 & 26 W
Salida: 1700 a 2600 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K

MIMIK

Wall Mounted | Ceiling Surface Mounted | Bollards

MIMIK



MIMIK 10 CEILING IP65

Potencia: 10W
Salida: 600 LM
Acabado:
WH-87 | White | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



MIMIK 10 IP65

Potencia: 5 W
Salida: 314 LM
Acabado:
WH-87 | White | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



MIMIK 20 CEILING IP65

Potencia: 24 W
Salida: 1918 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



MIMIK 20 IP65

Potencia: 15 W
Salida: 1385 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



MIMIK 30 IP65

Potencia: 36 W
Salida: 2549 LM
Acabado:
GR-94 | Aluminum metallic |
Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



MIMIK 10 FLAT IP65

Potencia: 5 W
Salida: 451 LM
Acabado:
WH-87 | White | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



MIMIK 30 FLAT IP66

Potencia: 20 W
Salida: 1506 LM
Acabado:
GR-94 | Aluminum metallic |
Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



MIMIK 50 IP65

Potencia: 39 W
Salida: 4517 LM
Acabado:
RB-10 | Iron rust | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



MIMIK 20 FLAT IP65

Potencia: 13.5 W
Salida: 960 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



QUASAR

Wall Mounted | Ceiling Surface Mounted



QUASAR 10

IP44

Potencia: 3.5 W
Salida: 100 LM
Acabado:
WH-87 | White | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



QUASAR 20

IP65

Potencia: 11 W
Salida: 695 LM
Acabado:
WH-87 | White | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K

QUASAR 60

IP65

Potencia: 38 W
Salida: 3204 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K

QUASAR 30

IP65

Potencia: 22 W
Salida: 1350 LM
Acabado:
WH-87 | White | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K

**QUASAR 30
CEILING**

IP65

Potencia: 21 W
Salida: 1756 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



HEDO+ SPILLO

Area Lighting





HEDO+

IP65

Potencia: 23 & 35 W
Salida: 23 & 35 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



SPILLO

IP65

Potencia: 7, 33 & 65 W
Salida: 448 a 4357 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



HEDO+ FT

IP66

Potencia: 18, 25, 36, 43,
50 & 80 W
Salida: 2000 a 9000 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K




**SPILLO MINI
BOLLARD**

IP65

Potencia: 22 W
Salida: 1326 a 1482 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K

KHA AMON MIMIK

Area Lighting | Bollards

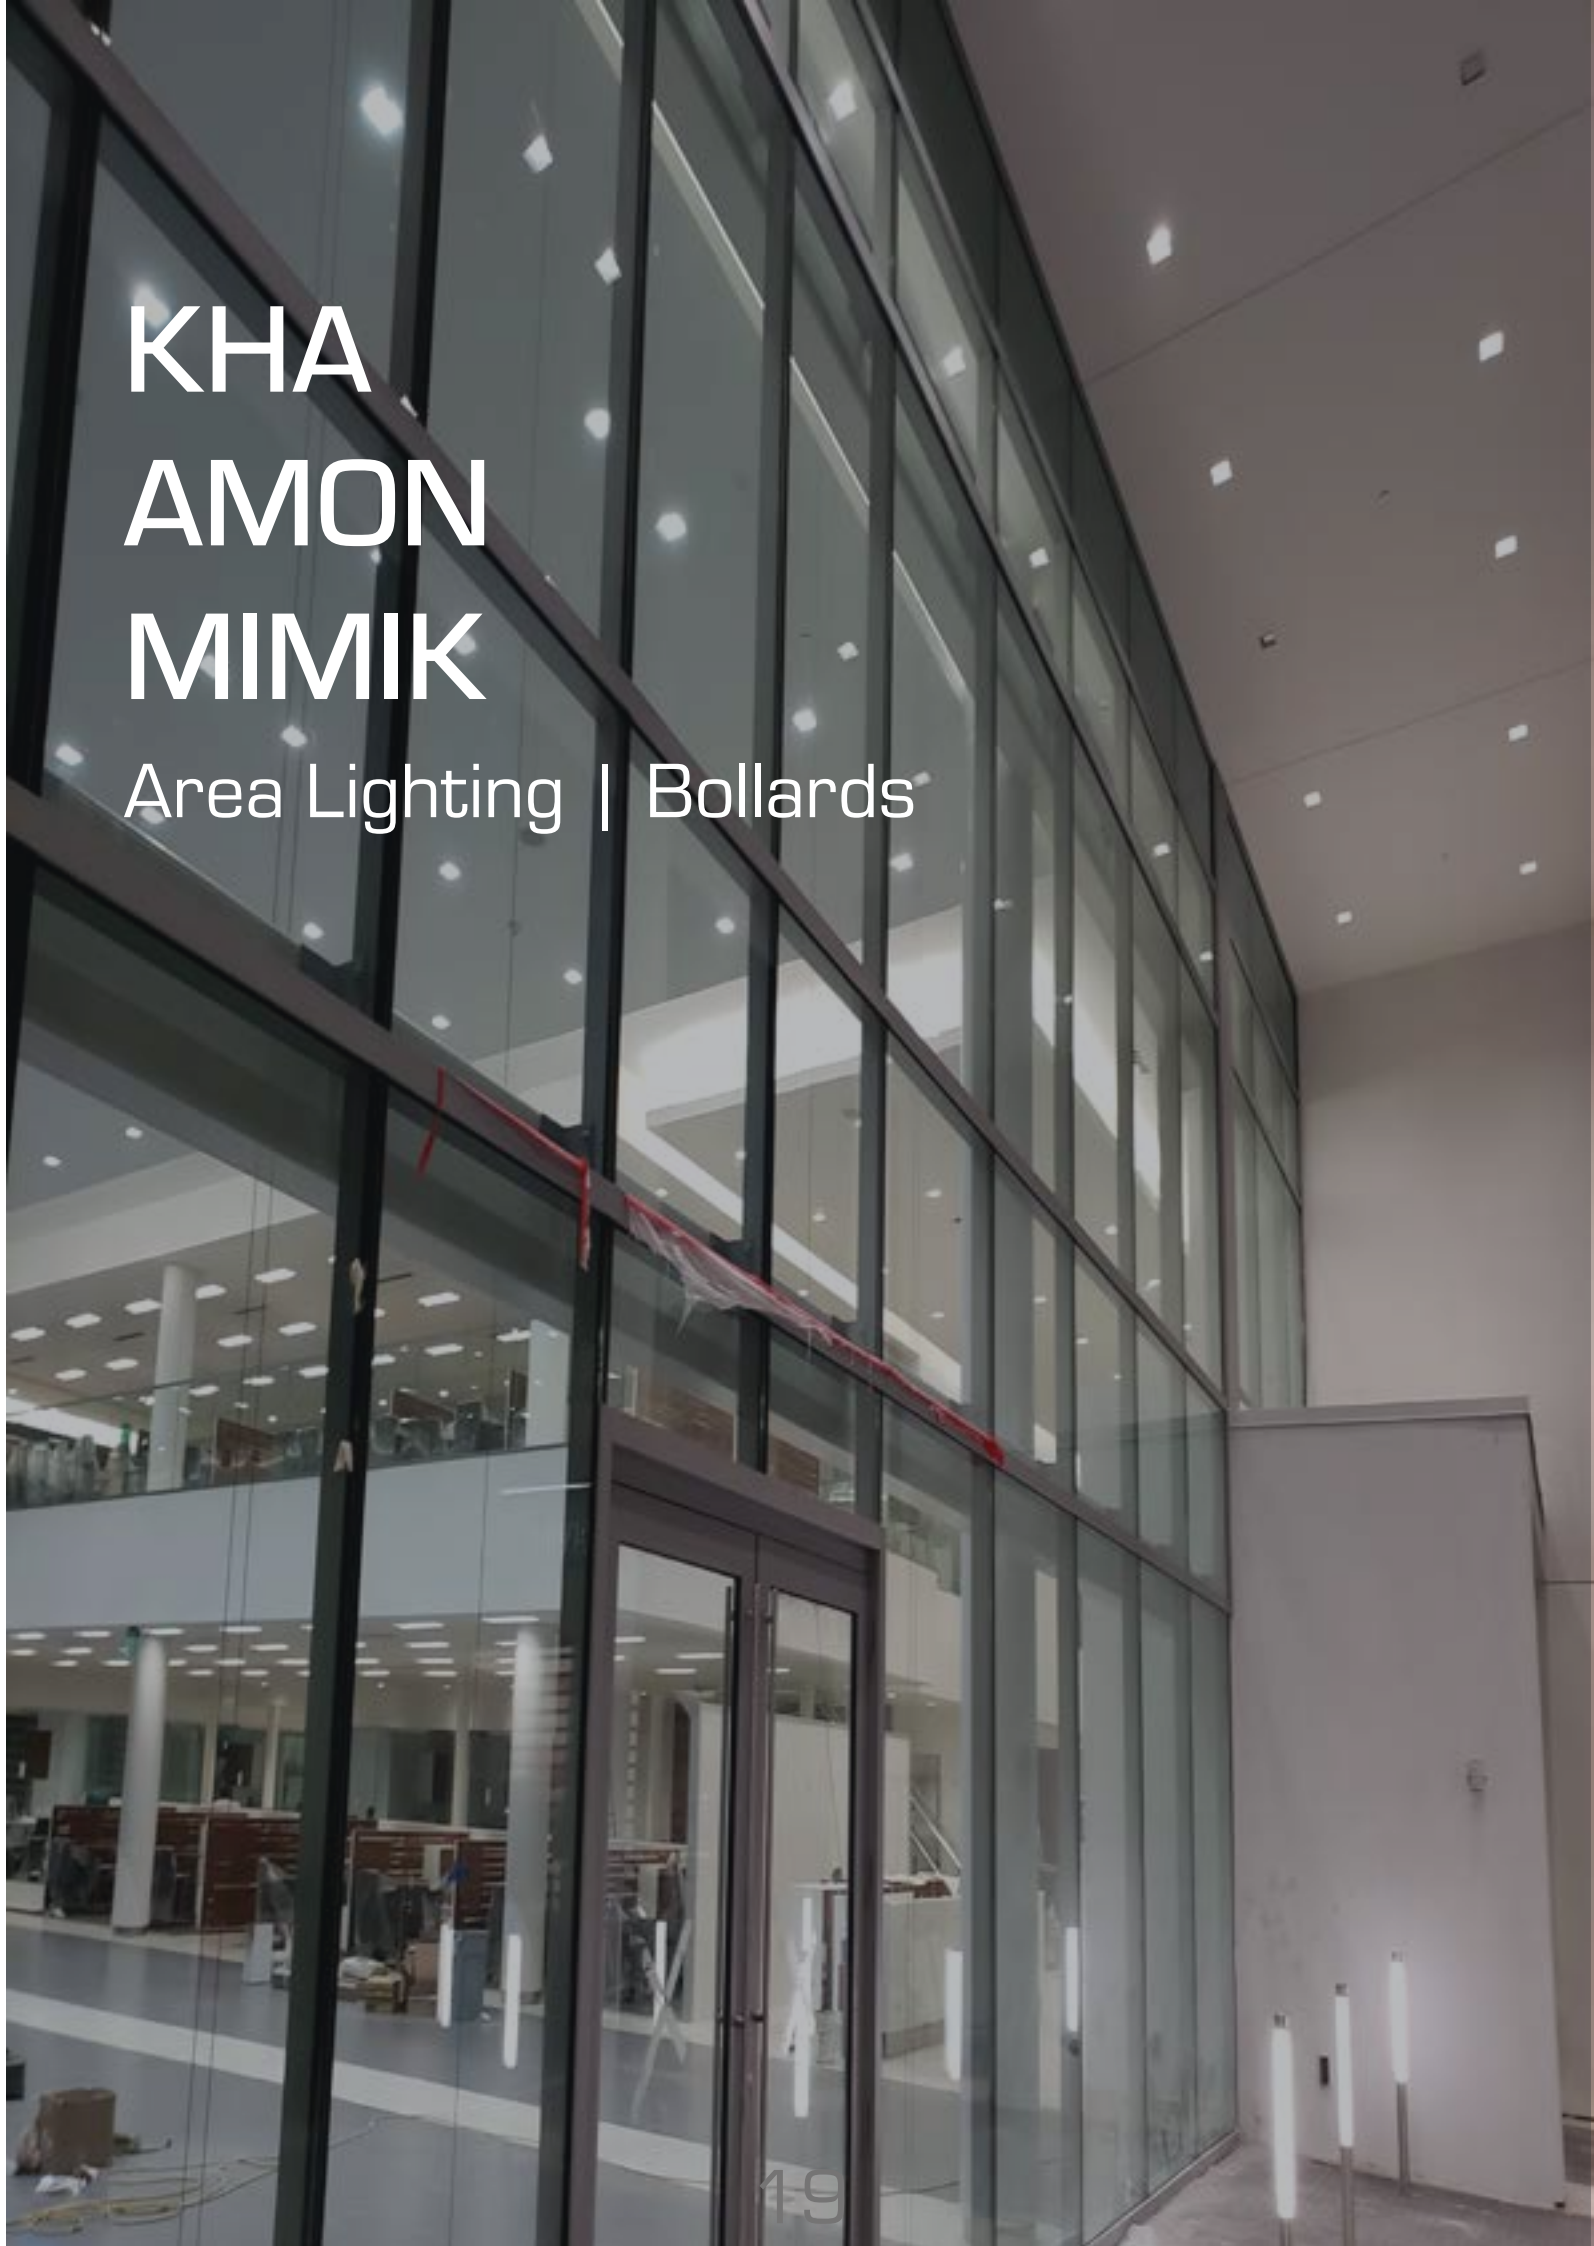



KHA TECH 5 IP66

Potencia: 7, 12 y 19 W
Salida: 1095 - 1379 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



GUEL KHA CITY 12 12C (Comfort) 12M (Marine) IP66

Potencia: 10, 15, 20 & 23 W
Salida: 450 a 600 LM
Acabado:
BK-81 | Black | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



KHA 9 IP66

Potencia: 7, 12 & 19 W
Salida: 1000 a 1400 LM
Acabado:
BK-81 | Black | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



KHA TECH 9 IP66

Potencia: 7, 12 y 19 W
Salida: 450 a 600 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K



KHA SLIM 36" IP66

Potencia: 8, 10 & 14 W
Salida: 450 a 600 LM
Acabado:
BK-81 | Black | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K

KHA 5 IP66

Potencia: 7, 12 & 19 W
Salida: 1000 a 1400 LM
Acabado:
BK-81 | Black | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K

KHA SLIM 8' IP66

Potencia: 25, 40, 50 & 75 W
Salida: 3000 - 7800 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K

KHA SLIM 50" IP66

Potencia: 25, 40, 50 & 75 W
Salida: 3000 a 5200 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K

KHA SLIM 7'2" IP66

Potencia: 8, 10 & 14 W
Salida: 450 a 600 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K, 4000 K & 5000 K




AMON MAXI IP65

Potencia: 28 & 73 W
Salida: 1300 a 4200 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K

AMON MINI IP65

Potencia: 12, 20, 40 & 45 W
Salida: 1300 a 2000 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K

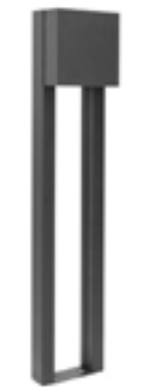

MIMIK 10 BOLLARD IP65

Potencia: 8 & 11 W
Salida: 650 a 1000 LM
Acabado:
GR-94 | Aluminum metallic |
Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K

MIMIK 20 LINE BOLLARD IP65

Potencia: 14, 15, 25 & 26 W
Salida: 900 a 2300 LM
Acabado:
AN-96 | Iron gray | Textured
Temperatura de color:
3000 K & 4000 K

PERFORMANCE
iN LIGHTING

powered by
GEWISS

Performance iN Lighting
2025

iN Lighting

@performanceinlighting_us

www.performanceinlighting.com