

Black Book 2026

	L E X A
009	LX10 ONIX
013	LX16 URI
017	LX20 AUREA
022	LX30 VIVID LUMINA
029	LX30 YUMA
035	LX50 REPEAT
056	LX50 REPEAT ACCESORIOS
060	LX55 NANO 5
089	LX61 AGATE
091	LX61 AGATE PRO
094	LX74 ZENITH
095	LX75 LIL-O
098	LX80 BEAM
102	LX81 BEAM CIRCULAR
103	LX82 BEAM FRAME
104	LX83 BEAM DOWNLIGHT
105	LX84 BEAM VECTRA
107	LX91 EOS
111	LX100 STARLIT
118	LX40 OPAL
119	O U T D O O R
122	LXO10 CONCRETE

129	LXO60 BROLY
130	C U S T O M
131	LXC10 SOLOMUUN
134	LXC11 SOLOMUUN D
136	LXC20 FLARE
138	LXC41 ZENTRO
139	LXC42 ZENTRO R
140	LXC43 ZENTRO RX
141	LXC44 ZENTRO H
142	LXC50 CIRUS R
144	LXC51 CIRUS S
146	LXC60 NEBULA R
147	LXC61 NEBULA S
148	LXC80 LUCERNA
149	LXC81 HALO
150	LXC82 HALO WALL
151	LXC91 ALBA
152	LXC92 NIMBUS
153	LXC93 MITA
154	LXC94 TEN
156	LXC94 TEN RGBW*

TODO LO QUE
BRILLA

ES

BLACKBOOK

159

**A C C E S O R I O S
L X C U S T O M**

157

B A S I C S

163


ESSENTIAL

171

EFFORTLESS

180

RIELES

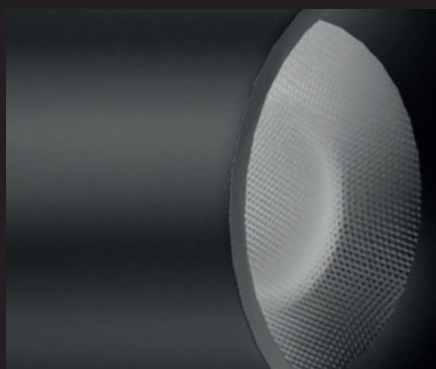


 Negro



 Blanco



 Silver

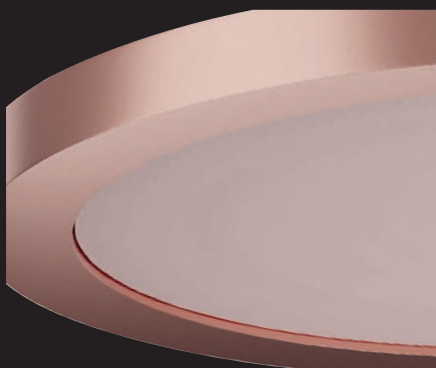


 Rose Gold




 Brass



 Gris

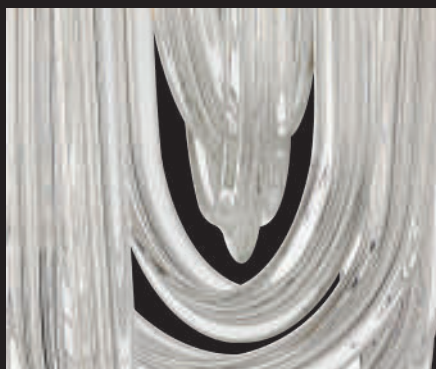

 Acrílico

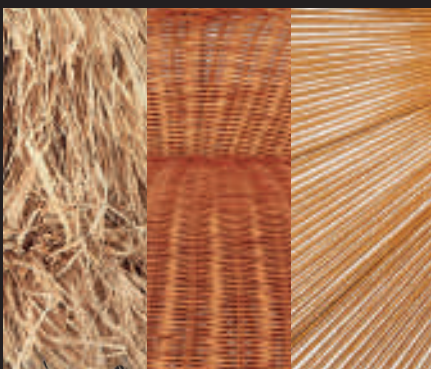


 Rattan




 Piedra y Metal




 Resina

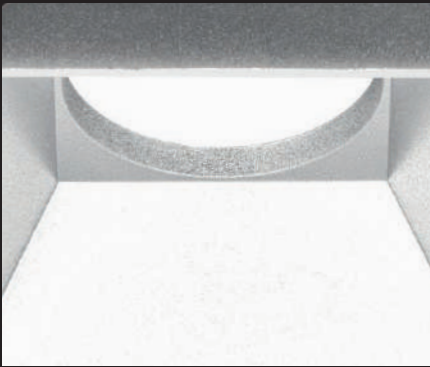

 Silver Sandy

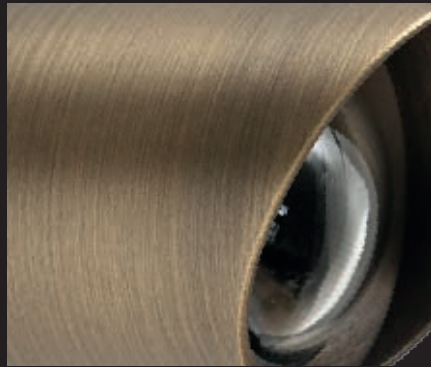


 Bronce Antiguo

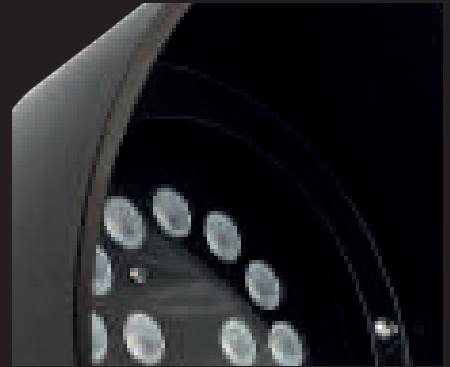

 Grafito



 Nickel

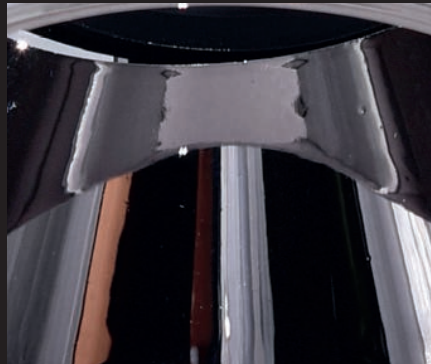

 Black Chrome



 Negro Brillante



 Gold Sandy



 Acero Inoxidable



 Rose Gold Sandy





 Chrome




 Negro Mate

Les compartimos


nuestra iluminación

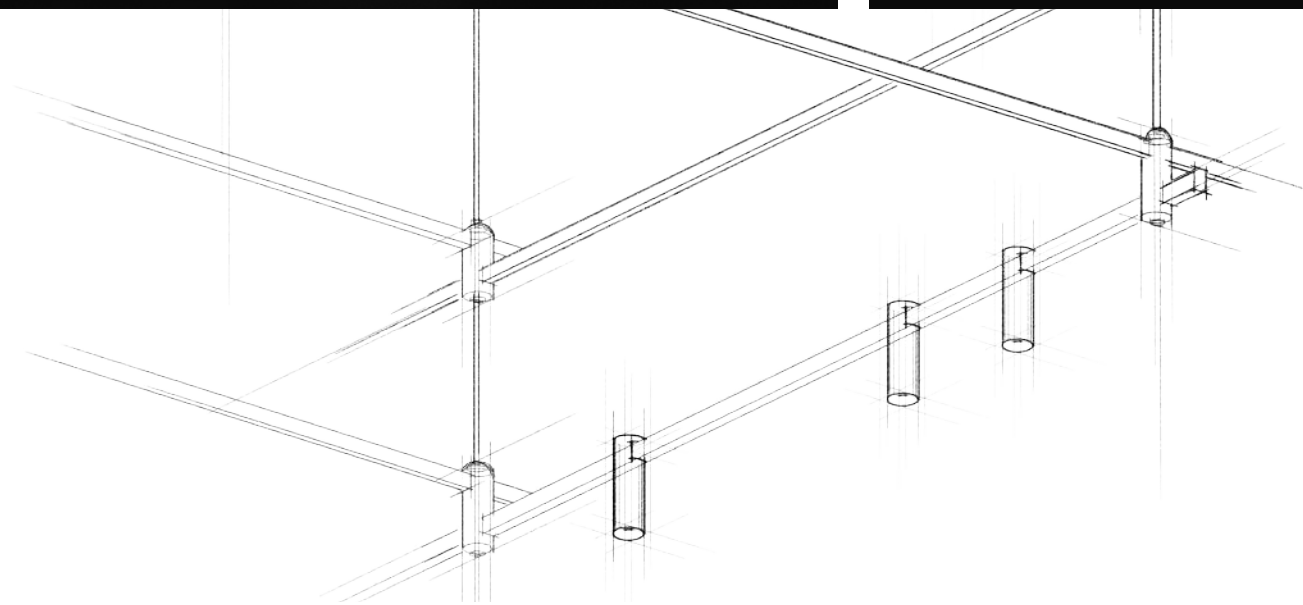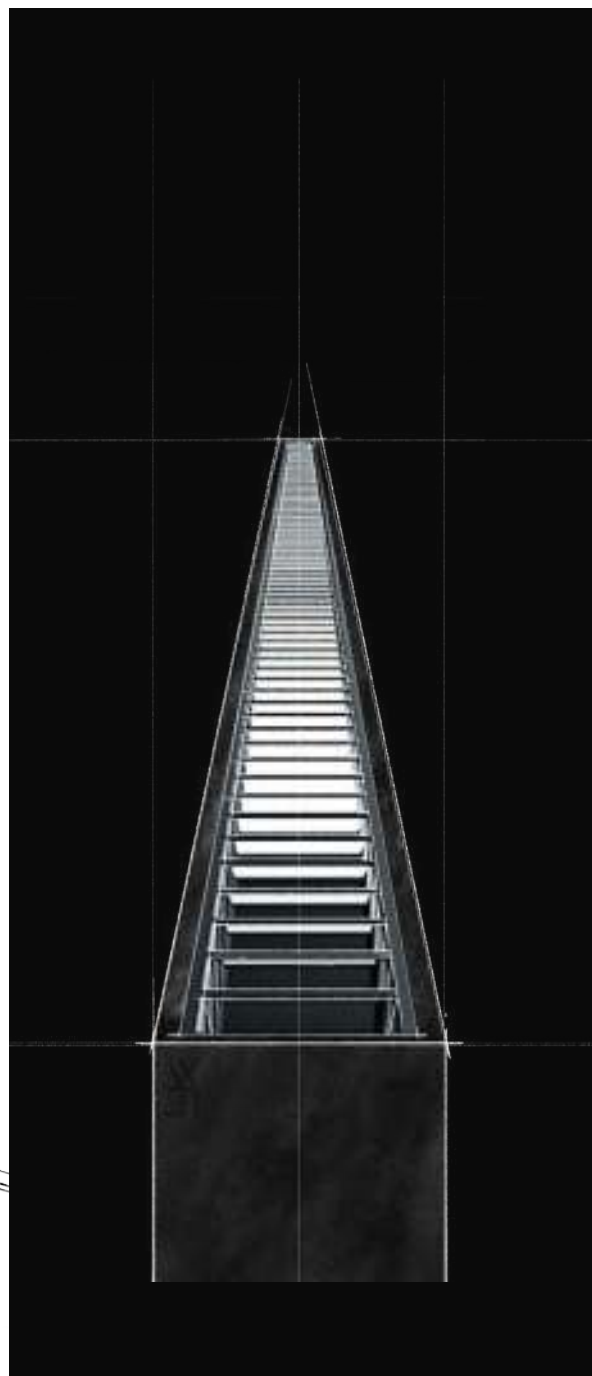

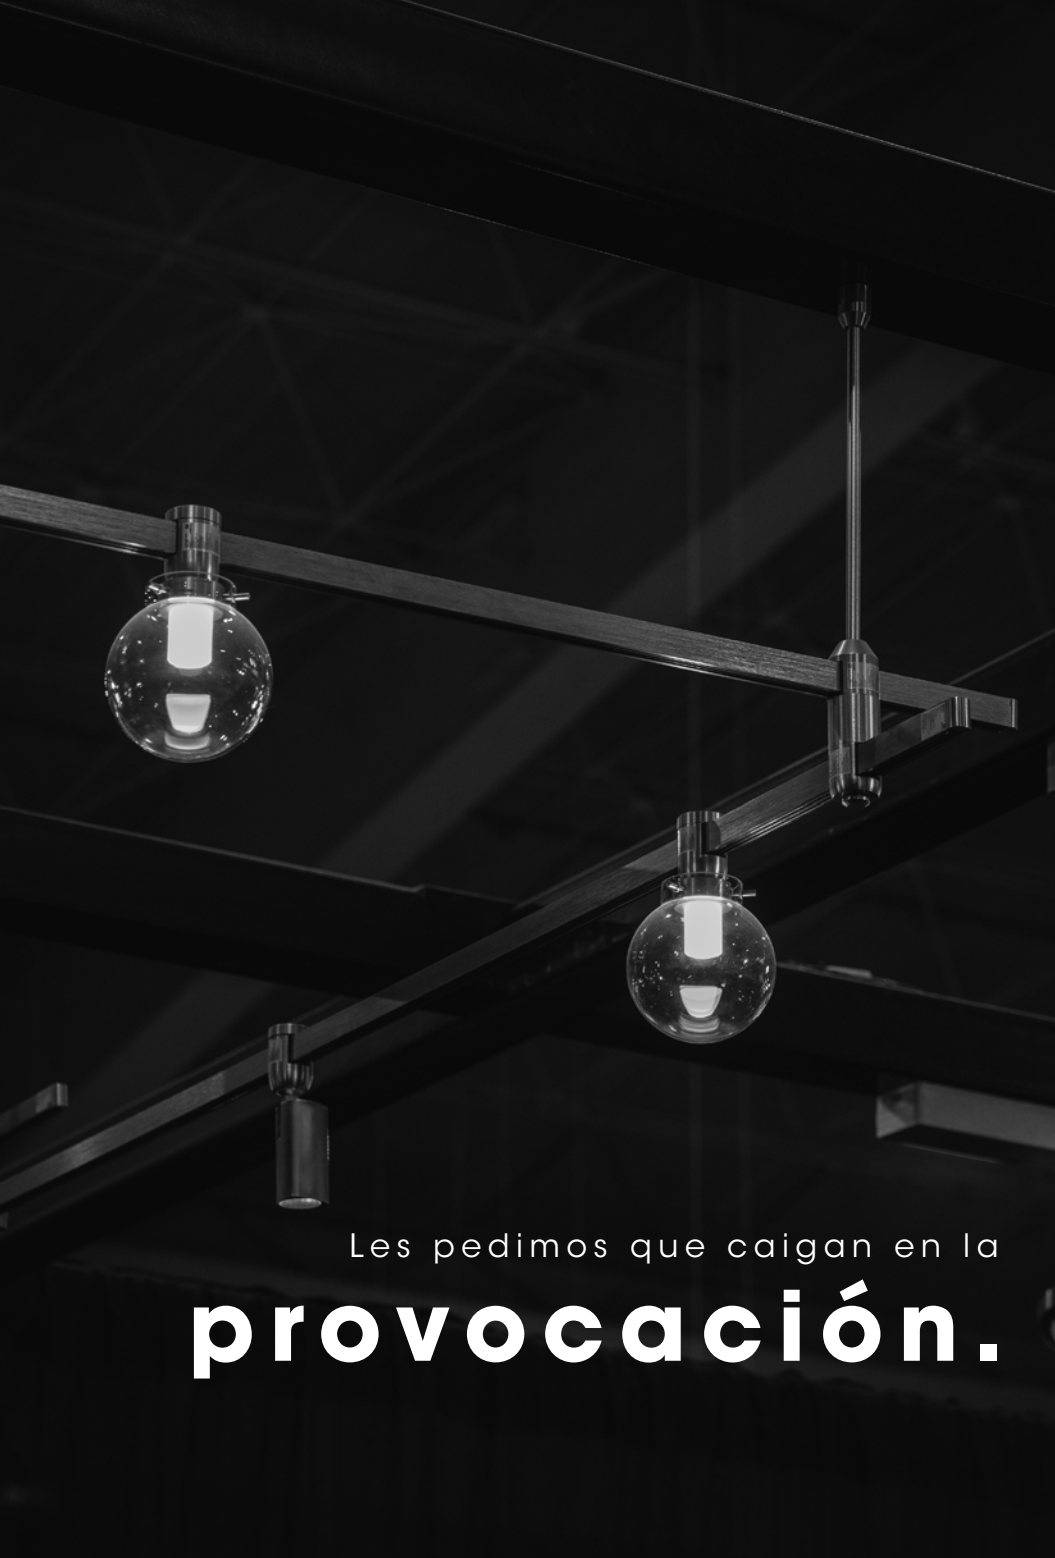

Les pedimos que caigan en la
provocación.



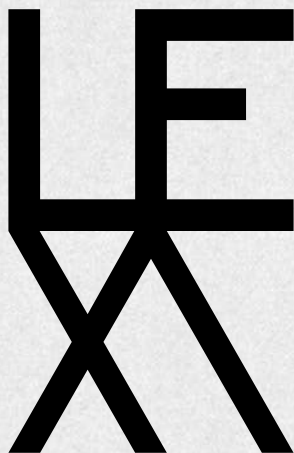

Iluminación para interiores High End.

Se destaca por su manufactura y acabados, cuya terminación se rige por estándares europeos, así como por la calidad de la luz (IRC por encima del promedio, con valores de UGR notablemente bajos y temperaturas de color de cálidas a neutras).

Ideal por su durabilidad, así como por su flexibilidad de instalación y posterior mantenimiento.






LX10
ONIX





LX10 ONIX

DIMENSIONES

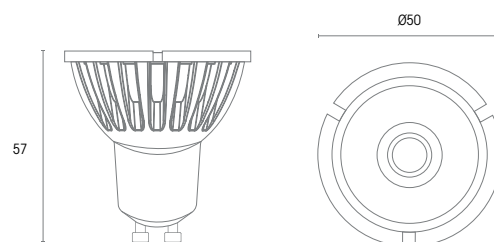

LX10

ESPECIFICACIONES

MODELO: **Onix**

BASE: **GU10**

POTENCIA: **7W**

VOLTAJE: **120 W**

IRC: **97**

IP20

50,000 h

CÓDIGO

ÓPTICA

ACABADO

CONTROL

CCT

FLUJO

LX1007N4015

15°

Negro

ON-OFF / TRIAC

4 000K

580 lm

LX1007N4025

25°

LX1007N4036

36°

LX1007N4060

60°

LX1007N3015

15°

Negro

ON-OFF / TRIAC

3 000K

540 lm

LX1007N3025

25°

LX1007N3036

36°

LX1007N3060

60°

LX1007N2715

15°

Negro

ON-OFF / TRIAC

2 700K

530 lm

LX1007N2725

25°

LX1007N2736

36°

LX1007N2760

60°




LX10 ONIX DIM TO WARM

LX10

ESPECIFICACIONES | CÓDIGO | ÓPTICA | ACABADO | CONTROL | CCT | FLUJO

MODELO: Onix DTW	LX1007NWD36	35°	Negro	ON-OFF / TRIAC	2100 - 3 000K	540 lm
BASE: GU10	LX1007NWD60	60°				
POTENCIA: 7W						
VOLTAJE: 120 W						
IRC: 97						
IP20						
50,000 h						

DIMENSIONES

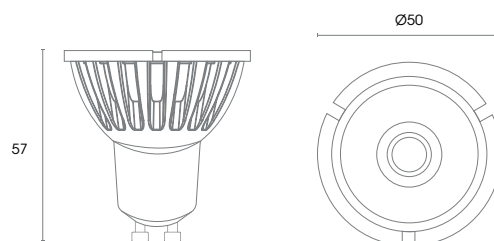




LX10 ONIX COB LITE

LX10

ESPECIFICACIONES | CÓDIGO | ÓPTICA | ACABADO | CONTROL | CCT | FLUJO

MODELO: COB Lite	LX1019N4015	15°	Negro	ON-OFF / TRIAC	4 000K	950 lm
BASE: GU10	LX1019N4025	25°				
POTENCIA: 9W	LX1019N4036	36°				
VOLTAJE: 120 W	LX1019N3015	15°	Negro	ON-OFF / TRIAC	3 000K	970 lm
IRC: 90	LX1019N3025	25°				
IP20	LX1019N3036	36°				
40,000 h	LX1019N2715	15°	Negro	ON-OFF / TRIAC	2 700K	1040 lm
	LX1019N2725	25°				
	LX1019N2736	36°				

DIMENSIONES

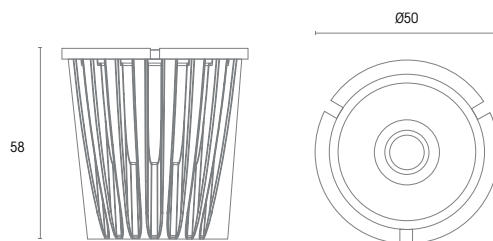



LX16 URI SHOOT

*BAJO PEDIDO

LX16


ESPECIFICACIONES

Modelo: **Uri** Ubicación: **Techo** Montaje: **Empotrar** IRC: **97** IP20 50,000h

MODELO	FORMA	FUENTE	POTENCIA	CONTROL	ACABADO	CCT	ÓPTICA
LX16 Uri Shoot	35 Empotrar	L LED	012 12 W	12 ON-OFF 14 0-10 15 TRIAC 16 DALI	N Negro B Blanco	G 2700K C 3000K L 4000K	J 15° T 25° G 35°

Potencia	Flujo (lm)
12 W	780

EMPOTRAR

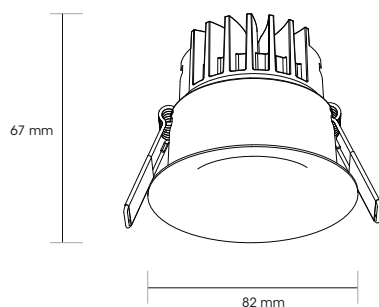

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX

Modelo

Forma

Fuente

Potencia

Control

Acabado

CCT

Óptica

Reflector



LX17 URI CORE

*BAJO PEDIDO

LX17


ESPECIFICACIONES

Modelo: **Uri** Ubicación: **Techo** Montaje: **Empotrar** IRC: **97** IP20 50,000h

MODELO	FORMA	FUENTE	POTENCIA	CONTROL	ACABADO	CCT	ÓPTICA
--------	-------	--------	----------	---------	---------	-----	--------

LX17 Uri Core	35 Empotrar	L LED	012 12 W	12 ON-OFF 14 0-10 15 TRIAC 16 DALI	N Negro B Blanco M Cooper K Brass L Bronce A. S Silver	G 2700K C 3000K L 4000K	T 25° G 35° D 50°
----------------------	--------------------	--------------	-----------------	---	---	--	--

Potencia	Flujo (lm)
12 W	780

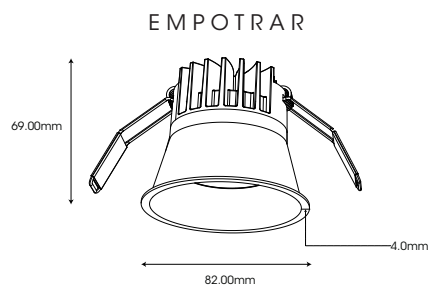

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX								
Modelo	Forma	Fuente	Potencia	Control	Acabado	CCT	Óptica	Reflector



LX18 URI TRACE

*BAJO PEDIDO

LX18

ESPECIFICACIONES


Modelo: **Uri** Ubicación: **Techo** Montaje: **Empotrar** IRC: **97** IP20 50,000h

MODELO	FORMA	FUENTE	POTENCIA	CONTROL	ACABADO	CCT	ÓPTICA
--------	-------	--------	----------	---------	---------	-----	--------

LX18 Uri Trace	35 Empotrar	L LED	008 08 W	12 ON-OFF 14 0-10 15 TRIAC 16 DALI	M Cooper K Brass L Bronce A S Silver	G 2700K C 3000K L 4000K	T 25° G 35°
-----------------------	--------------------	--------------	-----------------	---	---	--	------------------------------

Potencia	Flujo (lm)
08 W	520

EMPOTRAR

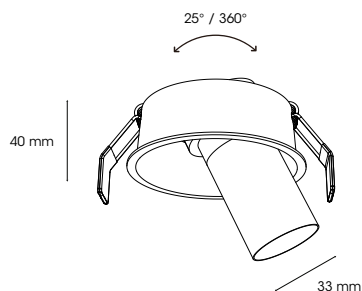

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX

Modelo

Forma

Fuente

Potencia

Control

Acabado

CCT

Óptica

Reflector



LX19 URI DRIFT

*BAJO PEDIDO

LX19


ESPECIFICACIONES

Modelo: **Uri** Ubicación: **Techo** Montaje: **Empotrar** IRC: **97** IP20 50,000h

MODELO	FORMA	FUENTE	POTENCIA	CONTROL	ACABADO	CCT	ÓPTICA
LX19 Uri Drift	35 Empotrar	L LED	010 10 W	12 ON-OFF 14 0-10 15 TRIAC 16 DALI	N Negro B Blanco S Silver	G 2700K C 3000K L 4000K	J 15° T 25° G 35°

Potencia	Flujo (lm)
10 W	650

EMPOTRAR

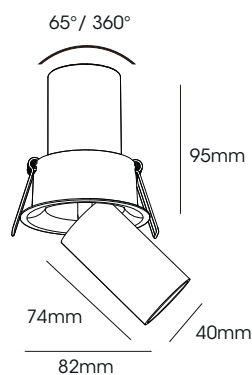

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX								
Modelo	Forma	Fuente	Potencia	Control	Acabado	CCT	Óptica	Reflector



AUREA THIN



AUREA THIN SENSOR

LX20 AUREA

LX20

ESPECIFICACIONES | CÓDIGO | ÓPTICA | ACABADO | CONTROL | CCT | FLUJO

MODELO: **Aurea Thin**

UBICACIÓN: **Muro**

MONTAJE: **Empotrar**

POTENCIA: **1W**

VOLTAJE: **100 - 260 V**

IRC: **80+**

IP22

15,000 h

LX2002B3030

LX2002N3030

LX2002P3030

LX2002D3030

LX2002G3030

35°

Blanco

Negro

Nickel



Gold

Gris

ON-OFF

3 000K

100 lm



LX20

ESPECIFICACIONES | CÓDIGO | ÓPTICA | ACABADO | CONTROL | CCT | FLUJO

MODELO: **Aurea Thin Sensor**

UBICACIÓN: **Muro**

MONTAJE: **Empotrar**

POTENCIA: **1W**

VOLTAJE: **100 - 260 V**

IRC: **80+**

IP22

15,000 h

LX2002B3030

LX2002N3030

35°



Blanco

Negro

ON-OFF

3 000K

100 lm





AUREA MATER



AUREA SENSOR

LX20

ESPECIFICACIONES | CÓDIGO | ÓPTICA | ACABADO | CONTROL | CCT | FLUJO

MODELO: **Aurea Mater**

LX2002B3090

100°

Blanco

ON-OFF

3 000K

160 lm

UBICACIÓN: **Muro**

LX2002N3090

Negro

MONTAJE: **Empotrar**

LX2002P3090

Gris



POTENCIA: **1W**

VOLTAJE: **100 - 260 V**

IRC: **80+**

IP22

15,000 h



LX20

ESPECIFICACIONES | CÓDIGO | ÓPTICA | ACABADO | CONTROL | CCT | FLUJO

MODELO: **Aurea Sensor**

LX2002B30120

35°

Blanco

ON-OFF

3 000K

100 lm

UBICACIÓN: **Muro**

MONTAJE: **Empotrar**



POTENCIA: **1W**

VOLTAJE: **100 - 260 V**

IRC: **80+**

IP22

15,000 h





STEPLIGHT CIRCULAR S



STEPLIGHT CIRCULAR L

LX20

ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	ÓPTICA	ACABADO	CONTROL	CCT	FLUJO
------------------	--------	--------	---------	---------	-----	-------

MODELO: **Steplight Circular S**

LX2001B3030

40°

**Blanco
Negro**

ON-OFF

3 000K

100 lm

UBICACIÓN: **Muro**

LX2001N3030

MONTAJE: **Empotrar**



POTENCIA: **2.5 W**

VOLTAJE: **100 - 260 V**

IRC: **80+**

IP45

15,000 h



LX20

ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	ÓPTICA	ACABADO	CONTROL	CCT	FLUJO
------------------	--------	--------	---------	---------	-----	-------

MODELO: **Steplight Circular L**

LX20003N3090

25°

Negro

ON-OFF

3 000K

100 lm

UBICACIÓN: **Muro**

MONTAJE: **Empotrar**



POTENCIA: **2.5 W**

VOLTAJE: **100 - 260 V**

IRC: **80+**

IP65

15,000 h





STEPLIGHT FRAME S



STEPLIGHT FRAME L

LX20

ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	ÓPTICA	ACABADO	CONTROL	CCT	FLUJO
------------------	--------	--------	---------	---------	-----	-------

MODELO: **Steplight Frame S**

LX2001BC3030

40°

**Blanco
Negro**

ON-OFF

3 000K

100 lm

UBICACIÓN: **Muro**

MONTAJE: **Empotrar**


POTENCIA: **2.5 W**

VOLTAJE: **100 - 260 V**

IRC: **80+**

IP45

15,000 h



LX20

ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	ÓPTICA	ACABADO	CONTROL	CCT	FLUJO
------------------	--------	--------	---------	---------	-----	-------

MODELO: **Steplight Frame L**

**LX2003TB3090
LX2003TN3090**

50°

**Blanco
Negro**

ON-OFF

3 000K

100 lm

UBICACIÓN: **Muro**

MONTAJE: **Empotrar**



POTENCIA: **3 W**

VOLTAJE: **100 - 260 V**

IRC: **80+**

IP65

15,000 h





STEPLIGHT RECTANGULAR

LX20

ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	ÓPTICA	ACABADO	CONTROL	CCT	FLUJO
------------------	--------	--------	---------	---------	-----	-------

MODELO: **Steplight Rectangular**

LX2003B3010
LX2003N3010

35°

Blanco
Negro

ON-OFF

3 000K

100 lm

UBICACIÓN: **Muro**

MONTAJE: **Empotrar**


POTENCIA: **3 W**

VOLTAJE: **100 - 260 V**




IRC: **80+**

IP65

15,000 h

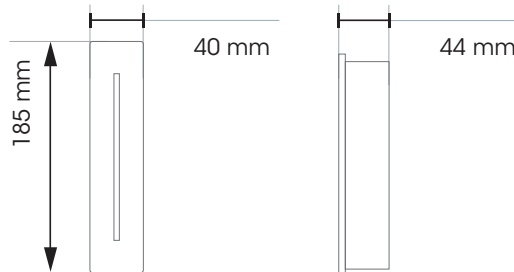

LX30 VIVID LUMINA

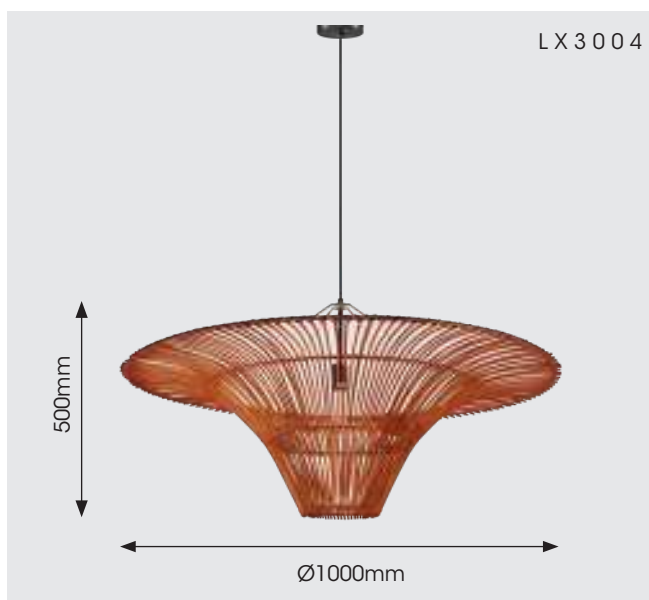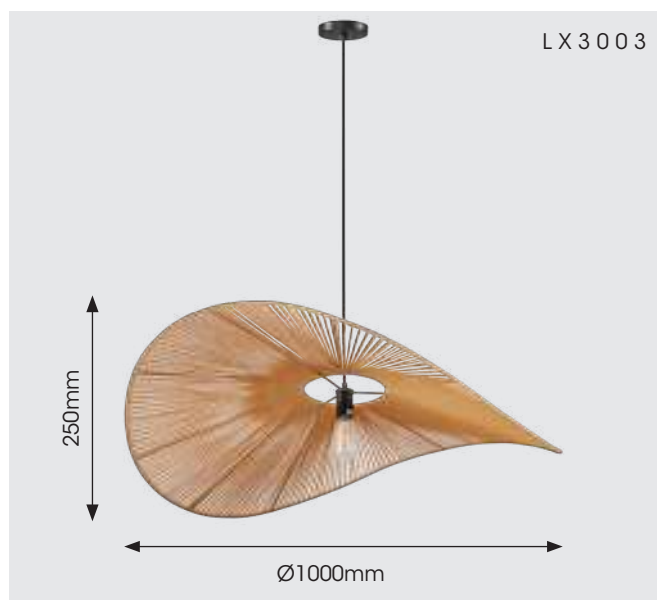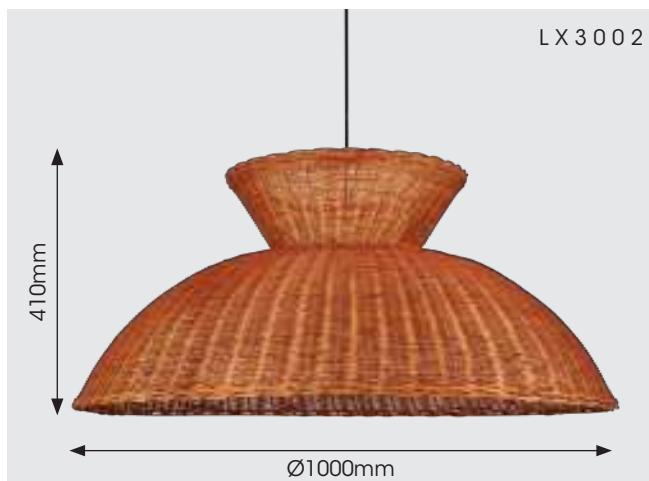

LX30

ESPECIFICACIONES | CÓDIGO | MATERIAL | ACABADO | DIMENSIONES

MODELO: **Vivid Rattan**

UBICACIÓN: **Techo**

MONTAJE: **Suspender**

POTENCIA: **Por lámpara**

VOLTAJE: **120 V**

IRC: **Por lámpara**

IP20

Base E27 (lámpara no incluida)

LX3001 *

LX3002 *

LX3003 *

LX3004 *

Rattan

Oscuro

Ø600 x 300 mm

Ø1000 x 410 mm

Ø1000 x 250 mm

Ø1000 x 500 mm

**Nota: Incluye suspensión rígida ajustable de hasta 1500 mm*



Debe completarse con una lámpara base E26.



LX30

ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	MATERIAL	ACABADO	ÓPTICA	CCT	CONTROL
------------------	--------	----------	---------	--------	-----	---------

MODELO: **Vivid Texture**

UBICACIÓN: **Techo**

MONTAJE: **Suspender**

POTENCIA: **5 W**

VOLTAJE: **110-265 V**

IRC: **90**

IP20

30,000 h

LX3010
LX3011

Metal y piedra

Negro

110°

2700 K

ON-OFF



LX30

ESPECIFICACIONES

MODELO: **Vivid Cloud**

UBICACIÓN: **Techo**

MONTAJE: **Suspender**

POTENCIA: **Por lámpara**

VOLTAJE: **120 V**

IRC: **Por lámpara**

IP20

Base E27 (lámpara no incluida)

Debe completarse con una lámpara base E26.

CÓDIGO

LX3015

LX3016

LX3017

MATERIAL

Resina

ACABADO

Blanco

DIMENSIONES

300x240x170 mm


600x490x330 mm

1000x810x550 mm





LX3006

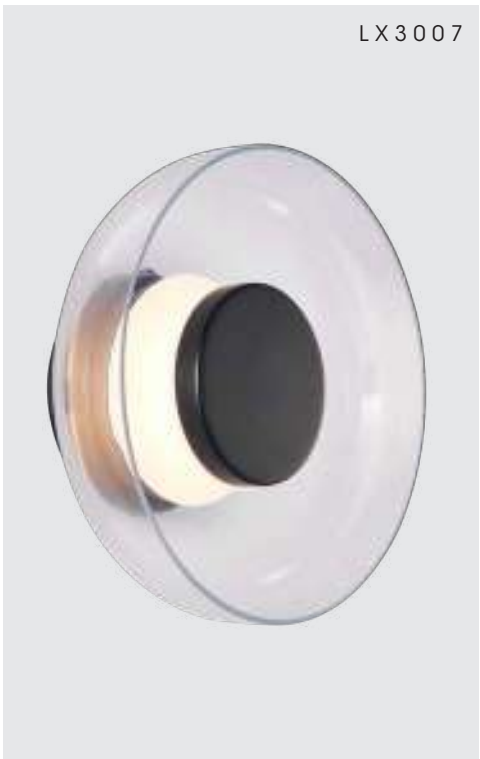

LX3007



LX3008

LX30

ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	MATERIAL	ACABADO	Potencia	CCT	CONTROL
------------------	--------	----------	---------	----------	-----	---------

MODELO: **Vivid Black Wall**

UBICACIÓN: **Muro**

MONTAJE: **Sobreponer**

POTENCIA: **Por modelo**

VOLTAJE: **110-265 V**

IRC: **90**

IP20

30,000 h

LX3006
LX3007
LX3008




Vidrio

Humo

7 W
5 W

2700 K

ON-OFF

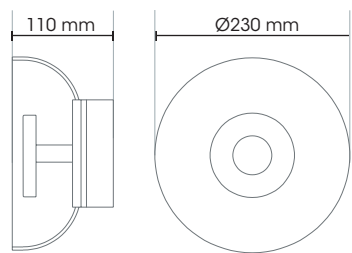



LX3009



LX3012

LX30

ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	MATERIAL	ACABADO	CCT	CONTROL
------------------	--------	----------	---------	-----	---------

MODELO: **Vivid Black Wall**

LX3009

Metal

Negro

2700 K

ON-OFF

UBICACIÓN: **Muro**

MONTAJE: **Sobreponer**


POTENCIA: **9 W**

VOLTAJE: **110-265 V**

IRC: **90**

IP20

30,000 h



LX30

ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	MATERIAL	ACABADO	DIMENSIONES
------------------	--------	----------	---------	-------------

MODELO: **Vivid Dark Wall**

LX3012

Resina

Gris

300x240x170 mm



UBICACIÓN: **Muro**

MONTAJE: **Sobreponer**

POTENCIA: **Por lámpara**


VOLTAJE: **120 V**

IRC: **Por lámpara**

IP20

Base X2 G9 (lámpara no incluida)

Debe completarse con una lámpara base G9.





LX3013



LX3014

LX30

ESPECIFICACIONES | CÓDIGO | MATERIAL | ACABADO | BASE | DIMENSIONES

MODELO: **Vivid Light Wall**

UBICACIÓN: **Muro**

MONTAJE: **Sobreponer**

POTENCIA: **Por lámpara**

VOLTAJE: **120 V**

IRC: **Por lámpara**

IP20

Base indicada por modelo
(lámpara no incluida)

LX3013

LX3014

Acrílico
Resina

Transparente
Natural

E14
G9

380x200x120 mm
Ø220 x 40 mm






Lámpara
NO incluida



Base
E14



Base
G4



LX30

ESPECIFICACIONES | CÓDIGO | MATERIAL | ACABADO | CCT | CONTROL

MODELO: **Vivid Light Wall**

UBICACIÓN: **Muro**

MONTAJE: **Sobreponer**

POTENCIA: **5 W**

VOLTAJE: **110-265 V**

IRC: **90**

IP20

30,000 h

LX3005

Piedra



Natural

2700 K

ON-OFF



LX3005




Debe completarse con una lámpara base E14/G9.

LX30
YUMA





CLEAR

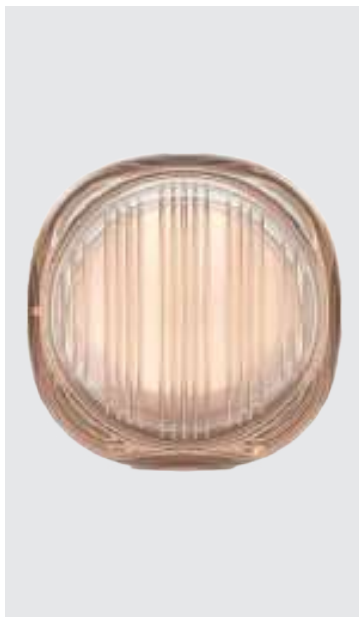

CHAMPAGNE



GREEN



SMOKE

LX30

ESPECIFICACIONES

MODELO: Vivid Yuma
UBICACIÓN: Interior / Exterior
MONTAJE: Muro
POTENCIA: 12 W
VOLTAJE: 100-277 V
IRC: 90
IP65
30,000 h

CÓDIGO

LX3033 765 lm
LX3034 590 lm
LX3035 350 lm
LX3036 700 lm

FLUJO

MATERIAL

Vidrio

ACABADO

Clear
Champagne
Green
Smoke

CCT


3000 K

BASE

B Blanco
N Negro

CONTROL

12 ON-OFF TRIAC
15 TRIAC 120 V

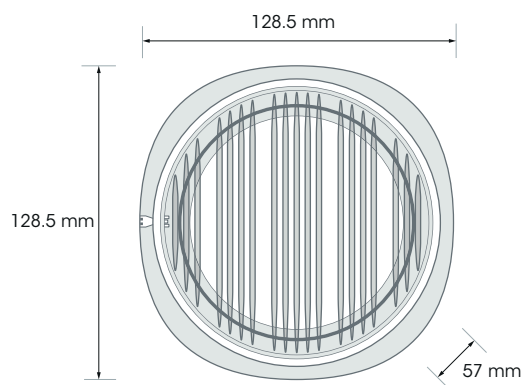



LX30

ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	FLUJO	MATERIAL	ACABADO	CCT	CONTROL
------------------	--------	-------	----------	---------	-----	---------

MODELO: **Vivid Smil-E**

UBICACIÓN: **Muro**

MONTAJE: **Sobreponer**

POTENCIA: **8 W**

VOLTAJE: **100-240 V**

IRC: **90**

IP20

30,000 h

LX3023

LX3024

LX3025

LX3026

LX3027

500 lm

Aluminio

Negro

Blanco

Brass


Rose Gold

Silver

3000 K

ON-OFF

**Nota: Modelos atenuables a TRIAC bajo pedido*

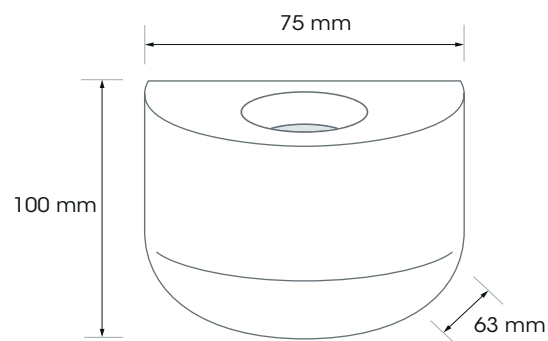

LX30

ESPECIFICACIONES | CÓDIGO | FLUJO | MATERIAL | ACABADO | CCT | CONTROL

MODELO: **Vivid Hand**

UBICACIÓN: **Mesa**

MONTAJE: **Sobreponer**

POTENCIA: **3W**


VOLTAJE: **100-240 V**

IRC: **90**

IP20

30,000 h

**Nota: Atenuable por tacto,
incluye cargador USB-C*



LX3018*
LX3019*
LX3020*


140 lm

Aluminio

Chrome
Gold
Bronce

2700 K

Touch Dim

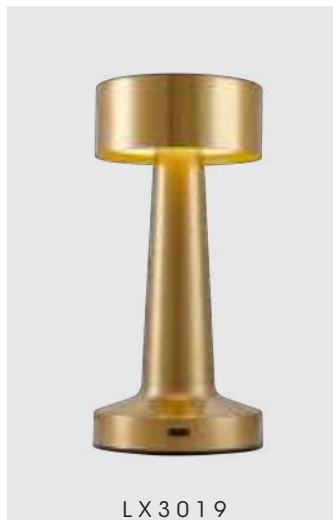

LX30

ESPECIFICACIONES | CÓDIGO | FLUJO | MATERIAL | ACABADO | CCT | CONTROL

MODELO: **Vivid Hand Lite**

UBICACIÓN: **Mesa**

MONTAJE: **Sobreponer**

POTENCIA: **3 W**

VOLTAJE: **100-240 V**

IRC: **90**

IP20

30,000 h

**Nota: Atenuable por tacto,
incluye cargador USB-C*

LX3021
LX3022


140 lm

Aluminio

Negro
Blanco

2700 K

Touch Dim





LX50 REPEAT

PARA CREAR CONSTELACIONES,
NECESITAS MÁS DE UNA ESTRELLA

Repeat tiene tanto potencial, que podría estelarizar su propio catálogo. No sólo distribuye de manera eficiente y práctica varias luminarias en cualquier espacio, sino que puede crear estructuras, patrones y múltiples niveles.

Colores y formas pueden combinarse, apilarse y enlazarse para componer efectos vanguardistas y dinámicos o siluetas sencillas y minimalistas.

Con Repeat buscamos la atemporalidad y la accesibilidad, sin resistirnos a la tentación del diseño innovador y sofisticado.



REPEAT

SISTEMA MODULAR ARTICULADO DE RIELES
SUSPENDIDOS



ARQUITECTÓNICA

20

MODELOS
PARA ILUMINACIÓN



GENERAL



DECORATIVA

3

PROTOCOLOS
DE CONTROL

ON-OFF | 0-10 | DALI
*CASAMBI READY

21

CONFIGURACIONES

ELIGE LA TUYA, DESDE LA
PÁGINA 56

5

ACABADOS

NEGRO

BRASS

ROSE
GOLD

SILVER


BLANCO

LX50


ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	MATERIAL	ÓPTICA	CCT
MODELO: Point	LX50T93	Negro	24°	2 700K
MONTAJE: Track	LX50T96	Brass		
TIPO: Fijo	LX50T98	Rose Gold		
POTENCIA: 8 W	LX50T100	Blanco		
FLUJO: 560 lm	LX50T103	Silver		
VOLTAJE: 48 V	LX50T94	Negro	36°	3 000K
IRC: Por lámpara	LX50T101	Blanco		
IP20	LX50T104	Silver		
50,000 h	LX50T97	Brass	50°	
UGR<13	LX50T99	Rose Gold		
	LX50T95	Negro	50°	4 000K
	LX50T102	Blanco		
	LX50T105	Silver		



NEGRO

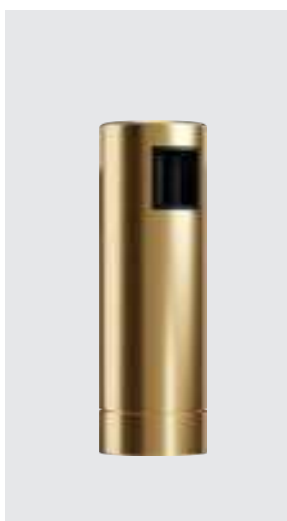

BRASS

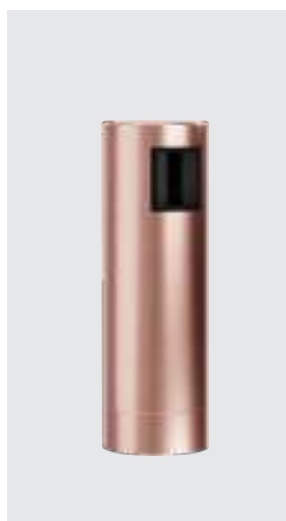


ROSE GOLD



BLANCO



SILVER

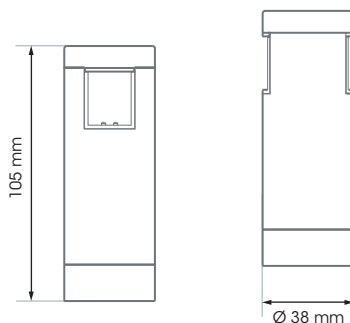

LX50

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO

MATERIAL

ÓPTICA

CCT

MODELO: **Point Pendant**

MONTAJE: **Track**

TIPO: **Suspendida**

POTENCIA: **8 W**

FLUJO: **520 lm**

VOLTAJE: **48 V**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

UGR<13

LX50T106

LX50T108

LX50T110

LX50T112

LX50T113

LX50T107

LX50T109

LX50T111

LX50T113

LX50T115

Negro

Brass

Rose Gold

Blanco


Silver

15°

36°

2 700K

3 000K

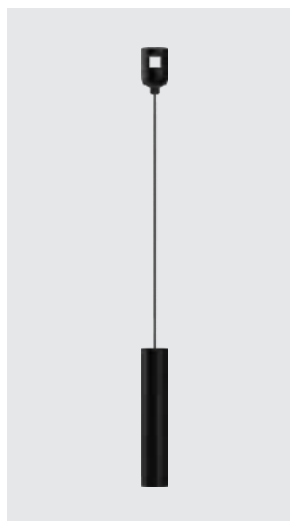

NEGRO



BRASS




ROSE GOLD



BLANCO



SILVER



LX50

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO

MATERIAL

ÓPTICA

CCT

MODELO: **Beam**

MONTAJE: **Track**

TIPO: **Fijo**

POTENCIA: **8 W**

FLUJO: **560 lm**

VOLTAJE: **48 V**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

UGR<13

LX50T01

LX50T03

LX50T05

LX50T06

LX50T07

LX50T02

LX50T04

Negro

Brass

Rose Gold

Blanco

Silver

Negro

Brass

34°

2 700K

3 000K



NEGRO



BRASS




ROSE GOLD



BLANCO



SILVER

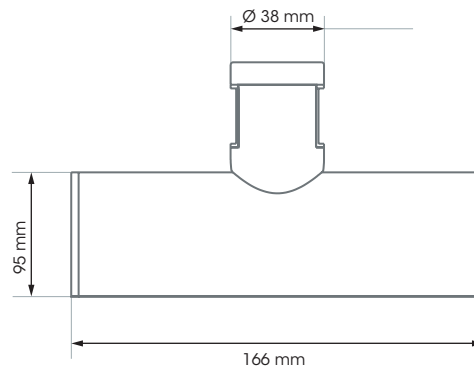

LX50

ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	MATERIAL	ÓPTICA	CCT
MODELO: Beam Dirigible	LX50T08	Negro	12°	2 700K
MONTAJE: Track	LX50T10	Brass		
TIPO: Dirigible	LX50T12	Rose Gold		
POTENCIA: 8 W	LX50T13	Blanco		
FLUJO: 480 lm	LX50T14	Silver		
VOLTAJE: 48 V	LX50T09	Negro		3 000K
IRC: >90	LX50T11	Brass		
IP20				
50,000 h				
UGR<13				



NEGRO



BRASS




ROSE GOLD



BLANCO



SILVER

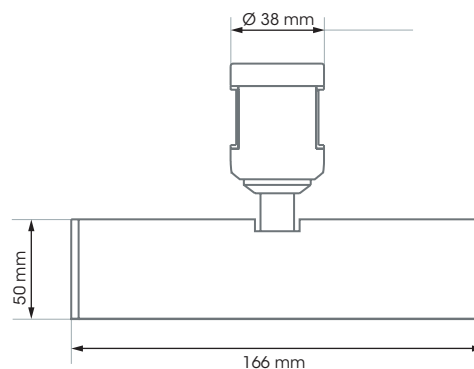

LX50

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO

MATERIAL

ÓPTICA

CCT

MODELO: **Pin**

MONTAJE: **Track**

TIPO: **Dirigible**

POTENCIA: **8 W**

FLUJO: **480 lm**

VOLTAJE: **48 V**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

UGR<13

LX50T15

LX50T17

LX50T19

LX50T20

LX50T21

LX50T16

LX50T18

Negro

Brass

Rose Gold

Blanco

Silver

Negro

Brass

15°


50°

2 700K

3 000K



NEGRO

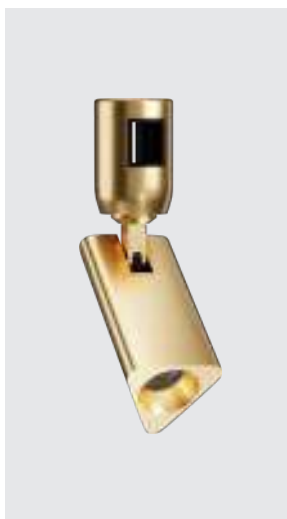

BRASS




ROSE GOLD



BLANCO



SILVER

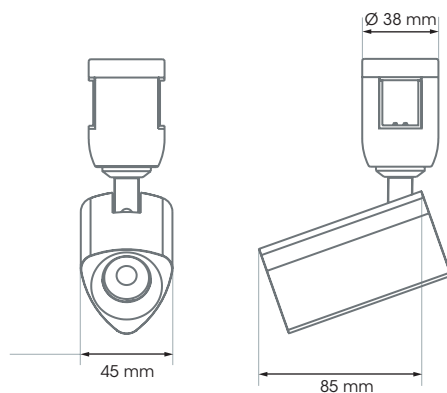

LX50

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO

MATERIAL

ÓPTICA

CCT

MODELO: **Pin Two**

MONTAJE: **Track**

TIPO: **Dirigible**

POTENCIA: **8 W**

FLUJO: **480 lm**

VOLTAJE: **48 V**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

UGR<13

LX50T22

LX50T24

LX50T26

LX50T27

LX50T28

LX50T23

LX50T25

Negro

Brass

Rose Gold

Blanco

Silver

Negro


Brass

24°


36°

2 700K

3 000K

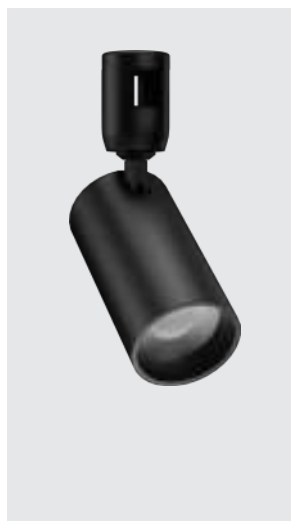

NEGRO

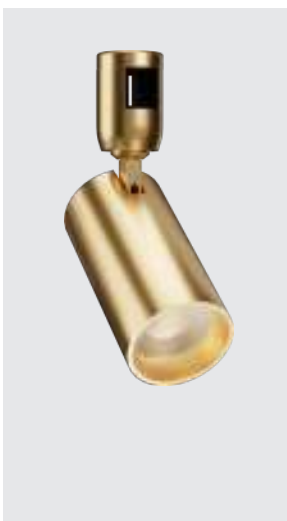

BRASS




ROSE GOLD



BLANCO



SILVER

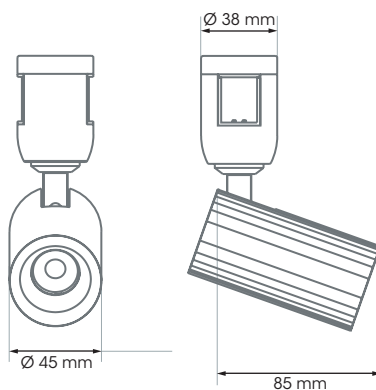

LX50

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO

MATERIAL

ÓPTICA

CCT

MODELO: **Panel**

MONTAJE: **Track**

TIPO: **Fijo**

POTENCIA: **12 W**

FLUJO: **760 lm**

VOLTAJE: **48 V**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

LX50T47

LX50T49

LX50T51

LX50T53

LX50T55

LX50T48

LX50T50

LX50T52

LX50T54

LX50T56

Negro

Brass

Rose Gold

Blanco

Silver

Negro

Brass

Rose Gold


Blanco

Silver

120°

2 700K

3 000K



G E N E R A L



NEGRO



BRASS




ROSE GOLD



BLANCO



SILVER

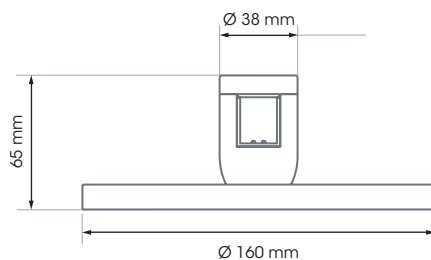

LX50

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO

MATERIAL

ÓPTICA

CCT

MODELO: **Panel Dirigible**

MONTAJE: **Track**

TIPO: **Dirigible**

POTENCIA: **12 W**

FLUJO: **720 lm**

VOLTAJE: **48 V**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

LX50T57

LX50T59

LX50T61

LX50T63

LX50T65

LX50T58

LX50T60

LX50T62

LX50T64

LX50T66

Negro

Brass

Rose Gold

Blanco

Silver

Negro

Brass

Rose Gold


Blanco

Silver

120°

2 700K

3 000K



NEGRO



BRASS




ROSE GOLD



BLANCO



SILVER

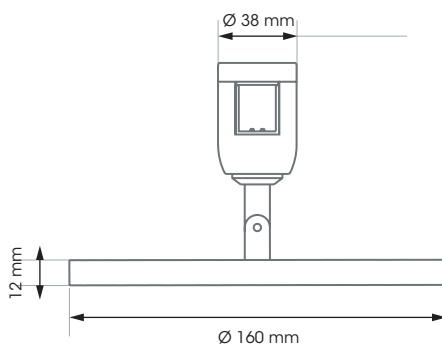

LX50

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO

MATERIAL

ÓPTICA

CCT

MODELO: **Linear Covered S**

MONTAJE: **Track**

TIPO: **Fijo**

POTENCIA: **15 W**

FLUJO: **1060 lm**

VOLTAJE: **48 V**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

LX50T67

LX50T70

LX50T72

LX50T74

LX50T77

LX50T68

LX50T71

LX50T73

LX50T75

LX50T78

LX50T69

LX50T76

LX50T79

Negro

Brass

Rose Gold

Blanco

Silver

Negro

Brass

Rose Gold

Blanco

Silver

Negro

Blanco


Silver

120°

2 700K

3 000K

4 000K



NEGRO



BRASS




ROSE GOLD



BLANCO



SILVER

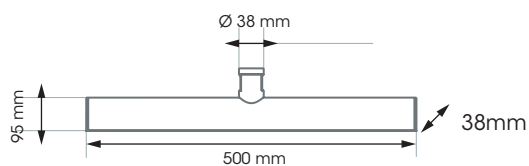

LX50

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO

MATERIAL

ÓPTICA

CCT

MODELO: **Linear Covered L**

MONTAJE: **Track**

TIPO: **Fijo**

POTENCIA: **30 W**

FLUJO: **1960 lm**

VOLTAJE: **48 V**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

LX50T80

LX50T83

LX50T85

LX50T87

LX50T90

LX50T81

LX50T84

LX50T86

LX50T88

LX50T91

LX50T82

LX50T89

LX50T92

Negro

Brass

Rose Gold

Blanco

Silver

Negro

Brass

Rose Gold

Blanco

Silver

Negro

Blanco


Silver

120°

2 700K

3 000K

4 000K



NEGRO



BRASS




ROSE GOLD



BLANCO



SILVER

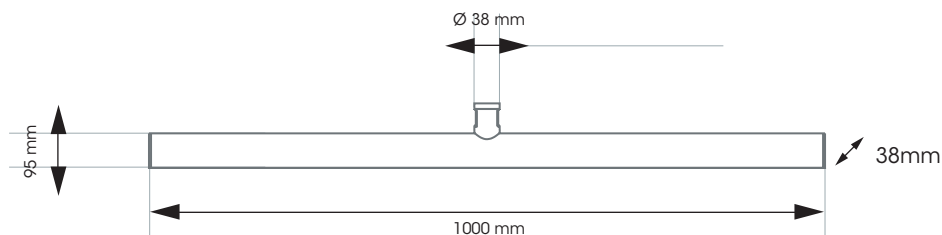

LX50

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO

MATERIAL

ÓPTICA

CCT

MODELO: **Linear Light**

MONTAJE: **Track**

TIPO: **Fijo**

POTENCIA: **30 W**

FLUJO: **1960 lm**

VOLTAJE: **48 V**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

LX50T116

LX50T119

LX50T121

LX50T123

LX50T126

LX50T117

LX50T120

LX50T122

LX50T124

LX50T127

LX50T118

LX50T125

LX50T128

Negro

Brass

Rose Gold

Blanco

Silver

Negro

Brass

Rose Gold

Blanco

Silver

Negro

Blanco



Silver

120°

2 700K

3 000K

4 000K

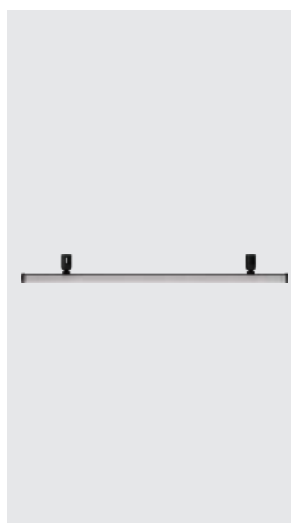

NEGRO



BRASS




ROSE GOLD



BLANCO



SILVER

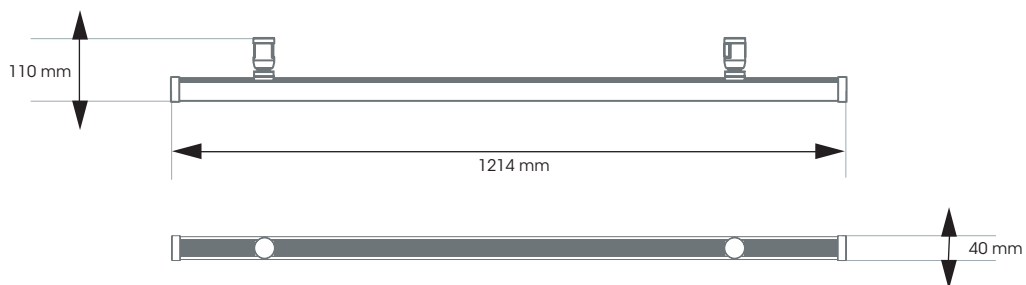

LX50

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO

MATERIAL

ÓPTICA

CCT

MODELO: **Mist**

MONTAJE: **Track**

TIPO: **Fijo**

POTENCIA: **5 W**

FLUJO: **320 lm**

VOLTAJE: **48 V**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

LX50T29

LX50T31

LX50T33

LX50T35

LX50T37

LX50T30

LX50T32

LX50T34

LX50T36

LX50T38

Negro

Brass

Rose Gold

Blanco

Silver

Negro

Brass

Rose Gold


Blanco

Silver

350°

2 700K

3 000K



DECORATIVO



NEGRO



BRASS




ROSE GOLD



BLANCO



SILVER

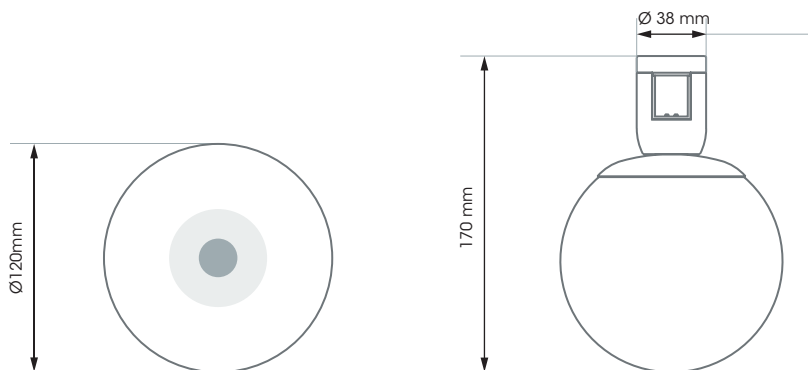

LX50

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO

MATERIAL

ÓPTICA

CCT

MODELO: **Mist Pendant**

MONTAJE: **Track**

TIPO: **Suspendida**

POTENCIA: **5 W**

FLUJO: **320 lm**

VOLTAJE: **48 V**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

LX50T39

LX50T41

LX50T43

LX50T45

LX50T40

LX50T42

LX50T44

LX50T46

Negro

Brass

Rose Gold

Silver

Negro

Brass

Rose Gold

Silver

350°


2 700K

3 000K

DECORATIVO



NEGRO

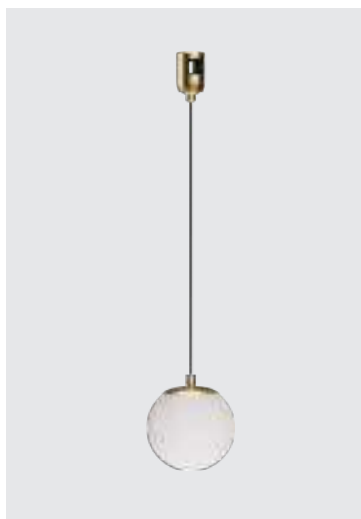



BRASS



ROSE GOLD



SILVER

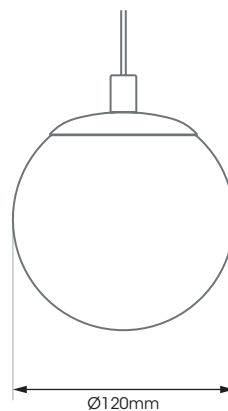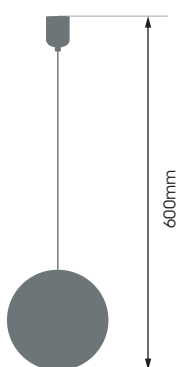

LX50

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO

MATERIAL

ÓPTICA

CCT

MODELO: **Cone**

MONTAJE: **Track**

TIPO: **Fijo**

POTENCIA: **5 W**

FLUJO: **320 lm**

VOLTAJE: **48 V**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

LX50T129

LX50T131

LX50T133

LX50T134

LX50T135

LX50T130

LX50T132

Negro

Brass

Rose Gold

Blanco

Silver


Negro

Brass

350°

2 700K

3 000K



NEGRO



BRASS




ROSE GOLD



BLANCO



SILVER

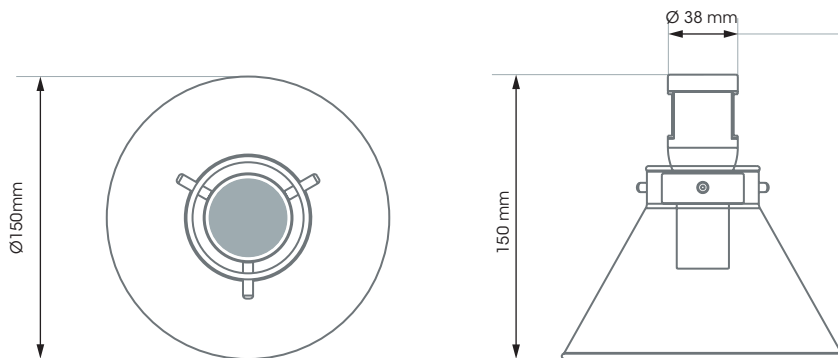

LX50

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO

MATERIAL

ÓPTICA

CCT

MODELO: **Cone Pendant**

MONTAJE: **Track**

TIPO: **Suspendida**

POTENCIA: **5 W**

FLUJO: **320 lm**

VOLTAJE: **48 V**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

LX50T150

LX50T152

LX50T154

LX50T155

LX50T156

LX50T151

LX50T153

Negro

Brass

Rose Gold

Blanco

Silver

Negro

Brass

350°

2 700K

3 000K


DECORATIVO




NEGRO



BRASS

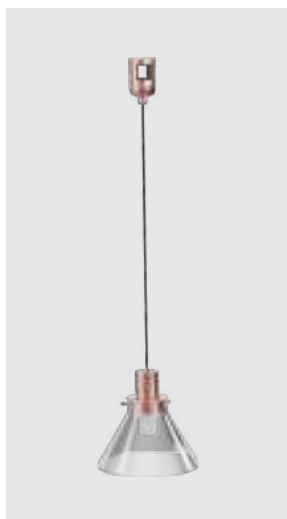



ROSE GOLD

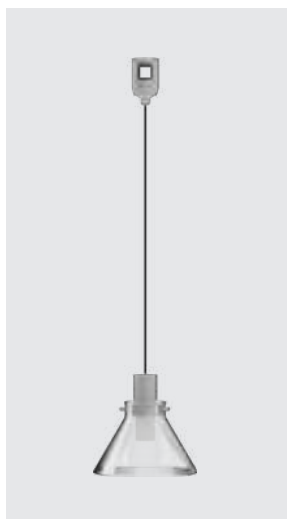

BLANCO



SILVER

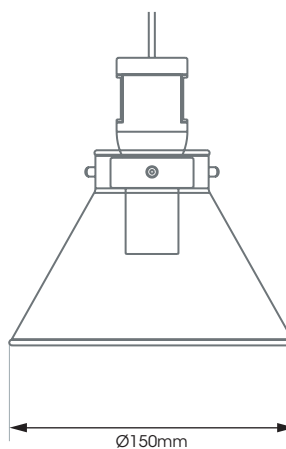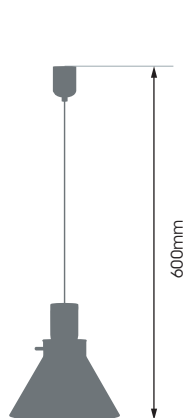

LX50

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO

MATERIAL

ÓPTICA

CCT

MODELO: **Cylinder**

MONTAJE: **Track**

TIPO: **Fijo**

POTENCIA: **5 W**

FLUJO: **320 lm**

VOLTAJE: **48 V**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

LX50T136

LX50T138

LX50T140

LX50T141

LX50T142

LX50T137

LX50T139

Negro

Brass

Rose Gold

Blanco

Silver

Negro

Brass

350°

2 700K

3 000K

DECORATIVO



NEGRO



BRASS





ROSE GOLD



BLANCO



SILVER

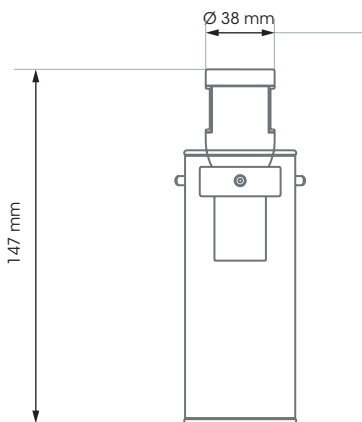

LX50

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO

MATERIAL

ÓPTICA

CCT

MODELO: **Cylinder Pendant**

MONTAJE: **Track**

TIPO: **Suspendida**

POTENCIA: **5 W**

FLUJO: **320 lm**

VOLTAJE: **48 V**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

LX50T157

LX50T159

LX50T161

LX50T162

LX50T163

LX50T158

LX50T160

Negro

Brass

Rose Gold

Blanco

Silver


Negro

Brass

350°

2 700K

3 000K




NEGRO



BRASS




ROSE GOLD

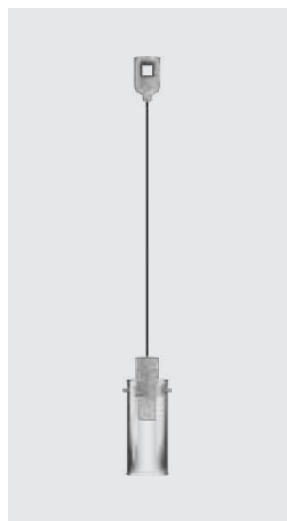

BLANCO



SILVER



LX50

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO

MATERIAL

ÓPTICA

CCT

MODELO: **Sphere**

MONTAJE: **Track**

TIPO: **Fijo**

POTENCIA: **5 W**

FLUJO: **320 lm**

VOLTAJE: **48 V**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

LX50T143

LX50T145

LX50T147

LX50T148

LX50T149

LX50T144

LX50T146

Negro

Brass

Rose Gold

Blanco

Silver

Negro

Brass

350°

2 700K

3 000K

DECORATIVO



NEGRO



BRASS





ROSE GOLD



BLANCO



SILVER

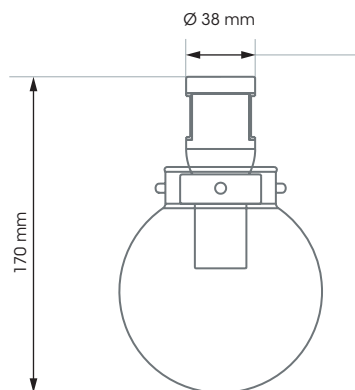

LX50

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO

MATERIAL

ÓPTICA

CCT

MODELO: **Sphere Pendant**

MONTAJE: **Track**

TIPO: **Suspendida**

POTENCIA: **5 W**

FLUJO: **320 lm**

VOLTAJE: **48 V**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

LX50T164

LX50T166

LX50T168

LX50T169

LX50T170

LX50T165

LX50T167

Negro

Brass

Rose Gold

Blanco

Silver

Negro

Brass

350°

2 700K

3 000K

DECORATIVO




NEGRO




BRASS





ROSE GOLD

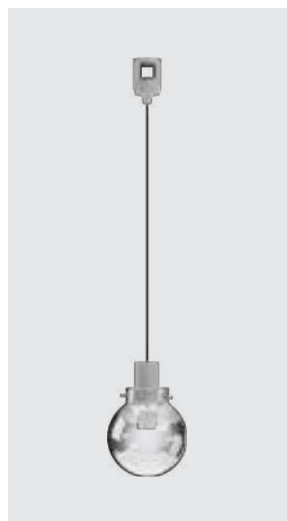

BLANCO

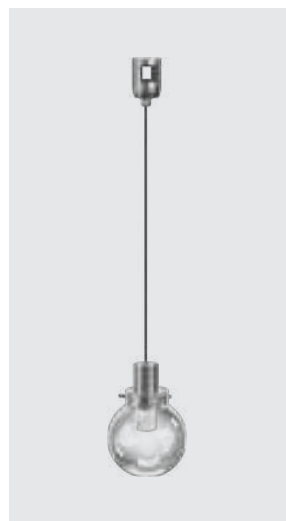

SILVER

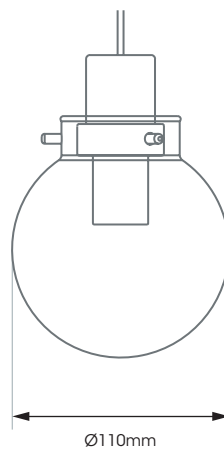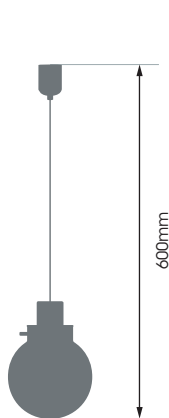

LX50

ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	MATERIAL	ÓPTICA	CCT
MODELO: Tube 1	LX60T19	Negro	360°	2 700K
MONTAJE: Track	LX60T18	Brass		
TIPO: Fijo	LX60T122	Rose Gold		
POTENCIA: 8 W	LX60T123	Blanco		
FLUJO: 510 lm	LX60T21	Negro		3 000K
VOLTAJE: 48 V	LX60T20	Brass		
IRC: >90				
IP20				
50,000 h				



LX50

ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	MATERIAL	ÓPTICA	CCT
MODELO: Tube 2	LX60T25	Negro	360°	2 700K
MONTAJE: Track	LX60T24	Brass		
TIPO: Fijo	LX60T28	Rose Gold		
POTENCIA: 17 W	LX60T29	Blanco		
FLUJO: 1000 lm	LX60T27	Negro		3 000K
VOLTAJE: 48 V	LX60T26	Brass		
IRC: >90				
IP20				
50,000 h				




LX50

ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	MATERIAL	ÓPTICA	CCT
MODELO: Tube 3	LX60T31	Negro	360°	2 700K
MONTAJE: Track	LX60T30	Brass		
TIPO: Fijo	LX60T34	Rose Gold		
POTENCIA: 25 W	LX60T35	Blanco		
FLUJO: 1500 lm	LX60T33	Negro		3 000K
VOLTAJE: 48 V	LX60T32	Brass		
IRC: >90				
IP20				
50,000 h				




LX50


ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	MATERIAL	ÓPTICA	CCT
MODELO: Tube 5	LX60T37	Negro	360°	2 700K
MONTAJE: Track	LX60T36	Brass		
TIPO: Fijo	LX60T40	Rose Gold		
POTENCIA: 40 W	LX60T41	Blanco		
FLUJO: 2200 lm	LX60T39	Negro		3 000K
VOLTAJE: 48 V	LX60T38	Brass		
IRC: >90				
IP20				
50,000 h				

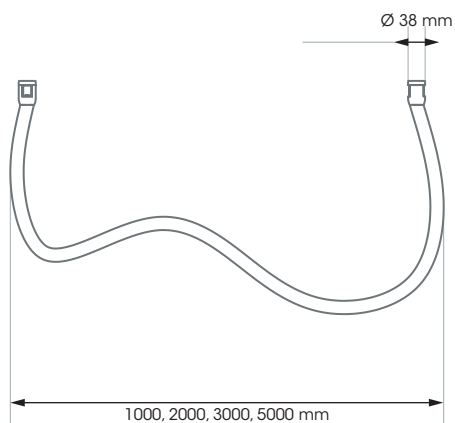


CIRCULAR TRACK




LINEAR TRACK 1




LINEAR TRACK 2




CIRCULAR TRACK H80




CIRCULAR TRACK H120




CIRCULAR TRACK Q80

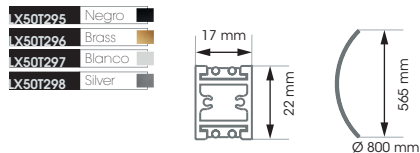


CIRCULAR TRACK Q120

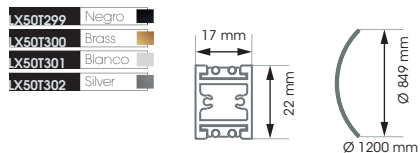


END CAP




CÁNOPE D 165




CÁNOPE D 365




CÁNOPE D 765




CÁNOPE D 1500




CÁNOPE C 165




CÁNOPE C 365




CÁNOPE C 765




CÁNOPE C 1500




SUSPENSIÓN T 102




SUSPENSIÓN T 165



SUSPENSIÓN T 302




SUSPENSIÓN T 365




SUSPENSIÓN T 702



SUSPENSIÓN T 765




SUSPENSIÓN T 1500




SUSPENSIÓN D 95

X50T247	Negro
X50T248	Brass
X50T249	Blanco
X50T250	Silver




SUSPENSIÓN D 295

X50T251	Negro
X50T252	Brass
X50T253	Blanco
X50T254	Silver




SUSPENSIÓN D 695

X50T255	Negro
X50T256	Brass
X50T257	Blanco
X50T258	Silver



SUSPENSIÓN D 1500


X50T259	Negro
X50T260	Brass
X50T261	Blanco
X50T262	Silver



SUSPENSIÓN RS

X60T43	Negro
X60T42	Brass
X60T44	Rose Gold
X60T45	Blanco


SÓLO PARA TUBE



SUSPENSIÓN CS


X60T47	Negro
X60T46	Brass
X60T48	Rose Gold
X60T49	Blanco

SÓLO PARA TUBE




SEPARADOR C

X50T263	Negro
X50T264	Brass
X50T265	Blanco
X50T266	Silver




SEPARADOR D

X50T267	Negro
X50T268	Brass
X50T269	Blanco
X50T270	Silver




CONECTOR SUPERIOR

X50T271	Negro
X50T272	Brass
X50T273	Blanco
X50T274	Silver




CONECTOR INFERIOR SUSPENSION-TRACK CONDUCTOR

X50T279	Negro
X50T280	Brass
X50T281	Blanco
X50T282	Silver




CONECTOR INFERIOR SUSPENSION-TRACK NO CONDUCTOR

X50T275	Negro
X50T276	Brass
X50T277	Blanco
X50T278	Silver



INTERCONECTOR

X50T283	Negro
X50T284	Brass
X50T285	Blanco
X50T286	Silver



INTERCONECTOR INFERIOR SUSPENSION-TRACK CONDUCTOR

X50T303	Negro
X50T304	Brass
X50T305	Blanco
X50T306	Silver




INTERCONECTOR INFERIOR SUSPENSION-TRACK NO CONDUCTOR

X50T307	Negro
X50T308	Brass
X50T309	Blanco
X50T310	Silver




DRIVER ON-OFF 100W

X50T311 100 W




DRIVER ON-OFF 150W

X50T312 150 W




DRIVER ON-OFF 200W

X50T313 200 W




DRIVER 0-10 120W

X50T314 120 W




DRIVER 0-10 200W

X50T315 200 W




DRIVER DALI 120W

X50T316 120 W



DRIVER DALI 200W

X50T317 200 W




ACCESORIOS





NANO5

LIGHT ON THE FAST TRACK





LX55 BEAM M

LX55

ESPECIFICACIONES

MODELO: **Beam M**

UBICACIÓN: **Interior**

MONTAJE: **Track**

FLUJO: **750 lm**

POTENCIA: **10 W**

VOLTAJE: **Por control**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

CÓDIGO

LX55NLBEM

ACABADO

N Negro

B Blanco

CCT

3 3000 K

4 4000 K


ÓPTICA

15 15°

30 30°

50 50°

DIMENSIONES

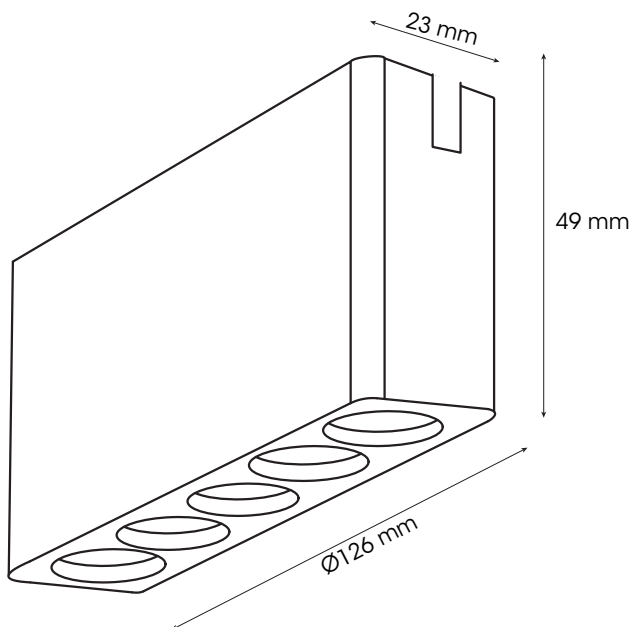



LX55 BEAM S

LX55

ESPECIFICACIONES

MODELO: **Beam S**

UBICACIÓN: **Interior**

MONTAJE: **Track**

FLUJO: **450 lm**

POTENCIA: **06 W**

VOLTAJE: **Por control**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

CÓDIGO

LX55NLBES

ACABADO

N Negro
B Blanco


CCT

3 3000 K
4 4000 K

ÓPTICA

15 15°
30 30°
50 50°

DIMENSIONES

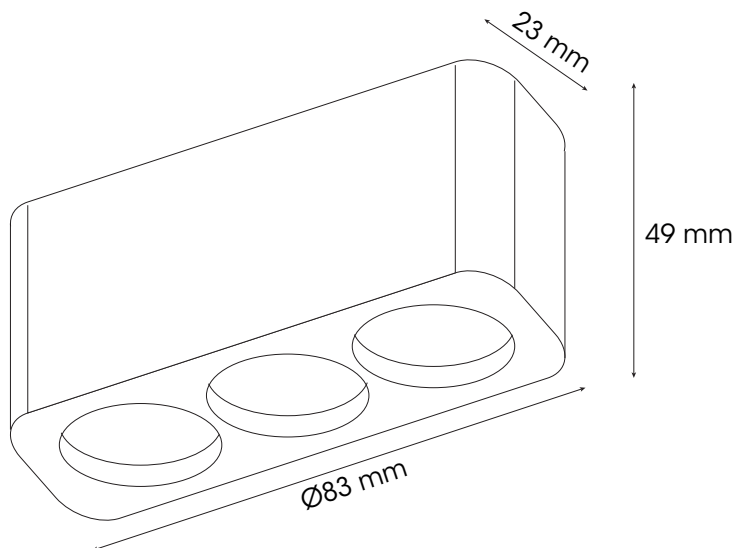



LX55

BEAMIE M

LX55

ESPECIFICACIONES

MODELO: **Beamie M**

UBICACIÓN: **Interior**

MONTAJE: **Track**

FLUJO: **750 lm**

POTENCIA: **10 W**

VOLTAJE: **Por control**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

CÓDIGO

LX55NLBMM

ACABADO

N Negro
B Blanco


CCT

3 3000 K
4 4000 K

ÓPTICA

15 15°
30 30°
50 50°

DIMENSIONES

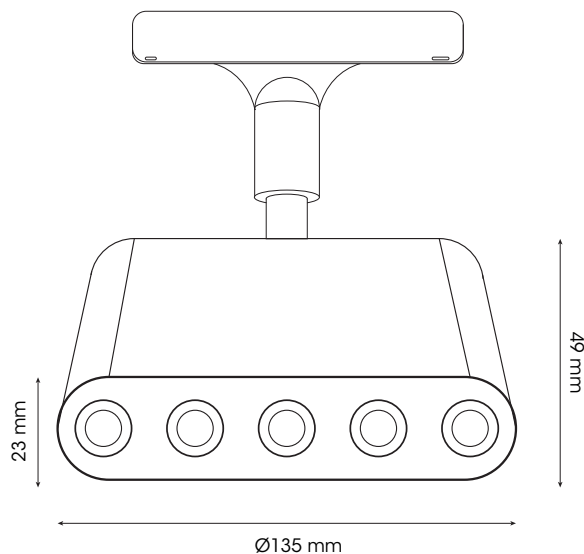



LX55

BEAMIE S

LX55

ESPECIFICACIONES

MODELO: **Beamie S**

UBICACIÓN: **Interior**

MONTAJE: **Track**

FLUJO: **450 lm**

POTENCIA: **06 W**

VOLTAJE: **Por control**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

CÓDIGO

LX55NLBMS

ACABADO

N Negro
B Blanco


CCT

3 3000 K
4 4000 K

ÓPTICA

15 15°
30 30°
50 50°

DIMENSIONES

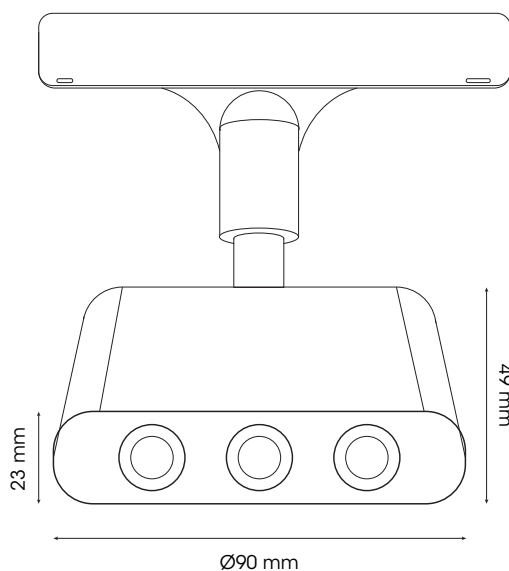



LX55

CIRA M

LX55

ESPECIFICACIONES

MODELO: **Cira M**

UBICACIÓN: **Interior**

MONTAJE: **Track**

FLUJO: **1265 lm**

POTENCIA: **11 W**

VOLTAJE: **Por control**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

CÓDIGO

LX55NLCIM

ACABADO

N Negro
B Blanco


CCT

3 3000 K
4 4000 K

ÓPTICA

24 24°
60 60°

DIMENSIONES

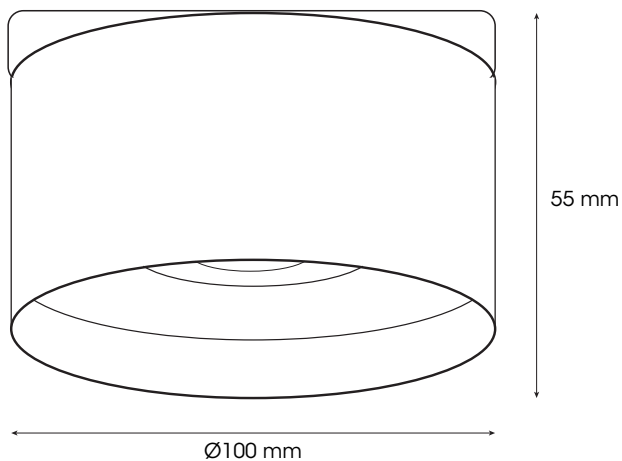



LX55

CIRA S

LX55

ESPECIFICACIONES

MODELO: **Cira S**

UBICACIÓN: **Interior**

MONTAJE: **Track**

FLUJO: **460 lm**

POTENCIA: **04 W**

VOLTAJE: **Por control**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

CÓDIGO

LX55NLCIS

ACABADO

N Negro
B Blanco


CCT

3 3000 K
4 4000 K

ÓPTICA

24 24°
60 60°

DIMENSIONES

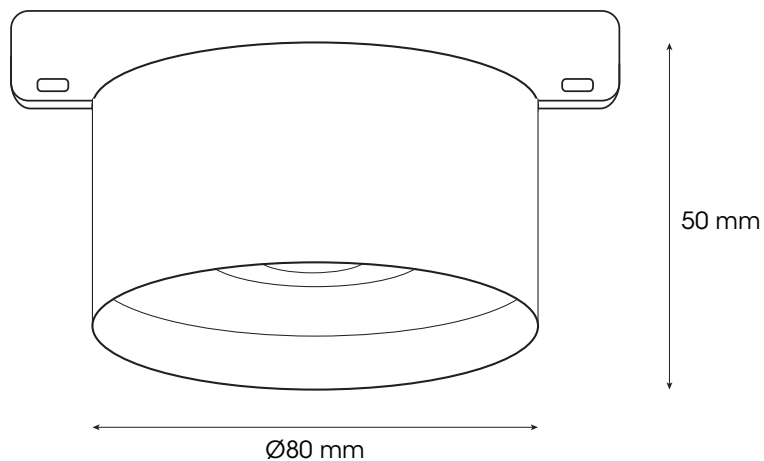



LX55 HALO

LX55

ESPECIFICACIONES

MODELO: **Halo**

UBICACIÓN: **Interior**

MONTAJE: **Track**

FLUJO: **270 lm**

POTENCIA: **09 W**

VOLTAJE: **Por control**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

CÓDIGO

LX55NLHAL

ACABADO

N Negro
B Blanco
D Brass
R Rose Gold
S Silver


CCT

3 3000 K
4 4000 K

ÓPTICA

10 100°

DIMENSIONES

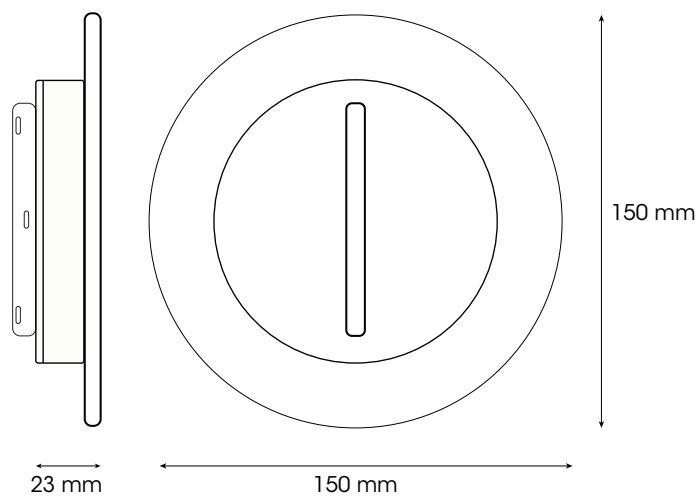



LX55

FLARE EM

LX55

ESPECIFICACIONES

MODELO: **Flare EM**

UBICACIÓN: **Interior**

MONTAJE: **Track**

FLUJO: **665 lm**

POTENCIA: **07 W**

VOLTAJE: **Por control**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

CÓDIGO

LX55NLFEM

ACABADO

N Negro
B Blanco
D Brass
R Rose Gold
S Silver


CCT

3 3000 K
4 4000 K

ÓPTICA

15 15°
24 24°
36 36°
50 50°

DIMENSIONES

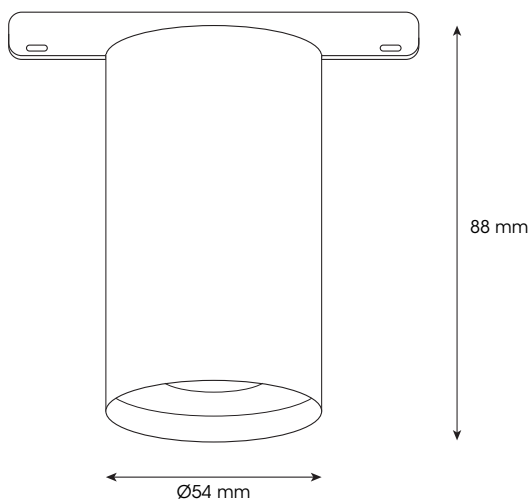



LX55

FLARE SP

LX55

ESPECIFICACIONES

MODELO: **Flare SP**

UBICACIÓN: **Interior**

MONTAJE: **Track**

FLUJO: **665 lm**

POTENCIA: **07 W**

VOLTAJE: **Por control**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

CÓDIGO

LX55NLFSP

ACABADO

N Negro
B Blanco
D Brass
R Rose Gold
S Silver


CCT

3 3000 K
4 4000 K

ÓPTICA

15 15°
24 24°
36 36°
50 50°

DIMENSIONES

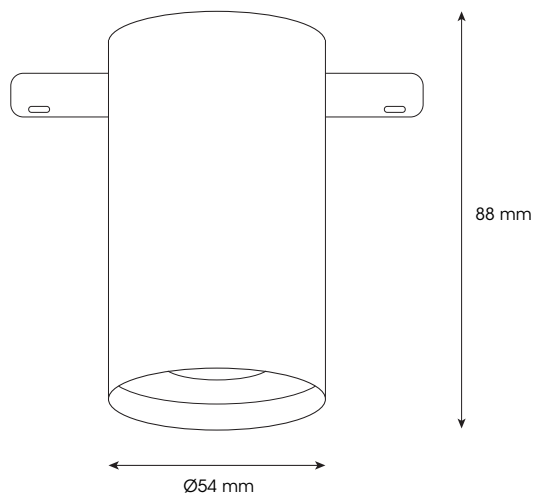



LX55

FLARE SS

LX55

ESPECIFICACIONES

MODELO: **Flare SS**

UBICACIÓN: **Interior**

MONTAJE: **Track**

FLUJO: **665 lm**

POTENCIA: **07 W**

VOLTAJE: **Por control**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

CÓDIGO

LX55NLFSS

ACABADO

N Negro
B Blanco
D Brass
R Rose Gold
S Silver


CCT

3 3000 K
4 4000 K

ÓPTICA

15 15°
24 24°
36 36°
50 50°

DIMENSIONES

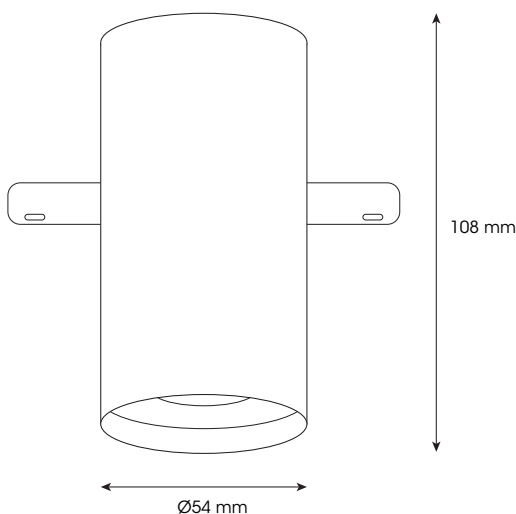



LX55

LINEUP L

LX55

ESPECIFICACIONES

MODELO: **Lineup L**

UBICACIÓN: **Interior**

MONTAJE: **Track**

FLUJO: **770 lm**

POTENCIA: **11 W**

VOLTAJE: **Por control**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

CÓDIGO

LX55NLLUL

ACABADO

N Negro
B Blanco


CCT

3 3000 K
4 4000 K

ÓPTICA

15 15°
30 30°
50 50°

DIMENSIONES

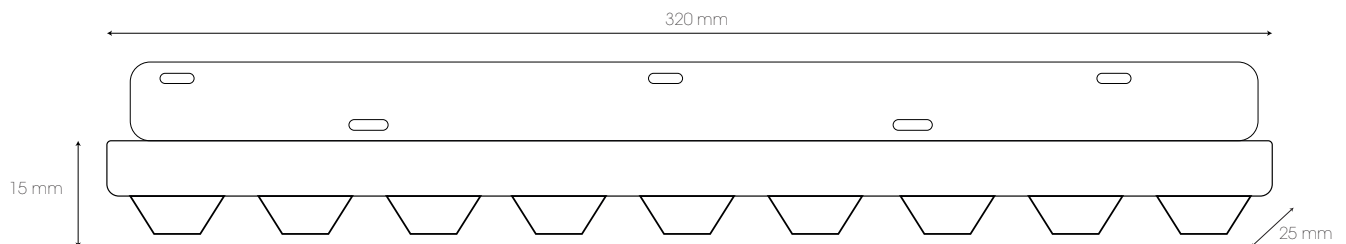



LX55

LINEUP M

LX55

ESPECIFICACIONES

MODELO: **Lineup M**

UBICACIÓN: **Interior**

MONTAJE: **Track**

FLUJO: **840 lm**

POTENCIA: **12 W**

VOLTAJE: **Por control**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

CÓDIGO

LX55NLLUM

ACABADO

N Negro
B Blanco


CCT

3 3000 K
4 4000 K

ÓPTICA

15 15°
24 24°
36 36°

DIMENSIONES

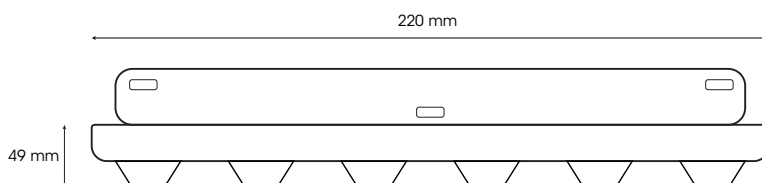



LX55

LINEUP S

LX55

ESPECIFICACIONES

MODELO: **Lineup S**

UBICACIÓN: **Interior**

MONTAJE: **Track**

FLUJO: **420 lm**

POTENCIA: **06 W**

VOLTAJE: **Por control**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

CÓDIGO

LX55NLLUS

ACABADO

N Negro
B Blanco


CCT

3 3000 K
4 4000 K

ÓPTICA

15 15°
30 30°
50 50°

DIMENSIONES

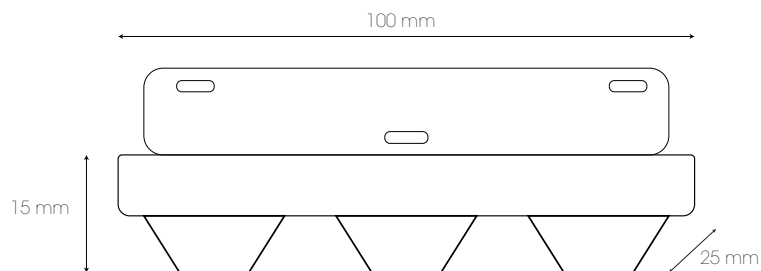



LX55

PIN L

LX55

ESPECIFICACIONES

MODELO: **Pin L**

UBICACIÓN: **Interior**

MONTAJE: **Track**

FLUJO: **858 lm**

POTENCIA: **11 W**

VOLTAJE: **Por control**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

CÓDIGO

LX55NLPIL

ACABADO

N Negro
B Blanco
D Brass
R Rose Gold
S Silver


CCT

3 3000 K
4 4000 K

ÓPTICA

15 15°
24 24°
36 36°

DIMENSIONES

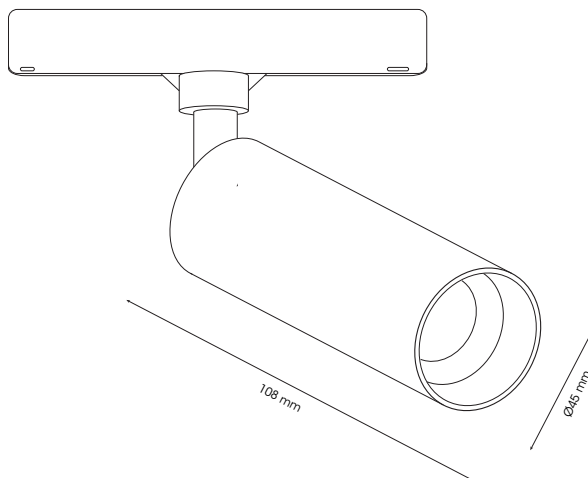



LX55

PIN M

LX55

ESPECIFICACIONES

MODELO: **Pin M**

UBICACIÓN: **Interior**

MONTAJE: **Track**

FLUJO: **609 lm**

POTENCIA: **07 W**

VOLTAJE: **Por control**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

CÓDIGO

LX55NLPIM

ACABADO

N Negro
B Blanco
D Brass
R Rose Gold
S Silver


CCT

3 3000 K
4 4000 K

ÓPTICA

15 15°
24 24°
36 36°

DIMENSIONES

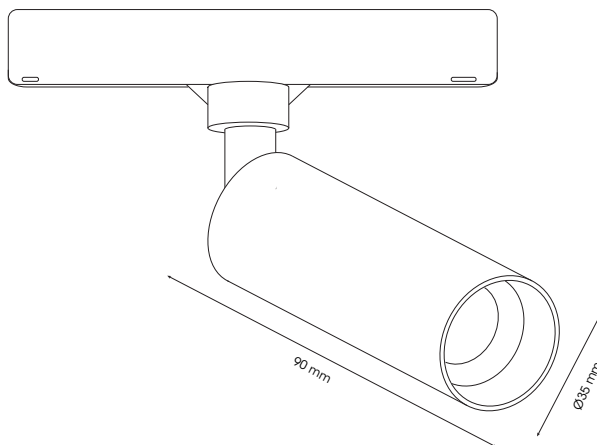



LX55

PIN S

LX55

ESPECIFICACIONES

MODELO: **Pin S**

UBICACIÓN: **Interior**

MONTAJE: **Track**

FLUJO: **300 lm**

POTENCIA: **04 W**

VOLTAJE: **Por control**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

CÓDIGO

LX55NLPIS

ACABADO

N Negro
B Blanco
D Brass
R Rose Gold
S Silver


CCT

3 3000 K
4 4000 K

ÓPTICA

15 15°
24 24°
36 36°

DIMENSIONES

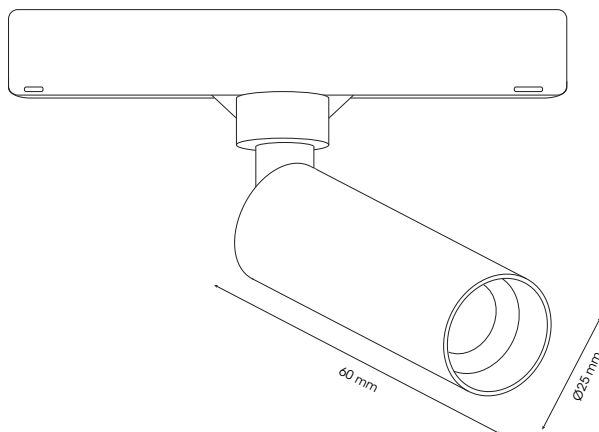



LX55

POINT SP

DIRIGIBLE

LX55

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO

ACABADO

CCT

ÓPTICA

MODELO: **Point SP Dirigible**

UBICACIÓN: **Interior**

MONTAJE: **Track**

FLUJO: **380 lm**

POTENCIA: **07 W**

VOLTAJE: **Por control**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h


LX55NLDSP

N Negro
B Blanco
D Brass
R Rose Gold
S Silver

3 3000 K
4 4000 K

15 15°
24 24°
36 36°
50 50°

DIMENSIONES

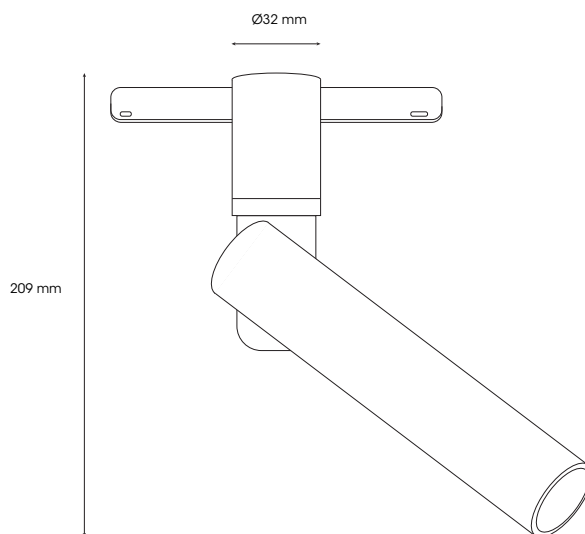



LX55

POINT SS

DIRIGIBLE

LX55

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO

ACABADO

CCT

ÓPTICA

MODELO: **Point SS Dirigible**

UBICACIÓN: **Interior**

MONTAJE: **Track**

FLUJO: **380 lm**

POTENCIA: **04 W**

VOLTAJE: **Por control**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h


LX55NLDSS

N Negro
B Blanco
D Brass
R Rose Gold
S Silver

3 3000 K
4 4000 K

15 15°
24 24°
36 36°
50 50°

DIMENSIONES

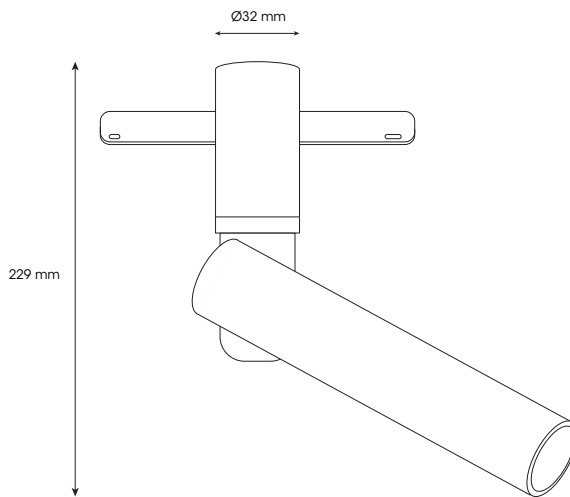



LX55

LINEAR BEAM M

LX55

ESPECIFICACIONES

MODELO: **Linear Beam L**

UBICACIÓN: **Interior**

MONTAJE: **Track**

FLUJO: **580 lm**

POTENCIA: **10 W**

VOLTAJE: **Por control**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

CÓDIGO

LX55NLLBM

ACABADO

N Negro
B Blancor


CCT

3 3000 K
4 4000 K

ÓPTICA

10 100°

DIMENSIONES

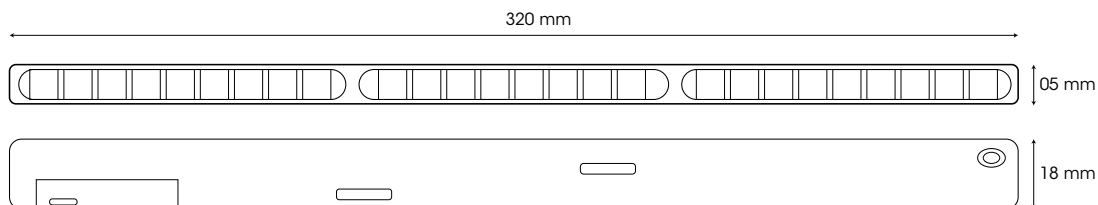



LX55

LINEAR BEAM S

LX55

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO

ACABADO

CCT

ÓPTICA

MODELO: **Linear Beam S**

LX55NLLBS

N Negro
B Blanco

3 3000 K
4 4000 K

10 100°

UBICACIÓN: **Interior**

MONTAJE: **Track**

FLUJO: **348 lm**

POTENCIA: **06 W**


VOLTAJE: **Por control**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

DIMENSIONES

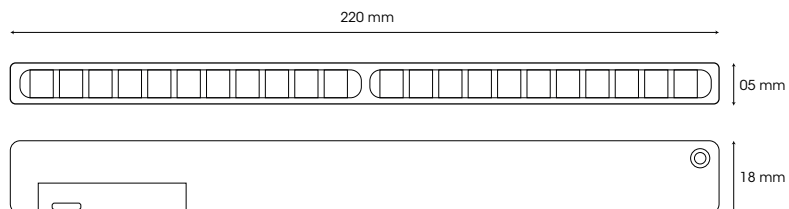

LX55

LINEAR LIGHT M



LX55

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO

ACABADO

CCT

ÓPTICA

MODELO: **Linear Light L**

LX55NLLLM

N Negro
B Blanco

3 3000 K
4 4000 K

10 100°

UBICACIÓN: **Interior**

MONTAJE: **Track**

FLUJO: **348 lm**

POTENCIA: **06 W**


VOLTAJE: **Por control**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

DIMENSIONES

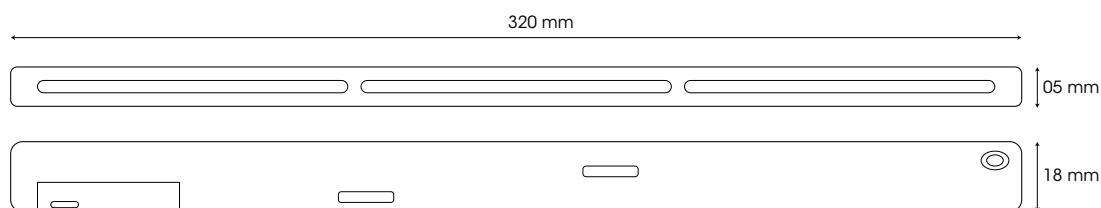

LX55

LINEAR LIGHT S

LX55

ESPECIFICACIONES

MODELO: **Linear Light S**

UBICACIÓN: **Interior**

MONTAJE: **Track**

FLUJO: **232 lm**

POTENCIA: **04 W**

VOLTAJE: **Por control**

IRC: **>90**

IP20

50,000 h

CÓDIGO

LX55NLLS

ACABADO

N Negro
B Blanco


CCT


3 3000 K
4 4000 K

ÓPTICA

10 100°

DIMENSIONES

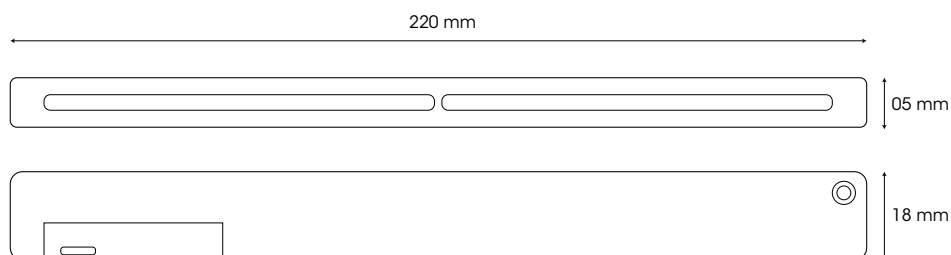

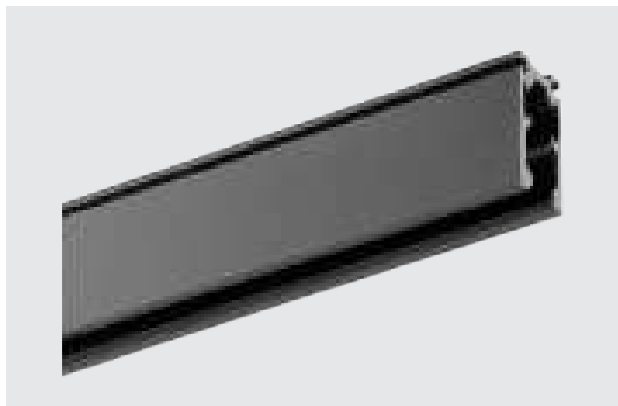

LX55 N

RIEL

SOBREPONER



LX55N ESPECIFICACIONES

Ubicación: **Interior** Montaje: **Techo/Muro** Colocación: **Sobreponer**

MODELO | CÓDIGO | ACABADO | LARGO

LX55N	RSBP	B Blanco	10 1000 mm
			15 1500 mm
			20 2000 mm
			30 3000 mm
		N Negro	10 1000 mm
			15 1500 mm
			20 2000 mm
			30 3000 mm

DIMENSIONES

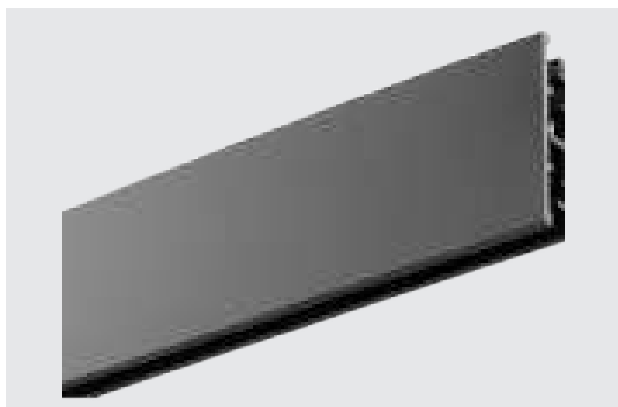

LX55 N

RIEL

SUSPENDER 1


LX55N ESPECIFICACIONES

Ubicación: **Interior** Montaje: **Techo** Colocación: **Suspender**

MODELO | CÓDIGO | ACABADO | LARGO

LX55N	RSSD	B Blanco	10 1000 mm
			15 1500 mm
			20 2000 mm
			30 3000 mm
		N Negro	10 1000 mm
			15 1500 mm
			20 2000 mm
			30 3000 mm

DIMENSIONES





LX55 N

RIEL

SUSPENDER 2

LX55N ESPECIFICACIONES

Ubicación: **Interior**



Montaje: **Muro**

Colocación: **Empotrar**

MODELO	CÓDIGO	ACABADO	LARGO
--------	--------	---------	-------

LX55N	RSSC	B Blanco	10 1000 mm
			15 1500 mm
			20 2000 mm
	N Negro		30 3000 mm

DIMENSIONES

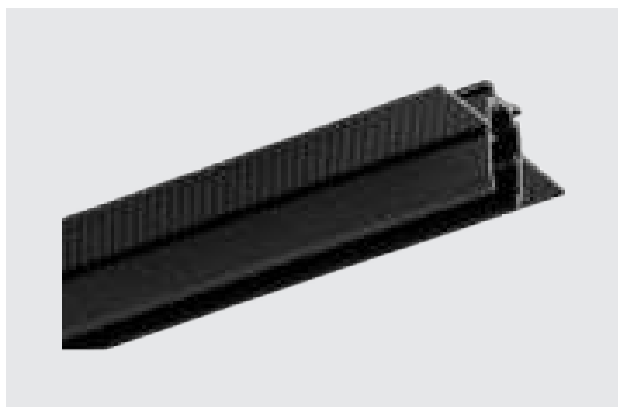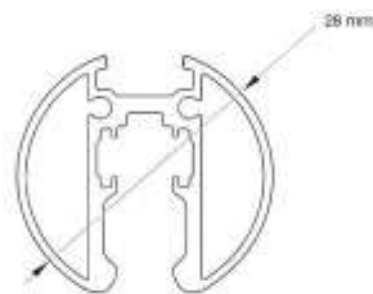

LX55 N

RIEL

TRIMLESS 1

LX55N ESPECIFICACIONES

Ubicación: **Interior**


Montaje: **Muro**

Colocación: **Empotrar**

MODELO	CÓDIGO	ACABADO	LARGO
--------	--------	---------	-------

LX55N	RET1	B Blanco	10 1000 mm
			15 1500 mm
			20 2000 mm
	N Negro		30 3000 mm

DIMENSIONES





LX55

RIEL


TRIMLESS 2


LX55N ESPECIFICACIONES Ubicación: **Interior** Montaje: **Muro** Colocación: **Empotrar**

MODELO	CÓDIGO	ACABADO	LARGO
--------	--------	---------	-------

LX55N	RET2	B Blanco	10	1000 mm
			15	1500 mm
			20	2000 mm
			30	3000 mm
	N Negro		10	1000 mm
			15	1500 mm
			20	2000 mm
			30	3000 mm

DIMENSIONES

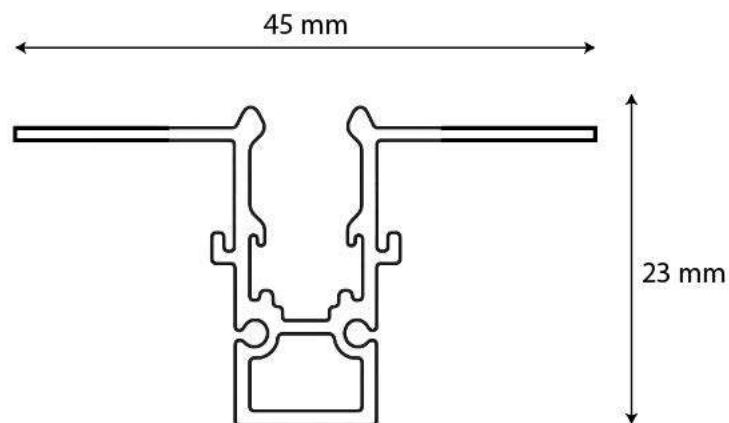

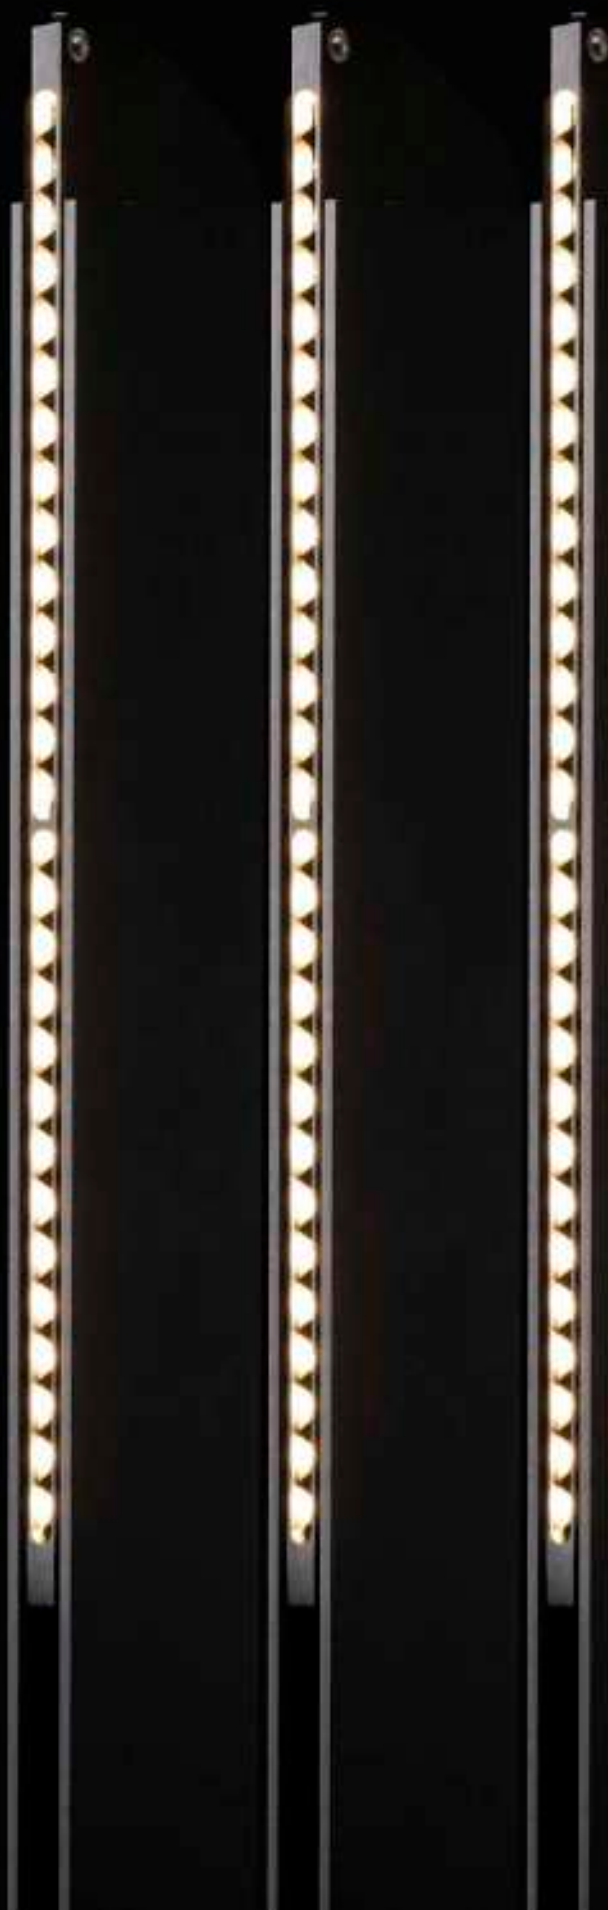







LX61 AGATE

LX61

ESPECIFICACIONES

Modelo: **Optic**

Ubicación: **Techo**

Montaje: **Config.**





IRC: **90**

IP20

50,000h

MODELO	FORMA	FUENTE	POTENCIA	CONTROL	ACABADO	CCT	ÓPTICA
LX61 Agate Optic	34 Track 35 Empotrar 36 Sobreponer	L LED	010 10 W (1000 lm) 020 20 W (2000 lm) 030 30 W (3000 lm) 035 35 W (3600 lm)	15 ON-OFF / TRIAC	N Negro B Blanco	G 2700K C 3000K L 4000K	T 24° G 36° D 60°

*CCT 2700 K disponible sólo para versión 10 W.



LX62

ESPECIFICACIONES

Modelo: **Zoom**

Ubicación: **Techo**

Montaje: **Config.**


IRC: **90**

IP20

50,000h

MODELO	FORMA	FUENTE	POTENCIA	CONTROL	ACABADO	CCT	ÓPTICA
LX62 Agate Zoom	34 Track 35 Empotrar 36 Sobreponer	L LED	020 20 W (2000 lm) 030 30 W (3000 lm)	15 ON-OFF / TRIAC	N Negro B Blanco	G 2700K C 3000K L 4000K	B1 20-60°

*CCT 2700 K disponible sólo para versión 20 W.



CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX

Modelo

Forma

Fuente

Potencia

Control

Acabado

CCT

Óptica

Reflector



LX61

AGATE PRO

LX63

ESPECIFICACIONES

Modelo: **Agate Pro**

Ubicación: **Techo**

Montaje: **Track**

IRC: **97** IP20 50,000h

MODELO	FORMA	FUENTE	POTENCIA	CONTROL	ACABADO	CCT	ÓPTICA
LX63 Agate Pro	34 Track 36 Sobreponer	L LED	010 10 W 020 20 W 030 30 W	12 ON-OFF 110-277 14 0-10v 110-277 VCA 15 TRIAC 110 VCA 16 DALI 120-277 VCA	N Negro B Blanco	G 2700 K C 3000 k L 4000 K	S Sin óptica



CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX

Modelo

Forma

Fuente

Potencia

Control

Acabado

CCT

Óptica

Reflector

Accesorios Nivel 1



Óptica fija

LX63OF10 10°
LX63OF15 15°
LX63OF20 20°
LX63OF30 30°
LX63OF40 40°



Lente zoom

LX63LZ 10-50°



Lente Recortador

LX63LR55 55°
LX63LR23 20-35°

Accesorios Nivel 2



Filtros transparentes

LX63FTWW Wallwasher
LX63FTOV Oval
LX63FTSF Soft



Filtros Color

LX63FCY Amarillo
LX63FCG Verde
LX63FCR Rojo
LX63FCP Púrpura
LX63FCB Azul



Filtros antiglare

LX63FTHC Honeycomb

Accesorios Nivel 3



Arillo H14mm



Media visera



Arillo profundo H24.5




Barn door


Viseras

LX63VS14 Arillo H14mm
LX63VS12 Media visera
LX63VS24 Arillo profundo H24.5
LX63VSBD Barn door


10 Watts



20 Watts



30 Watts



LX64

ESPECIFICACIONES

Modelo: **Attie**

Ubicación: **Interior** Montaje: **Techo**

IRC: **90**

IP44

50,000h

MODELO	FORMA	FUENTE	POTENCIA	CONTROL	ACABADO	CCT	ÓPTICA
LX64 Agate Attie	36 Sobreponer	L LED	008 08 W (1000 lm)	12 ON-OFF 110-227 VCA	N Negro G Grafito B Blanco R Rose Gold	G 2700K C 3000K L 4000K	J 15° T 24° G 36° W 50°



BLANCO




NEGRO



GRAFITO



ROSE GOLD



CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX

Modelo

Forma

Fuente

Potencia

Control

Acabado

CCT

Óptica

Reflector



LX72

ZENITH

EVO


LX72

ESPECIFICACIONES

Modelo: **Zenith Evo** Ubicación: **Techo** Montaje: **Empotrar** IRC: **80** IP20 50,000h

MODELO | FORMA | FUENTE | POTENCIA | CONTROL | ACABADO | CCT | ÓPTICA

LX72 Zenith Evo	35 Empotrar	L LED	007 07 W 020 20 W 030 30 W	12 ON-OFF 110-277 14 0-10v 110-277 VCA 15 TRIAC 110 VCA 16 DALI 120-277 VCA	N Negro B Blanco	U1 3000K, 4000K, 6500K seleccionable en el cuerpo	N 100°
------------------------	--------------------	--------------	---	--	-----------------------------------	--	---------------

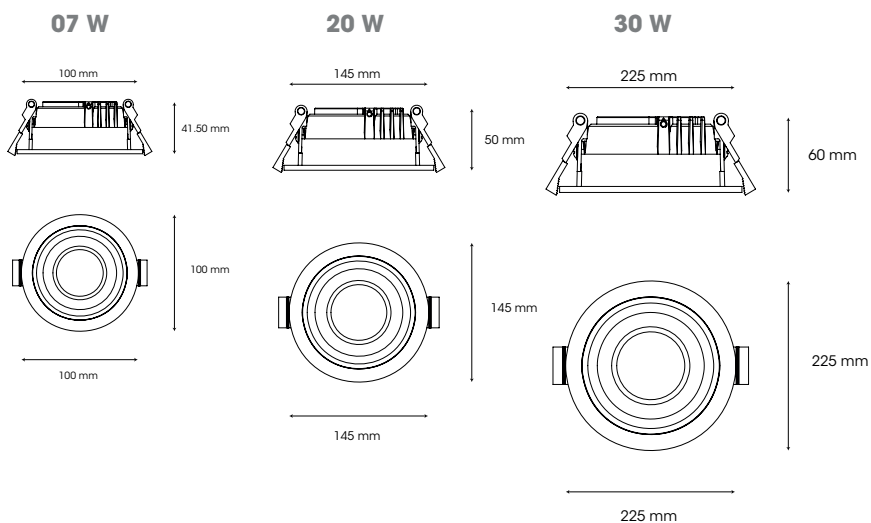

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX								
Modelo	Forma	Fuente	Potencia	Control	Acabado	CCT	Óptica	Reflector



LX75

LIL-O

LX75



ESPECIFICACIONES

Modelo: **Lil-o**

Ubicación: **Techo** Montaje: **Empotrar** IRC: **>90** IP44 50,000h

MODELO	FORMA	FUENTE	POTENCIA	CONTROL	ACABADO	CCT	ÓPTICA
--------	-------	--------	----------	---------	---------	-----	--------

LX75 Lilo Neo	35 Empotrar	L LED	010 10 W 020 20 W	12 ON-OFF 100-220 VCA 14 0-10v 110-277 VCA 15 TRIAC 110-277 VCA 16 DALI 120-277 VCA	N Negro B Blanco	G 2700 K C 3000 k L 4000 K	J 15° T 24° G 36° D 55°
----------------------	--------------------	--------------	------------------------------------	--	-----------------------------------	---	--

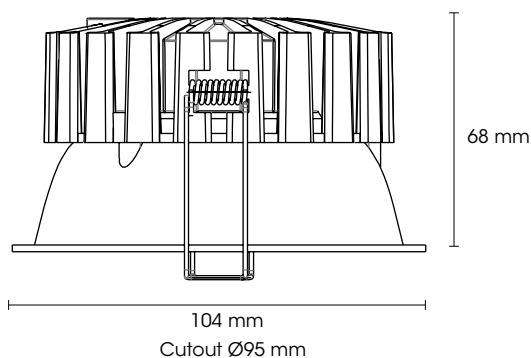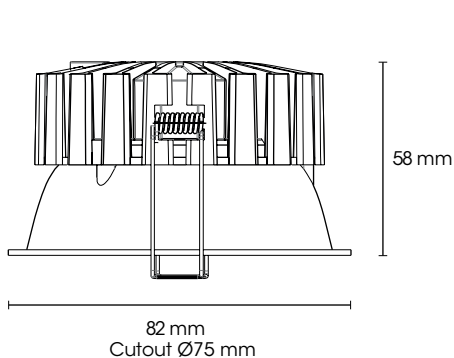

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX

Modelo

Forma

Fuente

Potencia

Control

Acabado

CCT


Óptica

Reflector

LX80 BEAM



FIJA




En frasco o en caja, en hilera o en cuadro, las luces de Beam encienden la curiosidad gracias a sus dimensiones discretas y formaciones dinámicas.



FIJA+DIRIGIBLE





SOBREPUESTA



Tiene la capacidad de expandirse con comodidad o de centrarse en puntos específicos: es cómoda, es polifacética, es Beam.

Ya sea en sus presentaciones más futuristas o en las más atemporales, Beam compone una sutil pincelada en la gráfica de los diseños elegantes y glamourosos.



TRIMLESS



WALLWASHER

LX80

ESPECIFICACIONES


Modelo: **Lineal** Ubicación: **Techo** Montaje: **Empotrar** IRC: **90** IP20 50,000h

MODELO | FORMA | FUENTE | POTENCIA | CONTROL | ACABADO | CCT | ÓPTICA | Cubierta


LX80 Beam Lineal	35 Fijo 38 Trimless 39 Dirigible	L LED	003 03 W (195 lm) 006 06 W (390 lm) 012 12 W (780 lm) 024 24 W (1560 lm)	12 ON-OFF 14 0-10 15 TRIAC 16 DALI 23 TW	N Negro B Blanco	G 2700K C 3000K L 4000K U 27-60K	J 15° G 36°	N Negro B Blanco
-------------------------	---	--------------	---	---	-----------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------

REFLECTOR


N Negro
B Blanco
R Rose Gold

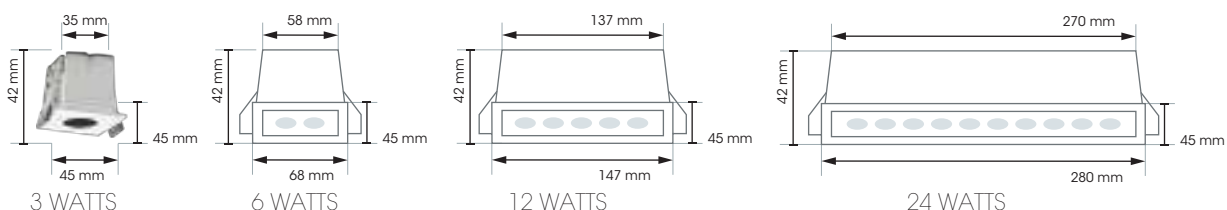

Dimensiones Beam Lineal Fijo

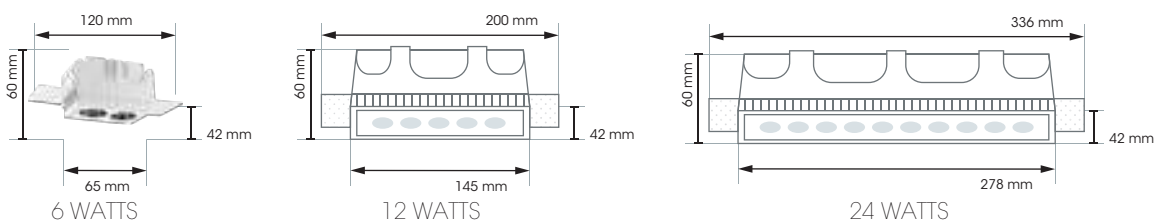

Dimensiones Beam Lineal Trimless

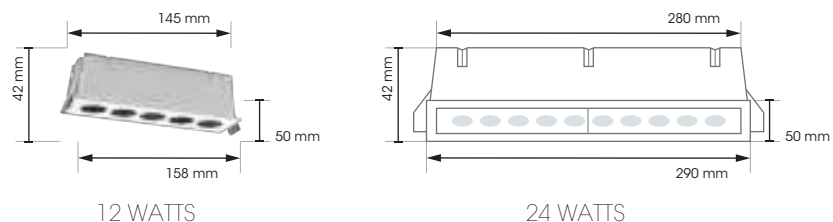

Dimensiones Beam Lineal Dirigible

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX _____
Modelo Forma Fuente Potencia Control Acabado CCT Óptica Reflector

LX80

ESPECIFICACIONES


Modelo: **Lineal** Ubicación: **Techo** Montaje: **Empotrar** IRC: **90** IP20 50,000h

MODELO | FORMA | FUENTE | POTENCIA | CONTROL | ACABADO | CCT | ÓPTICA | Cubierta


LX80 Beam Fijo+Dirigible	40 Fijo + Dirigible	L LED	003 03 W (195 lm) 006 06 W (390 lm) 009 09 W (585 lm) 012 12 W (780 lm) 015 15 W (1560 lm)	12 ON-OFF 14 0-10 16 DALI 23 TW	N Negro B Blanco	G 2700K C 3000K L 4000K U 27-60K	J 15° T 24° G 36° W 50°	N Negro B Blanco
------------------------------------	-------------------------------	--------------	---	--	-----------------------------------	---	--	-----------------------------------

REFLECTOR


N Negro
B Blanco

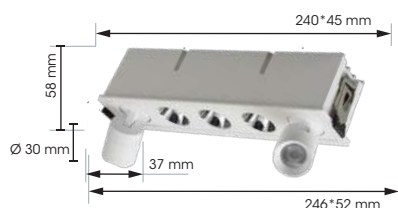


15 WATTS

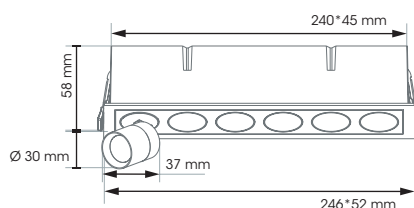


12 WATTS



9 WATTS



3 WATTS



6 WATTS

Dimensiones Beam Lineal Fijo + Dirigible

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX

Modelo

Forma

Fuente

Potencia

Control

Acabado




CCT

Óptica

Reflector

MODELO | FORMA | FUENTE | POTENCIA | CONTROL | ACABADO | CCT | ÓPTICA | Cubierta

LX80 Beam Lineal	41 Wall Washer	L LED	012 12 W (780 lm) 024 24 W (1560 lm) 036 36 W (2340 lm)	12 ON-OFF 14 0-10 15 TRIAC 16 DALI 23 TW	N Negro B Blanco	G 2700K C 3000K L 4000K U 27-60K	O 120°	N Negro
-------------------------	-----------------------	--------------	--	---	-----------------------------------	---	---------------	----------------

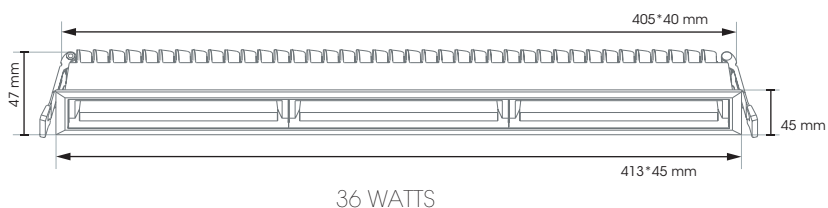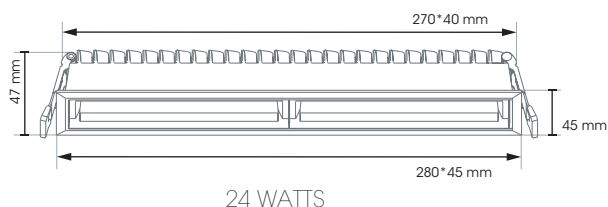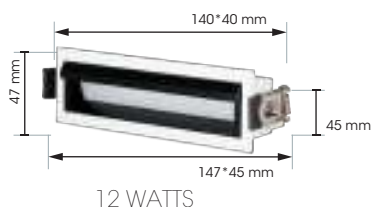

Dimensiones Beam Lineal Wall Washer

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX _____
Modelo Forma Fuente Potencia Control Acabado CCT Óptica Reflector

LX80


ESPECIFICACIONES

Modelo: **Lineal** Ubicación: **Techo** Montaje: **Sobrepuerto** IRC: **90** IP20 50,000h

MODELO	FORMA	FUENTE	POTENCIA	CONTROL	ACABADO	CCT	ÓPTICA	Cubierta
LX80 Beam Lineal	36 Sobrepuerto	L LED	012 12 W (780 lm) 024 24 W (1560 lm) 036 36 W (2340 lm)	12 ON-OFF 14 0-10 16 DALI 23 TW	N Negro B Blanco	G 2700K C 3000K L 4000K U 27-60K	J 15° G 36°	N Negro B Blanco

REFLECTOR

N Negro
B Blanco
R Rose Gold

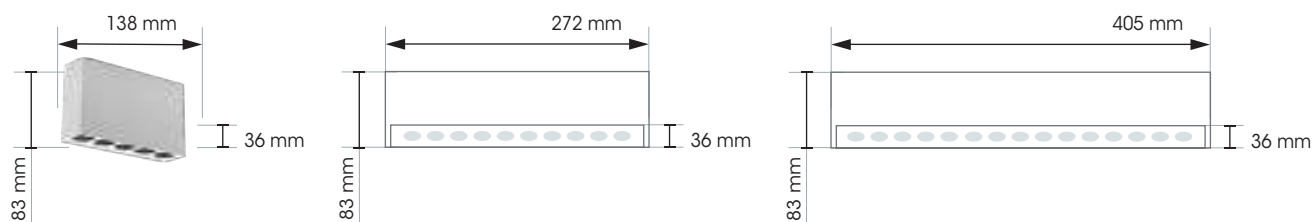

Dimensiones Beam Lineal Sobrepuerto

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX _____
Modelo Forma Fuente Potencia Control Acabado CCT Óptica Reflector





CIRCULAR FIJO



CIRCULAR TRIMLESS



CIRCULAR SOBREPUESTO



DIMENSIONES BEAM CIRCULAR

LX81

ESPECIFICACIONES

Modelo: **Circular**

Ubicación: **Techo**

Montaje: **Config.**

IRC: **90** IP20 50,000h

MODELO	FORMA	FUENTE	POTENCIA	CONTROL	ACABADO	CCT	ÓPTICA	Cubierta
LX81 Beam Circular	35 Fijo 38 Trimless 36 Sobrep.	L LED	010 10 W (650 lm)	12 ON-OFF 14 0-10 15 TRIAC 16 DALI 23 TW	N Negro B Blanco	G 2700K C 3000K L 4000K U 27-60K	J 15° G 36°	N Negro B Blanco

REFLECTOR

N Negro

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX

Modelo

Forma

Fuente

Potencia

Control

Acabado

CCT

Óptica

Reflector






FRAME FIJO



FRAME TRIMLESS



FRAME SOBREPUESTO



DIMENSIONES BEAM CIRCULAR

LX82

ESPECIFICACIONES

Modelo: **Frame**

Ubicación: **Techo**

Montaje: **Config.**

IRC: **90** IP20 50,000h

MODELO	FORMA	FUENTE	POTENCIA	CONTROL	ACABADO	CCT	ÓPTICA	Cubierta
LX82 Beam Frame	35 Fijo 38 Trimless 36 Sobrep.	L LED	010 10 W (650 lm)	12 ON-OFF 14 0-10 15 TRIAC 16 DALI 23 TW	N Negro B Blanco	G 2700K C 3000K L 4000K U 27-60K	J 15° G 36°	N Negro B Blanco

REFLECTOR

N Negro

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX

Modelo

Forma

Fuente

Potencia

Control

Acabado

CCT

Óptica


Reflector



DOWNLIGHT 3 W



DOWNLIGHT 9 W

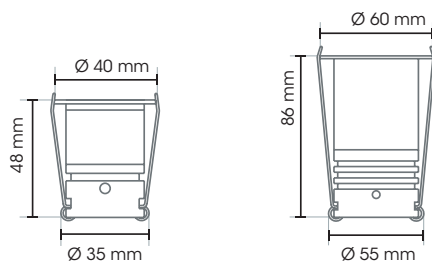

DIMENSIONES BEAM DOWNLIGHT

LX83

ESPECIFICACIONES

Modelo: **Downlight** Ubicación: **Techo** Montaje: **Empotrar** IRC: **90** IP20 50,000h

MODELO	FORMA	FUENTE	POTENCIA	CONTROL	ACABADO	CCT	ÓPTICA	Cubierta
LX83 Beam DW	35 Fijo	L LED	003 03 W (195 lm) 009 09 W (585 lm)	12 ON-OFF 14 0-10 15 TRIAC 16 DALI 23 DW	N Negro B Blanco	G 2700K C 3000K L 4000K U 27-60K	T 24° G 36°	N Negro

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX

Modelo

Forma

Fuente

Potencia

Control

Acabado

CCT

Óptica

Reflector

Traza sobre el cielo.

Beam Vectra es un perfil flexible para tensar entre superficies paralelas e integrar iluminación indirecta.

Es la opción ideal para generar atmósferas y ambientes con luz suave, dotando al espacio con una personalidad gráfica elegante, compleja y única.

Complementa Beam Vectra con la cinta perfecta para tu espacio.**




LX8437500*

B E A M V E C T R A


*Incluye accesorios de montaje

**No incluye cinta LED

Longitud de 10 000mm bajo pedido

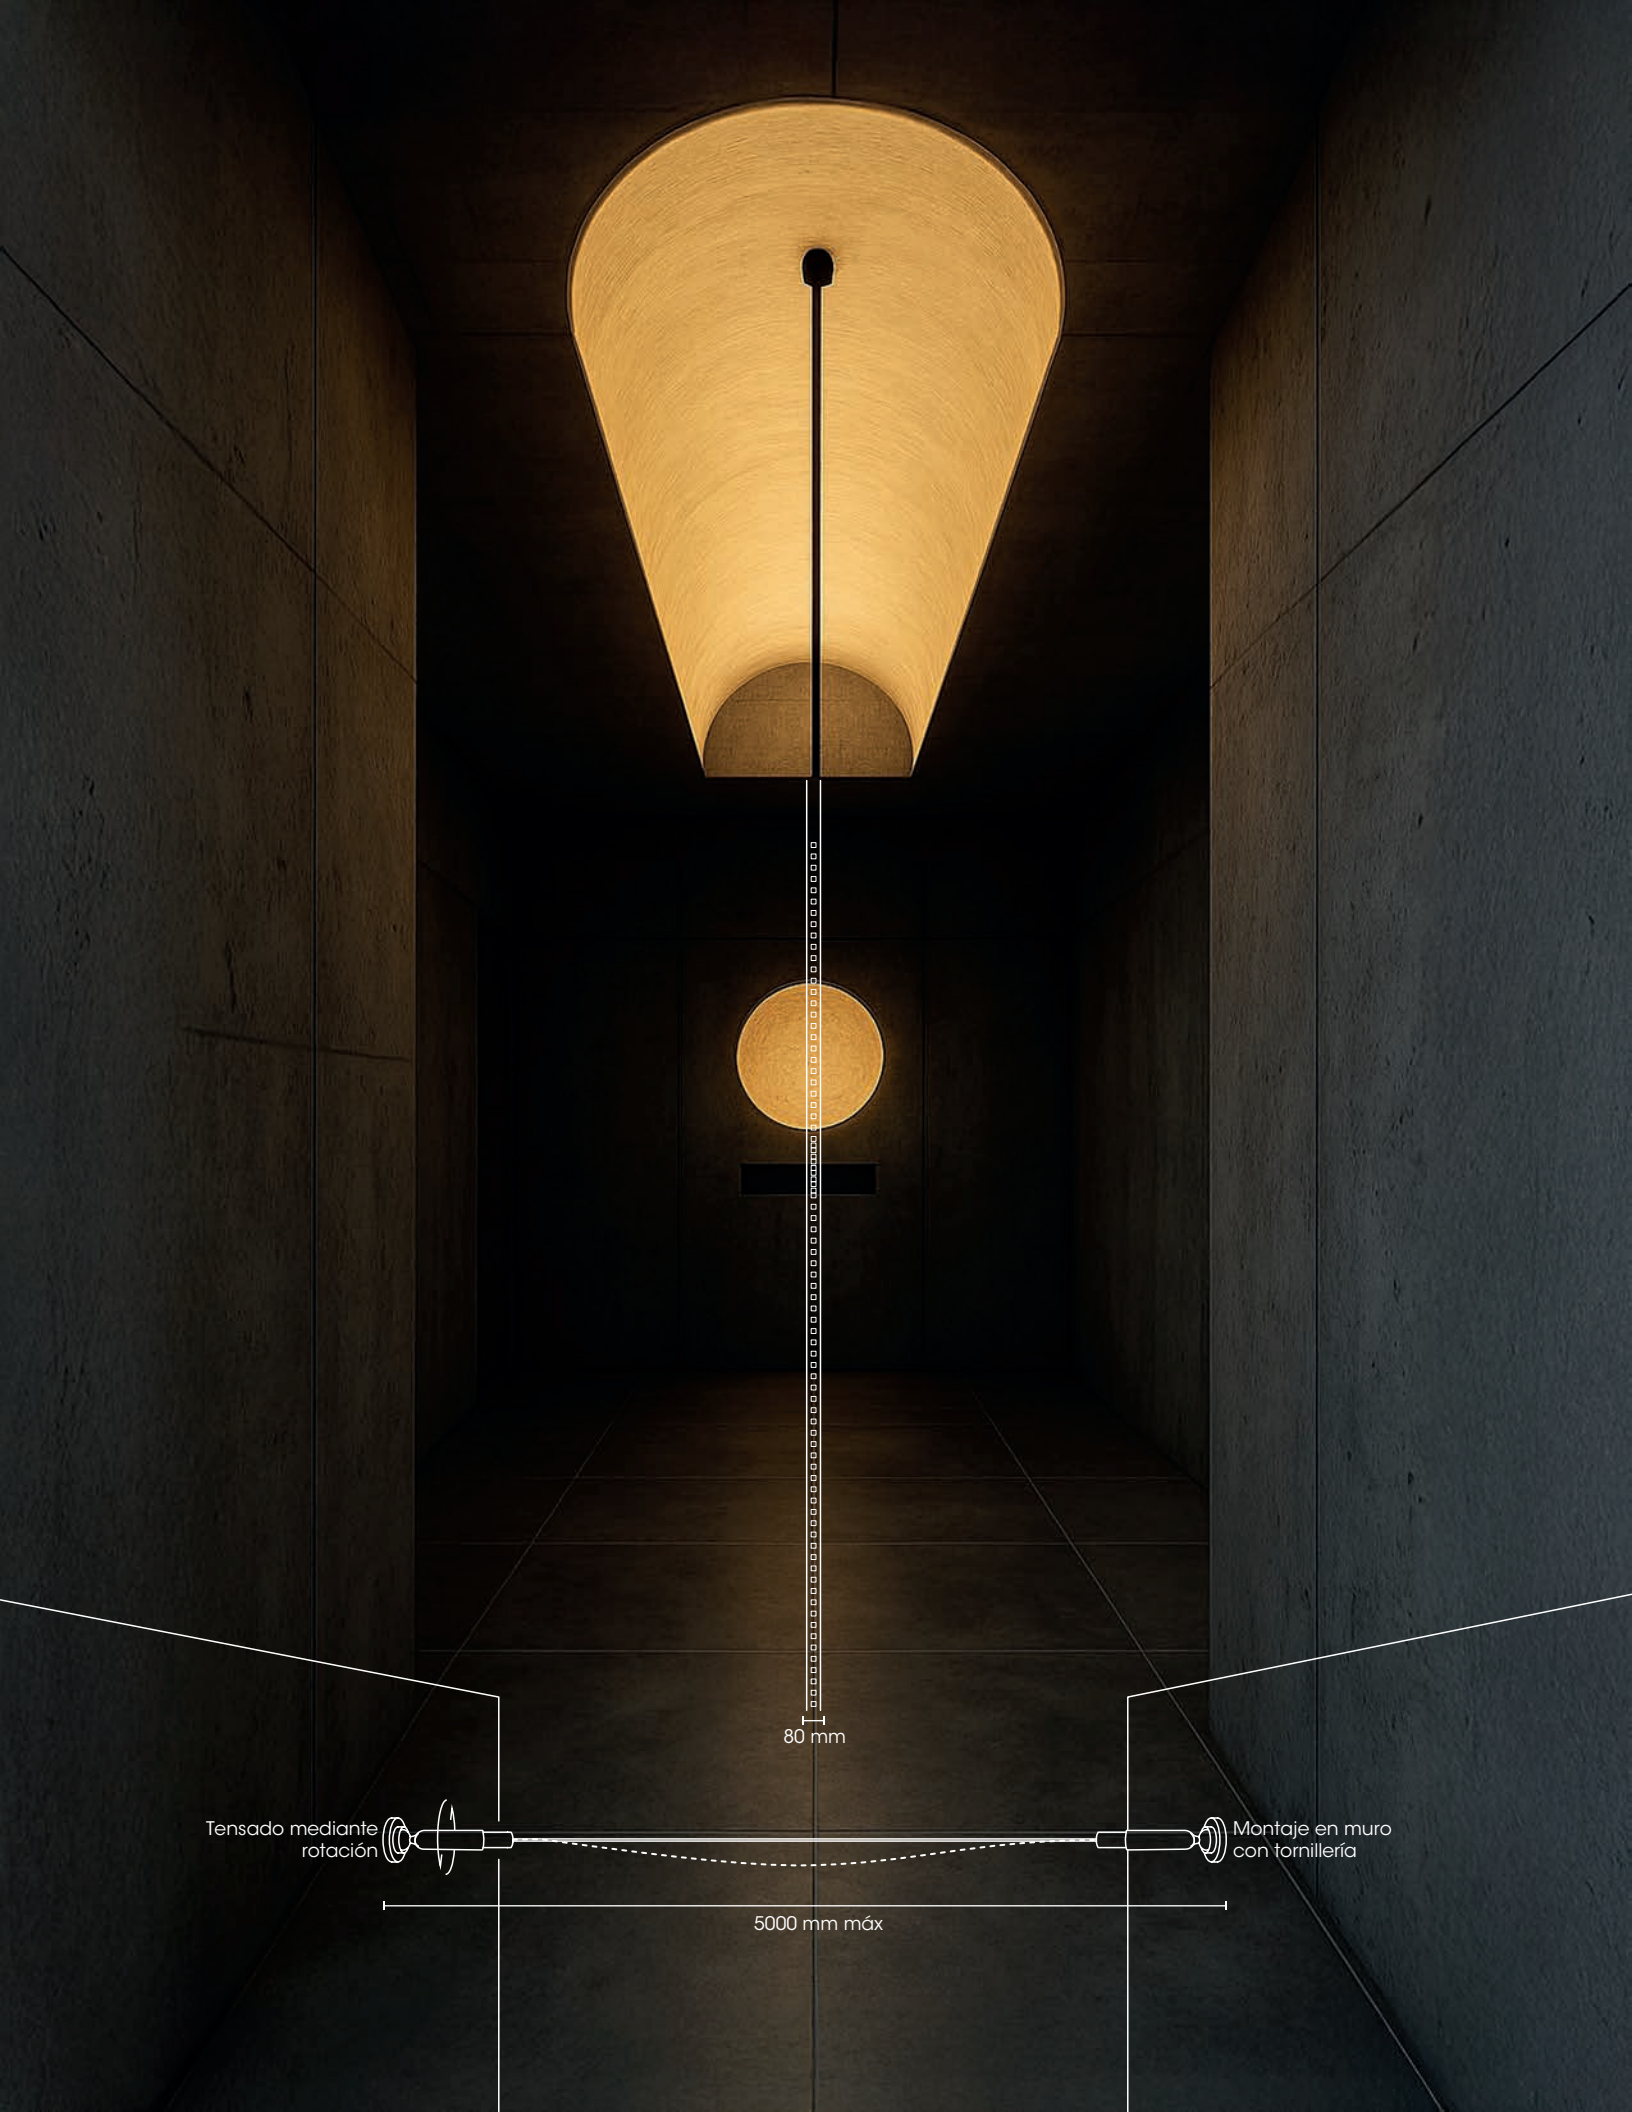

Tensado mediante
rotación



80 mm

5000 mm máx

Montaje en muro
con tornillería





LX91 EOS


LX91

ESPECIFICACIONES

Modelo: **Eos Haze** Ubicación: **Techo** Montaje: **Sobreponer** IRC: **80** IP40 50,000h

MODELO | FORMA | FUENTE | POTENCIA | CONTROL | ACABADO | CCT | ÓPTICA

LX91 Eos Haze **36** Sobreponer **L** LED **030** 30 W **12** ON-OFF 110-220 VCA **N** Negro **U1** 3000K, **I** 120°
14 0-10 110-277 VCA **B** Blanco 4000K,
15 TRIAC 110 VCA 6500K
16 DALI 120-277 VCA seleccionable
en el cuerpo
de la luminaria

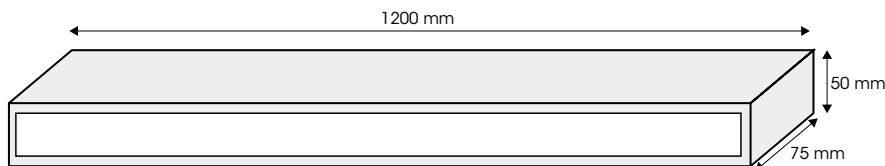



LX91

ESPECIFICACIONES


Modelo: **Eos Prism** Ubicación: **Techo** Montaje: **Sobreponer** IRC: **80** IP40 50,000h

MODELO | FORMA | FUENTE | POTENCIA | CONTROL | ACABADO | CCT | ÓPTICA

LX91 Eos Prism **36** Sobreponer **L** LED **030** 30 W **12** ON-OFF 110-220 VCA **N** Negro **U1** 3000K, **D** 56°
14 0-10 110-277 VCA **B** Blanco 4000K,
15 TRIAC 110 VCA 6500K
16 DALI 120-277 VCA seleccionable
en el cuerpo
de la luminaria

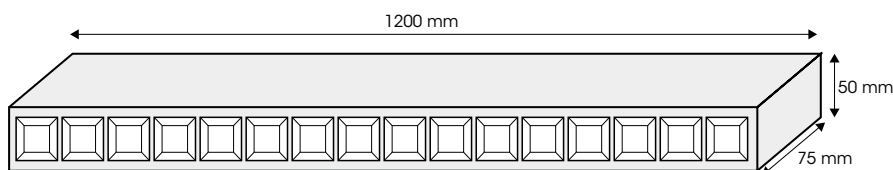


Base de montaje
para sobreponer/suspender
(incluye 2 piezas)




Interconector
(incluye 1 pieza
y 2 rigidizadores)




Kit de suspensión
(incluye 1 pieza)




Tablilla para luz indirecta
LX91INDU1 (no incluida)
Longitud 1,20m, 9W, 1080 lm,
CCT seleccionable con switch
(3000K, 4000K y 6500K)



LX91INT-X
(No incluida)
Dimensiones 250x250x75mm
12W, 1200 lm,
CCT seleccionable con switch
(3000K, 4000K y 6500K)



LX91INT-L
(No incluida)
Dimensiones 150x150x75mm
6W, 600 lm,
CCT seleccionable con switch
(3000K, 4000K y 6500K)



LX91INT-T
(No incluida)
Dimensiones 250x250x75mm
9W, 900 lm,
CCT seleccionable con switch
(3000K, 4000K y 6500K)

LX91

ESPECIFICACIONES

Modelo: **Eos Haze**

Ubicación: **Techo**

Montaje: **Empotrar**

IRC: **80** IP40 50,000h

MODELO | FORMA | FUENTE | POTENCIA | CONTROL | ACABADO | CCT | ÓPTICA

LX91 Eos Haze

35 Empotrar

L LED

030 30 W

12 ON-OFF 110-220 VCA

14 0-10 110-277 VCA

15 TRIAC 110 VCA

16 DALI 120-277 VCA

N Negro

B Blanco


U1 3000K,

4000K,

6500K

seleccionable
en el cuerpo
de la luminaria

I 120°

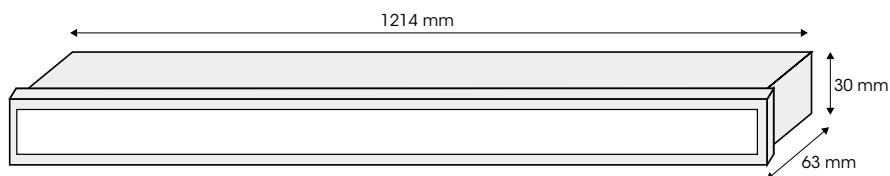

LX91

ESPECIFICACIONES

Modelo: **Eos Prism**

Ubicación: **Techo**

Montaje: **Empotrar**

IRC: **80** IP40 50,000h

MODELO | FORMA | FUENTE | POTENCIA | CONTROL | ACABADO | CCT | ÓPTICA

LX91 Eos Prism

35 Empotrar

L LED

030 30 W

12 ON-OFF 110-220 VCA

14 0-10 110-277 VCA

15 TRIAC 110 VCA

16 DALI 120-277 VCA

N Negro

B Blanco


U1 3000K,

4000K,

6500K


seleccionable
en el cuerpo
de la luminaria

D 56°

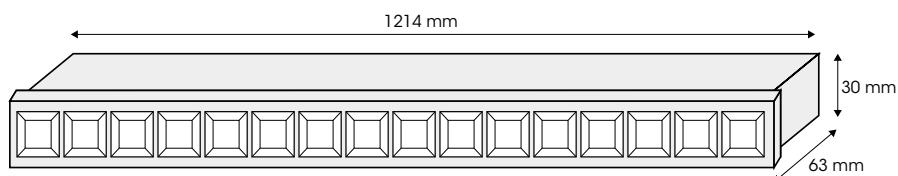



LX100 STARLIT

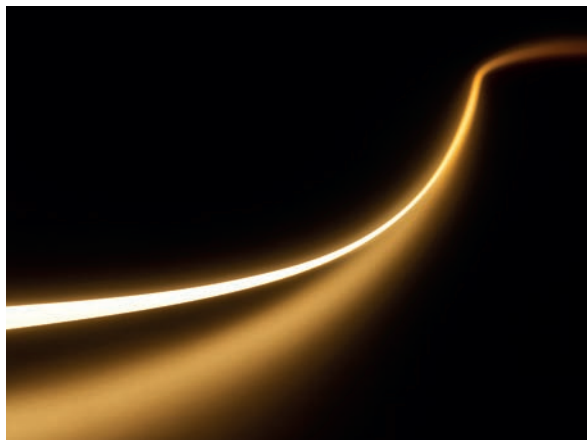


LX100 STARLIT GLOW

LX100

ESPECIFICACIONES | CÓDIGO | CCT | FLUJO | LED's / M | VOLTAJE | CORTE | ÓPTICA

MODELO: Starlit Glow	LX100-22	2 200K	300 lm/m	528	12V	@ 22.73 mm	180°
UBICACIÓN: Muro / Techo	LX100-27	2 700K	320 lm/m				
MONTAJE: Sobreponer	LX100-30	3 000K	340 lm/m				
POTENCIA: 4W/M	LX100-40	4 000K	380 lm/m				
VOLTAJE: 12 V							
IRC: 90+							
IP20							
30,000 h							

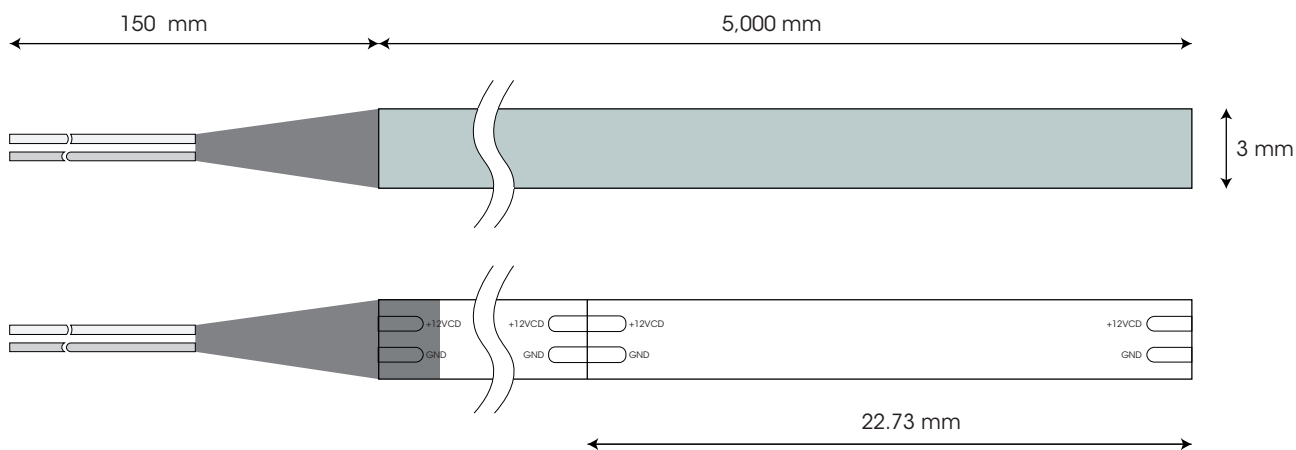

LAS DIMENSIONES ANTERIORES CORRESPONDEN A LA VERSION IP20.
PUEDE APLICAR UNA TOLERANCIA DE HASTA EL 10%



LX101

STARLIT

STREAM LITE / PRO

LX101

ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	CCT	FLUJO	LED's / M	VOLTAJE	IP	ÓPTICA
------------------	--------	-----	-------	-----------	---------	----	--------

MODELO: **Starlit Stream Lite**

UBICACIÓN: **Muro / Techo**

MONTAJE: **Sobreponer**

POTENCIA: **9.6W/M**

VOLTAJE: **24 V**

IRC: **90+**

Corte: @ 62.50 mm

30,000 h

LX101-2720	2 700K	1440 lm/m	128
LX101-3020	3 000K	1488 lm/m	
LX101-4020	4 000K	1536 lm/m	

LX101-2765	2 700K	1440 lm/m
LX101-3065	3 000K	1488 lm/m
LX101-4065	4 000K	1536 lm/m

24V

20 IP

120°

65 IP

LX101

ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	CCT	FLUJO	LED's / M	VOLTAJE	IP	ÓPTICA
------------------	--------	-----	-------	-----------	---------	----	--------

MODELO: **Starlit Stream Pro**

UBICACIÓN: **Muro / Techo**

MONTAJE: **Sobreponer**

POTENCIA: **14.4W/M**

VOLTAJE: **24 V**

IRC: **90+**

Corte: @ 62.50 mm

30,000 h

LX101-2720-1	2 700K	2232 lm/m	128
LX101-3020-1	3 000K	2376 lm/m	
LX101-4020-1	4 000K	2520 lm/m	


LX101-2765-1	2 700K	2232 lm/m
LX101-3065-1	3 000K	2376 lm/m
LX101-4065-1	4 000K	2520 lm/m

24V

20 IP

120°

65 IP

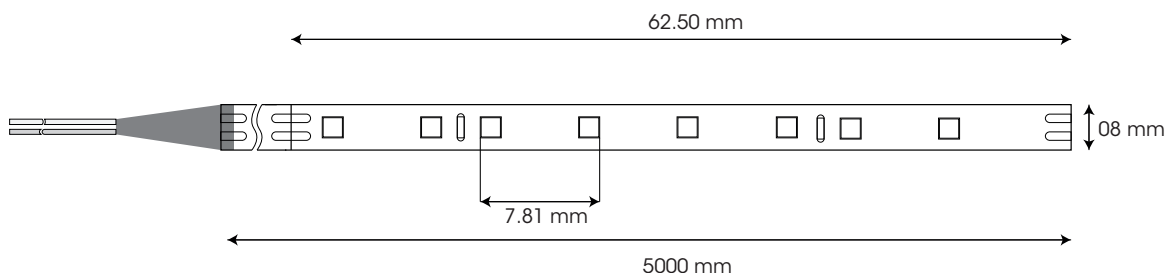

LAS DIMENSIONES ANTERIORES CORRESPONDEN A LA VERSION IP20.
PUEDE APLICAR UNA TOLERANCIA DE HASTA EL 10%




LX102

STARLIT

PULSE

LX102

ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	CCT	FLUJO	LED's / M	VOLTAJE	CORTE	ÓPTICA
MODELO: Starlit Pulse	LX102-2720	2 700K	1613 lm/m	128	24V	20 IP	120°
UBICACIÓN: Muro / Techo	LX102-3020	3 000K	1632 lm/m				
MONTAJE: Sobreponer	LX102-4020	4 000K	1728 lm/m				
POTENCIA: 9.60W/M	LX102-2765	2 700K	1613 lm/m			65 IP	
VOLTAJE: 24 V	LX102-3065	3 000K	1632 lm/m				
IRC: 90+	LX102-4065	4 000K	1728 lm/m				
IP20							
30,000 h							

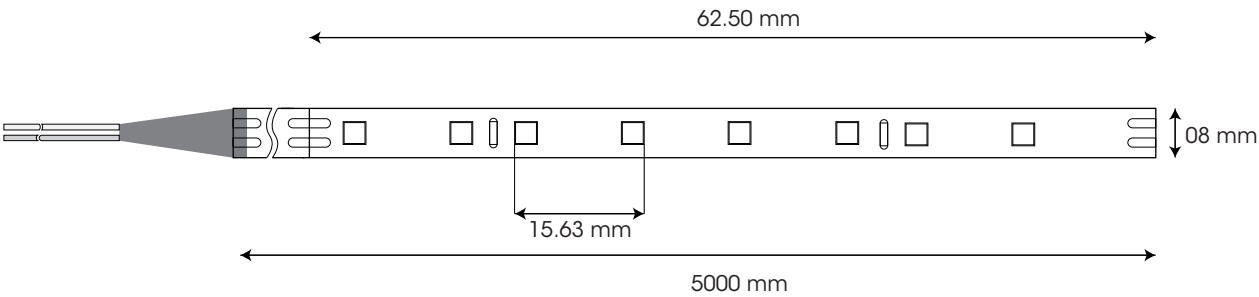

LAS DIMENSIONES ANTERIORES CORRESPONDEN A LA VERSION IP20.
PUEDE APLICAR UNA TOLERANCIA DE HASTA EL 10%




LX103

STARLIT

DREAM

LX103

ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	CCT	FLUJO	LED's / M	VOLTAJE	IP	ÓPTICA
MODELO: Starlit Dream	LX103-2720	2 700K	1755 lm/m	120	110V	67 IP	120°
UBICACIÓN: Muro / Techo	LX103-3020	3 000K	1820 lm/m				
MONTAJE: Sobreponer	LX103-4020	4 000K	1950 lm/m				
POTENCIA: 06W/M	LX103-2765	2 700K	1755 lm/m			65 IP	
VOLTAJE: 24 V	LX103-3065	3 000K	1820 lm/m				
IRC: 90+	LX103-4065	4 000K	1950 lm/m				
Corte: @ 62.50 mm							
30,000 h							

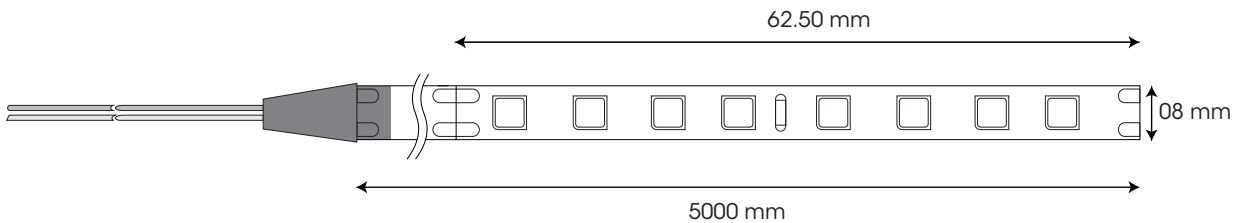

LAS DIMENSIONES ANTERIORES CORRESPONDEN A LA VERSION IP67.
 PUEDE APLICAR UNA TOLERANCIA DE HASTA EL 10%




LX104

STARLIT

THREAD

LX104

ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	CCT	FLUJO	LED's / M	VOLTAJE	IP	ÓPTICA
MODELO: Starlit Thread	LX104-27	2 700K	760 lm/m	120	110V	67 IP	120°
UBICACIÓN: Muro / Techo	LX104-30	3 000K	800 lm/m				
MONTAJE: Sobreponer	LX104-40	4 000K	840 lm/m				
POTENCIA: 08W/M							
VOLTAJE: 110 V							
IRC: 90+							
Corte: @ 100 mm							
30,000 h							

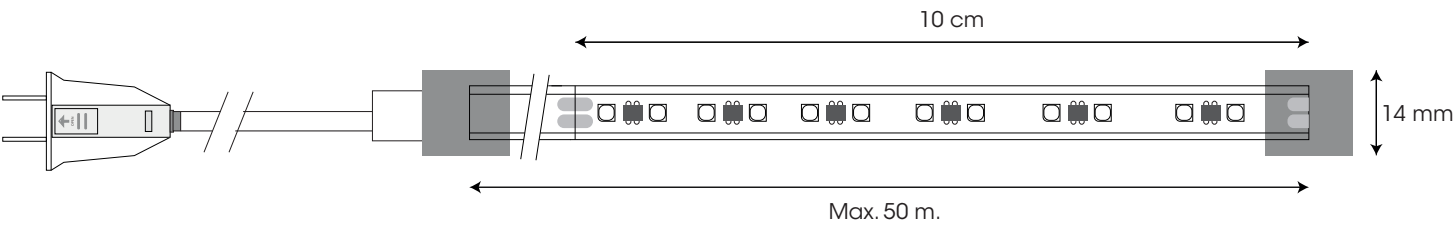

LX100

ESPECIFICACIONES | CÓDIGO | POTENCIA | OUTPUT mA | OUTPUT DC | DIMENSIÓN | PESO

MODELO: Starlit	LX100-D01-20-03612	36W	3 A	12 V	135x35x23mm	120 g.
TIPO: Driver	LX100-D01-20-03624	36W	1.5 A	24 V	135x35x23mm	120 g.
UBICACION: Interior	LX100-D01-20-06012	60W	5 A	12 V	170x35x23mm	150 g.
MONTAJE: Sobreponer	LX100-D01-20-06024	60W	2.5 A	24 V	170x35x23mm	150 g.
Protocolo: ON-OFF	LX100-D01-20-10012	100W	8.3 A	12 V	145x48x24mm	210 g.
Imput AC: 110-264 V	LX100-D01-20-10024	100W	4.17 A	24 V	145x48x24mm	210 g.
IP20	LX100-D01-20-15012	150W	12.5 A	12 V	195x48x24mm	320 g.
Certificacion: CE, BIS, CB, TVU, ROH	LX100-D01-20-15024	150W	6.3 A	24 V	195x48x24mm	320 g.
	LX100-D01-20-20012	200W	16.7 A	12 V	215x48x24mm	320 g.
	LX100-D01-20-20024	200W	8.5 A	24 V	215x48x24mm	320 g.
	LX100-D01-20-30012	300W	25 A	12 V	236x49x29mm	385 g.
	LX100-D01-20-30024	300W	12.5 A	24 V	236x49x29mm	385 g.
	LX100-D01-20-40012	400W	33.5 A	12 V	236x49x29mm	400 g.
	LX100-D01-20-40024	400W	16.7 A	24 V	236x49x29mm	400 g.
	LX100-D01-20-50012	500W	41.7 A	12 V	220x62x31mm	600 g.
	LX100-D01-20-50024	500W	21 A	24 V	220x62x31mm	600 g.

LX100

ESPECIFICACIONES | CÓDIGO | POTENCIA | OUTPUT mA | OUTPUT DC | DIMENSIÓN | PESO

MODELO: Starlit	LX100-D31-20-07212	72W	5 A	12 V	195x38x26.5mm	230 g.
TIPO: Driver	LX100-D31-20-07224	72W	2.5 A	24 V	195x38x26.5mm	230 g.
UBICACION: Interior	LX100-D31-20-10012	100W	8.3 A	12 V	205x38x26.5mm	245 g.
MONTAJE: Sobreponer	LX100-D31-20-10024	100W	4.17 A	24 V	205x38x26.5mm	245 g.
Protocolo: Dim 3 en 1	LX100-D31-20-15012	150W	12.5 A	12 V	215x38x26.5mm	290 g.
(DALI, 0-10, PUSH)	LX100-D31-20-15024	150W	6.17 A	24 V	215x38x26.5mm	290 g.
Imput AC: 100-277 V	LX100-D31-20-20012	200W	16.7 A	12 V	265x39x26.5mm	390 g.
IP20 , IP65	LX100-D31-20-20024	200W	8.3 A	24 V	265x39x26.5mm	390 g.
Certificacion: CE, BIS, CB, TVU, ROH	LX100-D31-20-30012	300W	25 A	12 V	275x48.5x30mm	615 g.
	LX100-D31-20-30024	300W	12.5 A	24 V	275x48.5x30mm	615 g.

IP20

IP65

LX100-D31-65-07212	72W	6 A	12 V	195x38x26.5mm	440 g.
LX100-D31-65-07224	72W	3 A	24 V	195x38x26.5mm	440 g.
LX100-D31-65-10012	100W	8.3 A	12 V	205x38x26.5mm	465 g.
LX100-D31-65-10024	100W	4.17 A	24 V	205x38x26.5mm	465 g.
LX100-D31-65-15012	150W	12.5 A	12 V	215x38x26.5mm	490 g.
LX100-D31-65-15024	150W	6.17 A	24 V	215x38x26.5mm	490 g.
LX100-D31-65-20012	200W	16.7 A	12 V	265x39x26.5mm	650 g.
LX100-D31-65-20024	200W	8.3 A	24 V	265x39x26.5mm	650 g.
LX100-D31-65-25012	250W	21.5 A	12 V	287x44x23.8mm	680 g.
LX100-D31-65-25024	250W	10.5 A	24 V	287x44x23.8mm	680 g.
LX100-D31-65-30012	300W	25 A	12 V	302x50x32mm	9
LX100-D31-65-30024	300W	12.5 A	24 V	302x50x32mm	

LX100

ESPECIFICACIONES | CÓDIGO | POTENCIA | OUTPUT mA | OUTPUT DC | DIMENSIÓN | PESO

MODELO: Starlit	IP20	LX100-D51-20-06012	60W	12.5 A	12 V	178*57*22mm	305 g.
TIPO: Driver		LX100-D51-20-06024	60W	6.17 A	24 V	178*57*22mm	305 g.
UBICACION: Interior		LX100-D51-20-10012	100W	16.7 A	12 V	273*43*23mm	350 g.
MONTAJE: Sobreponer		LX100-D51-20-10024	100W	8.3 A	24 V	273*43*23mm	350 g.
Protocolo: Dim 5 en 1		LX100-D51-20-20012	200W	21.5 A	12 V	245*60*24mm	750 g.
(TRIAC, 0-10, 1-10, RESISTOR, PWM)		LX100-D51-20-20024	200W	10.5 A	24 V	245*60*24mm	750 g.
		LX100-D51-20-30012	300W	25 A	12 V	289*66*24mm	900 g.
		LX100-D51-20-30024	300W	12.5 A	24 V	289*66*24mm	900 g.

Imput AC: 100-277 V							
IP20 , IP67	IP67	LX100-D51-67-10012	100W	8.3 A	12 V	178x62x18.5mm	465 g.
Certificacion: CE, BIS, ROHS		LX100-D51-67-10024	100W	4.2 A	24 V	178x62x18.5mm	465 g.
		LX100-D51-67-15012	150W	12.5 A	12 V	238x58x32mm	700 g.
		LX100-D51-67-15024	150W	6.2 A	24 V	238x58x32mm	700 g.
		LX100-D51-67-20012	200W	16.7 A	12 V	238x58x32mm	840 g.
		LX100-D51-67-20024	200W	8.3 A	24 V	238x58x32mm	840 g.
		LX100-D51-67-25012	250W	21 A	12 V	228x80x32mm	1110 g.
		LX100-D51-67-25024	250W	10.5 A	24 V	228x80x32mm	1110 g.
		LX100-D51-67-30012	300W	25 A	12 V	228x80x32mm	1110 g.
LX100-D51-67-30024		300W	12.5 A	24 V	228x80x32mm	1110 g.	



Iluminación para exteriores.

Los productos Lexa Outdoor sobresalen por sus acabados, los cuales, además de ser durables y soportar las condiciones externas, resaltarán y vivirán con elegancia junto con el espacio.

Los modelos de lámpara intercambiable se complementan con la oferta de Basics, mientras que las luminarias de LED integrado mantienen los estándares de calidad de la luz de la línea para interiores, con IRC mayores a 90 y temperaturas de color entre 2200K y 3000K.

CR
ROJO

CG
GRIS

C
GRIS O

LXO10

CONCRETE

O
SCURO

CN
NEGRO

CN
NATURAL

Elaborada con materiales recios que garantizan su máxima durabilidad, y equipadas con protección contra golpes mecánicos, avanza en Concrete.

Con opciones para pisos, muros y techos, asegurando que resistirán las condiciones de cualquier ambiente, la familia tiene una amplia variedad instalaciones funcionales y decorativas que reinventan algunos de nuestros clásicos. Además, hay cinco acabados disponibles para enfatizar detalles y texturas: concreto natural, gris, gris oscuro, negro y rojo.

LXO10



ESPECIFICACIONES | MODELO | CÓDIGO | BASE | ACABADO

MODELO: **Concrete Beam**

UBICACIÓN: **Techo**

MONTAJE: **Sobreponer**

VOLTAJE: **110 - 240 V**

IP65

Frame L
Circular XL


LXO1036H02
LXO1036H04

GU5.3
GU5.10


CN Concreto natural
CG Concreto gris
CO Concreto gris oscuro
CB Concreto negro
CR Concreto rojo



FRAME L



CIRCULAR XL



¿La quisieras con base GU10? Añade la clave de nuestro socket **LXC-A400316**

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX _____
Modelo Acabado

LXO11

ESPECIFICACIONES

MODELO

CÓDIGO

POTENCIA

CCT

ACABADO

MODELO: **Concrete Aurea**

UBICACIÓN: **Muro**

MONTAJE: **Empotrar**

VOLTAJE: **110 - 240 V**

IP65

Aurea Thin
Rectangular L

LXO1135L01
LXO1135L03


2 W 30 lm

3 000 K


CN Concreto natural
CG Concreto gris
CO Concreto gris oscuro
CB Concreto negro
CR Concreto rojo



C. AUREA THIN



C. AUREA REC L



CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX _____
Modelo Acabado



C. FLARE CIRC. S



C. FLARE CIRC. L



C. FLARE FRAME L



PORT

LXO11



ESPECIFICACIONES	MODELO	CÓDIGO	BASE	ACABADO
------------------	--------	--------	------	---------

MODELO: **Concrete Muro**

UBICACIÓN: **Muro**

MONTAJE: **Sobreponer**

VOLTAJE: **110 - 240 V**

IP65

Flare Circular S

LXO1137E01

GU10

CN Concreto natural

Flare Circular L

LXO1137E02

GU10 x2

CG Concreto gris

Flare Frame L

LXO1137E03

GU10 X2

CO Concreto gris oscuro





Port

LXO1137E04

GU10

CB Concreto negro

CR Concreto rojo



Debe completarse con una lámpara GU10.

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX _____
Modelo Acabado



C. HALO WALL S



C. WALL TEXTURE S



C. WALL TEXTURE L

LXO11

ESPECIFICACIONES

MODELO: **Concrete Muro**

UBICACIÓN: **Muro**

MONTAJE: **Sobreponer**

VOLTAJE: **110 - 240 V**

IP65

MODELO

Halo Wall S
Wall Texture S
Wall Texture L

CÓDIGO

LXO1137L10
LXO1137L12
LXO1137L13

POTENCIA




6 W 800 lm
11 W 510 lm
11 W 480 lm

CCT

3 000 K

ACABADO

CN Concreto natural
CG Concreto gris
CO Concreto gris oscuro
CB Concreto negro
CR Concreto rojo



CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX _____
Modelo Acabado



C. SOLOMUUN



C. ZENTRO FRAME



C. ZENTRO CIRCULAR



C. PRISM FROSTED

LXO12



ESPECIFICACIONES

MODELO

CÓDIGO

BASE

ACABADO

MODELO: **Concrete Piso**

UBICACIÓN: **Piso**

MONTAJE: **Sobreponer**

VOLTAJE: **110 - 240 V**

IP65

Solomuun
Zentro Fram
Zentro Circular

LXO1286E01
LXO1286E02
LXO1286E03





GU10

CN Concreto natural
CG Concreto gris
CO Concreto gris oscuro
CB Concreto negro
CR Concreto rojo

Prism Frosted

LXO1286E03

E27

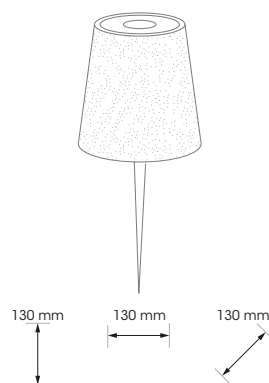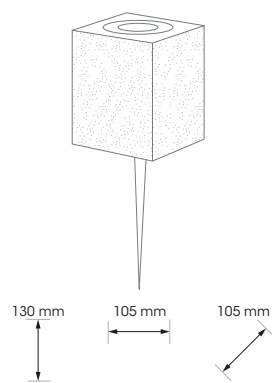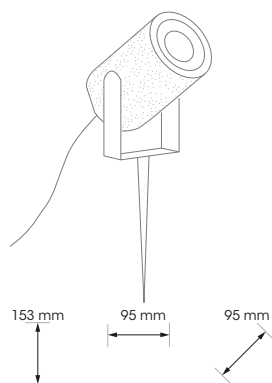

Debe completarse con una lámpara base GU10.

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX _____
Modelo Acabado

LXO12

ESPECIFICACIONES

MODELO

CÓDIGO

POTENCIA

CCT

ACABADO

MODELO: **Concrete Piso**

UBICACIÓN: **Piso**

MONTAJE: **Sobreponer**

VOLTAJE: **110 - 240 V**

IP65

Lloyd S
Zentro Pool S
Zentro Pool L
Halo S
Halo L

LXO1286L01
LXO1286L04
LXO1286L05
LXO1286L06
LXO1286L07

5 W 310 lm*
20 W 1200 lm
20 W 1200 lm
9 W 650 lm
9 W 650 lm

3 000 K

CN Concreto natural
CG Concreto gris
CO Concreto gris oscuro
CB Concreto negro
CR Concreto rojo



**Requiere Driver remoto DC24V*



C. ZENTRO POOL L



C. HALO L

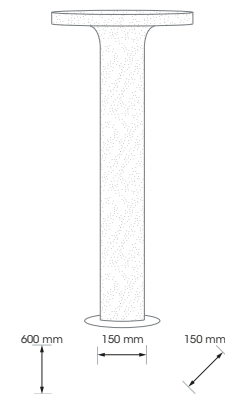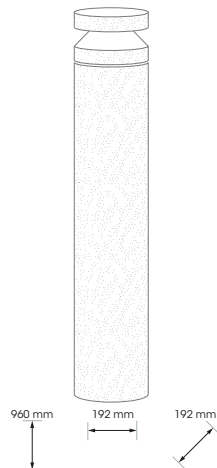

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX _____
Modelo Acabado

CONCRETE

CG
gris

CN
natural


CB
negro

CR
rojo

CO
gris oscuro



LXO60 BROLLY

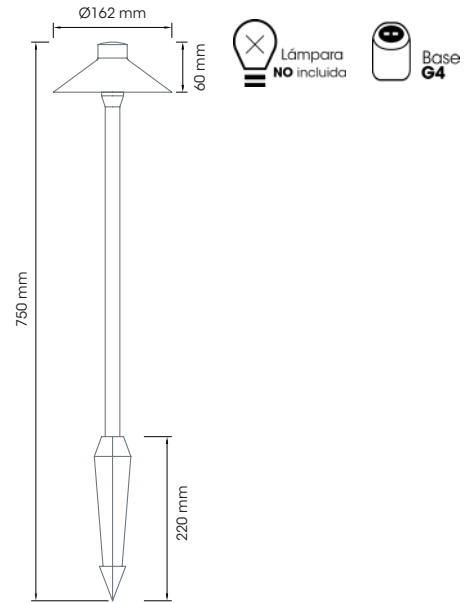

LXO60

ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	BASE	ACABADO
------------------	--------	------	---------

MODELO: Brolly	LXO6015RL	G4	Bronce Antiguo
-----------------------	------------------	----	-----------------------


UBICACIÓN: Piso

MONTAJE: Sobreponer

VOLTAJE: 110-240 V

IP54

Debe completarse con una lámpara base G4.

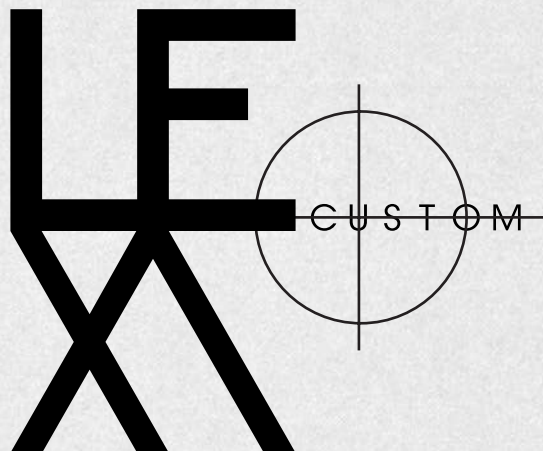

Lexa Custom es iluminación a la medida.

Complemento de las líneas para interiores y exteriores, da un paso más allá en la conformación de la iluminación a medida del espacio.

Propone soluciones a los requerimientos particulares de luz, forma y montaje, con materiales, acabados, diseños, tecnologías de color, modos de sujeción, integración con la arquitectura, resistencia específica a ambientes externos y acuáticos, entre otros aspectos que demante el proyecto.

Con ello podemos satisfacer los estándares de calidad y crear piezas únicas, en colaboración con el cliente.

Los productos se fabrican localmente con toda la infraestructura necesaria para dar soporte y mantenimiento continuo, de modo que la iluminación perdure por más tiempo.

LXC10 SOLOMUUN



VISERA



RECTA

LXC10 ESPECIFICACIONES Modelo: **Solomuun** Ubicación: **Exterior** Montaje: **Muro/Piso/Estaca** IRC: **+90** IP65 50,000h

MODELO | FORMA | FUENTE | POTENCIA | CONTROL | ACABADO | CCT | ÓPTICA



LXC10 Solomuun	50 Visera 86 Baffle	L LED	001 01 W	8 110-220 V	B Blanco	R Rojo	C 11°
			004 04 W	12 ON-OFF	N Negro	A Ámbar Cognac	M 30°
			008 08 W	110-277 VCA	G Grafito	Q Ámbar Amarillo	D 60°
			015 15 W	15 ON-OFF TRIAC 110 VCA	T Bronce	V Verde	K** 24°
					F Titanio	Z Azul	L** 40°
					O Negro Anticorrosivo	Y RGBW DMX RF*	
					H Grafito Anticorrosivo	G 2700 K	
					U Blanco Anticorrosivo	C 3000 K	
						L 4000 K	
						F 5000 K	

*Sólo disponible para Solomuun 8 W.

**Reflector sólo disponible para 15 W.

2700 K 4000 K
3000 K 5000 K

POTENCIA	FLUJO		A	B	C
1 W	150 lm	160 lm	97	43	82
4 W	480 lm	520 lm	97	43	
8 W	960 lm	1040 lm	145	73	
15 W	1800 lm	1950 lm	190	88	



	1/4W	8W	15W
A	97	145	190
B	43	73	88
C	82	82	82

Dimensiones en milímetros

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX _____
Modelo Forma Fuente Potencia Control Acabado CCT Óptica Reflector

LXC10

ESPECIFICACIONES

Modelo: **Solomuun**

Ubicación: **Config.**

Montaje: **Muro/Piso/Estaca**

IP65

MODELO | FORMA | BASE | ACABADO


LXC10 Solomuun	50 Visera	H GU5.3	B Blanco
	86 Baffle	E GU10	N Negro
		I PAR20 E26	G Grafito
		J PAR30 E26	T Bronce
			O Negro Anticorrosivo
			H Grafito Anticorrosivo
			U Bronce Anticorrosivo
			J Titanio Anticorrosivo



Lámpara
NO incluida

DIMENSIÓN (MM)



Base	A	B	C
GU5.3	132	60	82
PAR20	190	88	82
PAR30	230	113	82

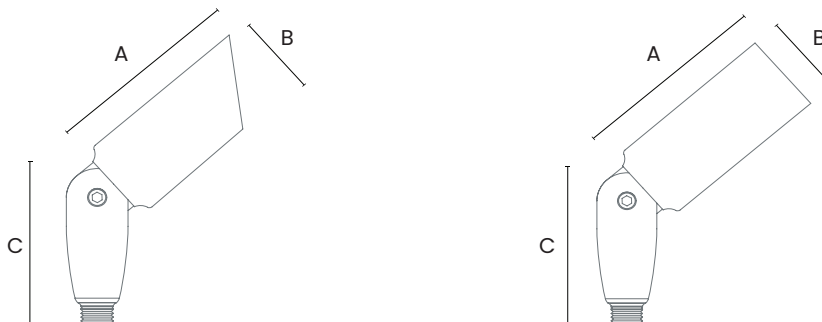


ACCESORIOS*

LXC-ASSP-02


Sistema de sujeción palmera

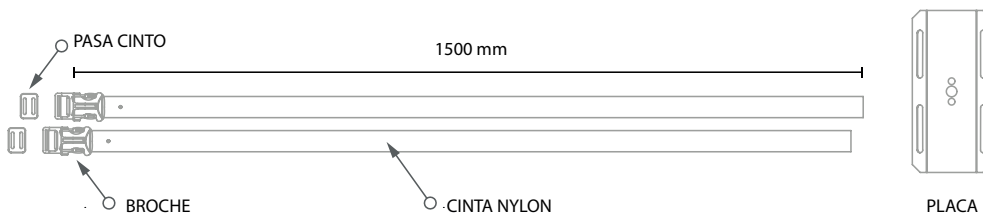

LXC-AK001
Cánope para
muro Solomuun



LXC-AK002
Cánope
palmera / árbol



LXC-AK003
Cánope para
Solomuun



LXC-AE008
Estaca
termoplástico



LXC-AEX20
Extensión
con estaca



LXC-AEX40
Extensión
con estaca



LXC-AEX60
Extensión
con estaca

*NO INCLUIDOS

La versión Lámpara intercambiable debe completarse con una lámpara GU10.
o con una lámpara GU5.3, PAR20 o PAR30.

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX _____
Modelo Forma Base Acabado



LXC11 SOLOMUUN D



TECHO



MURO

LXC11

ESPECIFICACIONES


Modelo: **Solomuun D** Ubicación: **Exterior** Montaje: **Techo/Muro** IRC: **+90** IP65 50,000h

MODELO	FORMA	FUENTE	POTENCIA	CONTROL	ACABADO	CCT	ÓPTICA
LXC11 Solomuun D	36 Techo 37 Muro	L LED	008 08 W 008 08 W 016 16 W	12 ON-OFF 110-277 VCA	B Blanco N Negro G Grafito T Bronce F Titanio H Anticorrosivo+Grafito O Anticorrosivo+Negro U Anticorrosivo+Bronce C Anticorrosivo+Blanco J Anticorrosivo+Titanio	G 2700 K C 3000 K L 4000 K F 5000 K	K** 24° L** 40°

*Versión 16 W bidireccional sólo para muro

**Reflector sólo para Solomuun D

POTENCIA	FLUJO	
	2700 K	4000 K
08 W	960 lm	1040 lm
16 W	1920 lm	2080 lm

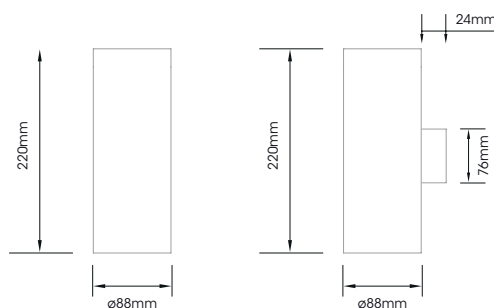

SISTEMAS DE SUJECCIÓN

CÁNOPE CIRCULAR	LXC-ASSM-1
PLACA RECTANGULAR	LXC-ASSM-2

*ACCESORIOS NO INCLUIDOS

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX

Modelo

Forma

Fuente

Potencia

Control

Acabado

CCT

Óptica

Reflector


LXC11

ESPECIFICACIONES


Modelo: **Solomuun D** Ubicación: **Exterior** Montaje: **Muro** IP65

MODELO | FORMA | FUENTE | VERSIÓN | ACABADO


LXC11 Solomuun D	36 Muro	E GU10	001 Direccional	G Grafito
	25 Muro	I PAR20 (E27)	002 Bidireccional	N Negro
	30 Muro	J PAR30 (E27)		B Blanco
	30 Muro	K PAR38 (E27)		T Bronce
				F Titanio
				H Anticorrosivo+Grafito
				O Anticorrosivo+Negro
				U Anticorrosivo+Bronce
				C Anticorrosivo+Blanco
				J Anticorrosivo+Titanio



GU10





PAR30




PAR38

ACCESORIOS*



LXC-ASSP-01

Sistema de sujeción palmera



LXC-ASSP-03

Sistema de sujeción palmera



*NO INCLUIDOS

La versión Lámpara intercambiable debe completarse con una lámpara GU10 o con una lámpara GU5.3 / PAR.

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX _____
Modelo Forma Base Acabado

LXC20 FLARE



VISERA




RECTA

LXC20 ESPECIFICACIONES Modelo: **Flare Muro** Ubicación: **Muro** Montaje: **Sobreponer** IRC: **90** IP66 50,000h

MODELO	FORMA	DIMENSIÓN	FUENTE	POTENCIA	CONTROL	ACABADO	CCT	ÓPTICA
LXC20 Flare Muro	13 Direc. Visera 45 Direc. Recta 17 Bidir. Visera 46 Bidir. Recta	/17 170 mm /30 300 mm /40 400 mm	L LED	004 04 W 008* 08 W	12 ON-OFF 110-277 V 15 TRIAC 110 V	N Negro B Blanco G Grafito F Titanio	G 2700K C 3000K L 4000K F 5000K	C 11° M 30° D 60°

*08 W sólo para Flare Bidireccional.

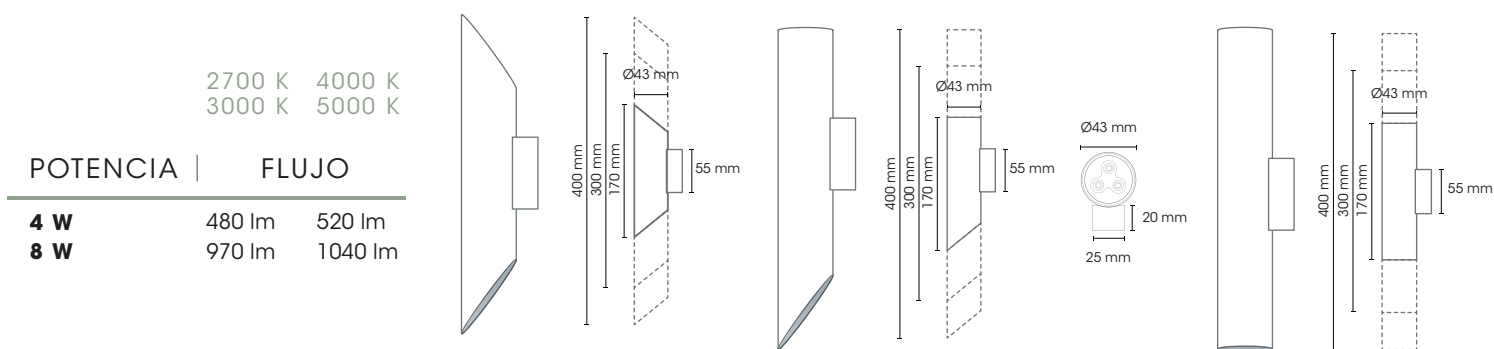

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX		/						
Modelo	Forma	Dimensión	Fuente	Potencia	Control	Acabado	CCT	Óptica

LXC20 ESPECIFICACIONES

Modelo: **Flare Techo** Ubicación: **Techo** Montaje: **Sobreponer** IRC: **90** IP66 50,000h

MODELO | FORMA | DIMENSIÓN | FUENTE | POTENCIA | CONTROL | ACABADO | CCT | ÓPTICA


LXC20 Flare Techo	19 Susp. Visera	/17 170 mm	L LED	004 04 W	12 ON-OFF 110-277 V	N Negro B Blanco G Grafito F Titanio	G 2700K C 3000K L 4000K F 5000K	C 11° M 30° D 60°
	22 Susp. Recta	/30 300 mm						
	10 Sob. Visera	/40 400 mm						
	11 Sob. Recta				15 TRIAC 110 V			

2700 K 4000 K
3000 K 5000 K


POTENCIA | FLUJO

4 W	480 lm	520 lm
8 W	970 lm	1040 lm


SOBREPONER VISERA




SOBREPONER RECTA



SUSPENDER VISERA

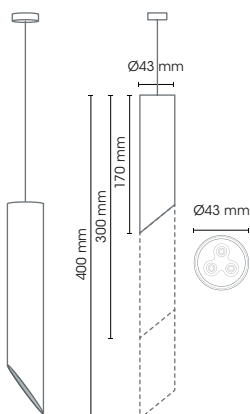

SUSPENDER RECTA

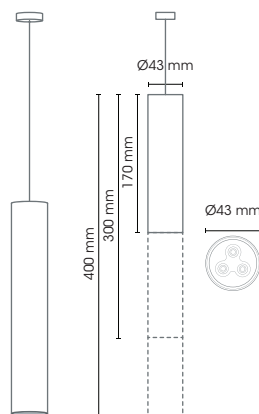

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX		/						
Modelo	Forma	Dimensión	Fuente	Potencia	Control	Acabado	CCT	Óptica



LXC41

ZENTRO

LXC41

ESPECIFICACIONES

Modelo: **Zentro** Ubicación: **Piso** Montaje: **Empotrar** IRC: **+90** IP67/65 50,000h

MODELO | FORMA | FUENTE | POTENCIA | CONTROL | ACABADO | CCT | ÓPTICA

LXC41 Zentro	01 Tapa Circular	L LED	001 01 W	8 110-220 V TRIAC	G Grafito	R Rojo	I Difusor*
					N Negro	A Ámbar Cognac	
	02 Tapa Circular L			T Bronce	Q Ámbar Amarillo	C 18°	
			004 04 W	12 ON-OFF 110-220 V	I Acero Inoxidable*	V Verde	M 30°
			008 08 W	15 TRIAC 110 V	O Anticorrosivo+Negro	Z Azul	D 60°
				H Anticorrosivo+Grafito	G 2700 K	E Elip.	
					U Anticorrosivo+Bronce	C 3000 K	
		H GU.5				L 4000 K	
		E GU10				F 5000 K	

*Control de color no disponible para versión de 01W,

sólo para versión 04 W y 08 W con control 12

*Óptica con difusor sólo disponible para Zentro 01 W.


*Acabado Acero Inoxidable no disponible para Zentro 01 W.

Nota: Lámpara no incluida en versión "Lámpara Intercambiable"

M*RGB


K* RGB DMX

E* Blanco Din. DMX

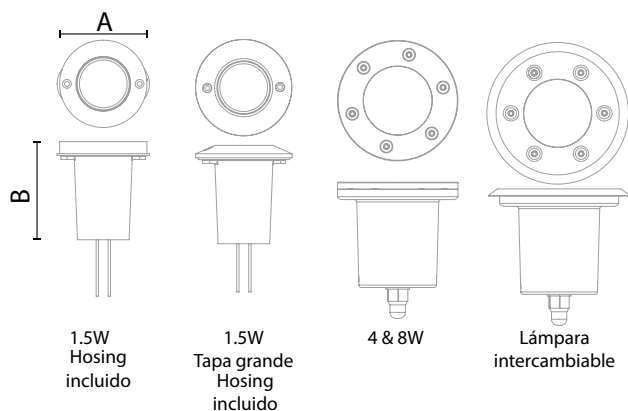

Dimensiones en milímetros

	1.5W	Grande	4/8W	Lámp. Intercam.
A	57	63	97	116
B	65	65	86	86

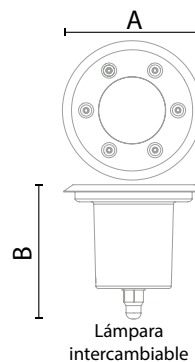

Dimensiones en milímetros

Lámp. Intercam.
A 116
B 86

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LED

LX

Modelo

Forma

Fuente

Potencia

Control

Acabado

CCT

Óptica

Reflector

Lámpara intercambiable

LX

Modelo

Forma

Fuente

001

Acabado

La versión Lámpara Intercambiable debe completarse con una lámpara GU10.



LXC42

ZENTRO R


LXC42

ESPECIFICACIONES

Modelo: **Zentro R** Ubicación: **Piso** Montaje: **Empotrar** IRC: **+90** IP67 50,000h

MODELO	FORMA	FUENTE	POTENCIA	CONTROL	ACABADO	CCT	ÓPTICA
LXC42 Zentro R	01 Tapa Circular	L LED	008 08 W	8 110-220 V	G Grafito N Negro T Bronce I Acero Inoxidable	W RGB DMX RF	C 11° M 30° D 60° E Elip.
	02 Tapa Circular L	E GU10 I PAR20 E27					


Nota: Lámpara no incluida en versión "Lámpara Intercambiable"

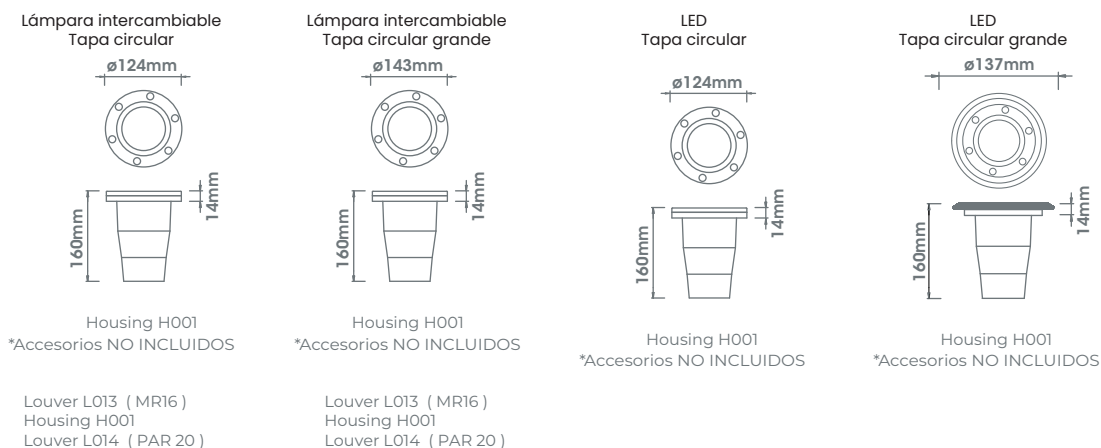

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LED	LX								
	Modelo	Forma	Fuente	Potencia	Control	Acabado	CCT	Óptica	Reflector
Lámpara intercambiable	LX								
	Modelo	Forma	Fuente	001	Acabado				

La versión Lámpara Intercambiable debe completarse con una lámpara GU10, elige tu Onix favorita en la página **13** o con una lámpara PAR20 base E27 de la página **170**

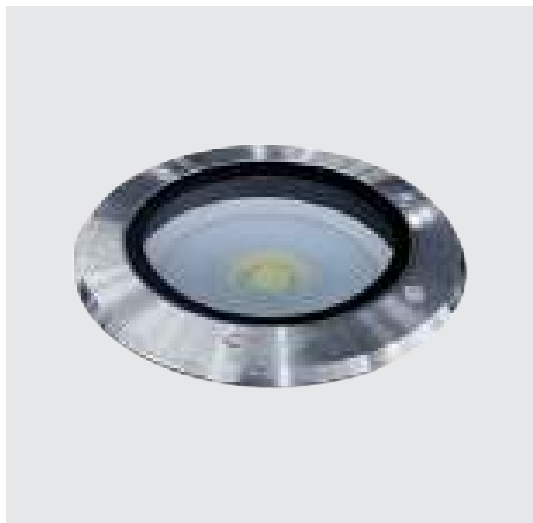

LXC43

ZENTRO RX

LXC43

ESPECIFICACIONES

Modelo: **Zentro RX**

Ubicación: **Exterior**

Montaje: **Piso**

IP67

MODELO

FORMA

FUENTE

ACABADO

LXC43 Zentro RX

01 Tapa
Circular


J PAR30 E27 **001**
K PAR38 E27

G Grafito
N Negro
B Blanco
T Bronce
F Titanio
H Anticorrosivo+Grafito
O Anticorrosivo+Negro
U Anticorrosivo+Bronce
C Anticorrosivo+Blanco
J Anticorrosivo+Titanio


02 Tapa
Circular L

*Lámpara no incluida

Lámpara intercambiable
Tapa circular



Lámpara intercambiable
Tapa circular grande



CONFIGURACIÓN DE CLAVES

Lámpara
intercambiable

LX

Modelo

Forma

Fuente

001

Acabado

La versión Lámpara Intercambiable debe completarse con una lámpara PAR20 o

PAR38 base E27 de la página **170**

LXC44

ZENTRO H

LXC44

ESPECIFICACIONES

Modelo: **Zentro H**

Ubicación: **Exterior**

Montaje: **Piso**

IRC: **80**

IP68

50,000h

MODELO	FORMA	FUENTE	POTENCIA	CONTROL	ACABADO	CCT	ÓPTICA
--------	-------	--------	----------	---------	---------	-----	--------

LXC44 Zentro H	05 1 Salida	L LED	001 01 W	8 110-220 VCA	N Negro	R Rojo	V Perp.
	06 2 Salidas		002 02 W	12 ON-OFF 110-220 VCA	G Grafito	A Ámbar Pardo	
	07 3 Salidas*				T Bronce	Q Ámbar Amarillo	
	08 4 Salidas*		004 04 W	15 ON-OFF TRIAC 110 VCA	B Blanco	V Verde	
			008 08 W		F Titanio	Z Azul	
					H Anticorrosivo+Grafito	G 2700 K	
					O Anticorrosivo+Negro	C 3000 K	
					U Anticorrosivo+Bronce	L 4000 K	
					C Anticorrosivo+Blanco	F 5000 K	
					J Anticorrosivo+Titania		



*Versión de 3 salidas disponible sólo para 02 W.

*Versión de 4 salidas disponible sólo para 01 W.




2700 K 4000 K
3000 K 5000 K

POTENCIA	FLUJO	
1 W	150 lm	170 lm
2 W	240 lm	260 lm
4 W	480 lm	520 lm
8 W	960 lm	1040 lm

Zentro H 4 y 8W
Paso Vehicular Pesado (máx. 20K)






Zentro H 1W
Paso Vehicular Ligero



Incluye housing

Zentro H 2W
Paso Vehicular Ligero (máx. 3K)



Incluye housing

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX

Modelo

Forma

Fuente

Potencia

Control

Acabado

CCT


Óptica

Reflector

LXC50 CIRUS R




Cirus R 20W 1 módulo
(Incluye housing)




Cirus R 30W 2 módulos
(Incluye housing)



Cirus R 45W 3 módulos
(Incluye housing)



Cirus R 60W 4 módulos
(Incluye housing)



CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX

Modelo

Forma

Fuente

Potencia

Control

Acabado

CCT

Óptica

Reflector

LXC50

ESPECIFICACIONES

Modelo: **Cirus R**

Ubicación: **Exterior**

Montaje: **Piso**

IRC: **+90**

IP67 50,000h

MODELO	FORMA	FUENTE	POTENCIA	CONTROL	ACABADO	CCT	ÓPTICA
--------	-------	--------	----------	---------	---------	-----	--------

LXC50 Cirus R	41 392 mm	L LED	020 20 W	12 110-220 VCA	O Anticorrosivo+Negro H Anticorrosivo+Grafito	R Rojo A Ámbar Pardo Q Ámbar Amarillo V Verde Z Azul B Moonlight Azul D Moonlight Verde G 2700 K C 3000 K L 4000 K F 5000 K M RGB N RGB RF K RGB DMX X RGB DMX RF W RGBW DMX Y RGBW DMX RF E Bco. Din. DMX H Bco. Din. DMX RF	C 11° M 30° D 60° E Elip. H Asim. 20°x65°
	42 692 mm		030 30 W				
	43 992 mm		045 45 W				
	44 1292 mm		060 60 W				


2700 K 4000 K
3000 K 5000 K

POTENCIA | FLUJO

20 W	1700 lm	1800 lm
30 W	3200 lm	3400 lm
45 W	4700 lm	5100 lm
60 W	5900 lm	6450 lm

Accesorios de montaje


Todas las versiones incluyen housing y driver

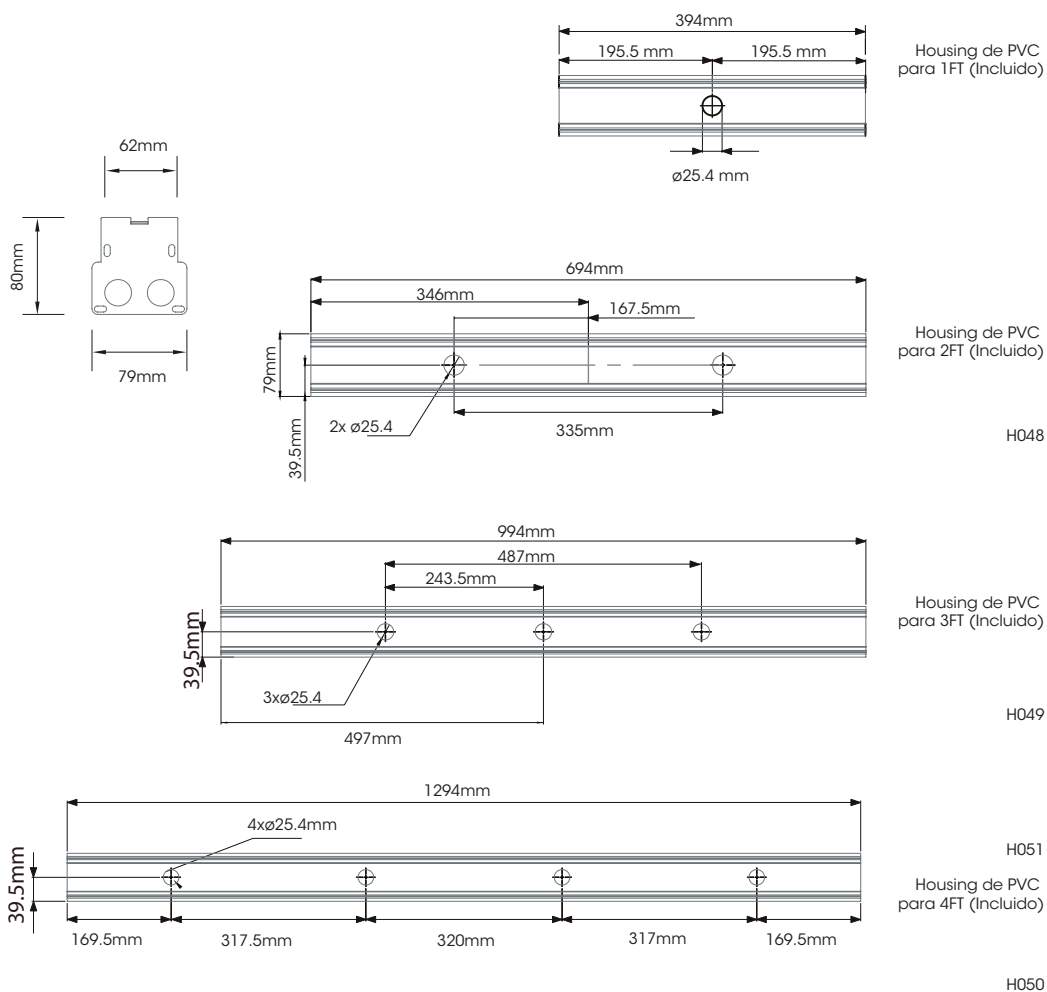


LXC51 CIRUS S




Cirus S 10/18W 1 módulo

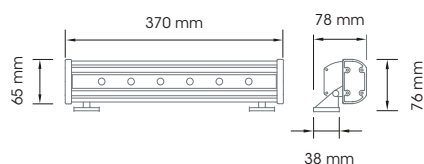


Cirus S 20/28W 2 módulos

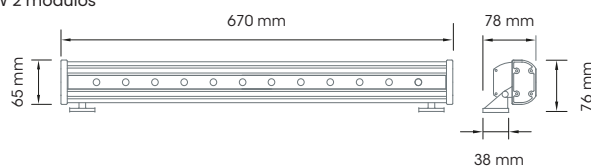

Cirus S 30/42W 3 módulos

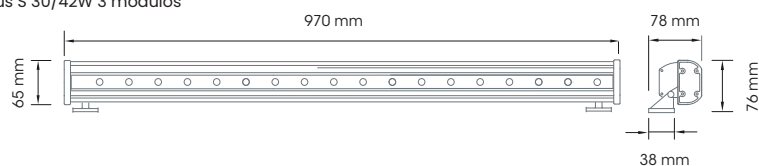

Cirus S 45/60W 4 módulos

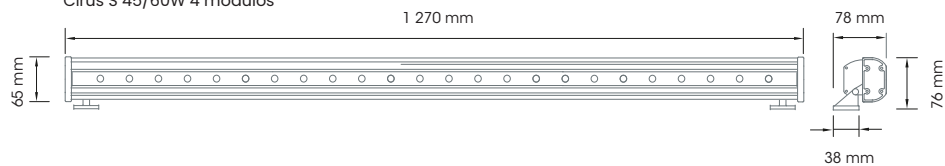

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX

Modelo

Forma

Fuente

Potencia

Control

Acabado

CCT

Óptica

Reflector

LXC51

ESPECIFICACIONES

Modelo: **Cirus S**

Ubicación: **Exterior**

Montaje: **Piso**

IRC: **+90** IP65 50,000h

MODELO	FORMA	FUENTE	POTENCIA	CONTROL	ACABADO	CCT	ÓPTICA
LXC51 Cirus S	41 392 mm	L LED	010 10 W	12 ON-OFF 110-220 V	H Anticorrosivo+Grafito O Anticorrosivo+Negro U Anticorrosivo+Bronce C Anticorrosivo+Blanco J Anticorrosivo+Titanio	R Rojo A Ámbar Pardo Q Ámbar Amarillo V Verde Z Azul B Moonlight Azul D Moonlight Verde G 2700 K C 3000 K L 4000 K F 5000 K M RGB K RGB DMX W RGBW DMX* Y RGBW DMX RF** E Bco. Din. DMX H Bco. Din. DMX RF	C 11° M 30° D 60° E Elíptica
	42 692 mm		020 20 W				
	43 992 mm		030 30 W				
	44 1292 mm		045 45 W				

2700 K 4000 K
3000 K 5000 K

POTENCIA | FLUJO

10 W	780 lm	850 lm
20 W	1560 lm	1700 lm
30 W	2340 lm	2550 lm
45 W	3120 lm	3360 lm

LXC51

ESPECIFICACIONES

Modelo: **Cirus S+**

Ubicación: **Exterior**

Montaje: **Piso**

IRC: **+90** IP65 50,000h

MODELO	FORMA	FUENTE	POTENCIA	CONTROL	ACABADO	CCT	ÓPTICA
LXC51 Cirus S+	41 392 mm	L LED	018 18 W	12 ON-OFF 110-220 V	H Anticorrosivo+Grafito O Anticorrosivo+Negro U Anticorrosivo+Bronce C Anticorrosivo+Blanco J Anticorrosivo+Titanio	R Rojo A Ámbar Pardo Q Ámbar Amarillo V Verde Z Azul B Moonlight Azul D Moonlight Verde G 2700 K C 3000 K L 4000 K F 5000 K	C 11° M 30° D 60° E Elíptica
	42 692 mm		028 28 W				
	43 992 mm		042 42 W				
	44 1292 mm		060 60 W				

2700 K 4000 K
3000 K 5000 K

POTENCIA | FLUJO +

18 W	1560 lm	1620 lm
28 W	3000 lm	3200 lm
42 W	4400 lm	4800 lm
60 W	5900 lm	6450 lm



LXC60 NEBULA R

LXC60

ESPECIFICACIONES

Modelo: **Nebula R** Ubicación: **Piso** Montaje: **Empotrar** IRC: **90** IP67 50,000h

MODELO | FORMA | FUENTE | POTENCIA | CONTROL | ACABADO | CCT | ÓPTICA

LXC60 Nebula R	01 Circular	L LED	020 20 W	8 110-220VCA* 12 110-277VCA	I Acero Inoxidable	R Rojo A Ámbar Pardo Q Ámbar Amarillo V Verde Z Azul B Moonlight Azul D Moonlight Verde G 2700 K C 3000 K L 4000 K F 5000 K M RGB N RGB RF K RGB DMX X RGB DMX RF W RGBW DMX Y GRBW DMX RF E Bco. Din. DMX	C 11° M 30° D 60° E Elíptica 14°x34°
			030 30 W 060 60 W 090 90 W	12 110-220VCA** 14 110-220VCA Atenuable 0-10V			


*Control de color para versión 20W con control 8 110-220 VCA

**Control de color para versiones 30, 60 y 90W con control 12 110-277 VCA

2700 K 4000 K
3000 K 5000 K

POTENCIA | FLUJO +

20 W	2400 lm	2600 lm
30 W	3600 lm	3900 lm
60 W	7200 lm	7800 lm
90 W	10800 lm	11700 lm

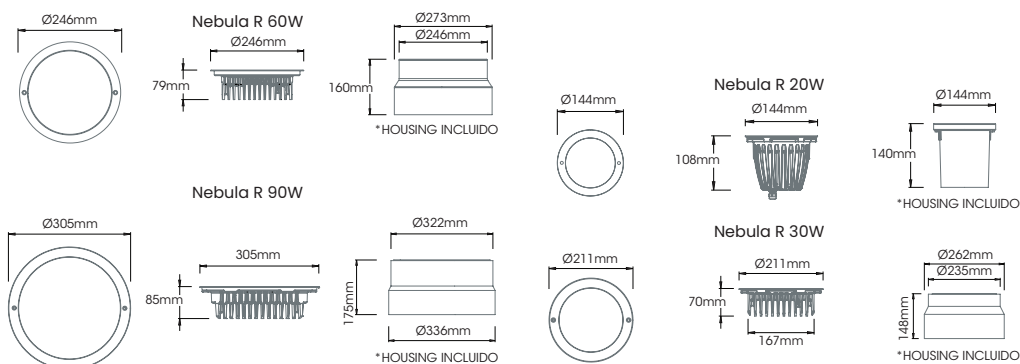

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX

Modelo

Forma

Fuente

Potencia

Control

Acabado

CCT

Óptica

Reflector



LXC51 NEBULA S



VICERA LXC-AV006 PARA 20 W
VICERA LXC-AV008 PARA 40 W
VICERA LXC-AV010 PARA 70 W
VICERA LXC-AV012 PARA 100 W
VICERA LXC-AV013 PARA 140 W

*Accesorios NO INCLUIDOS



BAFLE LXC-AV007 PARA 20 W
BAFLE LXC-AV009 PARA 40 W
BAFLE LXC-AV011 PARA 70 W
BAFLE LXC-AV013 PARA 100 W
BAFLE LXC-AV013 PARA 140 W

*Accesorios NO INCLUIDOS



ESTACA LXC-AE008

*Accesorios NO INCLUIDOS

LXC61 ESPECIFICACIONES

Modelo: **Nebula S** Ubicación: **Exterior** Montaje: **Piso** IRC: **90** IP65 50,000h

MODELO | FORMA | FUENTE | POTENCIA | CONTROL | ACABADO | CCT | ÓPTICA

LXC61 Nebula S	01 Circular	L LED	020 20W	8 110-220 VCA* 12 110-277 VCA	N Negro G Grafito T Bronce B Blanco F Titanio H Anticorrosivo+Grafito O Anticorrosivo+Negro U Anticorrosivo+Bronce C Anticorrosivo+Blanco J Anticorrosivo+Titanio	R Rojo A Ámbar Pardo Q Ámbar Amarillo V Verde Z Azul B Moonlight Azul D Moonlight Verde G 2700 K C 3000 K L 4000 K F 5000 K M RGB N RGB RF K RGB DMX X RGB DMX RF W RGBW DMX Y RGBW DMX RF E Bco. Din. DMX H Bco. Din. DMX RF	C 11° M 30° D 60° E Elíptica 14°x34°
			040 40W 070 70W 100 100W 140 140W	12 110-277 VCA** 14 110-277 VCA Atenuable 0-10V			

*Control de color para versión 20W con control 8 110-220 VCA






**Control de color para versión 40W, 70W y 140W con control 12 110-277 VCA.

Versión 100W no disponible para control de color

2700 K 4000 K
3000 K 5000 K

POTENCIA | FLUJO

20 W	2400 lm	2600 lm
40 W	4800 lm	5200 lm
70 W	8400 lm	9100 lm
100 W	12000 lm	13000 lm
140 W	16800 lm	18200 lm



CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX

Modelo

Forma

Fuente

Potencia

Control

Acabado

CCT

Óptica


Reflector

LXC80 LUCERNA

LXC80 ESPECIFICACIONES Modelo: **Lucerna** Ubicación: **Exterior** Montaje: **Estaca** IRC: **>80** IP65 50,000h

MODELO | FORMA | FUENTE | POTENCIA | CONTROL | ACABADO | CCT | ÓPTICA

LXC80 Lucerna **01** Sobreponer con estaca **L** LED **001** 01 W **8** 110-220 V **N** Negro **R** Rojo **A** Ámbar Pardo **V** Verde **Z** Azul **C** 3000 K **F** 4000 K **S** S/O

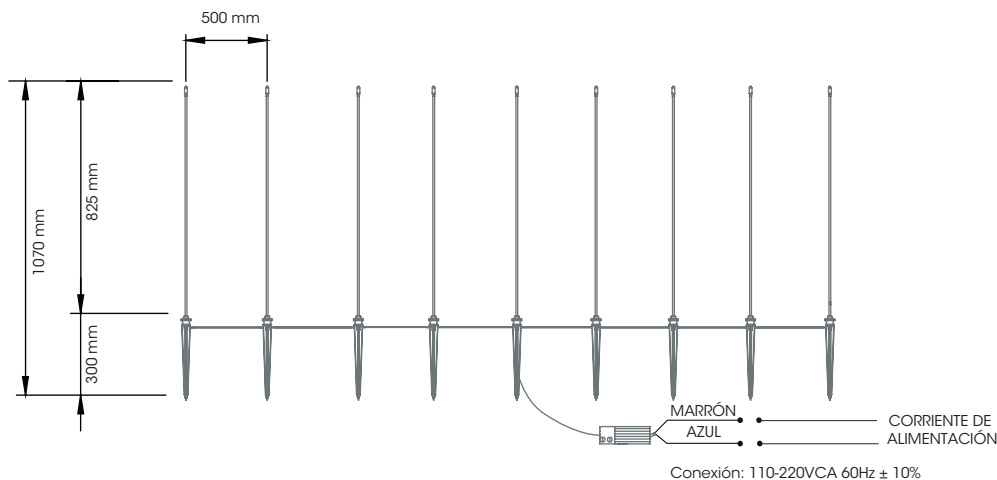

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX _____
Modelo Forma Fuente Potencia Control Acabado CCT Óptica Reflector

LXC81 HALO

LXC81 ESPECIFICACIONES

Modelo: **Halo** Ubicación: **Exterior** Montaje: **Estaca/Empotrado** IRC: **90** IP65 50,000h

MODELO | FORMA | FUENTE | POTENCIA | CONTROL | ACABADO | CCT | ÓPTICA

LXC81 Halo	15 500mm Centrada	L LED	004 04W	8 110-220 V*	N Negro	R Rojo	I Difusa
	19 800mm Centrada			12 110-277 V*	G Grafito	A Ámbar Pardo	
	18 500mm Lateral				T Bronce	Q Ámbar Amarillo	
	20 800mm Lateral				B Blanco	V Verde	
					F Acero Inoxidable	Z Azul	
					H Anticorrosivo+Grafito	G 2700 K	
					O Anticorrosivo+Negro	C 3000 K	
					U Anticorrosivo+Bronce	L 4000 K	
					C Anticorrosivo+Blanco	F 5000 K	
						Y RGB DMX RF	


*Control 12 (110-277 V) sólo para Control de color RGB DMX RF.

*Control 08 (110-220 V) sólo para CCT monocromático.

2700 K 4000 K
3000 K 5000 K

POTENCIA | FLUJO

04 W 320 lm 370 lm

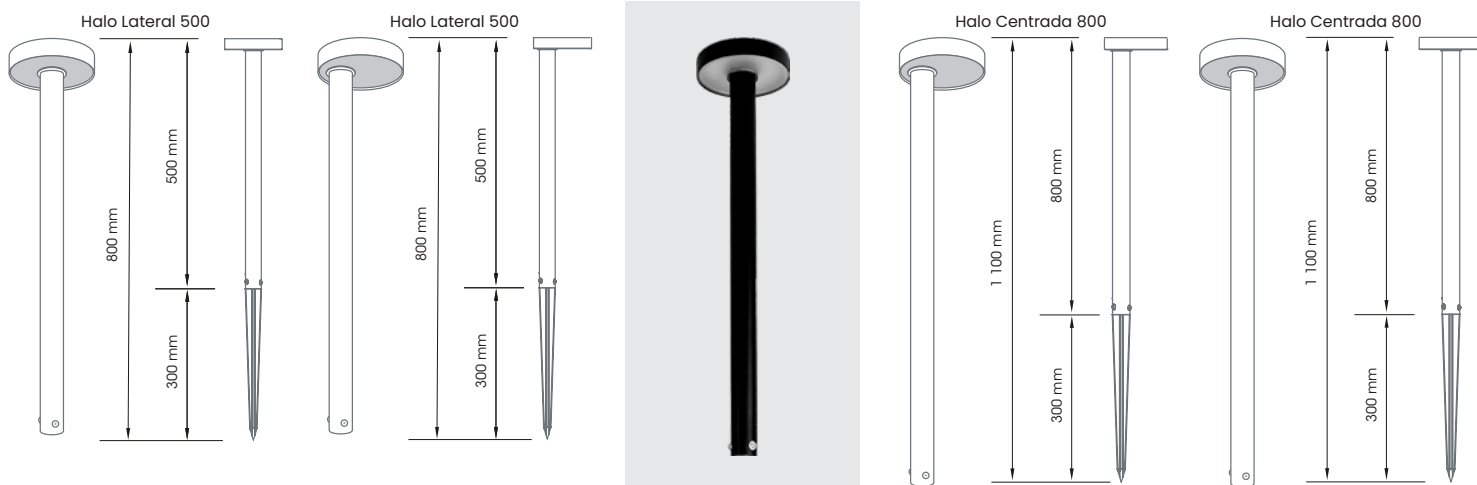

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX _____
Modelo Forma Fuente Potencia Control Acabado CCT Óptica Reflector

LXC82 HALO WALL

LXC82 ESPECIFICACIONES

Modelo: **Halo Wall** Ubicación: **Int. Ext.** Montaje: **Muro** IRC: **90** IP54 50,000h

MODELO | FORMA | FUENTE | POTENCIA | CONTROL | ACABADO | CCT | ÓPTICA

LXC82 Halo Wall **37** 150 mm **L** LED **004** 04W **12** 110-277 V **N** Negro **R** Rojo **I** Difusa


G Grafito **A** Ámbar Pardo
T Bronce **Q** Ámbar Amarillo
B Blanco **V** Verde
F Acero Inoxidable **Z** Azul
H Anticorrosivo+Grafito **G** 2700 K
O Anticorrosivo+Negro **C** 3000 K
U Anticorrosivo+Bronce **L** 4000 K
C Anticorrosivo+Blanco **F** 5000 K

2700 K 4000 K
 3000 K 5000 K


POTENCIA | FLUJO +

04 W 320 lm 370 lm

ÓPTICA



DIMENSIONES

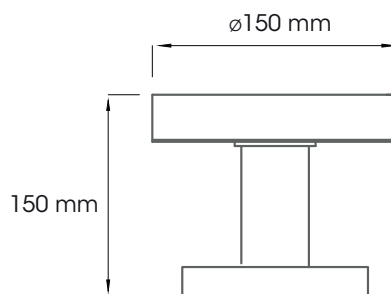

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX

Modelo

Forma

Fuente

Potencia

Control

Acabado

CCT

Óptica

Reflector

LXC91 ALBA

LXC91

ESPECIFICACIONES

Modelo: **Alba**

Ubicación: **Exterior**

Montaje: **Poste**

IRC: **90**

IP66 50,000h

MODELO	FORMA	FUENTE	POTENCIA	CONTROL	ACABADO	CCT	ÓPTICA*
LXC91 Alba	81 1 Brazo 82 2 Brazos	L LED	030 30 W 060 60 W 100 100 W	12 ON-OFF 110-270 V	G Grafito	I 2200 K G 2700 K C 3000 K L 4000 K F 5000 K	2 Tipo II 5 Tipo V

2200 K 2700 K 3000 K 4000 K 5000 K


POTENCIA |

FLUJO


POTENCIA	FLUJO
30 W	4230 lm 4250 lm 4280 lm 4320 lm
60 W	8460 lm 8480 lm 8510 lm 8550 lm
100 W	14100 lm 14210 lm 14250 lm 14310 lm



1 BRAZO



2 BRAZOS



CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX

Modelo

Forma

Fuente

Potencia

Control

Acabado

CCT

Óptica

Reflector

LXC92 NIMBUS

LXC92 ESPECIFICACIONES Modelo: **Nimbus** Ubicación: **Exterior** Montaje: **Poste** IRC: **90** IP65 50,000h

MODELO | FORMA | FUENTE | POTENCIA | CONTROL | ACABADO | CCT | ÓPTICA*


LXC92 Nimbus **80** Sobreponer **L** LED **030** 30 W **12** ON-OFF 110-220 V **N** Negro **I** 2200 K **2** Tipo II
060 60 W **G** 2700 K **5** Tipo V
100 100 W **C** 3000 K
L 4000 K
F 5000 K

*Otras ópticas disponibles bajo pedido

2200 K 2700 K 3000 K 4000 K 5000 K

POTENCIA | FLUJO

POTENCIA	2200 K	2700 K	3000 K	4000 K	5000 K
30 W	4230 lm	4250 lm	4280 lm	4320 lm	
60 W	8460 lm	8480 lm	8510 lm	8550 lm	
100 W	14100 lm	14210 lm	14250 lm	14310 lm	

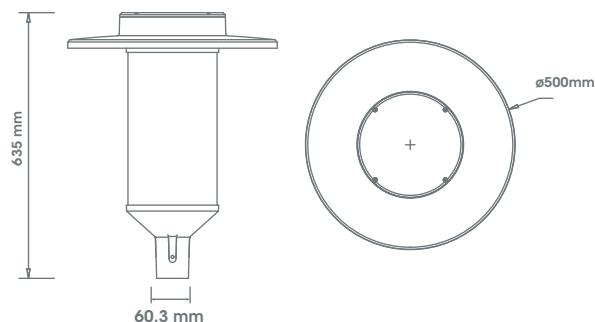

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX

Modelo

Forma

Fuente

Potencia

Control

Acabado

CCT

Óptica

Reflector

LXC93 MITA

LXC93

ESPECIFICACIONES

Modelo: **Mita**

Ubicación: **Exterior**

Montaje: **Poste**

IRC: **90**

IP65

50,000h

MODELO | FORMA | FUENTE | POTENCIA | CONTROL | ACABADO | CCT | ÓPTICA*

LXC93 Mita

01 Sob. con
Fotocelda

L LED

050 50 W

075 75 W

100 100 W

12 ON-OFF

G Grafito

G 2700 K

C 3000 K

L 4000 K

F 5000 K

T 5700 K

2 Tipo II

3 Tipo III

5 Tipo V



4000 K 5000 K 5700 K

POTENCIA | FLUJO



50 W	7500 lm	7750 lm	8000 lm
75 W	11200 lm	11200 lm	12000 lm
100 W	15000 lm	15500 lm	16000 lm





Mita 50 W



Mita 75 W



Mita 100 W



CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX

Modelo

Forma

Fuente

Potencia

Control

Acabado

CCT

Óptica

Reflector

LXC94 TEN




LXC94 ESPECIFICACIONES

Modelo: **Ten** Ubicación: **Poste** Montaje: **Poste/Muro/Piso** IRC: **90** IP65 50,000h


MODELO | FORMA | FUENTE | POTENCIA | CONTROL | ACABADO | CCT | ÓPTICA *

LXC94 Ten	33 Sobreponer	L LED	240 240 W	14 0-10	O Anticorrosivo+Negro H Anticorrosivo+Grafito J Anticorrosivo+Titanio	G 2700 K C 3000 K L 4000 K F 5000 K	T 20° F 40° S 60° N 90°
			480 480 W				
			720 720 W				
			960 960 W				

Ten 1 Módulo 240 W



Ten 2 Módulo 480 W

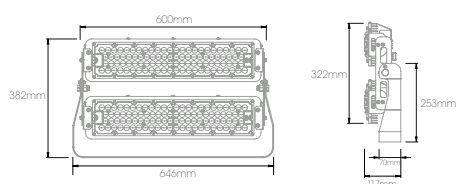


Accesorios (Se venden por separado)




LXC-AV014

Ten 3 Módulo 720 W

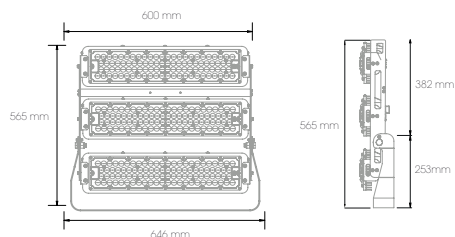

Ten 4 Módulo 960 W

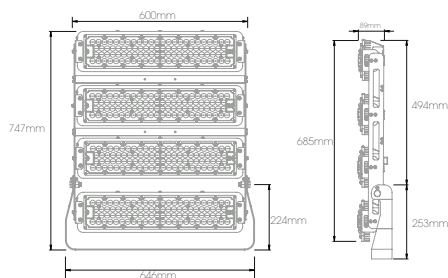


LXC-AV015

2700 K 4000 K
3000 K 5000 K

POTENCIA	FLUJO	
240 W	37 500 lm	42 500 lm
480 W	75 000 lm	85 000 lm
720 W	112 500 lm	127 500 lm
960 W	150 000 lm	170 000 lm

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX								
Modelo	Forma	Fuente	Potencia	Control	Acabado	CCT	Óptica	Reflector

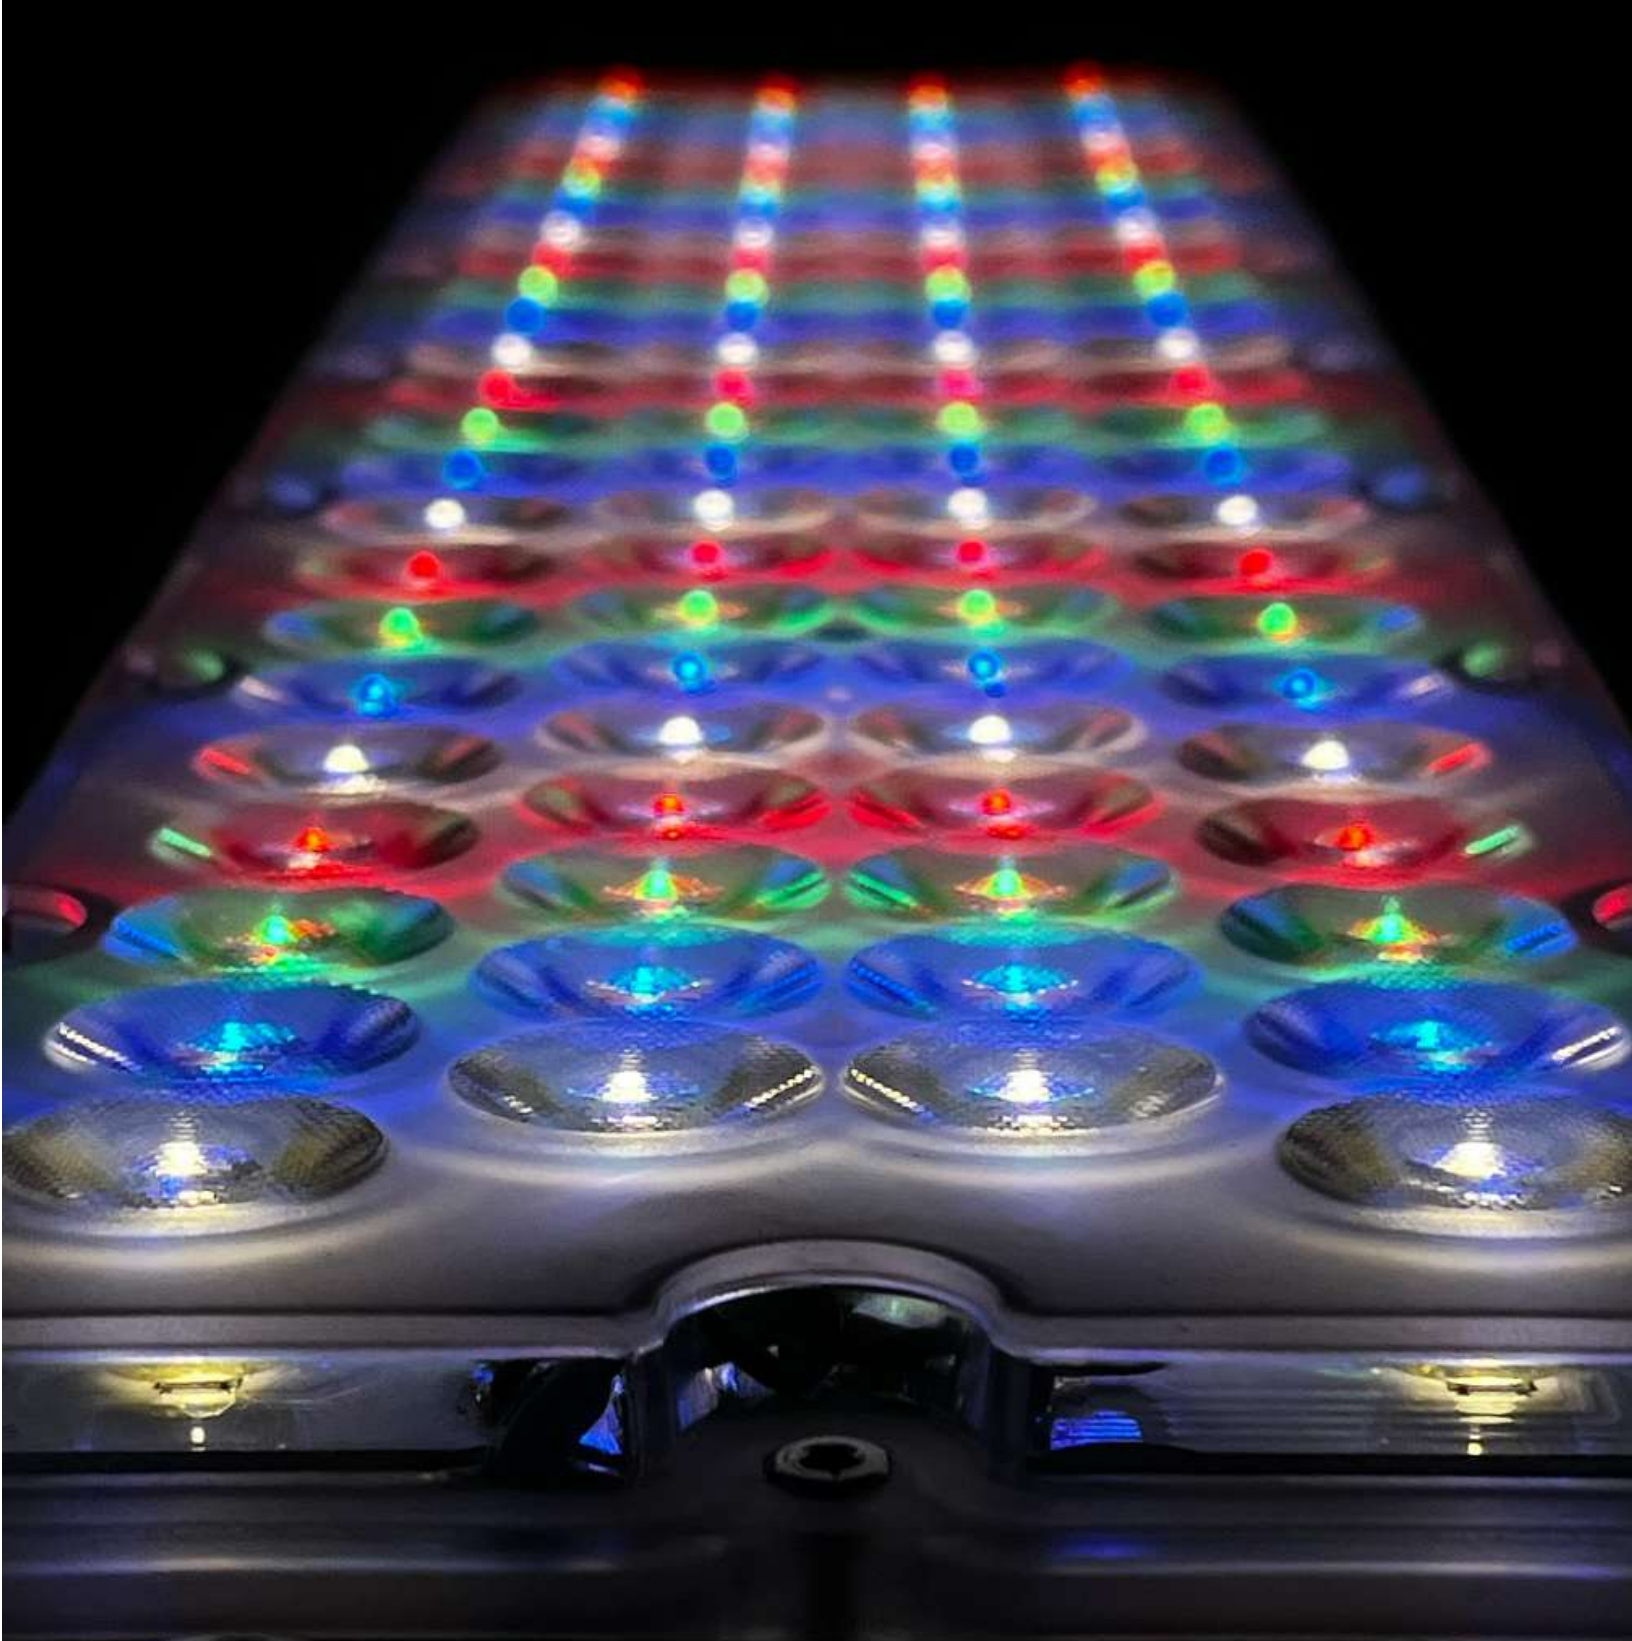

LXC94
TEN RGBW*



LXC94

TEN RGBW*


LXC94 ESPECIFICACIONES Modelo: **Ten** Ubicación: **Poste** Montaje: **Poste/Muro/Piso** IRC: **90** IP65 50,000h

MODELO	FORMA	FUENTE	POTENCIA	CONTROL	ACABADO	CCT	ÓPTICA*
--------	-------	--------	----------	---------	---------	-----	---------

LXC94 Ten RGBW*	33 Sobreponer	L LED	240 240 W	12 10-227	O Anticorrosivo+Negro	W RGBW DMX	A 08°
			480 480 W		H Anticorrosivo+Grafito	Y RGBW DMX RF	T 20°
			720 720 W		J Anticorrosivo+Titania		F 40°
			960 960 W				D 60° N 90°



LXC-AV014

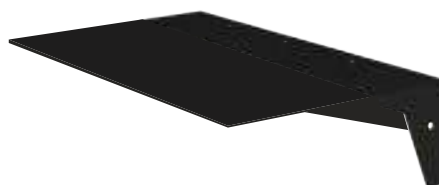

LXC-AV015

CONFIGURACIÓN DE CLAVES

LX									
Modelo	Forma	Fuente	Potencia	Control	Acabado	CCT	Óptica	Reflector	



RGBW DMX
RGBW DMX RF




ACCESORIOS




CONTROLADORES

LXC-AD032-V3




REPETIDOR RGB RF

Repartidor de señal RGB RF
277 VCA IP65




LXC-AD033-V3




TRANSMISOR RGB RF

Transmisor de señal RGB RF
277 VCA IP65




LXC-AD060




AMPLIFICADOR RGB

Amplificador RGB 5 hilos
12/24 VCD IP65




LXC-AD083-V3



CONTROLADOR RGB WIFI

12/24VCD, cambio de color
y múltiple combinación de
colores fijos IP65



LXC-AD072




OPTO SPLITTER RGB DMX

110-220 VCA IP20




LXC-AD090-V3




TRANSMISOR DMX RF

Transmisor de señal DMX RF
277 VCA IP63




LXC-AD091-V3




REPETIDOR DMX RF

Repetidor de señal DMX RF
277 VCA IP63




LXC-AD092-V3



RETRANSMISOR DMX RF


Repetidor de señal DMX RF
277 VCA IP63



FUENTES


LXC-AF001

Entrada: 90-295 VCA 2.0A 50/60 Hz
Salida: 24 VCD 150 W 6.3A
IP65




LXC-AF002

Entrada: 90-250 VCA 0.19A 50/60 Hz
Salida: 24 VCD 30 W 1.25A
IP66



LXC-AF003

Entrada: 110-220 VCA
Salida: 5 VCD 30 W 2.5A
IP20



CONSOLAS RGB DMX



LXC-AB00U9

Interfaz DMX 256 canales
con 8 puertos de disparo



LXC-AB00U11

Interfaz DMX 1024 canales
hasta 5 universos 99 escenas

ESTACAS




LXC-AE005

Estaca termoplástico
29 cm tornillo M5



LXC-AE008

Estaca termoplástico
29 cm tornillo M16




LXC-ASF-002

Ancla con estaca

LOUVERS


LXC-AL013

Louver honeycomb
MR16




LXC-AL014

Louver honeycomb
PAR20




LXC-AL015

Louver honeycomb
PAR30



LXC-AL016

Louver honeycomb
PAR38




No aplica para MR16, GU5.3 y aditivos metálicos

HOUSINGS


LXC-AH001

Housing para Zentro R




LXC-AH004

Housing para Zentro RX



LXC-AH0033

Housing para Zentro



CÁNOPES


LXC-AK002

Cánope Solomuun




LXC-AK001

Cánope Solomuun




LXC-AK003




LXC-ASSM-1

Cánope para Solomuun D



LXC-ASSM-2

Placa para Solomuun D



SISTEMAS DE SUJECCIÓN



LXC-ASSP-01
LXC-ASSP-02
LXC-ASSP-03
LXC-ASSP-04
LXC-ASSP-05

*Solo venta con luminarios

ANCLA **LXC-ASF-001**

Base para muro o losa
SF-001




VISERA Y BAFLE



LXC-AV014

Visera para TEN




Bafle para Nebula S

LXC-A007 (20 W)
LXC-A009 (40 W)
LXC-A011 (70 W)
LXC-A013 (100 y 140 W)

Visera para Nebula S

LXC-A006 (20 W)
LXC-A008 (40 W)
LXC-A010 (70 W)
LXC-A012 (100 y 140 W)*

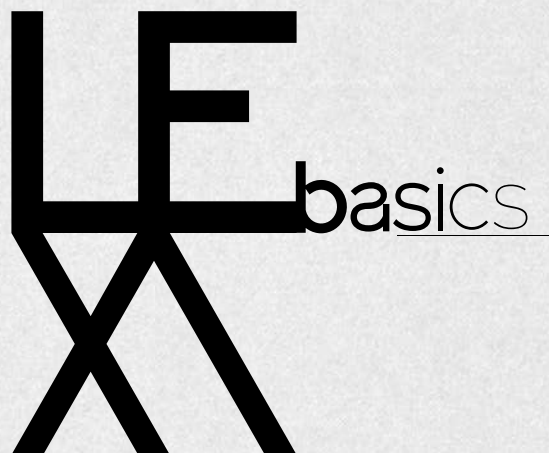

Iluminación básica para cualquier espacio.

Satisface las necesidades de cualquier espacio con luminarias versátiles, sencillas de instalar, y con la misma calidad de acabados que distingue a la marca.

Son accesibles a cualquier presupuesto, y permiten elevar el diseño más sobrio para convertirlo en una pieza destacable del diseño.

ESSENTIAL

DOWNLIGHTS

BASE GU10

G11 Circular



Base: GU10 | Ø87x44mm | IP44 | Cutout Ø75mm

■ LX110G11CB
■ LX110G11CN

G11 Circular




Con lente difuso, amable y suave,
con el mismo lujo.

Base: GU10 | Ø86x51mm | IP44 | Cutout Ø75mm

■ LX110G11DB
■ LX110G11DN

G11 Cuadrado

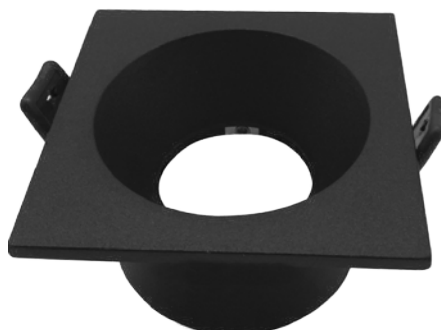

Base: GU10 | 87x87mm | IP44 | Cutout Ø75mm

■ LX110G11SB
■ LX110G11SN



Lámpara
NO incluida



Base
GU10


Debe completarse con una lámpara GU10.

Tu diseño es el actor,
ponlo bajo el reflector

G12 Reflectores

compatibles con
G12 Circular

Negro mate LX110G12RM



Gold sandy LX110G12RG



Rose Gold sandy LX110G12RA



Silver sandy LX110G12RS



Negro brillante LX110G12RK



Rose Gold brillante LX110G12RR



Haz las combinaciones
que quieras, elige
la que haga que tu
proyecto reluzca.



Base: GU10 | Ø86x39mm | IP20 | Cutout Ø75mm



Base: GU10 | Ø86x39mm | IP20 | Cutout Ø75mm
Honeycomb integrado

Debe completarse con una
lámpara GU10.

LX110G12CB
LX110G12CN

G12 circular

G12 circular H

LX110G12ON

G13 Reflectores compatibles con G13 Cuadrado

Negro mate



LX110G13RM

Rose Gold sandy



LX110G13RA

Silver sandy



LX110G13RS

Negro brillante



LX110G13RP




Base: GU10 | 86x86mm | IP20 | Cutout 75x75mm

G13 Cuadrado

■ LX110G13SB
■ LX110G13SN

Debe completarse con una lámpara GU10.

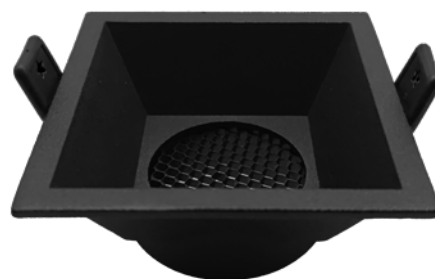

Base: GU10 | 86x86mm | IP20 | Cutout 75x75mm
Honeycomb integrado

G13 Cuadrado H

■ LX110G13TN

Para espacios reducidos, sin
sacrificar el estilo.

G14 Circular



Base: GU10 | Ø93x45mm | IP20 | Cutout Ø83mm

■ LX110G14CB
■ LX110G14CN

G15 Circular



Base: GU10 | Ø80x56mm | IP20 | Cutout Ø75mm

■ LX110G15CB
■ LX110G15CN

Opción ideal para plafones con aire
suficiente, la fuente de luz se remete
elegantemente.

G16 Proyector



Base: GU10 | Ø52x100mm | IP20

■ LX110G16PB
■ LX110G16PN



Lámpara
NO incluida



Base
GU10

Debe completarse con
una lámpara GU10,.

G17 y G18 Reflectores

compatibles
con G17 y G18

Negro Chrome



LX110G19RM

Gold sandy



LX110G19RG

Rose Gold sandy



LX110G19RA

Blanco brillante



LX110G19RC

Negro brillante



LX110G19RP

Honeycomb



LX110G19HN



Debe completarse con una lámpara GU10.

Base: GU10 | Ø91x46mm | IP20 | Cutout Ø85mm

G17 Circular

LX110G17CB
LX110G17CN

Base: GU10 | 91x91mm | IP20 | Cutout 85x85mm

G18 Cuadrado

LX110G18LB
LX110G18LN

Versátil composición que se
adecúa a tu visión.



Base: GU10 | 91x164mm | IP20 | Cutout 150x85mm

G18 Rect. x3

■ LX110G18NB
■ LX110G18NN

Debe completarse con
una lámpara GU10.



Base: GU10 | 91x235mm | IP20 | Cutout 222x85mm

G18 Rect. x2

■ LX110G18MB
■ LX110G18MN

BASE GU5.3

G51 Circular



■ LX110G51CF



■ LX110G51CH



■ LX110G51CI



■ LX110G51CD



■ LX110G51CJ

G51 Cuadrado



■ LX110G51LF



■ LX110G51LH



■ LX110G51LE

Base: GU5.3 | 80x80mm | IP20 | Cutout 80x80mm



Lámpara
NO incluida



Base
GU5.3

Debe completarse con
una lámpara GU5.3

¿La quisieras con base
GU10?

Añade la clave de
nuestro socket GU10

LXC-A400316

Base: GU5.3 | Ø85x30mm | IP20 | Cutout Ø75mm

G51 Rect. x2



 LX110G51MF
 LX110G51MO

Base: GU5.3 | 150x80mm | IP20 Cutout 150x80mm

G51 Rect. x3



 LX110G51NF
 LX110G51NO

Base: GU5.3 | 230x80mm | IP20 | Cutout 230x80mm

G52 Circular



 LX110G52YC
 LX110G52YM

Base: GU5.3 | Ø90x105mm | IP20

G52 Cuadrado



 LX110G52QC
 LX110G52QM

Base: GU5.3 | 90x105mm | IP20



Debe completarse con
una lámpara GU5.3

¿La quisieras con base
GU10?
Añade la clave de
nuestro socket GU10

LXC-A400316

EFFORTLESS

ESPECIFICACIONES

MODELO: **Vivid Read**

UBICACIÓN: **Muro**

MONTAJE: **Sobreponer**

VOLTAJE: **127 V**

1P20

ACABADO

Negro
Brass
Blanco

CÓDIGO

LX04LCANN01
LX04LCANL01
LX04LCANB01

BASE

GU10

DIMENSIONES

160 x 90 x H 130



Lámpara
NO incluida



Base
GU10




NEGRO



BRASS



BLANCO

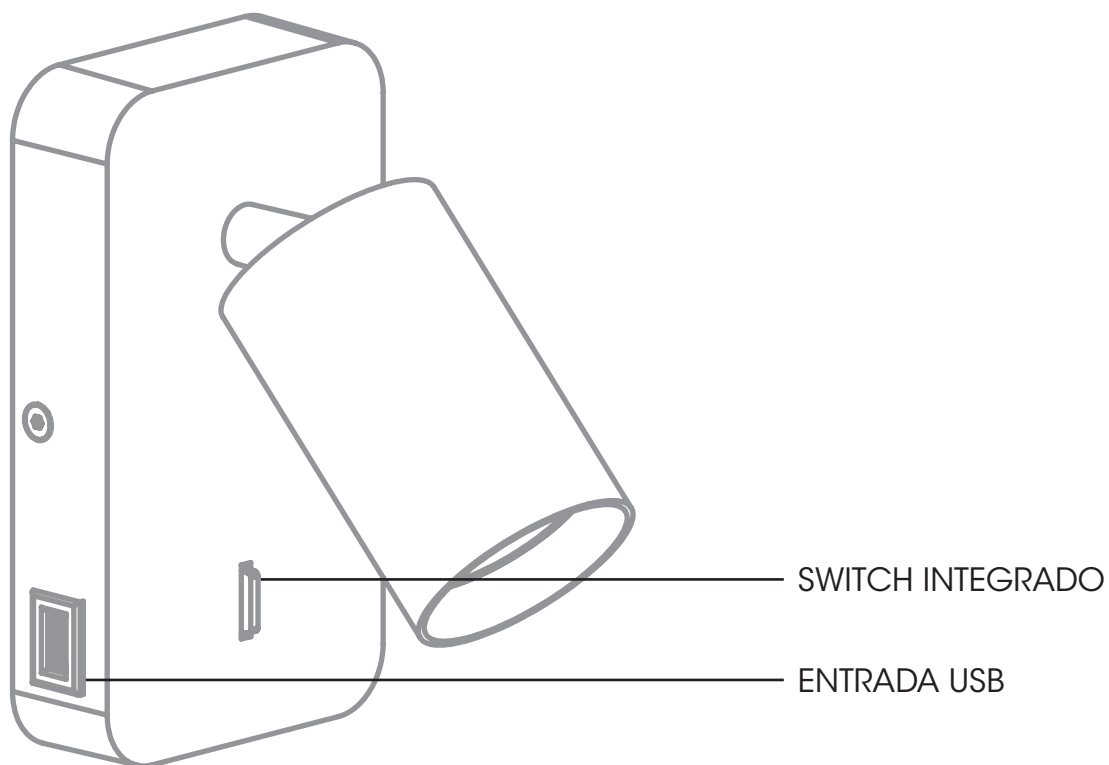

Debe completarse con una lámpara GU10.

ESPECIFICACIONES

ACABADO

CÓDIGO

BASE

DIMENSIONES

MODELO: **Sphere Basic**

UBICACIÓN: **Techo**

MONTAJE: **Sobreponer**

VOLTAJE: **127 V**

1P20

Negro
Brass
Blanco

LX04DSUSN03
LX04DSUSL03
LX04DSUSB03

GU10

ø110 x H 130
Cuerpo: ø90 x 125



Lámpara
NO incluida



Base
GU10



NEGRO



BRASS



BLANCO

ESPECIFICACIONES

ACABADO

CÓDIGO

BASE

DIMENSIONES

MODELO: **Beam Frame Basic**

UBICACIÓN: **Techo**

MONTAJE: **Sobreponer**

VOLTAJE: **127 V**

1P20

Negro
Brass
Blanco
Bronce

LX04DSURN03
LX04DSURL03
LX04DSURB03
LX04DSURC03

GU10

54 x 54 x H 100



Lámpara
NO incluida



Base
GU10



NEGRO



BRASS



BLANCO



BRONCE

Debe completarse con una lámpara GU10.

ESPECIFICACIONES

ACABADO

CÓDIGO

BASE

DIMENSIONES

MODELO: **Agate Basic**

UBICACIÓN: **Techo**

MONTAJE: **Track**

VOLTAJE: **127 V**

1P20

Negro
Brass
Blanco

LX04PTRAN01
LX04PTRAL01
LX04PTRAB01

GU10

81 x ø55 x H 128



Lámpara
NO incluida



Base
GU10



NEGRO



BRASS



BLANCO

ESPECIFICACIONES

ACABADO

CÓDIGO

BASE

DIMENSIONES

MODELO: **Agate Basic**

UBICACIÓN: **Techo**

MONTAJE: **Sobreponer**

VOLTAJE: **127 V**

1P20

Negro
Brass
Blanco

LX04PCANN01
LX04PCANL01
LX04PCANB01

GU10

ø100 x H 131



Lámpara
NO incluida



Base
GU10



NEGRO



BRASS



BLANCO

Debe completarse con una lámpara GU10.

ESPECIFICACIONES

ACABADO

CÓDIGO

BASE

DIMENSIONES

MODELO: **Agate Arm Can.**

UBICACIÓN: **Techo**

MONTAJE: **Track**

VOLTAJE: **127 V**

1P20

Negro
Blanco

LX04PCANN02
LX04PCANB02

GU10

81 x ø54 x H 1300
Cuerpo: ø54 x 300



Lámpara
NO incluida



Base
GU10



NEGRO



BLANCO

ESPECIFICACIONES

ACABADO

CÓDIGO

BASE

DIMENSIONES

MODELO: **Agate Arm Track**

UBICACIÓN: **Techo**

MONTAJE: **Track**

VOLTAJE: **127 V**

1P20

Negro
Blanco

LX04PTRAN02
LX04PTRAB02

GU10

ø110 x H 1300
Cuerpo: ø54 x 300



Lámpara
NO incluida



Base
GU10



NEGRO



BLANCO

Debe completarse con una lámpara GU10.

ESPECIFICACIONES

ACABADO

CÓDIGO

BASE

DIMENSIONES

MODELO: **Agate Arm 2 Can.**

UBICACIÓN: **Techo**

MONTAJE: **Track**

VOLTAJE: **127 V**

1P20

Negro
Blanco

LX04PCANN03
LX04PCANB03

GU10

81 x ø54 x H 1300
Cuerpo: ø54 x 300



Lámpara
NO incluida



Base
GU10



NEGRO



BLANCO

ESPECIFICACIONES

ACABADO

CÓDIGO

BASE

DIMENSIONES

MODELO: **Agate Arm 2 Track**

UBICACIÓN: **Techo**

MONTAJE: **Track**

VOLTAJE: **127 V**

1P20

Negro
Blanco

LX04PTRANN03
LX04PTRANB03

GU10

ø110 x H 1300
Cuerpo: ø54 x 300



Lámpara
NO incluida



Base
GU10



NEGRO



BLANCO

Debe completarse con una lámpara GU10.

ESPECIFICACIONES

ACABADO

CÓDIGO

BASE

DIMENSIONES

MODELO: **Flare Basic**

UBICACIÓN: **Techo**

MONTAJE: **Sobreponer**

VOLTAJE: **127 V**

1P20

Negro
Brass
Blanco
Bronce

LX04DSURN01
LX04DSURL01
LX04DSURB01
LX04DSURC01

GU10

ø55 x H 100



Lámpara
NO incluida



Base
GU10



NEGRO



BRASS



BLANCO



BRONCE

ESPECIFICACIONES

ACABADO

CÓDIGO

BASE

DIMENSIONES

MODELO: **Flare Basic L**

UBICACIÓN: **Techo**

MONTAJE: **Sobreponer**

VOLTAJE: **127 V**

1P20

Negro
Brass
Blanco
Bronce

LX04DSURN02
LX04DSURL02
LX04DSURB02
LX04DSURC02

GU10

ø55 x H 300



Lámpara
NO incluida



Base
GU10



NEGRO



BRASS



BLANCO



BRONCE

Debe completarse con una lámpara GU10.

ESPECIFICACIONES

ACABADO

CÓDIGO

BASE

DIMENSIONES

MODELO: **Flare Sus. Track**UBICACIÓN: **Techo**MONTAJE: **Track**VOLTAJE: **127 V**

1P20

Negro
Blanco**LX04DSUSN01**
LX04DSUSB01

GU10

81 x ø54 x H 1300
Cuerpo: ø54 x 300Lámpara
NO incluidaBase
GU10

NEGRO



BLANCO

ESPECIFICACIONES

ACABADO

CÓDIGO

BASE

DIMENSIONES

MODELO: **Flare Sus. Can.**UBICACIÓN: **Techo**MONTAJE: **Sobreponer**VOLTAJE: **127 V**

1P20

Negro
Blanco**LX04DSUSN02**
LX04DSUSB02

GU10

ø110 x H 1300
Cuerpo: ø54 x 300Lámpara
NO incluidaBase
GU10

NEGRO



BLANCO

Debe completarse con una lámpara GU10.

ESPECIFICACIONES

ACABADO

CÓDIGO

BASE

DIMENSIONES


MODELO: **Antor Basic**UBICACIÓN: **Muro**MONTAJE: **Sobreponer**VOLTAJE: **127 V**

1P20

Negro
Brass
Blanco**LX04ASURN01**
LX04ASURL01
LX04ASURB01

GU10

80 x 65 x H102

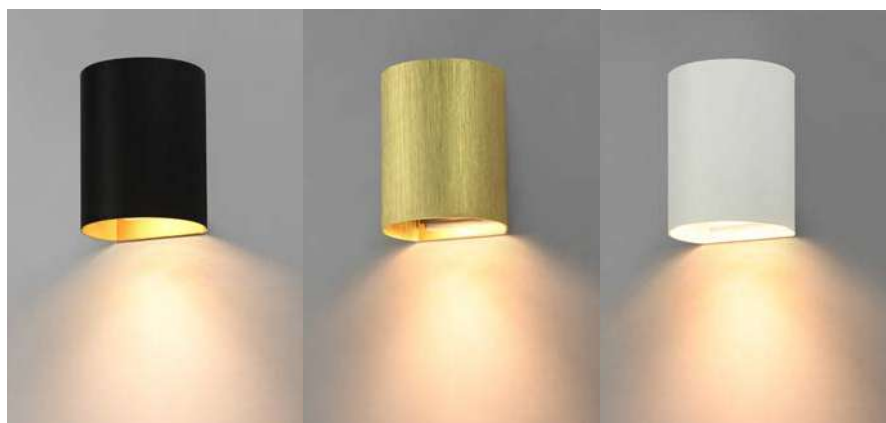Lámpara
NO incluidaBase
GU10

NEGRO

BRASS

BLANCO

ESPECIFICACIONES

ACABADO

CÓDIGO

BASE

DIMENSIONES

MODELO: **Antor Basic L**UBICACIÓN: **Muro**MONTAJE: **Sobreponer**VOLTAJE: **127 V**

1P20

Negro
Brass
Blanco**LX04ASURN02**
LX04ASURL02
LX04ASURB02

GU10

80 x 65 x H155

Lámpara
NO incluidaBase
GU10

NEGRO

BRASS

BLANCO

Debe completarse con una lámpara GU10.

ESPECIFICACIONES

ACABADO

CÓDIGO

BASE

DIMENSIONES

MODELO: **Antor Frame Basic**UBICACIÓN: **Muro**MONTAJE: **Sobreponer**VOLTAJE: **127 V**

1P20

Negro
Brass
Blanco**LX04ASURN03**
LX04ASURL03
LX04ASURB03

GU10

65 x 65 x H 102

Lámpara
NO incluidaBase
GU10

NEGRO

BRASS

BLANCO

ESPECIFICACIONES

ACABADO

CÓDIGO

BASE

DIMENSIONES


MODELO: **Antor Frame Basic L**UBICACIÓN: **Muro**MONTAJE: **Sobreponer**VOLTAJE: **127 V**

1P20

Negro
Brass
Blanco**LX04ASURN04**
LX04ASURL04
LX04ASURB04

GU10 x 2

65 x 65 x H 155

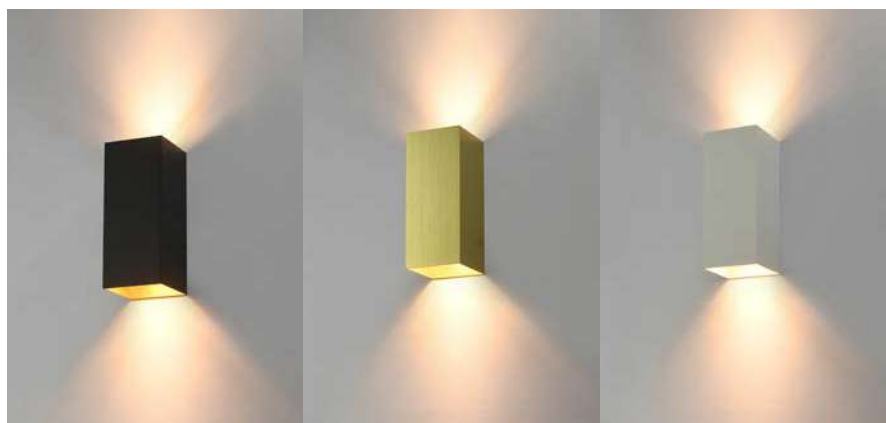Lámpara
NO incluidaBase
GU10

NEGRO

BRASS

BLANCO

Debe completarse con una lámpara GU10.

RIELES

LX61 AC-001



□ LX61RSOB1C10B
■ LX61RSOB1C10N

Riel lineal de 3 vías para sobreponer
Longitud 1.0 m

LX61 AC-002



□ LX61RSOB1C20B
■ LX61RSOB1C20N

Riel lineal de 3 vías para sobreponer
Longitud 2.0 m



□ LX61CSOB1CINB
■ LX61CSOB1CINN

Interconector lineal



□ LX61CSOB1CLLB
■ LX61CSOB1CLLN

Interconector L



□ LX61CSOB1CTTB
■ LX61CSOB1CTTN

Interconector T



□ LX61CSOB1CXXB
■ LX61CSOB1CXXN

Interconector X

Black

CEO | **Jonathan S. & David C.**

COO | **Melissa P.**

Diseño de producto, Desarrollo &

Curaduría Editorial | **Alejandro G., Rodrigo B., Jorge S.**

Diseño Gráfico | **Rodrigo B.**

Agentes Internacionales de producto | **Cathy T. & Savio T.**

Contenido Digital | **Rodrigo B.**

Redacción y Contenido Editorial | **Andrea G.**

Contenido Social Media | **David D.**

Equipo de Ingeniería | **Marina F., Brayan S., Julio J.**

A todos los que contribuyeron de alguna
manera en la realización de este libro,
gracias.

Black Book 2ª Imp. Noviembre 2025
Hecho en México

Para ver la versión más reciente, visita
lexaled.com

Toda la información contenida en este catálogo se proporciona únicamente con fines informativos y LEXA no hace ninguna declaración sobre la exactitud o integridad de la información en este catálogo. LEXA podrá, a su entera discreción, revisar la información y los datos técnicos contenidos en este documento en cualquier momento sin previo aviso. El catálogo no contiene garantía sobre los productos LEXA, ni ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito o uso particular.

Todos los datos de las lámparas se dan como mero ejemplo. Los términos y condiciones generales de LEXA serán aplicables en cada venta de un producto de las marcas participantes. Cualquier marca comercial, textos, imágenes, gráficos, diseños y otra información contenida en este catálogo son propiedad exclusiva y están sujetos a los derechos de propiedad intelectual de LEXA y no pueden copiarse, modificarse ni utilizarse para ningún propósito sin consentimiento previo por escrito de LEXA.

Calz. Gral. Mariano Escobedo 396 Int. 403, Chapultepec Morales,
Anzures, Miguel Hidalgo, 11590 Ciudad de México, CDMX

Comercial 56 1026 4705

hola@lexaled.com

Book

LE
X

Black Book