

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



PERFORMANCE
iN LIGHTING

powered by
GEWISS

Compañía


PERFORMANCE iN LIGHTING México es parte de un grupo internacional de compañías con sede principal en Verona, Italia.

El grupo se formó a partir de varias empresas consolidadas en iluminación técnica de distintos países. PERFORMANCE iN LIGHTING cuenta con una amplia red de ventas y distribución que opera en más de 100 países en todo el mundo. Las instalaciones de producción se encuentran en Verona (Italia), Bérgamo (Italia), Goslar (Alemania), Bruselas (Bélgica) y Conyers, GA (EE. UU.). Las filiales de ventas y distribución están ubicadas en Inglaterra, Holanda, Francia, Finlandia, España, Portugal, Australia, Dubái y Japón.

Reconocida por su enfoque profesional único y su conocimiento técnico, PERFORMANCE iN LIGHTING ha combinado su experiencia internacional y técnica para convertirse en un líder global en su industria. El grupo ofrece diversas soluciones de iluminación en todo el mundo para múltiples aplicaciones, incluyendo iluminación interior, exterior, residencial, comercial y deportiva, brindando opciones que satisfacen tanto los requisitos arquitectónicos como los de ingeniería.

PERFORMANCE iN LIGHTING México se enfoca en luminarias de especificación profesional, diseñadas para ofrecer una amplia gama de soluciones de iluminación. Nuestra especialidad son los productos para exteriores, destinados a iluminar espacios comerciales, desde fachadas estructurales hasta áreas de estacionamiento. Nos esforzamos por responder a las exigencias de la comunidad de iluminación actual, ofreciendo productos de diseño europeo con una estética limpia y contemporánea, además de precios competitivos y tiempos de entrega rápidos.

METALES NATURALES



INOX10/
ACERO INOXIDABLE/
Brillante


PINTADOS




BK-81/
NEGRO/
Rugoso




WH-87/
BLANCO/
Rugoso



GR-94/
GRIS METALIZADO/
Rugoso




AN-96/
ANTRACITA METALIZ/
Rugoso



RB-10/
ÓXIDO/
Rugoso

ANODIZADOS



GR-EV1/
GRIS ANODIZADO/
Mate




BK-40/
NEGRO ANODIZADO/
Mate

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

La luz esculpe los volúmenes exaltando el pensamiento de planificación que se esconde en cada composición arquitectónica.

Estética y funcionalidad se funden para crear productos capaces de responder a las exigencias de los proyectos más ambiciosos.

Las luminarias se convierten en una parte integral de los procesos creativos y de diseño: crean acentos, evidencian detalles de los materiales, forman parte en el proceso constructivo y constituyen un único hilo conductor con el detalle arquitectónico.

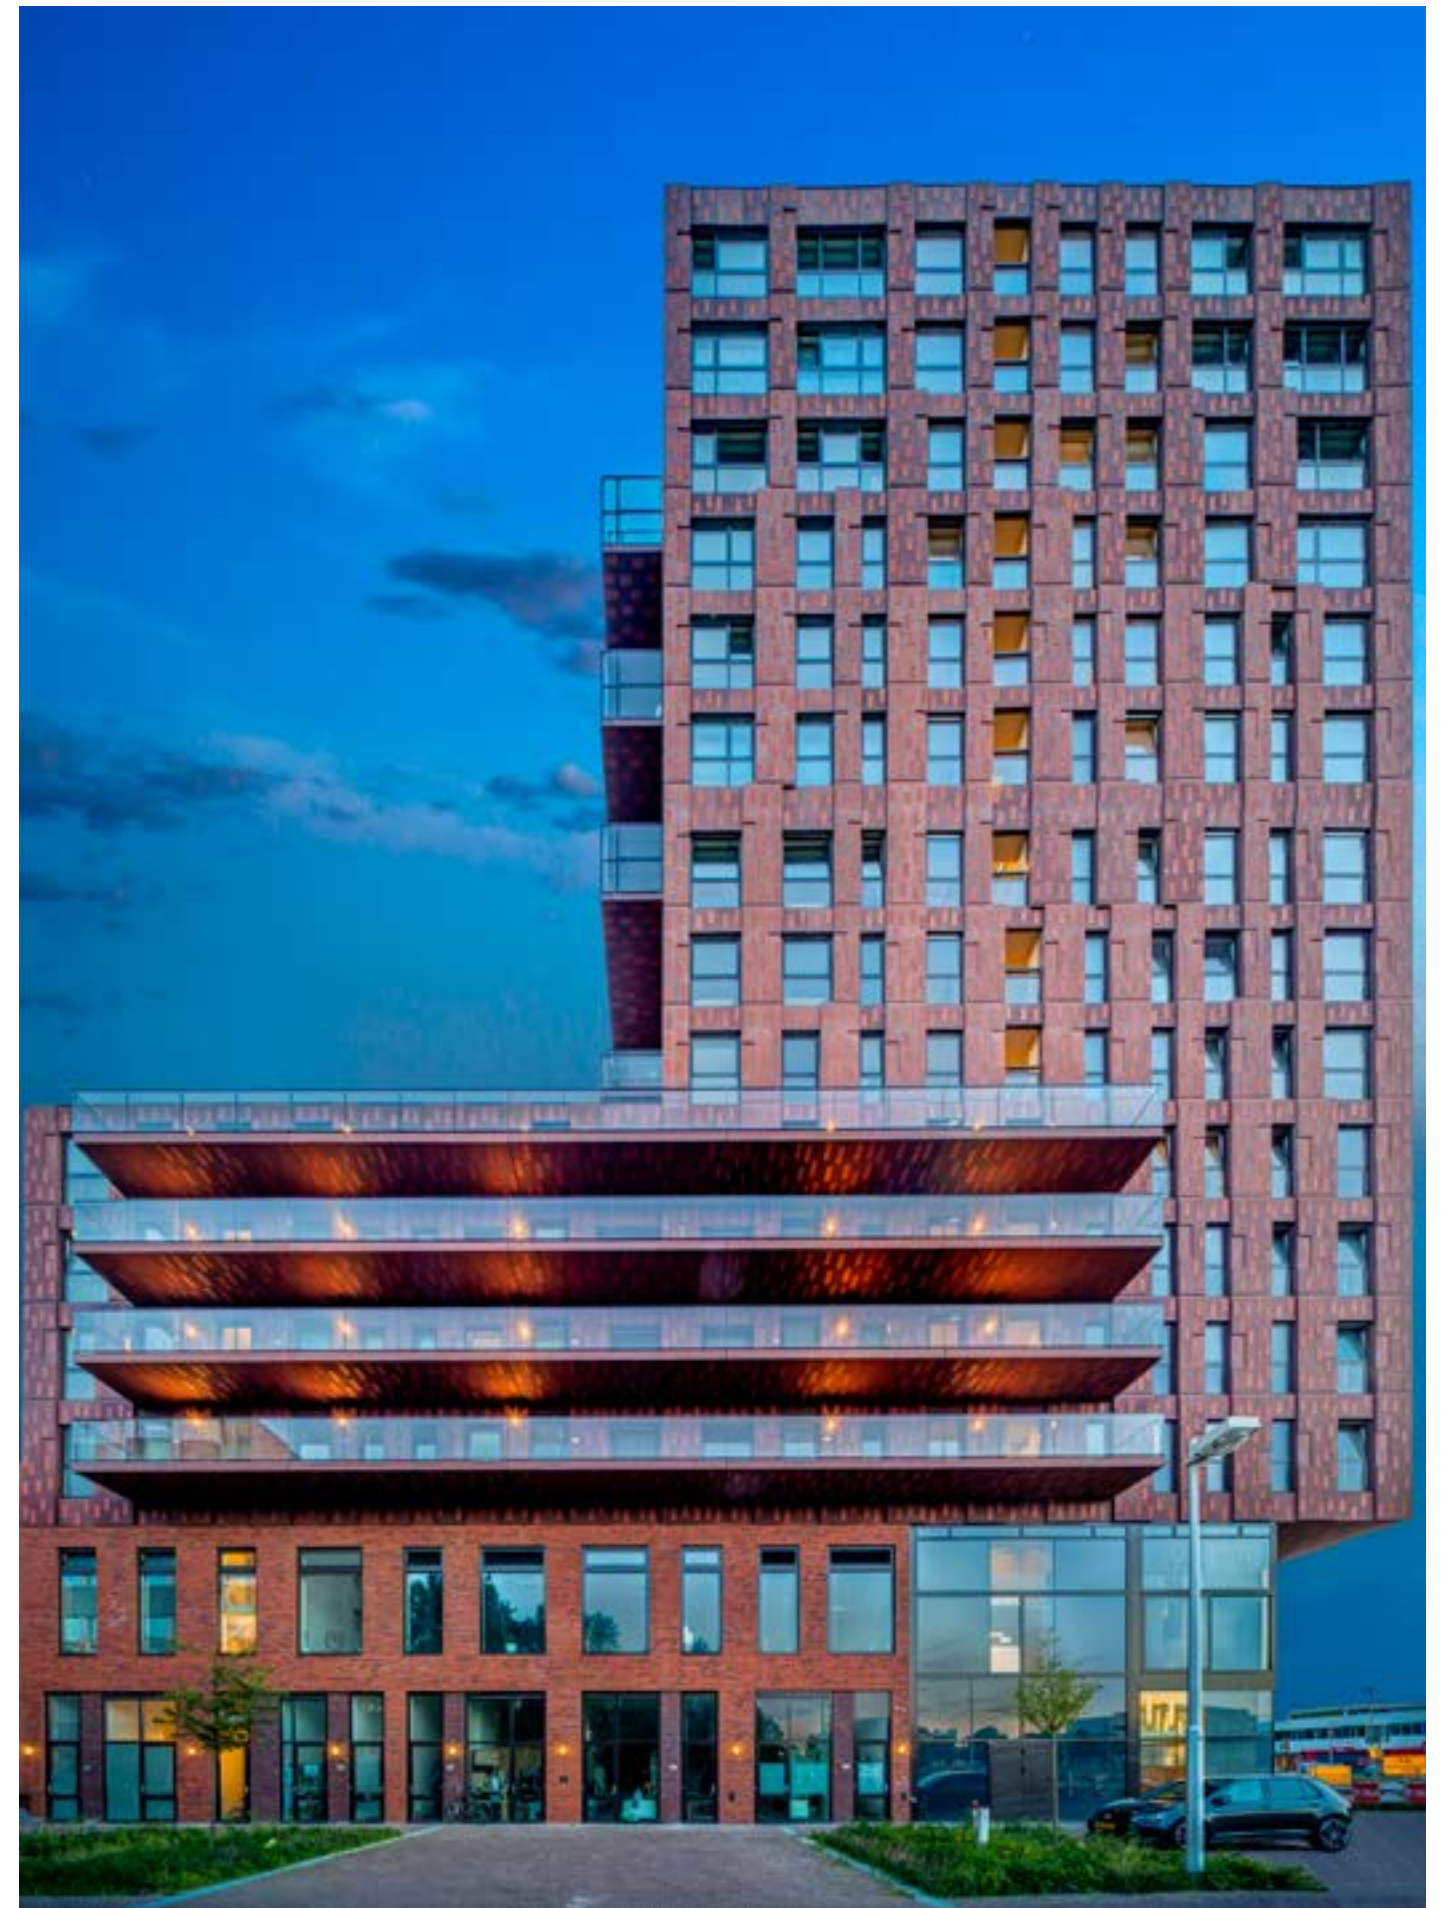



ILUMINACIÓN RASANTE

Las empotrables de pared de alto grado de protección son ideales para una luz general y de acento en ámbito residencial, terciario y perimetral. Gracias a su reducido relieve sobresaliente se inserta con discreción en las líneas arquitectónicas.

INSERT+

	INSERT+ ZERO	INSERT+ ZERO CLIPS	INSERT+ 1	INSERT+ 2	INSERT+ 3	INSERT+ 1V	INSERT+ 2V
Construcción							
Índice de Protección	IP65	IP65	IP65	IP65	IP66	IP65	IP65
Acabado	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ●	● ● ○	● ● ○
LED							
CCT	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K
Salida	140 a 196 LM	162 a 225 LM	250 a 275 LM	503 a 553 LM	1502 a 1592 LM	319 a 333 LM	592 a 633 LM
Eléctrico							
Wattage	4 W 5 W 6 W	4 W 5 W 6 W	7 W	11 W	26 W 29 W	5 W	8 W

INSERT+

	INSERT ZERO GLASS	INSERT 1V GLASS
Construcción		
Índice de Protección	IP65	IP65
Acabado	○	○
LED		
CCT	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K
Salida	81 a 119 LM	160 a 167 LM
Eléctrico		
Wattage	6 W	5 W






ALU TECH RO



ALU TECH SQ



ALU TECH RV

Construcción			
Índice de Protección	IP66	IP66	IP66
Acabado			
LED			
CCT	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K
Salida	396 a 421 LM	441 a 467 LM	207 a 212
Eléctrico			
Wattage	11 W	11 W	6 W





LUMINARIAS DE TECHO

Las luminarias de techo de alto grado de protección proveen una luz general y de acento en ámbito residencial, terciario y perimetral.

QUASAR



QUASAR 30 CEILING

Construcción	
Índice de Protección	IP65
Acabado	● ● ○
LED	
CCT	3000 K 4000 K
Eléctrico	
Salida	1756 a 1889 LM
Wattage	21 W

MIMIK



MIMIK 10
CEILING



MIMIK 20
CEILING


Construcción		
Índice de Protección	IP65	IP65
Acabado	● ● ○	● ● ○
LED		
CCT	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K
Salida	600 a 806 LM	1869 a 1918 LM
Eléctrico		
Wattage	10 W	24 W

Q- LIGHT



Q- CEILING

Construcción	
Índice de Protección	IP65
Acabado	● ● ○
LED	
CCT	3000 K 4000 K
Salida	2270 a 3061 LM
Eléctrico	
Wattage	30 W

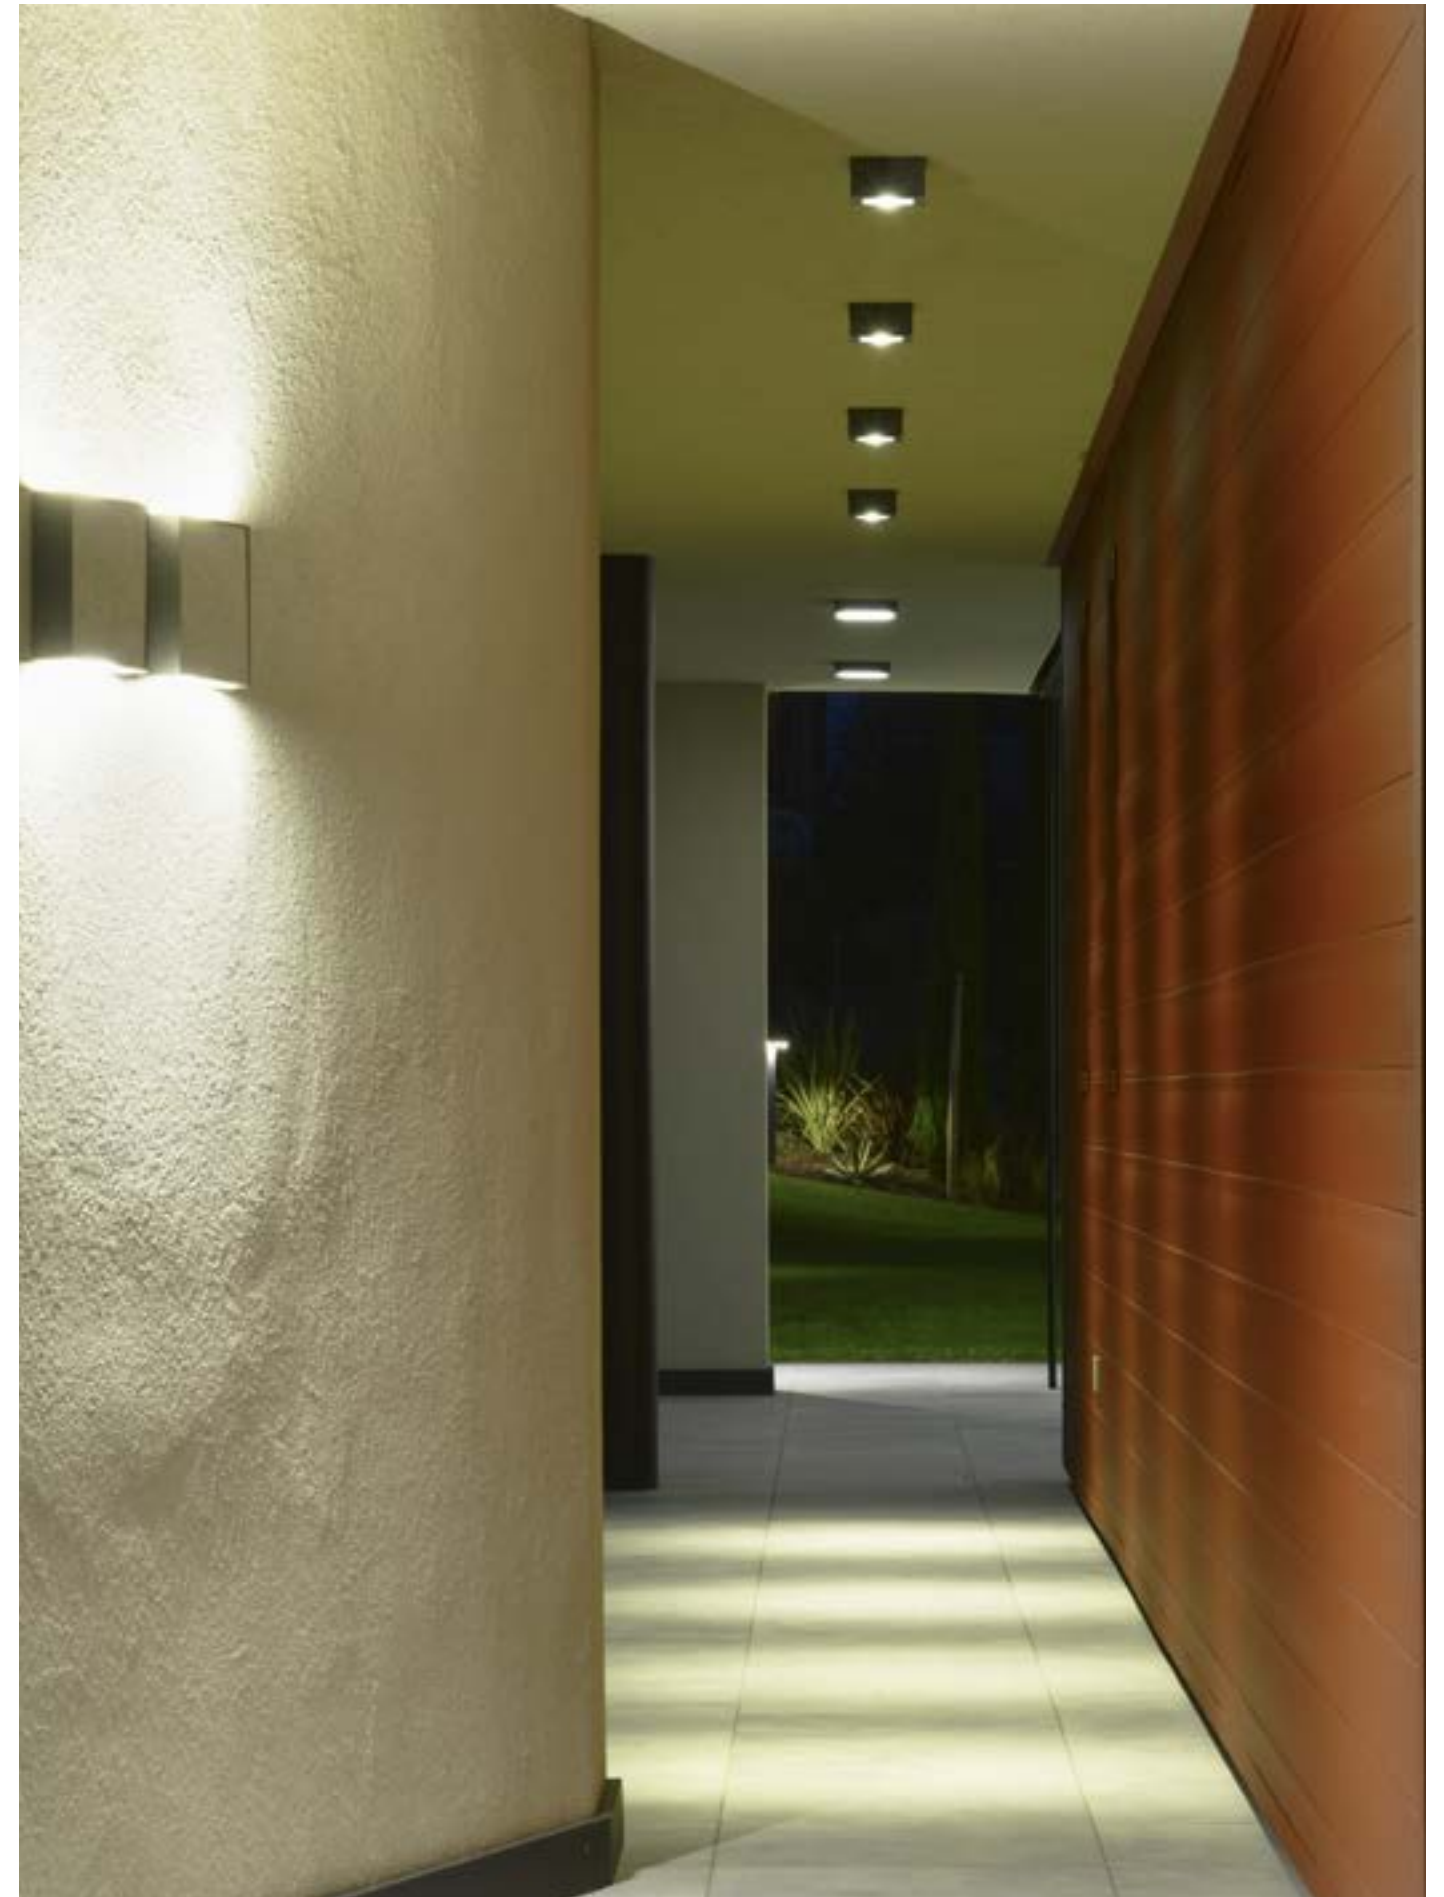



LUMINARIAS DE PARED

Las luminarias de pared incluyen una variedad de apliques de alto grado de protección para obtener una luz general y de acento en ámbito residencial, terciario y perimetral.

BLIZ



BLIZ SQUARE



BLIZ ROUND



BLIZ



BLIZ OVAL

Construcción	BLIZ SQUARE	BLIZ ROUND	BLIZ	BLIZ OVAL
Índice de Protección	IP66	IP66	IP66	IP66
Acabado	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
LED				
CCT	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K
Salida	2495 a 2515 LM	2178 a 2912 LM	995 a 1040 LM	2111 a 2131LM
Eléctrico				
Wattage	40 W	30 W 40 W	19.5 W	24 W

MAGICCLICK



MAGICCLICK OVAL



MAGICCLICK ROUND



MAGICCLICK MAXI

Construcción	MAGICCLICK OVAL	MAGICCLICK ROUND	MAGICCLICK MAXI
Índice de Protección	IP55	IP55	IP65
Acabado	● ● ●	● ● ●	● ● ●
LED			
CCT	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K
Salida	334 a 675 LM	1032 a 1662 LM	2863 a 6167 LM
Eléctrico			
Wattage	11 W	14 W 21 W	30 W 60 W


QUASAR



QUASAR 10 QUASAR 20 QUASAR 30 QUASAR 60

Construcción				
Índice de Protección	IP44	IP65	IP65	IP66
Acabado				
LED				
CCT	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K
Eléctrico				
Salida	100 a 476 LM	695 a 1332 LM	1350 a 2251 LM	1631 a 2078 LM
Wattage	3.5 W 5 W 5.5 W 10 W	11 W 22 W	22 W 35 W	19 W 38 W

MIMIK

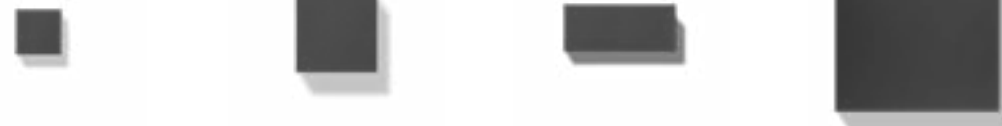

MIMIK 10 MIMIK 20 MIMIK 30 MIMIK 50

Construcción				
Índice de Protección	IP65	IP65	IP65	IP65
Acabado				
LED				
CCT	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K
Salida	451 a 925 LM	690 a 2292 LM	1506 a 2803 LM	4219 a 12575 LM
Eléctrico				
Wattage	5 W 10 W	13.5 W 15 W 26 W	20 W 36 W	39 W 53 W

ALU



ALU SQUARE 1 ALU SQUARE 2 ALU SQUARE 4 ALU LINEAR ALU ROUND MINI ALU SQUARE MINI ALU WALL

Construcción							
Índice de Protección	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Acabado							
LED							
CCT	3000 K 6000 K	3000 K 6000 K	3000 K 6000 K	3000 K 6000 K	3000 K 6000 K	3000 K 6000 K	3000 K 6000 K
Salida	57 A 85 LM	71 a 147 LM	153 a 453 LM	197 a 484 LM	17 a 76 LM	4 a 120 LM	56 a 135 LM
Eléctrico							
Wattage	1.8 W 2.1 W	2.7 W 4.2 W	4.6 W 8.4 W	6.3 W 8.9 W 12.6 W	2.1 W	2.1 W	2.1 W 4.2 W

NIKKO+



NIKKO+ 21 LED NIKKO+ 27 LED NIKKO+ 45 LED NIKKO+ 21 LA NIKKO+ 27 LA

Construcción					
Índice de Protección	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Acabado					
LED					
CCT	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K
Salida	381 a 803 LM	2237 a 2310 LM	340 a 778 LM	712 a 746 LM	1203 a 1271 LM
Eléctrico					
Wattage	11 W	22 W	24.2 W	11 W	22 W

SHIELD+



SHIELD+ 1



SHIELD+ 2

Construcción		
Índice de Protección	IP66	IP66
Acabado		
LED		
CCT	4000 K	4000 K
Salida	1773 a 3605 LM	4705 a 7985 LM
Eléctrico		
Wattage	13.5 W 28 W	37 W 53 W 80 W

MASK+



MASK+

Construcción	
Índice de Protección	IP65
Acabado	
LED	
CCT	3000 K 4000 K
Salida	914 a 1879 LM
Eléctrico	
Wattage	12.5 W 24 W

Q- LIGHT



Q- WALL

Construcción	
Índice de Protección	IP65
Acabado	
LED	
CCT	3000 K 4000 K
Salida	2863 a 6167 LM
Eléctrico	
Wattage	30 W 60 W

AMON



AMON WALL

Construcción	
Índice de Protección	IP65
Acabado	
LED	
CCT	3000 K 4000 K
Salida	1644 a 3622 LM
Eléctrico	
Wattage	28 W 37 W 56 W



EMPOTRABLES DE SUELO

Las empotrables de suelo han sido concebidas para una luz de acento.

CRICKET+



	CRICKET+ 10	CRICKET+ 15	CRICKET+ 20
Construcción			
Índice de Protección	IP67	IP67	IP67
Acabado	● ●	● ●	● ●
LED			
CCT	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K
Salida	100 a 446 LM	671 a 1203 LM	538 a 2974 LM
Eléctrico			
Wattage	3.5 W 6 W	14 W	16.5 W 26 W

STEEL SQUARE



	STEEL SQUARE 20	STEEL SQUARE 28	STEEL SQUARE 34
Construcción			
Índice de Protección	IP67	IP67	IP67
Acabado	●	●	●
LED			
CCT	3000 K 4000 K 6000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K 6000 K
Salida	144 a 384 LM	277 a 1465 LM	372 a 1882 LM
Eléctrico			
Wattage	4.2 W 7.6 W	7.6 W 15.3 W 22.4 W	9.6 W 19.4 W 29 W

ALU



ALU
INGROUND

Construcción	
Índice de Protección	IP67
Acabado	● ●
LED	
CCT	3000 K 4000 K 6000K
Salida	13 a 21 LM
Eléctrico	
Wattage	2.1 W

STEEL ROUND




STEEL ROUND MIDI

STEEL ROUND MIDI RAD

STEEL ROUND MAXI

STEEL ROUND MAXI
RAD

Construcción				
Índice de Protección	IP67	IP67	IP67	IP67
Acabado	●	●	●	●
LED				
CCT	3000 K 4000 K 6000 K	3000 K 4000 K 6000 K	3000 K 6000 K	3000 K 6000 K
Salida	256 a 467 LM	114 a 235 LM	735 a 1063 LM	146 a 564 LM
Eléctrico				
Wattage	7.6 W	3.6 W 5.4 W 7.8 W	15.8 W	6 W 12 W 18 W

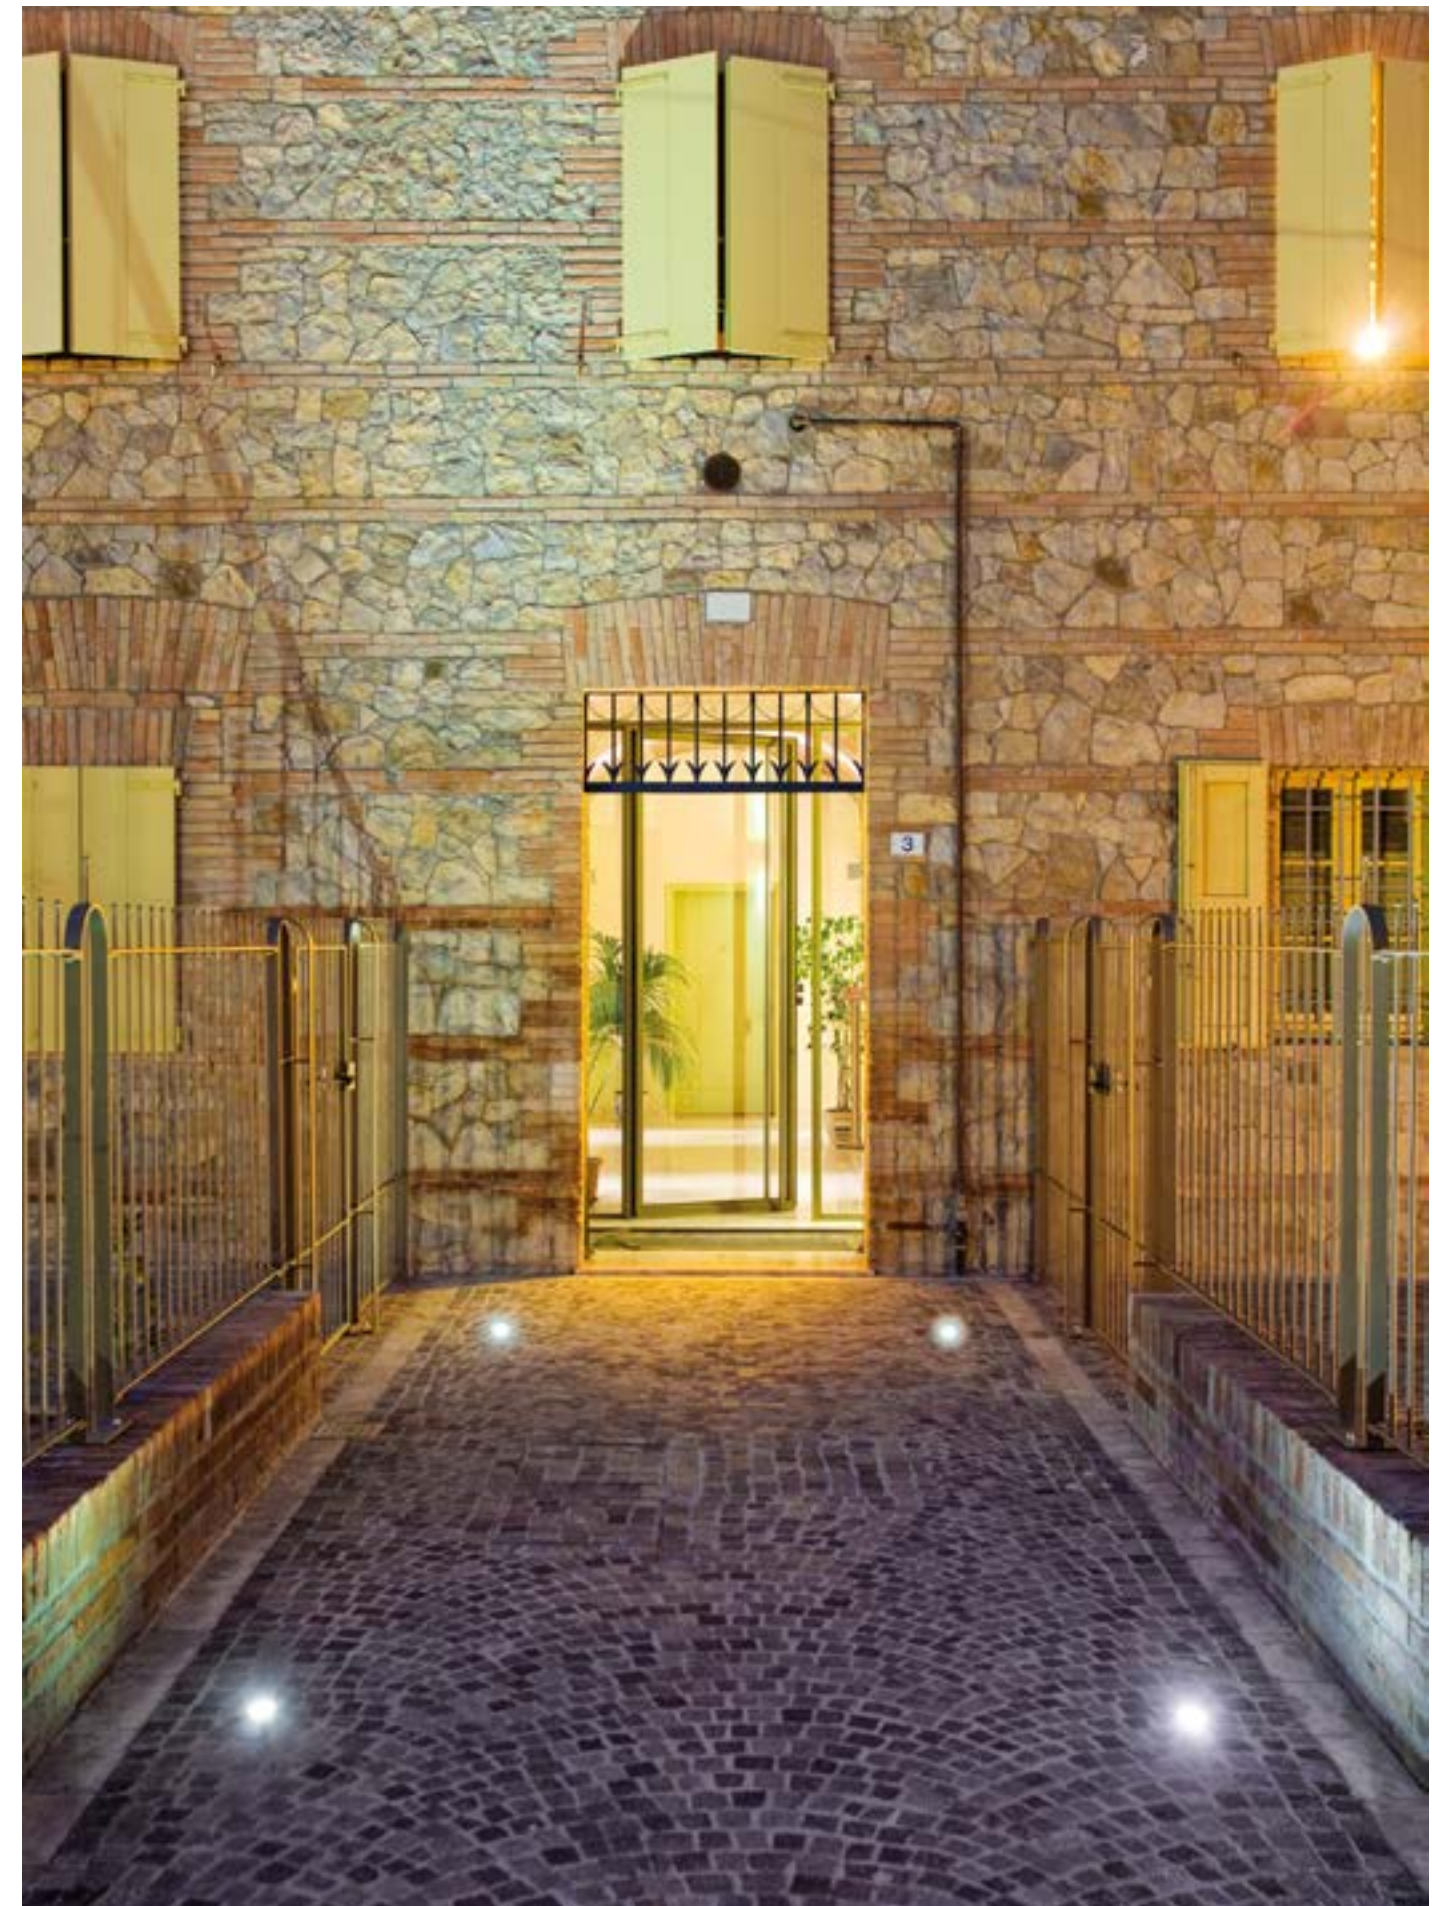



PROYECTORES

Los proyectores arquitectónicos de alto índice de protección son muy versátiles: valorizan fachadas y paisajes, creando sugestivos efectos espectaculares.

TYK+



	TYK+ 10	TYK+ 15	TYK+ 20	TYK+ 30
Construcción				
Índice de Protección	IP65	IP65	IP65	IP66
Acabado	●	●	●	●
LED				
CCT	3000 K 4000 K	2700 K 3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K
Salida	500 a 600 LM	925 a 2135 LM	1255 a 4725 LM	3500 a 7800 LM
Eléctrico				
Wattage	5 W 6 W 8 W	30 W	20 W 35 W 50 W	60 W 85 W

FOCUS+



	FOCUS+ ZERO	FOCUS+ 1	FOCUS+ 2	FOCUS+3
Construcción				
Índice de Protección	IP65	IP66	IP66	IP66
Acabado	● ● ● ●	●	●	●
LED				
CCT	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K
Salida	630 a 712 LM	1170 a 1462 LM	1824 a 2292 LM	3449 a 4428 LM
Eléctrico				
Wattage	10 W	19 W	27 W	54 W


GUELL



GUELL ZERO GUELL 1 GUELL 2 GUELL 3 GUELL 4

Construcción					
Índice de Protección	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Acabado					
LED					
CCT	4000 K	4000 K	3000 K 4000 K	4000 K	4000 K
Salida	1549 a 2769 LM	4315 a 5719 LM	8210 a 11137 LM	16645 a 33822 lm	50359 a 55007 LM
Eléctrico					
Wattage	13 W 26 W	45 W 55 W	90 W 110 W	165 W 240 W 320 W	420 W

SQUARE+

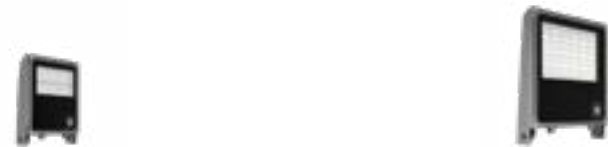

SQUARE+ 1

SQUARE+ 2

Construcción		
Índice de Protección	IP66	IP66
Acabado		
LED		
CCT	4000 K	4000 K
Salida	3672 a 7545 LM	15013 a 22099 LM
Eléctrico		
Wattage	38 W 73 W	139 W 210 W

INSERT+



INSERT+ ZERO SM

INSERT+ ZERO SM
GLASS

INSERT+ 1V SM

INSERT+ 1V SM GLASS


Construcción				
Índice de Protección	IP65	IP65	IP65	IP65
Acabado				
LED				
CCT	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K
Salida	254 a 257 LM	645 a 672 LM	319 a 333 LM	160 a 167 LM
Eléctrico				
Wattage	5 W	5 W	5 W	5 W



BOLARDOS

Los bolardos (o balizas) de alto índice de protección se adaptan a un uso residencial o urbano y además cumplen con las leyes regionales contra la contaminación lumínica.

KHA

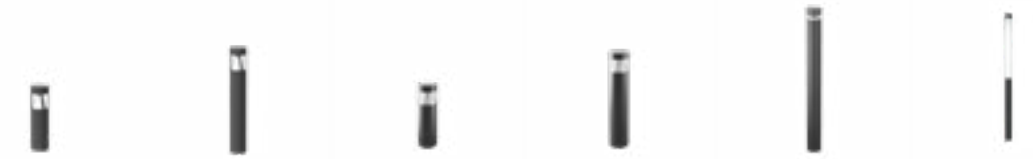

	KHA TECH 5	KHA TECH 9	KHA 5	KHA 9	KHA SLIM 36"	KHA SLIM 50"
Construcción						
Índice de Protección	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Acabado	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
LED						
CCT	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K
Salida	1509 a 1587 LM	1509 a 1587 LM	1182 a 1356 LM	1182 a 1379 LM	482 a 592 LM	4914 a 5190 LM
Eléctrico						
Wattage	15 W	15 W	19 W	19 W	14 W	50 W

AMON



AMON MINI

	AMON MINI
Construcción	
Índice de Protección	IP65
Acabado	●●○
LED	
CCT	3000 K 4000 K
Eléctrico	
Salida	1314 a 2025 LM
Wattage	45 W 90 W

MIMIK



MIMIK 10 BOLLARD



MIMIK 20 BOLLARD



MIMIK 20 LINE BOLLARD

Construcción			
Índice de protección	IP65	IP65	IP65
Acabado			
LED			
CCT	3000 K 4000 K	2700 K 3000 K 3500 K 4000K 5000 K	3000 K 4000 K
Salida	633 a 915 LM	919 a 2292 LM	900 a 2300 LM
Eléctrico			
Wattage	10 W 11 W	15 W 26 W	14 W 15 W 25 W

INSERT+



INSERT+ ZERO BOLLARD



INSERT+ 1V BOLLARD



INSERT+ 2V BOLLARD

Construcción			
Índice de Protección	IP65	IP65	IP65
Acabado			
LED			
CCT	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K
Salida	257 a 254 LM	319 a 333 LM	592 a 633 LM
Eléctrico			
Wattage	5 W	4 W	8 W

Q- LIGHT



Q- LIGHT

Construcción	
Índice de Protección	IP65
Acabado	
LED	
CCT	3000 K 4000 K
Salida	1032 a 1662 LM
Eléctrico	
Wattage	14 W 21 W

SPILLO



SPILLO MINI

Construcción	
Índice de Protección	IP65
Acabado	
LED	
CCT	3000 K 4000 K
Salida	1378 a 1482 LM
Eléctricas	
Wattage	22 W

PADO



PADO

Construcción	
Índice de Protección	IP65
Acabado	
LED	
CCT	3000 K 4000 K
Salida	1079 a 1157 LM
Eléctricas	
Wattage	20 W

INDEX+



INDEX+

Construcción	
Índice de Protección	IP65
Acabado	
LED	
CCT	3000 K 4000 K
Salida	1547 a 2120 LM
Eléctricas	
Wattage	13 W 18 W

INSERT+



INSERT+ ZERO BOLLARD



INSERT+ 1V BOLLARD



INSERT+ 2V BOLLARD

Construcción			
Índice de Protección	IP65	IP65	IP65
Acabado			
LED			
CCT	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K
Eléctrico			
Salida	254 a 257 LM	319 a 333 LM	592 a 633 LM
Wattage	5 W	4 W	8 W

KHA CITY



KHA CITY 12

Construcción	
Índice de Protección	IP66
Acabado	
LED	
CCT	3000 K 4000 K
Salida	1290 a 2434 LM
Eléctrico	
Wattage	20 W 23 W






LUMINARIAS LINEALES DE EMPOTRAR

Las empotrables de suelo han sido concebidas para una luz de acento.

STRIP SQUARE+




STRIP SQUARE+ INGROUND

Construcción	
Índice de Protección	IP67
Acabado	
LED	
CCT	3000 K 4000 K
Salida	1108 a 6749 LM
Eléctrico	
Wattage	14 W
	30 W
	21 W
	43 W
	55 W 67 W

GROOVE



GROOVE 21


Construcción	
Índice de Protección	IP67
Acabado	
LED	
CCT	3000 K 4000 K
Salida	154 a 1095 LM
Eléctrico	
Wattage	5 W
	8 W
	10 W
	15 W
	18 W
	20 W



STRIP SQUARE+



STRIP SQUARE+

Construcción	
Índice de Protección	IP66
Acabado	
LED	
CCT	3000 K 4000 K
Salida	1108 a 6499 LM
Eléctrico	
Wattage	27 W
	43 W
	55 W
	67 W

LUMINARIAS LINEALES DE SUPERFICIE

Las luminarias lineales de pared de alto índice de protección son extremadamente compactos porque están diseñados para resaltar los detalles arquitectónicos con el menor impacto visual sobre elementos como fachadas, arcos y ventanas.



ILUMINACIÓN ÁREAS URBANAS

Los aparatos de fijación al poste para la iluminación de áreas urbanas no solo iluminan si no que aumentan la sensación de bienestar de los espacios urbanos, además cumplen con las leyes regionales contra la contaminación lumínica.

HEDO+



HEDO+



HEDO+ FT

Construcción		
Índice de Protección	IP65	IP66
Acabado	●	●
LED		
CCT	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K
Salida	2145 a 3269 LM	2077 a 5605 LM
Eléctrico		
Wattage		18 W
		25 W
		36 W
		43 W
		50 W
		80 W

SPILLO



SPILLO

Construcción	
Índice de Protección	IP65
Acabado	●
LED	
CCT	3000 K 4000 K
Salida	4052 a 4492 LM
Eléctricas	
Wattage	65 W

KHA SLIM



KHA SLIM 8"



KHA SLIM 7'2"

Construcción		
Índice de Protección	IP66	IP66
Acabado		
LED		
CCT	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K 5000 K
Salida	4914 a 5190 LM	482 a 546 LM
Eléctrico		
Wattage	57 W	14 W

KHA CITY



KHA CITY 24

Construcción	
Índice de Protección	IP66
Acabado	
LED	
CCT	3000 K 4000 K
Salida	1290 a 2434 LM
Eléctrico	
Wattage	20 W 23 W

AMON



AMON MAXI

Construcción	
Índice de Protección	IP65
Acabado	
LED	
CCT	3000 K 4000 K
Eléctrico	
Salida	1393 a 4144 LM
Wattage	28 W 43 W 90 W

SYSTEMLINE+



SYSTEMLINE+

Construcción	
Índice de Protección	IP66
Acabado	
LED	
CCT	3000 K 4000 K
Eléctrico	
Salida	2974 a 6345 LM
Wattage	34 W 54 W 68 W

Beghelli de México, S.A. de C.V.
Av. del Marqués 70-Int. 4
Parque Industrial, Bernardo Quintana,
76426 Santiago de Querétaro, Qro.

beghelli.com.mx
Tel: (442) 221.62.15 / 221.64.39
Atención a clientes: 044.55.4348.6687

PERFORMANCE | powered by
 