

Seguridad del hogar y sensores

Cerraduras , cámaras , sensores





Código: V5

Reconocimiento facial con IA

Cerradura inteligente V5

· Videoportero para toda la casa

Pantalla interior IPS HD de 4 pulgadas.

· 7 modos de seguridad y 8 métodos de desbloqueo

Modo de bloqueo para niños, ausente y alarmas anti-robo, anti-palanca, anti-apertura. Facial, huella, teléfono móvil NFC, tarjeta IC, contraseña, apertura remota, llave mecánica.

· Reconocimiento facial 3D con IA

Seguridad de grado financiero. Tasa de reconocimiento facial erróneo <0,001%.

· Monitoreo a todo color 1080P/165° día y noche

Apertura F1.6 a nivel de cámara.

· Fuente de alimentación de doble motor


Un año de duración de la batería




Reconocimiento facial
con IA 3.0



Mirilla visible



Pantalla IPS HD de
4 pulgadas



Videoportero en toda
la casa




Mecanismo ultra
silencioso de tercera
generación



7 tipos de seguridad



Suministro de energía
de doble motor

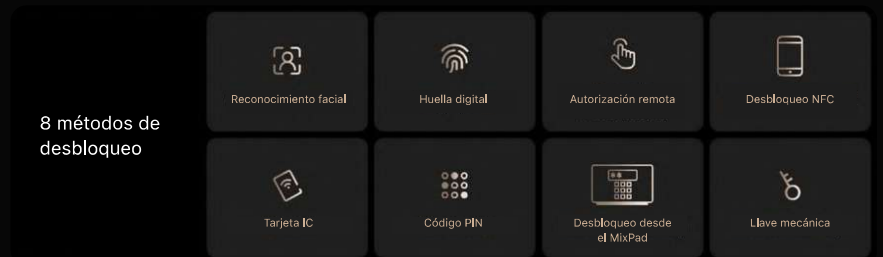

8 métodos de
desbloqueo



Proteja su hogar con una protección perfecta

Cerradura de puerta inteligente C1

· 6 métodos de desbloqueo

Huella dactilar, tarjeta IC, NFC, contraseña, autorización remota, llave mecánica.

· Conexión inteligente de toda la casa

Admite la activación automática de otros dispositivos domésticos inteligentes después de abrir la cerradura. Ejecuta tus escenas favoritas al entrar a casa.

· Chip de cifrado de grado financiero para proteger tus datos

Equipado con un chip STM32 para una seguridad robusta y a prueba de manipulaciones.

· Más de 400 días de duración de la batería

Adopción de algoritmo inteligente de bajo consumo.

· Tecnología de protección EMP

Protección contra interferencias electromagnéticas para evitar aperturas anormales.

Reconocimiento de huellas dactilares con IA



Hasta 400 días de batería



Mantenga su hogar seguro





Código: S2

Equilibrio de seguridad y elegancia

Cerradura de puerta inteligente S2

· 6 métodos de desbloqueo

Huella, tarjeta IC, teléfono móvil NFC, contraseña, autorización remota, llave mecánica.

· Conexión inteligente de toda la casa

Admite la activación automática de otros dispositivos domésticos inteligentes después de abrir la cerradura. Ejecuta tus escenas favoritas al entrar a casa.

· Hasta 800 días de duración de la batería

Adopción de algoritmo inteligente de bajo consumo.

· Chip de cifrado de grado financiero para proteger tus datos

Equipado con un chip STM32 para una seguridad robusta y a prueba de manipulaciones.

· Manija con baño de oro real

La manija de la puerta está bañada en oro para darle un toque lujoso a tu puerta.



Hasta 800 días de
duración de la batería

MAX800*

800 days long battery life

Seguridad de grado
financiero





Productos	Cerradura de puerta inteligente V5	Cerradura de puerta inteligente C1	Cerradura de puerta inteligente S2
Dimensiones del panel	403 × 70 × 56 mm	352 × 67 × 70 mm	337 × 67 × 71 mm
Método de desbloqueo	Reconocimiento facial, huella dactilar, contraseña, tarjeta, NFC móvil, autorización remota, autorización por vídeo, desbloqueo desde el MixPad, llave mecánica.	Huella dactilar, contraseña, tarjeta de proximidad, llave mecánica.	Huella dactilar, contraseña, tarjeta de proximidad, NFC con teléfono, llave mecánica.
Fuente de alimentación	Batería de litio: CC 7,4 V Batería de celda de accionamiento: CC 9 V	6 V (baterías alcalinas AA) x4	7,5 V (baterías alcalinas AA) x5
Tipo de batería	5000 mAh (7,4 V)	4 pilas AA, 2 células/grupo	5 pilas AA, 2 células/grupo
Corriente en operación	<500 mA	<100 mA	
Corriente en espera	<180 µA	< 50 µA	
Suministro de energía de emergencia	Tipo C	Micro USB	Tipo C
Fuente de alimentación de emergencia	5 V CC	5 V CC	5 V CC
Tasa de aceptación falsa de huellas dactilares	< 0,0001%	< 0,0001%	< 0,0001%
Capacidad de usuarios	1 administrador, 49 usuarios, 4 usuarios temporales.	25 usuarios (cada usuario admite 4 huellas dactilares y 2 juegos de contraseñas y 2 juegos de tarjetas)	25 usuarios (cada usuario admite 4 huellas dactilares y 2 juegos de contraseñas y 2 juegos de tarjetas), 5 usuarios temporales
Material	Aleación de zinc + IML (Etiquetado en molde)	Aleación de aluminio + ABS + vidrio templado	Aleación de zinc + acero inoxidable + vidrio templado
Entorno de operación	Temperatura -10°C ~ 55°C, humedad 10 ~ 90%RH	Temperatura -20°C ~ 50°C, humedad 0 ~ 90%RH	Temperatura -20°C ~ 60°C, humedad 10 ~ 90%RH