

VENTAJAS



Sistema modular.



Entrega inmediata.



Provee ahorro en el tiempo de montaje y transporte de material.



Impermeable.



Durable y resistente a la intemperie.



Ligera y de apariencia estética.



Unión de láminas por traslape.




Sistema integral con accesorios.



Requiere mínimo mantenimiento.

DESCRIPCIÓN

- » Sistema de lámina rolada en frío prepintada o galvanizada cal. 26 ASTM A653 (Grado 50).
- » Su diseño cuenta con 3 crestas en la parte superior y una más para realizar los traslapes, esta unión permite una mayor resistencia estructural. Requiere para su sujeción mínima tornillería y clips.
- » Aplicación del sistema para techumbre y laminación en muros.
- » Pendiente óptima recomendada de 15°.
- » Pendiente mínima de 3°.

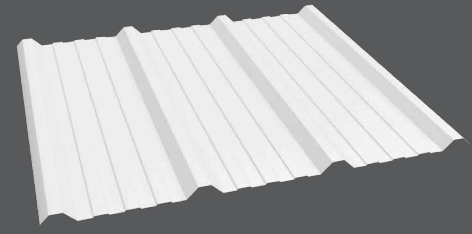


APLICACIONES:

- » Aulas.
- » Hangares.
- » Clínicas o centros de salud.
- » Centros de distribución.
- » Naves industriales.
- » Tiendas de autoservicio.
- » Atención a desastres.

DIMENSIONES

- » Ancho de panel: 1,145 mm.
- » Poder cubriente: 1,079 mm.
- » Distancia entre crestas: 360 mm.
- » Alto de panel metálico: 27 mm.
- » Distancia máxima de colocación entre clips de fijación sobre cresta: 1,200 mm.

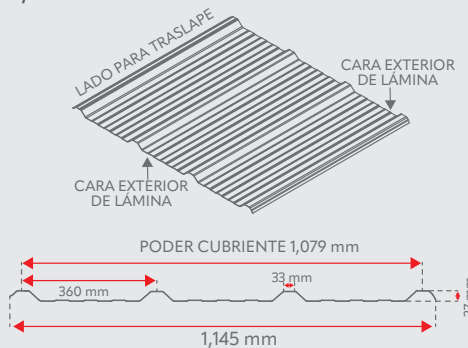

PESO: 4.47 kg/m².

COLORES DISPONIBLES



Galvanizado



Blanco



Verde



Arena



Beige

