


VENTAJAS




Sistema modular.



Entrega inmediata.



Provee ahorro en el tiempo de montaje y transporte de material.



Impermeable.



Durable y resistente a la intemperie.



Ligera y de apariencia estética.



Sujeción oculta por medio de clips.



Unión entre láminas por engrapado.



Sistema integral con accesorios.




Requiere mínimo mantenimiento.

DESCRIPCIÓN





- » Sistema de lámina rolada en frío prepintada o galvanizada cal. 26 ASTM A653 (Grado 50).
- » Su fijación a la estructura es a base de clips, los cuales quedan ocultos bajo la unión de las láminas.
- » 100% de impermeabilidad por su sistema de engrapado.
- » El sistema elimina los traslapes transversales en las edificaciones.
- » Pendiente óptima recomendada de 15°.
- » Pendiente mínima de 3°.

DIMENSIONES

- » Ancho de sección 457.2 mm.
- » Longitud mínima de 1 m, máxima dependiendo de las necesidades del proyecto de edificación.
- » Alto máximo 45 mm.

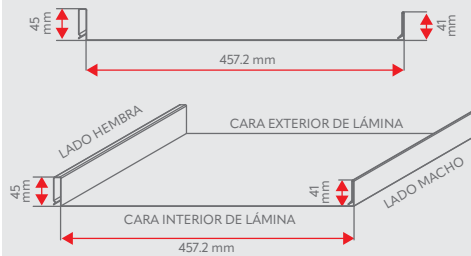

COLOCACIÓN DE CLIP

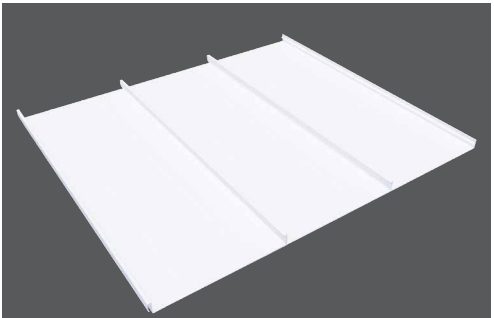

APLICACIONES:

- » Aulas.
- » Hangares.
- » Clínicas o centros de salud.
- » Centros de distribución.
- » Naves Industriales.
- » Tiendas de autoservicio.
- » Atención a desastres.



COLORES DISPONIBLES



Galvanizado



Blanco