




DIMENSIONES

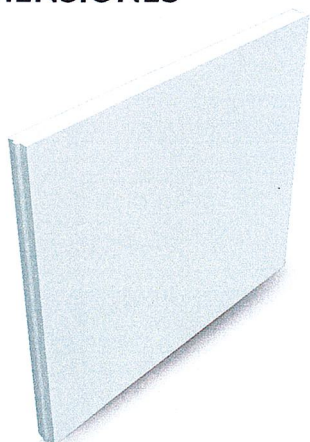


» **MURO SIN REFUERZOS METÁLICOS**

Ancho: 1220 mm.
Longitud: Hasta 10 m.
Espesores: 70, 80, 90, 100, 120 y 140 mm.




A partir del espesor de 100 mm cuentan con perforaciones para alojar instalaciones eléctricas e hidro-sanitarias.

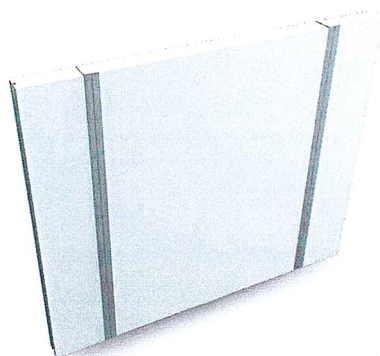



» **MURO CON 2 REFUERZOS METÁLICOS DE 70 mm**

Ancho: 1220 mm.
Longitud: Hasta 10 m.
Espesores: 70, 80, 90 mm.




» **MURO CON 2 REFUERZOS METÁLICOS DE 100 mm**

Ancho: 1220 mm.
Longitud: Hasta 10 m.
Espesores: 100 y 120 mm.

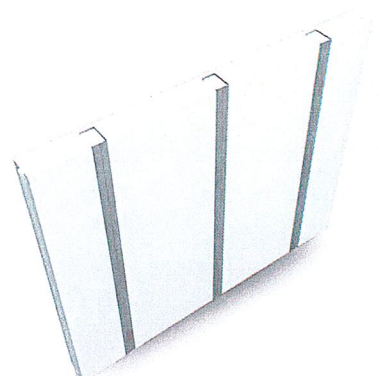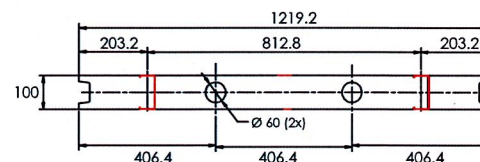



» **MURO CON 3 REFUERZOS METÁLICOS DE 100 mm**

Ancho: 1220 mm.
Longitud: Hasta 10 m.
Espesores: 100 y 120 mm.

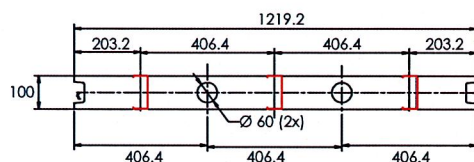


» **MURO CON 3 REFUERZOS METÁLICOS DE 100 mm**

Ancho: 1220 mm.
Longitud: Hasta 10 m.
Espesores: 120 y 140 mm.

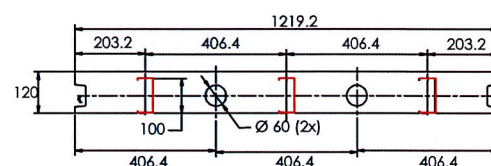


Cuentan con perforaciones para alojar instalaciones eléctricas e hidro-sanitarias.




Cuentan con perforaciones para alojar instalaciones eléctricas e hidro-sanitarias.

TIPOS DE MACHIMBRADO




MACHIMBRADO A
Para Estructura Intermedia



MACHIMBRADO B
Para Estructura Pesada

REFUERZOS METÁLICOS



ESPECIFICACIÓN DE MATERIAL:
Acero Galvanizado Calibre 22.