


Interruptores inteligentes

MixSwitch, Gauss, Defy, y más



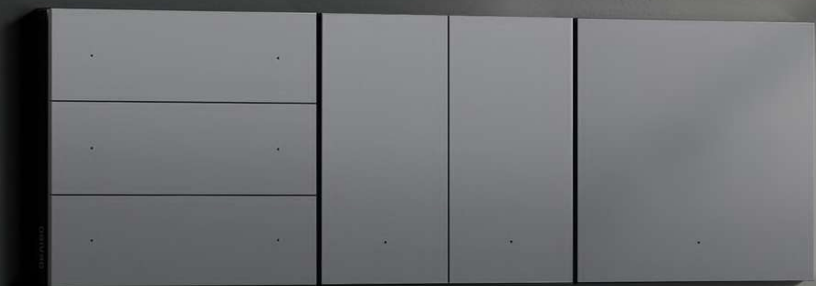

red dot award 2020
winner

Código: T40W

Inteligencia a tu alcance

Interruptor inteligente MixSwitch

- Iluminación de toda la casa, con un solo toque
Un toque para apagar todas las luces y compatible con el control remoto de la aplicación.
- Emparejamiento con otros dispositivos

Un interruptor para controlar la iluminación básica o asignar a cada botón un grupo .

- Definición libre de funciones clave
Equipado con MixCtrl™, personaliza botón para controlar otros dispositivos o grupos.

- Control remoto móvil
Hasta seis botones personalizados, sin cableado, colócalos donde quieras.

- Disponible en cuatro colores.
Arena, blanco, gris, y negro; combinan perfectamente con el estilo de tu hogar.


Control fácil
desde tu celular




Combina estética y
simplicidad



Interruptor
remoto
extraíble

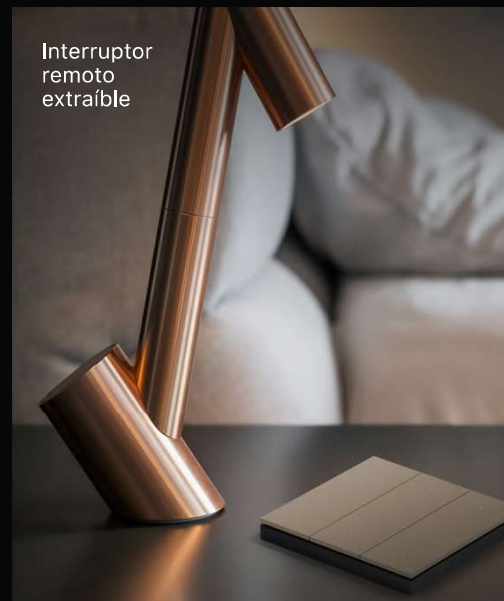

Control grupal de
combinación libre



Arena




Blanco



Gris



Negro



1 gang

2 gang

3 gang

4 gang +
2 scenes

Enchufe
(No inteligente)

Enchufe con
USB
(No inteligente)

ORVIBO

widu



Código: T60W

Apagadores inteligentes

Serie MixSwitch Gauss

- **Materiales de la mejor calidad**

Vidrio antirreflejante y antihuellas para máxima limpieza al tacto.

- **Acabado elegante para tus paredes**

El color gris con acabado mate combina a la perfección con tus paredes, dándole un toque futurista a tu hogar.

- **Ajuste con precisión milimétrica**

Atenuación continua del 0 al 100 % con alta sensibilidad.

- **No lo pierdas en la oscuridad**

Mantenlo siempre a la vista gracias a su luz de cortesía.

- **Amplia compatibilidad y soporte Matter**

Funciona con Amazon Alexa, Google Home, Apple Home.



ORVIBO

widu



Código: T60W

Panel de control de perilla inteligente

Serie MixSwitch Gauss II

· Materiales de la mejor calidad

Vidrio antireflejante y antihuellas para máxima limpieza al tacto.

· Acabado elegante para tus paredes

Sus tres colores con acabado mate y una textura única, combinan a la perfección con tus paredes, dándole un toque futurista a tu hogar.

· Ajuste con precisión milimétrica

Atenuación continua del 0 al 100 % con alta sensibilidad.


· No lo pierdas ni en la oscuridad

Mantenlo siempre a la vista gracias a su luz de cortesía.



· Amplia compatibilidad y soporte Matter

Funciona con Amazon Alexa, Google Home, Apple Home.

3 nuevos acabados para combinar

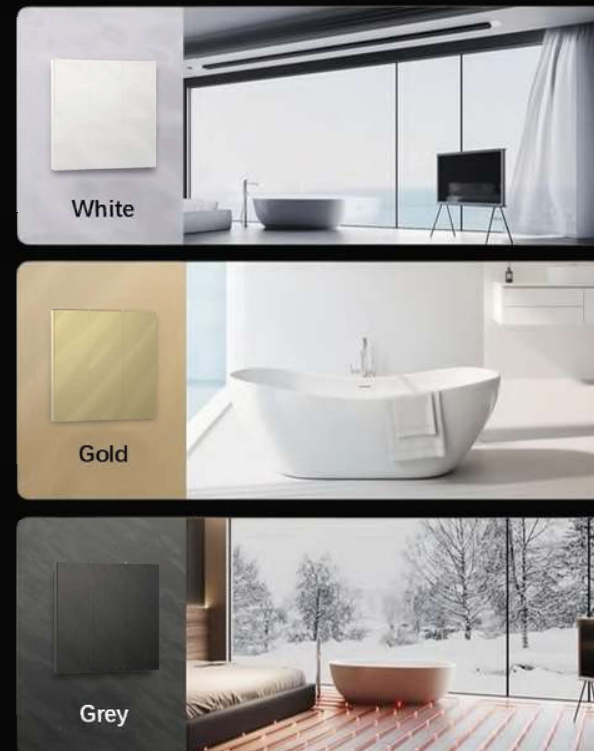

Compatibilidad y soporte





Código: D10W

Inteligencia a tu alcance

MixSwitch Defy

· Control dual

Doble pantalla para una mejor vista de tus dispositivos

· Pantalla discreta pero poderosa

Su display de 2.4 pulgadas te permite visualizar todos tus dispositivos y escenas de forma accesible y compacta. Controla todos tus dispositivos desde el mismo lugar.

· Display personalizado


Personaliza el nombre del botón para poner la zona que controla.

· Control remoto móvil

Hasta seis botones personalizados, sin cableado, colócalos donde quieras.

· Acabado elegante en color gris.

Placas de policarbonato y cubiertas con pintura pulverizada.

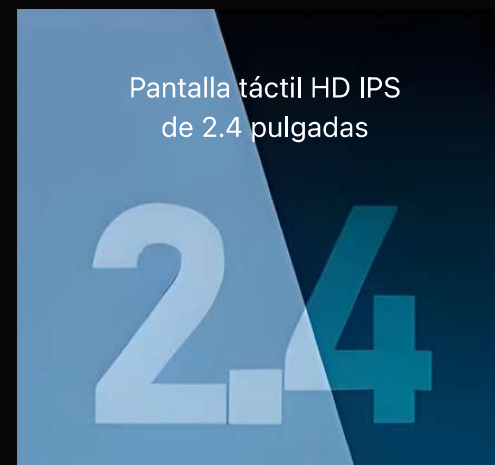


Pantalla táctil HD IPS
de 2.4 pulgadas

2.4



Soporta 1/2/3 regresos
Max 800W



Soporta
control offline



Pantalla guía
PMOLED

Study Kitchen

▼ ROOM 3 ROOM4 ▲

Study Room Kitchen





Código: T70W

Control al alcance de las puntas de tus dedos

Apagador Touch Pro

- Botonera multifuncional touch

Controla tus dispositivos y escenas o úsalo como apagador de escalera.

- Opera bajo el protocolo Zigbee


Reemplaza tus apagadores tradicionales con una estética moderna.

- Ideal para cualquier espacio

Variantes de 1, 2 y 3 botones para controlar tus luces.

- Combínalos con cualquier fondo


Los Touch Pro encajan en cualquier pared y le dan un toque minimalista.

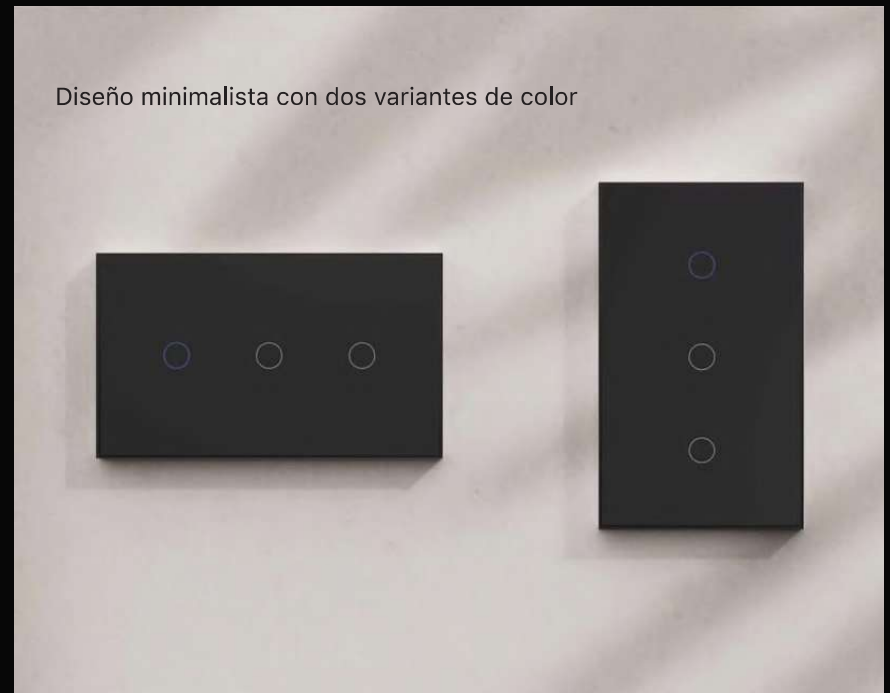

Diseño minimalista con dos variantes de color



Protocolo Zigbee 3.0

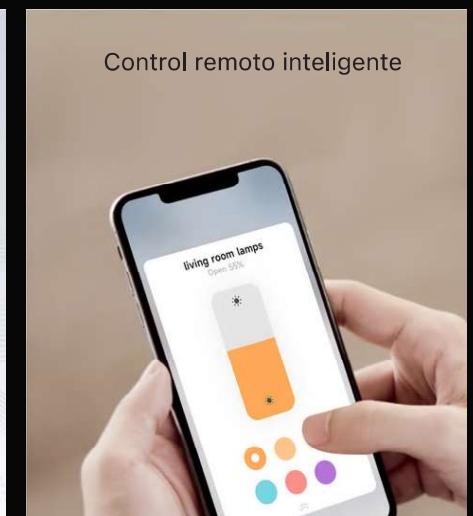

Control remoto inteligente



Código: R30W3Z

Actualización inteligente, control remoto

Relevador inteligente de pared

· Tan fácil como conectarlo a tu switch

Convierte cualquier apagador en inteligente.

· Opera bajo el protocolo Zigbee

Integra tus interruptores tradicionales a tu sistema de casa inteligente.

· Compacto y de fácil montaje

Se puede instalar dentro de tu caja eléctrica.


· Tres líneas

Soporta tres apagadores, no requiere neutro.

Compacto y de fácil montaje.



Protocolo Zigbee 3.0

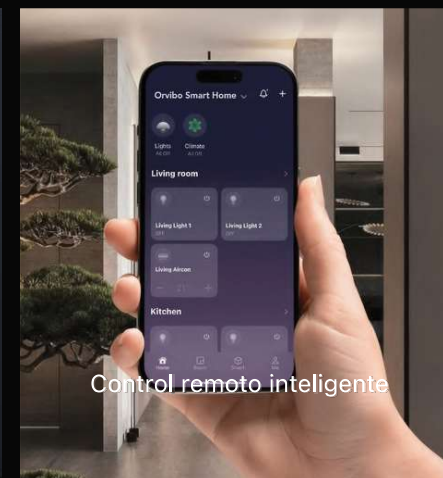

Control remoto inteligente

ORVIBO

widu



Código: R21W2Z

Actualización inteligente, control remoto

Relevador inteligente de pared

· Tan fácil como conectarlo a tu switch

Convierte cualquier apagador en inteligente.

· Opera bajo el protocolo Zigbee

Integra tus interruptores tradicionales a tu sistema de casa inteligente.

· Compacto y de fácil montaje

Se puede instalar dentro de tu caja eléctrica.

· Dos líneas

Soporta dos apagadores, no requiere neutro.

Compacto y de fácil montaje.



Protocolo Zigbee 3.0



Control remoto inteligente



						
Productos	In-wall switch (2-gang)	In-wall switch (3-gang)	Touch Pro	Serie MixSwitch	MixSwitch Gauss/Gauss II	MixSwitch Defy
Modelo	R21W2Z	R30W3Z	T70W	1 gang: T40W1Z 2 gang: T40W2Z 3 gang: T40W3Z 4 gang: T40W4Z	T60W	D10W
Dimensiones	46 × 50 × 18 mm	64 × 48 × 23mm	120 × 72 × 34 mm	86 × 86 × 10 mm	86 × 86 × 38.4 mm	92.5 × 86 × 32.3 mm
Voltaje	100-240 V~, 50/60 Hz		100-240 V~, 50/60 Hz	100-120 V~, 60 Hz	100-120 V~, 50/60 Hz	100-240 V~, 50/60 Hz
Protocolo inalámbrico	Zigbee 3.0	Zigbee 3.0	Zigbee 3.0	Zigbee 3.0	Zigbee 3.0	Zigbee 3.0
Control de circuito de luz	2 gang	3 gang	1 gang, 2 gang, 3 gang	1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang	2 gang	2 gang
Rango de carga	Incandescente/halógena MÁX. 200 W/ banda; LED/fluorescente MÁX. 100 W/ banda.	MÁX. 400W/banda	MÁX. 400W/banda	MÁX. 400 W por banda 1 gang: potencia total ≤ 400 W 2 gang: potencia total ≤ 600 W 3 gang: potencia total ≤ 600 W 4 gang: potencia total ≤ 600 W	L1 / L2 ≤ 400 W por banda Potencia total ≤ 800 W	MÁX. 400W/banda
Entorno de operación	Temperatura 0-45°C humedad ≤ 90% HR	Temp. -20°C ~ 60°C, humedad ≤ 80% HR	Temp. -20°C ~ 60°C, humedad ≤ 85% HR	Temperatura -20°C ~ 60°C, humedad ≤ 85% HR	Temperatura -32 °C ~ 122 °C, humedad ≤ 90 % HR	Temperatura -20°C ~ 60°C, humedad ≤ 80% HR