


CATÁLOGO 2026

Iluminación led

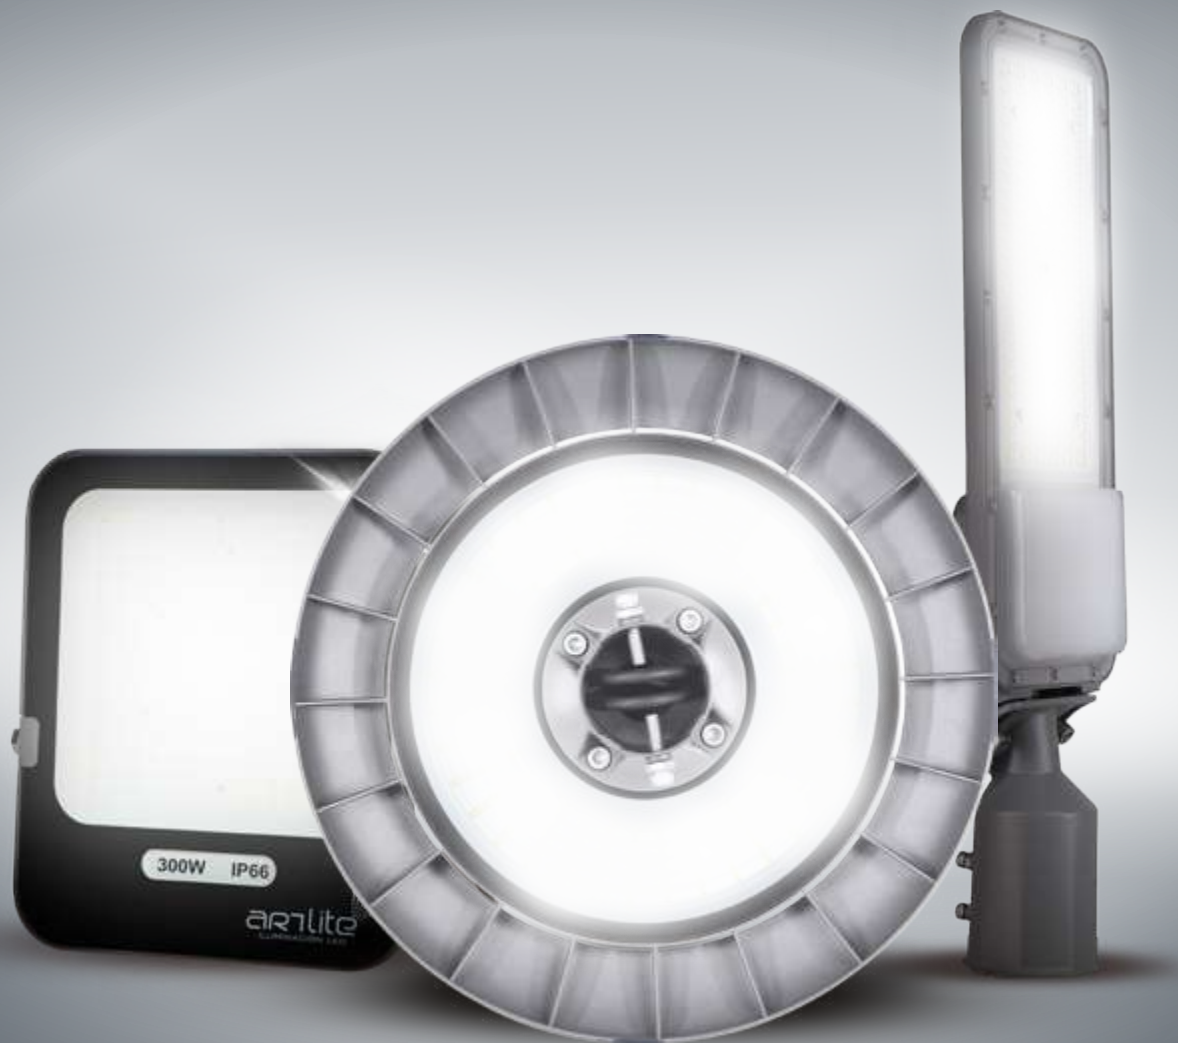

SEGUNDA EDICIÓN

ar7lite

LUMINACIÓN LED



TIRA LED

24
WATTS

MÁX.
1300
LÚMENES

120°
OMNIDIRECCIONAL

+
ATENUABLE
-

PROTECCIÓN
IP65
EXTERIOR



ASM-001

*Incluye 1 controlador y 1 driver.

*TIRA LED SMART RGB CW COLORES Y BLANCOS
DINAMICOS WIFI BLUETOOTH C/DRIVER
100-240V~50/60Hz CUBIERTA SILICÓN 5MTS*



ENCHUFE

MÁX.
1875
WATTS

PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR



ASM-002

*ENCHUFE SMART REDONDO WIFI BLUETOOTH
100-240V~50/60Hz POLICARBONATO
15A Corriente @125V~. D. 54 x 53.5 mm*



*APP disponible para sistemas IOS y ANDROID.
*Requiere conexión a internet mediante red Wi-Fi 2.4 GHz.
*Compatible con comando de voz: Google Assistant y Amazon Alexa.
*Asegúrate de que tu conexión a Internet soporte la cantidad de dispositivos que deseas conectar y que todos estén dentro del rango de señal para evitar fallas o desconexiones.

1



Descarga App
Smart Life



Regístrate

2

SMART

Conéctanos con:

 amazon alexa

 Google Assistant



BULBO

10
WATTS

MÁX.
850
LÚMENES



OMNIDIRECCIONAL



ATENUABLE

E26
BASE

PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR



ALA-029

LÁMPARA LED SMART WIFI Y BLUETOOTH RGB
CW MULTICOLOR Y BLANCOS ATENUABLES
110-130V~50/60Hz. PLÁSTICO 60x119 mm.



SPOT

5.5
WATTS

MÁX.
550
LÚMENES



DIRECCIONAL



ATENUABLE

GU10
BASE

PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR



ALA-030

LÁMPARA LED SMART WIFI Y BLUETOOTH
110-130V~50/60Hz RGB CW MULTICOLOR Y
BC ATENUABLES. BASE GU10 50x55 mm

3



Agrega los
Productos



Controla

4



Pánel LED Redondo *Slim*

-  SGCC + Hierro
-  90-277V~ 50/60Hz
-  IP20 (Interiores)
-  120° Apertura



EXCEPTO ADO-018

15W


**A Prueba
de VAPOR**


Pánel LED Redondo

ADO-018

1400LM

6500K



140 x 43 mm



90-260V~ 50/60Hz



IP65

SOBREPONER

3W



12W



24W



EMPOTRABLE

#	TEMP	W	LM	↔
ADO-001	6500K	3W	250LM	D. 82 x 13mm/Emp. 7.2cm
ADO-009	3000K	3W	230LM	D. 82 x 13mm/Emp. 7.2cm
ADO-002	6500K	6W	500LM	D. 119 x 13mm/Emp. 10.9cm
ADO-010	3000K	6W	450LM	D. 119 x 13mm/Emp. 10.9cm
ADO-003	6500K	12W	1,000LM	D. 168 x 13mm/Emp. 15.6cm
ADO-008	3000K	12W	950LM	D. 168 x 13mm/Emp. 15.6cm
ADO-005	6500K	18W	1,500LM	D. 221 x 13mm/Emp. 20.6cm
ADO-011	3000K	18W	950LM	D. 221 x 13mm/Emp. 20.6cm
ADO-019	6500K	24W	2,000LM	D. 293 x 13mm/Emp. 28.2cm
ADO-020	3000K	24W	1,950LM	D. 293 x 13mm/Emp. 28.2cm

6W



12W



SOBREPONER

#		W							
ADO-015	6500K	6W	500LM	90-277V~ 50/60Hz	D. 112 x 28mm	SGCC + Hierro	IP20	120°	
ADO-016	3000K	6W	450LM	90-277V~ 50/60Hz	D. 112 x 28mm	SGCC + Hierro	IP20	120°	
ADO-004	6500K	12W	1,000LM	90-277V~ 50/60Hz	D. 155 x 25mm	SGCC + Hierro	IP20	120°	
ADO-012	3000K	12W	950LM	90-277V~ 50/60Hz	D. 155 x 25mm	SGCC + Hierro	IP20	120°	
ADO-013	6500K	18W	1,500LM	90-277V~ 50/60Hz	D. 204 x 25mm	SGCC + Hierro	IP20	120°	
ADO-014	3000K	18W	1,450LM	90-277V~ 50/60Hz	D. 204 x 25mm	SGCC + Hierro	IP20	120°	

40W



Pánel LED Cuadrado *Slim*

ADO-007	5000LM	6500K	595 x 595 x 20 mm	120°
	90-277V~ 50/60Hz	IP20 (Interiores)	SGCC + Hierro	

COMPLEMENTOS



Sujetador del ADO-007

ACO-001 Lámina 180 x 180 mm (Agrupado)



Colgador del ADO-007

ACO-002 Lámina 180 x 180 mm (Agrupado)

24W



Pánel LED Cuadrado

ADO-017	1680LM	6500K	277 x 277 x 25 mm	120°
	90-277V~ 50/60Hz	SGCC + Hierro	IP20 (Interiores)	

Pánel LED Redondo *Dirigible con CCT*


3W/5W/7W


Pánel LED mini Redondo CCT Negro

ADO-101


⚡ 90-260V~ 50/60Hz ✓ IP20 Interior 💎 Policarbonato + Poliamida

3W/5W/7W


Pánel LED mini Redondo CCT Blanco

ADO-102


⚡ 90-260V~ 50/60Hz ✓ IP20 Interior 💎 Policarbonato + Poliamida

6W


Pánel Redondo LED Empotrable CCT Negro

ADO-103


⚡ 90-260V~ 50/60Hz ✓ IP20 Interior 💎 Polipropileno + Poliestireno

12W


Pánel Redondo LED Empotrable CCT Negro

ADO-104


⚡ 90-260V~ 50/60Hz ✓ IP20 Interior 💎 Polipropileno + Poliestireno

Lámpara LED *Filamento Vintage*

2W



G9



Lámpara LED Bulbo T Cálido

ALA-026



200LM



2700K



D. 16x50 mm



320°



100-140V~ 50/60Hz



Vídrío



IP20

4W



G9



Lámpara LED Bulbo T Cálido

ALA-027



400LM



2700K



D. 16x60 mm



320°



100-140V~ 50/60Hz



Vídrío



IP20

4W



E12



ATENUABLE

Lámpara Vela B35 Filamento Cálido

ALA-005



420LM



3000K



D. 34x98 mm



320°



100-140V~ 50/60Hz



Lámina + Vídrío



IP20

2W



E26



Lámpara LED G45 Filamento Ambar

ALA-023



180LM



2000K



D. 45 x 77 mm



320°



100-140V~ 50/60Hz



Lámina + Vídrío



IP20

4W



E26



Lámpara LED ST64 Filamento Ambar

ALA-022



360LM




2000K



D. 64 x 142 mm



320°



100-140V~ 50/60Hz



Lámina + Vídrío



IP20



ATENUABLE

7W



E26



Lámpara LED G80 Filamento Ambar

ALA-028



700LM



2000K



D. 80 x 120 mm



320°



100-140V~ 50/60Hz



Lámina + Vídrío



IP20



ATENUABLE

Lámpara LED Spot

- Plástico + Policarbonato
- IP20 (Interiores)
- 360° 38° Apertura
- 127V~50/60Hz



7W

 Rediseño
2026

Lámpara LED Spot MR-16

ALA-001				
	630LM	6500K	D. 50 x 55 mm	MR16
ALA-002				
	630LM	3000K	D. 50 x 55 mm	MR16



7W

 NUEVO
2026

Lámpara LED Spot GU10

ALA-003				
	630LM	6500K	D. 50 X 55 mm	GU10
ALA-004				
	630LM	3000K	D. 50 X 55 mm	GU10



7W

 Rediseño
2026


Lámpara LED Spot GU10

ALA-006				
	630LM	6500K	D. 50 x 55 mm	GU10
ALA-007				
	630LM	3000K	D. 50 x 55 mm	GU10



7W

 Rediseño
2026


Lámpara LED Spot MR-16

ALA-014				
	630LM	6500K	D. 50 x 55 mm	MR16
ALA-015				
	630LM	3000K	D. 50 x 55 mm	MR16

Lámpara LED *Bulbo*

- Plástico + Policarbonato
- IP20 (Interiores)
- 220° Apertura
- 127V~50/60Hz
- E26



Lámpara LED Bulbo Base E27

ALA-008 270LM 6500K D. 45 X 81 mm

ALA-009 270LM 3000K D. 45 X 81 mm



Lámpara LED Bulbo Base E27

ALA-010 450LM 6500K D. 55 X 106 mm

ALA-011 450LM 3000K D. 55 X 106 mm



Lámpara LED Bulbo Base E27

ALA-017 810LM 6500K D. 60 x 108 mm

ALA-018 810LM 3000K D. 60 x 108 mm

Lámpara LED *Industrial*

Últimas
Piezas
DISPONIBLES



Lámpara LED Punta Poste Arbotante E26

ALA-024



6000LM



3000K



D. 138 x 190 mm



360°

ALA-025



6500LM



6500K



D. 138x190 mm



360°



90-300V~ 50/60Hz



Plástico + PC



IP65 Exteriores




*Ejemplo de instalación punta poste

Lámpara LED *Tubular*

8W G13

TUBOS
OPALINO

60CMS



ATU-001

800LM 6500K 600 x 28 mm 250°

18W G13

TUBOS
TRANSPARENTE

120CMS



ATU-002

1800LM 6500K 1200 x 28mm 220°

18W G13

TUBOS
OPALINO

120CMS



ATU-003

1800LM 6500K 1200 x 28 mm 250°

18W Con base

Hasta 6 interconexiones

TUBOS
TRANSPARENTE

120CMS




ATU-004

2000LM 6500K 1205 x 30 mm 250°

TUBOS
OPALINO

120CMS



ATU-005


1900LM 6500K 1205 x 30 mm 250°

36W 1 PIN / FA8

TUBOS
TRANSPARENTE

240 CMS

2.4 mts



ATU-007

3600LM 6500K 2400 x 28 mm 220°

2.4 mts



ATU-008

3600LM 6500K 2400 x 28 mm 250°

TUBOS
OPALINO

240 CMS



#					
ATU-001	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	100-260V~ 50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-002	Tubo LED T8 Transparente Blanco Frío	100-260V~ 50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-003	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	100-260V~ 50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-004	Tubo LED T8 con Base Transparente Blanco Frío	90-260V~ 50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Hasta 6 Interconexiones
ATU-005	Tubo LED T8 con Base Opalino Blanco Frío	90-260V~ 50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Hasta 6 Interconexiones
ATU-007	Tubo LED T8 -1 PIN- Transparente Blanco Frío	100-260V~ 50/60Hz	Plástico + PC	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-008	Tubo LED T8 -1 PIN- Opalino Blanco Frío	100-260V~ 50/60Hz	Plástico + PC	IP20	Conexión 2 Polos


40W

A Prueba de VAPOR
Gabinete Industrial LED
AGA-006

4000LM 6500K 1170 X 53 x 38 mm 220°

💎 Plástico ⚡ 90-260V~ 50/60Hz 🛡️ IP65 Exterior

2x

G13


A Prueba de VAPOR
Gabinete Industrial para 2 Tubos
AGA-007

IP65 Exterior 1290 x 95 x 56 mm 220°

💎 PC + ABS ⚡ 90-260V~ 50/60Hz 🛡️ 2x G13

36W

**Gabinete LED Slim
Sobreponer Tipo Regleta**
AGA-008

3600LM 6500K 1200 X 60 x 30 mm 220°

💎 Aluminio + PC ⚡ 90-260V~ 50/60Hz 🛡️ IP20 Interior

Línea *Solar*



Ajuste CCT manual



*Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 2 m.



450LM

Reflector LED *SOLAR*
Con Panel Externo y Control Remoto

ASL-006

W

*50W



CCT



193 x 170 x 46 mm



3.2V 4000mAh LiFePO4



IP65 (Exteriores)



Plástico ABS Negro



90°



Atenuable



SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 6Wp
MEDIDA PANEL: 210 x 200 x 17mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas
DÍAS NUBLADOS: 1 Días



EN CONDICIONES
NORMALES*

350LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 2m.
*Incluye accesorio de instalación y control remoto.



AJUSTE CCT MANUAL

Reflector LED Arbotante
con Panel Integrado con ajuste CCT

ASL-010

W

*30W



CCT



194 x 97 x 65 mm



100LM



3.7V 2600mAh



IP65 (Exteriores)



SMD2835



ABS + PC



120°

PANEL: Monocristalino 5V 2.2Wp
MEDIDA PANEL: 194 x 97 mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas
DÍAS NUBLADOS: 1 Días

Línea Solar

420LM

*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W.
*Cable de 2 Metros.
*Altura recomendada : 2 - 3 m



Ref. LED Muro **SOLAR**
Con Panel Solar Montable 5V 5W

ASL-101 **W** **6500K** **149 x 173 x 38 mm**

1000LM

*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W.
*Cable de 2 Metros.
*Altura recomendada: 3 - 4 m.



Reflector Muro **SOLAR**
Con Panel Solar Montable 5V 12W

ASL-102 **W** **6500K** **237 x 200 x 48 mm**

3.2V 10Ah IP65
ABS Anti UV 360° 90°
Atenuable SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V, 12Wp
MEDIDA PANEL: 350 x 235 x 17 mm
TIEMPO DE CARGA: 7-8 Hrs.
DÍAS NUBLADOS: 1 Día

2200LM

*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W.
*Cable de 2 Metros.
*Altura recomendada: 4 - 5 m.



Ref. LED Muro **SOLAR**
Con Panel Solar Montable 5v 25w

ASL-103 **W** **6500K** **320 x 287 x 49 mm**

3.2V 20Ah IP65 Atenuable

ABS Anti UV 360° 90° SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V, 25Wp
MEDIDA PANEL: 390 x 375 x 17 mm
TIEMPO DE CARGA: 8-10 Hrs.
DÍAS NUBLADOS: 1 Día

3.2V 4Ah LiFePO4 IP65 Atenuable

ABS Anti UV 360° 90° SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V, 5Wp
MEDIDA PANEL: 210 x 200 x 17 mm
TIEMPO DE CARGA: 7-8 Hrs.
DÍAS NUBLADOS: 1 Día



5800 LM (PIR)
2200LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W.
*Altura Recomendada: 5 - 6 m.

Ref. LED SMD 2835 PIR **SOLAR**
De Pared con Sensor PIR 5800 LM

ASL-201 **W** **6500K** **275 X 246 X 47 mm**

3.2V 20Ah IP65 Atenuable

ABS Anti UV 360° 90° SMD28355

PANEL: Monocristalino 6V 25Wp
MEDIDA PANEL: 390 x 375 x 17 mm
TIEMPO DE CARGA: 7-8 Hrs.
DÍAS NUBLADOS: 1 Día



Sensor PIR

(PASSIVE INFRARED O INFRARROJO PASIVO)

Detecta movimiento de personas o animales mediante cambios de calor y activa la luz automáticamente



Sin movimiento: 10%

Sensor PIR Inactivado
o sin presencia
1200 Lúmenes



Con movimiento: 100% - 20 sec

Sensor PIR Activado o
con presencia
5800 Lúmenes



EN CONDICIONES
NORMALES*

Línea Solar

 *Sensor PIR=
Con movimiento: 100% - 20 seg.
Sin movimiento: 10%
 *Potencia equivalente de una bombilla
incandescente con un valor estimado
de 10-12lm/W.
*Altura recomendada: 2 - 3 m.



600LM



Luminaria LED **SOLAR**
All in one ABS PIR

ASL-301 **W**  
*50W 6500K 237 x 400 x 69 mm

 3.2V 5Ah  IP65  Atenuable
 ABS Anti UV  90°  LED SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 6Wp
MEDIDA PANEL: 301 x 213 mm
TIEMPO DE CARGA: 5-7 Hrs.
DÍAS NUBLADOS: 1 Día



1200LM

 *Sensor PIR=
Con movimiento: 100% - 20 seg.
Sin movimiento: 10%
 *Potencia equivalente de una bombilla
incandescente con un valor estimado
de 10-12lm/W.
*Altura recomendada: 3 - 4 m.



Luminaria LED **SOLAR**

All in one ABS PIR con Panel Solar Integrado 6V 10W

ASL-302 **W**  
*100W 6500K 237 X 498 X 69 mm

 3.2V 8Ah  IP65  Atenuable
 ABS Anti UV  90°  LED SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V,10Wp
MEDIDA PANEL: 401 x 213 mm
TIEMPO DE CARGA: De 6 - 8 hrs
DÍAS NUBLADOS: 1 Día



2400LM

 *Sensor PIR=
Con movimiento: 100% - 20 seg.
Sin movimiento: 10%
 *Potencia equivalente de una bombilla
incandescente con un valor estimado
de 10-12lm/W.
*Altura recomendada: 4 - 5 m.



Luminaria LED **SOLAR**

All in one ABS PIR con Panel Solar Integrado 6V 20w

ASL-303 **W**  
*200W 6500K 237 X 696 X 69 mm

 3.2V 18Ah  IP65  Atenuable
 ABS Anti UV  90°  LED SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V,20Wp
MEDIDA PANEL: 597 x 213 mm
TIEMPO DE CARGA: 8-10 Hrs.
DÍAS NUBLADOS: 1 Día

Reflector LED Cuadrado *Slim*

Aluminio + Vidrio

120° Apertura

Fácil Instalación

Últimas
Piezas
DISPONIBLES

Solo en ARE-013 y ARE-014



30W



12-24V==



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-013



3300LM



6500K



133 x 173 x 31 mm

⚡ 12-24V = ✓ IP66 Exterior

50W



12-24V==



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-014



5500LM



6500K



160 x 200 x 32 mm

⚡ 12-24V = ✓ IP66 Exterior

20W

110
LM / W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-001



2200LM



6500K



103 x 137 x 23 mm

ARE-002



2100LM



3000K



103 x 137 x 23 mm

⚡ 90-277V~ 50/60Hz ✓ IP66 Exterior

30W

110
LM / W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-003



3300LM



6500K



133 x 173 x 31 mm

ARE-004



3300LM



3000K



133 x 173 x 31 mm

⚡ 90-277V~ 50/60Hz ✓ IP66 Exterior

50W

110
LM / W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-005



5500LM



6500K



160 x 200 x 32 mm

ARE-006



5500LM



3000K



160 x 200 x 32 mm

⚡ 90-277V~ 50/60Hz ✓ IP66 Exterior

100W
110
 LM / W
 EFICIENCIA


Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-007

11000LM



6500K



200 x 247 x 33 mm

90-277V~ 50/60Hz IP66 Exterior

150W
110
 LM / W
 EFICIENCIA


Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-011

16500LM



6500K



230 x 285 x 33 mm

90-277V~ 50/60Hz IP66 Exterior

200W
110
 LM / W
 EFICIENCIA


Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-017

22000LM



6500K



270 x 330 x 38 mm

90-277V~ 50/60Hz IP66 Exterior

300W
125
 LM / W
 EFICIENCIA


Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-025

37500LM



6500K



323 x 353 x 45 mm

90-277V~ 50/60Hz IP66 Exterior

400W
125
 LM / W
 EFICIENCIA


Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-026

50000LM



6500K



407 x 370 x 45 mm

90-277V~ 50/60Hz IP66 Exterior

500W
125
 LM / W
 EFICIENCIA


Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-027

62500LM



6500K



465 x 420 x 48 mm

90-277V~ 50/60Hz IP66 Exterior

Reflector LED Profesional *Slim*

💎 Aluminio + Policarbonato

360° 90° Apertura

🔍 Fácil Instalación | Con Óptica



MAYOR CALIDAD Y POTENCIA

300W



Reflector LED PROFESIONAL

ARE-018

39000LM

6500K

400 x 49 x 331 mm

⚡ 90-277V~ 50/60Hz



IP66 Exterior



130
LM / W

400W



Reflector LED PROFESIONAL

ARE-022

52000LM

6500K

539 x 395 x 60 mm

⚡ 90-277V~ 50/60Hz



IP66 Exterior



130
LM / W



80W



Luminaria LED WallPack

ARE-021 10000LM 6500K 320 x 172 x 130 mm 80 x 105°
 90-277V~ 50/60Hz IP66 (Exteriores) Aluminio + PC

30W



Luminaria LED DE MURO

ARE-016 3200LM 6500K 125 x 350 x 67 mm 90°x130°
 100-277V~ 50/60Hz IP65 (Exteriores) Aluminio + PCB

Luminaria LED *Campanas*

Une dos campanas de forma modular para incrementar la potencia



Accesorio para Unir Campana Lineal ARE-101

ACO-003



Aluminio



150 x 30 x 25 mm



IP65 (Exteriores)



2 piezas de unión y tornillos M4x8 de cabeza redonda



100W

Campana Lineal Modular

ARE-101



15000LM



6500K



514 x 96 x 73 mm



100-277V~ 50/60Hz




IP65 (Exteriores)



Aluminio + PC



60°x120°

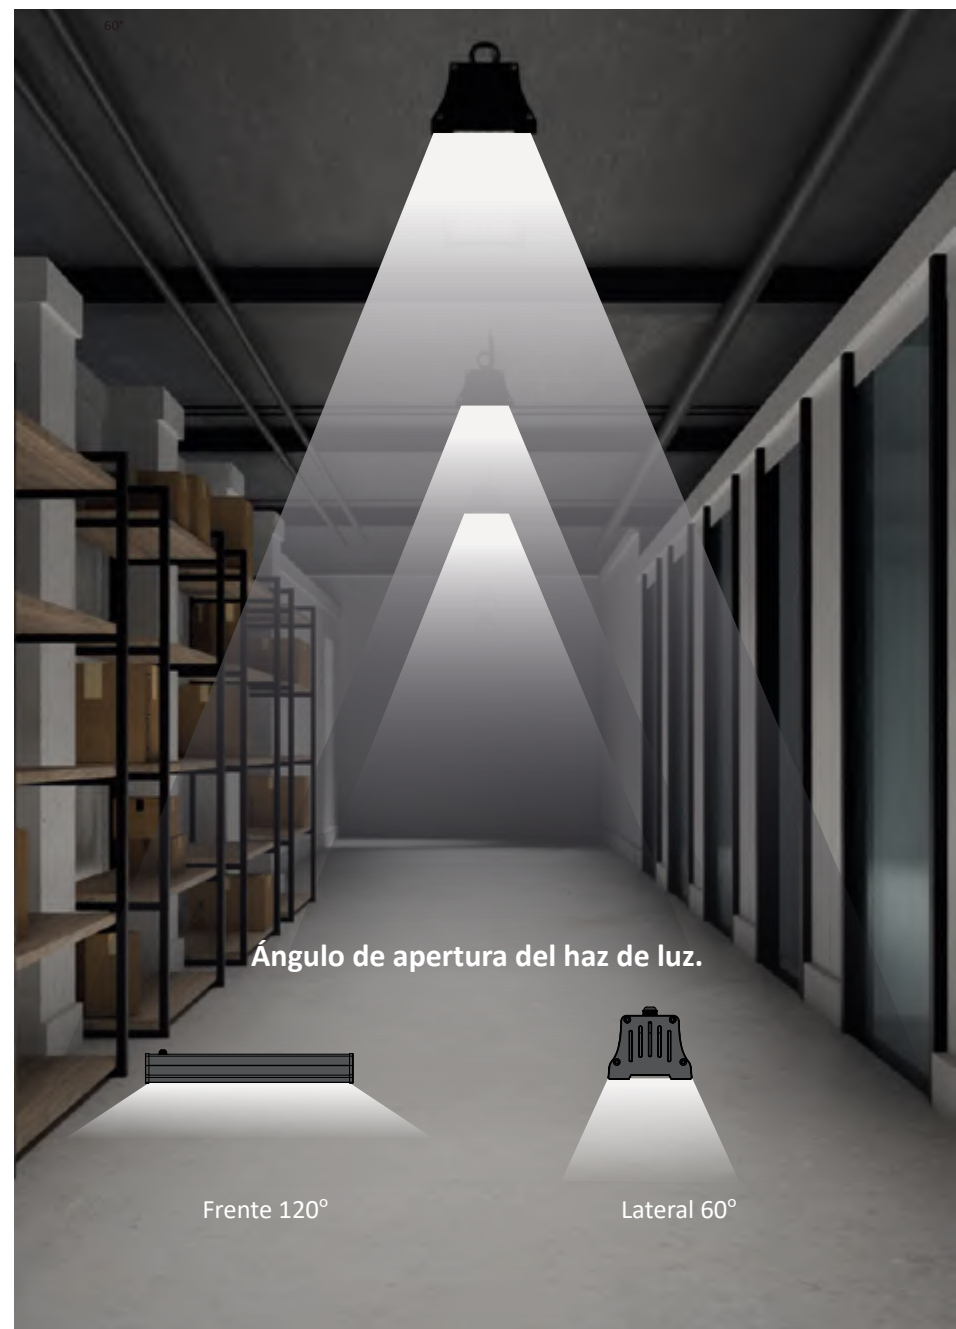

Ángulo de apertura del haz de luz.

Frente 120°



Lateral 60°

Luminaria LED *Campanas*

50W



Campana LED Modular

ARE-015

6000LM

CCT

177 x 177 x 54 mm


90°

90-277V~ 50/60Hz IP65 Exterior Aluminio

 Para los modelos*
 (ARE-008, ARE-009)

INCLUYE
 Accesorio para
 Fijar en Muro


AJUSTE CCT MANUAL

 CÁLIDO 3000K
 NEUTRO 4000K
 FRÍO 6500K


INTERRUPTOR CCT

COMPLEMENTOS



Complemento de ARE-015

ACO-004

Aluminio + Plástico 180 x 180 mm (Agrupado)


 Rediseño
 2026


100W

 170
 LM / W
 EFICIENCIA

Campana LED Industrial Slim

ARE-009

17000LM

6500K

D. 265 x 119 mm

 100-277V~ 50/60Hz IP65 Exterior
 Aluminio + PC 90°


150W

 170
 LM / W
 EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-008

25500LM

6500K

D. 296 x 109 mm

 100-277V~ 50/60Hz IP66 Exterior
 Aluminio + PC 90°

Luminaria LED *Campanas*



Con Óptica

150W 200W 240W

AJUSTE MANUAL
DE POTENCIA

170
LM / W
EFICIENCIA

AJUSTE MANUAL CCT

CÁLIDO 3000K NEUTRO 4000K FRÍO 6500K



200W

170
LM / W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-023

34000LM 6500K D. 346 x 125 mm

100-277V~ 50/60Hz IP65 Exterior

Aluminio + PC 360° 90°



Campana LED Industrial

ARE-012

40800LM CCT D. 396 x 190 mm

100-277V~ 50/60Hz IP65 Exterior

Aluminio + PC 360° 60°



Para los modelos*
(ARE-023, ARE-012)

INCLUYE
Accesorio para
Fijar en Muro

Luminaria LED Punta Poste



Luminaria LED Punta Poste

ARE-024 12000LM 6500K D. 466 x 565 mm

90-277V~ 50/60Hz Aluminio + Vidrio

IP65 150°

Luminaria LED Punta Poste

ARE-029 Máx.15600LM CCT D. 381 x 117 mm

100-277V~ 50/60Hz Aluminio + Vidrio

IP65 Exterior 90°

COMPLEMENTOS



Base NEMA para Fococelda 3 pines

ACO-013 90-260V~ 50/60Hz Máx. 1000W 65 x 100 x 95 mm



IP44

Fococelda Base NEMA de 3 pines

ACO-010 90-277V~ 50/60Hz Máx. 1000W D. 64 x 82 mm



IP44

Tapa para Base NEMA de 3 pines

ACO-011 90-260V~ 50/60Hz D. 74 x 25 mm



A Prueba
de LLUVIA

COMPLEMENTOS

Fotocelda Compacta

ACO-012

90-260V~50/60Hz

W
Máx.
600W

90 x 35 x 50 mm

IP44



Solo en ARE-019 y ARE-020

60W

Incluye
FOTOCÉLDA
de 3 pines

Ø 2.5
Pulgadas TUBO

Luminaria LED **DE CALLE**

ARE-019

7800LM

6500K

456 x 120 x 83 mm

100-277V~ 50/60Hz IP65 (Exteriores)

Aluminio + PC 70°x130°

100W

Incluye
FOTOCÉLDA
de 3 pines

Ø 2.5
Pulgadas TUBO

Luminaria LED **DE CALLE**

ARE-020

13000LM

6500K

527 x 144 x 83 mm

100-277V~ 50/60Hz IP65 (Exteriores)

Aluminio + PC 70°x130°

50W

Con
FOTOSENSOR

Ø 2.5
Pulgadas TUBO

Luminaria LED para Muro y Calle

ARE-030

6000LM

6500K

508 x 68 x 80 mm

100-277V~ 50/60Hz IP65 (Exteriores)

Aluminio + PC 90°x130°

Luminaria LED *Pared*

⚡ 90-260V~ 50/60Hz

🔍 IP54 Exterior

6W



Luminaria LED de PARED

ADE-001 500LM 6500K 150 x 100 x 100 mm 45°+45°

ADE-002 450LM 3000K 150 x 100 x 100 mm 45°+45°

💎 Aluminio + Plástico 🛡️ IP54 Exterior

1x
BASE
GU10



2x
BASE
GU10



1x
BASE
E26/E27



*Luminaria Cilindro Sencillo de PARED

ADE-003 W Max. 40W 67 x 80 x 75 mm Máx.90°

💎 Aluminio + Vidrio + Plástico 🛡️ IP65 Exterior

*Luminaria Cilindro Doble de PARED

ADE-004 W Max. 40W 67 x 154 x 95 mm Máx.90°+90°

💎 Aluminio 🛡️ IP65 Exterior

*Luminaria con Rejilla PARED

ADE-005 W Max. 40W 230 x 260 x 85 mm Máx.120°

💎 Acero Inox. + Policarbonato 🛡️ IP54 Exterior



*Luminaria Doble Aro de PARED

ADE-006	W			
	Max. 40W	108 x 235 x 100 mm	90°+90°	
Aluminio + Plástico 90-260V~ 50/60Hz IP44				

12W



Luminaria LED de PARED

ADE-007				
	900LM	6500K	250 x 100 x 100 mm	45°+45°
Aluminio + Plástico 90-260V~ 50/60Hz IP54				

10W



Luminaria LED Curvo de PARED

ADE-010				
	900LM	6500K	80 x 240 x 160 mm	120°
Aluminio + PC 90-260V~ 50/60Hz IP54 Exterior				




*Luminaria Rectangular de PARED

ADE-012	W			
	Max. 40W	108 x 235 x 100 mm	90°+90°	
Aluminio + PC 90-260V~ 50/60Hz IP44				

Luminaria LED *Pared*

 *No incluye lámpara

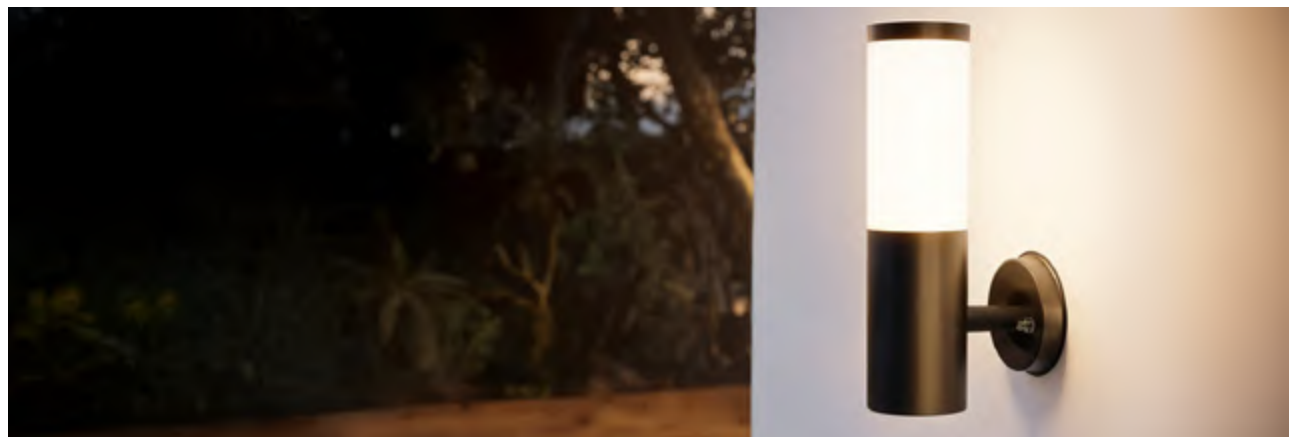

2x
BASE
GU10



*Luminaria Satin Doble de PARED

ADE-013

W

Max.40W

↔

75 x 160 x 105 mm

360°

80°+80°

 90-260V~ 50/60Hz  IP54 Exterior

 Acero Inox. + Vidrio

1x
BASE
E26/E27



*Luminaria Cilíndrico de PARED

ADE-016

W

Max. 40W

↔

85 x 255 x 135 mm

360°

 90-260V~ 50/60Hz  IP44 Exterior

 Aluminio + Plástico + PC

1x
BASE
E26/E27



*Luminaria Cilindro Vertical de PARED

ADE-017

W

Max.40W

↔

113 x 330 x 135 mm

360°

 90-260V~ 50/60Hz  IP54 Exterior

 Acero Inox. + PC

Luminaria LED Pared



1x
BASE
E26/E27

*Luminaria Rejilla Nautica PARED

ADE-018 **W** Max.25W **105 x 210 x 85 mm** **260°**

Aluminio + Vidrio IP44



2x
BASE
GU10

*Luminaria Cilindro Doble de PARED

ADE-019 **W** Max.40W **64 x 182 x 113 mm** **80°+ 80°**

Aluminio + Vidrio IP54

6W

90°
ANGULOS
AJUSTABLES
MANUALES




Cubo Doble Disparo Ajustable de PARED

ADE-020 **360LM** **6500K** **100 x 100 x 100 mm** **2x 0° a 92°**

ADE-021 **300LM** **3000K** **100 x 100 x 100 mm** **2x 0° a 92°**

90-260V~ 50/60Hz Aluminio + Vidrio IP54

Luminaria LED Pared

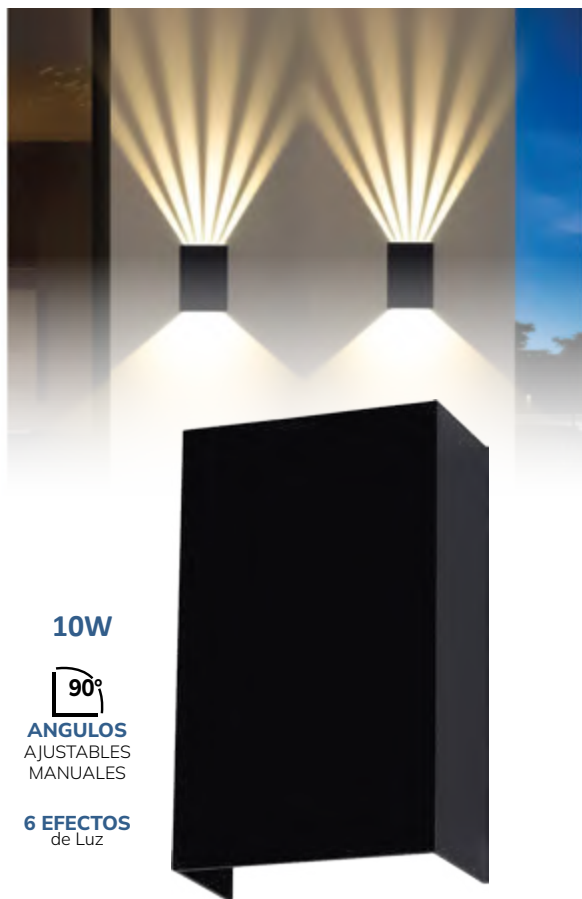

10W

90°

ANGULOS
 AJUSTABLES
 MANUALES

6 EFECTOS
 de Luz

10W



12W



Luminaria Pared Rectangular con Figuras

ADE-030

650LM



6500K



92 x 150 x 50 mm



0° a 90°

ADE-031

600LM



3000K



92 x 150 x 50 mm



0° a 90°



90-260V~ 50/60Hz



IP65 Exterior



Aluminio + PC



Doble Disparo Ajustable

Luminaria LED Pared Cilindro Cóncavo

ADE-032

360LM



6500K



90 x 200 x 105 mm



77°+77°

ADE-033

360LM



3000K



90 x 200 x 105 mm



77°+77°



90-260V~ 50/60Hz



IP44 Exterior



Aluminio + Vidrio



Doble Disparo

Luminaria Pared Barra Slim

ADE-034

800LM



6500K



60 x 605 x 105 mm



90°

ADE-035

775LM



3000K



60 x 605 x 105 mm



90°



90-260V~ 50/60Hz



IP20 Interior



Aluminio + PC

Luminaria LED *Lectura*

- 💎 Aluminio + Hierro Galvanizado
- ⚡ 90-260V~ 50/60Hz
- ✓ IP20 Interior
- 360° 38° Apertura
- 🔍 Rotación Manual Ajustable hasta 360°



2W



Luminaria LED Pared Lectura

ADE-036



146LM



6500K



60 x 140 x 60 mm

ADE-037



140LM



3000K



60 x 140 x 60 mm

2W



Luminaria LED Pared Lectura con 2 USB

ADE-038



146LM



6500K



60 x 150 x 145 mm

ADE-039



140LM



3000K



60 x 150 x 145 mm

USB
2 SALIDAS




Tipo A



Tipo C

Luminaria LED Pared

-  90-260V~ 50/60Hz
-  IP65 Exterior
-  Sobreponer en pared
-  Aluminio + PC

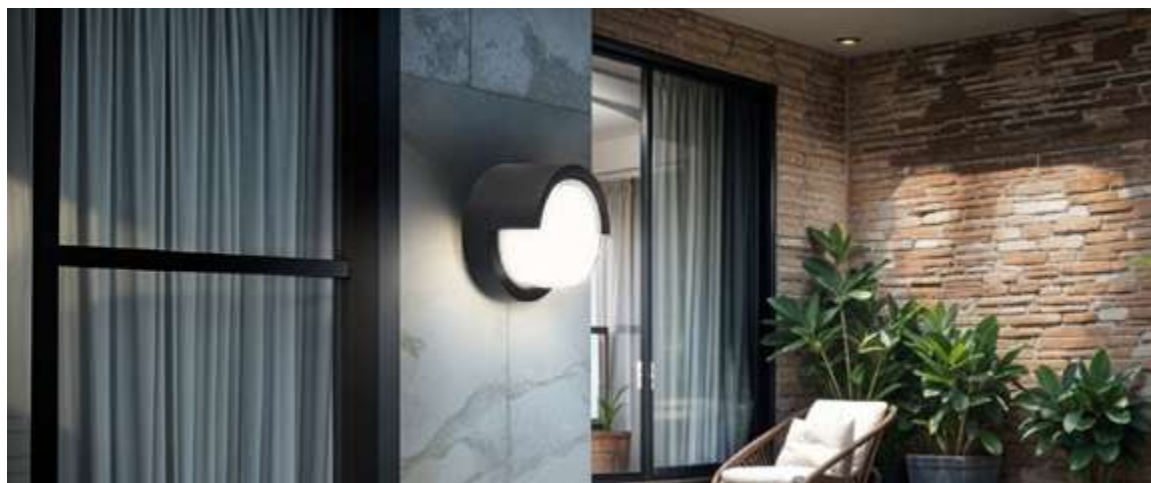

8W



Luminaria LED Pared Arbotante Cuadrado

ADE-040

600LM



6500K



120 x 120 x 92 mm



162°

ADE-041

570LM



3000K



120 x 120 x 92 mm



162°

12W



Luminaria LED Pared Arbotante Circular

ADE-042

990LM



6500K



D. 169 x 100 mm



128°

ADE-043

950LM



3000K



D. 169 x 100 mm



128°

Aros Decorativos *Empotrables, Fijos y Dirigibles*



55mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-101

W Máx.40W D. 80 x 32 mm Metal

90-260V~ 50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara



55mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-102

W Máx.40W D. 80 x 32 mm Metal

90-260V~ 50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara



55mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-103

W Máx.40W D. 80 x 32 mm Metal

90-260V~ 50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara



70mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-104

W Máx.40W D. 89 x 28 mm Metal

90-260V~ 50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara



70mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-105

W Máx.40W D. 89 x 28 mm Metal

90-260V~ 50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara



70mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-106

W Máx.40W D. 89 x 28 mm Metal

90-260V~ 50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara

Aros Cuadrados Decorativos *Empotrables Dirigibles Cuadrados*



Empotrable Dirigible Cuadrado Sencillo Empotrable Dirigible Rectangular Doble Empotrable Dirigible Rectangular Triple



Empotrable Dirigible Cuadrado Sencillo Empotrable Dirigible Rectangular Doble Empotrable Dirigible Rectangular Triple

ADE-108	W		
Máx.40W	100 x 100 x 45 mm	Metal	
90-260V~ 50/60Hz	IP20 Interior	*No incluye Lámpara	

ADE-110	W		
Máx.40W	185 x 100 x 45 mm	Metal	
90-260V~ 50/60Hz	IP20 Interior	*No incluye Lámpara	

ADE-112	W		
Máx.40W	270 x 100 x 45 mm	Metal	
90-260V~ 50/60Hz	IP20 Interior	*No incluye Lámpara	

Aros Decorativos *Profesionales*



Aro Empotrable Dirigible Circular Blanco

ADE-113 W Max.40W D. 92 x 43 mm Aluminio + Metal

90-260V~ 50/60Hz IP20 Interior
*No incluye Lámpara



Aro Empotrable Dirigible Circular Negro

ADE-114 W Máx.40W D. 92 x 43 mm Aluminio + Metal

90-260V~ 50/60Hz IP20 Interior
*No incluye Lámpara



Aro Empotrable Fijo Circular Blanco

ADE-115 W Max.40W D. 85 x 54 mm Aluminio + Metal

90-260V~ 50/60Hz IP65 Exterior
*No incluye Lámpara



Aro Empotrable Fijo Circular Negro

ADE-116 W Máx.40W D. 85 x 54 mm Aluminio + Metal

90-260V~ 50/60Hz IP65 Exterior
*No incluye Lámpara

**Max.
40W**

 Ø 74mm
 EMPOTRAMIENTO

 1x
BASE
 GU10

Luminaria Empotrable de PISO
ADE-201

1x GU10

D. 80 x 103 mm

Max. 60°

⚡ 90-260V~ 50/60Hz ⬡ Acero Inox. + PP +Vidrio

*No incluye Lámpara

**Max.
40W**

 Ø 97mm
 EMPOTRAMIENTO

 1x
BASE
 GU10

Luminaria Empotrable de PISO
ADE-202

1x GU10

D. 110 x 110 mm

Max. 60°

⚡ 90-260V~ 50/60Hz ⬡ Acero Inox. + ABS +Vidrio

*No incluye Lámpara

1W

 Ø 58mm
 EMPOTRAMIENTO

Luminaria LED Empotrable de PISO
ADE-203

80LM

6500K

D. 64 x 74 mm

28°

ADE-204

75LM

3000K

D. 64 x 74 mm

28°

⚡ 90-260V~ 50/60Hz ⬡ Acero Inox. + PP +Vidrio

1W

 Ø 42mm
 EMPOTRAMIENTO

 DOBLE
 DISPARO

Luminaria LED Empotrable de PISO
ADE-205

27LM

6500K

D. 60 x 54 mm

90°+90°

ADE-206

27LM

3000K

D. 60 x 54 mm

90°+90°

⚡ 90-260V~ 50/60Hz ⬡ Aluminio + PC

12W

 Ø 140mm
 EMPOTRAMIENTO

Luminaria LED Empotrable de PISO
ADE-207

1000LM

6500K

D. 160 x 89 mm

34°

ADE-208

950LM

3000K

D. 160 x 89 mm

34°

⚡ 90-260V~ 50/60Hz ⬡ Acero Inox. + PP +Vidrio

Empotrable *De Piso*



5W

73mm
EMPOTRAMIENTO



Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-209

260LM

6500K

D. 80 x 74 mm

30°

ADE-210

250LM

3000K

D. 80 x 74 mm

30°

90-260V~ 50/60Hz Acero Inox. + PP + Vidrio IP67

Max.
40W

1x
BASE
GU10



Empotrable de Piso Negro

ADE-211

1x GU10

110 x 92 mm

60°

90-260V~ 50/60Hz Acero Inox. + PP + Vidrio IP67



Luminaria LED *De Piso*Max.
40W

Luminaria con Base Decorativo de JARDÍN

ADE-301

1x GU10

100 x 92 x 120 mm

Máx. 60°

90-260V~ 50/60Hz
 Aluminio + Vidrio
 IP65

Max.
40W

Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-302

1x GU10

130 x 270 x 100 mm

60°

90-260V~ 50/60Hz
 Aluminio + Vidrio
 IP65

12W



Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-305

1000LM

6500K

75 x 245 x 88 mm

52°

ADE-306

950LM

3000K

75 x 245 x 88 mm

52°

90-260V~ 50/60Hz
 Aluminio + Vidrio
 IP65

Luminaria LED *De Jardín*



Max.
40W



Luminaria de Estaca para JARDÍN Slim

ADE-310   
1x GU10 88 x 245 x 75 mm Máx. 60°
 90-260V~ 50/60Hz  Aluminio + Vidrio
 IP65 *No incluye Lampara



Max.
40W



Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-311   
1x GU10 75 x 166 x 245 mm Máx. 60°
 90-260V~ 50/60Hz  Aluminio + Vidrio
 IP65 *No incluye Lampara



Luminaria LED *De Jardín*

Máx.
40W



*Luminaria Cilindro MINI POSTE

ADE-309

1x E26/E27 D. 76 x 520 mm 360°

90-260V~ 50/60Hz Acero Inox. + PC. IP54

10W

AJUSTE CCT MANUAL

CÁLIDO 3000K NEUTRO 4000K FRÍO 6500K



Luminaria LED Tipo MINI POSTE

ADE-303

Máx.900LM CCT 160 x 800 x 120 mm 120°

90-260V~ 50/60Hz Aluminio + PC IP54

3W



Luminaria LED Sobreponer de CORTESIA

ADE-401

80LM 6500K 75 x 81 x 50 mm 70°

ADE-402

75LM 3000K 75 x 81 x 50 mm 70°

90-260V~ 50/60Hz Aluminio + Plástico IP54

Rediseño
2026



Complemento Satín para ADE-601

ACO-005

IP20 Interior D. 220 x 65 mm Aluminio



Complemento Negro Pulido para ADE-602

ACO-006

IP20 Interior D. 220 x 65 mm Aluminio



Complemento Cobre Antiguo para ADE-603

ACO-007

IP20 Interior D. 220 x 65 mm Aluminio

Rediseño
2026

1x
BASE
E26/E27



145cm
MEDIDA
de Cable

Colgante Vintage Satín

ADE-601

Máx.40W D.49 x 60 mm Aluminio+Nílon

90-260V~ 50/60Hz IP20 Interior

1x
BASE
E26/E27



145cm
MEDIDA
de Cable

Colgante Vintage Negro Pulido

ADE-602

Máx.40W D. 49 x 60 mm Aluminio+Nílon

90-260V~ 50/60Hz IP20 Interior

1x
BASE
E26/E27



145cm
MEDIDA
de Cable

Colgante Vintage Cobre Antiguo

ADE-603

Máx.40W D. 49 x 60 mm Aluminio+Nílon

90-260V~ 50/60Hz IP20 Interior



1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable

Colgante Cilindro Satín

ADE-604 **W** **↔** **◆**
 Max.40W 45 x 64 mm Aluminio + Nílon

⚡ 90-260V~ 50/60Hz ✓ IP20 Interior



1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable

Colgante Cilindro Negro Pulido

ADE-605 **W** **↔** **◆**
 Max.40W 45 x 64 mm Aluminio + Nílon

⚡ 90-260V~ 50/60Hz ✓ IP20 Interior



1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable

Colgante Cilindro Cobre Antiguo

ADE-606 **W** **↔** **◆**
 Max.40W 45 x 64 mm Aluminio + Nílon

⚡ 90-260V~ 50/60Hz ✓ IP20 Interior



1x
BASE
GU10

120cm
MEDIDA
de Cable

Colgante Cilíndrico Blanco

ADE-607 **W** **↔** **◆**
 Max.40W 170 x 55 mm Aluminio

⚡ 90-260V~ 50/60Hz ✓ IP20 Interior



1x
BASE
GU10

120cm
MEDIDA
de Cable

Colgante Cilíndrico Negro

ADE-608 **W** **↔** **◆**
 Max.40W 170 x 55 mm Aluminio

⚡ 90-260V~ 50/60Hz ✓ IP20 Interior

Luminaria LED *Colgante*

- Aluminio + Policarbonato
- 90-260V~ 50/60Hz
- IP20 Interior
- Med. Cable 100 cms



40W

Luminaria LED Colgante

ADE-609

4000LM

6500K

1200 x 35 x 55 mm

120°

ADE-610

3600LM

3000K

1200 x 35 x 55 mm

120°

 **Con Óptica**



40W

Luminaria LED Colgante con Óptica

ADE-611

4000LM

6500K

1200 x 35 x 55 mm

36°

ADE-612

3600LM

3000K

1200 x 35 x 55 mm

36°



Luminaria LED *Colgante*

- Aluminio + Metal
- 90-260V~ 50/60Hz
- Máx. 60° Apertura
- IP20 Interior
- Med. Cable 120 cms

1x
BASE
GU10

120cm
MEDIDA
de Cable



Decorativo Colgante Corte
Diagonal 30cm Negro y Dorado

ADE-613

W Máx.40W D. 55 x 300 mm

1x
BASE
GU10

120cm
MEDIDA
de Cable



Decorativo Colgante Cilindro
60cms Negro y Dorado

ADE-614

W Máx.40W D. 60 x 600 mm

1x
BASE
GU10

120cm
MEDIDA
de Cable



Decorativo Colgante Cilindro
60cms Negro y Dorado

ADE-615

W Máx.40W D. 60 x 600 mm

7W

120cm
MEDIDA
de Cable



Decorativo LED Colgante Cilindro
30cm Negro

ADE-616

450LM

6500K

D. 40 x 300 mm

ADE-617

440LM

3000K

D. 40 x 300 mm

Luminaria LED *Techo*



Luminaria Sobreponer Techo Cilindro Dirigible Blanco

ADE-701

W
Máx. 40W

D. 80 x 84 mm

Aluminio

90-260V~ 50/60Hz IP20 Interior No incluye Lámpara



Luminaria Sobreponer Techo Cilindro Dirigible Negro

ADE-702

W
Máx. 40W

D. 80 x 84 mm

Aluminio

90-260V~ 50/60Hz IP20 Interior No incluye Lámpara

Luminaria LED *Techo*

10W



AJUSTE CCT MANUAL

CÁLDIDO 3000K NEUTRO 4000K FRÍO 6500K

350°

GIRO MANUAL
INCLINACIÓN 85°

Luminaria Sobreponer Techo Cilíndro Dirigible CCT Negro

ADE-703 Máx. 600LM CCT D. 72 x 98 mm 30°

90-260V~ 50/60Hz Aluminio IP20

10W



350°

GIRO MANUAL
INCLINACIÓN 85°

75mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria Empotrable Techo Aro-Cilíndro Dirigible Negro

ADE-704	800LM	6500K	D. 90 x 88 mm	24°
ADE-705	790LM	3000K	D. 90 x 88 mm	24°
90-260V~ 50/60Hz Aluminio + ABS IP20				

Luminaria LED *Techo*

- Aluminio
- 90-260V ~ 50/60Hz
- IP20 Interior

20W



277x35mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria Lineal Empotrable Techo con Óptica

ADE-708

1350LM

6500K

282 x 35 x 45 mm

26°

ADE-709

1300LM

3000K

282 x 35 x 45 mm

26°

10W

146x35mm
EMPOTRAMIENTO



Luminaria Lineal Empotrable Techo con Óptica

ADE-706

650LM

6500K

148 x 45 x 35 mm

26°

ADE-707

600LM

3000K

148 x 45 x 35 mm

26°

20W



Luminaria Lineal Sobreponer Techo con Óptica

ADE-710

1350LM

6500K

268 x 60 x 34 mm

24°

ADE-711

1300LM

3000K

268 x 60 x 34 mm

24°



Ventilador 3 Aspas Aluminio Blanco.

AVE-101

5 Vel. 100-240V~ 50/60Hz D. 1420 x 420 mm

💎 Lámina 🛡️ IP20 Interior



Ventilador 5 Aspas ABS Negro.

AVE-201

6 Vel. 100-240V~ 50/60Hz D. 1450 x 240 mm

*Incluye control remoto 💎 Plástico ABS 🛡️ IP20 Interior



Control remoto del
AVE-301 y AVE-302

- Encendido/Apagado
- Giro en sentido de las manecillas del reloj
- Giro en sentido contrario a las manecillas del reloj
- Encendido/Apagado de luz
- Ventilación
- Flujo de aire
- Temporizador
- Velocidad del ventilador



NUEVOS
2026



Control remoto del AVE-401

- Encendido/Apagado de Luz + Ventilador
- Encendido/Apagado
- Giro en sentido de las manecillas del reloj
- Giro en sentido contrario a las manecillas del reloj
- Encendido/Apagado de luz
- Velocidad baja del Ventilador
- Velocidad media-baja Ventilador
- Temporizador
- Flujo de aire

40 W₃

24W LED



AJUSTE CCT MANUAL



MÁX.
2700 LM

Ventilador 4 Aspas CCT Negro

AVE-301

6 Vel. 100-240V~ 50/60Hz D. 1450 x 280 mm

PROGRAMACIÓN
1hr 2hrs 4hrs

Aluminio + ABS IP20 Interior
*Incluye control remoto

30 W₃

18W LED



AJUSTE CCT MANUAL



MÁX.
2200 LM

Ventilador 3 Aspas CCT Negro

AVE-302

6 Vel. 100-240V~ 50/60Hz D. 1060 x 320 mm

PROGRAMACIÓN
1hr 2hrs 4hrs

Aluminio + ABS IP20 Interior
*Incluye control remoto

30 W₃

35W LED



AJUSTE CCT MANUAL



MÁX.
3500 LM

Ventilador Retractable 4 Aspas CCT Blanco

AVE-401

6 Vel. 100-240V~ 50/60Hz D. 1050 x 330 mm

PROGRAMACIÓN
1hr 2hrs 4hrs

PC + Acílico + Aluminio IP20 Interior
*Incluye control remoto



winLED

M á s q u e l l u m i n a c i ó n

Luminaria LED *Sobreponer*

- 💎 Metal + Policarbonato
- ⚡ 90-260V~ 50/60Hz
- ✓ IP20 Interior
- 360° 120° Apertura
- 🔍 Sobreponer / Fácil instalación

6W



Luminaria Sobreponer Techo Circular

WDE-001			
	360LM	6500K	D. 105 x 40 mm
WDE-002			
	330LM	3000K	D. 105 x 40 mm

12W



Luminaria Sobreponer Techo Circular

WDE-003			
	900LM	6500K	D. 138 x 42 mm
WDE-004			
	850LM	3000K	D. 138 x 42 mm

18W



Luminaria Sobreponer Techo Circular

WDE-005			
	1440LM	6500K	D. 178 x 44 mm
WDE-006			
	1400LM	3000K	D. 178 x 44 mm

Luminaria LED *Sobreponer*

18W

12W



Luminaria LED Pared Náutica

WDE-007

850LM



6500K



177 x 85 x 55 mm



120°

WDE-008

800LM



3000K



177 x 85 x 55 mm



120°



90-260V~ 50/60Hz



Policarbonato



IP54

Luminaria LED Pared Náutica

WDE-009

1260LM



6500K



200 x 100 x 54 mm



120°

WDE-010

1200LM



3000K



200 x 100 x 54 mm



120°



90-260V~ 50/60Hz



Policarbonato



IP54

Luminaria LED Pared

⚡ 90-260V~ 50/60Hz

🔍 Fácil instalación

2W

90°
ANGULOS
AJUSTABLES
MANUALES



Luminaria LED Pared Mini Doble Disparo

WDE-011 190LM 6500K 50 x 50 x 40 mm 92°x92°

WDE-012 150LM 3000K 50 x 50 x 40 mm 92°x92°

💎 Policarbonato IP65 Exterior

2x
BASE
GU10



Luminaria Pared Cilindro

WDE-013 W Máx.40W 100 x 228 x 130 mm 90°x90°

💎 ABS + Polipropileno IP44 Exterior

*No incluye Lámparas

2x
BASE
GU10



Luminaria Pared Rectangular


WDE-014 W Máx.40W 110 x 225 x 130 mm 90°x90°

💎 ABS + Polipropileno IP44 Exterior

*No incluye Lámparas

Luminaria LED Empotrable

- 💎 Metal + Policarbonato
- ⚡ 90-260V~ 50/60Hz
- ✓ IP20 Interior
- 360° Máx. 120° Apertura

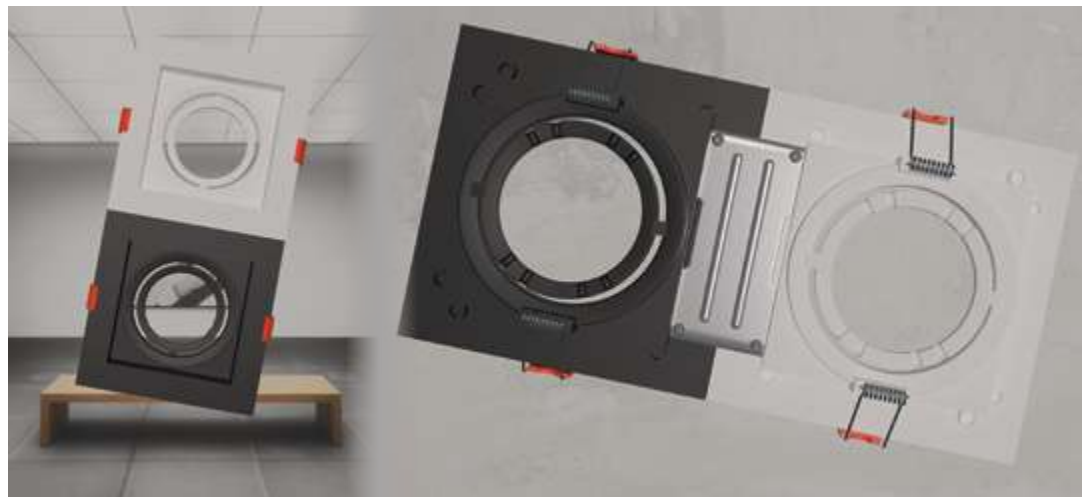

*Imagen referente a la forma en que se pueden unir uno o más entre sí.

9.5x9.5CM
EMPOTRAMIENTO



Empotrable Dirigible para Spot

WDE-101W
Máx.40W

102 x 102 x 42 mm

*No incluye Lámpara

💎 Policarbonato

9.5x9.5CM
EMPOTRAMIENTO



Empotrable Dirigible para Spot

WDE-102W
Máx.40W

102 x 102 x 42 mm

*No incluye Lámpara

💎 Policarbonato

Clip de conexión para Unir
WDE-101 y/o WDE-102**WAC-031**

Incluye tornillos sujetadores 29 x 76 x 6 mm

💎 Metal

Luminaria LED *Sobreponer*

2W



Luminaria LED de CORTESÍA Blanca

WDE-401 88LM 6500K 90 x 120 x 12 mm 75° 360°

WDE-402 64LM 3000K 90 x 120 x 12 mm 75° 360°

Polycarbonato 90-260V~ 50/60Hz IP65 Exterior



2W



Luminaria LED de CORTESÍA Negra

WDE-403 88LM 6500K 90 x 120 x 12 mm 75° 360°

WDE-404 64LM 3000K 90 x 120 x 12 mm 75° 360°

Polycarbonato 90-260V~ 50/60Hz IP65 Exterior



Máx.
50W

2xG13



Gabinete Canaleta Doble T8 120 cm

WGA-001

90-260V~ 50/60Hz 1217 x 77 x 65 mm Aluminio IP20

Máx.
50W

1xG13



Gabinete Canaleta T8 120 cm

WGA-002

90-260V~ 50/60Hz 1217 x 77 x 40 mm Aluminio IP20

Gabinete LED Regleta Escolar 120 cm **36W**

WGA-003

2880LM 6500K 1200 x 65 x 25 mm 120°



Luminaria LED *Panel*

- Polipropileno + Poliestireno
- 90-260V~ 50/60Hz
- Fácil instalación
- IP20 Interior
- 120°

Rediseño
2026

6W



9.3CM
EMPOTRAMIENTO

Pánel LED Redondo Empotrable

WDO-002

480LM 6500K D. 140 x 35 mm

WDO-005

430LM 3000K D. 140 x 35 mm

Rediseño
2026

12W



12CM
EMPOTRAMIENTO

Pánel LED Redondo Empotrable

WDO-003

960LM 6500K D. 170 x 35 mm


WDO-006

900LM 3000K D. 170 x 35 mm



Luminaria LED *Panel*

-  90-260V~ 50/60Hz
-  120° Apertura
-  Incluyen driver
-  IP20
-  Aluminio + PC + Vidrio

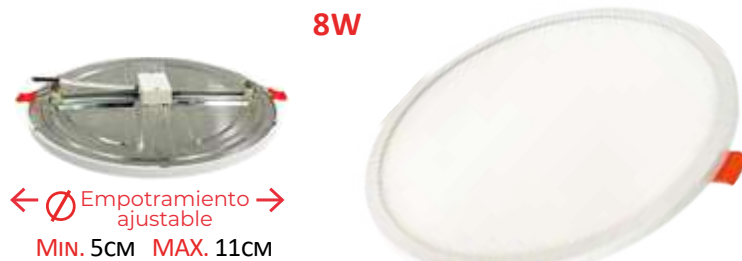

Pánel Redondo Empotrable Ajustable

WDO-008  330LM  6500K  D. 118 x 25 mm

WDO-009  300LM  3000K  D. 118 x 25 mm



Pánel Redondo Empotrable Ajustable

WDO-010  1440LM  6500K  D. 228 x 25 mm

WDO-011  1400LM  3000K  D. 228 x 25 mm

Lámparas LED *Spot y Ventilador*



- Encendido/Apagado
- Encendido solo de Luz
- Encendido solo Ventilador
- Brillo -
- Brillo +
- Temperatura - (Cálido)
- Temperatura + (Blanco)
- Cambio de color de la luz
- Temporizador
- Nivel de Potencia
- Modo Nocturno

3W



Últimas
Piezas
DISPONIBLES

Lámpara LED Spot Multicolor GU10 **RGB**

WLA-005

Max.200LM RGB+C D. 50 x 65 mm 30°

100-260V~ 50/60Hz PC + Aluminio IP20
*Incluye Control Remoto

15W 18W LED



AJUSTE CCT MANUAL
CÁLIDO 3000K NEUTRO 4000K FRÍO 6500K

PROGRAMACIÓN
1hr 2hrs 4hrs

Lámpara Ventilador LED 6 aspas CCT Blanco

WLV-101

100-240V~ 50/60Hz Máx. 1500LM E26/27 D. 520 x 180 mm

Polycarbonato + ABS IP20 Interior *Incluye control remoto

Reflector LED *Slim*

10W

Luminaria LED **REFLECTOR** RGB**WRE-004**

700LM RGB 115 x 99 x 30 mm 120°

90-277 V~ 50/60Hz IP65 Exterior

50W

Luminaria LED **REFLECTOR** RGB**WRE-006**

3000LM RGB 205 x 181 x 31 mm 120°

90-277V~ 50/60Hz IP65 Exterior

100W

Luminaria LED **REFLECTOR** RGB**WRE-015**

6000LM RGB 260 x 185 x 30 mm 120°

90-277V~ 50/60Hz IP65 Exterior

Rediseño
202610W
LADO A
5W
LADO BLuz roja de
EMERGENCIASalida
USB-A
5V-2AEntrada
USB-C
3.7V-12ABatería
3000mA**REFLECTOR** LED Portatil USB**WRE-011**

Máx. 800LM CCT+Rojo 93x97x32 mm

100-277V~ 50/60Hz ABS IP65

*Incluye cable para cargar



Reflector LED *Slim*

- 360° 120° Apertura
- Fácil instalación

10W

100
LM/W
EFICIENCIA



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-008



1000LM



6500K



150x90x25 mm

Aluminio + Vidrio 100-277V~ 50/60Hz IP65 Exterior

20W

100
LM/W
EFICIENCIA



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-009



2000LM



6500K



120 x 112 x 28 mm

Aluminio + Vidrio 100-277V~ 50/60Hz IP65 Exterior

30W

100
LM/W
EFICIENCIA



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-012



3000LM



6500K



155 x 140 x 30 mm

Aluminio + Vidrio 100-277V~ 50/60Hz IP65 Exterior

50W

100
LM/W
EFICIENCIA



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-013



5000LM



6500K



190 x 170 x 32 mm

Aluminio + Vidrio 100-277V~ 50/60Hz IP65

100W

100
LM/W
EFICIENCIA



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-014



10000LM



6500K



240x210x34 mm

Aluminio + Vidrio 100-277V~ 50/60Hz IP65 Exterior

200W

100
LM/W
EFICIENCIA



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-016



20000LM



6500K



330 x 275 x 38 mm

Aluminio + Vidrio 100-277V~ 50/60Hz IP65 Exterior

- ◆ Aluminio + Policarbonato
- ⚡ 100-277V~ 50/60Hz
- ✓ IP65 Exterior
- 360° 120° Apertura
- 🔍 Incluye aro para colgar.
Cable de conexión 30 cm de longitud.

Rediseños
2026

100W



130
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial Gris

WRE-007

13000LM 6500K D. 270 x 102 mm

200W



130
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial Gris

WRE-010

26000LM 6500K D. 330 x 105 mm

300W



130
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial Gris

WRE-017

39000LM 6500K D. 387 x 107 mm

MANGUERA RGB



350W



MANGUERA RGB 25 mts Exterior

RGB

WMA-001

Máx.1800LM RGB 25000 x 16 x 5 mm 120°

110-127V~ 50/60Hz PCB + PVC IP65 Exterior

*Corte cada 20cms.



CONTROL Y CONTROLADOR

WAC-201

110-127V~ 50/60Hz 90 x 70 x 28 mm

*Para Manguera RGB



CONECTOR MEDIO

WAC-202

110-127V~ 50/60Hz 35.6 x 20.3 x 11.8 mm

Kit 2 pzs. *Para Manguera RGB

Manguera LED SMD

-  PVC
-  110-127V~ 50/60Hz
-  IP65 Exterior
-  120° Apertura
-  Corte cada 20 cms.

120LEDS/M
MANGUERA LED
25 mts Exterior

WMA-006  10500LM  6500K  25000 x 13 x 6 mm

WMA-007  10000LM  3000K  25000 x 13 x 6 mm



MANGUERA LED
25 mts Exterior 120LEDS/M

150W



WMA-008  3500LM  AZUL  25000 x 13 x 6 mm

WMA-009  4600LM  ROJO  25000 x 13 x 6 mm



WMA-010  7000LM  VERDE  25000 x 13 x 6 mm

WMA-011  7000LM  AMARILLO  25000 x 13 x 6 mm

Manguera LED *Accesorios para Mangueras SMD*



Clip para Fijar Manguera SMD Kit 25pzs.

WAC-207

Para Manguera SMD 35 x 10 x 7 mm

Plástico IP20



Conector Simple Kit Manguera SMD Kit 2pzs.

WAC-208

Para Manguera SMD 470 x 33 x 20 mm

Plástico 110-127V~ 50/60Hz IP20



Atenuador RF Manguera SMD con Control

WAC-209

Med. cable: 16.6/25.5 cm 95 x 25 x 67 mm

Plástico 110-127V~ 50/60Hz IP20



Conector Extensión Manguera SMD Kit 2 pzs

WAC-210

25mm cable 250 x 17 x 10 mm

Plástico 110-127V~ 50/60Hz IP20



Conector Medio para Manguera SMD Kit 2 pzs

WAC-211

60 x 17 x 10 mm

Plástico 110-127V~ 50/60Hz IP20

Manguera COB *Doble*

- 360° 120° Apertura
- Corte cada 20 cms.

250W



288LEDS/M

MANGUERA COB LED
 25 mts Exterior
WMA-014

15000LM



6500K



25000 x 12 x 5 mm

WMA-015

15000LM



3000K



25000 x 12 x 5 mm

WMA-021

15000LM



4000K



25000 x 12 x 5 mm

110-127V~ 50/60Hz PVC IP65


*Incluyen 10 End CAP y 25 Clips para fijar

Máx.
500W

Conector Ext. Manguera COB

WAC-205

KIT de 2 pzs



145 x 18 x 11 mm

Policarbonato 110-127V~ 50/60Hz IP20

Máx.
500W

Interconector Medio Manguera COB

WAC-206

KIT de 2 pzs



36 x 16 x 12 mm


Policarbonato 110-127V~ 50/60Hz IP20

Máx.
500W

Conector Simple para Manguera COB

WAC-203

KIT de 2 pzs



480 x 34 x 18 mm

Policarbonato 110-127V~ 50/60Hz IP20

Máx.
500W

Atenuador RF Manguera COB

WAC-204

Incluye control



91 x 91 x 26.5 mm

Metal 110-127V~ 50/60Hz IP20

WAC-206

Manguera LED SMD

- 360° 120° Apertura
- Corte cada 50cms.
Requiere atenuador compatible*



150W



MANGUERA NEÓN 25 mts Exterior

WMA-016 10500LM 6500K 25000 x 7 x 15 mm

WMA-017 10000LM 3000K 25000 x 7 x 15 mm

WMA-018 5250LM VERDE 25000 x 7 x 15 mm

WMA-019 5250LM AZUL 25000 x 7 x 15 mm

WMA-020 1000LM ROJO 25000 x 7 x 15 mm

110-127V~ 50/60Hz PVC IP65



Clips para Manguera NEÓN

WAC-212 Kit de 25 pzs 14.5 x 13 x 9mm
Plástico IP20



Máx.
300W

Conector Simple Manguera NEÓN

WAC-213 Kit de 2 pzs 500 x 33 mm
110-127V~ 50/60Hz Plástico IP20



Máx.
300W

Conector Medio Manguera NEÓN

WAC-215 Kit de 2 pzs 65 x 16 x 10 mm
110-127V~ 50/60Hz Plástico IP20



Máx.
300W

Conector Extensión Manguera NEÓN

WAC-214 Kit de 2 pzs 250 x 19 mm
110-127V~ 50/60Hz Plástico IP20

72W
Tira de 100**MÓDULO LED 3xSMD5050 RGB**

WMO-001
(Tira de 100) 1500-4000LM RGB 15.6 m 120°

⚡ 12V == 🛡 IP65 Exterior

*Requiere WAC-001 para funcionar

120W
Tira de 100**MÓDULO LED 3xSMD 2835**

WMO-008
(Tira de 100) 10000LM 6500k 15.6 m 120°

WMO-009
(Tira de 100) 9500LM 3000k 15.6 m 120°

⚡ 12V == 🛡 IP65 Exterior

72W
Tira de 100**MÓDULO 3 LEDs SMD 2835**

WMO-010
(Tira de 100) 1500LM AZUL 15.6 m 120°

WMO-011
(Tira de 100) 2000LM ROJO 15.6 m 120°

WMO-012
(Tira de 100) 3000LM VERDE 15.6 m 120°

WMO-013
(Tira de 100) 3000LM AMARILLO 15.6 m 120°

⚡ 12V == 🛡 IP65 Exterior

Información Individual de Módulos

#	W	💡	📏
WMO-001	0.72	15-40 LM	75 x 15 x 5 mm
WMO-008	1.2	100LM	75 x 15 x 5 mm
WMO-009	0.72	95LM	75 x 15 x 5 mm
WMO-010	0.72	15LM	75 x 15 x 5 mm
WMO-011	0.72	20LM	75 x 15 x 5 mm
WMO-012	0.72	30LM	75 x 15 x 5 mm
WMO-013	0.72	30LM	75 x 15 x 5 mm
WMO-014	1.4	130LM	70 x 35 x 20 mm
WMO-015	1.4	25LM	70 x 35 x 20 mm
WMO-016	1.4	30LM	70 x 35 x 20 mm

Valores por módulo individual

140W
Tira de 100**MÓDULO Super LED con Optica**

WMO-014
(Tira de 100) 13000LM 6500k 13.6 m 150°

WMO-015
(Tira de 100) 2500LM Azul 13.6 m 150°

WMO-016
(Tira de 100) 3000LM Rojo 13.6 m 150°

⚡ 12V == 🛡 IP65 Exterior

100W
Tira de 100



MÓDULO 2 LED's Samsung

WMO-019
(Tira de 100) 10000LM 6500k 15.2 m 150°

WMO-018
(Tira de 100) 10000LM 4000K 15.2 m 150°

WMO-017
(Tira de 100) 10000LM 3000K 15.2 m 150°

12V == IP67 Exterior

160W
Tira de 100



MÓDULO LED 3xSMD 2835

WMO-020
(Tira de 100) 11500LM 6500k 17.5 m 120°

WMO-021
(Tira de 100) 11500LM 3000k 17.5 m 120°

100-135V~ 50/60Hz IP67 Exterior
Se instalan en grupos de 2 módulos



Información Individual de Módulos

#	W		
WMO-019	1	15-40 LM	16 x 41 mm
WMO-018	1	100LM	16 x 41 mm
WMO-017	1	95LM	16 x 41 mm
WMO-020	1.6	115LM	87 x 19 x 9 mm
WMO-021	1.6	115LM	87 x 19 x 9 mm
WMO-022	1.44	110LM	47 x 23 x 36 mm
WMO-023	1.44	110LM	47 x 23 x 36 mm

Valores por módulo individual

144W
Tira de 100



MÓDULO LED Tipo Abanico

WMO-022
(Tira de 100) 11000LM 6500k 15.8 m 10°x 170°

WMO-023
(Tira de 100) 11000LM 3000k 15.8 m 10°x 170°

12V == IP54 Exterior

*Ideal para letreros grandes

Luminaria LED *Tiras*

⚡ 12V $\equiv$

360° 150° Apertura

🔍 *Requiere atenuador externo.
Se vende por separado (WAC-001)
solo para la tira WTI-001 / WTI-002.
Corte cada 5 cm (3 LEDs).

72W

Largo del cable: 7cm



Controlador Tira RGB Control de 16 Colores

WAC-001

Incluye Control con batería 50 x 35 x 22 mm

💎 Plástico ⚡ 12V $\equiv$ ✓ IP20 Interior

*Compatible con WTI-001, WTI-002 y WMO-001

72W



Amplificador Tira RGB Slim Interior

WAC-002

Amplificador 162 x 13 mm

💎 Plástico ⚡ 12V $\equiv$ ✓ IP20 Interior

*Compatible con WTI-001 y WTI-002

36W



RGB 300 LED Exterior 5050

**WTI-001**

Máx. 1800LM

RGB

5000 x 10 x 2 mm

💎 Cubierta Silicón ✓ IP65 Exterior

72W



RGB 300 LED Exterior 5050

**WTI-002**

Máx. 3500LM

RGB

5000 x 10 x 2 mm

💎 Cubierta Silicón ✓ IP65 Exterior

72W



300 LED Exterior 5050

**WTI-003**

3600LM

6500K

5000 x 10 x 2 mm

WTI-004

3400LM

3000K

5000 x 10 x 2 mm

💎 Cubierta Silicón ✓ IP65 Exterior

24W



300 LED Interior 2835

**WTI-005**

1300LM

6500K

5000 x 10 x 2 mm

💎 Flexible Adhesivo ✓ IP20 Interior

Luminaria LED *Tiras*

- ⚡ 12V $\equiv$
- 360° 120° Apertura
- 🔍 Atenuable.
*Requiere atenuador compatible.



Interconector para Tira SMD 10 mm

WAC-105 Kit 5 piezas PC + Aleación de cobre
 ① 18.6 x 6 x 3.55 mm ② 13.5 x 11.5 x 4.2 mm
 ③ 163.5 x 11.5 x 4.2 mm
 *No compatible con Tira RGB

72W



TIRA LED Interior 5050

WTI-012 3600LM 6500K 5000 x 10 x 2 mm
 Flexible Adhesivo IP20 Interior
 *Corte cada 3 leds

24W



TIRA LED Exterior 2835

WTI-006 1300LM 6500K 5000 x 10 x 2 mm
WTI-007 1250LM 3000K 5000 x 10 x 2 mm
 Cubierta Silicón IP65 Exterior
 *Corte cada 3 leds

2W




TIRA LED Arroz Exterior

WTI-017 130LM 6500K 10000 x 3 mm
WTI-016 130LM 3000K 10000 x 3 mm
 Cobre + Silicón IP65 Exterior

Perfiles de Aluminio y *Kit de instalación*

360° 120°



Kit de Instalación del WPE-101

WPE-001

Lámina + Plástico

17 x 14 mm




Kit de Instalación del WPE-102

WPE-002

Lámina + Plástico


24 x 7 mm

**DISCRETO**
SIN BORDES
VISIBLES

Perfil Aluminio para Tira LED

WPE-101

Aluminio + PC 2000 x 14 x 18 mm

**CON BORDES**
ALUMINIO
VISIBLES


Perfil Aluminio Borde Visible

WPE-102

Aluminio + PC 2000 x 24 x 7 mm



Perfiles de Aluminio y *Kit de instalación*



Kit de Instalación del WPE-103

WPE-003

Lámina + Plástico 16 x 10 mm



Kit de Instalación del WPE-104

WPE-004

Lámina + Plástico 18 x 6 mm



Kit de Instalación del WPE-105

WPE-005

Policarbonato 28 x 11 mm



IDEAL PARA
ESQUINAS



Perfil Aluminio Esquinero

WPE-103

Aluminio + PC 2000 x 16 x 16 mm



FLEXIBLE



Perfil Aluminio Flexible

WPE-104

Aluminio + PC 2000 x 18 x 6 mm



HECHO PARA
SER PISADO



Perfil de piso para Tira LED

WPE-105

Aluminio + PC 2000 x 28 x 11 mm



Perfiles de Aluminio y Kit de instalación



PERFILES PARA TIRAS

LED
ILUMINACIÓNCOLOR
NEGRODISCRETO
SIN BORDES
VISIBLESPerfil Aluminio Negro y Mica Ahumada
para Tira LED

WPE-201

Aluminio + PC 2000 x 14 x 18 mm

COLOR
NEGROCON BORDES
ALUMINIO
VISIBLES

Perfil Aluminio Negro Visible

WPE-202

Aluminio + PC 2000 x 24 x 7 mm



Kit de Instalación del WPE-201

WPE-006

Lámina + Plástico 17 x 14 mm

*Tapas en color negro



Kit de Instalación del WPE-202

WPE-007

Lámina + Plástico 24 x 7 mm

*Tapas en color negro



Rollo de Mica Opalina de 10m

WPE-008

Policarbonato 15.45 x 3.55 x 10000 mm

Para modelos WPE-101 y WPE-201



Rollo de Mica Opalina de 10m

WPE-009

Policarbonato 13.97 x 4.1 x 10000 mm

Para modelos WPE-102 y WPE-202



Máx.
360W



Atenuador RF para Tira LED

WAC-106

Incluye control 87 x 63 x 20 mm

Metal + Componentes 12V-24V IP20

Máx.
72W



Atenuador RF Sencillo

WAC-107

Incluye control Controlador: 40 x 12 x 5 mm
Control: 85 x 40 x 5 mm

PC + Componentes 12V-24V IP20



360° 120° Apertura

Requiere atenuador compatible.
Corte cada 5cm.



TIRA LED COB Continuo 10mm

WTI-013 6000LM 3000K 5000 x 10 x 2 mm

WTI-014 6000LM 4000K 5000 x 10 x 2 mm

WTI-015 6000LM 6500K 5000 x 10 x 2 mm

♦ Tira Flexibe Adhesiva ✓ IP20 Interior



Interconector para Unir Tiras COB 10mm

WAC-103 Kit de 5 pzs Plástico + Aleación de cobre

➔ ① 15 x 10 x 5 mm ② 19 x 12 x 4.2 mm ③ 124 x 11.5 x 4.2 mm




TIRA LED COB Continuo 8mm

WTI-018 4000LM 6500K 5000 x 8 x 2 mm

WTI-019 4000LM 3000K 5000 x 8 x 2 mm

♦ Tira Flexibe Adhesiva ✓ IP20 Interior

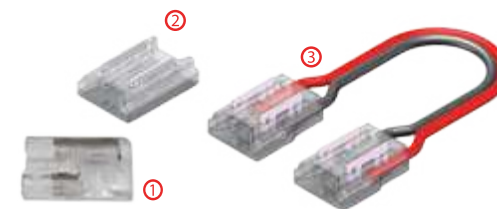

Interconector para Unir Tiras COB 8mm

WAC-104 Kit de 5 pzs Plástico + Aleación de cobre

➔ ① 15 x 10 x 5 mm ② 19 x 12 x 4.2 mm ③ 124 x 11.5 x 4.2 mm



TIRA LED COB Continuo 5M

WTI-020

4000LM 6500K 5000 x 10 x 4 mm 120°

WTI-021

4000LM 3000K 5000 x 10 x 4 mm 120°

💎 Cubierta Silicón IP67 Exterior *Corte cada 5 cms

55W 12V



110W 24V



TIRA LED DOT COB 10M



WTI-102

8000LM 6500K 10000 x 8 x 2 mm 120°


WTI-103

8000LM 4000K 10000 x 8 x 2 mm 120°

WTI-104

8000LM 3000K 10000 x 8 x 2 mm 120°

💎 PCB Flexible IP20 Interior 24V ==
*Corte cada 7.6 cms (14 leds)

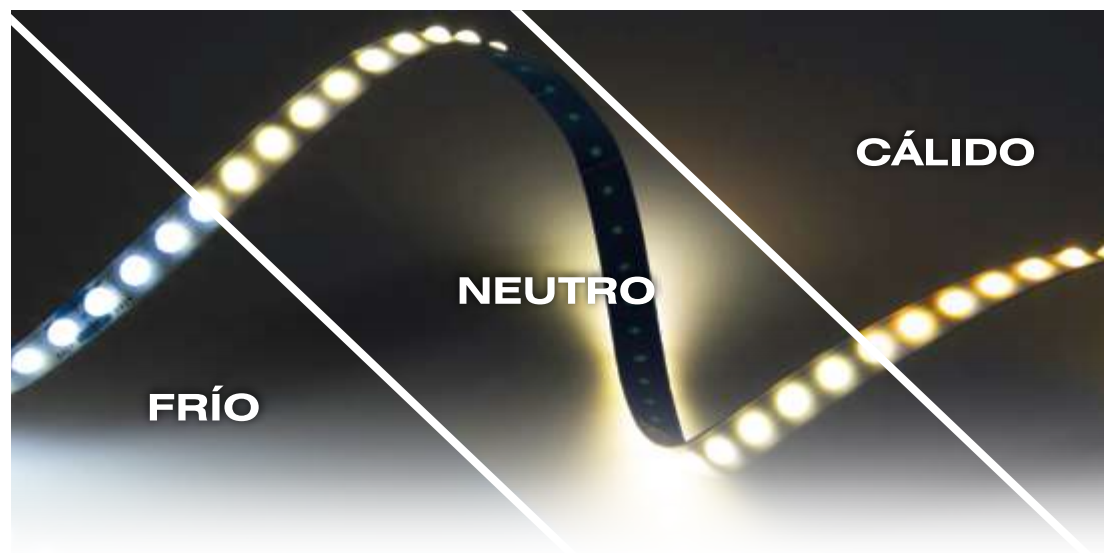

LEDOT

-  Silicón
-  150° Apertura
-  Requiere atenuador compatible
Corte cada 2.5 cms.

 12V
Tira Flexible LED **NEÓN****WTI-022**
 1250LM

 6500K

 5000 x 6 x 12 mm

 12V  IP65 Exterior

48W



*Ideal para letreros NEÓN



48W

 12V
Tira Flexible LED **NEÓN****WTI-023**
 1000LM

 ROSA

 5000 x 6 x 12 mm


 12V  IP65 Exterior

TIRA LED DIGITAL Caminata

- ◆ Tira Flexible Adhesiva
- 360° 150°
- 🔍 Requiere Controlador WAC-023.
Efecto Caminata Monocromático.
Corte cada 8.6cm

60W

EFFECTO
Caminata

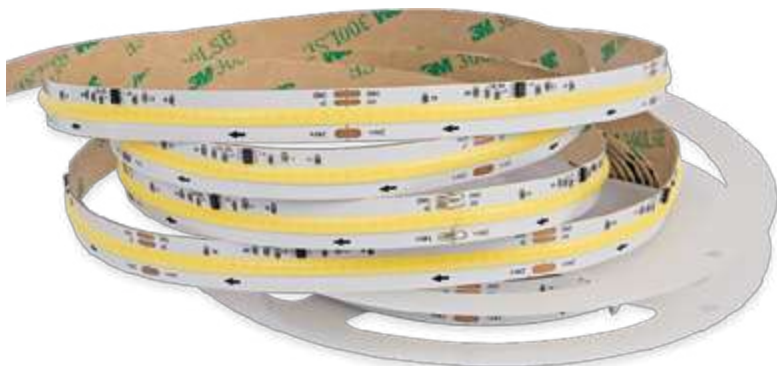

TIRA LED COB Digital Continuo

WTI-024



4000LM



6500K



5000 x 3 x 10 mm

WTI-025



4000LM



3000K



5000 x 3 x 10 mm

⚡ 24V == 🛡️ IP20 Interior



EFFECTO
Caminata



CONTROLADOR Y CONTROL
28 programas preestablecidos

WAC-023



24V==



155 x 13 x 10 mm


*Compatible con WTI-024 y WTI-025

TIRA LED PIXEL



Requiere controlador WAC-030
Corte cada 5cm (3 LEDs)

72W

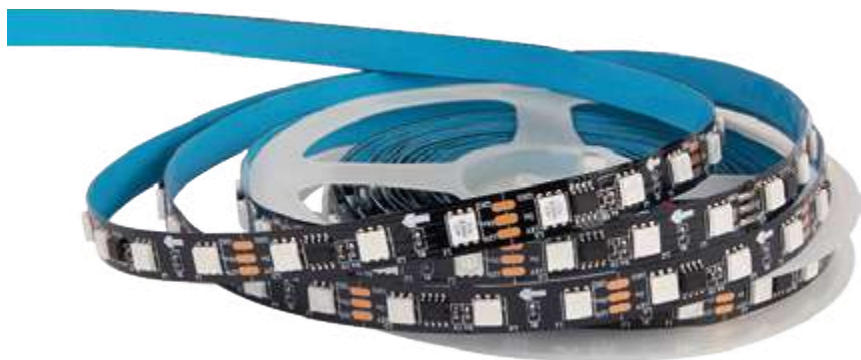

TIRA LED PIXEL RGB Multicolor

RGB

WTI-026



3500LM



RGB



5000 x 8 x 2 mm



120°



Tira Flexible Adhesiva



IP20 AInterior



12V==



ATENUABLE



12V



CONTROLADOR Y CONTROL

Con más de 200 programas preestablecidos

WAC-030



5V-24V ==



250x13x11 mm

*Compatible con WTI-026 y WTI-101



TIRA COB PIXEL DIGITAL

Requiere controlador WAC-101
Corte cada 10cm.

60W



TIRA COB PIXEL DIGITAL RGB

420 LEDs por Metro

WTI-101

Máx.3500LM

RGB

5000 x 10 x 2 mm

120°

Flexible Adhesivo IP20 Interior 24V

ATENUABLE

24V

Iluminación RGB

Conéctanos con:
amazon alexa
Google Assistant

Descarga App
Smart Life

CONTROLADOR Y CONTROL
Con más de 200 programas preestablecidos

WAC-101
12V-24V 60 x 32 x 16 mm

*Compatible con WTI-101 y WTI-026
*Modo música, Volumen Máximo: 80 dB

CONECTA VIA
Wi-Fi



Interconector para Tira COB Pixel Digital.

WAC-102

Kit de 4 pzs

Plástico + Aleación de cobre

① 13.5 x 11.5 x 4.2 mm ② 163.5 x 11.5 x 4.2 mm

*Compatible con WTI-101 y WTI-024/025





100W



Tira LED COB

WTI-201

6000LM



6500K



10000 x 8 x 2



80°

WTI-202

6000LM



4000K



10000 x 8 x 2



80°

WTI-203

6000LM



3000K



10000 x 8 x 2



80°



Tira Flexible PCB



IP44



127V~ 50/60Hz

* ADVERTENCIA: Opera a 127V CA. Riesgo de descarga eléctrica. Instalar con la alimentación desconectada. No energizar mientras esté enrollada. IP44: protegido contra salpicaduras de agua; no sumergible. Sellar adecuadamente las conexiones para conservar el grado de protección.



Eliminador de Voltaje

ELIMINADORES Y FUENTES DE PODER

24W ⚡ 12V



110 cm
MEDIDA
de Cable

Eliminador de Voltaje CD 12V a 2A

WEL-001

⚡ Eficiencia 80% ⚡ 82 x 45 x 30 mm ⚡ 12V

⚡ 90-260V~ 50/60Hz 💎 Plástico ✓ IP20 Interior

60W ⚡ 12V



110 cm
MEDIDA
de Cable C/U

Eliminador de Voltaje CD 12V a 5 A

WEL-002

⚡ Eficiencia 80% ⚡ 120 x 60 x 40 mm ⚡ 12V

⚡ 90-260V~ 50/60Hz 💎 Plástico ✓ IP20 Interior

60W ⚡ 12V



Fuente de Poder CD 12V a 5A Aluminio

WEL-005

⚡ Eficiencia 90% ⚡ 170 x 25 x 23 mm ⚡ 12V

⚡ 90-260V~ 50/60Hz 💎 Aluminio ✓ IP20 Interior

100W ⚡ 12V



Fuente de Poder CD 12V a 8.5A Aluminio Resistente

WEL-006

⚡ Eficiencia 90% ⚡ 183 x 64 x 19 mm ⚡ 12V

⚡ 90-260V~ 50/60Hz 💎 Aluminio ✓ IP67 Exterior

Eliminador de Voltaje

ELIMINADORES Y FUENTES DE PODER

200W 12V

A Prueba
de LLUVIAFuente de Poder CD 12V a 16.7A
*Aluminio Impermeable***WEL-007**

Aluminio Imp.



Eficiencia 90%



181 x 103 x 50 mm

100-140V~ 50/60Hz 12V== IP63 Exterior

350W 12V

A Prueba
de LLUVIAFuente de Poder CD 12V a 29.17A
*Aluminio Impermeable***WEL-008**

Aluminio Imp.



Eficiencia 90%



181 x 103 x 50 mm

100-140V~ 50/60Hz 12V== IP63 Exterior

150W 12V



Fuente de Poder CD 12V a 12.5A

WEL-012

Aluminio



Eficiencia 90%



195 x 24 x 48 mm

90-260V~ 50/60Hz 12V== IP20 Interior

100W 24V



Fuente de Poder CD 24V a 4.17A

WEL-011

Aluminio




Eficiencia 90%



145 x 48 x 30 mm

90-260V~ 50/60Hz 24V== IP20 Interior

300W 24V

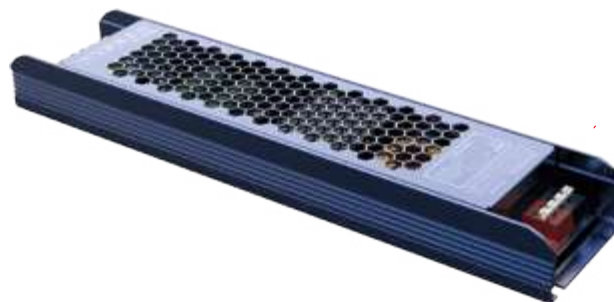

Fuente de Poder CD 24V a 12.5A

WEL-013

Aluminio Resistente



Eficiencia 90%



236 x 49 x 29 mm

90-260V~ 50/60Hz 24V== IP20 Interior

110W 24V



Eliminador de Voltaje CD 24V a 5A

WEL-014

Policarbonato



Eficiencia 80%



140 x 65 x 35 mm

110-240V~ 50/60Hz 24V== IP20 Interior



35W ⚡ 12V



Fuente de Poder Mini 35W

WEL-101 ⚡ Eficiencia 85% 📏 86 x 34 x 15 mm ⚡ 2.91A
💎 Aluminio ⚡ 90-260V~ 50/60Hz 🛡️ IP20

50W ⚡ 12V



Fuente de Poder Mini 50W

WEL-102 ⚡ Eficiencia 85% 📏 107 x 34 x 15 mm ⚡ 4.16A
💎 Aluminio ⚡ 90-260V~ 50/60Hz 🛡️ IP20

85W ⚡ 12V



Fuente de Poder Mini 85W

WEL-103 ⚡ Eficiencia 85% 📏 125 x 34 x 15 mm ⚡ 7A
💎 Aluminio ⚡ 90-260V~ 50/60Hz 🛡️ IP20

Conectores | ACCESORIOS

Max.
100W

Conector Base G13 para tubo T8

WAC-007

Kit de 10 pzs

38 x 38 mm

Plástico 90-260V~ 50/60Hz IP20

Max.
100W

Conector base MR16 Plástico con cable

WAC-005

Kit de 10 pzs

17 x 10 mm

Plástico 90-260V~ 50/60Hz IP20

Max.
100W

Conector base GU10 Cerámica con cable

WAC-006

Med. cable: 7.2 cm

Kit 10pzs

28 x 16 mm

Cerámica 90-260V~ 50/60Hz IP20

Max.
100W

Kit de conexión para 5 Tubos LED

WAC-014

Kit 10 bases y 10 sujetadores

170 x 21 x 14 mm

Plástico 90-260V~ 50/60Hz IP20

Max.
50W

Conector G9

WAC-021

Cable 8 cm

100 x 20 x 30 mm

Plástico 90-260V~ 50/60Hz IP20 Interior

Max.
50W

Contratuerca Base E26

WAC-022

Kit de 5 pzs

54 x 52 mm

Plástico 90-260V~ 50/60Hz IP20 Interior

Adaptadores | ACCESORIOS

Max.
50W



Adaptador de Base E26 a Lámpara E12

WAD-001

E26 a E12

29 x 26 mm

💎 Lamina +Plástico ⚡ 90-300V~ 50/60Hz ✓ IP20

Max.
50W



Adaptador de Base E26 a Lámpara GU10

WAD-002

E26 a GU10

35 x 50 mm

💎 Lamina +Cerámica ⚡ 90-300V~ 50/60Hz ✓ IP20

Max.
50W



Adaptador de Base E40 a Lámpara E26

WAD-003

E40 a E26

45 x 50 mm

💎 Lamina +Plástico ⚡ 90-300V~ 50/60Hz ✓ IP20

Max.
50W



Adaptador GU10 a Lámpara MR16

WAD-004

GU10 a MR16

23 x 21 mm

💎 Lamina +Cerámica ⚡ 90-300V~ 50/60Hz ✓ IP20

Max.
50W



Extensión Flexible 30 cm E26 a E26

WAD-005

Ext. 30cm / E26 a E26 306 x 36 mm

💎 Lamina +Plástico ⚡ 90-300V~ 50/60Hz ✓ IP20

Max.
50W



Adaptador Base E14 a Lámpara E12

WAD-006

Base E14 a E12

54 x 52 mm

💎 Lamina +Plástico ⚡ 90-300V~ 50/60Hz ✓ IP20



NOM-058-SCFI-2017
NOM-003-SCFI-2014
NOM-030-ENER-2016
NOM-031-ENER-2019

[winled.mx](#) [winledmx](#) [Ar7lite.mx](#) [artlitemx](#)



WINLED
Más que Iluminación



www.innlite.com



ar7lite
LUMINACIÓN LED

Grupo INNITE, te informa que nuestros productos se encuentran certificados bajo la **NORMA OFICIAL MEXICANA**. Cada familia de producto, requiere una o varias NOM en específico, la cual **Grupo INNITE**, puede brindarte a solicitud expresa. ¿Por qué comprar productos certificados? El certificado de cada producto, garantiza que nuestros productos cumplen con los criterios de Calidad, Seguridad, Eficiencia y Correcto Funcionamiento, que demanda el gobierno federal, a través de sus dependencias competentes. Cuando utilizas Producto **AR7LITE** o **WINLED**, estas garantizando la satisfacción de tu cliente o proyecto.

EN CONDICIONES NORMALES

CATÁLOGO 2026

PLACAS



2da Edición

winLED
Más que Iluminación

ar7lite
LUMINACIÓN LED

GRIS OXFORD



APL-416



BLUETOOTH



Wi-Fi



COMANDO
DE VOZ



*Aplica para todos los
modelos de Placas Smart

- Placa Apagador 2 Interruptores y 2 Vías
- 110-250V~ 50/60Hz
- 10A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118x35mm
- IP20



Programa tus
horarios con nuestra
nueva placa SMART



smart PLACAS

APL-417



BLUETOOTH



Wi-Fi



COMANDO
DE VOZ

- Placa Apagadores 3 Interruptores y 2 Vías
- 110-250V~ 50/60Hz
- 10A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118x35mm
- IP20

*Las placas smart requieren una línea de cable neutro para su correcta instalación y funcionamiento.

DORADO

*APP disponible para sistemas IOS y ANDROID.

*Requiere conexión a internet mediante red Wi-Fi 2.4 GHz.

*Compatible con comando de voz: Google Assistant y Amazon Alexa

*Asegúrese de que su modem soporte la cantidad de dispositivos que desea conectar y que todos estén dentro del rango de señal para evitar fallas o desconexiones.



Descarga App
Smart Life

APL-516



BLUETOOTH



Wi-Fi



COMANDO
DE VOZ

Placa Apagador 2 Interruptor y 2 Vías

110-250V~ 50/60Hz

10A

PC + Hierro Galvanizado

75x118x35mm

IP20



APL-517



BLUETOOTH



Wi-Fi



COMANDO
DE VOZ

Placa Apagadores 3 Interruptores y 2 Vías

110-250V~ 50/60Hz

10A

PC + Hierro Galvanizado

75x118x35mm

IP20

Conéctanos con:

amazon alexa

Google Assistant




SMART

PLACAS

NEGRO

APL-616

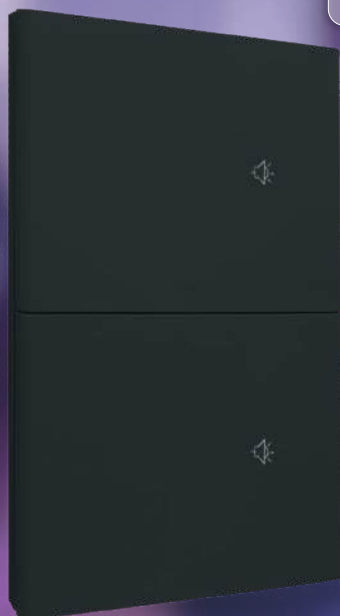


- Placa Apagador 2 Interruptor y 2 Vías
- 110-250V~ 50/60Hz
- 10A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118x35mm
- IP20



Descarga App
Smart Life

APL-617



- Placa Apagadores 3 Interruptores y 2 Vías
- 110-250V~ 50/60Hz
- 10A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118x35mm
- IP20

*APP disponible para sistemas IOS y ANDROID.

*Requiere conexión a internet mediante red Wi-Fi 2.4 GHz.

*Compatible con comando de voz: Google Assistant y Amazon Alexa

*Asegurate de que tu conexión a internet soporte la cantidad de dispositivos que deseas conectar y que todos estén dentro del rango de señal para evitar fallas o desconexiones

BLANCO

Conéctanos con:

 amazon alexa

 Google Assistant

APL-716



BLUETOOTH



Wi-Fi



COMANDO
DE VOZ



 Placa Apagador 2 Interruptor y 2 Vías

 110-250V~ 50/60Hz

 10A

 Plástico ABS

 75x118x35mm

 IP20



APL-717



BLUETOOTH



Wi-Fi



COMANDO
DE VOZ



 Placa Apagadores 3 Interruptores y 2 Vías

 110-250V~ 50/60Hz

 10A

 Plástico ABS

 75x118x35mm

 IP20




*Aplica para todos los modelos
de Placas Smart

ar7lite



APL-002

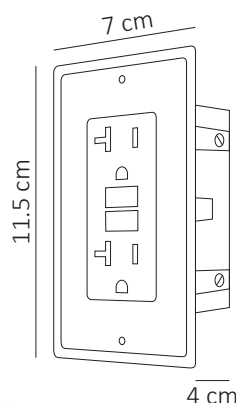

BLANCO BRILLANTE

- Placa de Circuito Fallo a Tierra GFCI
- 100-132V~ 50/60Hz
- 20A
- CU + PC + Acero Galvanizado
- 70x115x40mm
- IP20
- Estandar UL943 / UL498
- Velocidad de desconexión (0.025 seg.)
- Operaciones: -35° a 66°C
- 95%
- Hasta 1250V AC (Voltaje Dieléctrico)
- SSCR 10 kA

Nivel de conmutación: Clase A (de 4 a 6 mA)

Contacto Dúplex falla a tierra GFCI. Placa incorporada con LED indicador.
Botón de prueba (TEST) y Botón de restablecimiento (RESET).



*Excepto 3 años
de APL-107

*Excepto 5 Años
de APL-111


GRIS METÁLICO

ar7lite

PLACAS PREMIUM




APL-101




- Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




APL-102




- Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

**APL-103**


-  Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
-  127-250V~ 50/60Hz
-  15A
-  Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20

**APL-104**

-  Placa de Contacto Doble
-  127-250V~ 50/60Hz
-  15A
-  Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20

**APL-105**

-  Placa de Contacto y
Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
-  127-250V~ 50/60Hz
-  15A
-  Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20

**APL-106**

-  Placa de Contacto y
Apagadores 2 Interruptores
y 3 Vías
-  127-250V~ 50/60Hz
-  15A
-  Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20


APL-108

Placa de Contacto Telefónico

Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado

77x124mm

IP20



APL-107

Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)

127-250V~ 50/60Hz

USB Salida 5V Máx. 2.1A 15A

Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado

77x124mm

IP20




USB




Tipo C

*Carga Regular




**APL-109**


-  Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20

**APL-111**


-  Placa Contacto Atenuador Iluminación Máx. 100W
-  100-127V~ 50/60Hz
-  0.78A
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20
-  Atenuador


**APL-110**

-  Placa de Contacto Coaxial para Televisión
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20

**APL-112**

-  Placa Tapa Ciega
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20




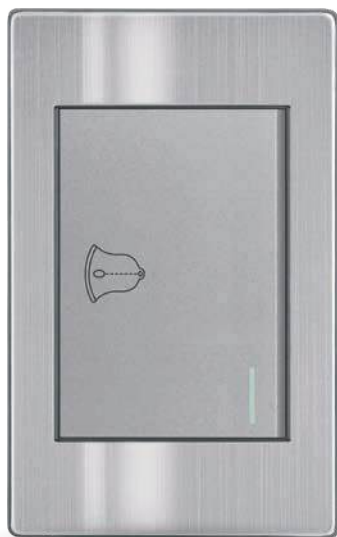

APL-113


-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~ 50/60Hz
-  15A
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20

 **TIMBRE**



APL-115

-  Placa de Contacto Doble y Apagador 1 Interruptor
-  127-250V~ 50/60Hz
-  15A
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20




APL-114

-  Placa de Zumbador
-  90-127V~ 50/60Hz
-  15A
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20

 **ZUMBADOR**



ar7lite




APL-201

- Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




*Excepto 3 años
de APL-207
*Excepto 5 Años
de APL-211




APL-202


- Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20

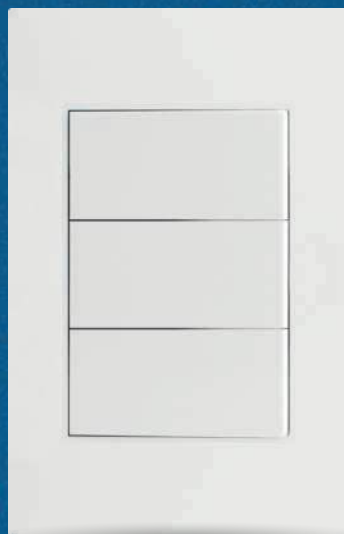


APL-203



- 📄 Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127-250V~ 50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato +
Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20

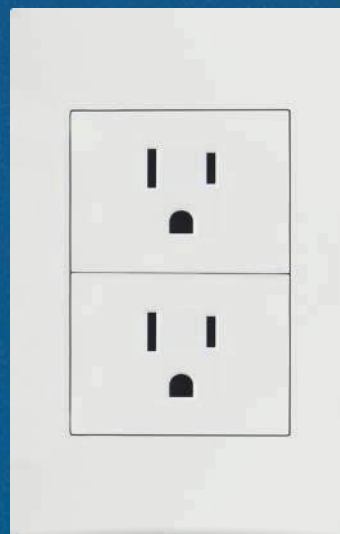


APL-204



- 📄 Placa de Contacto Doble
- ⚡ 127-250V~ 50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato +
Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20




APL-205



- 📄 Placa de Contacto
Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127-250V~ 50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato +
Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20



APL-206



- 📄 Placa de Contacto y
Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127-250V~ 50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato +
Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20

ar7lite

BLANCO BRILLANTE




APL-207

*Carga Regular



- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127-250V~ 50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20





APL-208

- Placa de Contacto Telefónico
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




TELÉFONO



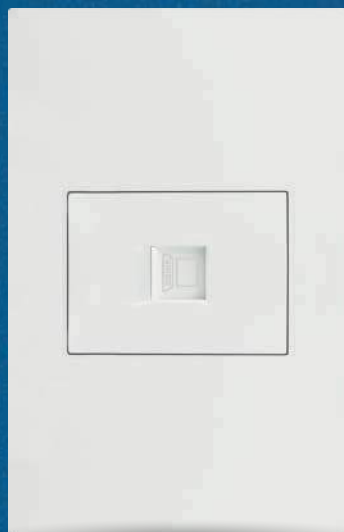


APL-209



-  Placa de Contacto
Red Lan RJ45 CAT5
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



APL-210




-  Placa Contacto Coaxial
para Televisión
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



APL-211



-  Placa de Contacto
Atenuador Iluminación
Máxima de 100W
-  100-127V~ 50/60Hz
-  0.78A
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20
-  Atenuador

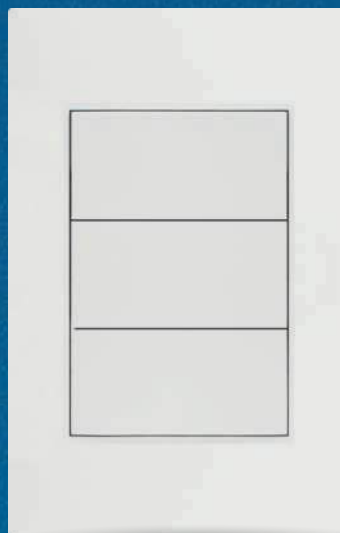

APL-212




-  Placa Tapa Ciega
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20

**APL-213**

-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~ 50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



TIMBRE

**¡Controla la luz desde cualquier punto!**


Componente eléctrico de 4 vías utilizado para controlar la iluminación desde múltiples ubicaciones dentro de un área. Utilizado en sistemas de iluminación escalonada en escaleras o pasillos largos donde se requiera que varios interruptores controlen una luz.

**APL-001**

-  Módulo Apagador de 1 Interruptor y 4 Vías
-  127-250V~ 50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  24x48x34mm
-  IP20



*Se puede instalar en los modelos APL-203, APL-206 y APL-212

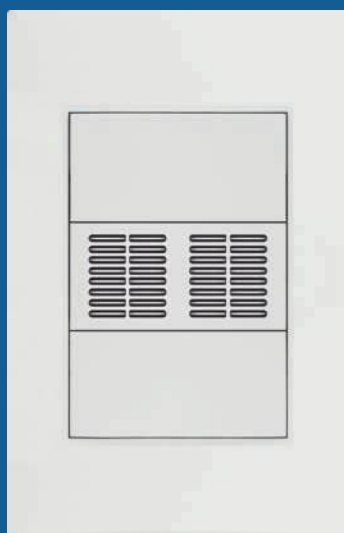**APL-214**

-  Placa de Zumbador
-  90-127V~ 50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



ZUMBADOR

**APL-215**


-  Placa de Contacto Doble y apagador 1 Interruptore
-  127-250V~ 50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20






APL-301

- Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




*Excepto 3 años de APL-307
*Excepto 5 Años de APL-311



APL-302

- Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-303

Placa Apagadores 3 Interruptores y 3 Vías

127-250V~ 50/60Hz

15A

Policarbonato + Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20

**APL-304**

Placa de Contacto Doble



127-250V~ 50/60Hz

15A

Policarbonato + Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20

**APL-305**

Placa de Contacto y Apagador

1 Interruptor y 3 Vías

127-250V~ 50/60Hz

15A

Policarbonato + Hierro Galvanizado

75x118mm


IP20





APL-306


-  Placa de Contacto y Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
-  127-250V~ 50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



APL-307



-  Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y Tipo C)
-  127-250V~ 50/60Hz
-  USB Salida 5V Máx. 2.1A
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20




 
USB Tipo C
*Carga Regular

APL-308



-  Placa de Contacto Telefónico
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20





**APL-309**

Placa de Contacto Red Lan
RJ45 CAT5

Policarbonato +
Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20

**APL-311**

Placa de Contacto Atenuador
Iluminación Máxima de 100W

100-127V~ 50/60Hz

0.78A

Policarbonato +
Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20

Atenuador


**APL-310**


Placa de Contacto Coaxial
para Televisión

Policarbonato +
Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20





APL-313


Placa de Contacto Timbre 
 90-127V~ 50/60Hz 
 15A 
 Policarbonato +
 Hierro Galvanizado 
 75x118mm 
 IP20 


 TIMBRE



APL-312

 Placa Tapa Ciega
 Policarbonato + Hierro Galvanizado
 75x118mm
 IP20



artlite


NEGRO



APL-314




- Placa de Zumbador
- 100-127V~ 50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-315

- Placa de Contacto Doble y Apagador de 1 interruptor
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



PLACAS PREMIUM



ar7lite



GRIS OXFORD

- Placa de doble Contacto POP UP
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- Acero + PC + Hierro Galvanizado
- 120x120x55 mm
- IP54

APL-003

PLACAS **POP-UP**



ar7lite

NEGRO BRILLANTE

- 📄 Placa de doble Contacto POP UP
- ⚡ 127-250V~ 50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Acero + PC + Hierro Galvanizado
- 📏 120x120x55 mm
- 🛡 IP54

APL-004

PLACAS POP-UP



LUXURY

PLACAS



GRIS OXFORD

DORADO


NEGRO

BLANCO




*Excepto 3 años
de APL-407

*Excepto 5 Años
de APL-411




APL-401

Placa Apagador 
 1 Interruptor y 3 Vías
 127-250V~ 50/60Hz 
 15A 
 PC + Hierro Galvanizado 
 75x118mm 
 IP20 

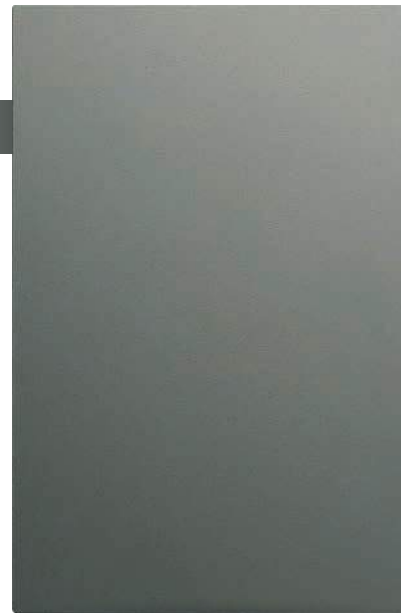



APL-402

 Placa Apagadores
 2 Interruptores y 3 Vías
 127-250V~ 50/60Hz
 15A
 PC + Hierro Galvanizado
 75x118mm
 IP20



APL-403


Placa Apagadores 
 3 Interruptores y 3 Vías
 127-250V~ 50/60Hz 
 15A 
 PC + Hierro Galvanizado 
 75x118mm 
 IP20 

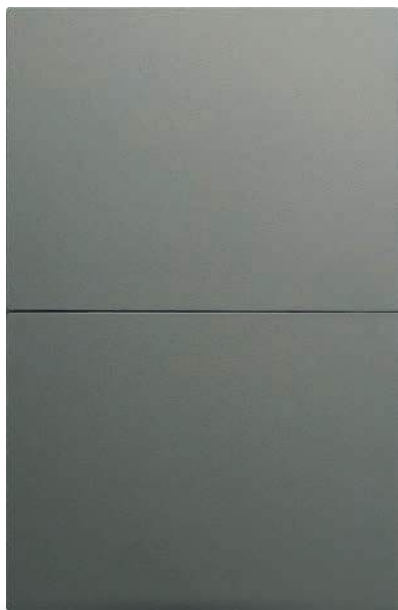




APL-404

- 📱 Placa de Contacto Doble
- ⚡ 127-250V~ 50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 PC + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20




APL-405

- 📱 Placa de Contacto y Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127-250V~ 50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 PC + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20



APL-406


Placa de Contacto y 
 Apagadores 2
 Interruptores y 3 Vías
 127-250V~ 50/60Hz 
 15A 
 PC + Hierro Galvanizado 
 75x118mm 
 IP20 



APL-407


Placa de Contacto y 
 2 Salidas USB
 (Tipo A y Tipo C)
 127-250V~ 50/60Hz 
 USB Salida 5V Máx. 2.1A 
 15A 
 PC + Hierro Galvanizado 
 75x118mm 
 IP20 

 
 USB Tipo C
 *Carga Regular





APL-408

 Placa de Contacto
 Telefónico
 PC + Hierro Galvanizado
 75x118mm
 IP20



APL-409

 Placa de Contacto
 Red Lan RJ45 CAT5
 PC + Hierro
 Galvanizado
 75x118mm
 IP20

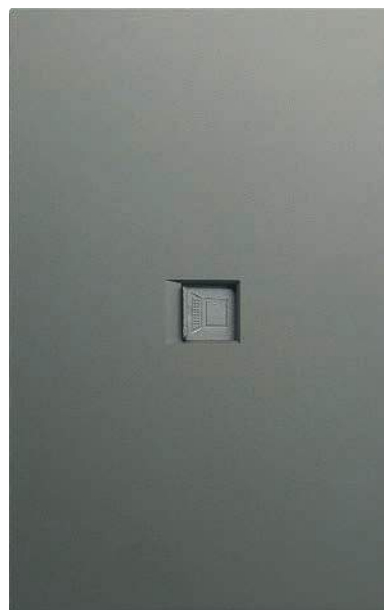


APL-410

Placa de Contacto Coaxial
para Televisión

PC + Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20



APL-411

Placa de Contacto Atenuador
Iluminación Máxima de 100W

100-127V~ 50/60Hz


0.78A

PC + Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20

Atenuador




APL-412

Placa Tapa Ciega

PC + Hierro Galvanizado

75x118mm


IP20





APL-413


APL-414



-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~ 50/60Hz
-  15A
-  PC + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



TIMBRE




-  Placa Zumbador
-  90-127V~ 50/60Hz
-  15A
-  PC + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



ZUMBADOR


APL-501

- Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-502

- Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20





*Excepto 3 años de APL-507
*Excepto 5 Años de APL-511





APL-503



Placa Apagadores 
 3 Interruptores y 3 Vías 
 127-250V~ 50/60Hz
 15A 
 PC + Hierro Galvanizado 
 75x118mm 
 IP20 

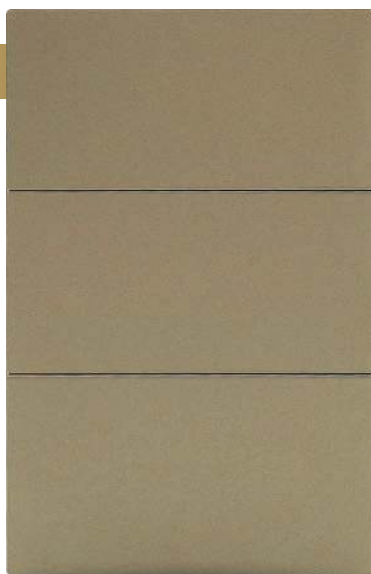**APL-505**


Placa de Contacto 
 y Apagador 1 Interruptor
 y 3 Vías 
 127-250V~ 50/60Hz
 15A 
 PC + Hierro Galvanizado 
 75x118mm 
 IP20 

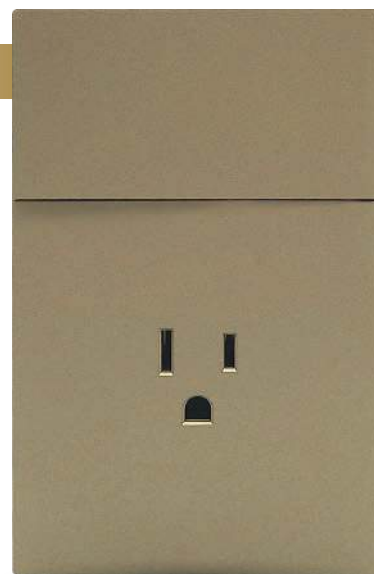
**APL-504**

Placa de Contacto Doble 
 127-250V~ 50/60Hz 
 15A 
 PC + Hierro Galvanizado 
 75x118mm 
 IP20 

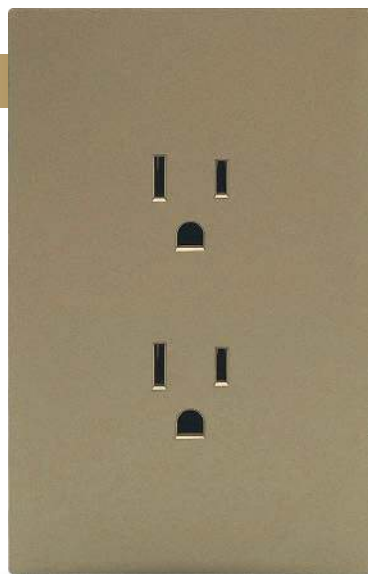**APL-506**

Placa de Contacto y
 Apagadores 2
 Interruptores y 3 Vías 
 127-250V~ 50/60Hz
 15A 
 PC + Hierro Galvanizado 
 75x118mm 
 IP20 



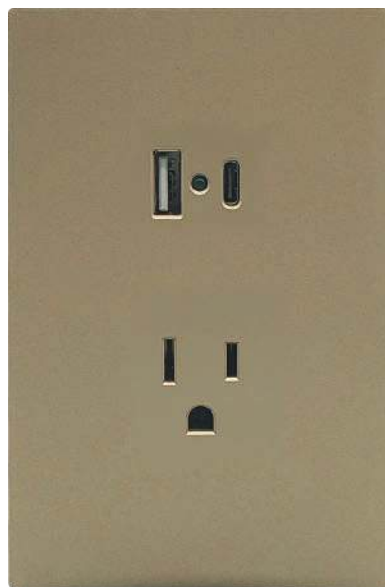

APL-507



USB



Tipo C

*Carga Regular

Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y Tipo C)

127-250V~ 50/60Hz


USB Salida 5V Máx. 2.1A

15A

PC + Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20



TELÉFONO


APL-508

Placa de Contacto Telefónico

PC + Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20



APL-509




LAN

Placa de Contacto Red Lan
RJ45 CAT5

PC + Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20






APL-510

Placa de Contacto Coaxial
para Televisión

PC + Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20




APL-512

Placa Tapa Ciega

PC + Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20



APL-511

Placa de Contacto Atenuador
Iluminación Máxima de 100W

100-127V~ 50/60Hz


0.78A



PC + Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20



Atenuador



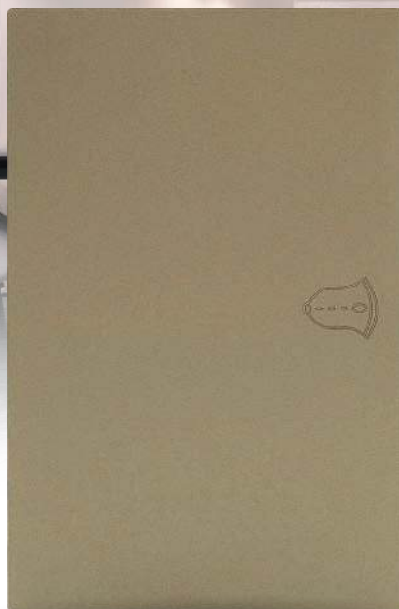

APL-513

-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~ 50/60Hz
-  15A
-  PC + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20

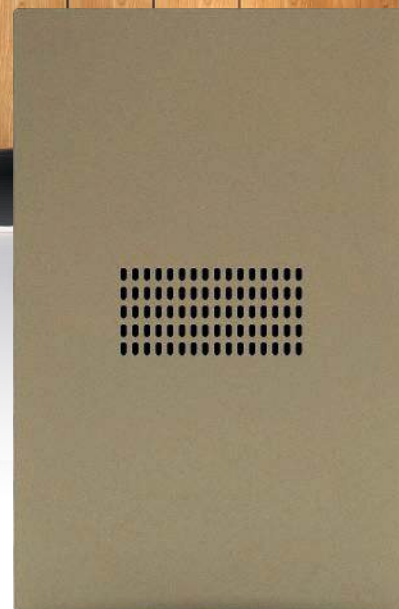

APL-514


-  Placa Zumbador
-  90-127V~ 50/60Hz
-  15A
-  PC + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20






*Excepto 3 años
de APL-607

*Excepto 5 Años
de APL-611




APL-601

Placa Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
127-250V~ 50/60Hz
15A
PC + Hierro Galvanizado
75x118mm
IP20

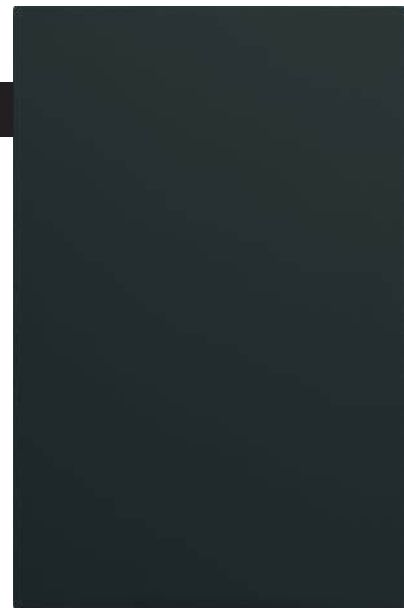



APL-602

Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
 127-250V~ 50/60Hz
 15A
 PC + Hierro Galvanizado
 75x118mm
 IP20



APL-603


Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
127-250V~ 50/60Hz
15A
PC + Hierro Galvanizado
75x118mm
IP20

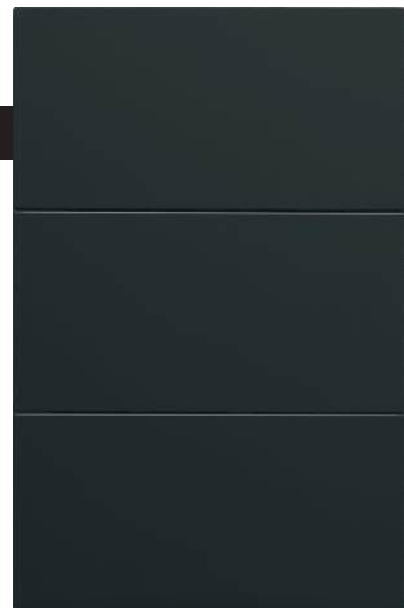




APL-604

- Placa de Contacto Doble
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-605

- Placa de Contacto y Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-606

Placa de Contacto y
Apagadores 2

Interruptores y 3 Vías


127-250V~ 50/60Hz

15A

PC + Hierro Galvanizado

75x18mm

IP20

**APL-607**

Placa de Contacto y
2 Salidas USB
(Tipo A y Tipo C)

127-250V~ 50/60Hz


USB Salida 5V Máx. 2.1A

15A

PC + Hierro Galvanizado

75x18mm

IP20



USB



Tipo C

*Carga Regular


**APL-608**

Placa de Contacto
Teléfonico

PC + Hierro Galvanizado

75x18mm

IP20




TELÉFONO






APL-609


-  Placa de Contacto
Red Lan RJ45 CAT5
-  PC + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20




APL-610

-  Placa de Contacto Coaxial
para Televisión
-  PC + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20




**APL-611**

- Placa de Contacto Atenuador
- Iluminación Máxima de 100W
- 100-127V~ 50/60Hz
- 0.78A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20
- Atenuador

**APL-612**

- Placa Tapa Ciega
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20

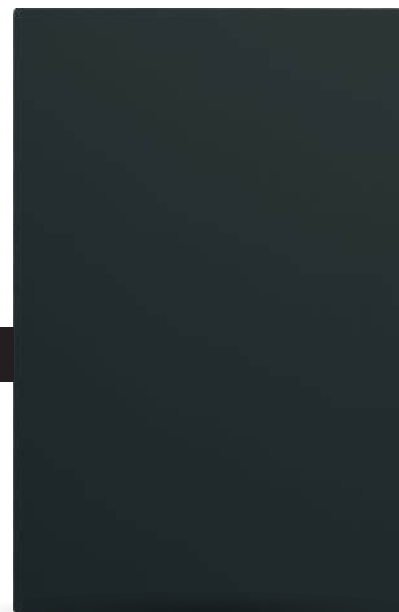




APL-613




APL-614



- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~ 50/60Hz
- 15A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



TIMBRE



- Placa Zumbador
- 90-127V~ 50/60Hz
- 15A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



ZUMBADOR



*Excepto 3 años
de APL-707

*Excepto 5 Años
de APL-711



APL-701

Placa Apagador 
1 Interruptor y 3 Vías

127-250V~ 50/60Hz 

15A 

PC + Hierro Galvanizado 

75x118mm 

IP20 



APL-702

 Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías


 127-250V~ 50/60Hz

 15A

 PC + Hierro Galvanizado

 75x118mm

 IP20



APL-703

Placa Apagadores 
3 Interruptores y 3 Vías



127-250V~ 50/60Hz 


15A 

PC + Hierro Galvanizado 

75x118mm 


IP20 

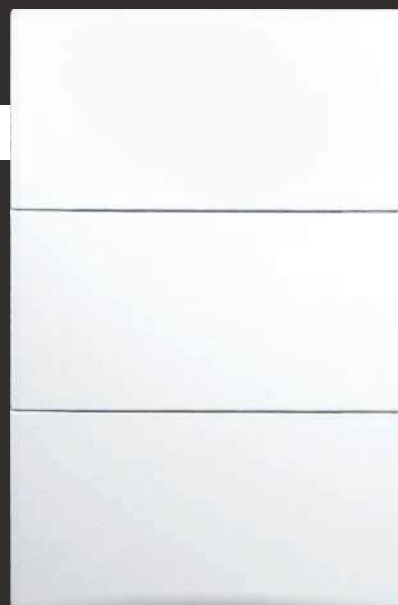

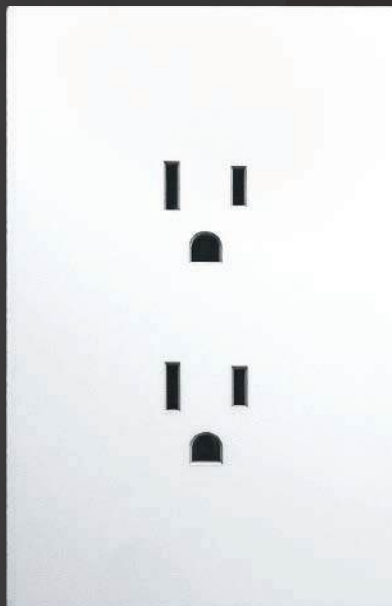


APL-704

-  Placa de Contacto Doble
-  127-250V~ 50/60Hz
-  15A
-  PC + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



APL-705


-  Placa de Contacto y Apagador
-  1 Interruptor y 3 Vías
-  127-250V~ 50/60Hz
-  15A
-  PC + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20





APL-706

- ☐ Placa de Contacto y Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127-250V~ 50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 PC + Hierro Galvanizado
- ↔ 75x118mm
- 🛡 IP20




APL-707

- ☐ Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- ⚡ 127-250V~ 50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- Ⓜ 15A
- 💎 PC + Hierro Galvanizado
- ↔ 75x118mm
- 🛡 IP20




*Carga Regular






APL-708

- Placa de Contacto Telefónico
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




TELÉFONO

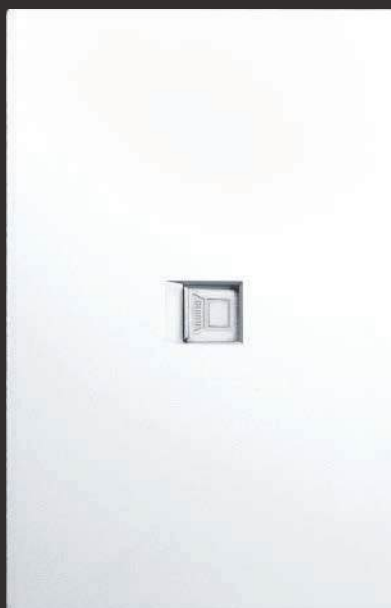

APL-709

- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




LAN




APL-710

- Placa de Contacto
- Coaxial para Televisión
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-711

- Placa de Contacto
- Atenuador Iluminación
- Máxima de 100W
- 100-127V~ 50/60Hz
- 0.78A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20
- Atenuador



APL-712


- Placa Tapa Ciega
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



ZUMBADOR

APL-714


- Placa Zumbador
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



TIMBRE


APL-713

- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~ 50/60Hz
- 15A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20





*Excepto 5 Años
de WPL-307




WPL-301

Placa Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
127-250V~ 50/60Hz
15A
Plástico ABS
75x115mm
IP20




WPL-302

Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
 127-250V~ 50/60Hz
 15A
 Plástico ABS
 75x115mm
 IP20




WPL-303

Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
127-250V~ 50/60Hz
15A
Plástico ABS
75x115mm
IP20






WPL-304



- Placa de Contacto Doble
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x115mm
- IP20



WPL-305



- Placa de Contacto y Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x115mm
- IP20

**WPL-307**


USB



Tipo C

*Carga Regular

- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127-250V~ 50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Plástico ABS
- 75x115mm
- IP20



TELÉFONO


WPL-308

Placa de Contacto Telefónico

Plástico ABS


75x115mm

IP20

**WPL-309**


LAN

- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Plástico ABS
- 75x115mm
- IP20




WPL-310

Placa de Contacto
Coaxial para Televisión
Plástico ABS
75x115mm
IP20




WPL-311

Placa de Contacto Atenuador
Iluminación Máxima de 100W
100-127V~ 50/60Hz
0.78A
Plástico ABS
75x115mm
IP20
Atenuador




WPL-312

Placa Tapa Ciega
Plástico ABS
75x115mm
IP20



WPL-313

Placa de Contacto Timbre
90-127V~ 50/60Hz
15A
Plástico ABS
75x115mm
IP20





WINLED
Más que Iluminación



*3 Años en WPL-307



www.innlite.com

ar7lite
LUMINACIÓN LED



*3 Años en Placas USB y Smart
*5 Años en Atenuador