

SISTEMA F3

TAPA / PUERTA EXTRAÍBLE + CON ACABADOS

FFSystems
ADVANCED ACCESS PANELS

Tapa de registro de aluminio para muros con acabados.

Marco de aluminio y placa de yeso laminado con alta resistencia contra la humedad y propagación de moho (1/2" o 5/8" pulgadas de espesor).

Su tapa / puerta es completamente extraíble con cierres ocultos tipo "push" de fácil uso.

A partir de 12"x12" pulgadas, incluye cables de seguridad para su apertura.

Instalación fácil y recomendada a ras de muros con acabados.

Permite acabados finales como pintura y texturizados. Con adhesivo, soporta: loseta, mosaico, lambrín, entre otros.


Ofrece una estética impecable y limpia para tu instalación.

Ventajas

- Instalación rápida y fácil con tan solo 12 tornillos de punta de broca para medidas estándar directo sobre el tablero de tablaroca / panel de yeso.
- Perfiles sólidos de aluminio estructural de alta calidad.
- Componentes de acero inoxidable y aluminio que evitarán la corrosión en ambientes con humedad.
- No requiere mantenimiento ni otros materiales para su instalación.




MANUAL DE INSTALACIÓN




1 Preparar la apertura

Mide, marca y corta el área a registrar.
*Medidas A y B en diagrama.




2 Insertar y posicionar solo el marco exterior + orificios guía

Inserta el marco en diagonal. Para muros, los "push" deben quedar en la parte superior del registro buscando una cómoda apertura. No olvides realizar los orificios en el canto del tablero de yeso o tablaroca que sirven como guía para la tapa/puerta del registro.



3 Agrega tu acabado

Prepara el adhesivo de tu preferencia (recomendado para panel de yeso / tablaroca) y decora primero la tapa / puerta del registro, evitando parches en tu acabado.



4 Terminar y asegurar

Limpia las superficies, prueba su funcionalidad y apertura a través del sistema "push", coloca el cable de seguridad (solo si aplica) y da el acabado a tu gusto.



Instalación a ras de muro



Escanea para ver video de instalación

Medidas estándar con tablaroca o panel de yeso 1/2" (12.7 mm) o 5/8" (15.9 mm) de espesor.

Sistema F3	A inch mm	B inch mm
F152152G127	6" 152	6" 152
F203203G127	8" 203	8" 203
F305305G127	12" 305	12" 305
F406406G127	16" 406	16" 406
F457457G127	18" 457	18" 457
F508508G127	20" 508	20" 508
F610610G127	24" 610	24" 610

***También se pueden fabricar medidas especiales bajo cotización por proyecto.**

Diagrama

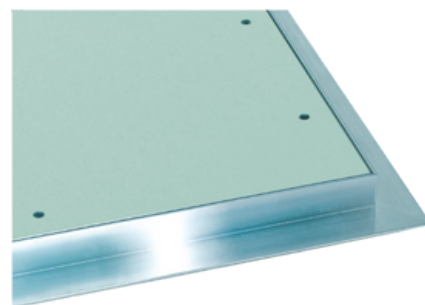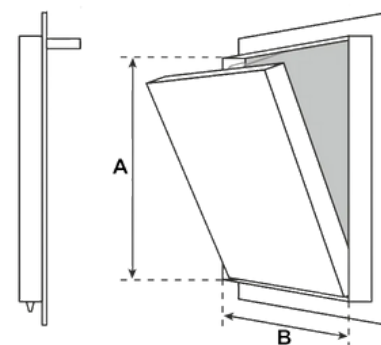

Planta México

Prol. Las Torres 270/272
Regio Parque Industrial Santa Catarina
Santa Catarina, Nuevo León, México
CP. 66367

FFSystems

ADVANCED ACCESS PANELS

Contacto

Tel. +52 (81) 4065 1898

E-mail: info@ffsystems.mx

