


ZATCOM Highbay 100 W

MODELOS: Z800RT

USO INDUSTRIAL, PARA SUSPENDER EN TECHO 100 W

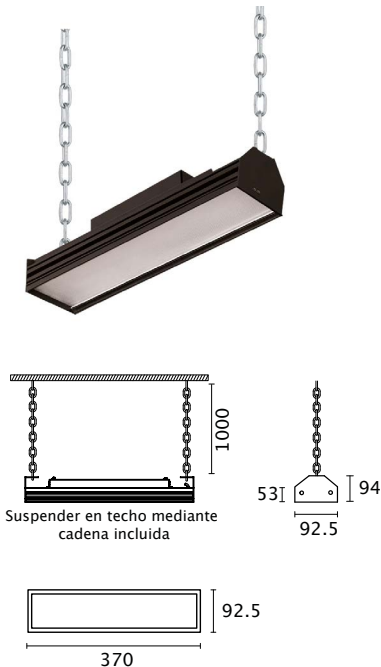


Luminaria suspendida tipo highbay de alta potencia y flujo luminoso competitivo, Ideal para iluminar espacios de gran altitud como bodegas, almacenes o cuartos de lavado.

Configuración del producto

MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADOS
	3	F	N	B
Z800RT	3 3000 K	F Frosted	N ON-OFF	 B Blanco
	4 4000 K			 G Gris
	5 5000 K			 N Negro


Datos generales		Óptica  Frosted
Aplicación:	Industrial	
Instalación:	Suspendir en techo mediante cadena incluida (1 m)	
Índice de protección:	IP40	
Información eléctrica		
Voltaje:	120-277 V AC	
Driver:	Electrónico de alto factor de potencia mayor a 90% integrado	
Control:	ON-OFF	
Certificado:	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE-2017)	
Información de la luminaria		
Cuerpo:	Cuerpo de extrusión de aluminio acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática	
Difusor:	Frosted	
Fuente de luz:	LED	
Potencia:	100 W	
Corriente eléctrica:	0.83 A-0.36 A	
Flujo luminoso del sistema:	11 000 lm	
Temperatura de Color (TCC):	3000 K, 4000 K, 5000 K	
Óptica:	Frosted	
Índice de Reproducción Cromática (IRC):	80	
Horas de vida útil:	50 000	
Temperatura de operación:	-10°C a +50°C	



ZATCOM HIGHBAY 200 W

MODELOS: Z801RT

USO INDUSTRIAL, PARA SUSPENDER EN TECHO 200 W

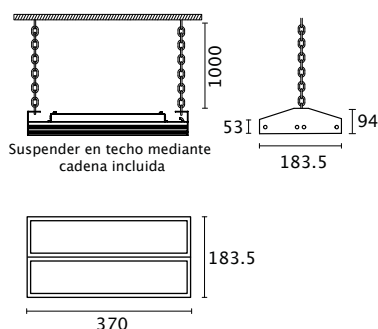


Luminaria suspendida tipo highbay de alta potencia y flujo luminoso competitivo, Ideal para iluminar espacios de gran altitud como bodegas, almacenes, o cuartos de lavado.

Configuración del producto

MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADOS
Z801RT	3	F	N	B
	3 3000 K	F Frosted	N ON-OFF	☐ B Blanco
	4 4000 K			☐ G Gris
	5 5000 K			☐ N Negro


Datos generales		Óptica  Frosted
Aplicación:	Industrial	
Instalación:	Suspendir en techo mediante cadena incluida (1 m)	
Índice de protección:	IP40	
Información eléctrica		
Voltaje:	120-277 V AC	
Driver:	Electrónico de alto factor de potencia mayor a 90% integrado	
Control:	ON-OFF	
Certificado:	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE-2017)	
Información de la luminaria		
Cuerpo:	Cuerpo de extrusión de aluminio acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática	
Difusor:	Frosted	
Fuente de luz:	LED	
Potencia:	200 W	
Corriente eléctrica:	1.6 A-0.72 A	
Flujo luminoso del sistema:	22 000 lm	
Temperatura de Color (TCC):	3000 K, 4000 K, 5000 K	
Óptica:	Frosted	
Índice de Reproducción Cromática (IRC):	80	
Horas de vida útil:	50 000	
Temperatura de operación:	-10°C a +50°C	



ZATCOM HIGHBAY 300 W

MODELOS: Z802RT

USO INDUSTRIAL, PARA SUSPENDER EN TECHO 300 W

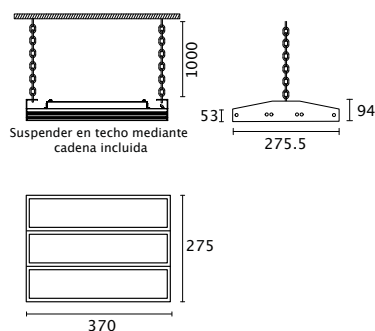

Configuración del producto

MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADOS
	3	F	N	B
Z802RT	3 3000 K	F Frosted	N ON-OFF	 B Blanco
	4 4000 K			 G Gris
	5 5000 K			 N Negro

Datos generales

Aplicación:	Industrial
Instalación:	Suspender en techo mediante cadena incluida (1 m)
Índice de protección:	IP40

Información eléctrica

Voltaje:	120-277 V AC
Driver:	Electrónico de alto factor de potencia mayor a 90% integrado
Control:	ON-OFF
Certificado:	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE-2017)

Información de la luminaria

Cuerpo:	Cuerpo de extrusión de aluminio acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática
Difusor:	Frosted
Fuente de luz:	LED
Potencia:	300 W
Corriente eléctrica:	2.5 A-1.08 A
Flujo luminoso del sistema:	33 000 lm
Temperatura de Color (TCC):	3000 K, 4000 K, 5000 K
Óptica:	Frosted
Índice de Reproducción Cromática (IRC):	80
Horas de vida útil:	50 000
Temperatura de operación:	-10°C a +50°C

Óptica



Frosted

