


**ZODIA SUSPENDIDA ECO**

**MODELO: ZE524RT4FNN**

SUSPENDER EN INTERIORES 45 W

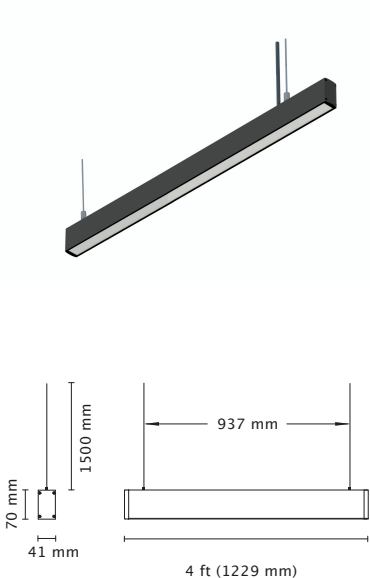

Elegante luminaria lineal para suspender en losa o falso plafón, iluminación eficiente para oficinas, corporativos o interiores.

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**

Cuerpo de aluminio extruido acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática.

Difusor de PMMA 90% transmitancia.

Circuito de LED SMD de 45 W.

LED driver de alto factor de potencia >90% multivoltaje integrado.

Instalación: Suspender en losa o plafón corrido mediante kit de suspensión (incluido).

| Datos generales                         |                                                                             | <div>Óptica</div> <div></div> <div>Frosted</div> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación:                             | Interior                                                                    |                                                                                                                                       |
| Instalación:                            | Suspender en losa o falso plafón mediante kit de suspensión (incluido)      |                                                                                                                                       |
| Índice de protección:                   | IP40                                                                        |                                                                                                                                       |
| Información eléctrica                   |                                                                             |                                                                                                                                       |
| Voltaje:                                | 120–277 V AC                                                                |                                                                                                                                       |
| Frecuencia:                             | 50/60 Hz                                                                    |                                                                                                                                       |
| Driver:                                 | Electrónico de alto factor de potencia > 90% integrado                      |                                                                                                                                       |
| Control:                                | ON-OFF                                                                      |                                                                                                                                       |
| Certificado:                            | NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE-2017)                                     |                                                                                                                                       |
| Información de la luminaria             |                                                                             |                                                                                                                                       |
| Cuerpo:                                 | Aluminio extruido acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática |                                                                                                                                       |
| Difusor:                                | PMMA 90% transmitancia                                                      |                                                                                                                                       |
| Fuente de luz:                          | LED                                                                         |                                                                                                                                       |
| Potencia:                               | 45 W                                                                        |                                                                                                                                       |
| Corriente eléctrica:                    | 0,375 A–0,16 A                                                              |                                                                                                                                       |
| Flujo luminoso del sistema:             | 2484 lm                                                                     |                                                                                                                                       |
| Temperatura de Color (TCC):             | 4000 K                                                                      |                                                                                                                                       |
| Óptica:                                 | Frosted                                                                     |                                                                                                                                       |
| Índice de Reproducción Cromática (IRC): | 80                                                                          |                                                                                                                                       |
| Horas de vida útil:                     | 50 000                                                                      |                                                                                                                                       |
| Temperatura de operación:               | –10°C a +50°C                                                               |                                                                                                                                       |



Nota: La información contenida en esta ficha técnica así como la apariencia física del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricante.

Accesorios



2 Canopes cónicos



2 Pijas



2 Tensores de  
1.5 m c/u




2 taquetes



2 Sujetadores mariposa

Kit para suspender (incluido)

Instalación



Suspender en losa o falso plafón.