

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Poste

CARCASA

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

REFRACTOR

Polycarbonato

Luminario tipo punta de poste LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo Nominal:	100W
Diodo emisor:	SMD 3030
Temperatura de Color:	CW=5000K
IRC:	≥ 70
Flujo luminoso:	14 000 LM
Curva de distribución:	Tipo IIS
Voltaje de Operación:	120-277V (60 HZ.)
FP:	> 0.90
Distorsión de armónicas:	< 20%
Supresor de picos:	4KV
Grado de Protección:	IP65
Temperatura Mínima de Operación:	-25°C
Temperatura Máxima de Operación:	+50°C
Vida Útil:	30 000 horas (L@70)
Accesorio:	Fotocelda de 3 pines

APLICACIONES




ESTACIONAMIENTOS

VIALIDADES



90° adjustable

DIMENSIONES

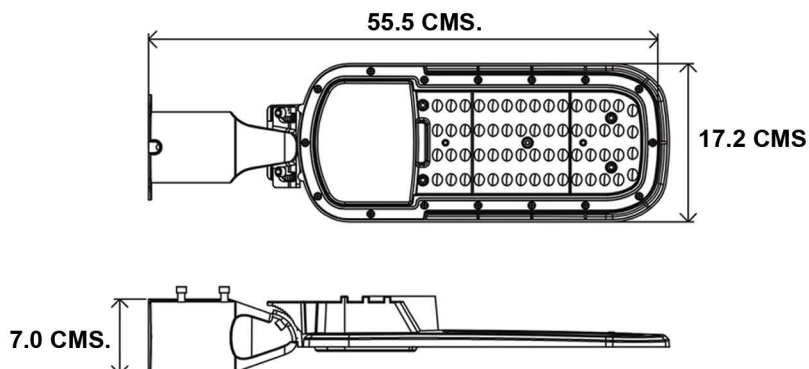

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, CDMX, Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx

