
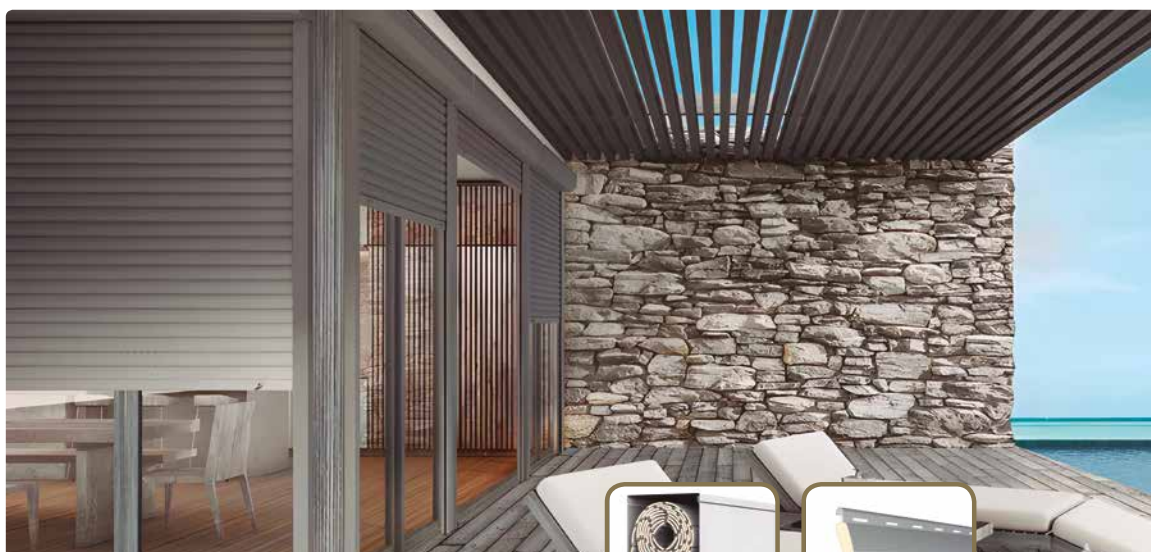


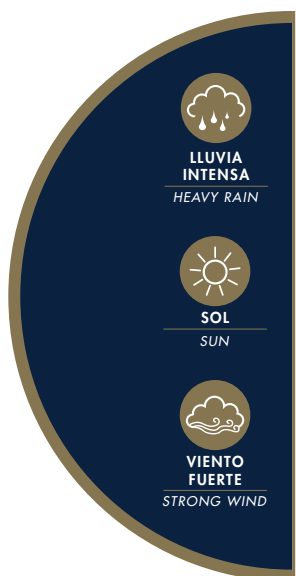

PERSIANA DE INTEMPERIE

OUTDOOR
ROLLER SHUTTER

PRIVACIDAD Y FUNCIONALIDAD / PRIVACY AND FUNCTIONALITY

- La persiana de intemperie colocada al exterior, permite minimizar el calentamiento/enfriamiento del hogar, y controlar la entrada de luz.
The exterior blind placed on the outside helps minimize the home's heating and cooling costs while controlling the amount of light that enters.
- Este modelo de persiana, contribuye a la reducción del ruido, aunado a su protección contra las inclemencias de la intemperie.
This model of blinds contributes to noise reduction, in addition to providing protection against inclement weather.
- Esta persiana se constituye por un cofre, guías y lamas de aluminio perfilado.
This blind consists of a box, guides, and profiled aluminum slats.
- Las lamas de aluminio perfilado de 56mm con un poliuretano en su interior ayudan a un confort en las áreas.
The 2 1/4" profiled aluminium slats with polyurethane inside help provide comfort in the areas.
- Accionamiento solo motorizada.
Motorized only.

TOLERANCIA DE MEDIDAS MEASUREMENT TOLERANCES

Ancho Máximo <i>Maximum width</i>	3 mts 9.84 ft
Ancho Mínimo <i>Minimum width</i>	1.5 mts 4.9 ft
Caída Máxima <i>Maximum Drop</i>	3 mts 9.84 ft
Caída Mínima <i>Minimum Drop</i>	1.5 mts 4.9 ft

Peso de la superficie constituido por las lamas de aluminio 2.87 kg/m²
Weight of the surface made up of aluminum slats: 0.6 lb/ft²

IDEAL PARA: / IDEAL FOR:

- Recámaras/Bedrooms
- Salas o estancias/Living Rooms
- Salas de Juntas/Meeting Rooms
- Salas de Proyección/Projection Rooms
- En general áreas con gran incidencia de calor o luz, que por el funcionamiento de las áreas se deba reducir luminosidad, ruido o inclemencias del clima.
Generally, areas with high heat or light exposure, where it is necessary to reduce brightness, noise, or the impact of harsh weather conditions due to the functions of the space.

FORMAS DE MONTAJE: / MOUNTING METHODS:

Las persianas de interperie siempre se colocan al exterior a techo o muro.
Outdoor blinds are always mounted outside to the ceiling or wall.

RESISTENCIA AL VIENTO: / WIND RESISTANCE:

La resistencia al viento en este producto varía de acuerdo a las medidas, en una medida promedio de 2.40x2.40m según la NORMA EN 13659 la clasificación es V4 60km/hr.
The wind resistance of this product varies according to its measurements, in an average measurement of 7.87x7.87ft according to the EN 13659 STANDARD the classification is V4 37 mph