

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

En riel magnético
electrificado (no incluido)

CUERPO

Inyección de aluminio
en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster de
aplicación electrostática
secado al horno color negro

REFRACTOR

Acrílico tubular opalino
flexible

Luminario tipo tubular lineal flexible,
dirigible para riel magnético


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	32W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW *NW	3000 4000	3200 3200
Ángulo de apertura:	360°		
IRC:	≥ 90		
Voltaje de operación:	48V DC (requiere driver externo no incluido)		
Temperatura mínima de Operación:	-10°C		
Temperatura máxima de Operación:	+35°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



DIMENSIONES

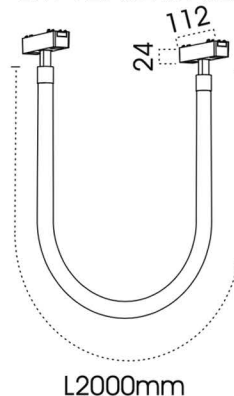

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Deleg. Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

