

CATÁLOGO B2B

Negocios - Distribuidores - Proyectos - Mayoreo



AVERA
for BUSINESS
Soluciones para tu negocio y proyectos de hogar y cocina

Hola, somos Avera

Una marca mexicana de soluciones para el hogar y cocina
que viene a facilitar tu vida.

Ofrecemos una gran variedad de productos que le darán a tu
proyecto de construcción un aspecto elegante, único y exclusivo,
sin dejar de lado la funcionalidad y calidad.

Desde calentadores de agua, parrillas de gas, hornos empotrables,
tarjas para cocina, presurizadores de agua hasta campanas
extractoras, cavas enfriadoras y dispositivos de seguridad; nuestro
catálogo tiene todo lo que necesitas para equipar tu proyecto.

Avera, un ecosistema, muchas soluciones.





En Avera desarrollamos soluciones para proyectos, negocios y espacios comerciales que buscan equipar sus cocinas, áreas de servicio y puntos de operación con productos funcionales, confiables y accesibles.

Nuestro portafolio B2B integra categorías clave como parrillas, hornos, campanas y calentadores de agua, pensadas para adaptarse a distintos tipos de proyecto: desarrollos inmobiliarios, restaurantes, oficinas, alojamientos, comercios y espacios de alto uso.

Con Avera for Business, cada proyecto encuentra opciones prácticas para crear espacios mejor equipados, con diseño actual, desempeño eficiente y una propuesta de valor competitiva.



ÍNDICE

DE CONTENIDOS



Calentadores

Página

7



Presurizadores de Agua

15



Parrillas de Gas

18



Parrillas de Inducción

29



Hornos

35



Campanas

46



Cavas y Enfriadores

69

	Máquinas para hacer hielos	76
	Set de accesorios para bar	81
	Frigobares	82
	Filtros de Agua y Repuestos	86
	Purificadores de Aire y Repuestos	92
	Cocina	99
	Climatización	119
	Limpieza	128
	Planchas	133
	Asadores	134



Fregaderos

147



Parrillas Eurogar®

150



Campanas Eurogar®

155



Climatización Eurogar®

158

CALENTADORES DE AGUA



Disfrutar de agua caliente cada vez que quieres tomar un baño no debería ser un problema. Con nuestros calentadores de agua descubrirás que no hay mejor aparato para lograrlo.

Diseñados para diferentes capacidades, siempre encontrarás el ideal para tu proyecto bajo la más alta calidad.

Además, sus diseños en blanco y sobrios van con cualquier cuarto de lavado, baño o cocina.



MODELO: C6L

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de calentador: Instantáneo
- Capacidad Nominal: 6 L/min*
- Capacidad en Ciudad de México: 4 L/min
- Servicios recomendados: 1 regadera
- Tipo de Gas: L.P. | NATURAL
- 2 perillas, una para regular el flujo del agua y la otra para regular la temperatura.

- Presión de entrada de gas: 2,74 kPa (11" W.C.) Carga Térmica: 6,97 kW
- Capacidad de calentamiento con incremento mínimo de 25°C: 4,0 L/min
- Presión Hidrostática mínima requerida para la apertura del control para suministro de gas: 0,030 MPa
- Presión Hidrostática de prueba: 0,686 MPa



MODELO: C8L

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de calentador: Instantáneo
- Capacidad Nominal: 8 L/min*
- Capacidad en Ciudad de México: 6 L/min
- Servicios recomendados: 1 regadera y 1 lavabo
- Tipo de Gas: L.P. | NATURAL
- Display digital para indicar la temperatura del agua.
- 2 perillas, una para regular el flujo del agua y la otra para regular la temperatura.
- Cuenta con una tarjeta electrónica integrada para el funcionamiento en conjunto con calentadores solares.

- Presión de entrada de gas: 2,74 kPa (11" W.C.) Carga Térmica: 10,59 kW
- Capacidad de calentamiento con incremento mínimo de 25°C: 6,0 L/min
- Presión Hidrostática mínima requerida para la apertura del control para suministro de gas: 0,030 MPa
- Presión Hidrostática de prueba: 0,686 MPa



MODELO: C12L

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de calentador: Instantáneo
 - Capacidad Nominal: 12 L/min*
 - Capacidad en Ciudad de México: 8 L/min
 - Servicios recomendados: 2 regaderas y 1 lavabo
 - Tipo de Gas: L.P. | NATURAL
 - Display digital para indicar la temperatura del agua.
 - 2 perillas, una para regular el flujo del agua y la otra para regular la temperatura.
 - Cuenta con una tarjeta electrónica integrada para el funcionamiento en conjunto con calentadores solares.
- Presión de entrada de gas: 2,74 kPa (11" W.C.) Carga Térmica: 13,95 kW
 - Capacidad de calentamiento con incremento mínimo de 25°C: 8,0 L/min
 - Presión Hidrostática mínima requerida para la apertura del control para suministro de gas: 0,030 MPa
 - Presión Hidrostática de prueba: 0,686 MPa



MODELO: C16L

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de calentador: Instantáneo
 - Capacidad Nominal: 16 L/min*
 - Capacidad en Ciudad de México: 10 L/min
 - Servicios recomendados: 3 regaderas y 1 lavabo
 - Tipo de Gas: L.P. | NATURAL
 - Display digital para indicar la temperatura del agua.
 - 2 perillas, una para regular el flujo del agua y la otra para regular la temperatura.
 - Cuenta con una tarjeta electrónica integrada para el funcionamiento en conjunto con calentadores solares.
- Presión de entrada de gas: 2,74 kPa (11" W.C.) Carga Térmica: 18,20 kW
 - Capacidad de calentamiento con incremento mínimo de 25°C: 10,0 L/min
 - Presión Hidrostática mínima requerida para la apertura del control para suministro de gas: 0,030 MPa
 - Presión Hidrostática de prueba: 0,686 MPa

CALENTADORES

INSTANTÁNEOS MODULANTES



MODELO: CM10

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de calentador: Instantáneo Modulante Tiro Forzado
 - Capacidad Nominal: 10 L/min*
 - Capacidad en Ciudad de México: 8 L/min • Servicios recomendados: 2
 - Tipo de Gas: L.P. | NATURAL
 - Control y display digital para seleccionar la temperatura del agua.
 - Cuenta con una tarjeta electrónica integrada para el funcionamiento en conjunto con calentadores solares.
-
- Presión de entrada de gas: 2,74 kPa (11" W.C.) Carga Térmica: 28,77 kW
 - Presión Hidrostática mínima requerida para la apertura del control para suministro de gas: 0,080 MPa
 - Presión Hidrostática de prueba: 0,686 MPa
 - Voltaje de alimentación: 127 V





MODELO: CM14

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de calentador: Instantáneo Modulante Tiro Forzado
 - Capacidad Nominal: 14 L/min*
 - Capacidad en Ciudad de México: 10 L/min
 - Servicios recomendados: 2 regaderas y 1 lavabo • Tipo de Gas: L.P. | NATURAL
 - Control y display digital para seleccionar la temperatura del agua.
 - Cuenta con una tarjeta electrónica integrada para el funcionamiento en conjunto con calentadores solares.
-
- Presión de entrada de gas: 2,74 kPa (11" W.C.)
 - Carga Térmica: 16,57 kW
 - Capacidad de calentamiento con incremento mínimo de 25°C: 10,0 L/min
 - Presión Hidrostática mínima requerida para la apertura del control para suministro de gas: 0,030 MPa
 - Presión Hidrostática de prueba: 0,686 MPa
 - Voltaje de alimentación: 127 V



MODELO: CM24

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de calentador: Instantáneo Modulante Tiro Forzado
 - Capacidad Nominal: 24 L/min*
 - Capacidad en Ciudad de México: 16 L/min • Servicios recomendados: 4 regaderas
 - Tipo de Gas: L.P. | NATURAL
 - Control y display digital para seleccionar la temperatura del agua.
 - Cuenta con una tarjeta electrónica integrada para el funcionamiento en conjunto con calentadores solares.
-
- Presión de entrada de gas: 2,74 kPa (11" W.C.) Carga Térmica: 28,77 kW
 - Capacidad de calentamiento con incremento mínimo de 25°C: 16,0 L/min
 - Presión Hidrostática mínima requerida para la apertura del control para suministro de gas: 0,080 MPa
 - Presión Hidrostática de prueba: 0,686 MPa
 - Voltaje de alimentación: 127 V



CALENTADORES DE DEPÓSITO ELÉCTRICOS



MODELO: C30LE

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Sin gas; más seguro y práctico.
- Capacidad: 30 litros.
- 1 regadera, 1 lavabo.
- Protección contra sobrecargas.
- Voltaje: 127 V
- Perilla para regular la temperatura.
- Capacidad: 50 L
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 1 500 W
- Grado de protección: IPX4
- Presión nominal del agua: 0.8 MPa



MODELO: C50LE

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Sin gas; más seguro y práctico.
- Capacidad: 50 litros.
- 1 regadera, 1 lavabo.
- Protección contra sobrecargas.
- Voltaje: 127 V
- Perilla para regular la temperatura.
- Capacidad: 50 L
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 1 500 W
- Grado de protección: IPX4
- Presión nominal del agua: 0.8 MPa

CALENTADORES DE DEPÓSITO ELÉCTRICOS



MODELO: C80LE

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Sin gas; más seguro y práctico.
- Capacidad: 80 litros.
- 2 regaderas.
- Protección contra sobrecargas.
- Voltaje: 127 V
- Perilla para regular la temperatura.
- Capacidad: 50 L
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 1 500 W
- Grado de protección: IPX4
- Presión nominal del agua: 0.8 MPa



MODELO: CE01

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo: eléctrico instantáneo, sin gas
- Flujo: 5 L/min para 1.5 servicios
- Control: pantalla LCD, ajuste de temperatura grado a grado
- Rango de temperatura: 30° a 55°C
- Protección: IPX4 contra salpicaduras
- Seguridad: anti-choque eléctrico y protección contra sobrecalentamiento
- Instalación: eléctrica de 2 a 3 hilos, kit de instalación incluido
- Diseño compacto: 28 cm, no compatible con sistemas de calentadores solares
- Potencia: 7 500 W
- Voltaje: 220 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Peso: 2.2 kg
- Años de garantía: 2

PRESURIZADORES DE AGUA



Complementa tu calentador de agua y dale la potencia necesaria a tu regadera con nuestros presurizadores de agua.

Están fabricados con una estructura de hierro fundido y trabajan con un motor de núcleo de cobre.

Su potente motor trabajará óptimamente gracias a sus materiales de alta durabilidad.

PRESURIZADORES DE AGUA



MODELO: PR26L

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Estructura sellada con pernos y grado IP44
- Estructura de hierro fundido
- Motor de núcleo de cobre
- Control de encendido
- Tipo de motor: motor de núcleo de cobre de inducción sin escobillas.
- Caballos de fuerza: 1/6 HP
- Caja de conexiones: Cerrada.
- Campana de viento de enfriamiento: Sí.
- Caudal: 26 L / min
- Altura máxima: 9 metros
- Temperatura máxima del agua: 95 °C
- Clase de aislamiento: F
- Tensión: 110 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 120 W
- Capacitor: 3 uF
- Grado de protección: IP44
- Intensidad de sonido: 45 dB



VOLVER AL ÍNDICE



MODELO: PR35L

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Estructura sellada con pernos y grado IP44
- Estructura de hierro fundido
- Motor de núcleo de cobre
- Control de encendido
- Tipo de motor: motor de núcleo de cobre de inducción sin escobillas.
- Caballos de fuerza: 1/4 HP
- Caja de conexiones: Cerrada.
- Campana de viento de enfriamiento: Si.
- Caudal: 35 L / min
- Altura máxima: 10 metros
- Temperatura máxima del agua: 95 °C
- Clase de aislamiento: F
- Tensión: 110 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 165 W
- Capacitor: 4 uF
- Grado de protección: IP44
- Intensidad de sonido: 45 dB



MODELO: PR72L

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Estructura sellada con pernos y grado IP44
- Estructura de hierro fundido
- Motor de núcleo de cobre
- Control de encendido
- Tipo de motor: motor de núcleo de cobre de inducción sin escobillas.
- Caballos de fuerza: 2/5 HP
- Caja de conexiones: Cerrada.
- Campana de viento de enfriamiento: Si.
- Caudal: 72 L / min
- Altura máxima: 12 metros
- Temperatura máxima del agua: 95 °C
- Clase de aislamiento: F
- Tensión: 110 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 300 W
- Capacitor: 12 uF
- Grado de protección: IP44
- Intensidad de sonido: 45 dB

PARRILLAS DE GAS



Encendido electrónico conectando el cable directamente a la corriente, no requiere pilas.

Estas parrillas están configuradas de fábrica para utilizarse con gas L.P., además cuenta con espreas por si requieres hacer el cambio para utilizarla con gas natural.

PARRILLAS

DE GAS

Dimensiones

Dimensiones de empotre



MODELO: VT2

>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Parrilla de gas.
- Panel: Vidrio templado
- Soportes: Hierro fundido
- Perillas: Metálicas
- Encendido: Electrónico

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS L.P.


- 1 Quemador: 10 500 kJ/h
- 1 Quemador: 3 100 kJ/h

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS NATURAL

- 1 Quemador: 9 000 kJ/h
- 1 Quemador: 3 100 kJ/h
- 127 V~ 60 Hz 0,012 A



Dimensiones
Dimensiones de empotre

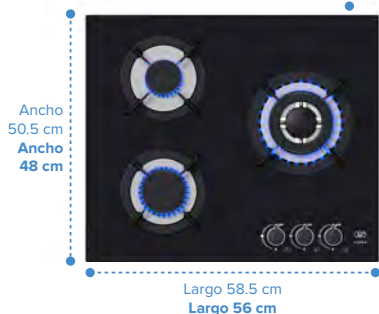

MODELO: VT3

>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Parrilla de gas.
- Panel: Vidrio templado
- Soportes: Hierro fundido
- Perillas: Metálicas
- Encendido: Electrónico


>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS L.P.

- 1 Quemador de: 5,200 kJ/h
- 1 Quemador de: 8,000 kJ/h
- 1 Quemador de: 10,500 kJ/h

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS NATURAL

- 1 Quemador de: 5,200 kJ/h.
- 1 Quemador de: 8,000 kJ/h.
- 1 Quemador de: 10,500 kJ/h.
- 127 V~ 60 Hz 0,006 A

Dimensiones
Dimensiones de empotre

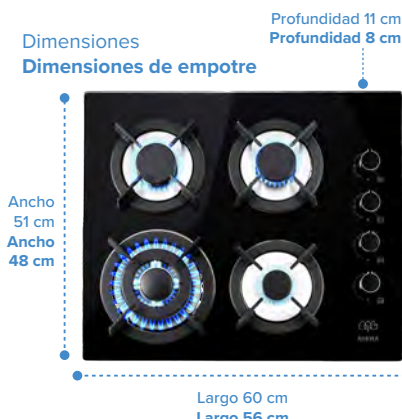

MODELO: VT4

>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Parrilla de gas.
- Panel: Vidrio templado
- Soportes: Hierro fundido
- Perillas: Metálicas
- Encendido: Electrónico

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS L.P.

- 1 Quemador: 11 000 kJ/h
- 1 Quemador: 3 000 kJ/h
- 2 Quemadores: 5 000 kJ/h

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS NATURAL

- 1 Quemador: 10 500 kJ/h
- 1 Quemador: 3 000 kJ/h
- 2 Quemadores: 5 500 kJ/h
- 127 V~ 60 Hz 0,006 A

Dimensiones

Dimensiones de empotre

**MODELO: VT5****>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Parrilla de gas.
- Panel: Vidrio templado
- Soportes: Hierro fundido
- Perillas: Metálicas
- Encendido: Electrónico

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS L.P.

- 2 Quemadores: 5 000 kJ/h
- 1 Quemador: 8 200 kJ/h
- 1 Quemador: 3 100 kJ/h
- 1 Quemador: 10 500 kJ/h

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS NATURAL

- 2 Quemadores: 5 500 kJ/h
- 1 Quemador: 8 000 kJ/h
- 1 Quemador: 3 100 kJ/h
- 1 Quemador: 10 500 kJ/h
- 127 V~ 60 Hz 0,3 A

Dimensiones

Dimensiones de empotre

**MODELO: VT5B****>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Parrilla de gas.
- Panel: Vidrio templado
- Soportes: Hierro fundido
- Perillas: Metálicas
- Encendido: Electrónico

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS L.P.


- 1 Quemador de: 3,200 kJ/h
- 2 Quemadores de: 5,000 kJ/h
- 1 Quemador de: 8,000 kJ/h
- 1 Quemador de: 11,000 kJ/h

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS NATURAL

- 1 Quemador de: 3,000 kJ/h
- 2 Quemadores de: 5,500 kJ/h
- 1 Quemador de: 8,000 kJ/h
- 1 Quemador de: 10,500 kJ/h
- 127 V~ 60 Hz 0,3 A

Dimensiones

Dimensiones de empotre

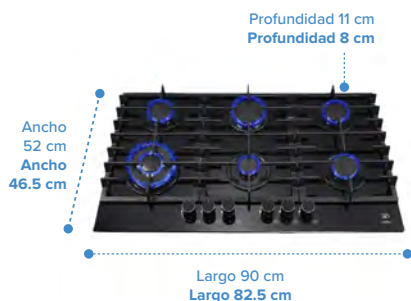**MODELO: VT6****>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Parrilla de gas.
- Panel: Vidrio templado
- Soportes: Hierro fundido
- Perillas: Metálicas
- Encendido: Electrónico

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS L.P.

- 3 Quemadores: 5 000 kJ/h
- 1 Quemador: 9 000 kJ/h
- 1 Quemador: 3 000 kJ/h
- 1 Quemador: 11 550 kJ/h

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS NATURAL

- 3 Quemadores: 5 800 kJ/h
- 1 Quemador: 8 000 kJ/h
- 1 Quemador: 3 300 kJ/h
- 1 Quemador: 11 550 kJ/h
- 120 V~ 60 Hz 0,3 A

Dimensiones

Dimensiones de empotre

**MODELO: HEV4****>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Parrilla de gas.
- Panel: Vidrio templado
- Soportes: Hierro fundido
- Perillas: Metálicas
- Encendido: Electrónico

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS L.P.


- 1 Quemador: 11 300 kJ/h
- 1 Quemador: 3 000 kJ/h
- 2 Quemadores: 5 000 kJ/h

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS NATURAL

- 1 Quemador: 9 500 kJ/h
- 1 Quemador: 3 100 kJ/h
- 2 Quemadores: 5 000 kJ/h
- 127 V~ 60 Hz 0,006 A

Dimensiones

Dimensiones de empotre

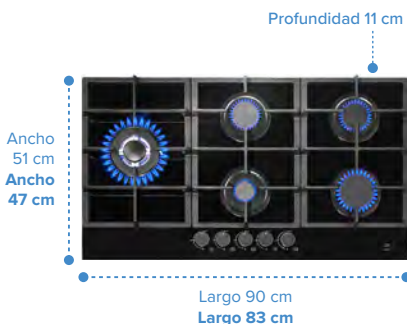**MODELO: HEV5****>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Parrilla de gas.
- Panel: Vidrio templado
- Soportes: Hierro fundido
- Perillas: Metálicas
- Encendido: Electrónico

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS L.P.

- 1 Quemador de: 3 200 kJ/h.
- 2 Quemadores de: 5 000 kJ/h.
- 1 Quemador de: 8 000 kJ/h.
- 1 Quemador de: 11 000 kJ/h.

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS NATURAL

- 1 Quemador de: 3 000 kJ/h
- 2 Quemadores de: 5 500 kJ/h
- 1 Quemador de: 8 000 kJ/h
- 1 Quemador de: 10 500 kJ/h
- 127 V~ 60 Hz 0,3 A

Dimensiones

Dimensiones de empotre

**MODELO: AI2****>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Panel: Parrilla de gas.
- Acero inoxidable
- Soportes: Hierro fundido
- Perillas: Metálicas
- Encendido: Electrónico

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS L.P.

- 1 Quemador: 10 500 kJ/h
- 1 Quemador: 3 100 kJ/h

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS NATURAL


- 1 Quemador: 10 500 kJ/h
- 1 Quemador: 3 100 kJ/h
- 127 V~ 60 Hz 0,012 A

Dimensiones

Dimensiones de empotre

Profundidad 9.7 cm
Profundidad 6 cm

Ancho
50.5 cm
Ancho
48 cm



Largo 58.5 cm
Largo 56 cm

MODELO: AI3**>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Parrilla de gas.
- Panel: Acero inoxidable
- Soportes: Hierro fundido
- Perillas: Metálicas
- Encendido: Electrónico

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS L.P.

- 1 Quemador de: 5,200 kJ/h
- 1 Quemador de: 8,000 kJ/h
- 1 Quemador de: 10,500 kJ/h

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS NATURAL

- 1 Quemador de: 5,200 kJ/h.
- 1 Quemador de: 8,000 kJ/h.
- 1 Quemador de: 10,500 kJ/h.
- 127 V~ 60 Hz 0,006 A

Dimensiones

Dimensiones de empotre

Profundidad 9.7 cm

Ancho
50.5 cm
Ancho
48 cm



Largo 58.5 cm
Largo 56 cm

MODELO: AI3N**>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Parrilla de gas.
- Panel: Acero inoxidable
- Color: negro
- Soportes: Hierro fundido
- Perillas: Metálicas
- Encendido: Electrónico

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS L.P.


- 1 Quemador de: 5,200 kJ/h
- 1 Quemador de: 8,000 kJ/h
- 1 Quemador de: 10,500 kJ/h

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS NATURAL

- 1 Quemador de: 5,200 kJ/h.
- 1 Quemador de: 8,000 kJ/h.
- 1 Quemador de: 10,500 kJ/h.
- 127 V~ 60 Hz 0,006 A

Dimensiones

Dimensiones de empotre

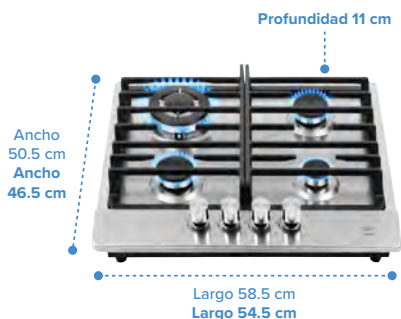**MODELO: AI4****>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Parrilla de gas.
- Panel: Acero inoxidable
- Soportes: Hierro fundido
- Perillas: Metálicas
- Encendido: Electrónico

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS L.P.


- 1 Quemador: 11 300 kJ/h
- 1 Quemador: 3 000 kJ/h
- 2 Quemadores: 5 000 kJ/h

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS NATURAL

- 1 Quemador: 13 500 kJ/h
- 1 Quemador: 4 000 kJ/h
- 2 Quemadores: 5 500 kJ/h
- 127 V~ 60 Hz 0,006 A

Dimensiones

Dimensiones de empotre

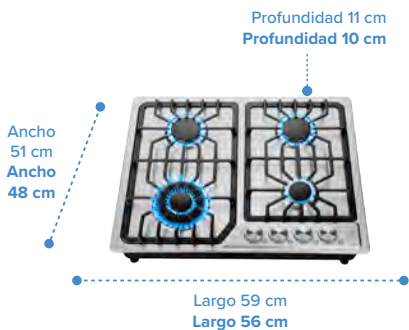**MODELO: AI4B****>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Parrilla de gas.
- Panel: Acero inoxidable
- Soportes: Hierro fundido
- Perillas: Metálicas
- Encendido: Electrónico

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS L.P.

- 1 Quemador: 11 300 kJ/h
- 1 Quemador: 3 000 kJ/h
- 2 Quemadores: 5 000 kJ/h

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS NATURAL

- 1 Quemador: 13 500 kJ/h
- 1 Quemador: 4 000 kJ/h
- 2 Quemadores: 5 500 kJ/h
- 127 V~ 60 Hz 0,006 A

Dimensiones

Dimensiones de empotre

**MODELO: AI4BN****>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Parrilla de gas.
- Panel: Acero inoxidable
- Soportes: Hierro fundido
- Perillas: Metálicas
- Encendido: Electrónico

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS L.P.


- 1 Quemador de: 11 300 kJ/h
- 1 Quemador de: 3 000 kJ/h
- 2 Quemadores de: 5 000 kJ/h

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS NATURAL

- Un Quemador de: 10 500 kJ/h
- Un Quemador de: 3 000 kJ/h
- Dos Quemadores de: 5 500 kJ/h
- 127 V~ 60 Hz 0,006 A

Dimensiones

Dimensiones de empotre

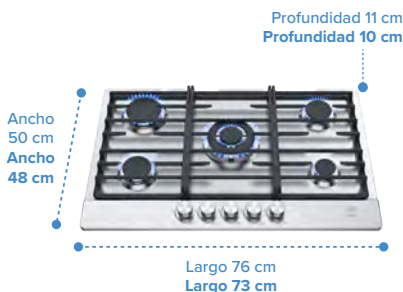**MODELO: AI5****>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Parrilla de gas.
- Panel: Acero inoxidable
- Soportes: Hierro fundido
- Perillas: Metálicas
- Encendido: Electrónico

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS L.P.


- 2 Quemadores: 5 000 kJ/h
- 1 Quemador: 8 000 kJ/h
- 1 Quemador: 3 000 kJ/h
- 1 Quemador: 10 500 kJ/h

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS NATURAL

- 2 Quemadores: 5 200 kJ/h
- 1 Quemador: 8 500 kJ/h
- 1 Quemador: 3 000 kJ/h
- 1 Quemador: 10 500 kJ/h
- 127 V~ 60 Hz 0,3 A

Dimensiones

Dimensiones de empotre

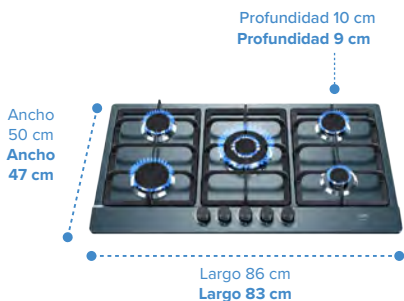**MODELO: AI5BN****>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Parrilla de gas.
- Panel: Acero inoxidable
- Soportes: Hierro fundido
- Perillas: Metálicas
- Encendido: Electrónico

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS L.P.


- 1 Quemador de: 3,200 kJ/h.
- 2 Quemadores de: 5,000 kJ/h
- 1 Quemador de: 8,000 kJ/h
- 1 Quemador de: 11,000 kJ/h

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS NATURAL

- 1 Quemador de: 3,000 kJ/h
- 2 Quemadores de: 5,500 kJ/h
- 1 Quemador de: 8,000 kJ/h
- 1 Quemador de: 10,500 kJ/h
- 127 V~ 60 Hz 0,3 A

Dimensiones

Dimensiones de empotre

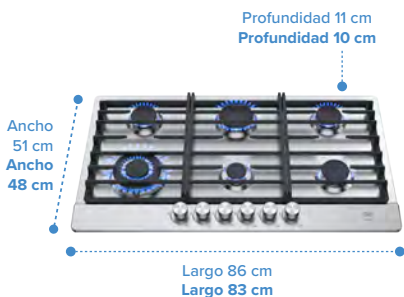**MODELO: AI6****>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Parrilla de gas.
- Panel: Acero inoxidable
- Soportes: Hierro fundido
- Perillas: Metálicas
- Encendido: Electrónico

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS L.P.


- 1 quemador de: 11 500 kJ/h
- 3 quemadores de: 5 000 kJ/h
- 1 quemador de: 9 000 kJ/h
- 1 quemador de: 3 000 kJ/h

>> CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS NATURAL

- 1 quemador de: 12 000 kJ/h
- 3 quemadores de: 5 800 kJ/h
- 1 quemador de: 8 000 kJ/h
- 1 quemador de: 3 300 kJ/h
- 127 V~ 60 Hz 0,3 A

Dimensiones

Dimensiones de empotrar

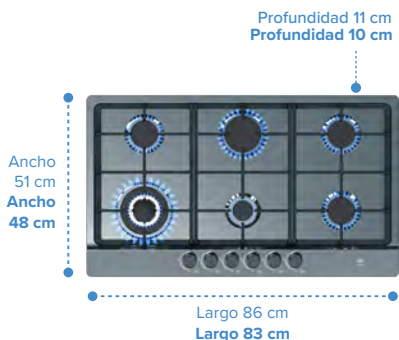**MODELO: AI6N****» ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Parrilla de gas.
- Panel: Acero inoxidable
- Soportes: Hierro fundido
- Perillas: Metálicas
- Encendido: Electrónico

» CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS L.P.

- 1 quemador de: 11 500 kJ/h
- 3 quemadores de: 5 000 kJ/h
- 1 quemador de: 9 000 kJ/h
- 1 quemador de: 3 000 kJ/h

» CONFIGURACIÓN DE LOS QUEMADORES: GAS NATURAL

- 1 quemador de: 12 000 kJ/h
- 3 quemadores de: 5 800 kJ/h
- 1 quemador de: 8 000 kJ/h
- 1 quemador de: 3 300 kJ/h
- 127 V~ 60 Hz 0,3 A



PARILLAS DE INDUCCIÓN



Las parrillas de inducción son muy fáciles de usar, sólo conéctalas a la luz!

Además, son ahorradoras de energía por su eficiente y rápido calentamiento.

Cuenta con selección de diferentes temperaturas y función de temporizador.

Dimensiones



MODELO: PIV1

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Parrilla de inducción.
- Funcionamiento: Inducción magnética (eléctrica).
- Zonas o quemadores: 1
- Controles: Digitales (sensor Touch)
- Función de Timer de 4 horas
- Parrilla de sobremesa.
- Potencia máxima: 1 500 W
- 127 V~ 60 Hz



[VOLVER AL ÍNDICE](#)

Dimensiones

Dimensiones de empotre

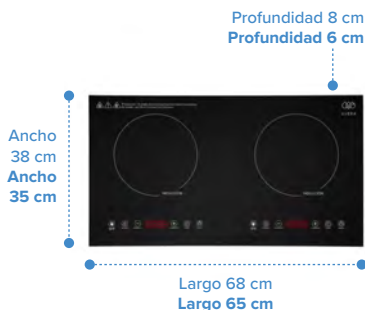**MODELO: PIV2****>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Parrilla de inducción.
- Funcionamiento: Inducción magnética (eléctrica)
- Zonas o quemadores: 2
- Controles: Digitales (sensor Touch)
- Función de Timer de 4 horas
- Parrilla empotrable. También puede usarse sobremesa.
- Potencia máxima por quemador: 1000W
- Potencia máxima total: 2 000W
- 127 V~ 60 Hz


Dimensiones

**MODELO: PIV2B****>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Hecha de vitrocerámica
- Con panel táctil
- 2 zonas de cocción independientes
- 9 niveles de potencia y rangos de temperatura ajustables
- Bloque de seguridad para niños
- Temporizador de 99 minutos
- Detección automática de ollas
- Orientación vertical
- Voltaje: 120 V-
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 2 000 W
- Cable de alimentación: 1,3 m

Dimensiones


Dimensiones de empotre

**MODELO: PIV4****>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Parrilla de inducción.
- Funcionamiento: Inducción magnética (eléctrica)
- Zonas o quemadores: 4
- Controles: Digitales (sensor Touch)
- Función de Temporizador.
- Parrilla empotrable. También puede usarse sobremesa.
- Potencia: 6 405 W - 7 621 W
- 220 V~ - 240 V~ 50 Hz - 60 Hz

Dimensiones


Dimensiones de empotre

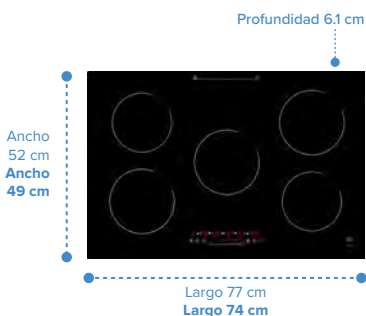**MODELO: PIV577****>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Parrilla de inducción.
- Funcionamiento: Inducción magnética (eléctrica)
- Zonas o quemadores: 5
- Controles: Digitales (sensor Touch)
- Función de Temporizador.
- Parrilla empotrable. También puede usarse sobremesa.
- Potencia: 6 405 W - 7 621 W
- 220 V~ - 240 V~ 50 Hz - 60 Hz

Dimensiones


Dimensiones de empotre

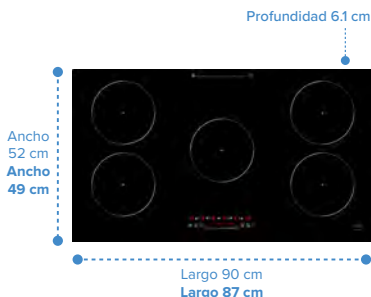**MODELO: PIV590****>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Parrilla de inducción.
- Funcionamiento: Inducción magnética (eléctrica)
- Zonas o quemadores: 5
- Controles: Digitales (sensor Touch)
- Función de Temporizador.
- Parrilla empotrable. También puede usarse sobremesa.
- Función WiFi. Puede usarse con la aplicación Avera® Hogar y Cocina.
- Potencia: 6 405 W - 7 621 W
- 220 V~ - 240 V~ 50 Hz - 60 Hz

Dimensiones

Dimensiones de empotre

**MODELO: PIVF1****>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Parrilla de inducción 4 quemadores
- 1 zona flex 59 cm con función booster
- Panel de control táctil
- 9 niveles de temperatura
- Temporizador 99 minutos
- Apagado automático
- Superficie de vidrio cerámico 4 mm
- Cable 1.5 m
- Potencia: 7 000 W
- Potencia total con booster: 8 000 W
- Voltaje: 220 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Dimensiones: 59 cm Profundidad x 52 cm Ancho x 6.1 cm Altura
- Peso: 13 kg

Dimensiones

Dimensiones de empotre




MODELO: PIVF2

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Parrilla de inducción 4 quemadores
- Doble zona flex 59 cm con función booster
- Panel de control táctil
- 9 niveles de temperatura
- Temporizador 99 minutos
- Apagado automático
- Superficie de vidrio cerámico 4 mm
- Cable 1.5 m
- Potencia: 7 000 W
- Potencia total con booster: 8 000 W
- Voltaje: 220 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Peso: 13 kg

Dimensiones

Dimensiones de empotre

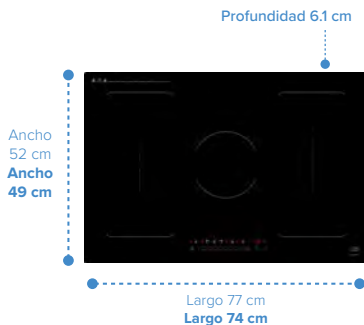

MODELO: PIVF3

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Parrilla de inducción 5 quemadores
- Doble zona flex 77 cm con función booster
- Panel de control táctil
- 9 niveles de temperatura
- Temporizador 99 minutos
- Apagado automático
- Superficie de vidrio cerámico 4 mm
- Cable 1.5 m
- Potencia: 7 400 W
- Potencia total con booster: 8 000 W
- Voltaje: 220 V~
- Frecuencia: 50 Hz
- Dimensiones: 77 cm Profundidad x 52 cm Ancho x 6.1 cm Altura
- Peso: 14 kg

HORNOS EMPOTRABLES



Equipa tu cocina con nuestros hornos empotrables, que le darán a tu cocina ese toque elegante y moderno que buscas.

Cuentan con un panel interactivo y fácil de usar para hacer las preparaciones más sencillas.

Tienen 5 modos de trabajo diferentes e incluyen accesorios para facilitar las preparaciones.

HORNOS

DE GAS

Dimensiones

Dimensiones de empotre



Modelo: HE00NAT | HE00LP

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Horno empotrable a gas LP 58 L con quemador inferior
- Tipo de gas: LP / Natural
- Funciones/Modos: horno y asador, ambos a gas
- Capacidad: 58 litros
- Rango de temperatura: 130°C a 250°C
- Temporizador: mecánico, 120 minutos
- Control: perillas (temperatura, luz)
- Iluminación interior integrada
- Diseño: ancho estándar de 60 cm para empotrar
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Corriente: 0,6 A
- Años de garantía: 2



Dimensiones

Dimensiones de empotrar



- Entrada de calor (Modo Parrilla): 1.5 Hs kW
- Consumo de gas (Modo Parrilla): 42.89 g/h
- Diámetro de orificio (Modo Horno): 0.78 mm
- Entrada de calor (Modo Horno): 2.5 Hs kW
- Consumo de gas (Modo Horno): 71.48 g/h
- Adaptador macho cilíndrico roscado para gas: 1/2"


Modelo: HE01NAT | HE01LP**>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Perillas recubiertas de bakelita
- Temporizador digital con sistema táctil de selecciones de funciones
- Puerta de doble capa de vidrio templado
- Cuenta con ventilador de enfriamiento
- Jaladera de aluminio reforzado
- Ajuste de temperatura entre 130 – 250 °C
- 5 niveles para rejilla
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Consumo: 0.6 A
- Tipo de horno: A Gas Eléctrico
- Cantidad de niveles: 5 niveles para rendija
- Temporizador: Sí, digital hasta 120 minutos
- Luz interior: 25 W
- Control de temperatura: Mecánico con perillas
- Presión de gas: 1,76 kPa
- Capacidad térmica asador: 5300 kJ/h
- Capacidad térmica horno: 8500 kJ/h
- Diámetro de orificio (Modo Parrilla): 0.61 mm



Dimensiones

Dimensiones de empotre

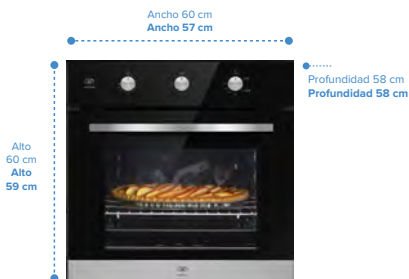**Modelo: HE02NAT | HE02LP****>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Horno empotrable.
- Tipo de gas: LP / Natural
- Capacidad: 58 L
- 3 Perillas mecánicas en acabados metálicos
- Con jaladera curva de acero inoxidable
- Temporizador: 120 min
- Cavity esmaltada en relieve
- 5 niveles para parrillas
- Puerta de vidrio extraíble de 2 capas color negro
- Con quemador superior e inferior
- Lámpara interior del horno de 25 W
- Alimentación: 120 V, 60 Hz.
- Corriente: 0.6 A
- 1 Quemador horno 8 000 kJ/h
- 1 Quemador asador 4 600 kJ/h
- Control de temperatura ajustable: 40-250°C
- Accesorios: 1 rejilla para hornear, 1 bandeja para hornear y 1 cubierta de quemador.
- Voltaje: 120 V-
- Frecuencia: 60 Hz
- Corriente: 0.6 A



Dimensiones

Dimensiones de empotre



- Función de bloqueo: Bloqueo para niños
- Accesorios: 1 rejilla para hornear, 1 bandeja para hornear, 1 cubierta de quemador, 1 rostizador.
- Voltaje: 120 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Corriente: 0.6 A

Modelo: HE03DNAT HE03DLP

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Horno empotrable digital con rostizador.
- Tipo de gas: LP / Natural
- Vidrio negro con molduras en acero inoxidable
- Capacidad: 58 L
- Panel de control digital
- Con temporizador - hasta 9 horas
- Cavity esmaltada en relieve
- 5 niveles para parrilla
- Lámpara interior del horno de 25 W
- Fuente de alimentación: 127 V, 60 Hz
- Corriente: 0.6 A
- 1 Quemador horno 8 500 kJ/h
- 1 Quemador asador 5 300 kJ/h
- Control de temperatura ajustable: 40-260°C
- Funciones: Multifunción incluyendo Limpieza a vapor, Ventilador de convección, Hornear, Dorar, Descongelar, Hornear con ventilador, Asar con ventilador, Conversión por convección, Freidora de aire, Precalentamiento rápido, Rostizador, Leudar, Mantener caliente.



HORNOS

MIXTOS

Dimensiones

Dimensiones de empotre



Modelo: HEM01

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Horno empotrable mixto gas LP con grill eléctrico 58 L
- Tipo de gas: LP con grill eléctrico
- Doble sistema de cocción: quemador de gas LP + grill eléctrico
- Capacidad: 58 litros
- Rango de temperatura: 130°C a 250°C
- Temporizador: hasta 120 minutos
- Control: 3 perillas metálicas (función, temperatura, temporizador)
- Accesorios incluidos: bandeja y rejilla de horneado
- Potencia del quemador de gas: 2,5 kW
- Potencia del grill eléctrico: 1600 W
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Años de garantía: 2



Dimensiones

Dimensiones de empotre

**Modelo: HEM02****>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Horno empotrable mixto gas LP con grill eléctrico 58 L, control digital
- Sistema dual: gas LP + grill eléctrico
- Capacidad: 58 litros
- Rango de temperatura: 130°C a 250°C
- Control: digital táctil, con temporizador y reloj
- Asador giratorio incluido
- Ventilador de convección para calor uniforme
- Calentamiento continuo: hasta 10 horas
- Potencia del quemador de gas: 2,5 kW
- Potencia del grill eléctrico: 1600 W
- Voltaje: 127 V
- Años de garantía: 2



HORNOS

ELÉCTRICOS

Dimensiones

Dimensiones de empotre



Modelo: HELo1

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Horno eléctrico empotrable.
- Con 2 ventiladores: uno para ventilación y otro para circulación de aire caliente.
- 9 funciones integradas.
- Temporizador 120 min.
- Temperatura ajustable 50 a 250°.
- Hecho de acero inoxidable y vidrio templado.
- Capacidad 67 L
- Voltaje: 220 V- - 240 V-
- Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz
- Potencia: 2 700 W - 3 220 W

Dimensiones

Dimensiones de empotre




Modelo: HELo2D

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Horno eléctrico empotrable digital.
- Con 2 ventiladores: uno para ventilación y otro para circulación de aire caliente.
- 9 funciones integradas.
- Temporizador 0 - 120 min.
- Temperatura ajustable 50 a 250°.
- Hecho de acero inoxidable y vidrio templado.
- Capacidad 67 L
- Voltaje: 220 V- - 240 V-
- Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz
- Potencia: 2 700 W - 3 220 W

Dimensiones
Dimensiones de empotre

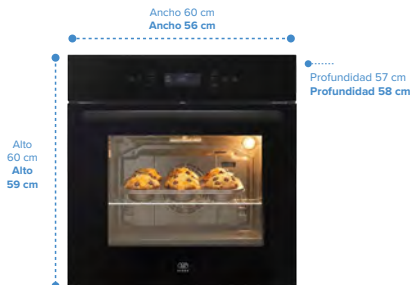

Modelo: HELO3P

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Horno eléctrico empotrable digital con función WIFI
- Panel de control digital.
- Función WiFi.
- 11 funciones integradas.
- Temporizador 120 min.
- Temperatura ajustable 50 a 250°.
- Hecho de acero inoxidable y vidrio templado.
- Voltaje: 220 V~ - 240 V~
- Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz
- Potencia: 2 700 W - 3 220 W

Dimensiones
Dimensiones de empotre



Modelo: HEL127

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Horno eléctrico empotrable
- Control: Panel táctil
- 5 funciones integradas
- Temporizador 120 min
- Temperatura ajustable 50°C - 250°C
- 5 niveles para parrilla
- Puerta con doble vidrio y asa
- Hecho de acero inoxidable y vidrio templado
- Accesorios incluidos: Estante de alambre grande, bandeja para hornear
- Voltaje: 127 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 1 600 W
- Capacidad: 67 L
- Longitud de cable: 1.2 m
- Peso: 31.5 kg

Dimensiones

Dimensiones de empotre

Ancho 60 cm

Ancho 57 cm

Alto
60 cm
Alto
59 cmProfundidad 58 cm
Profundidad 58 cm

Modelo: HEL75V

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Horno eléctrico empotrable con vapor asistido y WiFi
- Puerta doble de vidrio templado
- Interior con recubrimiento esmaltado
- Capacidad: 75 L
- Panel de control digital
- Temperatura entre 50°C - 250°C
- Temporizador hasta 120 minutos
- Sistema de vapor asistido
- Depósito de agua función de vapor
- Luz interior
- 5 niveles de parrilla
- 15 Funciones
- 2 Años de garantía
- Voltaje: 220 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia 2900 W - 3400 W

Dimensiones

Dimensiones de empotre

Ancho 60 cm

Ancho 57 cm

Alto
60 cm
Alto
59 cmProfundidad 58 cm
Profundidad 58 cm

Modelo: HEL75F

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Horno eléctrico empotrable con freidora de aire
- Puerta doble de vidrio templado
- Interior con recubrimiento esmaltado
- Capacidad: 75 L
- Panel de control táctil
- Temperatura entre 50°C - 250°C
- Temporizador hasta 120 minutos
- Luz interior
- 5 niveles de parrilla
- Modo de cocción
- 8 funciones
- 2 Años de garantía
- Voltaje: 220 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia 2800 W - 3300 W

Dimensiones

Dimensiones de empotre

**Modelo: HEL75FC****>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Horno eléctrico empotrable con recubrimiento cerámico y freidora de aire
- Puerta doble de vidrio templado
- Interior con recubrimiento cerámico
- Capacidad: 75 L
- Panel digital
- Temperatura entre 50°C - 250°C
- Temporizador hasta 120 minutos
- Luz interior
- 5 niveles de parrilla
- 8 funciones
- 2 Años de garantía
- Voltaje: 220 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia 2800 W - 3300 W

Modelo: HEL30**>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Horno eléctrico XL
- Capacidad: 30 Litros
- Diseño compacto
- Temperatura entre 100°C - 250°C
- Temporizador hasta 60 minutos
- Indicador de encendido
- Puerta de vidrio
- Resistencia superior e inferior
- 4 Funciones en 1: Hornear, Tostar, Gratinar y Asar.
- 2 Años de garantía
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia 1500 W
- Accesorios incluidos: Rejilla, Charola y Pinza

CAMPANAS

EXTRACTORAS PARA COCINA



Nuestras campanas extractoras tienen un diseño moderno y elegante que le va perfecto a cualquier cocina. Hechas de materiales sumamente resistentes y con alta durabilidad.

Tenemos equipos para pared y para isla, con opciones de medidas de 60 cm, 76 cm y 90 cm.

Cuentan, además, con 3 niveles de velocidad de extracción para eliminar olores de forma más rápida.

CAMPANAS

CON EMPOTRE DE PARED

MODELO: CEA60


>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Material: Acero Inoxidable
- Campana de pared
- Medida 60 cm
- 3 velocidades de extracción
- Mayor eficiencia: su bisel ayuda a dirigir el flujo de aire hacia las áreas de extracción.
- Capacidad máxima de extracción: 180 m³/h
- 127 V / 60 Hz
- Potencia del motor: 80 W
- 1 lámpara de 1.5 W
- Diámetro del ducto: 120 mm
- Filtro metálico lavable
- Filtro de carbón activado incluido

MODELO: CEA80

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

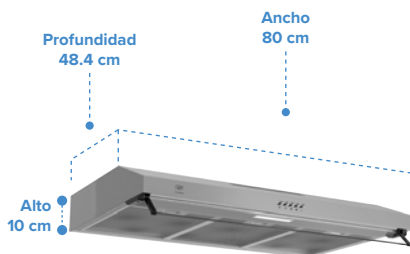

- Material: Acero Inoxidable
- 3 velocidades de extracción
- Mayor eficiencia: su bisel ayuda a dirigir el flujo de aire hacia las áreas de extracción.
- Capacidad máxima de extracción: 180 m³/h
- 127 V/60 Hz
- Potencia del motor: 80 W
- 1 lámpara de 1.5 W
- Diámetro del ducto: 120 mm
- Filtro metálico lavable
- Filtro de carbón activado



MODELO: CEV6o

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material: Acero Inoxidable y Vidrio Templado
- Campana a pared
- Medida 60 cm
- 3 velocidades de extracción
- Capacidad máxima de extracción: 400 m³/h
- 127 V / 60 Hz
- Potencia del motor: 120 W
- 2 lámparas de 20 W
- Diámetro del ducto: 120 mm
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado incluido



MODELO: CEV6oB

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material: Acero Inoxidable
- Campana de pared
- Medida 76 cm
- 3 velocidades de extracción
- Capacidad máxima de extracción: 500 m³/h
- 127 V / 60 Hz
- Potencia del motor: 140 W
- 2 focos LED de 2 W
- Diámetro del ducto: 150 mm
- 3 filtros de aluminio | Incluidos y lavables
- Filtros de carbón activado incluidos

MODELO: CEV60C

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Material: Acero Inoxidable y Vidrio Templado
- Campana de pared
- Medida 76 cm
- 3 velocidades de extracción
- Capacidad máxima de extracción: 500 m³/h
- 127 V / 60 Hz
- Potencia del motor: 140 W
- 2 focos LED de 2 W
- Diámetro del ducto: 150 mm
- 3 filtros de aluminio | Incluidos y lavables
- Filtros de carbón activado incluidos




MODELO: CEV90

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material: Acero Inoxidable y Vidrio Templado
- Campana a pared
- Medida 90 cm
- 3 velocidades de extracción
- Capacidad máxima de extracción: 500 m³/h
- 127 V / 60 Hz
- Potencia del motor: 144 W
- 2 focos LED de 2 W
- Diámetro del ducto: 150 mm
- 2 filtros de aluminio | Incluidos y lavables
- Filtros de carbón activado incluidos

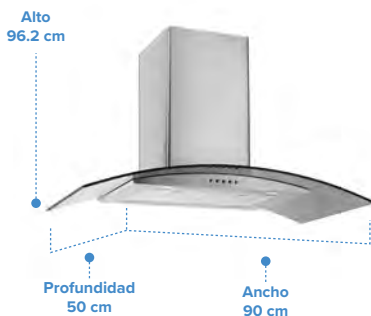

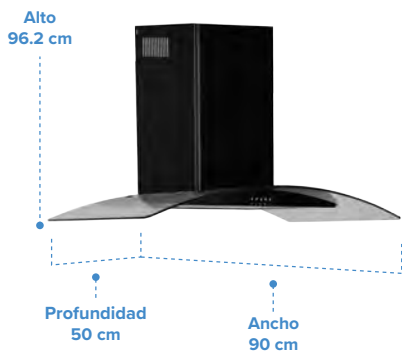

MODELO: CEV90N

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Campana de Pared Avera 90 cm Negra CEV90N
- Tipo de instalación: Pared
- Capacidad de extracción: 500 m³/h
- Velocidades de extracción: 3 niveles
- Modos de operación: Extracción y recirculación
- Sistemas de filtración: Metálico lavable y carbón activado
- Material de estructura: Acero inoxidable y vidrio templado
- Nivel de ruido: 48 dB
- Especificación eléctrica: 127 V / 60 Hz
- Potencia del motor: 144 W
- Años de garantía: 2



MODELO: CEVD90

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material: Acero Inoxidable y Vidrio Templado
- Campana a pared
- Medida 90 cm
- Panel de control digital
- 3 velocidades de extracción
- Capacidad máxima de extracción: 500 m³/h
- 127 V / 60 Hz
- Potencia del motor: 144 W
- 2 focos LED de 2 W
- Diámetro del ducto: 150 mm
- 2 filtros de aluminio | Incluidos y lavables
- Filtros de carbón activado incluidos



MODELO: CEA60C

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Material: Acero Inoxidable y Vidrio Templado
- Campana a pared
- Medida 60cm
- 3 velocidades de extracción
- Capacidad máxima de extracción: 500 m³/h
- 127 V/60 Hz
- Potencia del motor: 144 W
- 2 lámparas de 2 W
- Diámetro del ducto: 150 mm
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado incluido



MODELO: CEN90

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Material: Acero Inoxidable
- 3 velocidades de extracción
- Capacidad máxima de extracción: 780 m³/h
- 127 V/60 Hz
- Potencia del motor: 234 W
- Tira LED 6 W
- Diámetro del ducto: 150 mm
- Filtro metálico lavable
- Filtro de carbón activado

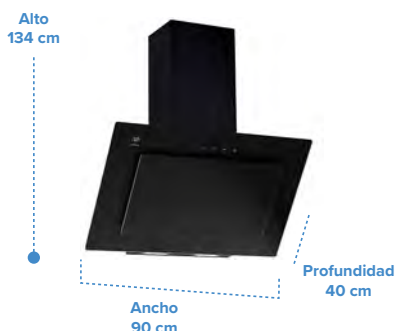

MODELO: CEV90C

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Material: Acero Inoxidable y Vidrio Templado
- Campana a pared
- Medida 90cm
- 3 velocidades de extracción
- Capacidad máxima de extracción: 780 m³/h
- 127 V/60 Hz
- Potencia del motor: 234 W
- 2 focos LED de 2 W
- Diámetro del ducto: 150 mm
- 2 filtros de aluminio | Incluidos y lavables
- Filtros de carbón activado incluidos

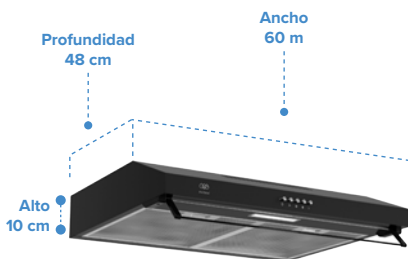


MODELO: CEA60N

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material de estructura: Acero Inoxidable
- 3 velocidades de extracción
- Mayor eficiencia: su bisel ayuda a dirigir el flujo de aire hacia las áreas de extracción.
- Capacidad máxima de extracción: 180 m³/h
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia del motor: 80 W
- 1 lámpara de 1.5 W
- Diámetro del ducto: 120 mm
- Métodos de filtración: Filtro metálico lavable y Filtro de carbón activado

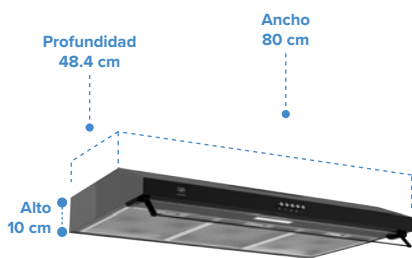MODELO: CEA80N**>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**


- Material de estructura: Acero Inoxidable
- 3 velocidades de extracción
- Mayor eficiencia: su bisel ayuda a dirigir el flujo de aire hacia las áreas de extracción.
- Capacidad máxima de extracción: 180 m³/h
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia del motor: 80 W
- 1 lámpara de 15 W
- Diámetro del ducto: 120 mm
- Métodos de filtración: Filtro metálico lavable y Filtro de carbón activado.

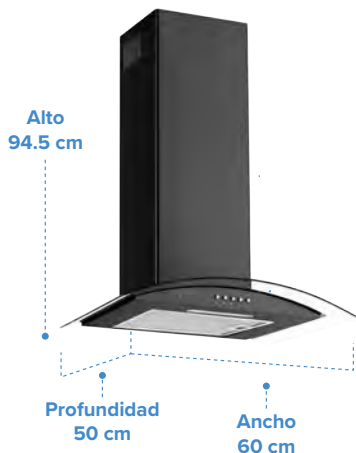MODELO: CEV60N**>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Material de estructura: Acero Inoxidable y Vidrio Templado
- 3 velocidades de extracción
- Capacidad máxima de extracción: 400 m³/h
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia del motor: 120 W
- 2 focos de 20 W
- Diámetro del ducto: 120 mm
- Métodos de filtración: Filtros metálicos lavables y filtro de carbón activado

MODELO: CEV8o


>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

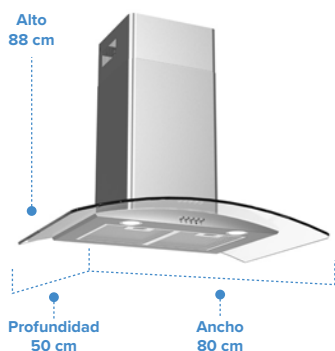


- Campana de cocina de pared curva 80 cm,
- Instalación: de pared, con chimenea decorativa
- Material: acero inoxidable y vidrio templado
- Filtración: filtros metálicos lavables (2 piezas) + filtro de carbón activado
- Velocidades de extracción: 3
- Nivel sonoro: 48 dB (baja), 53 dB (media), 56 dB (alta)
- Diámetro de ducto: 150 mm
- Iluminación: 2 focos LED de 2 W
- Capacidad de extracción: 500 m³/h
- Potencia del motor: 140 W
- Especificación eléctrica: 127 V / 60 Hz
- Años de garantía: 2

MODELO: CEV8oN

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

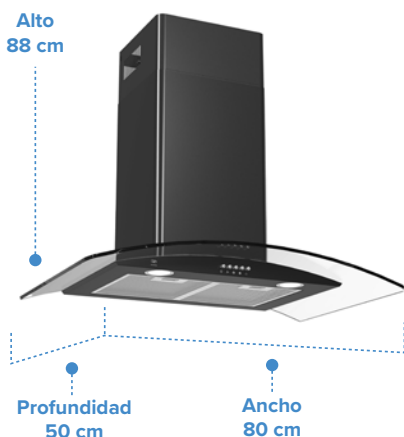

- Campana de cocina de pared curva 80 cm,
- Instalación: de pared, con chimenea decorativa
- Material: acero inoxidable color negro y vidrio templado
- Filtración: filtros metálicos lavables (2 piezas) + filtro de carbón activado
- Velocidades de extracción: 3
- Nivel sonoro: 48 dB (baja), 53 dB (media), 56 dB (alta)
- Diámetro de ducto: 150 mm
- Iluminación: 2 focos LED de 2 W
- Capacidad de extracción: 500 m³/h
- Potencia del motor: 140 W
- Especificación eléctrica: 127 V / 60 Hz
- Años de garantía: 2

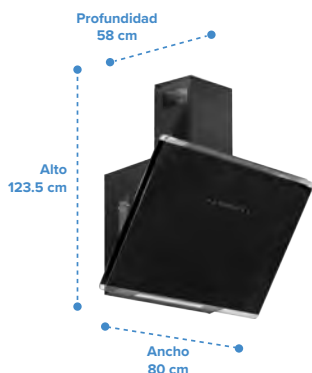MODELO: CEV80T**>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Campana de Pared Avera 80 cm Touchless CEV80T
- Tipo de control: Digital táctil y sensor de gestos
- Capacidad de extracción: 780 m³/h
- Niveles de velocidad: 4
- Sistema de filtrado: Carbón activado y malla metálica
- Modos de funcionamiento: Extracción y recirculación
- Materiales: Acero inoxidable y vidrio templado
- Potencia del motor: 300 W
- Voltaje: 127 V
- Iluminación: 2 lámparas LED de 6 W
- Años de garantía: 2

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

CAMPANAS

CON EMPOTRE DE ISLA

Alto
105 cm



MODELO: CEVD90B

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material: Acero Inoxidable y Vidrio Templado
- Campana de Isla
- 3 velocidades de extracción
- Capacidad máxima de extracción: 780m³/h
- 127 V/60 Hz
- Potencia del motor: 234 W
- 2 focos LED de 2 W
- Diámetro del ducto: 150mm
- 3 filtros de aluminio | Incluidos y lavables
- Filtros de carbón activado incluidos

Alto
125 cm



MODELO: CEVD90C

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Material: Acero Inoxidable y Vidrio Templado
- Campana de Isla
- 3 velocidades de extracción
- Capacidad máxima de extracción: 780 m³/h
- 127 V / 60 Hz
- Potencia del motor: 234 W
- 2 focos LED de 2 W
- Diámetro del ducto: 150 mm
- 3 filtros de aluminio | Incluidos y lavables
- Filtros de carbón activado incluidos

MODELO: CEN76C**>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Material: Acero Inoxidable
- 3 velocidades de extracción
- Capacidad máxima de extracción: 780 m³/h
- 127 V/60 Hz
- Potencia del motor: 234 W
- Tira LED 4 W
- Diámetro del ducto: 150 mm
- Filtro metálico lavable
- Filtro de carbón activado

**MODELO: CEN90B****>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Material: Acero Inoxidable
- 3 velocidades de extracción
- Capacidad máxima de extracción: 780 m³/h
- 127 V/60 Hz
- Potencia del motor: 234 W
- Tira LED 4 W
- Diámetro del ducto: 150 mm
- Filtro metálico lavable
- Filtro de carbón activado

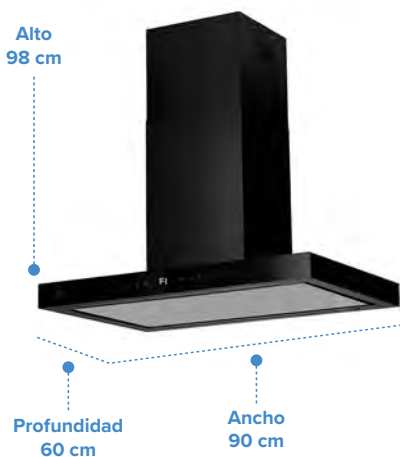


CAMPANAS


CON TECNOLOGÍA SIN CONTACTO

MODELO: CEV60T

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Hechas de vidrio templado negro doble, transparente en la parte superior
- Flujo de aire máximo de 780 m³/h
- LED principal 6 W
- Led decorativa 3 W x 2
- Funciona con controles digitales y control de gestos (funciones que se activan pasando la mano por los sensores)
- Sensores de movimiento
- Configuración de 4 velocidades: baja, media, alta, turbo
- Función de temporizador: apaga la luz en un tiempo determinado
- Purifica tu ambiente: libre de humo después de cocinar
- Filtro de carbón
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 312 W

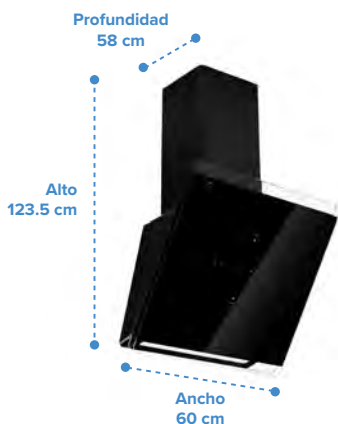

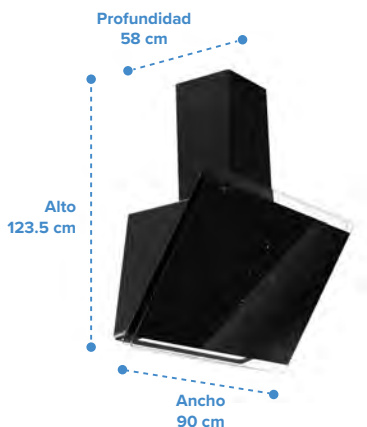

MODELO: CEV90T

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Hechas de vidrio templado negro doble, transparente en la parte superior
- Flujo de aire máximo de 780 m³/h
- LED principal 6 W
- Led decorativa 3 W x 2
- Funciona con controles digitales y control de gestos (funciones que se activan pasando la mano por los sensores)
- Sensores de movimiento
- Configuración de 4 velocidades: baja, media, alta, turbo
- Función de temporizador: apaga la luz en un tiempo determinado
- Purifica tu ambiente: libre de humo después de cocinar
- Filtro de carbón
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 312 W




VOLVER AL ÍNDICE

CAMPANAS

DESLIZABLES

MODELO: CED60

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

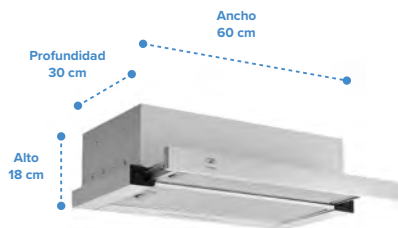


- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 70 W
- Tipo de instalación: De empotrar
- Con Salida: Si

- Campana bajo alacena de acero inoxidable.
- Frente extraíble.
- Gris y barra frontal de acero inoxidable.
- Capacidad de absorción/ flujo de aire máximo 350 m³/h.
- Control con interruptores:
- -Interruptor para encender y apagar la luz.
- -Interruptores para velocidades del ventilador.
- 2 velocidades.
- Filtro de carbón: aluminio 5 capas.
- Filtro de grasa.
- Campana de pared.
- No incluye control remoto.


MODELO: CED80

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

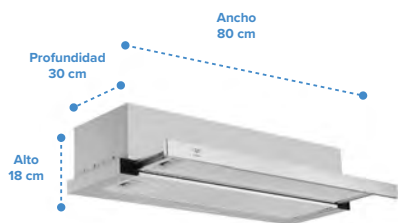

- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 70 W
- Tipo de instalación: De empotrar
- Con Salida: Si

- Campana bajo alacena de acero inoxidable.
- Frente extraíble.
- Gris y barra frontal de acero inoxidable.
- Capacidad de absorción/ flujo de aire máximo 350 m³/h.
- Control con interruptores:
- -Interruptor para encender y apagar la luz.
- -Interruptores para velocidades del ventilador.
- 2 velocidades.
- Filtro de carbón: aluminio 5 capas.
- Filtro de grasa.
- Campana de pared.
- No incluye control remoto.

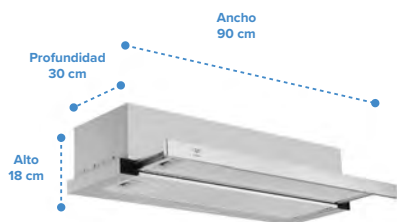

- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 70 W
- Tipo de instalación: De empotre
- Con Salida: Sí



- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 150 W
- Flujo de aire máximo: 650 m³/h
- Tipo de instalación: De empotre.
- Con salida: Sí.

MODELO: CED90


>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Campana bajo alacena de acero inoxidable.
- Frente extraíble.
- Gris y barra frontal de acero inoxidable.
- Capacidad de absorción/ flujo de aire máximo 350 m³/h.
- Control con interruptores:
- -Interruptor para encender y apagar la luz.
- -Interruptores para velocidades del ventilador.
- 2 velocidades.
- Filtro de carbón: aluminio 5 capas.
- Filtro de grasa.
- Campana de pared.
- No incluye control remoto.


MODELO: CED60T

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Campana bajo alacena en acero inoxidable negra.
- Frente extraíble.
- Panel digital de control:
- -Temporizador: configura la campana de 1 a 9 minutos con un temporizador retardado.
- -Velocidad de ventilador: enciende el ventilador en tres configuraciones de velocidad.
- -Luz: enciende y apaga la luz.
- -Encendido y apagado
- 3 velocidades.
- Campana de pared.
- No incluye control remoto.

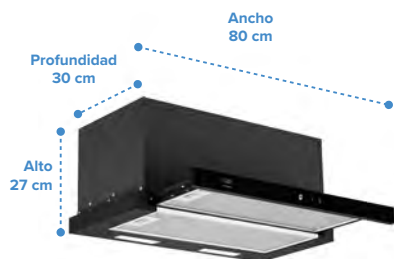

- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 150 W
- Flujo de aire máximo: 650 m³/h
- Tipo de instalación: De empotrar.
- Con salida: Sí.

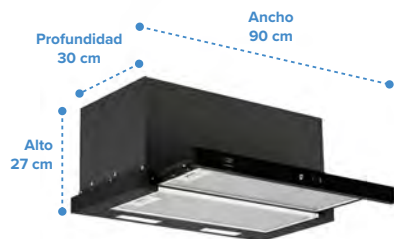

- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 150 W
- Flujo de aire máximo: 650 m³/h
- Tipo de instalación: De empotrar.
- Con salida: Sí.

MODELO: CED80T

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Campana bajo alacena en acero inoxidable negra.
- Frente extraíble.
- Panel digital de control:
- -Temporizador: configura la campana de 1 a 9 minutos con un temporizador retardado.
- -Velocidad de ventilador: enciende el ventilador en tres configuraciones de velocidad.
- -Luz: enciende y apaga la luz.
- -Encendido y apagado.
- 3 velocidades.
- Campana de pared.
- No incluye control remoto.

MODELO: CED90T

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Campana bajo alacena en acero inoxidable negra.
- Frente extraíble.
- Panel digital de control:
- -Temporizador: configura la campana de 1 a 9 minutos con un temporizador retardado.
- -Velocidad de ventilador: enciende el ventilador en tres configuraciones de velocidad.
- -Luz: enciende y apaga la luz.
- -Encendido y apagado.
- 3 velocidades.
- Campana de pared.
- No incluye control remoto.

CAMPANAS

PIRAMIDALES



MODELO: CEP60

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Campana extractora piramidal
- 3 velocidades de extracción
- Iluminación LED
- 1 filtro de carbón activado
- 3 filtros de malla metálica
- Bajo nivel de ruido
- Modo ducto y recirculación
- Diseño piramidal
- Potencia: 230 W
- Potencia total: 234 W
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Peso: 10 kg



MODELO: CEP90

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Campana extractora piramidal
- 3 velocidades de extracción
- Iluminación LED
- 1 filtro de carbón activado
- 3 filtros de malla metálica
- Bajo nivel de ruido
- Modo ducto y recirculación
- Diseño piramidal
- Potencia: 230 W
- Potencia total: 234 W
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Peso: 11 kg

Profundidad
49.8 cm



Alto
141.5 cm

Ancho
60 cm

MODELO: CEP60N

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Campana extractora piramidal
- Color negro
- 3 velocidades de extracción
- Iluminación LED
- 1 filtro de carbón activado
- 3 filtros de malla metálica
- Bajo nivel de ruido
- Modo ducto y recirculación
- Diseño piramidal
- Potencia: 230 W
- Potencia total: 234 W
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Peso: 10 kg

Profundidad
49.8 cm



Alto
141.5 cm

Ancho
90 cm

MODELO: CEP90N

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Campana extractora piramidal
- Color negro
- 3 velocidades de extracción
- Iluminación LED
- 1 filtro de carbón activado
- 3 filtros de malla metálica
- Bajo nivel de ruido
- Modo ducto y recirculación
- Diseño piramidal
- Potencia: 230 W
- Potencia total: 234 W
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Peso: 11 kg

MODELO: CEP76

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Campana de cocina de pared piramidal 76 cm, acero inoxidable
- Instalación: de pared, estructura piramidal
- Material: acero inoxidable
- Filtración: 3 filtros de malla metálica lavables + 2 filtros de carbón activado
- Velocidades de extracción: 3 niveles
- Nivel sonoro: 48 dB (baja), 56 dB (media), 62 dB (alta)
- Iluminación: 2 focos LED de 2 W
- Capacidad de extracción: 800 m³/h
- Potencia: 140 W
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Cable: 1.5 m
- Años de garantía: 2

MODELO: CEP76N


>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Campana de cocina de pared piramidal 76 cm, acero inoxidable
- Instalación: de pared, estructura piramidal
- Material: acero inoxidable color negro
- Filtración: 3 filtros de malla metálica lavables + 2 filtros de carbón activado
- Velocidades de extracción: 3 niveles
- Nivel sonoro: 48 dB (baja), 56 dB (media), 62 dB (alta)
- Iluminación: 2 focos LED de 2 W
- Capacidad de extracción: 800 m³/h
- Potencia: 140 W
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Cable: 1.5 m
- Años de garantía: 2

CAMPANAS

TIPO T Y COLGANTES

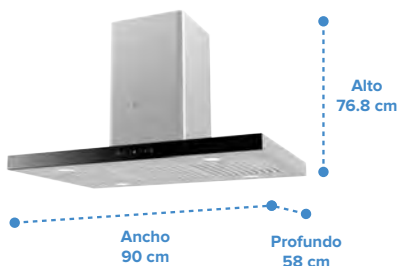

MODELO: CEI90

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Campana extractora tipo T de isla con panel digital y control de gestos
- Tecnología sin contacto: controla tu campana sin tocarla.
- Enciende, cambia velocidades o apaga con solo mover la mano
- Panel de control digital
- Temporizador 60 minutos
- Apagado automático
- Voltaje: 127 V
- Potencia del motor: 230 W
- Iluminación: Focos LED (1.5 W X 4)
- Potencia total: 236 W
- Peso: 24 kg



MODELO: CEV60G

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Campana extractora tipo T de pared con panel digital y control de gestos
- Tecnología sin contacto: controla tu campana sin tocarla.
- Enciende, cambia velocidades o apaga con solo mover la mano
- Panel de control digital
- Temporizador 60 minutos
- Apagado automático
- Voltaje: 127 V
- Potencia del motor: 230 W
- Iluminación: Foco LED (5 W X 1)
- Potencia total: 235 W
- Peso: 13.5 kg



MODELO: CEV90G

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Campana extractora tipo T de pared con panel digital y control de gestos
- Tecnología sin contacto: controla tu campana sin tocarla.
- Enciende, cambia velocidades o apaga con solo mover la mano
- Panel de control digital
- Temporizador 60 minutos
- Apagado automático
- Voltaje: 127 V
- Potencia del motor: 230 W
- Iluminación: Foco LED (5 W X 1)
- Potencia total: 235 W
- Peso: 15,5 kg



MODELO: CIS38C

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Campana extractora cilíndrica de isla
- Luz LED integrada: purifica, ilumina y decora tu cocina
- 1 filtro de malla de aluminio
- 2 filtros de carbón activado
- 3 velocidades de extracción
- Ventilación interior: modo recirculación
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia del motor: 300 W
- Iluminación: Tiras LED 5 W (2,5 W x 2 c/u)
- Potencia total: 305 W
- Peso: 15 kg



MODELO: CEI76

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Campana de cocina para isla tipo T 76 cm, control táctil y de gestos
- Instalación: tipo T para isla
- Material: acero inoxidable y vidrio templado
- Control: táctil y por gestos, sin contacto (activación a 10 cm)
- Filtración: 3 filtros metálicos deflectores + 1 filtro de carbón activado
- Velocidades de extracción: 3 niveles
- Nivel sonoro: 48 dB (baja), 56 dB (media), 68 dB (alta)
- Iluminación: 4 focos LED de 2 W cada uno
- Capacidad de extracción: 780 m³/h
- Potencia del motor: 230 W
- Potencia total: 238 W
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Años de garantía: 2



CAVAS

ENFRIADORAS DE VINO



Las cavas enfriadoras de vino Avera® conservan tus botellas favoritas a la temperatura ideal.

Gracias a su diseño elegante y compacto, pueden colocarse en cualquier lugar de la casa o restaurante.

Cuentan con controles digitales para seleccionar la temperatura.

Son muy fáciles de usar y no requieren instalación.

Tecnología de enfriamiento termoelectrónico, completamente silencioso.



MODELO: ED01

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cava y enfriador de botellas y latas
- Corriente de consumo: 1.2 A
- Sistema de refrigeración por compresor
- Doble Zona/control digital independiente
- Capacidad para vino (12 botellas) y latas (39 latas de 330 ml)
- Amplio rango de temperatura: 3°C ~ 18°C
- Panel de control de pantalla táctil sensible con bloqueo automático del panel de control
- Pantalla LED de temperatura en °C y °F
- Puerta plana de vidrio (vidrio templado exterior)
- Luz LED interna suave
- Descongelación automática
- Longitud de cable: 1.6 ~ 1.8 m
- Voltaje: 127 V-
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 85 kWh

MODELO: EBC75

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Enfriador de bebidas 75 latas
- Corriente de Consumo 1.2 A
- Panel de control digital
- Capacidad: 75 latas de 330 ml
- Rango de temperatura: 3°C ~ 18°C
- Descongelamiento automático
- Luz LED interior
- Marco de puerta de plástico, cristal de dos capas con cristal templado exterior
- Medida del cable de conexión: 1.6 m
- Voltaje: 127 V-
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 85 W



MODELO: EV8

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Enfriador de vinos con capacidad de 8 botellas
- Control digital de temperatura (8 - 18°C)
- Luz interior LED color blanco
- Diseño elegante y práctico que se adapta a cualquier espacio
- No genera vibraciones por lo que se conserva la calidad de los vinos
- Silencioso
- Método de enfriamiento: Termoeléctrico
- Capacidad neta: 25 L
- Voltaje: 110 - 120 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia Nominal: 65



MODELO: EV8B

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cava enfriadora de vinos horizontal para 8 botellas
- Avanzada tecnología de refrigeración termoeléctrica
- Estilo de la puerta: Puerta de cristal plano (cristal de espejo templado)
- Capacidad de refrigeración: 8-18°C (temperatura ambiente 25°C)
- Panel de control de pantalla táctil sensible con bloqueo automático
- Indicador LED de temperatura en °C y °F
- Descongelación automática
- Luz LED interior suave: azul / blanco
- Capacidad neta 23 litros / 8 botellas
- Longitud del cable: 1.6 m
- Voltaje: 110 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 65 W



MODELO: EV12

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Enfriador de vinos con capacidad de 12 botellas
- Control digital de temperatura (10 - 18°C)
- Luz interior LED color blanco
- Diseño elegante y práctico que se adapta a cualquier espacio
- No genera vibraciones por lo que se conserva la calidad de los vinos
- Silencioso
- Método de enfriamiento: Termoeléctrico
- Capacidad neta: 35 L
- Voltaje: 110 - 120 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia Nominal: 65



MODELO: EV18

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Enfriador de vinos con capacidad de 18 botellas en Doble Zona.
- Temperatura independiente para cada una de las 2 zonas.
- Control digital de temperatura (8 - 18°C).
- Luz interior LED color blanco.
- Diseño elegante y práctico que se adapta a cualquier espacio.
- No genera vibraciones por lo que se conserva la calidad de los vinos.
- Silencioso.
- Método de enfriamiento: Termoeléctrico.
- Capacidad neta: 50 L
- Voltaje: 110 - 120 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia Nominal: 130 W



MODELO: EV33

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Enfriador de vinos con capacidad de 33 botellas en Doble Zona.
- Temperatura independiente para cada una de las 2 zonas.
- Control digital de temperatura (5 - 18°C)..
- No genera vibraciones por lo que se conserva la calidad de los vinos.
- Método de enfriamiento: Compresor
- Potencia: 85 W
- Voltaje: 110-120 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Descongelación automática.
- Zonas de temperatura: 2 zonas.
- Repisas de madera.
- Capacidad de botellas: 33 Botellas de vino.
- Sistema de refrigeración: Compresor.
- Capacidad de enfriamiento: 5° a 18° (a temperatura ambiente de < 30°)
- Tipo de aislamiento: Ciclopentano.



MODELO: EV55

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Enfriador de vinos doble zona 55 botellas
- Corriente de Consumo 1.2 A
- Doble Zona independiente
- Panel digital con bloqueo
- Repisas de madera
- Capacidad: 55 botellas de vino
- Rango de temperatura: 5°C -18°C
- Auto descongelación
- Luz LED interior
- Puerta de cristal plano (cristal templado exterior)
- Longitud de cable: 1.6-1.8 m
- Voltaje: 127 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Corriente de consumo: 1.2 A



MODELO: EBC115

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Capacidad de refrigeración de 115 latas de 255 ml.
- Temperatura adecuada para tus bebidas entre 3° y 10°.
- 3 estantes ajustables.
- 100% libre de HFC, amigable con el medio ambiente.
- Enfriamiento por compresor.
- Panel de control digital.
- Autodescongelamiento.
- Fabricada con luz interior LED color blanco.
- Sistema de enfriamiento por compresor.
- Potencia: 85 W
- Voltaje: 120 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Descongelación manual.
- Capacidad en litros: 85 Litros
- Estantes: 3 estantes de metal
- Capacidad de bebidas: 115 latas.
- Sistema de refrigeración: Compresor.



MODELO: EV01

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cubo enfriador de vino.
- Estructura de plástico color negro.
- Contiene gel de refrigeración extraíble que se desliza en una carcasa rígida.
- El elemento de refrigeración es flexible y prácticamente irrompible.
- El gel se congela entre 45 minutos y 1 hora.
- Dura congelado 1 hora.
- Material: Plástico
- Tiempo en congelarse: 45 min – 1 hr
- Tiempo congelado: 1 hr
- Temperatura que mantiene: -20°C a 0°C



MODELO: EBC50

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Refrigerador de bebidas Avera EBC50 46 L
- Capacidad: 46 litros (50 latas)
- Rango de temperatura: 3 a 18 grados Celsius
- Panel de control: Digital touch con pantalla
- Sistema de enfriamiento: Descongelamiento automático
- Iluminación: LED interior integrada
- Estantería: 3 rejillas removibles
- Peso: 17 kg
- Voltaje: 110 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 85 W



MÁQUINA

PARA HACER HIELOS



La Máquina de Hielo Avera® es de práctico tamaño y gran capacidad. Ideal para reuniones y convivencias donde se requiere el uso de hielo constante.

Su elegante diseño va muy bien con cualquier cocina. Es fácil de limpiar, usar y guardar.

Olvidate de comprar bolsas de hielo para tus reuniones y experimenta una nueva forma de vivir fácilmente.



MODELO: MH01

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Produce hasta 12 kg de hielo al día
- Hecha de acero inoxidable
- Con cuchara y canasta para hielo
- Produce hielo con forma de bala
- Puedes elegir el tamaño del hielo: pequeño o grande
- Tiene panel de control
- Carcasa: Acero inoxidable
- Cuchara para hielo: Plástico
- Canasta para hielo: Plástico
- Voltaje: 115 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 110 W
- Capacidad de canasta de hielo: 700 g



VOLVER AL ÍNDICE



MODELO: MH02

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Máquina para hacer hielos.
- Ventana de pantalla LCD
- Incluye 1 cuchara para hielo y una canastilla para hielo
- 20 kilos de hielo en 24 horas
- 24 cubos de hielo en cada ciclo
- Función de autolimpieza
- Capacidad de la canasta de hielo: 1.2 kg
- Tanque interno de agua 3.2 L
- Temporizador de 1 hasta 24 horas
- Bajo nivel de ruido
- Capacidad de la canasta de hielo: 1.2 kg
- Forma del hielo: Cubo Cuadrado
- Ciclo de fabricación de hielo: De 14 -25 mi
- Cuchara para hielo: Plástico
- Canasta para hielo: Plástico
- Voltaje: 115 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 110 W
- Capacidad de canasta de hielo: 700 g





- Voltaje: 115 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Corriente nominal: 2.03 A
- Refrigerante: R290
- Masa del refrigerante: 32 g
- Longitud del cable: 1.8 m

MODELO: MH45K

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Máquina para hacer hielos con capacidad de 45 kg
- Panel de control: digital.
- Programas preestablecidos: Fabricación de hielo, ajuste de grosor de hielo, autolimpieza, selector caliente para descarga anticipada de hielos, temporizador de encendido y apagado.
- Piezas por ciclo: 45 cubos de hielo (20 minutos por ciclo).
- Capacidad de almacenamiento de hielo: 11 kg
- Forma de hielo: cubo.
- Suministro de agua: Agua de garrafón o agua de grifo (incluye filtro de agua).
- Funciones: Alarma de hielo lleno, alarma de falta de agua, limpieza, reserva, ajuste del tiempo de fabricación de hielo, fabricación de hielo y deshielo.
- Capacidad de producción de hielo: 45 kg en 24 hrs.
- Tipo de iluminación: LED.

MODELO: FRMH45K

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Filtro para Máquina para hacer hielos con capacidad de 45 kg
- 1. Filtro de agua + manguera para llave de agua
- Duración: cambio cada 3 meses
- Material: plástico
- Color: blanco
- 2.- Manguera de desagüe
- Medidas: 15 x 1 200 mm
- Material: plástico
- Color: blanco
- 3. Cuchara para hielo
- Capacidad: 350 ml
- Material: plástico
- Color: blanco
- 4. Tapón
- Medidas: 15 mm, longitud= 17 mm
- Color: blanco



MODELO: MHWM

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Máquina de hielo 1.2 L - hasta 12 kg al día
- Capacidad de producción: Hasta 12 kg cada 24 horas
- Ciclo de producción: 9 piezas por ciclo
- Tipo de hielo: Forma de bala
- Capacidad del tanque: 1.2 L (1.5 L según destacados)
- Capacidad de la canastilla: 0.6 kg
- Material: Acero inoxidable con bisel de vidrio de 5mm y accesorios de plástico resistente
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Corriente nominal: 2 A
- Funciones especiales: Autolimpieza integrada y operación silenciosa
- Accesorios incluidos: Cuchara para hielo y canastilla removible



SET DE ACCESORIOS PARA BAR



MODELO: DC01

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Destapa botellas de vino más rápido, entre 6 y 8 segundos.
- Incluye accesorios: cortador de aluminio, dispensador y tapón con sello al vacío.
- Con batería NI-HM recargable por USB, no gastes en baterías.
- Destapa hasta 30 botellas por carga
- Carcasa de ABS inyectado por molde aporta resistencia y durabilidad.
- Llévelo a donde sea ya que es portátil y ligero.
- Potencia: 10 W
- Voltaje: 5 V
- Capacidad de batería: 60 mAh
- Tipo de batería: NI-MH



MODELO: SB14N

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Juego de bar de 14 piezas.
- 1 Coctelera 24 Oz (230mm x 87mm)
- 1 Cuchara mezcladora (234mm)
- 1 Pinza para hielo (180mm)
- 1 Sacacorchos (120mm)
- 2 Tapones (87mm)
- 2 Vertedores de licor (113mm)
- 1 Colador de coctel (140mm)
- 1 Vaso medidor (1/2 oz y 1 oz) (84mm x 44 mm)
- 1 Rallador (160mm)
- 1 Destapador (165mm)
- 1 Macerador (212mm)
- 1 Colador cónico de malla
- Base de acrílico
- Bolsa de terciopelo (300mm x 153mm)
- Hechos de acero inoxidable SS304

REFRIGERACIÓN

FRIGOBARES



¿Compartes habitación con alguien?
¿Te acabas de mudar solo? ¿Necesitas
espacio extra de refrigeración?

Colócalos en donde quieras y haz tu
vida mucho más fácil.

Todo esto y más lo resuelves con
nuestros frigobares, que te brindan
una experiencia de almacenamiento
como ninguna otra, pues además de
ser espaciosos, cuentan con llave de
seguridad para que todos tus alimentos
estén resguardados.



- Accesorios: Charola para hielos y Charola de goteo.
- Longitud cable: 1,5 m
- 1 Año de garantía
- Voltaje: 115 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 152 kWh

MODELO: FB01

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Frigorífico de una puerta.
- Capacidad neta Litros: 46 litros
- Color: Negro
- Compartimento de congelador con puerta abatible
- Tipo de enfriamiento por compresor
- Clase energética : A
- Refrigerante : R600a
- Control de temperatura: Perilla con termostato
- Patas ajustables
- Puerta reversible
- Puerta con junta magnética
- Puerta con llave de seguridad (2 llaves)
- Tipo de deshielo: Manual.
- Ruido inferior o igual a 40 dB
- Asa de apertura en puerta
- Estante de vidrio resistente
- Temperatura: 0-10°C
- Congelador: -2°C



- Accesorios: Charola para hielos
- Longitud cable: 1,5 m
- Voltaje: 115 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 206 kWh

MODELO: FB02

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Frigorífico de doble puerta.
- Capacidad neta Litros: 90 litros
- Puerta superior, congelador.
- Puerta inferior, refrigerador.
- Tipo de enfriamiento por compresor
- Clase energética : A
- Refrigerante: R600a
- Control de temperatura: Perilla con termostato
- Patas ajustables
- Puerta con junta magnética
- Tipo de deshielo: Manual.
- Ruido inferior o igual a 40 dB
- Estantes de vidrio resistente
- Cuenta con porta botellas y porta latas.
- Cajón para frutas y verduras.
- Congelador amplio con compartimento en puerta.
- Temperatura : 0-10°C
- Congelador: -2°C




MODELO: FB03

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Frigoriferador de una puerta
- Capacidad neta Litros: 127 litros
- Compartimento de congelador con puerta abatible
- Tipo de enfriamiento por compresor
- Clase energética : A
- Refrigerante : R600a
- Control de temperatura: Perilla con termostato
- Patas ajustables
- Puerta con junta magnética
- Puerta con llave de seguridad (2 llaves)
- Tipo de deshielo: Manual.
- Ruido inferior o igual a 40 dB
- Estantes de vidrio resistente
- Cuenta con porta botellas y porta latas.
- Cajón para frutas y verduras.
- Congelador amplio con puerta.
- Temperatura : 0-10°C
- Congelador: -2°C
- Accesorios: Charola para hielos
- Longitud cable: 1.5 m
- Garantía de 1 año
- Certificación NOM
- Voltaje: 115 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 206 kWh



[VOLVER AL ÍNDICE](#)

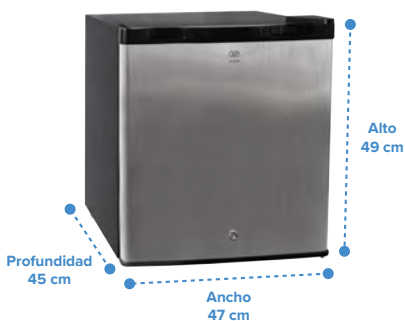

MODELO: FB46L

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Frigobar de una puerta.
- Capacidad neta Litros: 46 litros
- Color: Plata
- Compartimento de congelador con puerta abatible
- Tipo de enfriamiento por compresor
- Clase energética : A
- Refrigerante : R600a
- Control de temperatura: Perilla con termostato
- Patas ajustables
- Puerta reversible
- Puerta con junta magnética
- Puerta con llave de seguridad (2 llaves)
- Tipo de deshielo: Manual.
- Ruido inferior o igual a 40 dB
- Asa de apertura en puerta
- Estante de vidrio resistente
- Temperatura: 0-10°C
- Congelador: -2°C
- Accesorios: Charola para hielos y Charola de goteo.
- Longitud cable: 1,5 m
- Voltaje: 115 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 152 kWh



FILTROS Y PURIFICADORES

DE AGUA



Este equipo Avera® purifica y mineraliza el agua haciéndola potable.

Es muy fácil de usar, no requiere instalación o luz para funcionar.

Con sus 3 etapas de filtración elimina las impurezas y contaminantes del agua de la llave.

¡Ya no tendrás que comprar garrafones! Ahorra tiempo y dinero teniendo agua potable siempre disponible.

FILTROS DE AGUA

Y REPUESTOS



MODELO: PAM01

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Filtración avanzada de 4 etapas: 2 por cada filtro, que ayudan a eliminar bacterias.
- Mantiene minerales esenciales.
- Fácil instalación en casa. Incluye kit de instalación.
- Práctica perilla dispensadora.
- Mantenimiento rápido: filtros de cambio sencillo.
- Fácil de limpiar.





MODELO: DA02G

>> CARACTERÍSTICAS Y

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dispensador de agua fría y caliente de piso
- Tipo Carga superior
- Función Caliente y Frio
- Capacidad de calentamiento $\geq 90^{\circ}\text{C}$, 5 L/h
- Potencia de refrigeración 70 W
- Capacidad de refrigeración $\leq 15^{\circ}\text{C}$, 1.0 L/h
- Refrigeración eléctrica
- Voltaje: 120 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 480 W



MODELO: GAP01

>> CARACTERÍSTICAS Y

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Filtro dispensador de agua.
- Velocidad de flujo: 0.2-0.3 L/min.
- Volumen de la botella: 20 L
- Parte superior: 6 L
- Parte Inferior : 14 L
- Tapa con contador de tiempo de vida del filtro
- Componente del filtro:
 - Carbón activado
 - Esferas minerales
 - Arenas de coral
 - Filtro porcelana
- Incluye: Adaptador para adaptador el garrafón en cualquier dispensador de carga superior.
- Tapa con contador de tiempo de vida de filtro.



MODELO: PA5L

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Filtro dispensador de agua 5 L - 5 etapas de filtración
- Capacidad: 5 litros
- Función: Alcaliniza naturalmente el agua y elimina el cloro
- Mantenimiento: Filtro reemplazable recomendado cada 6 meses
- Sistema de Filtración: 5 etapas (Microesponja, Carbón activado, Zeolita, Arena sílica y Roca volcánica)
- Instalación: Proceso de 3 pasos sin necesidad de herramientas



MODELO: PA10L

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Filtro dispensador de agua 10 litros.
- 10 litros en tanque de agua filtrada (1 hora 30 minutos en filtrar 5 L)
- 5 litros en tanque superior
- Filtros de carbón activado, esponja de cerámica y piedras minerales

REPUESTOS

MODELO: FPA5L

- >> **FILTRO REEMPLAZABLE**



ETAPAS DE PURIFICACIÓN:

1. Filtro de micro esponja, elimina sedimentos y residuos de hasta 1 micra.
2. Filtro Carbón activado y minerales, elimina olores, sabores, residuos químicos orgánicos y bacterias.
3. Piedras minerales, previenen la formación de bacterias en el agua y piedras minerales que liberan oxígeno y regulan el pH del agua.

MODELO: FPA10L

- >> **FILTRO REEMPLAZABLE**



- Cartucho de carbón activado y minerales.
- Esponja de cerámica de .2 micras.
- Piedras minerales.
- Elimina impurezas y contaminantes del agua.
- Fácil de instalar.



MODELO: FRGAP01

- **» FILTRO REEMPLAZABLE**

- Componente del filtro:
- Tapa de plástico del filtro
- Carbón activado con iones de plata
- Esferas minerales
- Arenas de coral
- Filtro porcelana
- Tiempo de vida: 6 meses



[VOLVER AL ÍNDICE](#)

PURIFICADORES DE AIRE



Diseñado y desarrollado en Europa y China, es sumamente eficaz contra la contaminación.

Experimenta el aire más fresco con el purificador de aire gracias al Filtro HEPA.

¡Mejora tu calidad de vida desde ahora!

Funciona con un filtro HEPA con carbón activado diseñado especialmente para ciudades muy contaminadas.

Este elimina el 99.97% de las partículas contaminantes del ambiente, y elimina casi por completo los gases contaminantes, así como malos olores generando espacios sin riesgos para la salud.

PURIFICADORES

DE AIRE



MODELO: PHEPA01

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Purificador para casa u oficina que elimina el 99.9% de las partículas contaminantes PM 2.5 que se encuentran en el aire.
- Filtro Avera®: Especial para ciudades muy contaminadas (filtro HEPA y de Carbón Activado)
- Genera un ambiente saludable en espacios de hasta 30m².
- Muy fácil de usar y consume muy poca luz, lo mismo que 1 foco de 40W.
- Clasificación IP IPX0
- Nivel de presión acústica 47 dB a máxima potencia
- Capas de filtraje Prefiltro
- Filtro Avera® de Carbón activado H12
- Filtro absoluto. 99.97% filtración frente a PM0.3

» CUMPLIMIENTO

- NOM-003-SCFI-2014




MODELO: PHEPA02

» CARACTERÍSTICAS Y

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Purificador de aire con humidificador evaporativo con WiFi.
- Cuenta con función automática que se adapta a las necesidades de purificación.
- Tiene control para niños y control remoto.
- Cuenta con hasta 8 velocidades de aire.
- Con filtros HEPA H13 que eliminan partículas PM 2.5 causantes de alergias y enfermedades respiratorias.
- Capacidad de tanque de agua: 1.3 L
- No. De velocidades de aire: 8
- Tipo de filtros: Carbón activado y grado HEPA H13
- Cambio de filtros: Cada 6 meses
- Cobertura: 35 m³



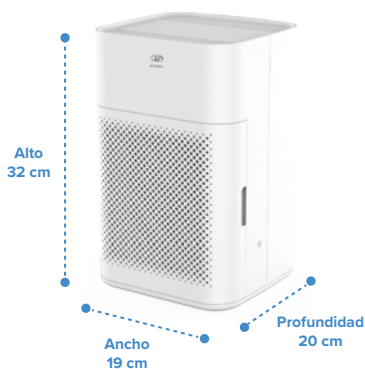

MODELO: PHEPA04

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Purificador de aire con humidificador ultrasónico 0.6 L con WiFi.
- Detecta automáticamente la humedad.
- Tiene un tanque de agua de 600 ml.
- Cuenta con 3 velocidades de aire.
- Tiene sensor de polvo.
- Con temporizador incluido.
- Tipo de filtros: HEPA H13
- Control del dispositivo: A través de App y WiFi
- Capacidad de tanque de agua: 600 ml
- Velocidades: 3
- Sensores: Sensor PM 2.5 y sensor de polvo
- Cambio de filtros: Cada 2 meses
- Cobertura: 110 m3



MODELO: HUM02

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Humidificador ultrasónico de 8 L con WiFi.
- Se puede controlar desde la App Avera Hogar y Cocina.
- Tiene función de temporizador.
- Tiene panel de control táctil y pantalla digital.
- WiFi: Sí
- Función principal: Humidificar
- Función secundaria: Purificar el aire
- Purificador de aire: Sí
- Cobertura: 15 m3
- Sensor PM 2.5: No
- Filtro HEPA H13: Sí
- Luz ultravioleta: No
- Humidificador: Sí, ultrasónico
- Tanque de agua: 8 litros
- Sensor de temperatura: Sí

REPUESTOS



MODELO: FRHEPA01

» FILTRO REEMPLAZABLE

El filtro HEPA atrapa las partículas con 3 mecanismos:

INTERCEPCIÓN


Las partículas pasan cerca del radio de alguna de las fibras y se adhieren a esta.

IMPACTO

Las partículas más grandes al fluir con el aire impactan alguna de las fibras directamente y se incrustan a esta. Entre menos separación exista entre las fibras mayor será este efecto.

DIFUSIÓN


Un mecanismo que resulta de la colisión de moléculas de gas con las partículas más pequeñas, esto hace que su paso se vea impedido y retrasado por el filtro, causando que aumente la probabilidad de que la partícula sea atrapada por alguno de los otros dos mecanismos. Las partículas más pequeñas, 0.1 micras, son principalmente capturadas por difusión mientras partículas más grandes por intercepción e impacto.

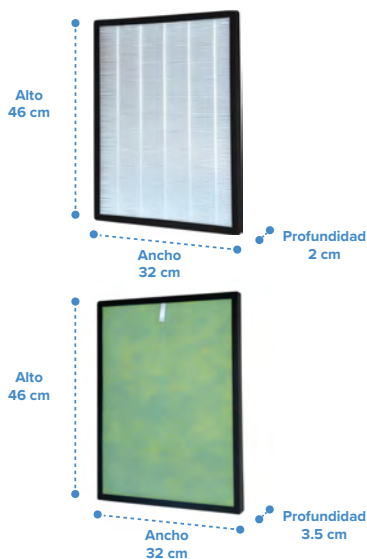

MODELO: FRPHEPA02

» FILTRO REEMPLAZABLE


- Tiempo de vida útil: 6 meses.
- Filtros HEPA y carbón activado.
- Filtro de carbón activado en forma de panel.
- Filtro HEPA H13 hecho con fibra soplada por fusión a alta temperatura.
- Tipo de filtro: Carbón activado
- Compuestos: Carbón activado, espuma y cartón
- Forma: Panel
- Tipo de filtro: HEPA
- Materiales: Fibra soplada

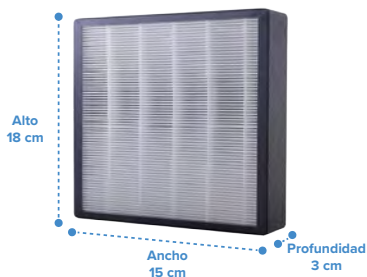

MODELO: FRPHEPA04

» FILTRO REEMPLAZABLE

- Filtro de reemplazo HEPA H13 de alta eficiencia.
- Tiempo de vida útil: 2 meses.
- Con forma de panel.
- Compuestos del filtro: Carbón activado y fibra fundida de alta temperatura de dibujo
- Precisión de filtración: 99%

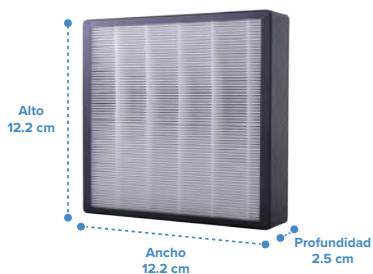

MODELO: FRHUM02

» FILTRO REEMPLAZABLE

- Filtro de carbón activado.
- Filtro HEPA hecho de fibra fundida.
- Fáciles de instalar, no requiere herramientas especiales.
- Filtro de carbón activado en forma de panel + HEPA H13
- Compuestos: Carbón activado y fibra fundida de alta temperatura de dibujo
- Precisión de filtración: 99%

COCINA

AVERA CHEF, CAFETERAS, DISPENSADORES
DE AGUA, CUCHILLOS



Todos sabemos que el corazón del hogar es la cocina. Por eso, transforma la tuya en lo que siempre soñaste de la mano de nuestros productos que te facilitarán la vida al máximo. Cocina, limpia y disfruta como nunca de tu espacio.

Los aliados de cualquier cocina los tenemos nosotros. Prepara deliciosos batidos, desayunos increíbles, comidas con menos grasa y mucho más de la mano de nuestros electrodomésticos.

Las carnicas asadas en compañía de amigos y familia son una bonita tradición mexicana. Disfrútalas como nunca con nuestra variedad de asadores de carbón y los utensilios que necesitas para hacer el mejor asado.

Encuentra los aparatos de cocina más prácticos y funcionales con nosotros. Desde máquinas de hielo hasta máquinas de sodas para que prepares tus bebidas favoritas. Tenemos todo lo necesario para que experimentes a la hora de hacer de comer.

AVERA CHEF



¡El asistente inteligente de cocina que necesitabas ya está aquí! Con Avera Chef no necesitas saber cocinar para hacer una gran variedad de platillos. Prepara desde bebidas y postres, hasta platos fuertes. Todo de forma fácil y rápida.

Este robot de cocina sustituye hasta 5 electrodomésticos. Con él puedes freír, trocear, picar, moler, desmenuzar, triturar, cocinar al vapor, calentar, hervir, hacer yogurt y muchas otras cosas más gracias a sus 30 funciones.

¡Ahorra tiempo y esfuerzo! Puedes realizar hasta 4 preparaciones al mismo tiempo gracias a su cesto para hervir y su vaporera de dos niveles que funcionan a la par del vaso de cocción.

La precisión perfecta: cuenta con una báscula integrada y ajuste de temperatura de 37° C hasta 120° C que te aseguran resultados culinarios extraordinarios.

Manéjalo como más te acomode: puedes controlarlo por medio de su pantalla táctil, la perilla de control o mediante la App Avera Hogar y Cocina, ya que se conecta a la red WiFi.

Para que tengas una experiencia increíble al cocinar, Avera Chef se actualiza en automático mientras esté conectado a la red y te sorprenderá con más de 600 recetas internacionales y mexicanas que se encuentran en la nube. ¡No necesitas una membresía para obtenerlas!

Con sus 18 programas preestablecidos, Avera Chef hace de la cocina una tarea facilísima, sólo sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla y deja que el aparato haga su magia.

¡Mete tus recetas favoritas! Así es, puedes incluir recetas tuyas y guardarlas en tu Avera Chef para tenerlas a la mano siempre que las necesites.

¡Se limpia solito! Avera Chef tiene una función de autolimpieza con la cual no tendrás que preocuparte por tallar y tallar. Simplemente agrega agua con jabón y el aparato hará lo suyo.



MODELO: RC01

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Avera Chef - Máquina multipropósitos de cocina.
- Incluye: Cuchilla multifuncional, Cuchilla para amasar, Cuchilla para saltear, Batidor de Mariposa, Cesta de vapor de acero inoxidable, Estuche de accesorios, Espátula de silicona, Tapa transparente abatible con autobloqueo, Taza medidora incorporada a la tapa, Vaporera de 2 niveles con tapa transparente, Báscula integrada.
- Hecha de plástico ABS y acero inoxidable.
- Temperatura ajustable desde 37° C a 120° C
- Con 18 programas preestablecidos: Autolimpieza, Batido, Limpieza de alimentos, Sopa rápida, Picar, Saltear, Remover, Amasar, Vapor, Guiso, Calentar, Recalentar, Hervir, Yogurt, Arroz
- Avena, Arroz congee, Sopa espesa.
- Con 30 funciones: Sofríe, remueve, trocea, pica, muele, pulveriza, desmenuza, tritura, recalienta, bate, emulsiona, mezcla, guiso, cocina al vapor, escalfa, confita, amasa, cocina a baja temperatura, hierve, mantén caliente, fermenta, sazona, cocina con precisión grado a grado, cocción lenta, cocción al baño maría, cocción a velocidad cero con tapa abierta, haz yogurt, hornea a vapor y por último autolimpieza y limpieza de alimentos.
- Con pantalla táctil de 7"
- Panel de control por medio de la pantalla táctil, perilla de control o aplicación móvil Avera Hogar y Cocina, modo espejo
- Recetas precargadas: + 600 disponibles en la nube en inglés y español + 150 recetas mexicanas.
- Carga constante de recetas a la nube
- Incluye libro impreso con 28 recetas mexicanas para conocer tu Avera Chef.
- Voltaje: 120 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 660 W
- Capacidad: 5,5 litros
- Material estructura: ABS
- Control de velocidades: Perilla giratoria
- Cantidad de velocidades: 6 + pulso
- Nivel de ruido: 68-75dB
- Indicador: LED en perilla
- Transmisión: Cinta giratoria
- Rotación: Planetaria
- Motor: Motor de alambre de cobre puro
- Material de tazón: Acero inoxidable



MODELO: EJ01


>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Extractor de jugos prensado en frío
- Voltaje: 120 V
- Frecuencia 60 Hz
- Potencia 150 W
- Incluye 2 vasos
- Sistema de reverda
- Boquilla XL 11 cm
- Vaso para residuos 836 ml
- Vaso para jugos 726 ml
- Haz jugos sin oxidación, sin desperdicio y con todos los nutrientes



MODELO: GE01**>> CARACTERÍSTICAS Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Parrilla Gril 3 en 1
- Placas intercambiables: Grill, Hot Cakes, Waffles
- Voltaje 127 V
- Frecuencia 60 Hz
- Potencia 1500 W
- Temperatura 120° a 230 °
- Panel de control digital
- Grill con apertura 180°
- Seguro de cierre
- Control de tiempo
- Control de temperatura
- Platillos ilimitados: Carnes, emparedados, pescados, quesadillas, vegetales

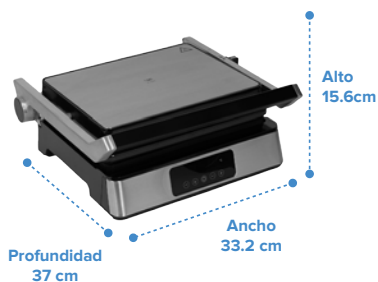[VOLVER AL ÍNDICE](#)



MODELO: PA02

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Procesador de alimentos de vidrio 1.5 L, 2 velocidades
- Potencia: 300 W
- Voltaje: 120 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Velocidades: 2 velocidades
- Funciones: pica, licúa, hace puré, mezcla, rebana y procesa
- Capacidad del tazón: 1.5 L
- Material del tazón: vidrio
- Cuchillas: 4 hojas de acero inoxidable serie 301
- Carcasa: plástico con decoración cromada
- Garantía: 1 año



MODELO: TE01

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tetera eléctrica 1.8 L con jarra de vidrio
- Capacidad: 1.8 L (hasta 8 tazas)
- Material: Jarra de vidrio resistente al calor, paredes de polipropileno de tacto frío y plato de resistencia de acero inoxidable
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 1,000 W
- Funciones: Diseño inalámbrico (base independiente), apagado automático y luz LED interna
- Garantía: De 1 año

MODELO: BAM02

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Batidora de pedestal 6 L, 6 velocidades
- Potencia: 660 W
- Voltaje: 120 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Velocidades: 6 velocidades + pulso
- Material del tazón: acero inoxidable SUS304
- Carcasa: plástico ABS
- Capacidad del tazón: 6 L
- Soportes antideslizantes: 4 ventosas
- Accesorios incluidos: gancho, mezclador, batidor, kit para moler carne
- Garantía: 1 año

MODELO: BAM03P

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Batidora de pedestal 7 L digital, 10 velocidades
- Potencia: 800 W
- Voltaje: 120 V AVERA CHEF
- Frecuencia: 60 Hz
- Velocidades: 10 velocidades
- Control: pantalla táctil LED
- Temporizador: hasta 60 minutos con apagado automático
- Capacidad del tazón: 7 L
- Material del tazón: acero inoxidable con asa
- Tapa: antisalpicaduras con asa
- Accesorios incluidos: gancho, mezclador, batidor, kit para moler carne
- Garantía: 1 año

MODELO: SABAM02

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Juego de accesorios para batidora 6 L (compatible BAM02)
- Compatibilidad: batidora de pedestal 6 L modelo BAM02
- Molino de carne: incluido
- Licuadora: vaso de vidrio 1,5 L
- Vaso procesador de bebidas: plástico, 400 ml
- Aditamento para galletas: incluido
- Aditamentos para pasta: 6 tipos (espagueti, macarrones, macarrones abiertos, macarrones delgados, fettuccine largo, fettuccine delgado)
- Material: acero inoxidable
- Garantía: 1 año

MODELO: SABAM03P

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Juego de accesorios para batidora 7 L (compatible BAM03P)
- Compatibilidad: batidora de pedestal 7 L modelo BAM03P
- Molino de carne: 3 discos de acero inoxidable (3 mm, 5 mm, 7 mm)
- Accesorio de corte y rallado: 2 cuchillas para rallar + 1 cuchilla para cortar
- Material: acero inoxidable
- Estructura: acero inoxidable color negro
- Garantía: 1 año

MODELO: SW01

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Sandwichera 5 en 1
- Potencia: 750 W
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Funciones: sandwiches, hot cakes, waffles, donas y paninis (5 placas intercambiables)
- Indicadores: 2 luces piloto controladas por termostato
- Placas: revestimiento antiadherente, desmontables
- Carcasa: tacto frío con acabado en acero inoxidable
- Garantía: 1 año

MODELO: MP01

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Máquina para hacer pasta fresca, 13 moldes
- Potencia: 260 W
- Voltaje: 120 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Producción: 2 a 3 porciones cada 20 minutos
- Operación: automática
- Capacidad: 500 g de harina seca por ciclo
- Moldes incluidos: 13 tipos
- Material: plástico
- Accesorios incluidos: herramienta de corte/limpieza/nivelación, taza medidora de agua, taza medidora de harina
- Garantía: 1 año

MODELO: BS01**>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Selladora al vacío automática 2 en 1
- Alimentación: eléctrica, carga USB-C
- Voltaje: 5 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 5 W
- Operación: bomba eléctrica automática con botón
- Compatibilidad: bolsas medianas y grandes, contenedores de vidrio
- Contenedores incluidos: 2 de vidrio, 1 litro cada uno
- Bomba: 1 bomba eléctrica
- Bolsas incluidas: 10 medianas (20 x 23 cm), 10 grandes (26 x 35 cm)
- Garantía: 1 año

MODELO: MS01**>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Máquina para hacer agua con gas 1 L + cilindro CO₂
- Alimentación: manual (sin electricidad)
- Capacidad de gasificación: hasta 60 litros de agua por cilindro
- Cilindro CO₂ incluido: 425 gramos
- Límite de agua por carga: 850 ml
- Material: estructura ABS negra con detalles metálicos
- Capacidad de botella: 1 litro
- Botella incluida: PET con tapa metálica
- Garantía: 1 año

MODELO: MFRAP01**>> CARACTERÍSTICAS Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Máquina de frappés, malteadas, bebidas frías y helado suave 1.6 L
- control táctil
- Capacidad: 1.6 Litros
- Potencia: 200 W
- Voltaje: 120 V — 60 Hz
- Programas Automáticos: 6 (Bebidas heladas, Malteadas, Frappé, Coctelería, Granizado, Helado suave)
- Niveles de Temperatura: 8 niveles seleccionables
- Temporizador: Hasta 12 horas
- Seguridad: Función de apagado automático integrada
- Tecnología del Panel: Control táctil digital con indicadores LED
- Garantía: 1 año





MODELO: CAF02

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cafetera multicápsula.
- Compatible con diferentes capsulas de café (Nespresso, Dolce-Gusto).
- Preparación de café mediante café molido.
- Depósito de agua removible de acrílico con capacidad de 800 ml.
- Panel de control con botones de ON/OFF.
- Selección y personalización de largo de taza (corto o largo).
- Botón de selección de apagado manual o automático.
- Cuenta con indicador que muestra cuando está lista para usarse.
- Apagado automático después de 15 minutos sin uso.
- Potencia: 1 450 W
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Capacidad de tanque de agua: 800 ml
- Bomba de presión: 19 bar





MODELO: CAF02B

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cafetera multicápsulas con control de nivel de agua
- Depósito de agua transparente extraíble
- Capacidad de agua libre de BPA: 0.6 L
- Interruptor principal ON/OFF
- Selección de nivel de agua con barras indicadoras LED.
- Indicador de café listo.
- Suspensión a los 15 minutos de no uso.
- ¡Se puede hacer café caliente o frío!
- Adaptadores para:
 - Cápsulas Dolce-Gusto® de tapa con aguja ponchadora.
 - Cápsulas Nespresso®
 - Café molido
- Equipada con una bomba de alta presión y tecnología de calentamiento en espiral que proporciona una fuerza de 19 Bares y alrededor de 70 C de calentamiento.
- Voltaje: 120 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 1 450 W



Diámetro
25 cm



Alto
46 cm

MODELO: CAF04

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cafetera urna de acero inoxidable 50 tazas con indicador de nivel de agua
- Hecha de acero inoxidable SS304
- Con indicador de nivel de café
- Luz indicadora de funcionamiento
- Longitud del cable: 1.2 m
- Con filtro de plástico de grado alimenticio
- Dispensador de café suave al tacto
- 50 tazas
- Café listo en 15 minutos
- Mantiene el café caliente por más de 2 horas
- Tapa con bloqueo giratorio de seguridad
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 1 100 W



[VOLVER AL ÍNDICE](#)

Diámetro
25 cm



Alto
46 cm

MODELO: CAF05

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cafetera urna de acero inoxidable 50 tazas con 2 dispensadores
- Hecha de acero inoxidable SS304
- Con indicador de nivel de café
- Luz indicadora de funcionamiento
- Longitud del cable: 1.2 m
- Con filtro de plástico de grado alimenticio
- 2 Dispensadores de café suave al tacto
- 50 tazas
- Café listo en 15 minutos
- Mantiene el café caliente por más de 2 horas
- Tapa con bloqueo giratorio de seguridad
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 1 100 W



[VOLVER AL ÍNDICE](#)



MODELO: CAFo6

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cafetera barista (máquina profesional de espresso).
- ¡Se tu propio barista en casa!
- Espresso con espuma perfecta: 19 bares para extracción.
- Espresso, americano, capuccino, latte.
- Diseño clásico y atemporal.
- Molino integrado para obtener café recién molido.
- Zona de calentamiento de tazas.
- Manómetro.
- Modo automático y manual.
- Accesorios incluidos: cuchara dosificadora y pisón, tamper, mango portafiltros, jarra espumadora.
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 1 500 W
- Potencia del molino de café: 150 W



Modelo: HPE01

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




- Horno para pizza eléctrico
- 5 funciones preestablecidas w+ 1 personalizada
- Panel de control digital
- Temperatura 80 a 400°
- Tecnología de horneado dual
- Luz interior
- Apagado automático
- Temporizador 60 min
- Capacidad: una pizza de 30 cm
- Accesorios incluidos
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 1 700 W
- Peso: 8,5 kg

Modelo: HPF01

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




- Horno eléctrico y freidora de aire de puertas francesas 25 L
- Extra grande: capacidad de 25 litros
- 18 funciones predefinidas y opción manual
- Panel táctil
- Temperatura 30°C a 200°C
- Tecnología de horneado dual
- Luz interior
- Apagado automático
- Accesorios incluidos: Bandeja para migajas, bandeja para aceite, rejilla de alambre, cesta de malla, rostizador y asa.
- Potencia: 1 700 W
- Voltaje: 127 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Peso: 8,9 kg

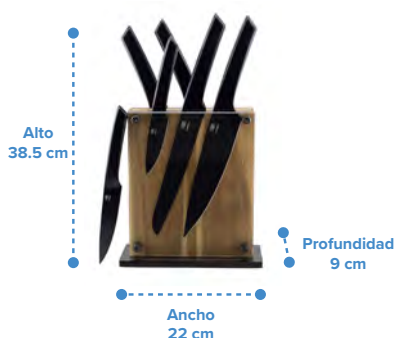
MODELO: CU6**>> CARACTERÍSTICAS Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**


- Juego de cuchillos.
- Cuchillo de chef de 8"
- Cuchillo de pan de 8"
- Cuchillo de cortar de 8"
- Cuchillo Santoku de 7"
- Cuchillo de uso general de 5"
- Cuchillo de pelar de 3.5"
- Bloque de madera de acacia
- Hoja de material de acero con alto contenido de carbono con tecnología **BO black**, no se oxida, es anticorrosiva y antibacteriana.
- Material de la hoja: acero 420J2 Certificado FDA.
- Material del mango: mango de acero 430 Certificado FDA.
- El mango hueco con nuevo diseño proporciona un agarre cómodo.
- La hoja y el mango cuentan con diseño ergonómico que garantizan la maniobrabilidad.
- Peso 22.5 kg

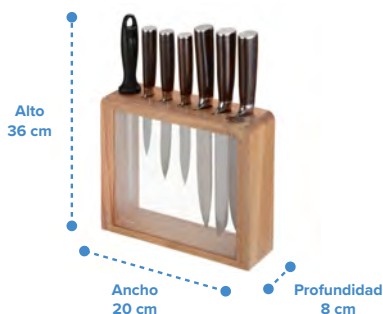

MODELO: CU7**>> CARACTERÍSTICAS Y****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Juego de cuchillos de acero inoxidable con base de madera - 7 piezas
- Número de Piezas: 7 cuchillos y 1 afilador
- Material de la Hoja: Acero 3cr13
- Material del Mango: Madera pakka y acero forjado 430
- Material de la Base: Madera de acacia y acrílico transparente
- Detalle de los Cuchillos:
- Cuchillo Chef: 33.2 cm
- Cuchillo Pan: 33 cm
- Cuchillo Rebanar: 33 cm
- Cuchillos Multiusos: 2 piezas de 23.8 cm

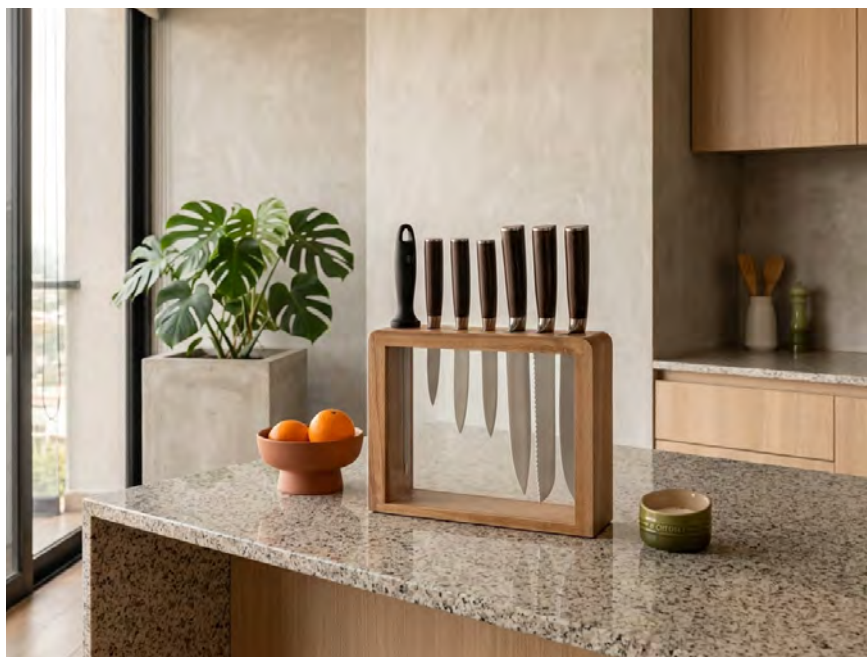

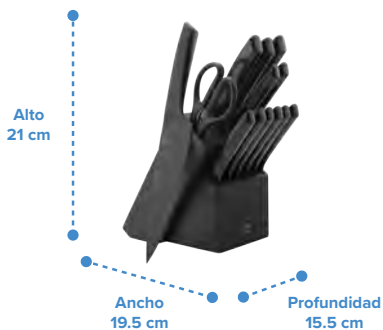MODELO: CU13**>> CARACTERÍSTICAS Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Juego de cuchillos.
- 6 cuchillos de carne
- 1 cuchillo de 3,5"
- 1 cuchillo multiusos de 5"
- 1 cuchillo santoku de 7"
- 1 cuchillo de pan de 8"
- 1 cuchillo para rebanar de 8"
- 1 cuchillo de chef de 8"
- Tijeras de 8"
- Bloque de cuchillos de 19,5 x 15,5 x 21 cm
- Afilador integrado y fijo en la base
- Base de madera de pino con rubber
- Peso: 3.1 kg



[VOLVER AL ÍNDICE](#)



Los ventiladores y calentadores Avera te proveen de la temperatura perfecta para tu hogar u oficina.

Están hechos con los materiales más resistentes y los más altos estándares de calidad.

Son aparatos inteligente que pueden ser controlados desde el celular gracias a su función WiFi y la aplicación de Avera Hogar y Cocina.


CLIMATIZACIÓN



MODELO: VENT31

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Ventilador 3 en 1 de 3 velocidades, oscilación 90° con altura ajustable: pedestal, piso y pared
- Potencia: 60 W
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Nivel de Ruido: 60 dB
- Material de Aspas: Metal de alto flujo
- Número de Aspas: 3
- Velocidades: 3 niveles
- Oscilación: 90°
- Inclinación: Ajustable de 90° a 135°
- Altura Ajustable: Hasta 125 cm
- Formas de Uso: 3 en 1 (Piso, Pared, Pedestal)
- Garantía: 1 año

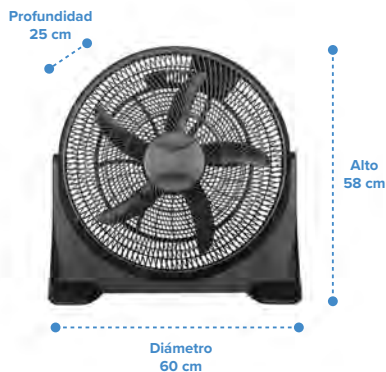

MODELO: VENPIo1

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Ventilador de Piso de alta potencia.
- Color: Negro.
- 3 niveles de velocidad
- Material: PP
- 5 aspas turbovol
- Inclinación Si
- 3 Ángulos de inclinación
- Base robusta de gran estabilidad.
- Longitud de cable: 1.5 m
- Garantía: 1 Año
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 100 W



MODELO: VP01

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Ventilador de piso con función WiFi.
- Pantalla digital
- 3 niveles de velocidad: baja, mediana, alta
- Temporizador de 1 – 8 horas
- Oscila alrededor de 60°
- Oscilación automática arriba y debajo de 90°
- Hecho de plástico PP
- Tubo ajustable
- Control remoto
- Se opera desde la App Avera Hogar y Cocina
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 40 W
- Medida del cable: 1.6 m



MODELO: VENTOR05

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Ventilador de 24 velocidades y rotación 360°
- 24 velocidades
- Ultra silencioso
- Panel de control táctil
- 120° de oscilación
- Temporizador 12 horas
- Altura ajustable
- Control remoto
- Voltaje: 127 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 40 W
- Peso: 4,8 kg

MODELO: VENTOR2

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Ventilador de torre digital 36" con control
- Control de 3 velocidades
- Pantalla LED blanca y visualización de la temperatura ambiente
- Con 4 modos: Normal, natural, Sleep (dormir), bebés.
- Temporizador de 12 horas
- Oscilación 70°
- Panel de control touch digital con sensor de temperatura
- Control a distancia
- Asa de transporte integrada
- Con motor de cobre.
- Carcasa de ABS altamente resistente.
- Garantía: 1 año
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 45 W



[VOLVER AL ÍNDICE](#)

MODELO: VENTOR3P

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Ventilador de torre digital 42" con control
- Control de 3 velocidades (Baja, Media y Alta)
- 4 modos de viento (Normal / Natural / Dormir / bebés)
- Ángulo de 7° ajustable hacia atrás para una mejor dirección del viento.
- Color: Negro con laterales color titanio.
- Acabado de lujo en acero inoxidable cepillado
- Pantalla LED completa y con visualización de la temperatura ambiente
- Con temporizador de 12 horas
- Con control a distancia
- Panel de control digital
- Con oscilación de 70°
- Asa de transporte integrada
- Material: Plástico, Carcasa ABS 100% motor de cobre
- Cable de 1.5m
- Con WiFi APP Avera
- Garantía: 1 año
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 45 W



MODELO: VENTOR6

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Ventilador, calefactor y purificador de aire 3 en 1 con Wi-Fi
- 10 velocidades
- 3 modos de calefacción
- Oscilación 90° + Inclinación 30°
- Control remoto y vía Wifi
- Temporizador 8 hr
- Sistema antivuelcos
- Voltaje: 110 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 900 W
- Peso: 3,2 kg



MODELO: AICP01

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aire acondicionado portátil 3 en 1: Frio, Ventilador y Deshumidificador 115V – cubre hasta 16m²
- Peso: 18 kg
- Funciones: Enfriamiento, Ventilación y Deshumidificador
- Capacidad de Enfriamiento: Hasta 16 m²
- Voltaje: 115 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 1500 W
- Refrigerante: R32 (Ecológico y eficiente)
- Masa Refrigerante: 160 g
- Temporizador: Programable de 1 a 24 horas
- Nivel de Ruido: Menor a 53 dB
- Rango de Temperatura: 17°C a 30°C
- Garantía: 1 año



MODELO: CAL02P

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Calentador de pared con función WiFi.
- Resistente al agua
- Protección contra sobre calentamiento
- Luz indicadora de encendido
- Montable o portátil
- Con temporizador y control remoto
- Panel de aluminio
- Ajustes de calor: alto y bajo
- Termostato regulable
- Plástico PP y Aluminio
- Función de ventilador medio-alto
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 1 500 W



MODELO: CAL05

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Calentador eléctrico tipo chimenea con función WiFi.
- Chimenea de panel frontal de vidrio plano de 42"
- Control a través de la app Avera Hogar y Cocina y por control remoto
- Ajustes de calor: bajo 5° / 30° alto
- Flama led de 7 colores ajustables de nivel 1 a 5
- Temporizador 12 horas
- Control de termostato ajustable
- 3 en 1: pared, de pie y empotrado
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 1 500 W



MODELO: CAL0532

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Chimenea de panel frontal de vidrio plano de 32"
- Control a través de APP Avera® y control remoto
- Ajustes de calor: bajo 5°C/ 35°C alto
- Flama LED de 7 colores ajustables, se pueden usar independiente.
- Brillo de la flama ajustable de nivel 1 a 5
- Temporizador 12 hrs
- Control de termostato ajustable
- 3 en 1 de pared , de pie y empotrado
- 1 Año de Garantía.
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 1 500 W



MODELO: ENFAIR5L

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Enfriador de aire 5 litros
- 3 velocidades
- 3 modos de uso
- Pantalla táctil LED
- 50° de oscilación
- Cobertura 15 metros
- Filtro húmedo
- Bajo nivel de ruido
- Capacidad 5 litros
- Accesorios incluidos: control remoto y 4 depósitos para hielo
- Voltaje: 127 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Corriente: 0.5 A
- Peso: 5,2 kg

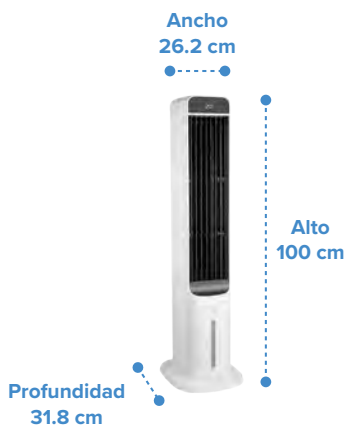

LIMPIEZA

MODELO: LM01

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Limpiador mop
- Incluye:
- Cubo separador de agua: se puede separar el agua limpia de la sucia.
- 2 almohadillas de repuesto: se pueden lavar y secar.
- Placa pegable para limpiar esquinas.
- Tubo de 115 cm hasta 135 cm
- Material: Plástico, acero inoxidable, microfibra



MODELO: ASP01

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Estructura de plástico resistente, ligera y cómoda para realizar la tarea de aspirado más fácil.
- Sistema Pro Cyclone para mejor rendimiento de la aspiradora.
- Batería de Iones de Litio recargable.
- Sistema silencioso de aspirado.
- Colector de polvo transparente resistente hasta 80 kilogramos y con capacidad de 0.4 litros.
- Incluye 4 accesorios: TUBO EXTENSOR, CEPILLO PARA CAMA, CEPILLO CUADRADO Y HERRAMIENTA PARA HENDIDURAS.
- Incluye soporte de carga y almacenaje de accesorios
- Potencia: 80 W
- Voltaje: 7.4 V
- Tecnología de aspirado: Pro-Cyclone
- Tipo de batería:
- Iones de litio de 2000 mA
- Tiempo de trabajo velocidad alta: 15 minutos
- Tiempo de trabajo velocidad baja: 30 minutos
- Tiempo de carga: 3 horas
- Presión de aspirado velocidad alta: 4.5 kPa
- Presión de aspirado velocidad baja: 2.5 kPa
- Capacidad de colector de polvo: 0.4 litros
- Material de colector de polvo: PC
- Filtración: Filtro de esponja, filtro de micoesponja y filtro de acero inoxidable lavable
- Material de estructura: ABS
- Nivel de presión sonora: 64 dB
- Función de aspirado seco únicamente.

MODELO: ASP02

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Alto
14 cm

Ancho
36 cm

- Estructura de plástico resistente, ligera y cómoda para realizar la tarea de aspirado más fácil.
- Sistema Pro Cyclone para mejor rendimiento de la aspiradora.
- Batería de Iones de Litio recargable.
- Sistema silencioso de aspirado.
- Colector de polvo transparente resistente hasta 80 kilogramos y con capacidad de 0.5 litros.
- Incluye accesorios: 2 TUBOS EXTENSORES, CEPILLO ANGULAR, CEPILLO DE CAMA, CEPILLO PLANO, HERRAMIENTA PARA HENDIDURA, CEPILLO DE PISO, CEPILLO ESTÁTICO.
- Incluye soporte de carga y almacenaje de accesorios
- Potencia: 130 W
- Voltaje: 14.8 V
- Tecnología de aspirado: Pro-Cyclone
- Tipo de batería:
- Iones de litio de 2000 mA
- Tiempo de trabajo velocidad alta:
- 25 minutos
- Tiempo de trabajo velocidad baja:
- 45 minutos
- Tiempo de carga: 4.5 horas
- Presión de aspirado velocidad alta:
- 4.5 kPa
- Presión de aspirado velocidad baja:
- 2.5 kPa
- Capacidad de colector de polvo:
- 0.5 litros
- Material de colector de polvo: PC
- Filtración: Filtro de esponja, filtro de micoesponja y filtro de acero inoxidable lavable
- Material de estructura: ABS
- Nivel de presión sonora: 64 dB
- Función de aspirado seco únicamente.



MODELO: ASP03C

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspiradora vertical con motor ciclónico (con cable).
- Grado de vacío: 8-15 kPa (velocidad ajustable)
- Decibeles: 60-80 Db
- Velocidad del motor: 35000RPM
- Capacidad de almacenamiento de polvo: 0.4L
- Tecnología de aspirado: Pro Cyclone
- Enchufe UL
- Longitud del cable: 5 m
- Filtros: acero inoxidable + esponja 10 años
- Accesorios:
- -Tubo de extensión (se extiende hasta 70 cm)
- -1 manguera flexible (se extiende hasta 80 cm)
- -1 esquinero
- -1 cepillo en ángulo
- -1 cepillo de colchón
- -1 cepillo cuadrado
- -1 cepillo de piso multidireccional
- -1 esponja de repuesto
- -Base
- Voltaje: 110 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 200 W - 400 W
- Velocidad baja: 8 kPa Velocidad alta: 15 kPa



MODELO: DW01

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Lavavajillas compacta portátil de encimera.
- Incluye tanque de agua de 5 litros incorporado, una manguera de entrada, 5 opciones de programas de lavado, una función de secado al aire y luz LED.
- Diseñado para uso en departamentos, casas pequeñas y dormitorios.
- Fácil instalación.
- Dos opciones de entrada de agua: manual o con tanque de agua.
- Con brazos rociadores arriba y abajo, lavado a presión con agua a alta temperatura 75°C.
- 5 opciones de programas de lavado: normal, rápido ECO, frutas y verduras.
- Accesorios incluidos: Manguera de entrada x 1, Adaptador de manguera de entrada x1, Manguera de drenaje x1, Cesta de frutas x1, Bandeja de cubiertos x1, Collar de manguera x1.
- Detergentes: Los detergentes en cápsulas, líquidos o en polvo son todos aceptables en especial los que son para lavavajillas propiamente y se recomienda usar solo tabletas de detergente cuando se ejecutan ciclos largos para que las tabletas se disuelvan por completo.
- Panel de control fácil de usar: los botones digitales LED muestran una imagen clara de los controles de lavado y el indicador automático de nivel de agua le permite saber cuándo se ha alcanzado el nivel de agua correcto o si requiere más agua.
- Voltaje: 120 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 950 W



PLANCHAS


DE VAPOR



MODELO: PV01

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Plancha de vapor de mano.
- 1 500 W de máxima potencia.
- 2 Niveles de vapor con potente flujo de vapor.
- Tanque de 250 ml para 10 min. - 15 min. de vapor continuo.
- Calentamiento rápido de 25 segundos.
- Suela de aluminio con revestimiento cerámico y accesorios esenciales.
- Función de autolimpieza.
- Tecnología antigoteo.
- Diseño Ergonómico para un planchado cómodo.
- Voltaje: 120 V-
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 1 500 W

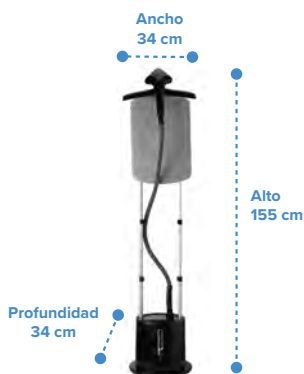

MODELO: PV02P

» CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Plancha de vapor con pedestal.
- 1 500 W de potencia y un potente flujo de vapor de 42.5 g/min.
- Tanque de 1.7 L extraíble que da 45 minutos de vapor continuo.
- Calentamiento rápido en 40 segundos.
- 5 niveles de vapor para diferentes tipos de telas.
- Máxima comodidad con el pedestal telescópico y tabla ajustable en múltiples ángulos 45°, 90° o 180°.
- Suela de alta calidad de acero inoxidable.
- Eleva tu planchado al siguiente nivel con nuestros accesorios exclusivos:
 - -Cepillo para telas.
 - -Guante protector de calor.
 - -Accesorio para planchar cuellos.

ASADORES

DE CARBÓN



Ideal para las parrilladas con tu familia y amigos, conviértete en el rey de la carne asada con este increíble Asador para carbón de 18 pulgadas que Avera® tiene para ti.

Está fabricado con materiales resistentes al desgaste como acero y aluminio reforzados que permiten que el asador tenga un mejor rendimiento.

Cuenta con parrillas de acero que soportan las temperaturas a alcanzar en el interior del asador y además son sencillas de limpiar.

Equipado con sistema de transportación y un sistema de recolección de cenizas mediante cenicero.

ASADORES Y ACCESORIOS

MODELO: ACB03

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Rejilla para calentar
- Puerta para añadir carbón
- Mesa lateral plegable
- Recogedor de cenizas
- Destapador de botellas
- Termómetro de lujo

- Asador de carbón con elevador.
- Material: Acero 0.7 mm
- Pintura gris resistente a alta temperatura
- Parrilla de cocción acero cromado
- Parrilla de calentamiento de acero cromado
- Mesa lateral de acero plegable
- Con regulador de altura de la parrilla de carbón
- Dos asas de acero inoxidable
- Con destapador de botellas y termómetro de lujo
- Modelo muy clásico y estructura estable
- Bandeja de carbón ajustable
- Mangos resistentes al calor y duraderos
- Gran superficie de cocción





MODELO: AC18BALA

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Estructura y recubrimiento de acero inoxidable
- Fácil de ensamblar en casa incluye 3 patas para sostenerlo y un soporte de metal para la configuración de asador portátil
- Tiene función de ahumador y de asador
- Con compuerta para el modo de ahumador
- Fácil de limpiar
- Cubierta: Acero inoxidable con esmaltado de 8 mm y pintura apta para altas temperaturas
- Soportes: Acero inoxidable
- Peso: 11.5 kg
- Tipo de encendido: Con carbón
- Parrilla de cocción: Acero al carbono
- Patas: Acero inoxidable
- Salida de aire: Acero inoxidable
- Barril medio: Acero al carbono
- Cubierta: Acero al carbono
- Tornillos y tuercas: Acero
- Bandeja para cenizas: Acero galvanizado
- Bol para fuego: Acero al carbono
- Bol para agua: Acero al carbono
- Protector para el manejo del calor: Aluminio
- Garantía: 1 año



MODELO: AC55MML**>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Asador de carbón de 22" 56 cm con termómetro, bandeja de cenizas y mesa lateral
- Diámetro: 22 pulgadas (56-58 cm)
- Material principal: Acero inoxidable de alta resistencia
- Acabado exterior: Esmaltado elegante
- Control térmico: Termómetro de precisión en tapa y ventila de aire
- Gestión de residuos: Bandeja de ceniza removible
- Zonas de apoyo: Mesa lateral integrada y bandeja auxiliar inferior de gran tamaño
- Movilidad: Sistema de ruedas delanteras
- Accesorios incluidos: 2 ganchos para utensilios, rejillas, bandeja de cenizas
- Garantía: 1 año



MODELO: AC22P

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Tapa y brasero fabricados en acero con recubrimiento de esmalte negro brillante
- Incluye Termómetro.
- Mangos con recubrimiento plástico, mango en tapa principal incluye placa de aluminio de aislante de calor.
- Gancho para colocar la tapa en brasero
- Parrillas de cocción de acero cromado y parrilla de carbón de acero galvanizado.
- Tazón removible para recolección de cenizas.
- Sistema de estabilización de 3 patas con 2 ruedas.
- Diámetro: 22"
- Peso de producto: 14.15 kg
- Bandeja de cenizas con tazón de almacenaje
- Parrilla de cocción directa e indirecta
- Diámetro de parilla de cocción: 53.5 cm
- Diámetro de parrilla de carbón: 42 cm
- Tipo de material de las parrillas: Acero
- Respiradero: Aluminio resistente al óxido
- Material de tapa y brasero: Acero de 0.8 mm
- Acabado: Esmaltado
- Número de ruedas: 2 ruedas
- Bandeja de cenizas removible: Sí
- Tipo de asador: Móvil
- Diámetro del brasero: 57 cm
- Diámetro de tapa: 58 cm
- Recubrimiento de asa: Plástico
- Garantía: 1 año



MODELO: ACB02

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Estructura y recubrimiento de acero inoxidable.
- Cuenta con una mesa auxiliar y una mesa delantera.
- Gran capacidad.
- Recolector de cenizas removible.
- Parrilla cromada.
- Rejilla en base.
- Acabado con pintura resistente al carbón.
- Manija para cubierta: Acero al carbono
- Salida de aire de la cubierta: Acero inoxidable
- Peso: 16 kg
- Cubierta: Acero al carbono
- Parrilla de cocina: Acero al carbono
- Termómetro: Acero inoxidable
- Rejilla de carbón: Acero galvanizado
- Bol para fuego: Acero al carbono
- Mesas: Acero al carbono
- Salida de aire de brasero: Acero inoxidable
- Colector de cenizas: Acero
- Tornillos y tuercas: Acero
- Garantía: 1 año





MODELO: AC18ML

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Asador de carbón 18 pulgadas con mesas laterales
- Rejilla de carbón
- Llantas delanteras
- Diseño resistente al exterior
- Fácil de ensamblar y limpiar
- Diámetro de parrilla: 44 cm
- Peso: 8,5 kg



MODELO: AC22ML

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Asador de carbón 22 pulgadas con mesas laterales
- Rejilla de carbón
- Parrilla para verduras
- Llantas delanteras
- Diseño resistente al exterior
- Fácil de ensamblar y limpiar
- Diámetro de parrilla: 56 cm
- Peso: 15,5 kg



MODELO: ACB77

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Asador de carbón tipo tambor con termómetro, bandeja de cenizas y mesa lateral
- Tipo de diseño: Tambor para exteriores
- Material de construcción: Acero inoxidable de alta calidad
- Acabado exterior: Esmaltado de alta resistencia al calor
- Rango de ancho: 101 - 114 cm
- Zonas de asado: 2 rejillas interiores (sistema de doble nivel)
- Control térmico: Termómetro de precisión integrado en la tapa
- Regulación de flujo de aire: Ventila ajustable manual
- Seguridad: Asa con protector térmico
- Capacidad de almacenamiento: Mesa lateral y rejilla auxiliar inferior
- Sistema de limpieza: Bandeja de cenizas removible
- Movilidad: Ruedas delanteras de gran tamaño
- Garantía: 1 año



MODELO: AC18P

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Estructura y recubrimiento de acero inoxidable.
- Incluye 3 patas de soporte, dos de ellas con llantas para moverlo fácilmente.
- Fácil de ensamblar en casa.
- Con parrillas de coque y de carbón.
- Respiradero y bandeja de cenizas removible
- Cubierta: Acero inoxidable con esmalte de 8 mm
- Soportes: Acero inoxidable
- Peso: 7,5 kg
- Tipo de encendido: Con carbón
- Parrilla de cocinado: Acero al carbono
- Salida de aire: Acero inoxidable
- Tornillos y tuercas: Acero
- Bandeja para cenizas: Acero galvanizado
- Bol para fuego: Acero al carbono
- Garantía: 1 año



VOLVER AL ÍNDICE

MODELO: AC14**>> CARACTERÍSTICAS Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Cuenta con 10 partes que se ensamblan fácilmente.
- Cubierta de acero inoxidable con esmaltado de 7 mm.
- Soportes de acero inoxidable.
- Asa con recubrimiento para evitar quemaduras.
- Clip para parrilla de cocción.
- Parrilla de carbón
- Bandeja de cenizas
- Salida de aire
- Cubierta: Acero inoxidable con esmaltado de 7 mm
- Soportes: Acero inoxidable
- Peso del producto: 3 kg
- Tipo de encendido: Con carbón
- Parrilla: Acero al carbono
- Marco de las patas: Acero galvanizado
- Salida de aire: Acero inoxidable
- Rejilla para carbón: Acero al carbono
- Tornillos y tuercas: Acero
- Bandeja para cenizas: Acero galvanizado
- Tipo de asador: Portátil
- Garantía: 1 año



MODELO: ACB01**>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Estructura y recubrimiento de acero inoxidable.
- Cuenta con 8 piezas que se ensamblan fácilmente.
- Es portátil gracias a su práctico tamaño.
- Fácil de limpiar.
- Mango de madera barnizada.
- Forma tipo barril.
- Manija: Madera barnizada
- Cubierta: Acero al carbono
- Peso: 3 kg
- Tipo de encendido: Con carbón
- Bol para fuego: Acero al carbono
- Clip: Acero
- Patas: Acero inoxidable
- Parrilla para cocinar: Acero al carbono
- Rejilla de carbón: Acero al carbono
- Garantía: 1 año

MODELO: AE42**>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Asador eléctrico de pedestal portátil 16" 42cm
- Diámetro de la parrilla: 42 cm (superficie antiadherente)
- Voltaje / Frecuencia: 127 V / 60 Hz
- Potencia: 1500 W de alto rendimiento
- Niveles de temperatura: Termostato con 5 intensidades
- Longitud del cable: 3 metros
- Modo de uso: 2 en 1 (Pedestal o sobre mesa)
- Uso: Interior y exterior
- Seguridad: Tapa con protector térmico y termómetro integrado
- Características adicionales: Bandeja para condimentos integrada y bandeja recolectora de grasa
- Garantía: 1 año



MODELO: ENCA01

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Encendedor de carbón
- Hecho de acero inoxidable
- Manija de nylon
- Práctico y fácil de usar
- Balde: Acero inoxidable
- Placa resistente al calor: Acero galvanizado
- Manija: Nylon
- Peso: 1.6 kg
- Garantía: 1 año



MODELO: ADA28

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 28 utensilios de acero inoxidable.
- Mandil
- Espátula
- Pinza
- Tenedor
- Termómetro
- 10 Brochetas
- Guante
- 10 Pinchos
- Salero
- Pimentero
- Mandil: Poliéster
- Espátula: Acero inoxidable
- Pinza: Acero inoxidable
- Tenedor: Acero inoxidable
- Termómetro: Acero inoxidable
- 10 brochetas: Acero inoxidable
- Guante: Poliéster y algodón
- 10 pinchos: Acero inoxidable
- Salero: Acero inoxidable
- Pimentero: Acero inoxidable
- Medidas: 59x43 cm (mandil)
- Peso: 1.5 kg
- Garantía: 1 año

Profundidad
8 cm



Alto
24 cm

Ancho
43 cm

MODELO: ADA31

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 31 piezas de acero inoxidable
- Espátula
- Pinza
- Tenedor
- Termómetro
- 11 brochetas
- Cepillo de alambre
- Cuchillo
- Brocha
- 10 pinchos
- Salero
- Pimentero
- Espátula: Acero inoxidable
- Pinza: Acero inoxidable
- Tenedor: Acero inoxidable
- Termómetro: Acero inoxidable
- 10 brochetas: Acero inoxidable
- Cepillo de alambre: Acero inoxidable
- Cuchillo: Acero inoxidable
- Brocha: Acero inoxidable
- 10 pinchos: Acero inoxidable
- Salero: Acero inoxidable
- Pimentero: Acero inoxidable
- Maletín: Aluminio
- Peso: 3,1 kg



TARJAS

DE ACERO INOXIDABLE

MODELO: PAF01S

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Tarja de 1 tina de empotre.
- Acabado satinado.
- Incluye coladera con canastilla y cespel de plástico.
- Hecha de acero inoxidable.
- Con nanotecnología que repele el agua para que no se encharque y el acero no se manche.
- Con parche antiruido.
- Incluye coladera y cespel.
- Cubierta: Acero inoxidable 304
- Calibre: Calibre 22
- Acabado: Satinado
- Tipo de montaje: Empotrado
- Accesorios incluidos: canastilla y cespel de plástico.

MODELO: PAF02S

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Tarja de 1 tina de escurridor de empotre.
- Una tina con escurridor derecho.
- Acabado satinado.
- Incluye coladera con canastilla y cespel de plástico.
- Hecho de acero inoxidable.
- Con nanotecnología que repele el agua para que no se encharque y el acero no se manche.
- Con parche antiruido.
- Incluye coladera y cespel.
- Cubierta: Acero inoxidable 304
- Calibre: Calibre 22
- Acabado: Satinado
- Tipo de montaje: Empotrado
- Accesorios incluidos: canastilla y cespel de plástico.



MODELO: PAF03U

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tarja de 1 tina de submontaje.
- Acabado satinado.
- Incluye coladera con canastilla y cespól de plástico.
- Hecha de acero inoxidable.
- Con nanotecnología que repele el agua para que no se encharque y el acero no se manche.
- Con parche antiruido.
- Incluye coladera y cespól.
- Cubierta: Acero inoxidable 304
- Calibre: Calibre 18
- Acabado: Satinado
- Tipo de montaje: Submontaje
- Accesorios incluidos: canastilla y cespól de plástico



MODELO: PAF04U

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tarja de 2 tinajas de submontaje.
- Acabado satinado.
- Incluyen coladera con canastilla y cespól de plástico.
- Hechas de acero inoxidable.
- Con nanotecnología que repele el agua para que no se encharque y el acero no se manche.
- Con parche antiruido.
- Incluye coladera y cespól.
- Cubierta: Acero inoxidable 304
- Calibre: Calibre 18
- Acabado: Satinado
- Tipo de montaje: Submontaje
- Accesorios incluidos: canastilla y cespól de plástico.

eurogar®



Eurogar® es la marca de hogar y cocina que lo hace todo más simple. Con precios accesibles, diseños modernos que se adaptan a cualquier espacio y una gran calidad, **Eurogar®** es la opción cuando buscas simpleza, funcionalidad y de paso ahorrarte unos pesos.

PARRILLAS

DE GAS EUROGAR®

Dimensiones

Dimensiones de empotre



MODELO: EU2VT

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material: Vidrio Templado
- Encendido electrónico.
- Soporte: Hierro esmaltado mate
- Base con patas de plástico para encimera.
- Perillas: De baquelita resistentes al calor.
- Quemadores:
 - Rápido 10,500 kJ/h
 - Auxiliar 3,100 kJ/h
- Corriente nominal: 0.012 A
- Cuenta con espreas para gas Natural.
- Plantilla de empotre para una fácil colocación
- Manual de usuario
- Longitud de cable: 1.2 m
- 1 año de garantía.
- Certificación NOM
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Corriente nominal: 0.012 A



Dimensiones

Dimensiones de empotre



- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Corriente nominal: 0.006 A

MODELO: EU4VT**>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Estructura de vidrio templado
- 4 quemadores
- Soportes de hierro fundido
- Compatible con gas natural y gas LP
- Encendido electrónico
- GAS LP
- Dos quemadores de: 5 000 kJ/h.
- Un quemador de: 11 000 kJ/h.
- Un quemador de: 3 000 kJ/h.
- GAS NATURAL
- Dos quemadores de: 5 500 kJ/h
- Un quemador de: 10 500 kJ/h.
- Un quemador de: 3 000 kJ/h.

Dimensiones

Dimensiones de empotre



- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Corriente nominal: 0.3 A

MODELO: EU5VT**>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Estructura de vidrio templado
- 5 quemadores
- Soportes de hierro fundido
- Compatible con gas natural y gas LP
- Encendido electrónico
- GAS LP
- Dos quemadores de: 5 000 kJ/h.
- Un quemador de: 8 200 kJ/h.
- Un quemador de: 3 100 kJ/h.
- Un quemador de: 10 500 kJ/h
- GAS NATURAL
- Dos quemadores de: 5 500 kJ/h.
- Un quemador de: 8 000 kJ/h.
- Un quemador de: 3 100 kJ/h.
- Un quemador de: 10 500 kJ/h.

Dimensiones

Dimensiones de empotre

**MODELO: EU6VT****>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Estructura de vidrio templado
- 6 quemadores
- Soportes de hierro fundido
- Compatible con gas natural y gas LP
- Encendido electrónico
- GAS LP
 - 1 quemador de: 11,550 kJ/h.
 - 3 quemadores de: 5,000 kJ/h.
 - 1 quemador de: 9,000 kJ/h.
 - 1 quemador de: 3,000 kJ/h.
- GAS NATURAL
 - 1 quemador de: 11,550 kJ/h.
 - 3 quemadores de: 5,800 kJ/h.
 - 1 quemador de: 8,000 kJ/h.
 - 1 quemador de: 3,300 kJ/h.
- Voltaje: 127 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Corriente nominal: 0.3 A



Dimensiones

Dimensiones de empotre




- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Corriente nominal: 0.012 A

MODELO: EU2AI**>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Material: Acero Inoxidable.
- Encendido electrónico.
- Soporte: Hierro esmaltado mate
- Base con patas de plástico para encimera.
- Perillas: De baquelita resistentes al calor.
- Quemadores:
 - Rápido 10 500 kJ/h
 - Auxiliar 3 100 kJ/h
- Corriente nominal: 0.012 A
- Cuenta con espresas para gas Natural.
- Plantilla de empotre para una fácil colocación
- Manual de usuario
- Longitud de cable: 1.2 m
- 1 año de garantía.
- Certificación NOM

Dimensiones

Dimensiones de empotre

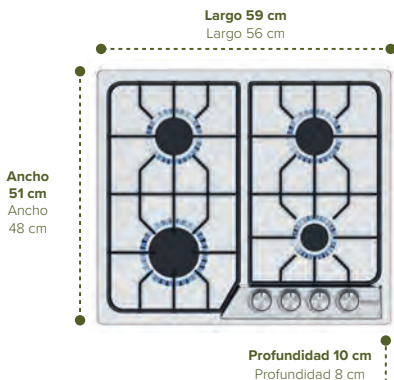

- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Corriente nominal: 0.3 A

MODELO: EU4AI**>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Estructura de acero inoxidable.
- 4 quemadores.
- Soportes de hierro fundido.
- Compatible con gas natural y gas LP.
- Encendido electrónico.
- GAS LP
 - Un quemador de: 11 300 kJ/h.
 - Un quemador de: 3 000 kJ/h.
 - Dos quemadores de: 5 000 kJ/h.
- GAS NATURAL
 - Un quemador de: 13 500 kJ/h.
 - Un quemador de: 4 000 kJ/h.
 - Dos quemadores de: 5 500 kJ/h.

Dimensiones

Dimensiones de empotre



- Voltaje: 127 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Corriente nominal: 0,3 A

MODELO: EU5AI**>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Estructura de acero inoxidable.
- 5 quemadores.
- Soportes de hierro fundido.
- Compatible con gas natural y gas LP.
- Encendido electrónico.
- GAS LP
- Dos quemadores de: 4 300 kJ/h.
- Un quemador de: 7 500 kJ/h.
- Un quemador de: 2 600 kJ/h.
- Un quemador de: 12 000 kJ/h.
- GAS NATURAL
- Dos quemadores de: 5 200 kJ/h.
- Un quemador de: 8 500 kJ/h.
- Un quemador de: 3 000 kJ/h.
- Un quemador de: 10 500 kJ/h.

Dimensiones

Dimensiones de empotre

**MODELO: EU6AI****>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Estructura de vidrio templado
- 6 quemadores
- Soportes de hierro fundido
- Compatible con gas natural y gas LP
- Encendido electrónico
- GAS LP
- 1 quemador de: 11,500 kJ/h.
- 3 quemador de: 5,000 kJ/h.
- 1 quemador de: 9,000 kJ/h.
- 1 quemador de: 3,000 kJ/h.
- GAS NATURAL
- 1 quemador de: 12,000 kJ/h.
- 3 quemador de: 5,800 kJ/h.
- 1 quemador de: 8,000 kJ/h.
- 1 quemador de: 3,300 kJ/h.
- Voltaje: 127 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Corriente nominal: 0,3 A

CAMPANAS

CON EMPOTRE DE PARED

MODELO: EU50CA

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Cuerpo de acero inoxidable 430
- Filtro de grasa metálico + filtro de acrílico
- Control con botones
- 3 velocidades
- 2 años de garantía
- Voltaje: 127 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia del motor: 80 W
- Potencia de la luz: Bombilla 25 W*1
- Potencia total: 105 W
- Máx. flujo de aire: 180 m³/h

MODELO: EU60CA


>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Cuerpo de acero inoxidable 430
- Filtro de grasa metálico + filtro de acrílico
- Control con botones
- 3 velocidades
- 2 años de garantía
- Voltaje: 127 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia del motor: 80 W
- Potencia de la luz: Bombilla 25 W*1
- Potencia total: 105 W
- Máx. flujo de aire: 180 m³/h

MODELO: EU80CA


>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Cuerpo de acero inoxidable 430
- Filtro de grasa metálico + filtro de acrílico
- Control con botones
- 3 velocidades
- 2 años de garantía
- Voltaje: 127 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia del motor: 80 W
- Potencia de la luz: Bombilla 25 W*1
- Potencia total: 105 W
- Máx. flujo de aire: 180 m³/h

MODELO: EU76CA

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Campana de pared de acero inoxidable
- Capacidad de absorción/Flujo de aire máximo 450 m³/h,
- Control con botones:
 - a) 3 velocidades
 - b) Encendido/apagado y luz
- Voltaje: 127 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia de motor: 120 W
- 2 Tiras de led de 1.5 W
- Filtro de carbón
- Filtros de grasa de aluminio: 3 piezas
- Ducto de salida: 150 diámetro

MODELO: EU6oCDES**>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Campana bajo alacena de acero inoxidable
- Frente extraíble
- Gris y barra frontal de acero inoxidable
- Capacidad de absorción/Flujo de aire máximo 350 m³/h.
- Control con interruptores
- a) Interruptor para encender y apagar la luz
- b) Interruptores para velocidades del ventilador (2 velocidades)
- Voltaje: 127 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia de motor: 70 W
- Tira de led de 1.5 W
- Filtro de carbón
- Filtro de grasa de aluminio: 2 piezas

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

CLIMATIZACIÓN



- Voltaje: 127 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 1 500 W

MODELO: EUCAL01

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Calentador calefactor de torre eléctrico PTC cerámico
- Control por perilla
- Función disipación de calor con aire
- Función Oscilación
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de apagado contra caídas
- Cubierta frontal metálico.
- Superficie tibia al tacto
- Asa para fácil desplazamiento
- Ideal para una habitación, sala, estudio 15 a 20 m²
- 2 Potencias de calor: 750 W / 1 500 W
- Sistema silencioso 35 dB
- Cable de 1,5 m
- Color Blanco
- Fácil de armar.
- Garantía: 1 año






MODELO: EUCAL02

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Calefactor eléctrico para hoga, 2 niveles de calor
- Tipo de Calefactor: Resistencia con ventilador (Convección forzada)
- Potencia: 1500 W
- Voltaje / Frecuencia: 127 V / 60 Hz
- Termostato: Ajustable hasta 35°C
- Cobertura: Hasta 15 m²
- Niveles de Calor: 2 (Bajo y Alto)
- Sistemas de Seguridad: Sensor de seguridad antivuelcos y protección térmica contra sobrecalentamiento
- Panel de Control: Perillas manuales
- Peso: Aprox. 2.2 kg
- Material: Plástico resistente al calor
- Uso Recomendado: Interior
- Garantía: 1 año



MODELO: EUVENTOR01

>> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Ventilador de torre 35" 3 velocidades con oscilación
- Panel de control de botones.
- 3 velocidades.
- Oscilación de 90° a izquierda y derecha
- Colgador para el cable de alimentación
- Materia: Plástico
- Longitud de cable 1.5 m
- Garantía: 1 año
- Voltaje: 127 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 45 W



AVERA

for BUSINESS

Soluciones para tu negocio y proyectos de hogar y cocina

Descubre todo nuestro catálogo de productos
y encuentra más soluciones para tu proyecto o negocio.

Escanea y descubre más



**Conoce todos los productos
que AVERA tiene para ti en:**

www.avera.mx

Contacto

hola@averahogar.mx

Teléfono y WhatsApp

55 4165 5570

