

CATÁLOGO  
2026



# siec led todo sobre iluminación led



**SIEC LED** nació con una idea clara: **transformar la iluminación en una experiencia estética y funcional**. Hoy, con presencia en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, seguimos llevando iluminación de alta calidad a proyectos que exigen más.

Seleccionamos tiras LED con **estándares rigurosos**: potencias variadas, temperaturas de color precisas, control inteligente y flujos luminosos consistentes. Nuestras mangueras LED decorativas ofrecen líneas continuas de luz y gran resistencia, mientras que los perfiles combinan diseño vanguardista y funcionalidad.

Además, nuestro equipo de ingeniería y diseño **desarrolla luminarios a medida**, creando piezas únicas con tiras, mangueras o perfiles que se adaptan a cualquier necesidad arquitectónica o exigencia creativa.

# Índice general

6

## TIRAS DE LED

---

- 8.....ESTÁNDAR (5W, 5.5W, 6W, 7.5W)
- 11.....MEDIA (9W,10W,11W, 11.5W, 12W, 13W, 15W, 15.5W, 16W)
- 18.....ALTA (17W,17.5W,18W, 20W, 22W, 24W, 39W)

24

## MANGUERAS DE LED

---

- 26.....ESTÁNDAR (7W)
- 28.....MEDIA (12W, 15W)
- 30.....ALTA (20W, 25W)

32

## PERFILES PARA LED

---

- 34.....LINEAL
- 49.....PUNTO/RAYA
- 52.....FLEXIBLE

54

## FUENTES ON-OFF

---

- 56.....INTERIOR
- 59.....EXTERIOR



## FUENTES ATENUABLES

### VOLTAJE CONSTANTE

- 67.....FORWARD&REVERSE FASE / TRIAC / ELV /MLV
- 70.....5 PROTOCOLOS  
(REVERS PHASE - FORWARD PHASE / 0-10V / 1-10V / PWM / TRIAC)
- 73.....DALI
- 78.....CASAMBI

### CORRIENTE CONSTANTE

- 84.....5 PROTOCOLOS (FASE / 0-10V / 1-10V / PWM)
- 86.....DALI 2

64

## CONTROLADORES LED

- 90.....CONTROLADOR PARA LED TOUCH
- 92.....AMPLIFICADOR TOUCH IOT
- 94.....CONTROLADOR PARA LED DIMMER LUTRON
- 96.....CONTROLADOR PARA LED PIXEL
- 98.....CONTROLADOR PARA LED DMX
- 102.....CONTROLADOR PARA LED DALI
- 106.....CONVERTIDOR DE ATENUACIÓN

88

## LUMINARIAS DE LED

- 110.....SPOTLIGHT
- 113.....SPOTLIGHT A RIEL
- 116.....EXTERIOR
- 122.....DECO
- 125.....AROS
- 131.....CUSTOM

108

## DIVERSOS

- 136.....ACCESORIOS

134

# tiras de LED

Tiras LED de alto desempeño seleccionadas por su calidad, eficiencia y control. Ofrecen amplio rango en potencia, temperatura, flujo luminoso y protocolos avanzados de atenuación.





Descubre más en  
[siecled.com](http://siecled.com)



potencia **estándar** · media · alta



# tiras de LED potencia estándar





Foto Ref. 3

**Venta por metro**  
Fácil de usar e instalar

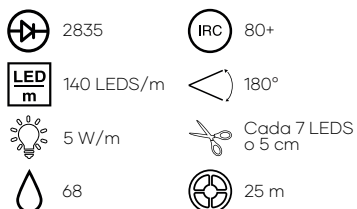


## TIRA LED SUMERGIBLE 5 W/m

| CÓDIGO      | VOLTAJE DE ENTRADA | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|-------------|--------------------|----------------------|----------------|
| SSL20530K2D | 24 VCD             | 3,000 K              | 695 - 700 Lm/m |
| SSL20550K2D | 24 VCD             | 5,000 K              | 760 - 765 Lm/m |


| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE                          | INCLUIDO |
|-----------|------------------------------------------------|----------|
| SSLA05TFC | Kit conector con cable de 5 m + tapa frontal   | NO       |
| SSLA05TBC | Kit conector con cable de 5 m + tapa inferior  | NO       |
| SSLA05TLC | Kit conector con cable de 5 m + tapa izquierda | NO       |
| SSLA05TRC | Kit conector con cable de 5 m + tapa derecha   | NO       |
| SSLA05TFP | Tapa fina                                      | NO       |
| SSLA05SSP | Clip de sujeción vista superior                | NO       |
| SSLA05SLP | Clip de sujeción vista lateral                 | NO       |
| SSLA05JWP | Conector sumergible IP 68                      | NO       |
| SSLA05CWP | Cable sumergible IP 68                         | NO       |



### DIMENSIONES




## TIRA LED ECONÓMICA 5.5 W/m

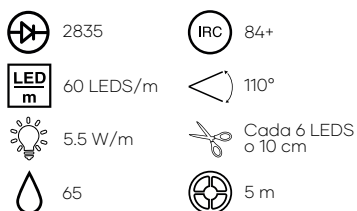

| CÓDIGO      | VOLTAJE DE ENTRADA    | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|-------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| SSL22027K2B | 24 VCD                | 2,700 K              | 590 - 595 Lm/m |
| SSL22035K2B | 24 VCD                | 3,500 K              | 630 - 635 Lm/m |
| SSL22045K2B | 24 VCD                | 4,500 K              | 670 - 675 Lm/m |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE |                      | INCLUIDO       |
|             |                       |                      |                |
|             |                       |                      |                |
|             |                       |                      |                |
|             |                       |                      |                |
|             |                       |                      |                |
|             |                       |                      |                |
|             |                       |                      |                |
|             |                       |                      |                |
|             |                       |                      |                |



### DIMENSIONES





TIRA LED 5 MM 6 W/m



2016

92+

240 LEDS/m

115°

6 W/m

Cada 6 LEDS o 2.5 cm

54


5 m

| CÓDIGO     | VOLTAJE DE ENTRADA | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|------------|--------------------|----------------------|----------------|
| SSL2122K2B | 24 VCD             | 2,200 K              | 465 - 470 Lm/m |
| SSL2124K2B | 24 VCD             | 2,400 K              | 485 - 490 Lm/m |
| SSL2127K2B | 24 VCD             | 2,700 K              | 500 - 505 Lm/m |
| SSL2130K2B | 24 VCD             | 3,000 K              | 575 - 580 Lm/m |
| SSL2135K2B | 24 VCD             | 3,500 K              | 595 - 600 Lm/m |
| SSL2140K2B | 24 VCD             | 4,000 K              | 620 - 625 Lm/m |
| SSL2145K2B | 24 VCD             | 4,500 K              | 650 - 655 Lm/m |

| CÓDIGO | ACCESORIOS DE MONTAJE | INCLUIDO |
|--------|-----------------------|----------|
|        |                       |          |
|        |                       |          |
|        |                       |          |
|        |                       |          |



DIMENSIONES



TIRA LED MEDIANA POTENCIA 7.5 W/m



2835

92+

140 LEDS/m

115°

7.5 W/m

Cada 7 LEDS o 5 cm

20


5 m

| CÓDIGO      | VOLTAJE DE ENTRADA | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|-------------|--------------------|----------------------|----------------|
| SSL23724K2A | 24 VCD             | 2,400 K              | 835 - 840 Lm/m |
| SSL23727K2A | 24 VCD             | 2,700 K              | 855 - 860 Lm/m |
| SSL23730K2A | 24 VCD             | 3,000 K              | 900 - 905 Lm/m |
| SSL23740K2A | 24 VCD             | 4,000 K              | 975 - 980 Lm/m |

| CÓDIGO | ACCESORIOS DE MONTAJE | INCLUIDO |
|--------|-----------------------|----------|
|        |                       |          |
|        |                       |          |
|        |                       |          |
|        |                       |          |
|        |                       |          |



DIMENSIONES



# tiras de LED potencia media







Foto Ref. 5


## TIRA LED 5 MM 9 W/m

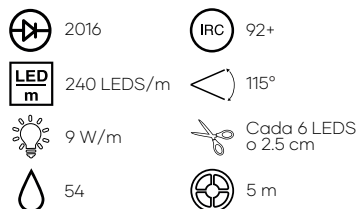

| CÓDIGO     | VOLTAJE DE ENTRADA    | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| SSL2222K2B | 24 VCD                | 2,200 K              | 685 - 690 Lm/m |
| SSL2224K2B | 24 VCD                | 2,400 K              | 750 - 755 Lm/m |
| SSL2227K2B | 24 VCD                | 2,700 K              | 795 - 800 Lm/m |
| SSL2230K2B | 24 VCD                | 3,000 K              | 830 - 835 Lm/m |
| SSL2235K2B | 24 VCD                | 3,500 K              | 915 - 920 Lm/m |
| SSL2240K2B | 24 VCD                | 4,000 K              | 940 - 945 Lm/m |
| SSL2245K2B | 24 VCD                | 4,500 K              | 965 - 970 Lm/m |
| CÓDIGO     | ACCESORIOS DE MONTAJE |                      | INCLUIDO       |
|            |                       |                      |                |
|            |                       |                      |                |
|            |                       |                      |                |
|            |                       |                      |                |




### DIMENSIONES



## TIRA LED EVOFLEX TUNABLE WHITE 11 W/m


**NUEVO**

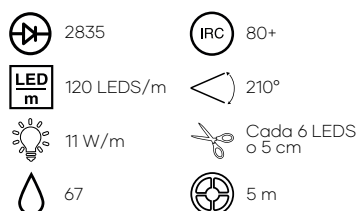


| CÓDIGO     | VOLTAJE DE ENTRADA                                                                   | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| SNF04TW2D  | 24 VCD                                                                               | 2,200 K              | 485 - 490 Lm/m (WW)   |
|            |                                                                                      | 4,000 K              | 1120 - 1125 Lm/m (NW) |
|            |                                                                                      | 6,000 K              | 560 - 565 Lm/m (CW)   |
| CÓDIGO     | ACCESORIOS DE MONTAJE                                                                |                      | INCLUIDO              |
| SNFM180CMA | Canal de aluminio para Tira LED Neón                                                 |                      | NO                    |
| SNFKITC2   | Accesorios de conexión para Tira LED Neón, tapa inicial y final con cable 2 X 22 AWG |                      | NO                    |
| SNFKITC3   | Accesorios de conexión para Tira LED Neón, tapa inicial y final con cable 3 X 22 AWG |                      | NO                    |
|            |                                                                                      |                      |                       |
|            |                                                                                      |                      |                       |
|            |                                                                                      |                      |                       |



### DIMENSIONES



## TIRA LED LÍNEA CONTINUA 11 W/m




| CÓDIGO      | VOLTAJE DE ENTRADA | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO     |
|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| SCO0127K2C  | 24 VCD             | 2,700 K              | 1,485 - 1,490 Lm/m |
| SSLC0730K2C | 24 VCD             | 3,000 K              | 1,655 - 1,660 Lm/m |
| SSLC0740K2C | 24 VCD             | 4,000 K              | 1,825 - 1,830 Lm/m |


| CÓDIGO   | ACCESORIOS DE MONTAJE                                 | INCLUIDO |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|
|          | Grapas de sujeción (10 pzas) y tapas finales (5 pzas) | SI       |
| SSLA7TFP | Tapa final                                            | NO       |



### DIMENSIONES



## TIRA LED NEÓN MICRO SLIM 4X10 MM 11 W/m

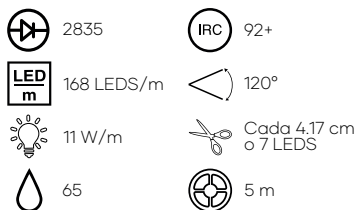


| CÓDIGO      | VOLTAJE DE ENTRADA | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|-------------|--------------------|----------------------|----------------|
| SMN21427K2C | 24 VCD             | 2,700 K              | 230 - 235 Lm/m |
| SMN21430K2C | 24 VCD             | 3,000 K              | 245 - 250 Lm/m |
| SMN21440K2C | 24 VCD             | 4,000 K              | 260 - 265 Lm/m |

| CÓDIGO     | ACCESORIOS DE MONTAJE                                           | INCLUIDO |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| SMNA1115MM | Grapas para sujeción Tira LED Neón                              | NO       |
| SMNA11KIT  | Accesorios de conexión para Tira LED Neón, tapa inicial y final | NO       |



### DIMENSIONES



## TIRA LED SUMERGIBLE 11 W/m




| CÓDIGO      | VOLTAJE DE ENTRADA | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|-------------|--------------------|----------------------|----------------|
| SSL24527K2D | 24 VCD             | 2,700 K              | 855 - 860 Lm/m |

| CÓDIGO | ACCESORIOS DE MONTAJE | INCLUIDO |
|--------|-----------------------|----------|
|--------|-----------------------|----------|




### DIMENSIONES





## TIRA LED ILUMINACIÓN BÁSICA 11.5 W/m

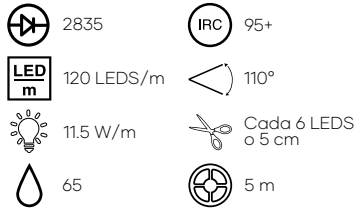


| CÓDIGO      | VOLTAJE DE ENTRADA | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO     |
|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| SSL24527K2B | 24 VCD             | 2,700 K              | 1,090 - 1,095 Lm/m |
| SSL24530K2B | 24 VCD             | 3,000 K              | 1,130 - 1,135 Lm/m |
| SSL24540K2B | 24 VCD             | 4,000 K              | 1,155 - 1,160 Lm/m |


| CÓDIGO | ACCESORIOS DE MONTAJE | INCLUIDO |
|--------|-----------------------|----------|
|--------|-----------------------|----------|



### DIMENSIONES



## TIRA LED RGB 11.5 W/m

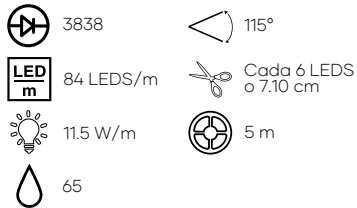


| CÓDIGO      | VOLTAJE DE ENTRADA | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|-------------|--------------------|----------------------|----------------|
| SSL245RGB2B | 24 VCD             | RGB                  | 590 - 595 Lm/m |
|             |                    | R                    | 145 - 150 Lm/m |
|             |                    | G                    | 375 - 380 Lm/m |
|             |                    | B                    | 105 - 110 Lm/m |


| CÓDIGO | ACCESORIOS DE MONTAJE | INCLUIDO |
|--------|-----------------------|----------|
|--------|-----------------------|----------|



### DIMENSIONES



## TIRA LED NEÓN ULTRABRIGHT 12 W/m

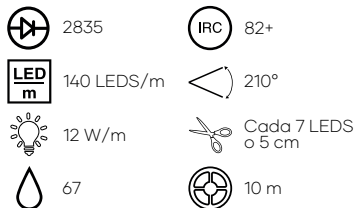

| CÓDIGO      | VOLTAJE DE ENTRADA | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO     |
|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| SMN28722K2C | 24 VCD             | 2,200 K              | 1,020 - 1,025 Lm/m |
| SMN28724K2C | 24 VCD             | 2,400 K              | 1,025 - 1,030 Lm/m |
| SMN28727K2C | 24 VCD             | 2,700 K              | 1,035 - 1,040 Lm/m |
| SMN28730K2C | 24 VCD             | 3,000 K              | 1,105 - 1,110 Lm/m |
| SMN28740K2C | 24 VCD             | 4,000 K              | 1,155 - 1,160 Lm/m |


| CÓDIGO | ACCESORIOS DE MONTAJE | INCLUIDO |
|--------|-----------------------|----------|
|--------|-----------------------|----------|

|            |                                               |    |
|------------|-----------------------------------------------|----|
| SMNN180CMA | Canal de aluminio para Tira LED Neón (180 cm) | NO |
| SMNN025CMA | Canal de aluminio para Tira LED Neón (2.5 cm) | NO |


|         |                                                                                      |    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SMNNKIT | Accesorios de conexión para Tira LED Neón, tapa inicial y final con cable 2 X 22 AWG | NO |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|



### DIMENSIONES




## TIRA LED NEÓN RGB 12 W/m




| CÓDIGO       | VOLTAJE DE ENTRADA                                                                   | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| SSN3503RGB2D | 24 VCD                                                                               | RGB                  | 260 - 265 Lm/m |
|              |                                                                                      | R                    | 75 - 80 Lm/m   |
|              |                                                                                      | G                    | 185 - 190 Lm/m |
|              |                                                                                      | B                    | 60 - 65 Lm/m   |
| CÓDIGO       | ACCESORIOS DE MONTAJE                                                                |                      | INCLUIDO       |
| SSN25HR      | Canal de aluminio para Tira LED Neón (Largo 3 cm)                                    |                      | NO             |
| SSNKIT       | Accesorios de conexión para Tira LED Neón, tapa inicial y final con cable 4 X 22 AWG |                      | NO             |



### DIMENSIONES




## TIRA LED PIXEL MONOCROMÁTICA 13 W/m

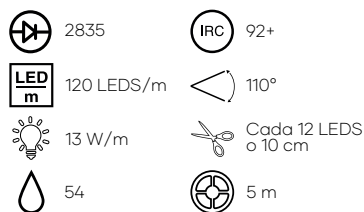


| CÓDIGO       | VOLTAJE DE ENTRADA        | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|--------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| SSLPX30K2A   | 24 VCD                    | 3,000 K              | 605 - 610 Lm/m |
| SSLPX40K2A   | 24 VCD                    | 4,000 K              | 665 - 670 Lm/m |
| CÓDIGO       | ACCESORIOS DE MONTAJE     |                      | INCLUIDO       |
| SLC2408PIX4A | Control LED RGBW PIXEL 8A |                      | NO             |
| SLACPIX408A  | Control Remoto RGBW PIXEL |                      | NO             |



### DIMENSIONES




## TIRA LED WASHER RGBW 13 W/m

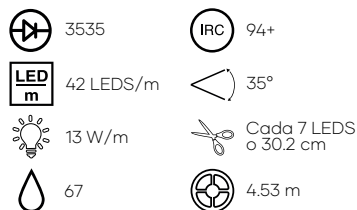



| CÓDIGO       | VOLTAJE DE ENTRADA                                   | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|--------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| SSL359RGBW2C | 24 VCD                                               | RGB (2,700 K)        | 920 - 925 Lm/m |
|              |                                                      | R                    | 170 - 175 Lm/m |
|              |                                                      | G                    | 205 - 210 Lm/m |
|              |                                                      | B                    | 90 - 95 Lm/m   |
|              |                                                      | W                    | 560 - 565 Lm/m |
| CÓDIGO       | ACCESORIOS DE MONTAJE                                |                      | INCLUIDO       |
|              | Grapas de sujeción (10 pzas)                         |                      | SI             |
| SSLA9TFP     | Tapa final                                           |                      | NO             |
| SSLA9PAA     | Perfil de sujeción                                   |                      | NO             |
| SSLA9TPP     | Tapas finales para perfil de sujeción                |                      | NO             |
| SSLA9GRA     | Soporte de montaje para perfil de sujeción           |                      | NO             |
| SSLA9SAA     | Soporte de montaje ajustable para perfil de sujeción |                      | NO             |



### DIMENSIONES



## TIRA LED CORTE MILIMÉTRICO 15 W/m




| CÓDIGO      | VOLTAJE DE ENTRADA | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO     |
|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| SSL20727K2A | 24 VCD             | 2,700 K              | 1,290 - 1,295 Lm/m |
| SSL20730K2A | 24 VCD             | 3,000 K              | 1,320 - 1,325 Lm/m |
| SSL20740K2A | 24 VCD             | 4,000 K              | 1,365 - 1,370 Lm/m |


| CÓDIGO | ACCESORIOS DE MONTAJE | INCLUIDO |
|--------|-----------------------|----------|
|        |                       |          |
|        |                       |          |
|        |                       |          |
|        |                       |          |
|        |                       |          |
|        |                       |          |
|        |                       |          |
|        |                       |          |
|        |                       |          |
|        |                       |          |



### DIMENSIONES



## TIRA LED DIM TO WARM 15 W/m

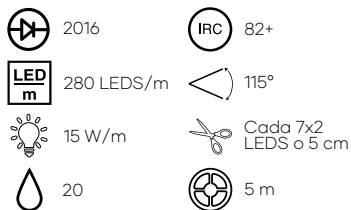


| CÓDIGO     | VOLTAJE DE ENTRADA | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO     |
|------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| SSL207DW2A | 24 VCD             | 2,200 K              | 140 - 145 Lm/m     |
|            |                    | 3,000 K              | 590 - 595 Lm/m     |
|            |                    | 4,000 K              | 1,175 - 1,180 Lm/m |


| CÓDIGO | ACCESORIOS DE MONTAJE | INCLUIDO |
|--------|-----------------------|----------|
|        |                       |          |
|        |                       |          |
|        |                       |          |
|        |                       |          |
|        |                       |          |
|        |                       |          |
|        |                       |          |
|        |                       |          |
|        |                       |          |
|        |                       |          |



### DIMENSIONES



## TIRA LED NEÓN 360° TUNABLE WHITE 15 W/m




| CÓDIGO      | VOLTAJE DE ENTRADA | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO     |
|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| SSL301CCT2C | 24 VCD             | 2,200 K              | 885 - 890 Lm/m     |
|             |                    | 3,000 K              | 985 - 990 Lm/m     |
|             |                    | 4,000 K              | 1,095 - 1,100 Lm/m |
|             |                    | 5,000 K              | 1,355 - 1,360 Lm/m |

| CÓDIGO     | ACCESORIOS DE MONTAJE                | INCLUIDO |
|------------|--------------------------------------|----------|
| SSLA360KSV | Kit de suspensión en vertical        | NO       |
| SSLA360KTS | Kit de sobreponer en vertical simple | NO       |
| SSLA360KTD | Kit de sobreponer en vertical doble  | NO       |
| SSLA360KSH | Kit de suspensión horizontal         | NO       |
| SSLA360CSH | Canal para sobreponer en horizontal  | NO       |
| SSLA360KSA | Kit de suspender en aro              | NO       |
| SSLA360EXS | Extensible de suspensión             | NO       |
| SSLA360EMC | Empalme con salida de cable          | NO       |
| SSLA360STP | Sujetador transparente               | NO       |
| SSLA360TFP | Tapa final en vertical simple        | NO       |
| SSLA360TFC | Tapa final con salida de cable       | NO       |




### DIMENSIONES






## TIRA LED NEÓN 360° 3000K 15 W/m




| CÓDIGO      | VOLTAJE DE ENTRADA                   | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO   |
|-------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|
| SSL30130K2C | 24 VCD                               | 3,000 K              | 1680 - 1685 Lm/m |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE                |                      | INCLUIDO         |
| SSLA360KSV  | Kit de suspensión en vertical        |                      | NO               |
| SSLA360KTS  | Kit de sobreponer en vertical simple |                      | NO               |
| SSLA360KTD  | Kit de sobreponer en vertical doble  |                      | NO               |
| SSLA360KSH  | Kit de suspensión horizontal         |                      | NO               |
| SSLA360CSH  | Canal para sobreponer en horizontal  |                      | NO               |
| SSLA360KSA  | Kit de suspender en aro              |                      | NO               |
| SSLA360EXS  | Extensible de suspensión             |                      | NO               |
| SSLA360EMC  | Empalme con salida de cable          |                      | NO               |
| SSLA360STP  | Sujetador transparente               |                      | NO               |
| SSLA360TFP  | Tapa final en vertical simple        |                      | NO               |
| SSLA360TFC  | Tapa final con salida de cable       |                      | NO               |



### DIMENSIONES




## TIRA LED 5 MM 15.5 W/m

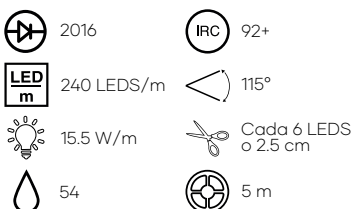

| CÓDIGO     | VOLTAJE DE ENTRADA    | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO     |
|------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| SSL2318K2B | 24 VCD                | 1,800 K              | 1,005 - 1,010 Lm/m |
| SSL2324K2B | 24 VCD                | 2,400 K              | 1,435 - 1,440 Lm/m |
| SSL2327K2B | 24 VCD                | 2,700 K              | 1,385 - 1,390 Lm/m |
| SSL2330K2B | 24 VCD                | 3,000 K              | 1,515 - 1,520 Lm/m |
| SSL2335K2B | 24 VCD                | 3,500 K              | 1,605 - 1,610 Lm/m |
| SSL2340K2B | 24 VCD                | 4,000 K              | 1,620 - 1,625 Lm/m |
| SSL2345K2B | 24 VCD                | 4,500 K              | 1,765 - 1,770 Lm/m |
| CÓDIGO     | ACCESORIOS DE MONTAJE |                      | INCLUIDO           |



### DIMENSIONES




## TIRA LED WASHER 16 W/m



| CÓDIGO      | VOLTAJE DE ENTRADA                                   | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO     |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| SSL28927K2C | 24 VCD                                               | 2,700 K              | 1,955 - 1,960 Lm/m |
| SSL28930K2C | 24 VCD                                               | 3,000 K              | 2,110 - 2,115 Lm/m |
| SSL28940K2C | 24 VCD                                               | 4,000 K              | 2,270 - 2,275 Lm/m |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE                                |                      | INCLUIDO           |
|             | Grapas de sujeción (10 pzas)                         |                      | SI                 |
| SSLA9TFP    | Tapa final                                           |                      | NO                 |
| SSLA9PAA    | Perfil de sujeción                                   |                      | NO                 |
| SSLA9TPP    | Tapas finales para perfil de sujeción                |                      | NO                 |
| SSLA9GRA    | Soporte de montaje para perfil de sujeción           |                      | NO                 |
| SSLA9SAA    | Soporte de montaje ajustable para perfil de sujeción |                      | NO                 |




### DIMENSIONES





# tiras de LED potencia alta



Ref. Digital



## TIRA LED EVOFLEX PIXEL RGBW 17 W/m




- 5050
- 90+ (W)
- 60 LEDS/m
- 210°
- 17 W/m
- Cada 10 cm
- 67
- 5 m

| CÓDIGO    | VOLTAJE DE ENTRADA | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|-----------|--------------------|----------------------|----------------|
| SPX03R42D | 24 VCD             | RGBW                 | 250 - 255 Lm/m |
|           |                    | R                    | 80 - 85 Lm/m   |
|           |                    | G                    | 190 - 195 Lm/m |
|           |                    | B                    | 65 - 70 Lm/m   |
|           |                    | W                    | 210 - 215 Lm/m |

| CÓDIGO       | ACCESORIOS DE MONTAJE                                                                | INCLUIDO |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SNFM180CMA   | Canal de aluminio para Tira LED Neón (180 cm)                                        | NO       |
| SNFKITC3     | Accesorios de conexión para Tira LED Neón, tapa inicial y final con cable 3 x 22 AWG | NO       |
| SLC2408PIX4A | Control LED RGBW PIXEL 8A                                                            | NO       |
| SLACPIX408A  | Control Remoto RGBW PIXEL                                                            | NO       |



### DIMENSIONES



## TIRA LED LUZ GENERAL 17.5 W/m




- 2835
- 94+
- 240 LEDS/m
- 115°
- 17.5 W/m
- Cada 6 LEDS o 2.5 cm
- 20
- 5 m

| CÓDIGO      | VOLTAJE DE ENTRADA | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO     |
|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| SSL35522K2A | 24 VCD             | 2,200 K              | 1,375 - 1,380 Lm/m |
| SSL35527K2A | 24 VCD             | 2,700 K              | 1,625 - 1,630 Lm/m |
| SSL35530K2A | 24 VCD             | 3,000 K              | 1,660 - 1,665 Lm/m |
| SSL35540K2A | 24 VCD             | 4,000 K              | 1,900 - 1,905 Lm/m |

| CÓDIGO | ACCESORIOS DE MONTAJE | INCLUIDO |
|--------|-----------------------|----------|
|--------|-----------------------|----------|



### DIMENSIONES



## TIRA LED LUZ GENERAL 17.5 W/m




|  |            |  |                      |
|--|------------|--|----------------------|
|  | 2835       |  | 94+                  |
|  | 240 LEDS/m |  | 115°                 |
|  | 17.5 W/m   |  | Cada 6 LEDS o 2.5 cm |
|  | 65         |  | 5 m                  |

| CÓDIGO      | VOLTAJE DE ENTRADA    | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO     |
|-------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| SSL35522K2B | 24 VCD                | 2,200 K              | 1,500 - 1,505 Lm/m |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE |                      | INCLUIDO           |
|             |                       |                      |                    |
|             |                       |                      |                    |
|             |                       |                      |                    |
|             |                       |                      |                    |
|             |                       |                      |                    |
|             |                       |                      |                    |
|             |                       |                      |                    |
|             |                       |                      |                    |
|             |                       |                      |                    |



### DIMENSIONES



## TIRA LED TUNABLE WHITE 18 W/m




|  |            |  |                      |
|--|------------|--|----------------------|
|  | 2016       |  | 94+                  |
|  | 280 LEDS/m |  | 115°                 |
|  | 18W/m      |  | Cada 7X2 LEDS o 5 cm |
|  | 20         |  | 5 m                  |

| CÓDIGO     | VOLTAJE DE ENTRADA    | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO          |
|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| SSL503DW2A | 24 VCD                | 2,700 K              | 1,215 - 1,220 Lm/m (WW) |
|            |                       | 3,000 K              | 1,455 - 1,460 Lm/m (WW) |
|            |                       | 4,000 K              | 2,530 - 2,535 Lm/m (NW) |
|            |                       | 7,000 K              | 1,395 - 1,400 Lm/m (CW) |
| CÓDIGO     | ACCESORIOS DE MONTAJE |                      | INCLUIDO                |
|            |                       |                      |                         |
|            |                       |                      |                         |
|            |                       |                      |                         |
|            |                       |                      |                         |
|            |                       |                      |                         |
|            |                       |                      |                         |
|            |                       |                      |                         |
|            |                       |                      |                         |
|            |                       |                      |                         |



### DIMENSIONES



## TIRA LED EVOFLEX RGBW 18 W/m



|  |            |  |                    |
|--|------------|--|--------------------|
|  | 3838       |  | 90+                |
|  | 120 LEDS/m |  | 210°               |
|  | 18 W/m     |  | Cada 6 LEDS o 5 cm |
|  | 67         |  | 5 m                |

| CÓDIGO     | VOLTAJE DE ENTRADA                                                                   | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| SNF04R42D  | 24 VCD                                                                               | RGBW                 | 250 - 255 Lm/m |
|            |                                                                                      | R                    | 80 - 85 Lm/m   |
|            |                                                                                      | G                    | 190 - 195 Lm/m |
|            |                                                                                      | B                    | 65 - 70 Lm/m   |
|            |                                                                                      | W                    | 210 - 215 Lm/m |
| CÓDIGO     | ACCESORIOS DE MONTAJE                                                                |                      | INCLUIDO       |
| SNFM180CMA | Canal de aluminio para Tira LED Neón (180 cm)                                        |                      | NO             |
| SNFKITC5   | Accesorios de conexión para Tira LED Neón, tapa inicial y final con cable 5 x 22 AWG |                      | NO             |
|            |                                                                                      |                      |                |
|            |                                                                                      |                      |                |
|            |                                                                                      |                      |                |
|            |                                                                                      |                      |                |
|            |                                                                                      |                      |                |



### DIMENSIONES





Foto Ref. 6



## TIRA LED RGB ALTA POTENCIA 20 W/m

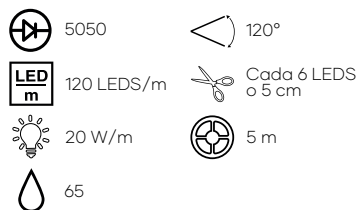


| CÓDIGO      | VOLTAJE DE ENTRADA | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|-------------|--------------------|----------------------|----------------|
| SSL506RGB2B | 24 VCD             | RGB                  | 950 - 955 Lm/m |
|             |                    | R                    | 215 - 220 Lm/m |
|             |                    | G                    | 650 - 655 Lm/m |
|             |                    | B                    | 185 - 190 Lm/m |

| CÓDIGO | ACCESORIOS DE MONTAJE | INCLUIDO |
|--------|-----------------------|----------|
|--------|-----------------------|----------|


|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



### DIMENSIONES



## TIRA LED ASIMÉTRICA WALL WASHER 45° 21 W/m

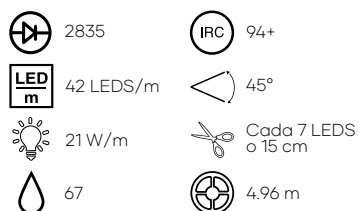

| CÓDIGO       | VOLTAJE DE ENTRADA | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO     |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| SSL802830K2C | 24 VCD             | 3,000 K              | 2,345 - 2,350 Lm/m |


| CÓDIGO | ACCESORIOS DE MONTAJE | INCLUIDO |
|--------|-----------------------|----------|
|--------|-----------------------|----------|

|          |                                                      |    |
|----------|------------------------------------------------------|----|
|          | Grapas de sujeción (10 pzas)                         | SI |
| SSLA8TFA | Tapa final                                           | NO |
| SSLA8PAA | Perfil de sujeción para tira asimétrica              | NO |
| SSLA8GRT | Clip de montaje para techo para perfil de sujeción   | NO |
| SSLA8SAA | Soporte de montaje ajustable para perfil de sujeción | NO |
| SSLA8GRP | Clip de montaje para perfil de sujeción              | NO |
| SSLA8EXC | Conector lineal para perfil de sujeción              | NO |
| SSLA8CMA | Conector entre tiras                                 | NO |
| SSLA8CIA | Conector inicial                                     | NO |
| SSLA8CJA | Conector jumper                                      | NO |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |




### DIMENSIONES





## TIRA LED ALTA POTENCIA 22 W/m

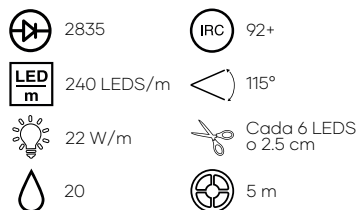

| CÓDIGO      | VOLTAJE DE ENTRADA | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO     |
|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| SSL33627K2A | 24 VCD             | 2,700 K              | 2,220 - 2,225 Lm/m |
| SSL33630K2A | 24 VCD             | 3,000 K              | 2,285 - 2,290 Lm/m |
| SSL33640K2A | 24 VCD             | 4,000 K              | 2,420 - 2,425 Lm/m |
| SSL33660K2A | 24 VCD             | 6,000 K              | 2,450 - 2,455 Lm/m |

| CÓDIGO | ACCESORIOS DE MONTAJE | INCLUIDO |
|--------|-----------------------|----------|
|--------|-----------------------|----------|




### DIMENSIONES



Rollo de 5 m



## TIRA LED RGBW 22 W/m

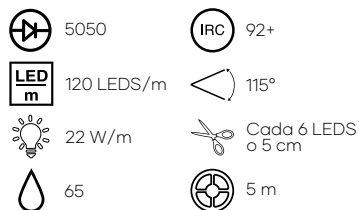

| CÓDIGO       | VOLTAJE DE ENTRADA | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO     |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| SSL503RGBW2B | 24 VCD             | RGBW                 | 1,445 - 1,450 Lm/m |
|              |                    | R                    | 205 - 210 Lm/m     |
|              |                    | G                    | 610 - 615 Lm/m     |
|              |                    | B                    | 185 - 190 Lm/m     |
|              |                    | W                    | 575 - 580 Lm/m     |

| CÓDIGO | ACCESORIOS DE MONTAJE | INCLUIDO |
|--------|-----------------------|----------|
|--------|-----------------------|----------|




### DIMENSIONES



Rollo de 5 m



## TIRA LED PIXEL RGBW 22 W/m

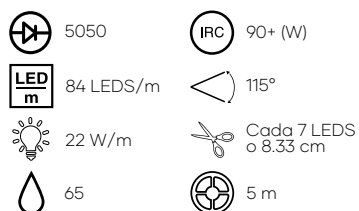

| CÓDIGO    | VOLTAJE DE ENTRADA | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|-----------|--------------------|----------------------|----------------|
| SPX01R42C | 24 VCD             | RGBW                 | 1080 Lm/m      |
|           |                    | R                    | 590 Lm/m       |
|           |                    | G                    | 920 Lm/m       |
|           |                    | B                    | 1020 Lm/m      |
|           |                    | W                    | 800 Lm/m       |

| CÓDIGO | ACCESORIOS DE MONTAJE | INCLUIDO |
|--------|-----------------------|----------|
|--------|-----------------------|----------|

|              |                           |    |
|--------------|---------------------------|----|
| SLC2408PIX4A | Control LED RGBW PIXEL 8A | NO |
| SLACPIX408A  | Control Remoto RGBW PIXEL | NO |



### DIMENSIONES



Rollo de 5 m



TIRA LED ALTA POTENCIA 24 W/m



- 2835
- IRC 94+
- 240 LEDS/m
- 110°
- 24 W/m
- Cada 6 LEDS o 2.5 cm
- 65
- 5 m

| CÓDIGO      | VOLTAJE DE ENTRADA    | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO     |
|-------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| SSL28127K2B | 24 VCD                | 2,700 K              | 1,995 - 2,000 Lm/m |
| SSL28130K2B | 24 VCD                | 3,000 K              | 2,300 - 2,305 Lm/m |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE |                      | INCLUIDO           |
|             |                       |                      |                    |
|             |                       |                      |                    |
|             |                       |                      |                    |
|             |                       |                      |                    |
|             |                       |                      |                    |
|             |                       |                      |                    |
|             |                       |                      |                    |
|             |                       |                      |                    |
|             |                       |                      |                    |



DIMENSIONES




Foto Ref. 7



# mangueras de LED

Mangueras LED de conexión directa, ideales para iluminación continua en interior o exterior. Fáciles de instalar, sin drivers, robustas y perfectas para proyectos decorativos.



Descubre más en  
[siecled.com](http://siecled.com)



potencia estándar · media · alta





# mangueras de LED potencia estándar




Foto Ref. 9



SIECLED / siecled.com

## MANGUERA LED MICRO SLIM 7 W/m



- 2835
- 140 LEDs/m
- 7 W/m
- 65
- IRC 84+
- 110°
- Cada 50 cm
- 5 m

| CÓDIGO      | VOLTAJE DE ENTRADA | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|-------------|--------------------|----------------------|----------------|
| SMN28127K1C | 110 - 120 VAC      | 2,700 K              | 725 - 730 Lm/m |
| SMN28130K1C | 110 - 120 VAC      | 3,000 K              | 775 - 780 Lm/m |
| SMN28140K1C | 110 - 120 VAC      | 4,000 K              | 850 - 855 Lm/m |


| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE                          | INCLUIDO   |
|-------------|------------------------------------------------|------------|
| SLSMCONECT  | Conectores iniciales macho y hembra            | SI (1 PAR) |
| SLSMTAPF    | Tapas finales                                  | NO         |
| SLLF-CONECL | Accesorio de atenuación compatible con dimmers | NO         |
| SLFCAONEC   | Conector inicial con clavija tipo americana    | NO         |
| SLHB127GR   | Grapa de sujeción                              | NO         |




### DIMENSIONES



Rollo de 5 m




# mangueras de LED potencia media





## MANGUERA LED SLIM 12 W/m

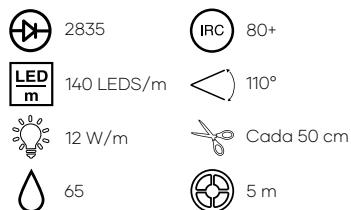

| CÓDIGO      | VOLTAJE DE ENTRADA | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO     |
|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| SMN26024K1C | 110 - 120 VAC      | 2,400 K              | 1,075 - 1,080 Lm/m |
| SMN26030K1C | 110 - 120 VAC      | 3,000 K              | 1,140 - 1,145 Lm/m |
| SMN26040K1C | 110 - 120 VAC      | 4,000 K              | 1,200 - 1,205 Lm/m |

| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE                          | INCLUIDO   |
|-------------|------------------------------------------------|------------|
| SLSMCONNECT | Conectores iniciales macho y hembra            | SI (1 PAR) |
| SLSMTAPF    | Tapas finales                                  | NO         |
| SLLF-CONEC  | Accesorio de atenuación compatible con dimmers | NO         |
| SLFCACONEC  | Conector inicial con clavija tipo americana    | NO         |
| SLHB127GR   | Grapa de sujeción                              | NO         |



## DIMENSIONES



Rollo de 5 m


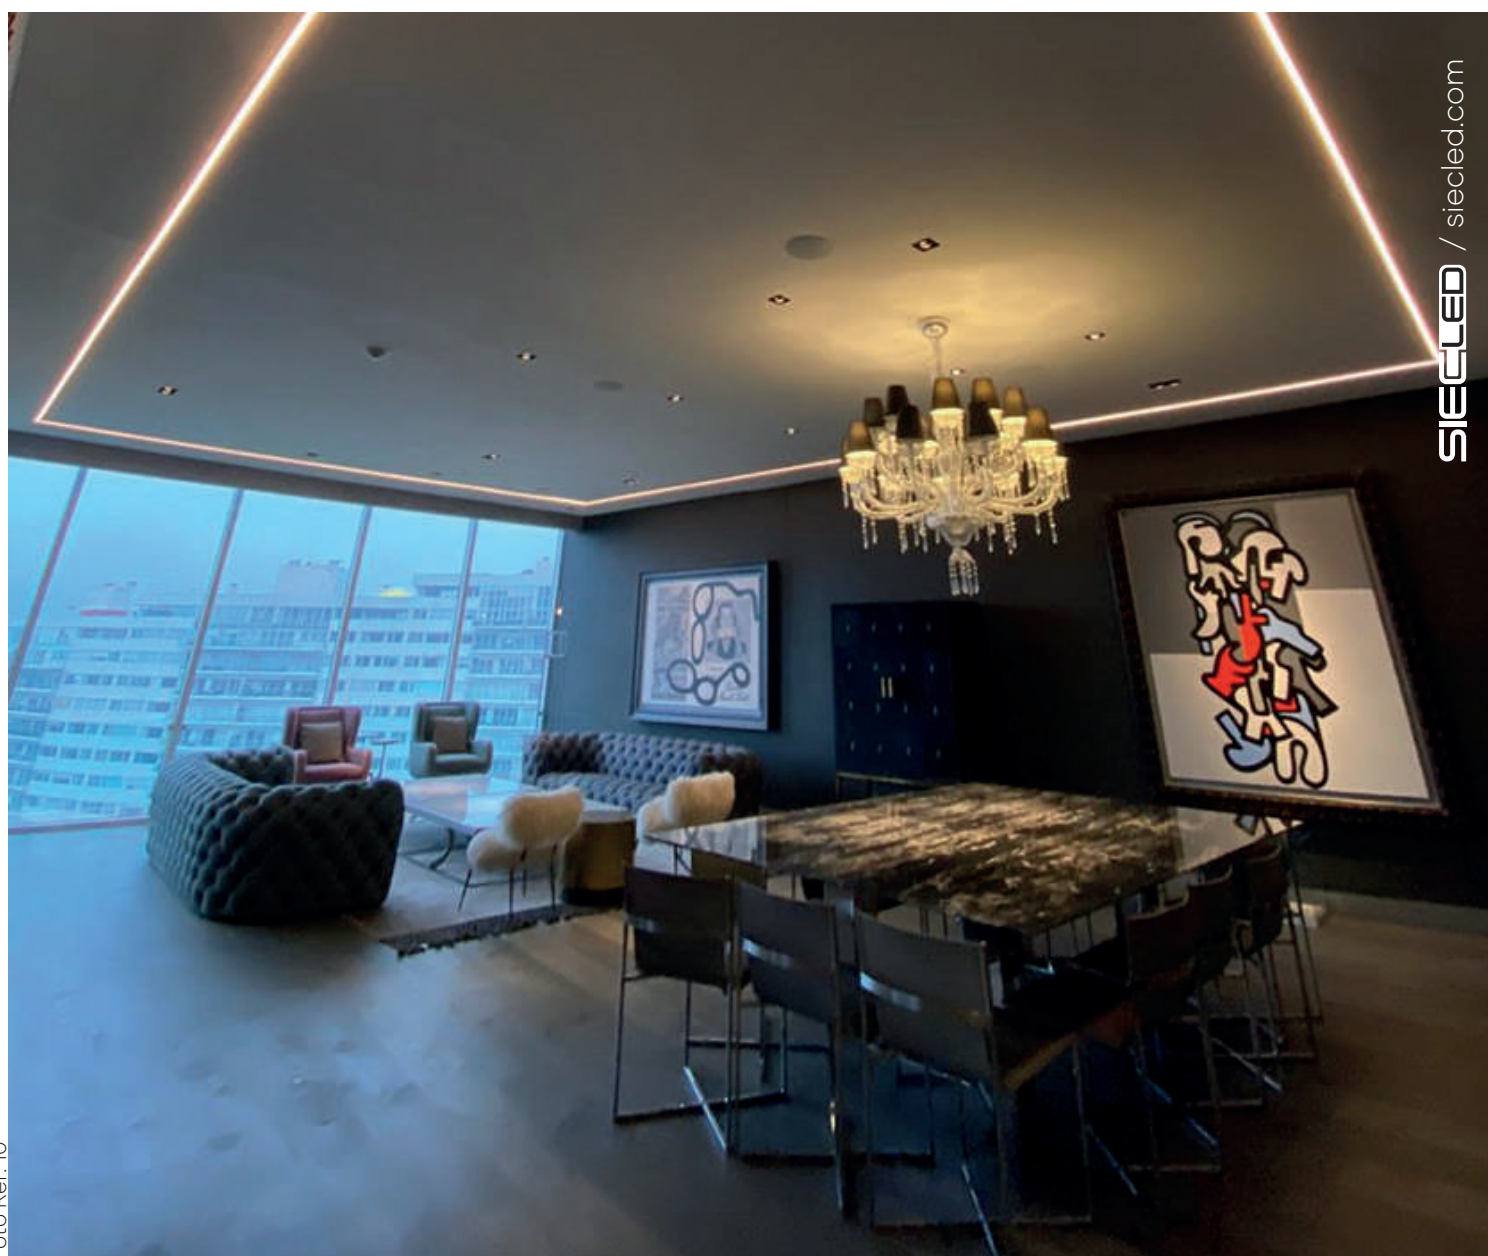


Foto Ref. 10



# mangueras de LED potencia alta






Foto Ref. 11

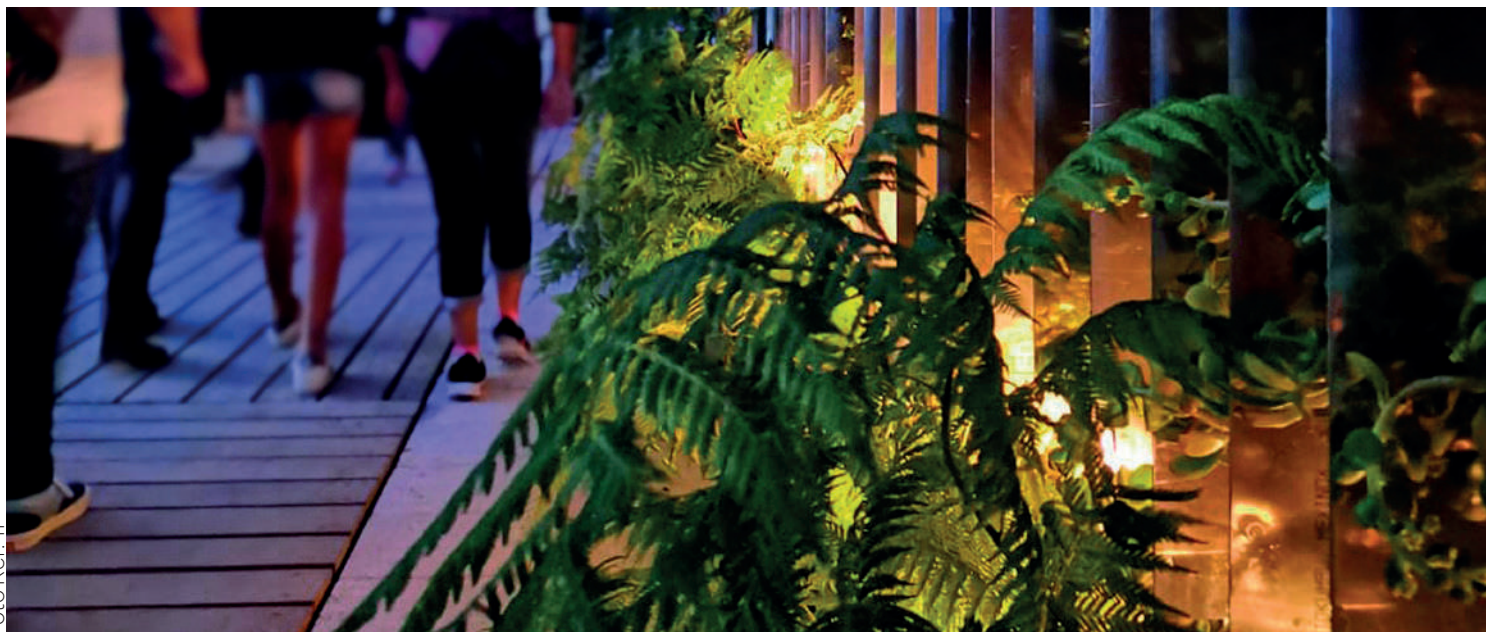

## MANGUERA LED SLIM 20 W/m

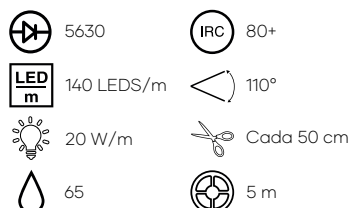

| CÓDIGO      | VOLTAJE DE ENTRADA | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO     |
|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| SMN51027K1C | 110 - 120 VAC      | 2,700 K              | 1,590 - 1,595 Lm/m |
| SMN51030K1C | 110 - 120 VAC      | 3,000 K              | 1,875 - 1,880 Lm/m |
| SMN51040K1C | 110 - 120 VAC      | 4,000 K              | 1,940 - 1,945 Lm/m |


| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE                          | INCLUIDO   |
|-------------|------------------------------------------------|------------|
| SLSMCONECT  | Conectores iniciales macho y hembra            | SI (1 PAR) |
| SLSMTAPF    | Tapas finales                                  | NO         |
| SLLF-CONECL | Accesorio de atenuación compatible con dimmers | NO         |
| SLFCACONEC  | Conector inicial con clavija tipo americana    | NO         |
| SLHB127GR   | Grapa de sujeción                              | NO         |




### DIMENSIONES



Rollo de 5 m



## MANGUERA LED COB 25 W/m



| CÓDIGO      | VOLTAJE DE ENTRADA | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO     |
|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| SMNC1230K1C | 110 - 120 VAC      | 3,000 K              | 1,475 - 1,480 Lm/m |
| SMNC1240K1C | 110 - 120 VAC      | 4,000 K              | 110 - 120 Lm/m     |

| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE                          | INCLUIDO   |
|-------------|------------------------------------------------|------------|
| SLSMCONECT  | Conectores iniciales macho y hembra            | SI (1 PAR) |
| SLSMTAPF    | Tapas finales                                  | NO         |
| SLLF-CONECL | Accesorio de atenuación compatible con dimmers | NO         |
| SLFCACONEC  | Conector inicial con clavija tipo americana    | NO         |
| SLHB127GR   | Grapa de sujeción                              | NO         |



### DIMENSIONES



Rollo de 5 m



# perfiles para LED

Perfiles LED de aluminio de alta calidad, con diferentes opciones de instalación. Ofrecen disipación térmica, acabado elegante y control preciso de luz en proyectos arquitectónicos.





Descubre más en  
[siecled.com](http://siecled.com)



# lineal · punto raya · flexible





# perfiles para LED lineal




Foto Ref. 12




## PERFIL LED EMPOTRADO LUZ ASIMÉTRICA



300 cm




| CÓDIGO      | MATERIAL              | ACABADO | DIFUSOR          |
|-------------|-----------------------|---------|------------------|
| 1901609DKIT | Aluminio Anodizado    | Gris    | Silicón Flexible |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE |         | INCLUIDO         |



### MONTAJE



### DIMENSIONES




## PERFIL LED SOBREPUESTO LUZ ASIMÉTRICA



300 cm





| CÓDIGO      | MATERIAL              | ACABADO | DIFUSOR          |
|-------------|-----------------------|---------|------------------|
| 1902010DKIT | Aluminio Anodizado    | Gris    | Silicón Flexible |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE |         | INCLUIDO         |



### MONTAJE



### DIMENSIONES



## PERFIL LED MICRO SLIM




Iluminación personalizable

250 cm


Más colores

IP 44


| CÓDIGO      | MATERIAL                           | ACABADO | DIFUSOR       |
|-------------|------------------------------------|---------|---------------|
| 1900780DKIT | Aluminio Anodizado                 | Natura  | Policarbonato |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE              |         | INCLUIDO      |
| 1910780N    | Grapas de sujeción para sobreponer |         | NO            |



### MONTAJE

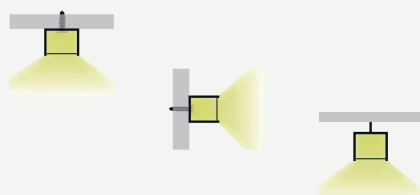

### DIMENSIONES

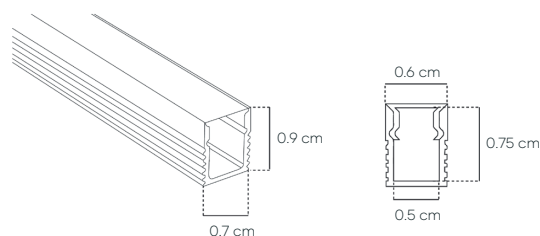

## PERFIL LED ANTIDESLUMBRAMIENTO SLIM




Iluminación personalizable

250 cm


Más colores

IP 44


| CÓDIGO      | MATERIAL                                        | ACABADO | DIFUSOR       |
|-------------|-------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1901126DKIT | Aluminio Anodizado                              | Natural | Policarbonato |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE                           |         | INCLUIDO      |
| 191SC80D    | Cable de suspensión                             |         | NO            |
| 191SC81A    | Accesorio de acoplamiento entre perfil y tensor |         | NO            |
| SL-CHT16    | Accesorio de sobreponer                         |         | NO            |
| 191SC81A    | Accesorio de acoplamiento entre perfil y tensor |         | NO            |



### MONTAJE



### DIMENSIONES

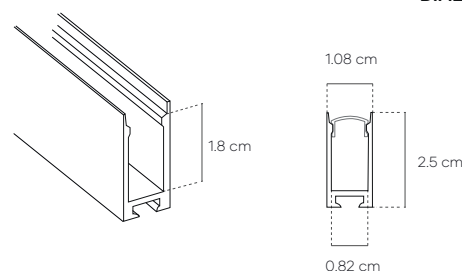

## PERFILES LED ANTIDESLUMBRAMIENTO MICRO SLIM




Iluminación personalizable

250 cm


Más colores

IP 44


| CÓDIGO      | MATERIAL                                        | ACABADO | DIFUSOR       |
|-------------|-------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1901189DKIT | Aluminio Anodizado                              | Natural | Policarbonato |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE                           |         | INCLUIDO      |
| 191SC80D    | Cable de suspensión                             |         | NO            |
| 191SC81A    | Accesorio de acoplamiento entre perfil y tensor |         | NO            |
| SL-CHT16    | Accesorio de sobreponer                         |         | NO            |
| 191SC81A    | Accesorio de acoplamiento entre perfil y tensor |         | NO            |



### MONTAJE



### DIMENSIONES



## PERFIL LED LINEAL PARA ESCALÓN




Iluminación personalizable

250 cm


Más colores

IP 44

| CÓDIGO       | MATERIAL              | ACABADO | DIFUSOR       |
|--------------|-----------------------|---------|---------------|
| 190P0380DKIT | Aluminio Anodizado    | Natural | Policarbonato |
| CÓDIGO       | ACCESORIOS DE MONTAJE |         | INCLUIDO      |



### MONTAJE

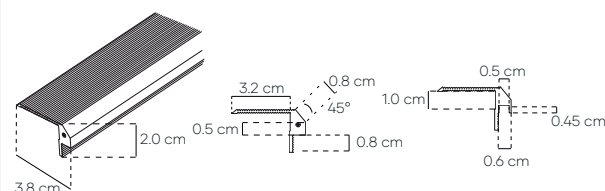

### DIMENSIONES

## PERFIL LED SLIM ELEGANTE




Iluminación personalizable

250 cm



Más colores

IP 44


| CÓDIGO      | MATERIAL                             | ACABADO | DIFUSOR       |
|-------------|--------------------------------------|---------|---------------|
| 1901880DKIT | Aluminio Anodizado                   | Natural | Policarbonato |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE                |         | INCLUIDO      |
| 1911880N    | Herrajes de sujeción para sobreponer |         | SI            |



### MONTAJE

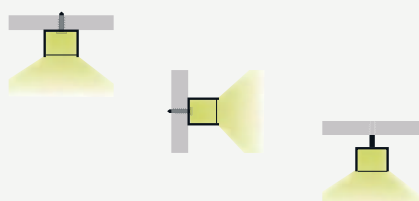

### DIMENSIONES



## PERFIL LED ULTRADELGADO




Iluminación personalizable

250 cm


Más colores

IP 44


| CÓDIGO      | MATERIAL                             | ACABADO | DIFUSOR       |
|-------------|--------------------------------------|---------|---------------|
| 1902680DKIT | Aluminio Anodizado                   | Natural | Policarbonato |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE                |         | INCLUIDO      |
| 1912680N    | Herrajes de sujeción para empotrar   |         | NO            |
| 1911880N    | Herrajes de sujeción para sobreponer |         | NO            |



### MONTAJE



### DIMENSIONES





PERFIL LED ELEMENTAL



- 

Iluminación personalizable
- 

Más colores
- 



IP 44
- 

250 cm


| CÓDIGO      | MATERIAL                 | ACABADO | DIFUSOR       |
|-------------|--------------------------|---------|---------------|
| 1901813DKIT | Aluminio Anodizado       | Natural | Policarbonato |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE    |         | INCLUIDO      |
| 191SC80D    | Cable de suspensión      |         | NO            |
| 1911813N    | Herrajes para sobreponer |         | NO            |




MONTAJE



DIMENSIONES



PERFIL LED ANTIDESLUMBRAMIENTO



- 


Iluminación personalizable
- 

Más colores
- 



IP 44
- 

250 cm


| CÓDIGO      | MATERIAL                                        | ACABADO | DIFUSOR       |
|-------------|-------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1901519DKIT | Aluminio Anodizado                              | Natural | Policarbonato |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE                           |         | INCLUIDO      |
| 191SC80D    | Cable de suspensión                             |         | NO            |
| 191SC81A    | Accesorio de acoplamiento entre perfil y tensor |         | NO            |
| SL-CHT16    | Accesorio de sobreponer                         |         | NO            |
| 191SC81A    | Accesorio de acoplamiento entre perfil y tensor |         | NO            |



MONTAJE



DIMENSIONES



## PERFIL LED CONTORNOS DE LUZ CONCAVO MINI




Iluminación personalizable

250 cm

Más colores

IP 44


| CÓDIGO       | MATERIAL              | ACABADO | DIFUSOR       |
|--------------|-----------------------|---------|---------------|
| 19015R80DKIT | Aluminio Anodizado    | Natural | Polycarbonato |
| CÓDIGO       | ACCESORIOS DE MONTAJE |         | INCLUIDO      |



### MONTAJE



### DIMENSIONES

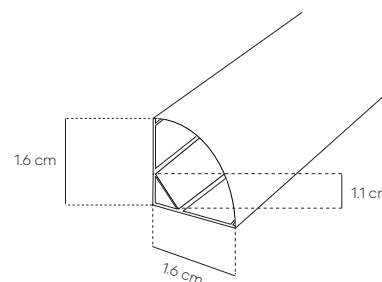

## PERFIL LED CONTORNOS DE LUZ CONCAVO




Iluminación personalizable

250 cm

Más colores

IP 44


| CÓDIGO       | MATERIAL                             | ACABADO | DIFUSOR  |
|--------------|--------------------------------------|---------|----------|
| 19233R91DKIT | Aluminio Anodizado                   | Natural | PMMA     |
| CÓDIGO       | ACCESORIOS DE MONTAJE                |         | INCLUIDO |
| 1913380N     | Herrajes de sujeción para sobreponer |         | NO       |



### MONTAJE



### DIMENSIONES

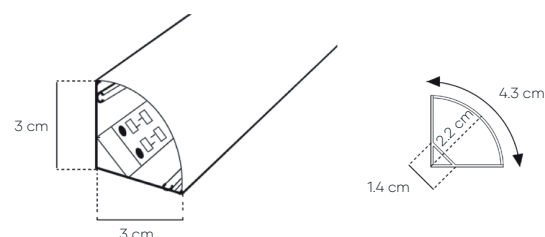

## PERFIL LED DE ALUMINIO SLIM ESQUINERO




Iluminación personalizable

250 cm

Más colores

IP 44


| CÓDIGO      | MATERIAL                           | ACABADO | DIFUSOR       |
|-------------|------------------------------------|---------|---------------|
| 1804580UKIT | Aluminio Anodizado                 | Natural | Polycarbonato |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE              |         | INCLUIDO      |
| 1814590N    | Grapas de sujeción para sobreponer |         | NO            |



### MONTAJE



### DIMENSIONES

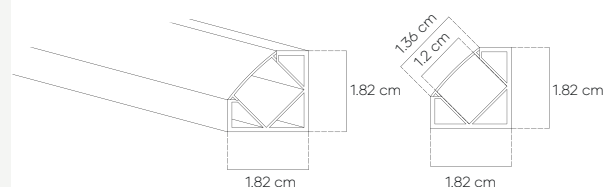


PERFIL LED TRIMLESS ZOCLO



- Iluminación personalizable
- Más colores
- IP 44

300 cm


| CÓDIGO      | MATERIAL              | ACABADO | DIFUSOR       |
|-------------|-----------------------|---------|---------------|
| 1902019DKIT | Aluminio              | Blanco  | Polycarbonato |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE |         | INCLUIDO      |



MONTAJE



DIMENSIONES

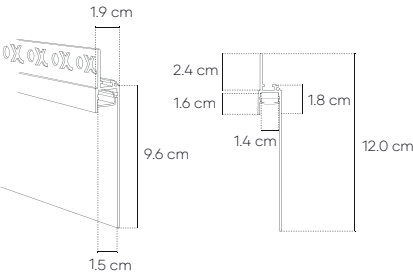


PERFIL LED LUZ DE CORTESÍA



- Iluminación personalizable
- Más colores
- IP 44

250 cm


| CÓDIGO      | MATERIAL              | ACABADO | DIFUSOR     |
|-------------|-----------------------|---------|-------------|
| 1901980DKIT | Aluminio Anodizado    | Natural | Sin difusor |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE |         | INCLUIDO    |



MONTAJE



DIMENSIONES

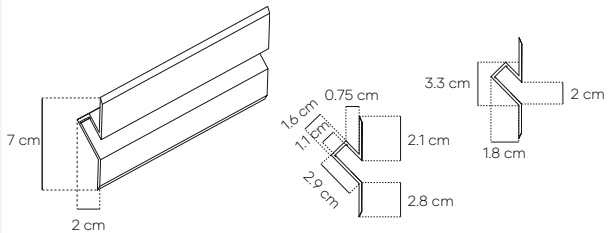

PERFIL LED TRÁNSITO LIGERO



- Iluminación personalizable
- Más colores
- IP 65

250 cm


| CÓDIGO      | MATERIAL              | ACABADO | DIFUSOR                        |
|-------------|-----------------------|---------|--------------------------------|
| 1808980UKIT | Aluminio Natural      | Natural | Polycarbonato de Alta Densidad |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE |         | INCLUIDO                       |



MONTAJE



DIMENSIONES

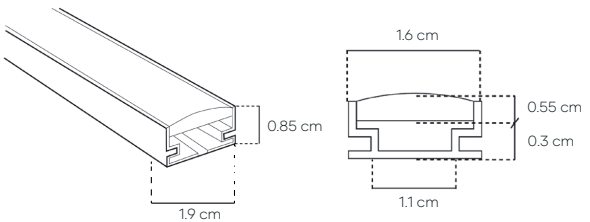

Ref. Digital




## PERFIL LED TRÁNSITO PESADO



250 cm



| CÓDIGO      | MATERIAL                                | ACABADO | DIFUSOR                        |
|-------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------|
| 1807980UKIT | Aluminio Anodizado                      | Natural | Polycarbonato de Alta Densidad |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE                   |         | INCLUIDO                       |
| 1817980U    | Housing para empotrar canal de aluminio |         | NO                             |




### MONTAJE



### DIMENSIONES




## PERFIL LED DE ALUMINIO TRIMLESS II




250 cm



| CÓDIGO       | MATERIAL              | ACABADO | DIFUSOR       |
|--------------|-----------------------|---------|---------------|
| 19016F80DKIT | Aluminio Natural      | Natural | Polycarbonato |
| CÓDIGO       | ACCESORIOS DE MONTAJE |         | INCLUIDO      |
|              |                       |         |               |



### MONTAJE



### DIMENSIONES









- Iluminación personalizable
- Más colores
- IP 44
- 250 cm

PERFIL LED DE ALUMINIO TRIMLESS III

| CÓDIGO       | MATERIAL              | ACABADO | DIFUSOR       |
|--------------|-----------------------|---------|---------------|
| 19035F80DKIT | Aluminio Natural      | Natural | Policarbonato |
| CÓDIGO       | ACCESORIOS DE MONTAJE |         | INCLUIDO      |


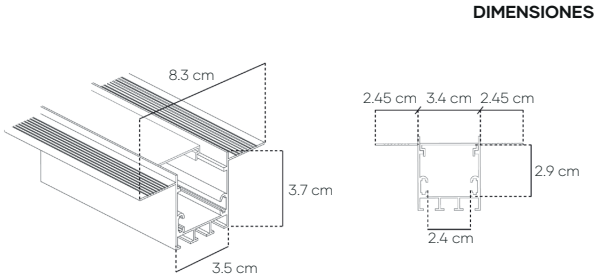
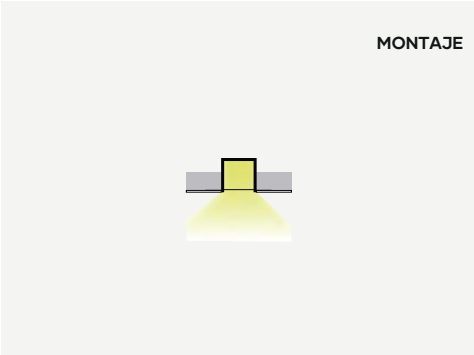


PERFIL LED DIFUSOR CUADRADO



- Iluminación personalizable
- Más colores
- IP 44
- 250 cm

| CÓDIGO       | MATERIAL                           | ACABADO | DIFUSOR       |
|--------------|------------------------------------|---------|---------------|
| 19211K91DKIT | Aluminio Anodizado                 | Natural | Policarbonato |
| CÓDIGO       | ACCESORIOS DE MONTAJE              |         | INCLUIDO      |
| 191SC80D     | Cable de suspensión                |         | NO            |
| 1911180N     | Grapas de sujeción para sobreponer |         | NO            |
| 1911180D     | Accesorio de unión                 |         | NO            |

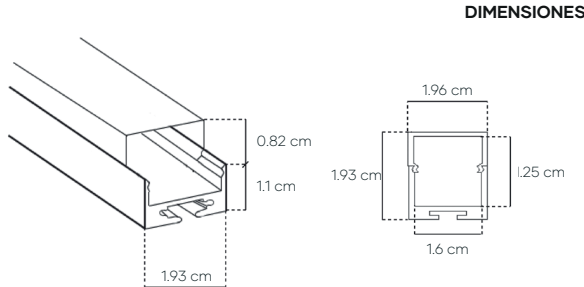
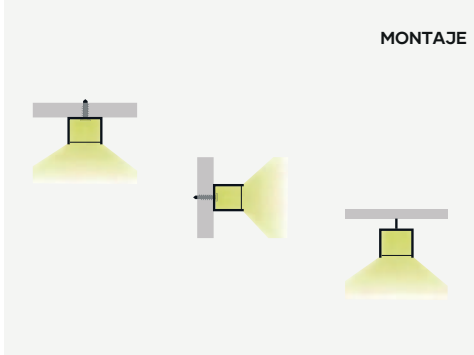



PERFIL LED PARA CAJILLO



- Iluminación personalizable
- Más colores
- IP 44
- 300 cm

| CÓDIGO      | MATERIAL              | ACABADO | DIFUSOR       |
|-------------|-----------------------|---------|---------------|
| 1903618DKIT | Aluminio Anodizado    | Natural | Policarbonato |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE |         | INCLUIDO      |

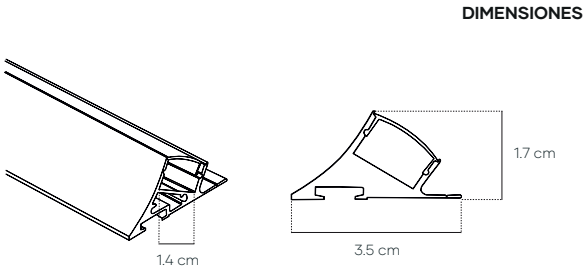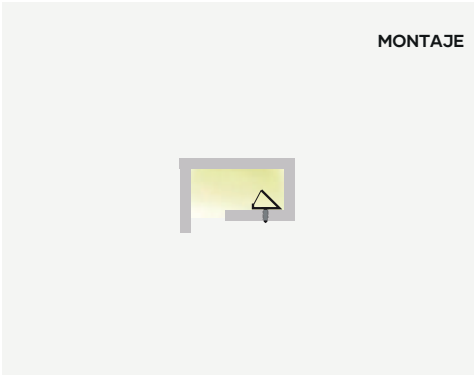

PERFIL LED APLIQUE LUZ INDIRECTA



| CÓDIGO      | MATERIAL              | ACABADO | DIFUSOR       |
|-------------|-----------------------|---------|---------------|
| 1905036DKIT | Aluminio Anodizado    | Blanco  | Policarbonato |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE |         | INCLUIDO      |
|             |                       |         |               |




Iluminación personalizable

300 cm

Más colores

IP 44

MONTAJE



DIMENSIONES




Foto Ref. 14


SIECLED / siecled.com



- Iluminación personalizable
- Más colores
- IP 44
- 300 cm

PERFIL LED APLIQUE LUZ INDIRECTA


| CÓDIGO      | MATERIAL              | ACABADO | DIFUSOR       |
|-------------|-----------------------|---------|---------------|
| 1907525DKIT | Aluminio Anodizado    | Negro   | Policarbonato |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE |         | INCLUIDO      |
| 1917525N    | Herrajes              |         | NO            |




MONTAJE



DIMENSIONES

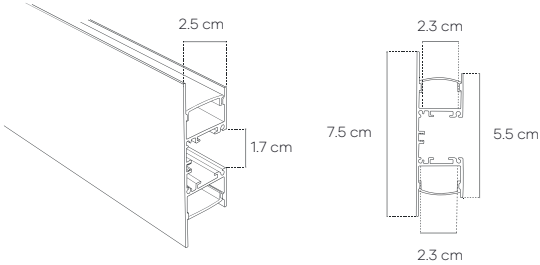


PERFIL LED REPISA



- Iluminación personalizable
- Más colores
- IP 44
- 100 cm


| CÓDIGO      | MATERIAL              | ACABADO | DIFUSOR       |
|-------------|-----------------------|---------|---------------|
| 1903075DKIT | Aluminio              | Negro   | Policarbonato |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE |         | INCLUIDO      |
|             |                       |         |               |



MONTAJE



DIMENSIONES

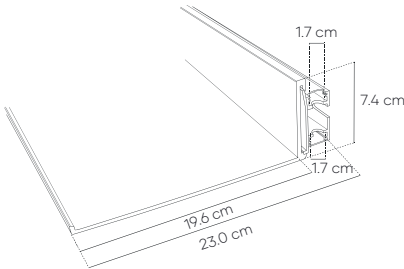

PERFIL LED DE ALUMINIO CILÍNDRICO




- Iluminación personalizable
- Más colores
- IP 44
- 250 cm


| CÓDIGO      | MATERIAL                                        | ACABADO | DIFUSOR       |
|-------------|-------------------------------------------------|---------|---------------|
| 170R280UKIT | Aluminio Anodizado                              | Natural | Policarbonato |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE                           |         | INCLUIDO      |
| 191SC80D    | Cable de suspensión                             |         | NO            |
| 191SC82A    | Accesorio de acoplamiento entre perfil y tensor |         | NO            |
| SL-CHT16    | Accesorio de sobreponer                         |         | NO            |
| 191SC82A    | Accesorio de acoplamiento entre perfil y tensor |         | NO            |



MONTAJE



DIMENSIONES

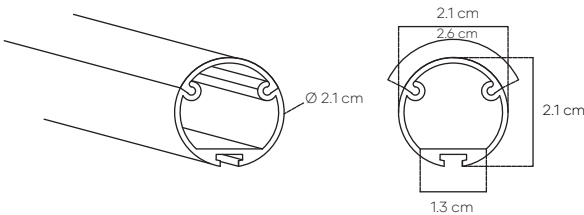

## PERFIL LED PARA BARANDAL



Iluminación personalizable

200 cm




Más colores



IP 65


| CÓDIGO      | MATERIAL                         | ACABADO | DIFUSOR       |
|-------------|----------------------------------|---------|---------------|
| 160BR80UKIT | Acero Inoxidable                 | Natural | Policarbonato |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE            |         | INCLUIDO      |
| 161BR80N    | Herraje de sujeción a superficie |         | NO            |
| 161BR80U    | Cople intermedio                 |         | NO            |



### MONTAJE



### DIMENSIONES

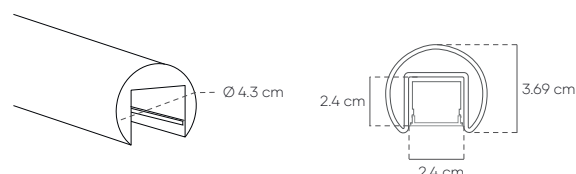

## PERFIL LED ABISAL



Iluminación personalizable

250 cm




Más colores




IP 44


| CÓDIGO      | MATERIAL                           | ACABADO | DIFUSOR       |
|-------------|------------------------------------|---------|---------------|
| 1902580DKIT | Aluminio Anodizado                 | Natural | Policarbonato |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE              |         | INCLUIDO      |
| 191SC80D    | Cable de suspensión                |         | NO            |
| 1912580N    | Grapas de sujeción para sobreponer |         | NO            |



### MONTAJE

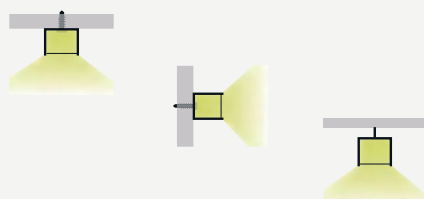

### DIMENSIONES

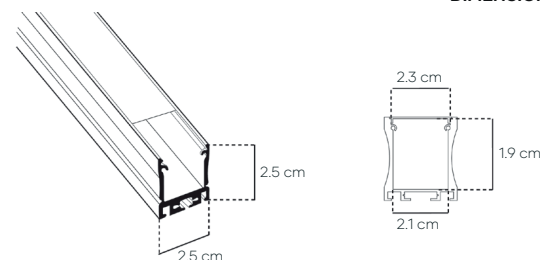

## PERFIL LED ABISAL EMPOTRADO



Iluminación personalizable

250 cm




Más colores



IP 44


| CÓDIGO      | MATERIAL              | ACABADO | DIFUSOR       |
|-------------|-----------------------|---------|---------------|
| 19025B9DKIT | Aluminio Anodizado    | Natural | Policarbonato |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE |         | INCLUIDO      |
| 1902010D    | Canaleta              |         | SI            |
| 1922010D    | Difusor flexible      |         | SI            |



### MONTAJE



### DIMENSIONES

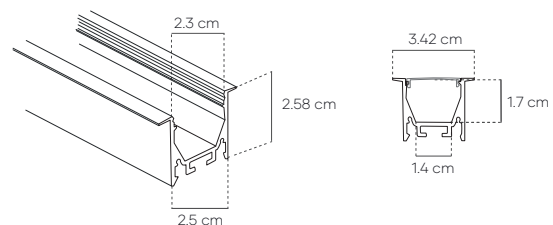






Ref. Digital

## PERFIL LED EMPOTRADO ANTIDESLUMBRAMIENTO




| CÓDIGO      | MATERIAL                           | ACABADO | DIFUSOR       |
|-------------|------------------------------------|---------|---------------|
| 1902926DKIT | Aluminio Anodizado                 | Natural | Polycarbonato |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE              |         | INCLUIDO      |
| 1912926N    | Herrejes de sujeción para empotrar |         | NO            |



### MONTAJE




### DIMENSIONES

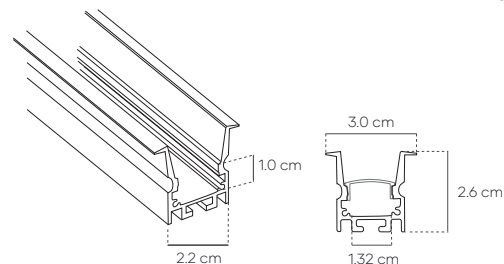

## PERFIL LED TRIMLESS ANTIDESLUMBRAMIENTO




| CÓDIGO      | MATERIAL              | ACABADO | DIFUSOR       |
|-------------|-----------------------|---------|---------------|
| 1909035DKIT | Aluminio              | Blanco  | Polycarbonato |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE |         | INCLUIDO      |



### MONTAJE



### DIMENSIONES

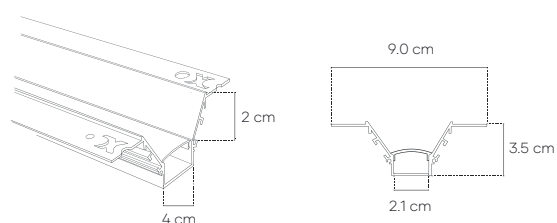


## PERFIL LED AMPLIO




250 cm


| CÓDIGO      | MATERIAL              | ACABADO | DIFUSOR       |
|-------------|-----------------------|---------|---------------|
| 1904980DKIT | Aluminio Anodizado    | Natural | Policarbonato |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE |         | INCLUIDO      |
| 191SC80D    | Cable de suspensión   |         | NO            |
| 1911180D    | Accesorio de unión    |         | NO            |



### MONTAJE

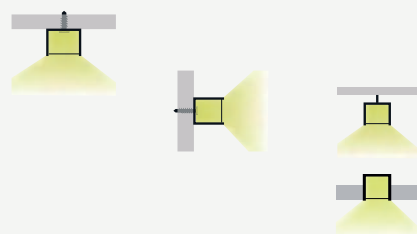

### DIMENSIONES

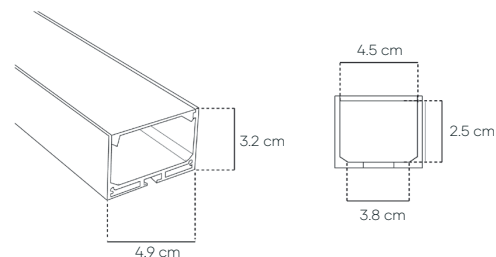


## PERFIL LED EMPOTRADO




250 cm


| CÓDIGO      | MATERIAL                           | ACABADO | DIFUSOR       |
|-------------|------------------------------------|---------|---------------|
| 1906380DKIT | Aluminio Anodizado                 | Natural | Policarbonato |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE              |         | INCLUIDO      |
| 1916380N    | Herrajes de sujeción para empotrar |         | NO            |



### MONTAJE



### DIMENSIONES

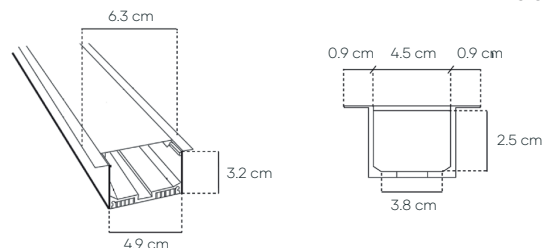


## PERFIL LED COLGANTE LUZ DIRECTA E INDIRECTA




250 cm


| CÓDIGO      | MATERIAL                                    | ACABADO | DIFUSOR       |
|-------------|---------------------------------------------|---------|---------------|
| 1905090DKIT | Aluminio Anodizado                          | Natural | Policarbonato |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE                       |         | INCLUIDO      |
| 191SC81N    | Cable de suspensión + 2 extensiones (0.2 m) |         | NO            |
| 1915090N-A  | Grapas de sobreponer altas                  |         | NO            |
| 1915090N    | Grapas de sobreponer bajas                  |         | NO            |



### MONTAJE



### DIMENSIONES

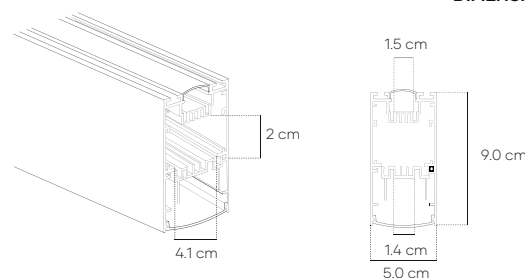


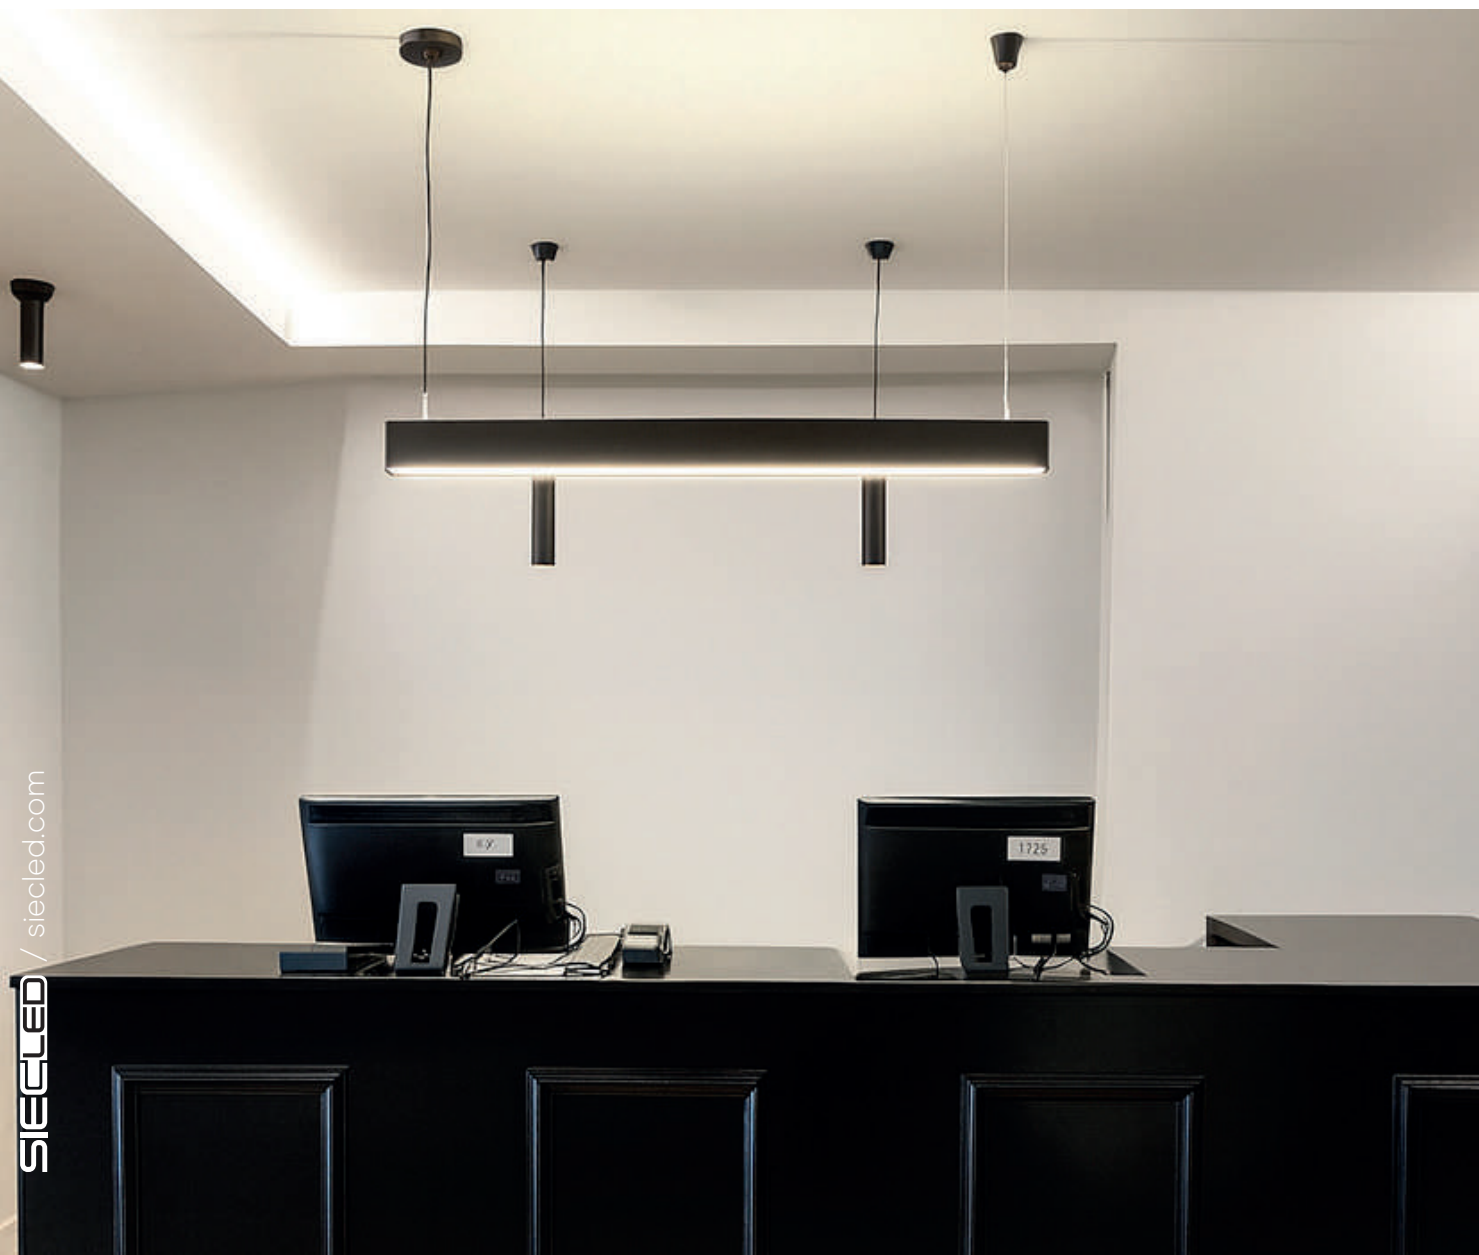


Foto Ref. 15

## PERFIL LED **LATO**




| CÓDIGO     | MATERIAL              | ACABADO | DIFUSOR       |
|------------|-----------------------|---------|---------------|
| 1907080DKT | Aluminio Natural      | Natural | Policarbonato |
| CÓDIGO     | ACCESORIOS DE MONTAJE |         | INCLUIDO      |
| 191SC80D   | Cable de suspensión   |         | NO            |




- Iluminación personalizable
- Más colores
- IP 44

250 cm


### MONTAJE

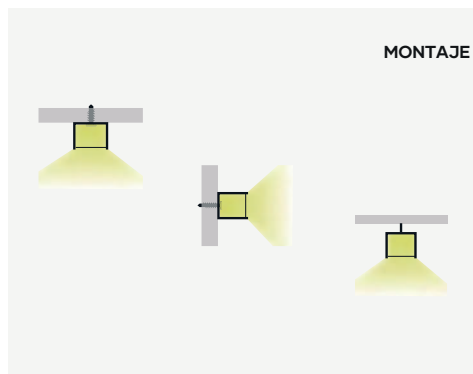

### DIMENSIONES

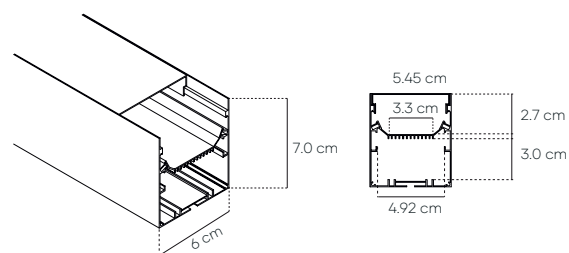

# perfiles para LED punto raya








360 cm



PERFIL LED PUNTO RAYA DIFUSO

| CÓDIGO                | MATERIAL                                                                                           | ACABADO | DIFUSOR         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 1902427DKIT           | Aluminio Anodizado                                                                                 | Negro   | Difusor Opalino |
| ACCESORIOS DE MONTAJE |                                                                                                    |         | INCLUIDO        |
| 1911670N              | Cable de suspensión                                                                                |         | NO              |
| 191SC81A              | Accesorio de acoplamiento entre perfil y tensor                                                    |         | NO              |
| SL-CHT16              | Accesorio de sobreponer                                                                            |         | NO              |
| 191SC81A              | Accesorio de acoplamiento entre perfil y tensor                                                    |         | NO              |
| 1942427A              | Módulo Louver 5 puntos óptica 45°                                                                  |         | NO              |
| RSL203ZZ2A            | Tablilla de LED Disponible en 3 temperaturas de color ZZ- 27 (2,700 K), 30 (3,000 K), 40 (4,000 K) |         | NO              |



DIMENSIONES


MONTAJE

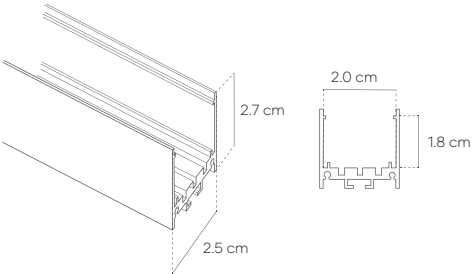

CÓDIGO POR CONFIGURACIÓN CON LOUVER PARABÓLICO



| LONGITUD TOTAL | CANTIDAD DE LOUVERS | CANTIDAD DE TRAMOS DE DIFUSOR (C/10.28cm) |
|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 113 cm         | de 1 a 11           | de 1 a 11                                 |
| 226 cm         | de 1 a 22           | de 1 a 22                                 |
| 339 cm         | de 1 a 33           | de 1 a 33                                 |



POR TIPO TIPO A

TIPO B

TIPO C

TIPO D


TIPO E

TIPO F

TIPO G

TIPO H

TIPO I

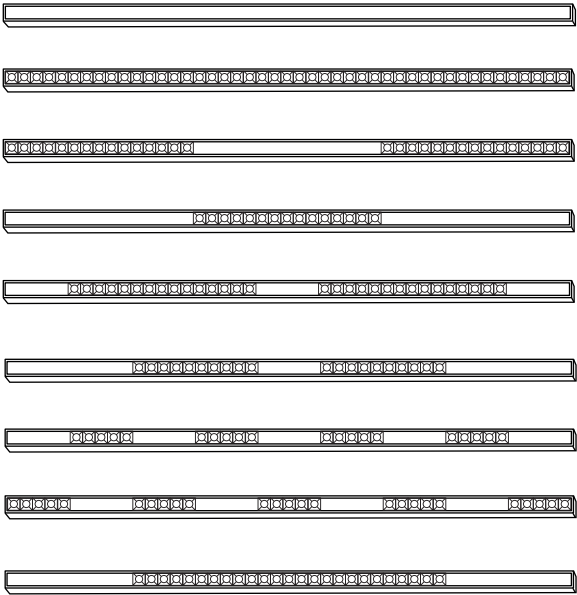


POR MEDIDA

| DÍGITO  | MEDIDA DE PERFIL |
|---------|------------------|
| -X113ZZ | 1.13 m           |
| -X226ZZ | 2.26 m           |
| -X339ZZ | 3.39 m           |

POR TEMPERATURA

| DÍGITO | TEMP. DE COLOR |
|--------|----------------|
| 27     | 2,700 K        |
| 30     | 3,000 K        |
| 40     | 4,000 K        |

PERFIL LED PUNTO RAYA PUNTUAL



Iluminación personalizable



Más colores




IP 20





360 cm

| CÓDIGO      | MATERIAL                                                                                           | ACABADO | DIFUSOR         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 1901670DKIT | Aluminio Anodizado                                                                                 | Negro   | Difusor Opalino |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE                                                                              |         | INCLUIDO        |
| 1911670N    | Cable de suspensión                                                                                |         | NO              |
| 191SC81A    | Accesorio de acoplamiento entre perfil y tensor                                                    |         | NO              |
| SL-CHT16    | Accesorio de sobreponer                                                                            |         | NO              |
| 191SC81A    | Accesorio de acoplamiento entre perfil y tensor                                                    |         | NO              |
| 1941670A    | Módulo Louver 6 puntos óptica 35°                                                                  |         | NO              |
| RSL202ZZ2A  | Tablilla de LED Disponible en 3 temperaturas de color ZZ- 27 (2,700 K), 30 (3,000 K), 40 (4,000 K) |         | NO              |



DIMENSIONES


MONTAJE

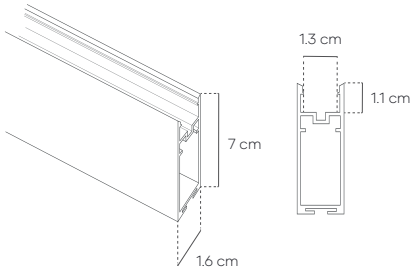

CÓDIGO POR CONFIGURACIÓN CON LOUVER PARABÓLICO



| LONGITUD TOTAL | CANTIDAD DE LOUVERS | CANTIDAD DE TRAMOS DE DIFUSOR (C/10cm) |
|----------------|---------------------|----------------------------------------|
| 120 cm         | de 1 a 12           | de 1 a 12                              |
| 240 cm         | de 1 a 24           | de 1 a 24                              |
| 360 cm         | de 1 a 36           | de 1 a 36                              |



POR TIPO TIPO A

TIPO B

TIPO C

TIPO D


TIPO E

TIPO F

TIPO G

TIPO H

TIPO I

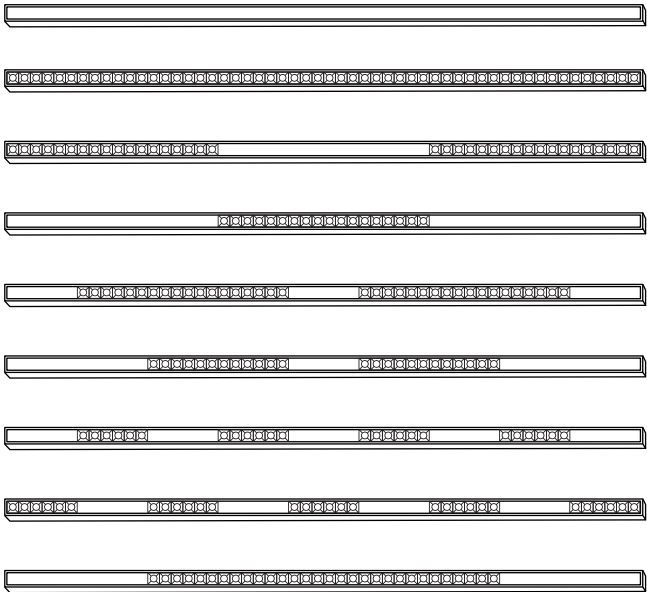


POR MEDIDA

| DÍGITO  | MEDIDA DE PERFIL |
|---------|------------------|
| -X120ZZ | 1.20 m           |
| -X240ZZ | 2.40 m           |
| -X360ZZ | 3.60 m           |

POR TEMPERATURA

| DÍGITO | TEMP. DE COLOR |
|--------|----------------|
| 27     | 2,700 K        |
| 30     | 3,000 K        |
| 40     | 4,000 K        |

# perfiles para LED flexible



## PERFIL LED FLEXIBLE TRIMLESS I



Iluminación personalizable




250 cm




IP 20


| CÓDIGO      | MATERIAL              | ACABADO | DIFUSOR              |
|-------------|-----------------------|---------|----------------------|
| 1905414DKIT | Aluminio Anodizado    | Natural | Polímero de Silicona |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE |         | INCLUIDO             |





### MONTAJE




### FLEXIBILIDAD



### DIMENSIONES



## PERFIL LED FLEXIBLE TRIMLESS II



Iluminación personalizable




250 cm




IP 20


| CÓDIGO      | MATERIAL              | ACABADO | DIFUSOR              |
|-------------|-----------------------|---------|----------------------|
| 1906214DKIT | Aluminio Anodizado    | Natural | Polímero de Silicona |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE |         | INCLUIDO             |





### MONTAJE



### FLEXIBILIDAD



### DIMENSIONES



## PERFIL LED FLEXIBLE TRIMLESS III



Iluminación personalizable




250 cm




IP 20


| CÓDIGO      | MATERIAL              | ACABADO | DIFUSOR              |
|-------------|-----------------------|---------|----------------------|
| 1908820DKIT | Aluminio Anodizado    | Natural | Polímero de Silicona |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE |         | INCLUIDO             |





### MONTAJE



### FLEXIBILIDAD



### DIMENSIONES





# fuentes ON-OFF

Fuentes ON-OFF para interiores y exteriores. Garantizan voltaje estable, operación silenciosa y larga vida útil gracias a su enfriamiento por convección sin ventiladores.






Descubre más en  
[siecled.com](http://siecled.com)



## interior · exterior



# fuentes ON-OFF interior








Ref. Digital



### FUENTE DE VOLTAJE INTERIOR 24 V / 16 W



| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SVD2416WA | 24V                   | 0.67 A    | 16 W           | 83 %       |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

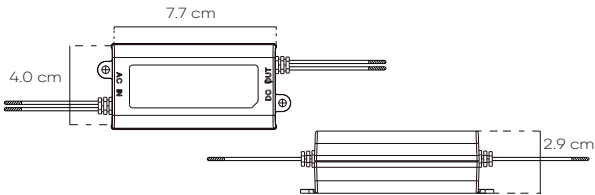
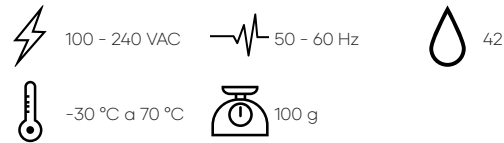



DIMENSIONES

### FUENTE DE VOLTAJE 24 V / 75 W



| CÓDIGO  | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|---------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| 118149A | 24V                   | 3.2 A     | 76.8 W         | 90 %       |
| CÓDIGO  | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

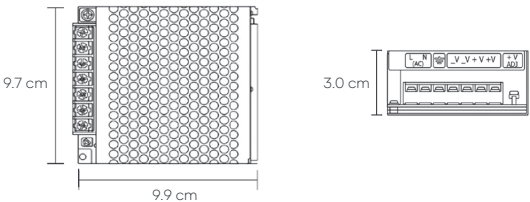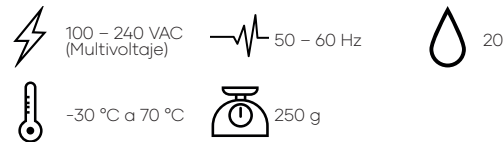


DIMENSIONES





**FUENTE DE VOLTAJE INTERIOR 24 V / 150 W**



| CÓDIGO  | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|---------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| 1181A9A | 24V                   | 6.5 A     | 156 W          | 90 %       |
| CÓDIGO  | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

**DIMENSIONES****FUENTE DE VOLTAJE INTERIOR 24 V / 210 W**

| CÓDIGO  | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|---------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| 1181C9A | 24V                   | 8.8 A     | 210 W          | 89.5 %     |
| CÓDIGO  | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

**DIMENSIONES****FUENTE DE VOLTAJE INTERIOR 24 V / 400 W**

| CÓDIGO  | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|---------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| 1181H9A | 24V                   | 16.7 A    | 400.8 W        | 90 %       |
| CÓDIGO  | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

**DIMENSIONES**

# fuentes ON-OFF exterior








Foto Ref. 18

## FUENTE DE VOLTAJE EXTERIOR 24 V / 36 W

| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SVD2430WC | 24V                   | 1.5 A     | 36 W           | 84 %       |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |




### DIMENSIONES

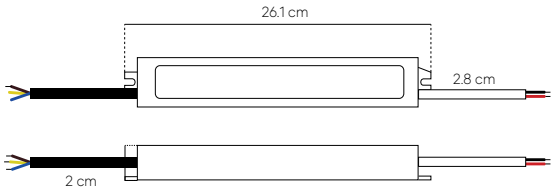


## FUENTE DE VOLTAJE EXTERIOR 24 V / 45 W

| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SVD2445WC | 24V                   | 1.875 A   | 45 W           | 84 %       |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |





### DIMENSIONES

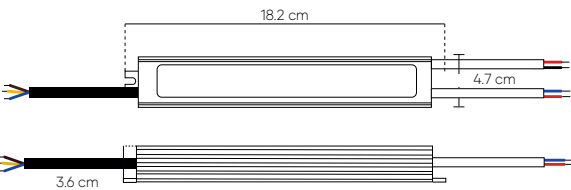


## FUENTE DE VOLTAJE 24 V / 75 W




| CÓDIGO         | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|----------------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SL-XLG-075-24D | 24V                   | 3.1 A     | 75 W           | 90 %       |
| CÓDIGO         | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

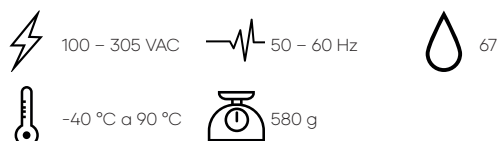



## DIMENSIONES

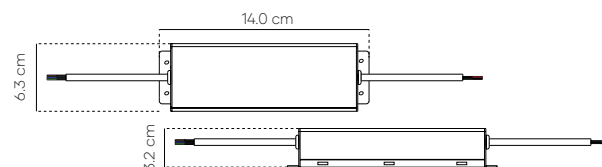


## FUENTE DE VOLTAJE EXTERIOR 24 V / 100 W

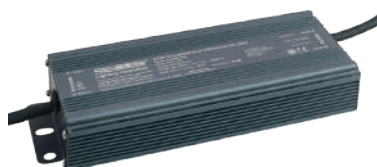

| CÓDIGO     | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|------------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SVD24100WC | 24V                   | 4.16 A    | 100 W          | 87 %       |
| CÓDIGO     | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

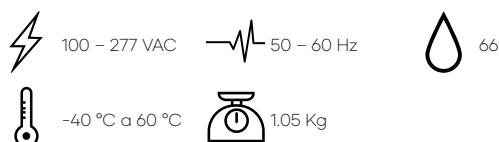


## DIMENSIONES

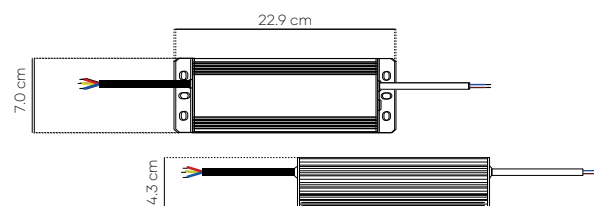

## FUENTE DE VOLTAJE EXTERIOR 24 V / 150 W



| CÓDIGO     | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|------------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SVD24150WC | 24V                   | 6.25 A    | 150 W          | 88 %       |
| CÓDIGO     | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |



## DIMENSIONES

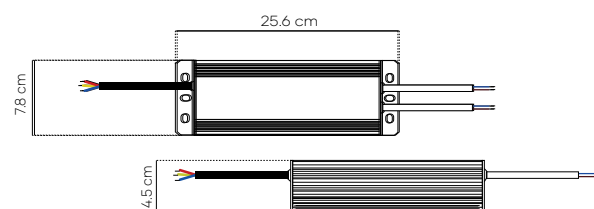






Foto Ref. 19



FUENTE DE VOLTAJE 24 V / 200 W



| CÓDIGO         | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|----------------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SL-XLG-200-24D | 24V                   | 8.3 A     | 200 W          | 94 %       |
| CÓDIGO         | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |




DIMENSIONES

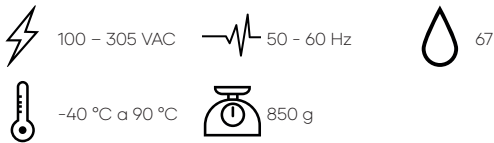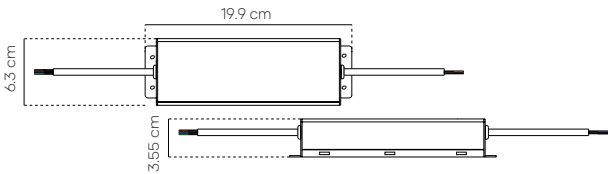


FUENTE DE VOLTAJE EXTERIOR 24 V / 300 W



| CÓDIGO     | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|------------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SVD24300WC | 24V                   | 12.5 A    | 300 W          | 88 %       |
| CÓDIGO     | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |



DIMENSIONES

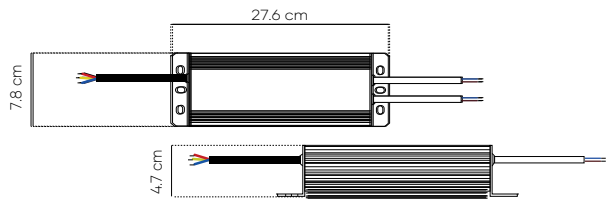

## FUENTE DE VOLTAJE EXTERIOR 24 V / 600 W




| CÓDIGO     | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|------------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SVD24600WC | 24V                   | 25 A      | 600 W          | 90.5 %     |
| CÓDIGO     | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

|  |  |             |                |
|--|--|-------------|----------------|
|  |  | <b>SELV</b> | <b>TYPE HL</b> |
|  |  | <b>NOM</b>  | <b>CE</b>      |
|  |  |             | 3 AÑOS         |



### DIMENSIONES

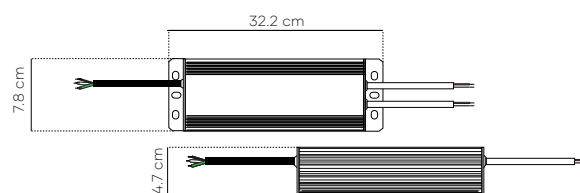


## FUENTE DE VOLTAJE EXTERIOR 48 V / 100 W




| CÓDIGO     | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|------------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SVD48100WC | 48V                   | 2.08 A    | 100 W          | 93 %       |
| CÓDIGO     | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

|  |  |             |                |
|--|--|-------------|----------------|
|  |  | <b>SELV</b> | <b>TYPE HL</b> |
|  |  | <b>FC</b>   | <b>NOM</b>     |
|  |  |             | 3 AÑOS         |

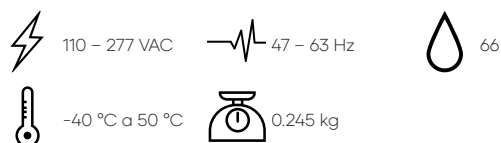

### DIMENSIONES

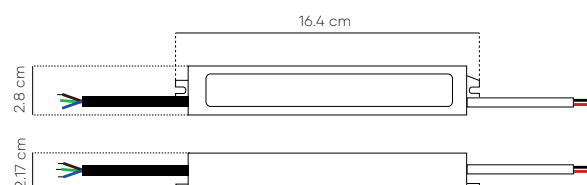



# fuentes **atenuables**

Fuentes atenuables para interior y exterior. Ofrecen control preciso, eficiencia energética y compatibilidad con protocolos DALI, TRIAC, 0-10 V y más, protegiendo y optimizando los sistemas de iluminación.





Descubre más en  
[siecled.com](http://siecled.com)




# voltaje constante · corriente constante



Foto Ref: 20



# fuentes atenuables voltaje constante




# fase triac · elv · mlv

## FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE 24 V / 60 W



| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SBT2460WA | 24V                   | 2.5 A     | 60 W           | 88%        |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

|      |         |        |           |        |        |
|------|---------|--------|-----------|--------|--------|
|      |         | MANUAL | ATENUABLE | FC     | RoHS   |
| SELV | TYPE HL | NOM    | 2 AÑOS    | 2 AÑOS | 2 AÑOS |

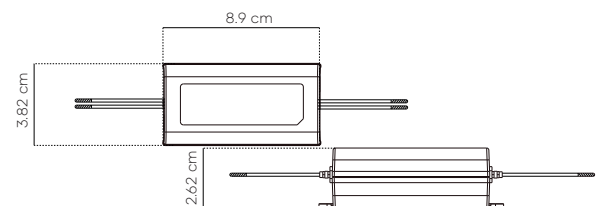



DIMENSIONES

## FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE 24 V / 96 W



| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SBT2496WA | 24V                   | 4.0 A     | 96 W           | 88%        |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

|      |         |        |           |        |        |
|------|---------|--------|-----------|--------|--------|
|      |         | MANUAL | ATENUABLE | FC     | RoHS   |
| SELV | TYPE HL | NOM    | 2 AÑOS    | 2 AÑOS | 2 AÑOS |

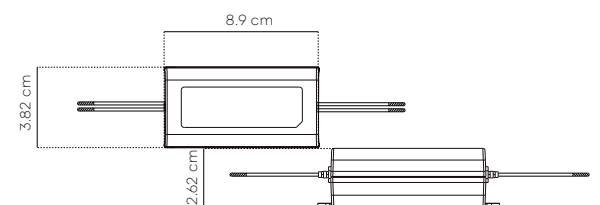

DIMENSIONES

FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE **24 V / 150 W**



| CÓDIGO     | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|------------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SBT24150WA | 24V                   | 6.25 A    | 150 W          | 90%        |
| CÓDIGO     | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |



120 VAC



47 - 63 Hz



NA



-40 °C a 60 °C



0.33 kg



PF ≥ 0.94

DIMENSIONES



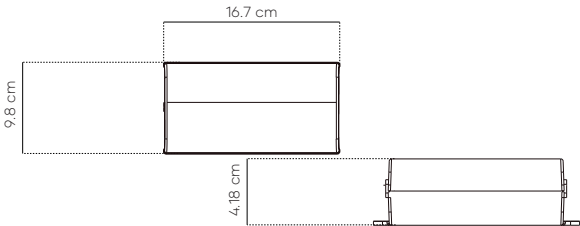


Foto Ref. 21

Foto Ref. 22

**FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE 24 V / 200 W**


| CÓDIGO     | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|------------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SBT24200WA | 24V                   | 8.34 A    | 200 W          | 90%        |
| CÓDIGO     | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

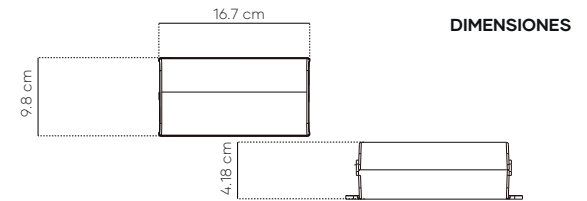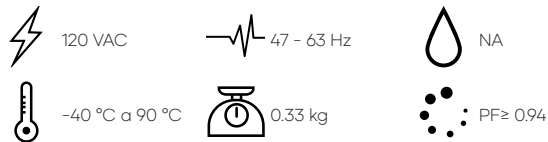

DIMENSIONES

**FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE 24 V / 300 W**

| CÓDIGO     | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|------------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SBT24300WA | 24V                   | 12.5 A    | 300 W          | 90%        |
| CÓDIGO     | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

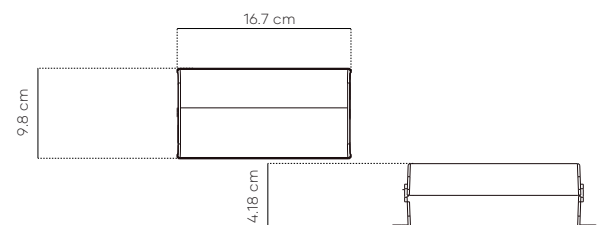

DIMENSIONES




# 5 protocolos

SIECLED® / siecled.com



## FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE 5 PROTOCOLOS 24 V / 36 W

| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV225PA | 24V                   | 1.5 A     | 36 W           | 79 %       |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |



### DIMENSIONES

 100 ~ 277 VAC


 47 - 63 Hz

 20

 -40 °C a 60 °C


 350 g

 PF≥ 0.99

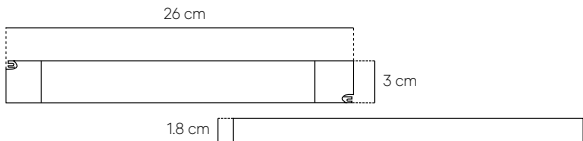

## FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE 5 PROTOCOLOS 24 V / 60 W

| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV255PA | 24V                   | 2.5 A     | 60 W           | 83 %       |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |



### DIMENSIONES

 100 ~ 277 VAC


 47 - 63 Hz

 20

 -40 °C a 60 °C

 350 g


 PF≥ 0.99

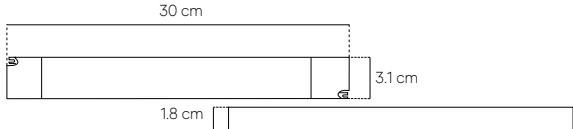

FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE **5 PROTOCOLOS 24 V / 100 W**



| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV295PA | 24V                   | 4.16 A    | 100 W          | 85 %       |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |
|           |                       |           |                |            |



DIMENSIONES





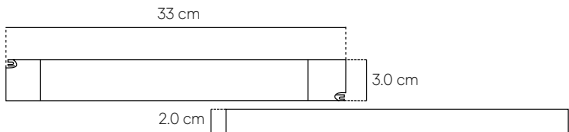


Foto Ref. 23

FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE 5 PROTOCOLOS 24 V / 150 W

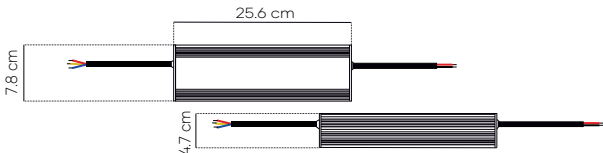

| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV2A5PD | 24V                   | 6.5 A     | 150 W          | 85 %       |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |






DIMENSIONES

FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE 5 PROTOCOLOS 24 V / 200 W



| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV2B5PD | 24V                   | 8.33 A    | 200 W          | 88 %       |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

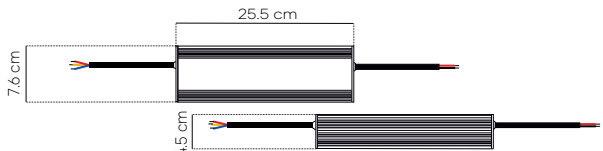




DIMENSIONES

FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE 5 PROTOCOLOS 24 V / 300 W



| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV2D5PD | 24V                   | 12.5 A    | 300 W          | 88 %       |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

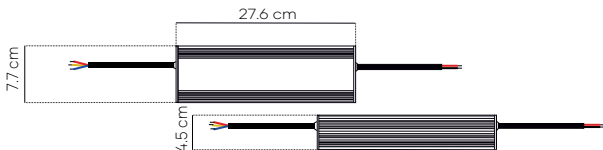


DIMENSIONES


## dali 2

FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE **DALI2 24 V / 60 W**



| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV24D2D | 24V                   | 2.5 A     | 60 W           | 86%        |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |




## DIMENSIONES

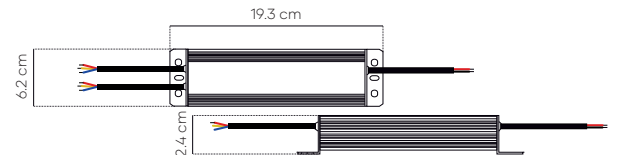FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE **DALI2 24 V / 100 W**

| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV29D2D | 24V                   | 4.16 A    | 100 W          | 86%        |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

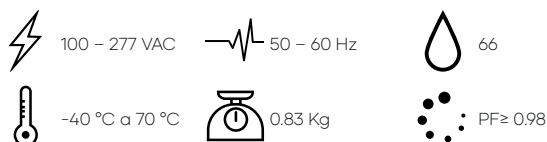



## DIMENSIONES

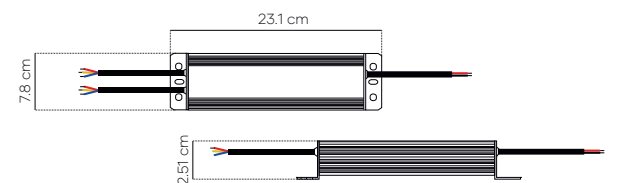





**FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE DALI2 24 V / 150 W**




| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV2AD2D | 24V                   | 6.25 A    | 150 W          | 89%        |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

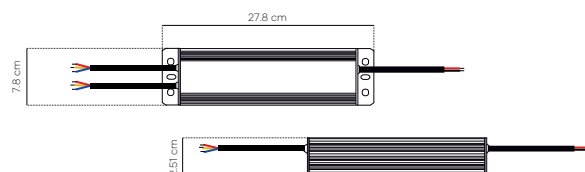**DIMENSIONES****FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE DALI2 24 V / 200 W**

| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV2BD2D | 24V                   | 8.34 A    | 200 W          | 89%        |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |



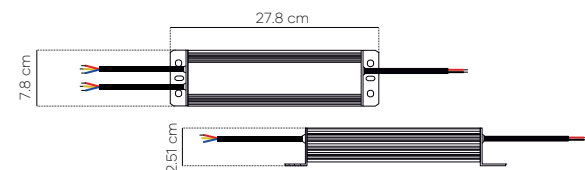
**DIMENSIONES****FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE DALI2 24 V / 300 W**

| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV2DD2D | 24V                   | 12.5 A    | 300 W          | 89%        |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

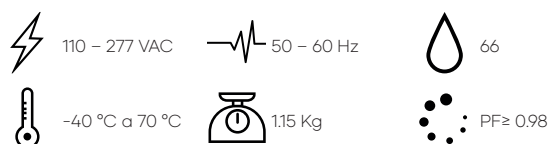
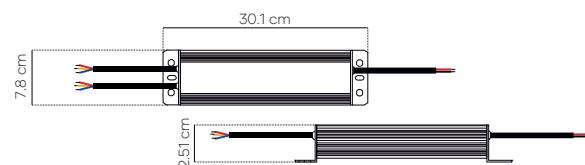
**DIMENSIONES**

**FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE DALI-CCT 24 V / 60 W**




| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV2ADTD | 24V                   | 2.5 A     | 60 W           | 88 %       |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

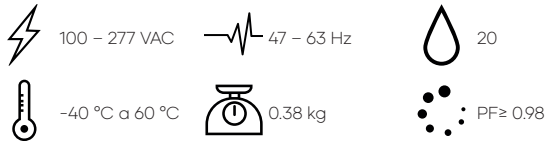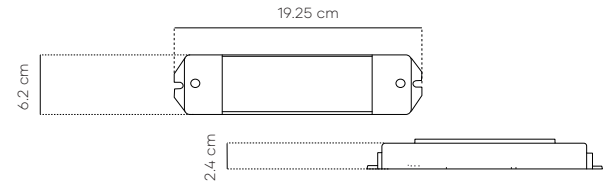**DIMENSIONES****FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE DALI-CCT 24 V / 100 W**

| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV2BDTD | 24V                   | 4.17 A    | 100 W          | 87.50%     |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

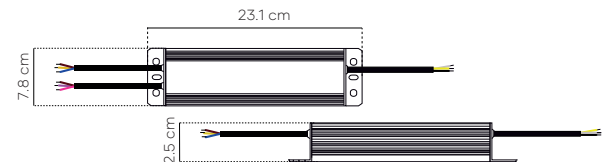**DIMENSIONES****FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE DALI-CCT 24 V / 200 W**


| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV2CDTD | 24V                   | 8.33 A    | 200 W          | 92%        |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

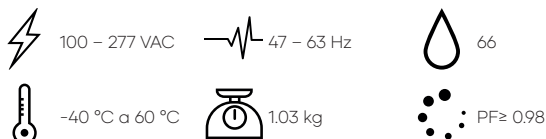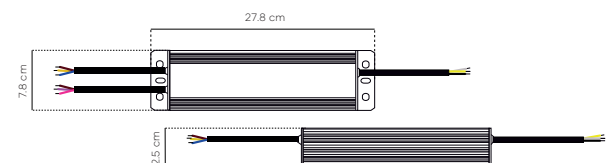**DIMENSIONES**


FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE DALI-CCT 24 V / 300 W



| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV2DDTD | 24V                   | 12.5 A    | 300 W          | 92%        |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |






DIMENSIONES


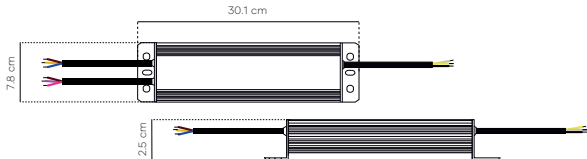


**FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE DALI-RGBW 24 V / 100 W**




| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV2EDTD | 24V                   | 4.17 A    | 100 W          | 86%        |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

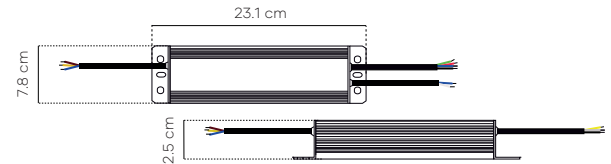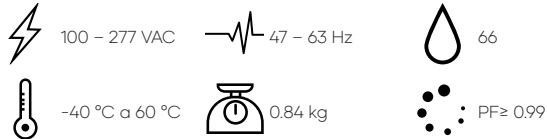**DIMENSIONES****FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE DALI-RGBW 24 V / 200 W**

| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV2FDTD | 24V                   | 8.33 A    | 200 W          | 92%        |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

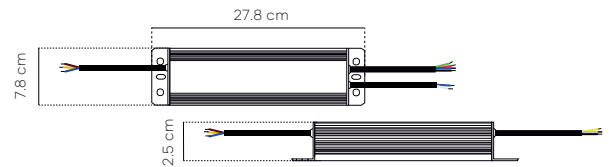**DIMENSIONES****FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE DALI-RGBW 24 V / 300 W**

| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV2GDTD | 24V                   | 12.5 A    | 300 W          | 90%        |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

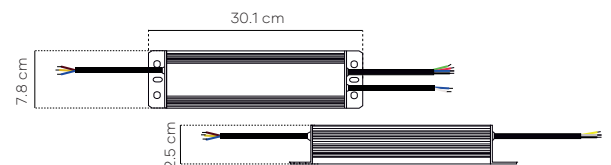**DIMENSIONES**



# casambi

## FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE CASAMBI 24 V / 60 W




| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV21CBD | 24V                   | 2.5 A     | 60 W           | 88%        |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| MANUAL | CASAMBI | TYPE HL |
| SELV   | FC      | ROHS    |
| NOM    | 5 AÑOS  | 5 AÑOS  |



### DIMENSIONES

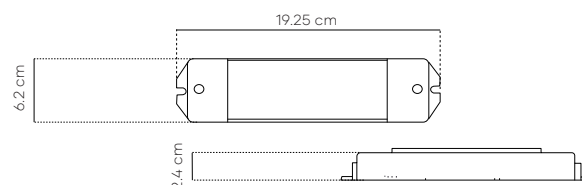


## FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE CASAMBI 24 V / 100 W




| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV22CBD | 24V                   | 4.17 A    | 100 W          | 89%        |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| MANUAL | CASAMBI | TYPE HL |
| SELV   | FC      | ROHS    |
| NOM    | 5 AÑOS  | 5 AÑOS  |


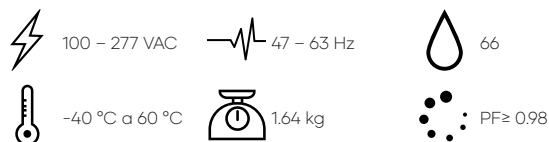


### DIMENSIONES

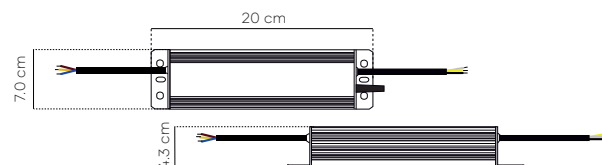


**FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE CASAMBI 24 V / 200 W**




| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV23CBD | 24V                   | 8.33 A    | 200 W          | 92%        |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

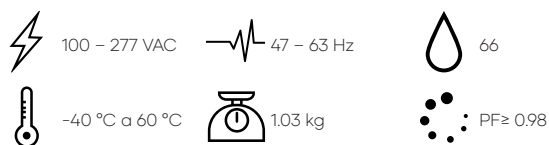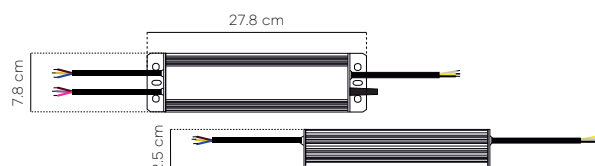**DIMENSIONES****FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE CASAMBI 24 V / 300 W**

| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV24CBD | 24V                   | 12.5 A    | 300 W          | 91%        |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

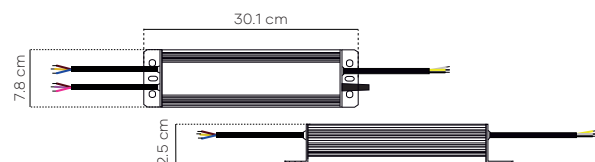**DIMENSIONES****FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE CASAMBI-CCT 24 V / 60 W**


| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV2ACBD | 24V                   | 2.5 A     | 60 W           | 88.0%      |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

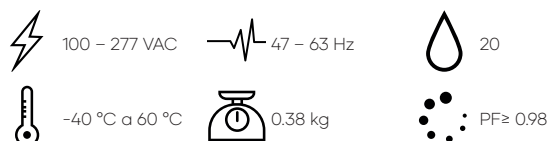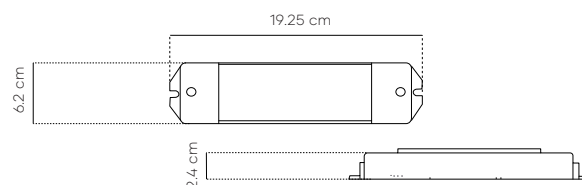**DIMENSIONES**


FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE **CASAMBI-CCT 24 V / 100 W**



| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV2BCBD | 24V                   | 4.17 A    | 100 W          | 89%        |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |




DIMENSIONES

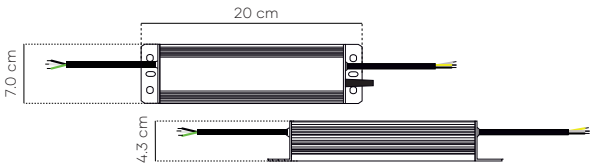


FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE **CASAMBI-CCT 24 V / 200 W**



| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV2CCBD | 24V                   | 8.33 A    | 200 W          | 92%        |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |





DIMENSIONES

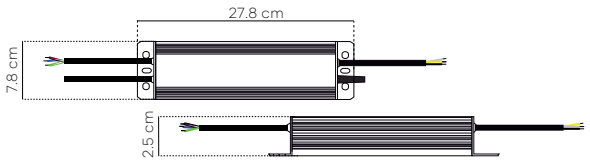


FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE **CASAMBI-CCT 24 V / 300 W**



| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV2DCBD | 24V                   | 12.5 A    | 300 W          | 91%        |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

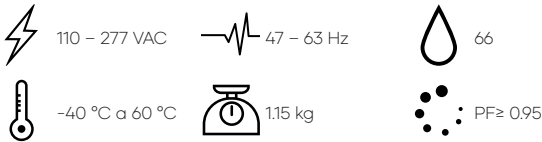


DIMENSIONES

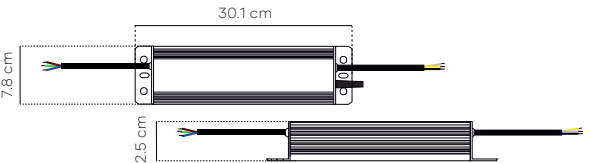

**FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE CASAMBI-RGBW 24 V / 60 W**

| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV2ECBD | 24V                   | 2.5 A     | 60 W           | 88.0%      |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |

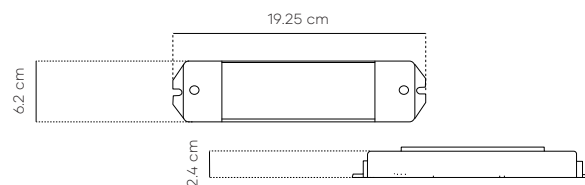
**DIMENSIONES**




FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE **CASAMBI-RGBW 24 V / 100 W**



| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV2FCBD | 24V                   | 4.17 A    | 100 W          | 89%        |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |





DIMENSIONES

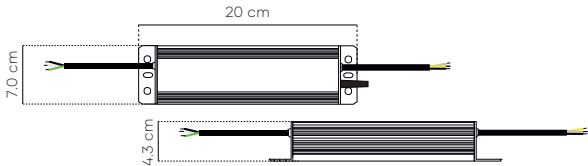


FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE **CASAMBI-RGBW 24 V / 200 W**



| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV2GCBD | 24V                   | 8.33 A    | 200 W          | 92%        |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |





DIMENSIONES

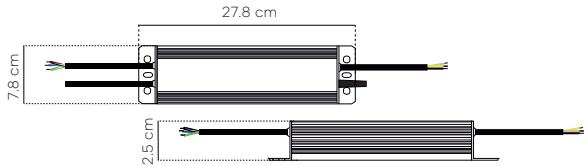


FUENTE ATENUABLE DE VOLTAJE **CASAMBI-RGBW 24 V / 300 W**




| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| SDDV2HCBD | 24V                   | 12.5 A    | 300 W          | 91%        |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |           |                | INCLUIDO   |



DIMENSIONES

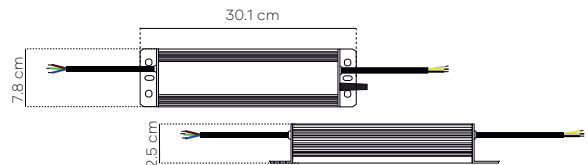

# fuentes atenuables corriente constante





# 5 protocolos




## FUENTE ATENUABLE DE CORRIENTE AJUSTABLE

### 5 PROTOCOLOS / 10 W

| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE    | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|--------------|----------------|------------|
| SDDCMT10A | 3-42V                 | 100 – 450 mA | 10 W           | ≥75%       |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |              |                | INCLUIDO   |




#### DIMENSIONES

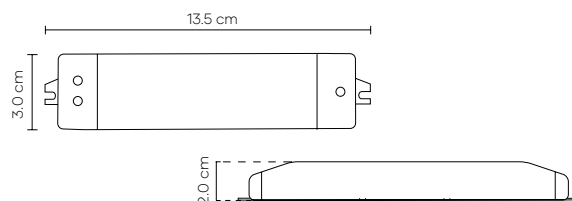

## FUENTE ATENUABLE DE CORRIENTE AJUSTABLE

### 5 PROTOCOLOS / 20 W

| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE    | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|--------------|----------------|------------|
| SDDCMT20A | 3-42V                 | 250 – 700 mA | 20 W           | ≥78%       |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |              |                | INCLUIDO   |



#### DIMENSIONES

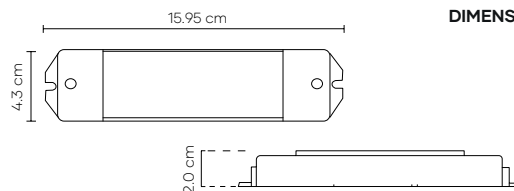



Foto Ref. 25




## FUENTE ATENUABLE DE CORRIENTE AJUSTABLE

## 5 PROTOCOLOS / 40 W

| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE      | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|----------------|----------------|------------|
| SDDCMT40A | 3-65V                 | 300 – 1,400 mA | 40 W           | ≥ 80%      |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |                |                | INCLUIDO   |





## DIMENSIONES

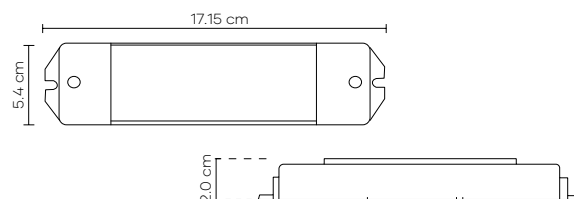


## FUENTE ATENUABLE DE CORRIENTE AJUSTABLE

## 5 PROTOCOLOS / 60 W

| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE      | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|----------------|----------------|------------|
| SDDCMT60A | 3-65V                 | 600 – 2,100 mA | 60 W           | ≥ 83%      |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |                |                | INCLUIDO   |



## DIMENSIONES

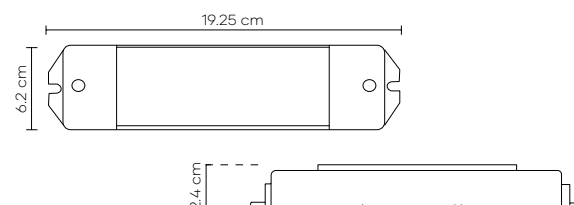




## dali 2




## FUENTE ATENUABLE DE CORRIENTE DALI2 10 W

| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE    | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|--------------|----------------|------------|
| SDDCDL10A | 3-42V                 | 100 – 450 mA | 10 W           | 79%        |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |              |                | INCLUIDO   |

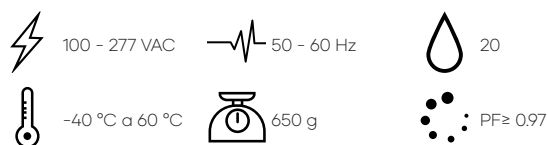

## DIMENSIONES

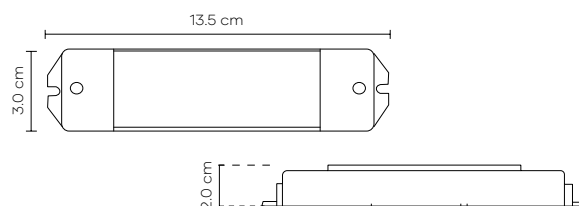


## FUENTE ATENUABLE DE CORRIENTE DALI2 20 W

| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE    | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|--------------|----------------|------------|
| SDDCDL20A | 3-42V                 | 250 – 700 mA | 20 W           | 83%        |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |              |                | INCLUIDO   |





## DIMENSIONES

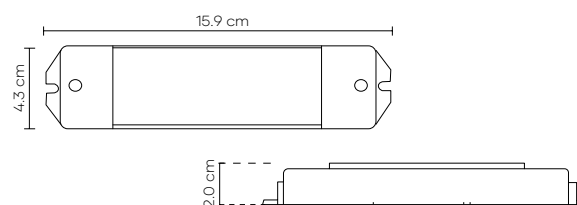

FUENTE ATENUABLE DE CORRIENTE DALI2 / 40 W



| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE      | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|----------------|----------------|------------|
| SDDCDL40A | 3-65V                 | 300 – 1,400 mA | 40 W           | 85%        |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |                |                | INCLUIDO   |

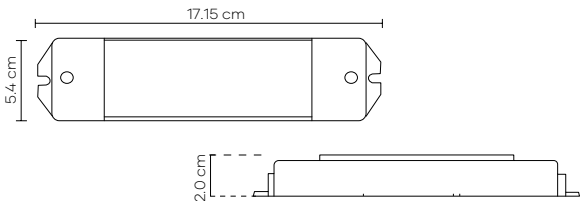


DIMENSIONES

FUENTE ATENUABLE DE CORRIENTE DALI2 / 60 W



| CÓDIGO    | VOLTAJE DE SALIDA     | CORRIENTE      | CONSUMO MÁXIMO | EFICIENCIA |
|-----------|-----------------------|----------------|----------------|------------|
| SDDCDL60A | 3-65V                 | 600 – 2,100 mA | 60 W           | 84%        |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |                |                | INCLUIDO   |

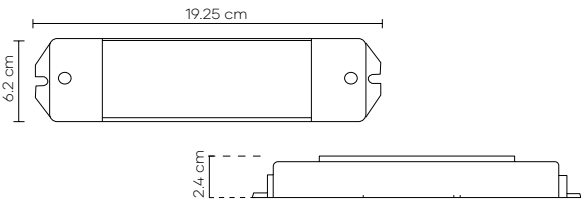


DIMENSIONES



Foto Ref. 26

# controladores LED

Controladores táctiles para sistemas LED. Permiten ajustar intensidad, temperatura o color RGBW con precisión. Compatibles con apps y pensados para una experiencia intuitiva.

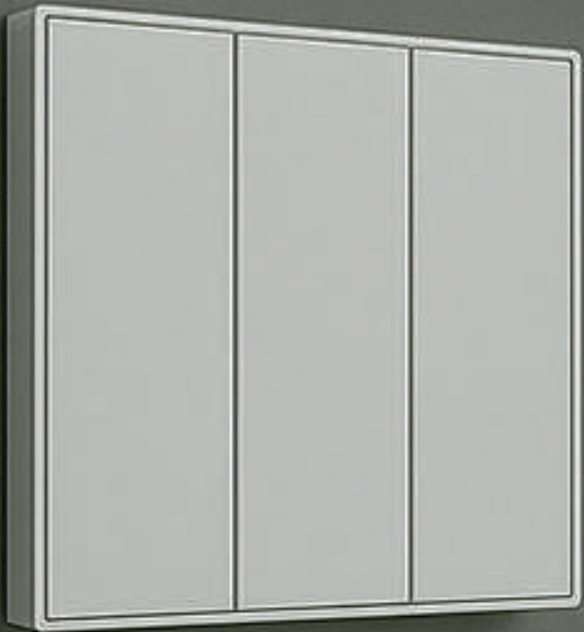

Descubre más en  
[siecled.com](http://siecled.com)




touch · IoT · dimmer lutron · pixel · dali







# controladores LED touch




## CONTROLADOR INALÁMBRICO LED TOUCH MONOCROMÁTICO




| CÓDIGO    | ESCALA DE COLORES        | CORRIENTE                                | POTENCIA                    |
|-----------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 1151D119A | Gris 4096                | 4 A<br>(Por salida de canal<br>Máx. 8 A) | 96 W (12 V)<br>192 W (24 V) |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE    | INCLUIDO                                 |                             |
|           | Tapa de sujeción         | SI                                       |                             |
| 11RCD109A | Control remoto (1 ZONA)  | NO                                       |                             |
| 11RCD129A | Control remoto (4 ZONAS) | NO                                       |                             |

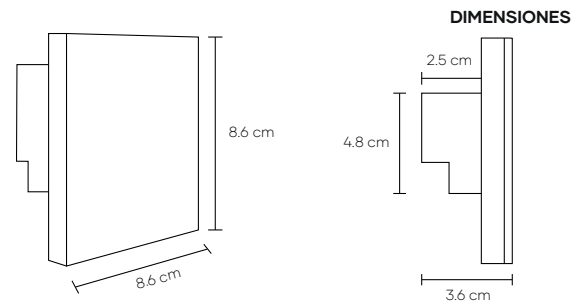


## CONTROLADOR INALÁMBRICO LED TOUCH TUNABLE WHITE




| CÓDIGO    | ESCALA DE COLORES        | CORRIENTE                                | POTENCIA                    |
|-----------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 1151D259A | Gris 4096 x 4096         | 4 A<br>(Por salida de canal)<br>Máx. 8 A | 96 W (12 V)<br>192 W (24 V) |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE    | INCLUIDO                                 |                             |
|           | Tapa de sujeción         | SI                                       |                             |
| 11RCD209A | Control remoto (1 ZONA)  | NO                                       |                             |
| 11RCD229A | Control remoto (4 ZONAS) | NO                                       |                             |

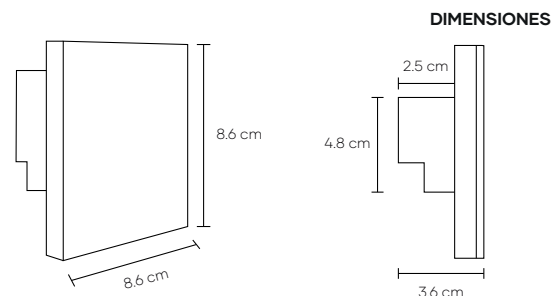


## CONTROLADOR INALÁMBRICO LED TOUCH RGBW



| CÓDIGO    | ESCALA DE COLORES              | CORRIENTE                                 | POTENCIA                     |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 1151D429A | Gris 4096 x 4096 x 4096 x 4096 | 3 A<br>(Por salida de canal)<br>Máx. 12 A | 144 W (12 V)<br>288 W (24 V) |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE          | INCLUIDO                                  |                              |
|           | Tapa de sujeción               | SI                                        |                              |
| 11RCD609A | Control remoto (1 ZONA)        | NO                                        |                              |
| 11RCD629A | Control remoto (4 ZONAS)       | NO                                        |                              |

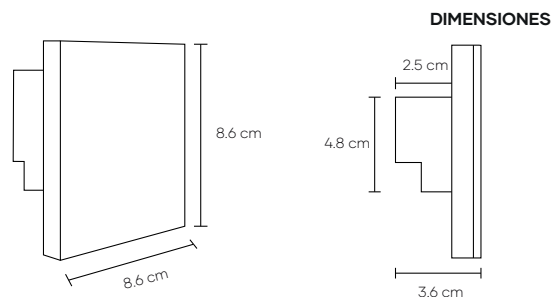

# controladores LED amplificador touch iot





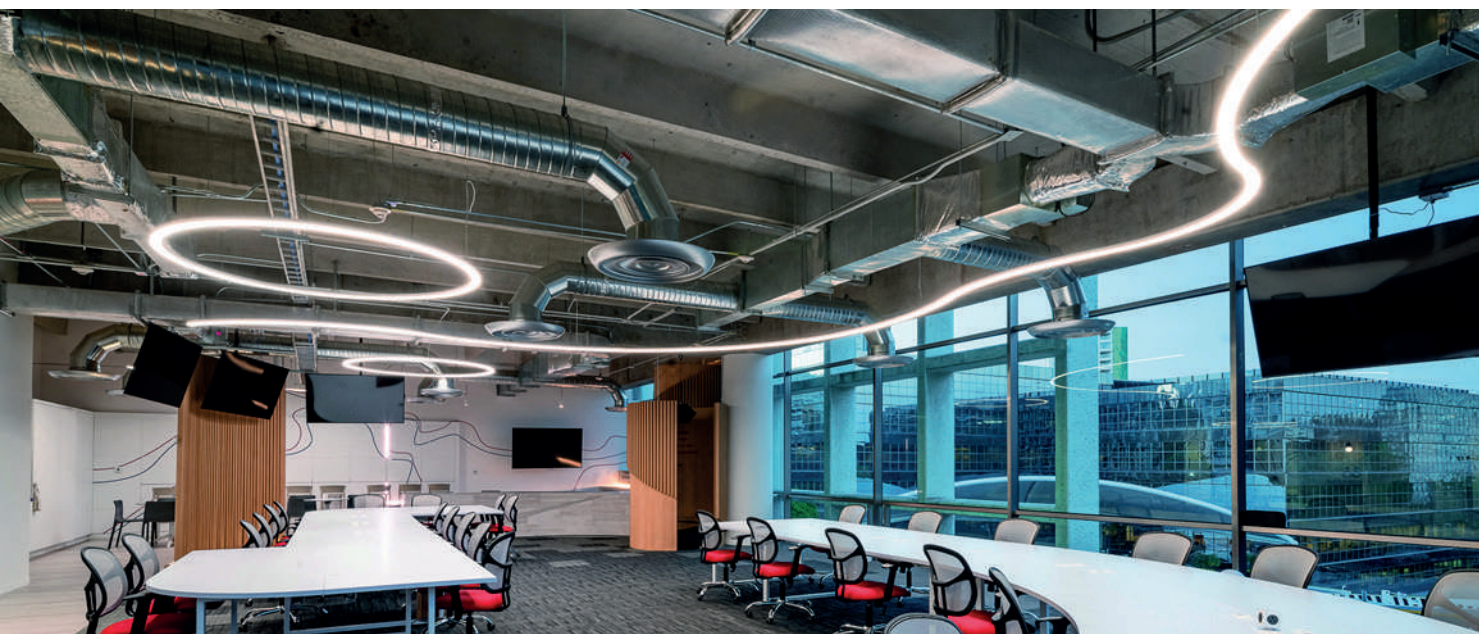


Foto Ref. 27


## CONTROLADOR AMPLIFICADOR DE SEÑAL RGB




| CÓDIGO   | CONECTORES            | CORRIENTES                             | POTENCIA                                    |
|----------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| SDXA619A | Borneras              | 8 A (Por salida de canal)<br>Max. 24 A | 120 W (5 V)<br>288 W (12 V)<br>576 W (24 V) |
| CÓDIGO   | ACCESORIOS DE MONTAJE |                                        | INCLUIDO                                    |




### DIMENSIONES

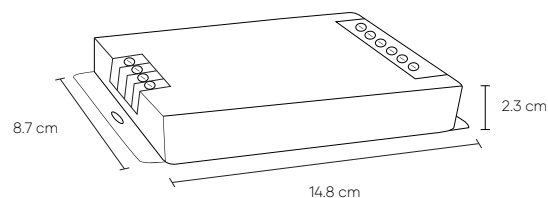


## CONTROLADOR AMPLIFICADOR DE SEÑAL RGBW



| CÓDIGO    | CONECTORES            | CORRIENTE                              | POTENCIA                                   |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| SDXA2019A | Borneras              | 5 A (Por salida de canal)<br>Max. 20 A | 100 W (5 V)<br>240 W (12 V)<br>480 W (24V) |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |                                        | INCLUIDO                                   |




### DIMENSIONES

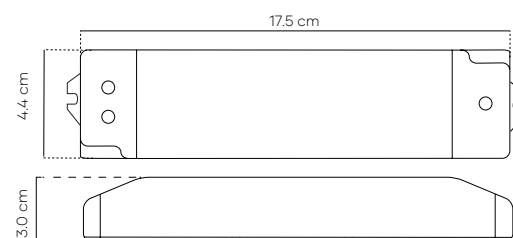



# controladores LED dimmer lutron







## CONTROLADOR DIMMER LED

### 120 V / 150 W LED / BLANCO

| CÓDIGO    | VOLTAJE DE ENTRADA | CORRIENTE | POTENCIA |
|-----------|--------------------|-----------|----------|
| MACLI153M | 120 V - 60 Hz      | 1.25 A    | 150 W    |

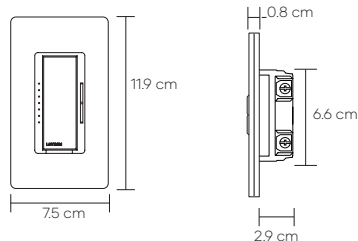


DIMENSIONES




## CONTROLADOR CASETA WIRELESS

### 120 V / 250 W LED / BLANCO

| CÓDIGO   | VOLTAJE DE ENTRADA | CORRIENTE | POTENCIA |
|----------|--------------------|-----------|----------|
| PD101NXD | 120 V - 50/60 Hz   | 2.08 A    | 250 W    |




DIMENSIONES




## CONTROLADOR MÓDULO DE POTENCIA CON

### ADAPTACIÓN A FASE 120 V / LED / INTERIOR


| CÓDIGO     | VOLTAJE DE ENTRADA | CORRIENTE | POTENCIA |
|------------|--------------------|-----------|----------|
| PHPMPA1120 | 120 V              | 16 A      | 1920 W   |

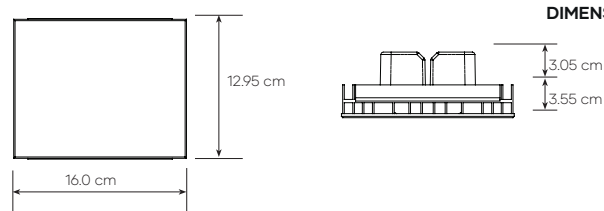

DIMENSIONES



# controladores LED pixel



Ref. Digital






SIECLED® / siecled.com

## CONTROLADOR LED RGBW PIXEL 8 A




| CÓDIGO       | CONSUMO MÁXIMO                                             | CORRIENTE | CAP. CTRL. PIXEL |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| SLC2408PIX4A | 192 W                                                      | 8 A       | 10,000 Píxeles   |
| CÓDIGO       | ACCESORIOS DE MONTAJE                                      |           | INCLUIDO         |
| SLACPIX408A  | Control remoto de 27 teclas, distancia remota de 30 metros |           | NO               |

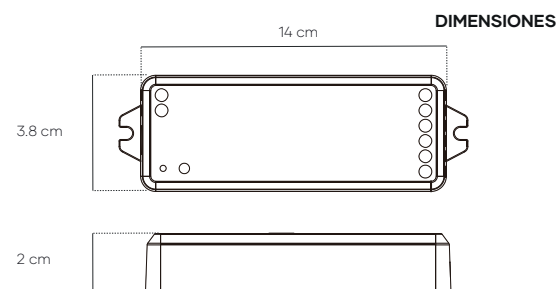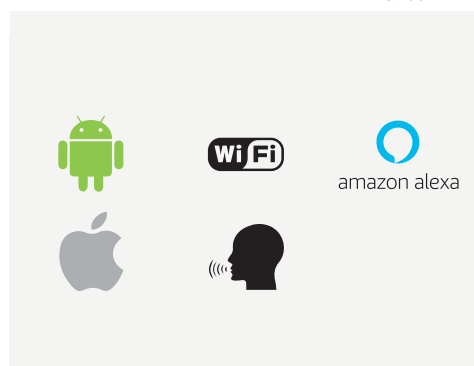



# controladores LED dmx




## CONTROLADOR MAESTRO TOUCH DMX



- 6 VDC @0.6 A
- 400 g
- 1,024
- Touch
- 20
- Borneras
- 10 °C a 45 °C

| CÓDIGO | SISTEMA DE CONTROL                                                                      | MODO DE OPERACIÓN | PUERTOS                               | AJUSTES                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1835A  | Maestro DMX 1024                                                                        | Stand Alone Touch | USB, Ethernet (WiFi), Contactos secos | Cambio de brillo, velocidad y secuencia de colores |
| CÓDIGO | ACCESORIOS DE MONTAJE                                                                   |                   |                                       | INCLUIDO                                           |
|        | Adaptador, cable de conexión, disco de instalación y tarjeta externa micro SD de 125 MB |                   |                                       | SI                                                 |




DIMENSIONES

## CONTROLADOR LED RGB CON DMX 3 CANALES / 6 A



- 5/12/24 VDC
- 250 g
- 3
- DMX 512
- 44
- 256 niveles
- 30°C a 65°C

| CÓDIGO   | CONECTORES DMX           | CORRIENTE                          | POTENCIA                                   |
|----------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1152018A | Terminal de bloque verde | 6 A (Por salida de canal) Máx 18 A | 90 W (5 V)<br>216 W (12 V)<br>432 W (24 V) |
| CÓDIGO   | ACCESORIOS DE MONTAJE    |                                    | INCLUIDO                                   |
|          |                          |                                    |                                            |

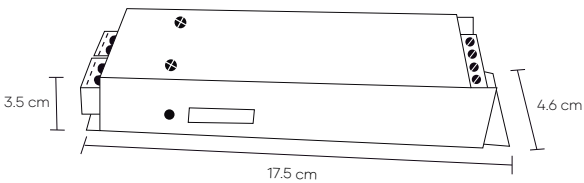



DIMENSIONES

## CONTROLADOR LED RGB CON DMX 3 CANALES / 8 A



- 5/12/24 VDC
- 300 g
- 3
- DMX 512
- 44
- 256 niveles
- 30°C a 65°C

| CÓDIGO   | CONECTORES DMX                            | CORRIENTE                          | POTENCIA                                    |
|----------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1155718A | Estándar XLR-3, Terminal de Bloque Verde  | 8 A (Por salida de canal) Máx 24 A | 120 W (5 V)<br>288 W (12 V)<br>576 W (24 V) |
| CÓDIGO   | ACCESORIOS DE MONTAJE                     |                                    | INCLUIDO                                    |
| 1712AM   | Conector macho para señal de control DMX  |                                    | NO                                          |
| 1712AH   | Conector hembra para señal de control DMX |                                    | NO                                          |

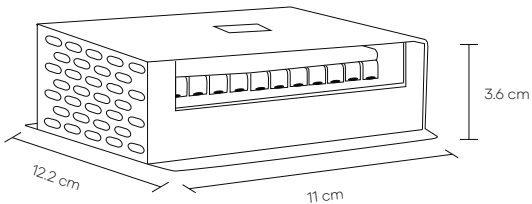


DIMENSIONES

## CONTROLADOR **RGBW CON DMX 4 CANALES / 6 A**




- ⚡ 5-24 VDC
- ⚖️ 445 g
- 🚫 4
- ☁️ DMX 512
- 💧 20
- 🌀 256 niveles
- 🌡️ -30 °C a 65 °C

| CÓDIGO       | CONECTORES DMX                                 | CORRIENTE                              | POTENCIA                                 |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| SLC2424DMX4A | Estándar XLR-3, RJ45, Terminal de Bloque Verde | 6 A (Por Salida de Canal)<br>Max. 24 A | 120 W (5V)<br>288 W (12V)<br>576 W (24V) |
| CÓDIGO       | ACCESORIOS DE MONTAJE                          |                                        | INCLUIDO                                 |



### DIMENSIONES

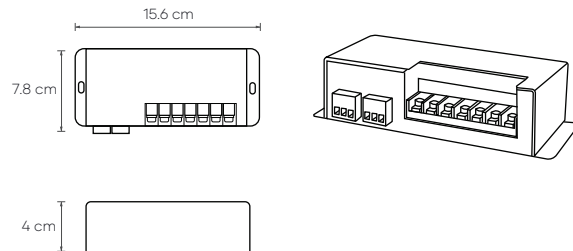


## CONTROLADOR **LED RGB CON DMX 24 CANALES / 3 A**




- ⚡ 5/12/24 VDC
- ⚖️ 400 g
- 🚫 24
- ☁️ DMX 512
- 💧 44
- 🌀 256 niveles
- 🌡️ -30°C a 65°C

| CÓDIGO   | CONECTORES DMX                            | CORRIENTE                              | POTENCIA                                     |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1151738A | Estándar XLR-3, Terminal de Bloque Verde  | 3 A (Por Salida de Canal)<br>Max. 72 A | 360 W (5 V)<br>864 W (12 V)<br>1728 W (24 V) |
| CÓDIGO   | ACCESORIOS DE MONTAJE                     |                                        | INCLUIDO                                     |
| 1712AM   | Conector macho para señal de control DMX  |                                        | NO                                           |
| 1712AH   | Conector hembra para señal de control DMX |                                        | NO                                           |



### DIMENSIONES

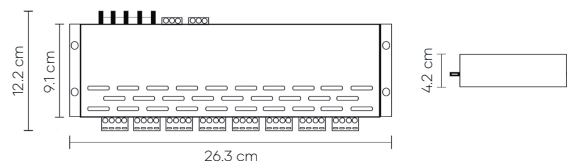


## CONTROLADOR **LED RGB CON DMX DIGITAL**




- ⚡ 5 - 24 VDC
- ⚖️ 250 g
- 💧 44
- ☁️ DMX 512
- 🌡️ -30°C a 65°C

| CÓDIGO    | CONECTORES DMX           | AJUSTES                                       |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 1152D548A | Terminal de bloque verde | Escala en grises<br>256 Niveles/CH (8 BIT/CH) |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE    |                                               |



### DIMENSIONES

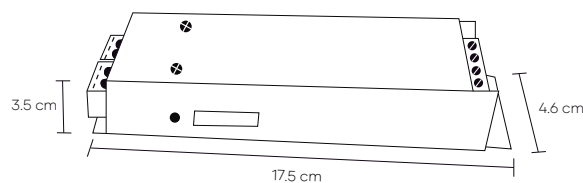


CONTROLADOR **AMPLIFICADOR DE SEÑAL DMX**




-  110 - 120 VAC
-  DMX 512
-  20
-  -20°C a 60°C
-  1 Kg

| CÓDIGO | CONECTORES DMX        | AJUSTES                                       |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 1123A  | XLR - 3               | Escala en grises<br>256 Niveles/CH (8 BIT/CH) |
| CÓDIGO | ACCESORIOS DE MONTAJE | INCLUIDO                                      |




DIMENSIONES

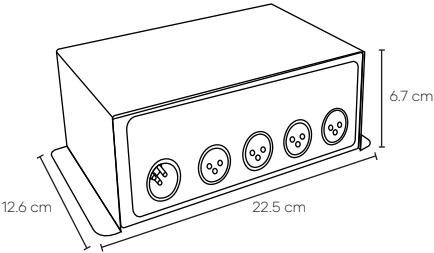

Ref. Digital



# controladores LED dali





⚡ 9 - 24 V / PoE

💧 20


⏰ 20 g

🔑 -20°C a 50°C


## CONTROLADOR DALICORE DALI-DMX

| CÓDIGO                                                                                                                     | CAPACIDADES                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLC01DLDMX2A                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 64 EQUIPOS DALI</li> <li>• 32 EQUIPOS DMX</li> <li>• 16 ESCENAS</li> <li>• 16 GRUPOS</li> </ul> |
| CONECTORES                                                                                                                 | PROTOCOLOS                                                                                                                               |
| RED: 1 JACK RJ45<br>DC: 1 PHOENIX DE 2 TERMINALES<br>DALI-DMX: 1 PHOENIX DE 6 TERMINALES<br>GPI: 1 PHOENIX DE 6 TERMINALES | ILUMINACIÓN:<br>DALI (out), DMXRDM (in/out)<br>Art-Net (in/out), sACN (in/out)<br>RED:<br>TCP (in), UDP (in/out)<br>OSC (in/out)         |

| CÓDIGO       | ACCESORIOS DE MONTAJE      | INCLUIDO |
|--------------|----------------------------|----------|
| SLCF24036DNA | Fuente a Riel 36 W / 24 V  | NO       |
| SLCAIFSPOE4A | POESWITCH                  | NO       |
| SLCF48100DNA | Fuente a Riel 100 W / 48 V | NO       |
| SLCF16000DBA | DALIBUS                    | NO       |
| SLCABT01DMXA | B-STATION2                 | NO       |
| SLCBR2WDMX1A | ENCOLOR T10 botonera DMX   | NO       |
| SLCABT01REDA | KIOSC PANEL TOUCH          | NO       |



### DIMENSIONES



## CONTROLADOR CUETY LPU-2 DMX 1 UNIVERSO



⚡ 9 - 12 VDC


💧 20

⏰ 20 g


🔑 -20°C a 50°C

| CÓDIGO                                      | CAPACIDADES                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLC01DMX1U1A                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DMX512</li> <li>• 64 LUMINARIAS</li> <li>• 64 PLAYBACKS / ZONAS</li> <li>• 48 CUES C/PLAYBACK</li> </ul> |
| CONECTORES                                  | PROTOCOLOS                                                                                                                                        |
| RED: 1 JACK RJ45<br>DMX(out): 1 XLR3 HEMBRA | ILUMINACIÓN:<br>DMX (out)<br>Art-Net (out), sACN (out)<br>RED:<br>TCP (in/out), UDP (in/out)<br>OSC (in/out)                                      |

| CÓDIGO       | ACCESORIOS DE MONTAJE | INCLUIDO |
|--------------|-----------------------|----------|
|              | Fuente 24 W / 12 V    | SI       |
| SLCABT01DMXA | B-STATIONS2           | NO       |
|              |                       |          |
|              |                       |          |



### DIMENSIONES



## CONTROLADOR B-STATION2 BOTONERA DMX



PoE



20




20 g




-20°C a 50°C

| CÓDIGO                                                    | CAPACIDADES                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLCABT01DMXA                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 512DMX</li> <li>• 32 LUMINARIAS</li> <li>• 6 PLAYBACKS</li> <li>• TRACKS 128</li> </ul> |
| CONECTORES                                                | PROTOCOLOS                                                                                                                       |
| RED: 1 JACK RJ45<br>DMX(in/out): 1PHOENIX<br>3 TERMINALES | ILUMINACIÓN:<br>DMXRDM (in/out)Art-Net (in/out),<br>sACN (in/out), KiNet (out)<br>RED:<br>TCP (in),UDP (in/out)<br>OSC (in/out)  |

| CÓDIGO       | ACCESORIOS DE MONTAJE      | INCLUIDO |
|--------------|----------------------------|----------|
| SLCAIFSPOE4A | POESWITCH                  | NO       |
| SLCF48100DNA | Fuente a Riel 100 W / 48 V | NO       |



## DIMENSIONES



## CONTROLADOR KIOSC PANEL TOUCH



PoE



20




20 g




-20°C a 50°C

| CÓDIGO           | CAPACIDADES                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLCABT01REDA     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HASTA 16 PÁGINAS</li> <li>• INTEGRACIÓN CON TERCEROS</li> <li>• VIA PROTOCOLOS DE RED</li> </ul> |
| CONECTORES       | PROTOCOLOS                                                                                                                                |
| RED: 1 JACK RJ45 | RED:<br>TCP (in/out)<br>UDP (in/out)<br>OSC (in/out)                                                                                      |

| CÓDIGO       | ACCESORIOS DE MONTAJE      | INCLUIDO |
|--------------|----------------------------|----------|
| SLCAIFSPOE4A | POESWITCH                  | NO       |
| SLCF48100DNA | Fuente a Riel 100 W / 48 V | NO       |



## DIMENSIONES



## CONTROLADOR POESWITCH ALIMENTADOR DE EQUIPOS PoE



48V



20



20 g




-20°C a 50°C

| CÓDIGO                                                                               | CAPACIDADES                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLCACCPoes4A                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 SALIDAS DE 15W</li> <li>• ALIMENTA EQUIPOS PoE</li> </ul> |
| CONECTORES                                                                           | PROTOCOLOS                                                                                           |
| DC: 1 PHOENIX DE 2 TERMINALES<br>RED (in): 1 JACK RJ45<br>RED PoE (out): 4 JACK RJ45 |                                                                                                      |

| CÓDIGO       | ACCESORIOS DE MONTAJE      | INCLUIDO |
|--------------|----------------------------|----------|
| SLCF48100DNA | Fuente a Riel 100 W / 48 V | NO       |



## DIMENSIONES



## CONTROLADOR IOCORE2 INTERFAZ EXPANSORA



⚡ 9 - 24V / PoE

💧 20

⚖️ 20 g


🔑 -20°C a 50°C

| CÓDIGO                                                                                                                           | CAPACIDADES                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLCAIFIOCR2A                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>MEMORIA 16MB</li> <li>GPI CON RELEVADORES 2AMP MAX C/U</li> <li>GPO CON RELEVADORES 2AMP MAX C/U</li> </ul> |
| CONECTORES                                                                                                                       | PROTOCOLOS                                                                                                                                         |
| RED: 1 JACK RJ45<br>DMX(out): -RS232: 1PHOENIX 6 TERMINALES<br>GPI: 2 PHOENIX DE 6 TERMINALES<br>GPO: 1 PHOENIX DE 18 TERMINALES | ILUMINACIÓN:<br>DMX (in/out) Art-Net (in/out),<br>sACN (in/out)<br>RED:<br>TCP (in/out), UDP (in/out)<br>OSC (in/out)                              |

| CÓDIGO       | ACCESORIOS DE MONTAJE      | INCLUIDO |
|--------------|----------------------------|----------|
|              | Fuente 36 W / 24 V         | SI       |
| SLCAIFSPOE4A | POESWITCH                  | NO       |
| SLCF48100DNA | Fuente a Riel 100 W / 48 V | NO       |




## DIMENSIONES






# controladores LED convertidor de atenuación







## CONTROLADOR CONVERTIDOR DE ATENUACIÓN DALI / DMX512 / 0/1-10 V A TRIAC / 360 W

| CÓDIGO    | POTENCIA              | SEÑAL DE ENTRADA   | SEÑAL DE SALIDA |
|-----------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| SC1203TCA | 360 W                 | DALI-2/DMX 0/1-10V | TRIAC           |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |                    | INCLUIDO        |




### DIMENSIONES

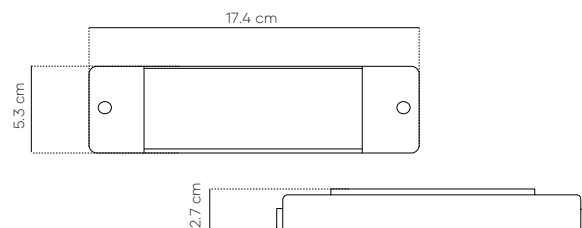
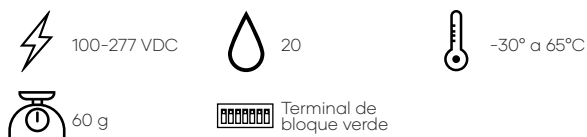


## CONTROLADOR CONVERTIDOR DE ATENUACIÓN DALI / DMX512 / 0/1-10 V A TRIAC / 480 W

| CÓDIGO    | POTENCIA              | SEÑAL DE ENTRADA   | SEÑAL DE SALIDA |
|-----------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| SC1204TCA | 480 W                 | DALI-2/DMX 0/1-10V | TRIAC           |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |                    | INCLUIDO        |




### DIMENSIONES

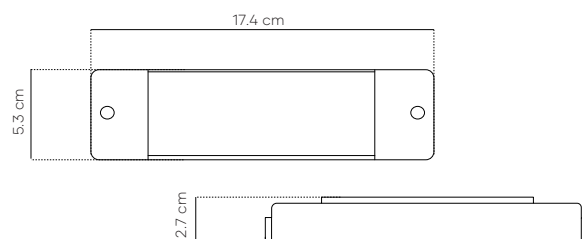
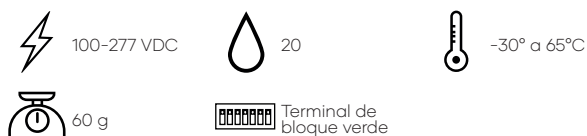


## CONTROLADOR CONVERTIDOR DE ATENUACIÓN DALI / DMX512 / 0/1-10 V A TRIAC / 600 W

| CÓDIGO    | POTENCIA              | SEÑAL DE ENTRADA   | SEÑAL DE SALIDA |
|-----------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| SC1205TCA | 600 W                 | DALI-2/DMX 0/1-10V | TRIAC           |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE |                    | INCLUIDO        |



### DIMENSIONES

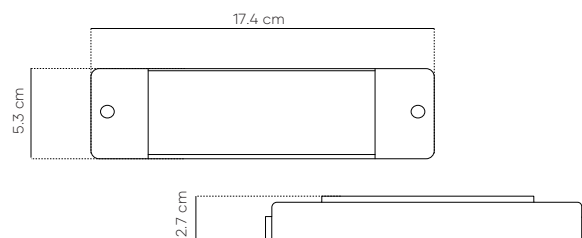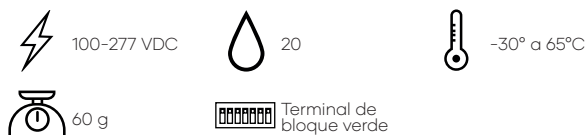

# luminarias de LED

Luminarias para interior y exterior que ofrecen soluciones integrales de iluminación arquitectónica. Alta eficiencia, diseño funcional y compatibilidad con diferentes sistemas de control.



Descubre más en  
[siecled.com](http://siecled.com)




# spotlight · riel · exterior · deco · custom






# luminarias de LED spotlight





## LUMINARIAS DE LED SPOT DIRIGIBLE PUNTUAL 4 W




| CÓDIGO      | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO                           | ACABADO |
|-------------|----------------------|------------------------------------------|---------|
| SLS-T43032A | 3,000 K              | 175 - 180 Lm (16°)<br>205 - 210 Lm (24°) | Negro   |


| CÓDIGO   | ACCESORIOS DE MONTAJE                   | INCLUIDO |
|----------|-----------------------------------------|----------|
|          | DRIVER                                  | SI       |
|          | ÓPTICAS 16° / 24°                       | SI       |
| SWC-C310 | CONTROLADOR ATENUABLE SMART WIFI 3 EN 1 | NO       |

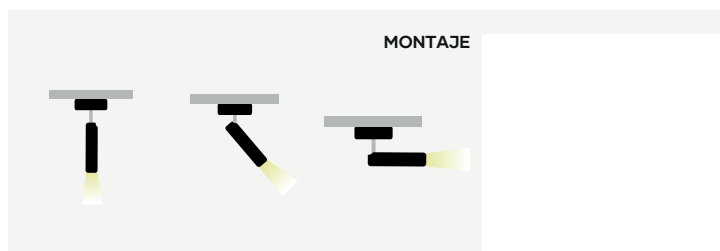

## DIMENSIONES





## LUMINARIAS DE LED SPOT DIRIGIBLE PUNTUAL 4 W

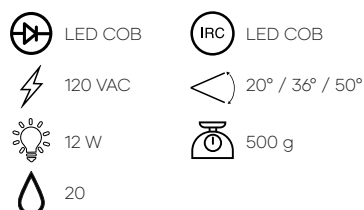


| CÓDIGO       | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO                                                 | ACABADO        |
|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| SLS-T430103A | 3,000 K              | 770 - 775 Lm (20°)<br>895 - 900 Lm (36°)<br>850 - 855 Lm (50°) | Blanco / Negro |


| CÓDIGO   | ACCESORIOS DE MONTAJE                   | INCLUIDO |
|----------|-----------------------------------------|----------|
|          | DRIVER                                  | SI       |
|          | ÓPTICAS 20° / 36° / 50°                 | SI       |
| SWC-C310 | CONTROLADOR ATENUABLE SMART WIFI 3 EN 1 | NO       |

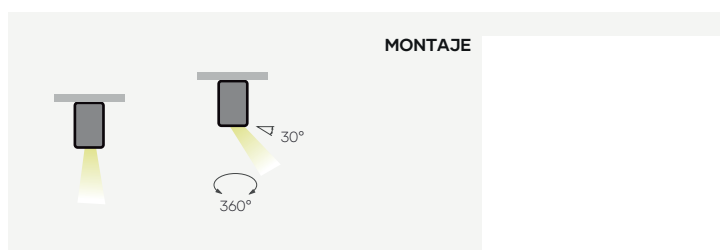

## DIMENSIONES





## DOWNLIGHT LED DIRIGIBLE RETRÁCTIL 12 W

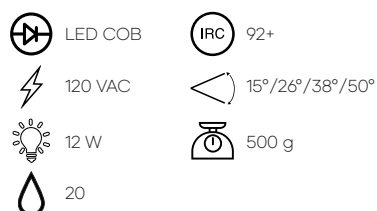


| CÓDIGO       | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO                                                   | ACABADO |
|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| SLD-E430102A | 3,000 K              | 925 - 930 Lm<br>1,005 - 1,010 Lm<br>975 - 980 Lm<br>955 - 960 Lm | Blanco  |



| CÓDIGO     | ACCESORIOS DE MONTAJE                   | INCLUIDO |
|------------|-----------------------------------------|----------|
|            | DRIVER                                  | SI       |
|            | ÓPTICAS 15° / 26° / 38° / 50°           | SI       |
| AHSPA43011 | BOTE PARA SOBREPONER                    | NO       |
| SWC-C310   | CONTROLADOR ATENUABLE SMART WIFI 3 EN 1 | NO       |

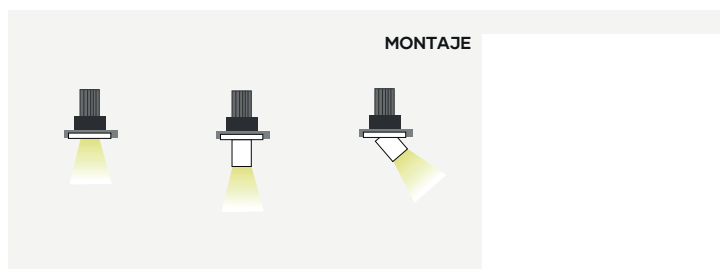

## DIMENSIONES




## LUMINARIAS DE LED TRIM I

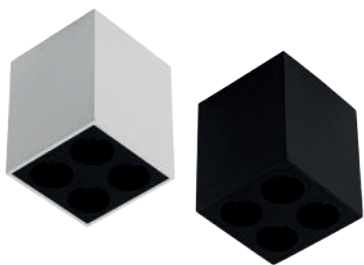


| CÓDIGO      | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO | ACABADO        |
|-------------|----------------------|----------------|----------------|
| SLN-M42762A | 27 - 2,700 K         | 430 Lm         | Negro / Negro  |
| SLN-M43062A | 30 - 3,000 K         | 440 Lm         | Negro / Negro  |
| SLB-M42762A | 27 - 2,700 K         | 430 Lm         | Blanco / Negro |
| SLB-M43062A | 30 - 3,000 K         | 440 Lm         | Blanco / Negro |



| CÓDIGO | ACCESORIOS DE MONTAJE | INCLUIDO |
|--------|-----------------------|----------|
|--------|-----------------------|----------|



## DIMENSIONES




## LUMINARIAS DE LED TRIM II

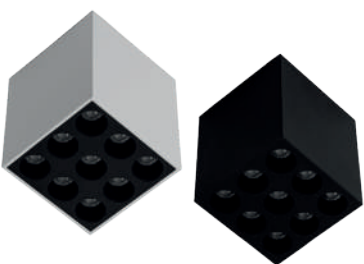


| CÓDIGO       | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO | ACABADO        |
|--------------|----------------------|----------------|----------------|
| SLN-M427112A | 27-2,700 K           | 760 Lm         | Negro / Negro  |
| SLN-M430112A | 30-3,000 K           | 790 Lm         | Negro / Negro  |
| SLB-M427112A | 27-2,700 K           | 760 Lm         | Blanco / Negro |
| SLB-M430112A | 30-3,000 K           | 790 Lm         | Blanco / Negro |



| CÓDIGO | ACCESORIOS DE MONTAJE | INCLUIDO |
|--------|-----------------------|----------|
|--------|-----------------------|----------|



## DIMENSIONES




## LUMINARIAS DE LED TRIM III




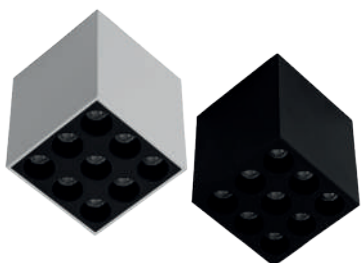


| CÓDIGO       | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO | ACABADO        |
|--------------|----------------------|----------------|----------------|
| SLN-M427202A | 27-2,700 K           | 1,080 Lm       | Negro / Negro  |
| SLN-M430202A | 30-3,000 K           | 1,100 Lm       | Negro / Negro  |
| SLB-M427202A | 27-2,700 K           | 1,080 Lm       | Blanco / Negro |
| SLB-M430202A | 30-3,000 K           | 1,100 Lm       | Blanco / Negro |


| CÓDIGO | ACCESORIOS DE MONTAJE | INCLUIDO |
|--------|-----------------------|----------|
|--------|-----------------------|----------|






## DIMENSIONES

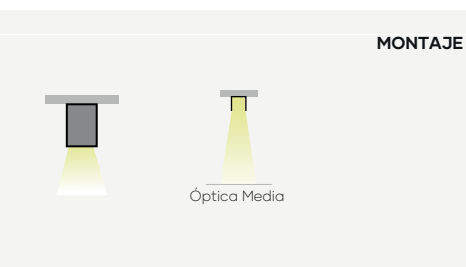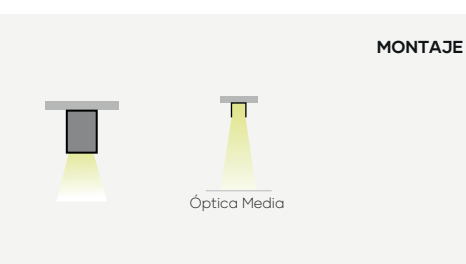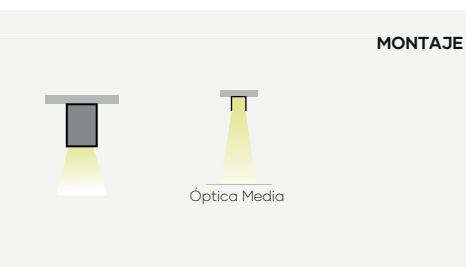

# luminarias de LED spotlight a riel









| CÓDIGO       | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO | ACABADO |
|--------------|----------------------|----------------|---------|
| SL-R427515C  | 27 - 2,700 K         | 130-260 Lm     | Negro   |
| SL-R430515C  | 30 - 3,000 K         | 140-300 Lm     | Negro   |
| SL-R4271015C | 27 - 2,700 K         | 130-260 Lm     | Blanco  |
| SL-R4301015C | 30 - 3,000 K         | 140-300 Lm     | Blanco  |

| CÓDIGO        | ACCESORIOS DE MONTAJE                         | INCLUIDO |
|---------------|-----------------------------------------------|----------|
| SLRE10RAN / B | Riel 3 m de longitud para empotrar Trimless I | NO       |
| SLRA10RAN / B | Riel 3 m de longitud para sobreponer          | NO       |
| SLRS10RAN / B | Riel 3 m de longitud para suspender           | NO       |

## MONTAJE




## DIMENSIONES




| CÓDIGO       | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO | ACABADO |
|--------------|----------------------|----------------|---------|
| SL-R427525C  | 27 - 2,700 K         | 100-130 Lm     | Negro   |
| SL-R430525C  | 30 - 3,000 K         | 130-160 Lm     | Negro   |
| SL-R4271525C | 27 - 2,700 K         | 100-130 Lm     | Blanco  |
| SL-R4301525C | 30 - 3,000 K         | 130-160 Lm     | Blanco  |

| CÓDIGO        | ACCESORIOS DE MONTAJE                         | INCLUIDO |
|---------------|-----------------------------------------------|----------|
| SLRE10RAN / B | Riel 3 m de longitud para empotrar Trimless I | NO       |
| SLRA10RAN / B | Riel 3 m de longitud para sobreponer          | NO       |
| SLRS10RAN / B | Riel 3 m de longitud para suspender           | NO       |

## MONTAJE





## DIMENSIONES




| CÓDIGO       | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO | ACABADO |
|--------------|----------------------|----------------|---------|
| SL-R4272030C | 27 - 2,700 K         | 780 Lm         | Negro   |
| SL-R4302030C | 30 - 3,000 K         | 800 Lm         | Negro   |
| SL-R4272530C | 27 - 2,700 K         | 780 Lm         | Blanco  |
| SL-R4302530C | 30 - 3,000 K         | 800 Lm         | Blanco  |

| CÓDIGO        | ACCESORIOS DE MONTAJE                         | INCLUIDO |
|---------------|-----------------------------------------------|----------|
| SLRE10RAN / B | Riel 3 m de longitud para empotrar Trimless I | NO       |
| SLRA10RAN / B | Riel 3 m de longitud para sobreponer          | NO       |
| SLRS10RAN / B | Riel 3 m de longitud para suspender           | NO       |


## MONTAJE

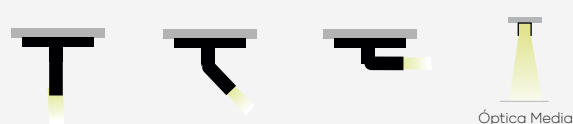

## DIMENSIONES



## LUMINARIAS DE LED SPOT RIEL





| CÓDIGO       | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO | ACABADO |
|--------------|----------------------|----------------|---------|
| SL-R4271035C | 27 - 2,700 K         | 550 Lm         | Negro   |
| SL-R4301035C | 30 - 3,000 K         | 570 Lm         | Negro   |
| SL-R4271535C | 27 - 2,700 K         | 550 Lm         | Blanco  |
| SL-R4301535C | 30 - 3,000 K         | 570 Lm         | Blanco  |


| CÓDIGO        | ACCESORIOS DE MONTAJE                         | INCLUIDO |
|---------------|-----------------------------------------------|----------|
| SLRE10RAN / B | Riel 3 m de longitud para empotrar Trimless I | NO       |
| SLRA10RAN / B | Riel 3 m de longitud para sobreponer          | NO       |
| SLRS10RAN / B | Riel 3 m de longitud para suspender           | NO       |

\* Consulta ficha técnica


MONTAJE



DIMENSIONES



## LUMINARIAS DE LED RIEL DIFUSOR ÓPALINO




| CÓDIGO       | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO | ACABADO |
|--------------|----------------------|----------------|---------|
| SL-R4272090C | 27 - 2,700 K         | 590 Lm         | Negro   |
| SL-R4302090C | 30 - 3,000 K         | 700 Lm         | Negro   |
| SL-R4272590C | 27 - 2,700 K         | 590 Lm         | Blanco  |
| SL-R4302590C | 30 - 3,000 K         | 700 Lm         | Blanco  |


| CÓDIGO        | ACCESORIOS DE MONTAJE                         | INCLUIDO |
|---------------|-----------------------------------------------|----------|
| SLRE10RAN / B | Riel 3 m de longitud para empotrar Trimless I | NO       |
| SLRA10RAN / B | Riel 3 m de longitud para sobreponer          | NO       |
| SLRS10RAN / B | Riel 3 m de longitud para suspender           | NO       |

\* Consulta ficha técnica


MONTAJE



DIMENSIONES



## LUMINARIAS REFLECTOR DE ARTE CON RIEL 360° / 25 W




| CÓDIGO       | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO   | ACABADO |
|--------------|----------------------|------------------|---------|
| SL-R4302540A | 3,000 K              | 1,015 - 1,155 Lm | Negro   |


| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE                | INCLUIDO |
|-----------|--------------------------------------|----------|
| SLRA25RSA | Riel 2 m de longitud para sobreponer | NO       |
| SLRA25REA | Riel 2 m de longitud para empotrar   | NO       |

\* Consulta ficha técnica


MONTAJE



DIMENSIONES




# luminarias de LED exterior




Ref. Digital




## LUMINARIAS PARA SOBREPONER DE EXTERIOR



| CÓDIGO     | TEMPERATURA DE COLOR       | FLUJO LUMINOSO | ACABADO           |
|------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| SLE0130K2D | 3,000 K                    | 525 Lm         | Aluminio Extruido |
| CÓDIGO     | ACCESORIOS DE MONTAJE      | INCLUIDO       |                   |
| ATFCMLE13  | Tapa final conector macho  | NO             |                   |
| ATFCHLE13  | Tapa final conector hembra | NO             |                   |
| AGRP1LE13  | Herraje de sobreponer      | NO             |                   |
| APLGMLE13  | Plug macho                 | NO             |                   |
| APLGHLE13  | Plug hembra                | NO             |                   |




DIMENSIONES

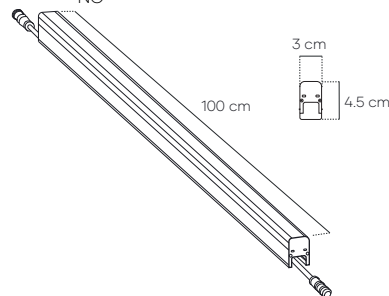


MONTAJE




## LUMINARIAS REFLECTOR LED ACENTO DE LUZ 10 W



| CÓDIGO       | TEMPERATURA DE COLOR  | FLUJO LUMINOSO | ACABADO |
|--------------|-----------------------|----------------|---------|
| SLR-P430102A | 3,000 K               | 175 - 180 Lm   | Negro   |
| CÓDIGO       | ACCESORIOS DE MONTAJE | INCLUIDO       |         |



DIMENSIONES




MONTAJE






## LUMINARIAS TIPO PROYECTOR CON CANOPE / 5 W




| CÓDIGO       | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO | CORRIENTE DE ENTRADA |
|--------------|----------------------|----------------|----------------------|
| SPR-00427K2C | 2,700 K              | 105 - 110 Lm   | 0.05 A               |
| SPR-00430K2C | 3,000 K              | 155 - 160 Lm   | 0.05 A               |


| CÓDIGO | ACCESORIOS DE MONTAJE | INCLUIDO |
|--------|-----------------------|----------|
|--------|-----------------------|----------|




### MONTAJE

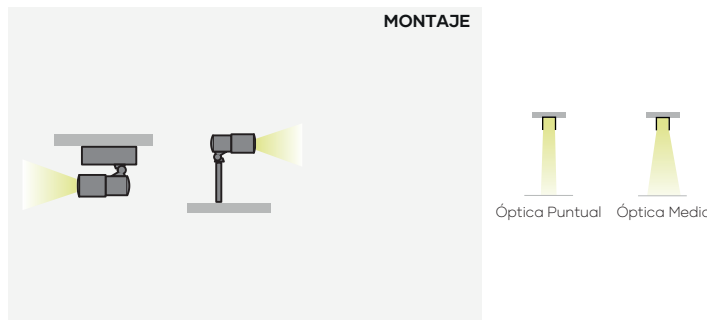

### DIMENSIONES




## LUMINARIAS TIPO PROYECTOR / 21.5 W




| CÓDIGO       | CONSUMO CORRECTO | FLUJO LUMINOSO   | CORRIENTE DE ENTRADA |
|--------------|------------------|------------------|----------------------|
| SPR-02030K1C | 21.5 W           | 1,495 - 1,500 Lm | 0.21 A               |


| CÓDIGO | ACCESORIOS DE MONTAJE | INCLUIDO |
|--------|-----------------------|----------|
|--------|-----------------------|----------|



### MONTAJE

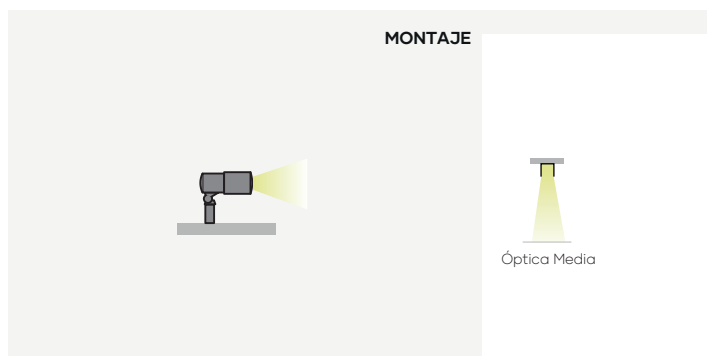


### DIMENSIONES




## LUMINARIAS EMPOTRADO PARA PISO DIRIGIBLE

### DISCOVER 6.5 W - 6°




| CÓDIGO    | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO | CORRIENTE DE ENTRADA |
|-----------|----------------------|----------------|----------------------|
| SRD-2306C | 3,000 K              | 260 - 270 Lm   | 91 mA                |


| CÓDIGO | ACCESORIOS DE MONTAJE     | INCLUIDO |
|--------|---------------------------|----------|
| SG04   | Housing de plástico       | SI       |
|        | Accesorios de instalación | SI       |
| SM04   | Housing de metal          | NO       |




### MONTAJE

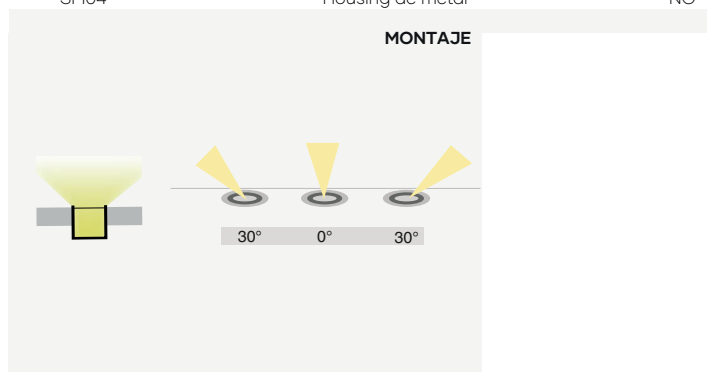

### DIMENSIONES






## LUMINARIAS EMPOTRADO PARA PISO DIRIGIBLE



## DUAL DISCOVER 15 W - 6°

| CÓDIGO    | TEMPERATURA DE COLOR      | FLUJO LUMINOSO   | CORRIENTE DE ENTRADA |
|-----------|---------------------------|------------------|----------------------|
| SRD-4306C | 3,000 K                   | 2 X 420 - 430 Lm | 145 mA               |
| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE     |                  | INCLUIDO             |
| SG06      | Housing de plástico       |                  | SI                   |
|           | Accesorios de instalación |                  | SI                   |
| SM06      | Housing de metal          |                  | NO                   |

## MONTAJE

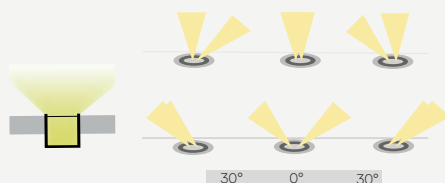

## DIMENSIONES




## LUMINARIAS EMPOTRADO PARA PISO DIRIGIBLE



## DUAL DISCOVER 15 W - 20°

| CÓDIGO     | TEMPERATURA DE COLOR      | FLUJO LUMINOSO   | CORRIENTE DE ENTRADA |
|------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| SRD-43020C | 3,000 K                   | 2 X 380 - 390 Lm | 145 mA               |
| CÓDIGO     | ACCESORIOS DE MONTAJE     |                  | INCLUIDO             |
| SG06       | Housing de plástico       |                  | SI                   |
|            | Accesorios de instalación |                  | SI                   |
| SM06       | Housing de metal          |                  | NO                   |

## MONTAJE

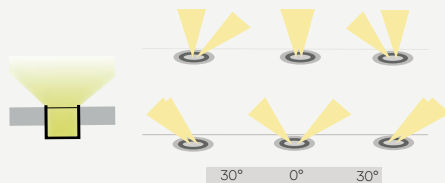

## DIMENSIONES




## LUMINARIAS EMPOTRADO PARA PISO DIRIGIBLE


## TRIPLE DISCOVER 20.5 W - 6°


| CÓDIGO     | TEMPERATURA DE COLOR      | FLUJO LUMINOSO   | CORRIENTE DE ENTRADA |
|------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| SRD-12306C | 3,000 K                   | 3 X 420 - 430 Lm | 205 mA               |
| CÓDIGO     | ACCESORIOS DE MONTAJE     |                  | INCLUIDO             |
| SG07       | Housing de plástico       |                  | SI                   |
|            | Accesorios de instalación |                  | SI                   |
| SM07       | Housing de metal          |                  | NO                   |

## MONTAJE

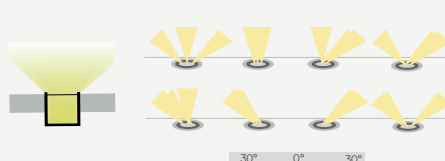

## DIMENSIONES






## LUMINARIAS EMPOTRADO PARA PISO DIRIGIBLE



### TRIPLE DISCOVER 20.5 W - 20°

| CÓDIGO      | TEMPERATURA DE COLOR      | FLUJO LUMINOSO   | ACABADO |
|-------------|---------------------------|------------------|---------|
| SRD-123020C | 3,000 K                   | 3 X 390 - 400 Lm | 205 mA  |
| CÓDIGO      | ACCESORIOS DE MONTAJE     | INCLUIDO         |         |
| SG07        | Housing de plástico       | SI               |         |
|             | Accesorios de instalación | SI               |         |
| SM07        | Housing de metal          | NO               |         |

#### MONTAJE

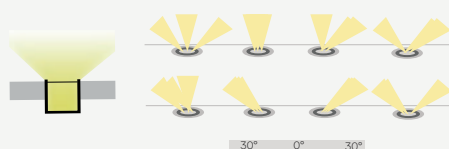

#### DIMENSIONES




## LUMINARIAS EMPOTRADO PARA PISO DIRIGIBLE




### WASHER 11 W - 15° x 35°

| CÓDIGO       | TEMPERATURA DE COLOR      | FLUJO LUMINOSO | CORRIENTE DE ENTRADA |
|--------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| SRL-8301535C | 3,000 K                   | 710 - 720 Lm   | 105 mA               |
| CÓDIGO       | ACCESORIOS DE MONTAJE     | INCLUIDO       |                      |
| SG15         | Housing de plástico       | SI             |                      |
|              | Accesorios de instalación | SI             |                      |
| SM15         | Housing de metal          | NO             |                      |

#### MONTAJE



#### DIMENSIONES




## LUMINARIAS EMPOTRADO PARA PISO DIRIGIBLE




### WASHER 15 W - 25° x 45°


| CÓDIGO        | TEMPERATURA DE COLOR      | FLUJO LUMINOSO | CORRIENTE DE ENTRADA |
|---------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| SRL-16302545C | 3,000 K                   | 660 - 670 Lm   | 130 mA               |
| CÓDIGO        | ACCESORIOS DE MONTAJE     | INCLUIDO       |                      |
| SG16          | Housing de plástico       | SI             |                      |
|               | Accesorios de instalación | SI             |                      |
| SM16          | Housing de metal          | NO             |                      |

#### MONTAJE



#### DIMENSIONES







## LUMINARIAS EMPOTRADO PARA PISO DIRIGIBLE

## WASHER 20 W - 15° x 35°


| CÓDIGO        | TEMPERATURA DE COLOR      | FLUJO LUMINOSO   | CORRIENTE DE ENTRADA |
|---------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| SRL-14301535C | 3,000 K                   | 1,390 - 1,400 Lm | 185 mA               |
| CÓDIGO        | ACCESORIOS DE MONTAJE     | INCLUIDO         |                      |
| SG18          | Housing de plástico       | SI               |                      |
|               | Accesorios de instalación | SI               |                      |
| SM18          | Housing de metal          | NO               |                      |



## MONTAJE




## DIMENSIONES




## LUMINARIAS EMPOTRADO PARA PISO DIRIGIBLE

## WASHER 24 W - 25° x 45°



| CÓDIGO        | TEMPERATURA DE COLOR      | FLUJO LUMINOSO   | CORRIENTE DE ENTRADA |
|---------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| SRL-12302545C | 3,000 K                   | 1,330 - 1,340 Lm | 245 mA               |
| CÓDIGO        | ACCESORIOS DE MONTAJE     | INCLUIDO         |                      |
| SG19          | Housing de plástico       | SI               |                      |
|               | Accesorios de instalación | SI               |                      |
| SM19          | Housing de metal          | NO               |                      |



## MONTAJE




## DIMENSIONES






# luminarias de LED deco




## LUMINARIAS ECLIPSE DE OBSIDIANA





| CÓDIGO           | TEMPERATURA DE COLOR | CONSUMO | MATERIAL  | MATERIAL |
|------------------|----------------------|---------|-----------|----------|
| SLEOB30K20-1 6 2 | 3,000 K              | 12 W    | 420 - 430 | 2.1 Kg   |
| SLEOB30K30-1 6 2 |                      | 16 W    | 630 - 640 | 3.5 Kg   |
| SLEOB30K40-1 6 2 |                      | 20 W    | 840 - 860 | 6.0 Kg   |
| SLEOB40K20-1 6 2 | 4,000 K              | 12 W    | 420 - 430 | 2.1 Kg   |
| SLEOB40K30-1 6 2 |                      | 16 W    | 630 - 640 | 3.5 Kg   |
| SLEOB40K40-1 6 2 |                      | 20 W    | 840 - 860 | 6.0 Kg   |


| CÓDIGO | ACCESORIOS DE MONTAJE | INCLUIDO |
|--------|-----------------------|----------|
|--------|-----------------------|----------|



## DIMENSIONES

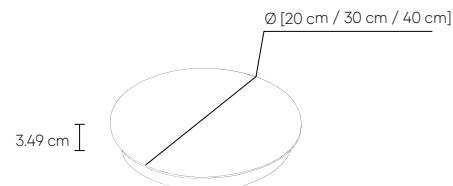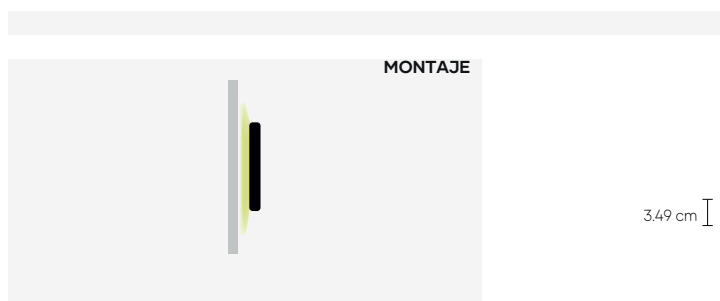

## LUMINARIAS ECLIPSE GRANULADO





| CÓDIGO           | TEMPERATURA DE COLOR | CONSUMO | MATERIAL  | MATERIAL |
|------------------|----------------------|---------|-----------|----------|
| SLEGR30K20-1 6 2 | 3,000 K              | 12 W    | 420 - 430 | 2.1 Kg   |
| SLEGR30K30-1 6 2 |                      | 16 W    | 630 - 640 | 3.5 Kg   |
| SLEGR30K40-1 6 2 |                      | 20 W    | 840 - 860 | 6.0 Kg   |
| SLEGR40K20-1 6 2 | 4,000 K              | 12 W    | 420 - 430 | 2.1 Kg   |
| SLEGR40K30-1 6 2 |                      | 16 W    | 630 - 640 | 3.5 Kg   |
| SLEGR40K40-1 6 2 |                      | 20 W    | 840 - 860 | 6.0 Kg   |


| CÓDIGO | ACCESORIOS DE MONTAJE | INCLUIDO |
|--------|-----------------------|----------|
|--------|-----------------------|----------|



## DIMENSIONES

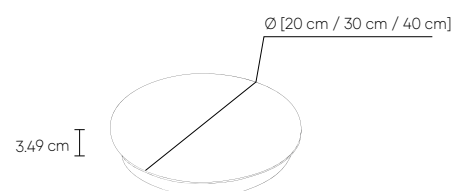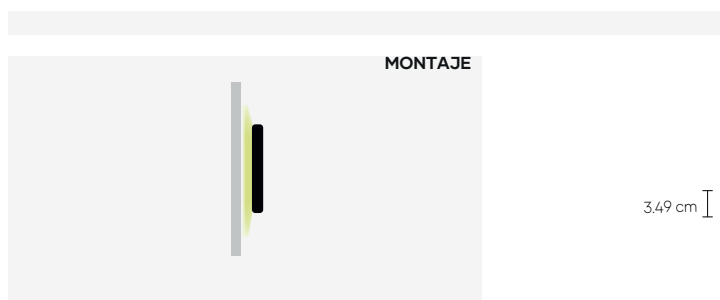

## LUMINARIAS LED HALOX DIM TO WARM






| CÓDIGO         | MONTAJE                                                | CONSUMO | FLUJO        |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------|
| SLF-207DW050-S | SUSPENDIDO<br>SOBREPUESTO<br>SUSPENDIDO<br>SOBREPUESTO | 55 W    | 175-1410 / m |
| SLF-207DW100-C |                                                        | 104 W   | 330-2690 / m |
| SLF-207DW050-S |                                                        | 55 W    | 175-1410 / m |
| SLF-207DW100-C |                                                        | 104 W   | 330-2690 / m |

| CÓDIGO | ACCESORIOS DE MONTAJE | INCLUIDO |
|--------|-----------------------|----------|
|--------|-----------------------|----------|





## DIMENSIONES

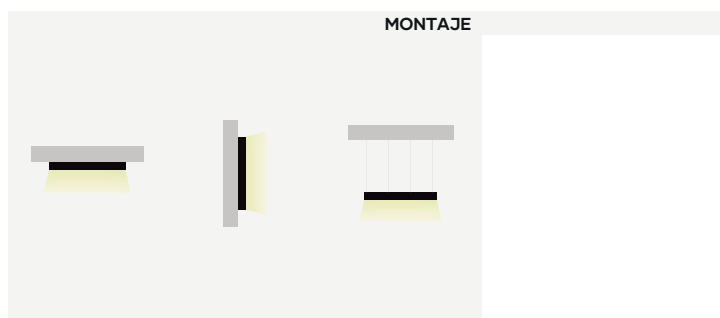

**LUMINARIAS LED HALOX RGBW**



| CÓDIGO           | MONTAJE                                                | CONSUMO | FLUJO        |
|------------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------|
| SLF-503RGBW050-S | SUSPENDIDO<br>SOBREPUESTO<br>SUSPENDIDO<br>SOBREPUESTO | 55 W    | 175-1410 / m |
| SLF-503RGBW100-C |                                                        | 104 W   | 330-2690 / m |
| SLF-503RGBW050-S |                                                        | 55 W    | 175-1410 / m |
| SLF-503RGBW100-C |                                                        | 104 W   | 330-2690 / m |

| CÓDIGO | ACCESORIOS DE MONTAJE | INCLUIDO |
|--------|-----------------------|----------|
|--------|-----------------------|----------|

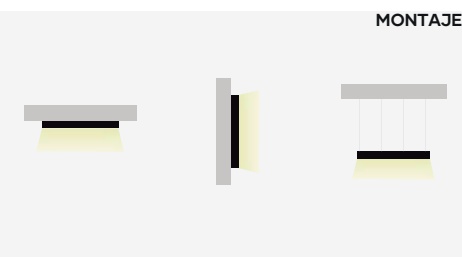**DIMENSIONES****LUMINARIAS DE LED LUXREFLECT I**




| CÓDIGO        | VOLTAJE DE ENTRADA | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|---------------|--------------------|----------------------|----------------|
| SL-REC8030K2B | 100-277 VAC        | 30 - 3000 K          | 3,500 Lm       |
| SL-REC8035K2B |                    | 35 - 3500 K          | 3,675 Lm       |
| SL-REC8040K2B |                    | 40 - 4000 K          | 3,850 Lm       |

| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE                    | INCLUIDO |
|-----------|------------------------------------------|----------|
| SDDV295PA | Fuente atenuable de voltaje 24 V / 100 W | NO       |

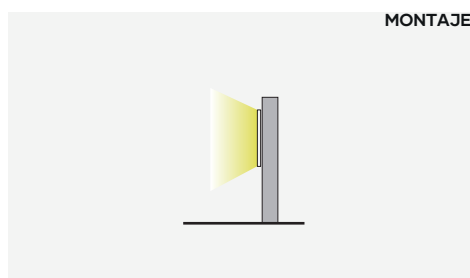
**DIMENSIONES****LUMINARIAS DE LED LUXREFLECT II**

| CÓDIGO        | VOLTAJE DE ENTRADA | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMINOSO |
|---------------|--------------------|----------------------|----------------|
| SL-CIR4530K2B | 100-277 VAC        | 30 - 3,000 K         | 1,950 Lm       |
| SL-CIR4535K2B |                    | 35 - 3,500 K         | 2,050 Lm       |
| SL-CIR4540K2B |                    | 40 - 4,000 K         | 2,250 Lm       |

| CÓDIGO    | ACCESORIOS DE MONTAJE                   | INCLUIDO |
|-----------|-----------------------------------------|----------|
| SDDV255PA | Fuente atenuable de voltaje 24 V / 60 W | NO       |

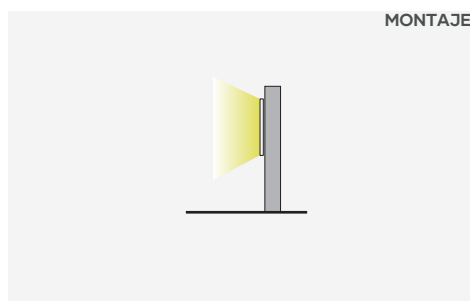**DIMENSIONES**

# luminarias de LED aros








Ref. Digital

## LUMINARIAS ARO LED METÁLICO PULIDO



APLICACIÓN




1. LUZ DIRECTA (Difusor hacia abajo)


| CÓDIGO             | DIAMETRO | MATERIAL      | DIFUSOR          | ACABADO      |
|--------------------|----------|---------------|------------------|--------------|
| 19033KITPL-LT-D040 | 40 cm    | Hoja de metal | Acrílico opalino | Pulido latón |
| 19033KITPL-LT-D070 | 70 cm    |               |                  |              |
| 19033KITPL-LT-D090 | 90 cm    |               |                  |              |

| CÓDIGO     | ACCESORIOS DE MONTAJE   | INCLUIDO |
|------------|-------------------------|----------|
| 191SC80D   | Cable de suspensión     | SI (3)   |
| SL--CANOPE | Canope                  | SI       |
| SL-CHT16   | Accesorio de sobreponer | SI (3)   |

### MONTAJE



### DIMENSIONES



## LUMINARIAS ARO LED METÁLICO PULIDO



APLICACIÓN





1. LUZ DIRECTA (Difusor hacia abajo)


| CÓDIGO             | DIAMETRO | MATERIAL      | DIFUSOR          | ACABADO      |
|--------------------|----------|---------------|------------------|--------------|
| 19033KITPL-CR-D040 | 40 cm    | Hoja de metal | Acrílico opalino | Pulido cromo |
| 19033KITPL-CR-D070 | 70 cm    |               |                  |              |
| 19033KITPL-CR-D090 | 90 cm    |               |                  |              |

| CÓDIGO     | ACCESORIOS DE MONTAJE   | INCLUIDO |
|------------|-------------------------|----------|
| 191SC80D   | Cable de suspensión     | SI (3)   |
| SL--CANOPE | Canope                  | SI       |
| SL-CHT16   | Accesorio de sobreponer | SI (3)   |

### MONTAJE



### DIMENSIONES



## LUMINARIAS ARO LED METÁLICO SATINADO



APLICACIÓN




1. LUZ DIRECTA (Difusor hacia abajo)

| CÓDIGO             | DIAMETRO | MATERIAL      | DIFUSOR          | ACABADO  |
|--------------------|----------|---------------|------------------|----------|
| 19033KITST-LT-D040 | 40 cm    | Hoja de metal | Acrílico opalino | Satinado |
| 19033KITST-LT-D070 | 70 cm    |               |                  | Latón    |
| 19033KITST-LT-D090 | 90 cm    |               |                  |          |


| CÓDIGO     | ACCESORIOS DE MONTAJE   | INCLUIDO |
|------------|-------------------------|----------|
| 191SC80D   | Cable de suspensión     | SI (3)   |
| SL--CANOPE | Canope                  | SI       |
| SL-CHT16   | Accesorio de sobreponer | SI (3)   |

\* Tira led personalizable

MONTAJE



DIMENSIONES



## LUMINARIAS ARO LED METÁLICO SATINADO



APLICACIÓN




1. LUZ DIRECTA (Difusor hacia abajo)

| CÓDIGO             | DIAMETRO | MATERIAL      | DIFUSOR          | ACABADO  |
|--------------------|----------|---------------|------------------|----------|
| 19033KITST-CR-D040 | 40 cm    | Hoja de metal | Acrílico opalino | Satinado |
| 19033KITST-CR-D070 | 70 cm    |               |                  | Cromo    |
| 19033KITST-CR-D090 | 90 cm    |               |                  |          |


| CÓDIGO     | ACCESORIOS DE MONTAJE   | INCLUIDO |
|------------|-------------------------|----------|
| 191SC80D   | Cable de suspensión     | SI (3)   |
| SL--CANOPE | Canope                  | SI       |
| SL-CHT16   | Accesorio de sobreponer | SI (3)   |

\* Tira led personalizable

MONTAJE



DIMENSIONES



## LUMINARIAS ARO LED SLIM LISO



DIÁMETRO SEGÚN APLICACIÓN



1. LUZ DIRECTA (Difusor hacia abajo)





2. LUZ INDIRECTA (Difusor hacia dentro)




3. LUZ INDIRECTA (Difusor hacia arriba)



4. LUZ INDIRECTA (Difusor hacia fuera)



DIMENSIONES



LUMINARIAS ARO LED CUERPO DE METAL / ABISAL



DIÁMETROS



1. LUZ DIRECTA (Difusor hacia abajo)



2. LUZ INDIRECTA (Difusor hacia afuera)




3. LUZ INDIRECTA (Difusor hacia arriba)




\* Tira led personalizable

MONTAJE



DIMENSIONES




LUMINARIAS ARO LED CUERPO DE METAL / AMPLIO



DIÁMETROS



1. LUZ DIRECTA (Difusor hacia abajo)



2. LUZ INDIRECTA (Difusor hacia dentro)




3. LUZ INDIRECTA (Difusor hacia arriba)




\* Tira led personalizable

MONTAJE



DIMENSIONES



## DE LÍNEA LUMINARIAS ARO LED SLIM ELEGANTE



### DIÁMETROS SEGÚN APLICACIÓN



**Diámetro mayor o igual a 70 cm**  
1. LUZ DIRECTA (Difusor hacia abajo)




**Diámetro mayor o igual a 30 cm**  
2. LUZ INDIRECTA (Difusor hacia dentro)



| CÓDIGO           | MATERIAL                | DIFUSOR       |
|------------------|-------------------------|---------------|
| AMT1880DKIT-DXXX | Aluminio Anodizado      | Policarbonato |
| CÓDIGO           | ACCESORIOS DE MONTAJE   | INCLUIDO      |
| 191SC80D         | Cable de suspensión     | SI            |
| SL--CANOPE       | Canope                  | SI            |
| SL-CHT16         | Accesorio de sobreponer | SI            |

\* Tira led personalizable

### MONTAJE



### DIMENSIONES




## LUMINARIAS ARO LED ABISAL

## DE LÍNEA



### DIÁMETROS



**Diámetro mínimo 50 cm máximo 180 cm**  
1. LUZ DIRECTA (Difusor hacia abajo)




**Diámetro mínimo 50 cm máximo 180 cm**  
2. LUZ INDIRECTA (Difusor hacia afuera)



| CÓDIGO           | MATERIAL                | DIFUSOR       |
|------------------|-------------------------|---------------|
| AMT2580DKIT-DXXX | Aluminio Anodizado      | Policarbonato |
| CÓDIGO           | ACCESORIOS DE MONTAJE   | INCLUIDO      |
| 191SC80D         | Cable de suspensión     | SI            |
| SL--CANOPE       | Canope                  | SI            |
| SL-CHT16         | Accesorio de sobreponer | SI            |

\* Tira led personalizable

### MONTAJE




### DIMENSIONES



## DE LÍNEA LUMINARIAS ARO LED AMPLIO



### DIÁMETROS



**Diámetro mínimo 30 cm máximo 200 cm**  
1. LUZ DIRECTA (Difusor hacia abajo)




**Diámetro mínimo 30 cm máximo 200 cm**  
2. LUZ INDIRECTA (Difusor hacia dentro)



| CÓDIGO           | MATERIAL                | DIFUSOR          |
|------------------|-------------------------|------------------|
| AMT4980DKIT-DXXX | Aluminio Anodizado      | Acrílico opalino |
| CÓDIGO           | ACCESORIOS DE MONTAJE   | INCLUIDO         |
| 191SC80D         | Cable de suspensión     | SI               |
| SL--CANOPE       | Canope                  | SI               |
| SL-CHT16         | Accesorio de sobreponer | SI               |

\* Tira led personalizable

### MONTAJE



### DIMENSIONES






**Presente** en **proyectos** que compiten  
en **reconocidos premios**  
**de iluminación**



Descubre más en  
[siecled.com](http://siecled.com)

# luminarias de LED custom





## ¿Qué es una luminaria custom?

Una luminaria custom, es hablar de un servicio integral, donde se materializa la idea conceptual del cliente y se desarrolla un producto con las especificaciones del diseñador.

## ¿Cuál es el propósito?

Cada proyecto tiene una necesidad lumínica específica por lo que el diseño de la luminaria debe cumplir con la forma, el color, la altura, la materialidad y la luz, adecuada para resolver las necesidades que demanda cada espacio.

**1.**

Recibimos tu idea o intención de iluminación por medio de nuestro equipo de ventas.



**2.**

Nuestro equipo de ventas comparte tu solicitud con las áreas correspondientes:

**Diseño**





## Etapas del diseño custom.

- UNO.** Se recauda toda la información.
- DOS.** Se desarrolla la especificación Técnica y lumínica por DISEÑO.
- TRES.** Se confirma la viabilidad de elaboración del armado por INGENIERÍA.
- CUATRO.** Se entrega propuesta económica.
- CINCO.** Se realiza la elaboración de la luminaria.
- SEIS.** Se rectifica la calidad de la luminaria por Normatividad y calidad.
- SIETE.** Se entrega en sitio.







diversos **accesorios**



Descubre más en  
[siecled.com](http://siecled.com)

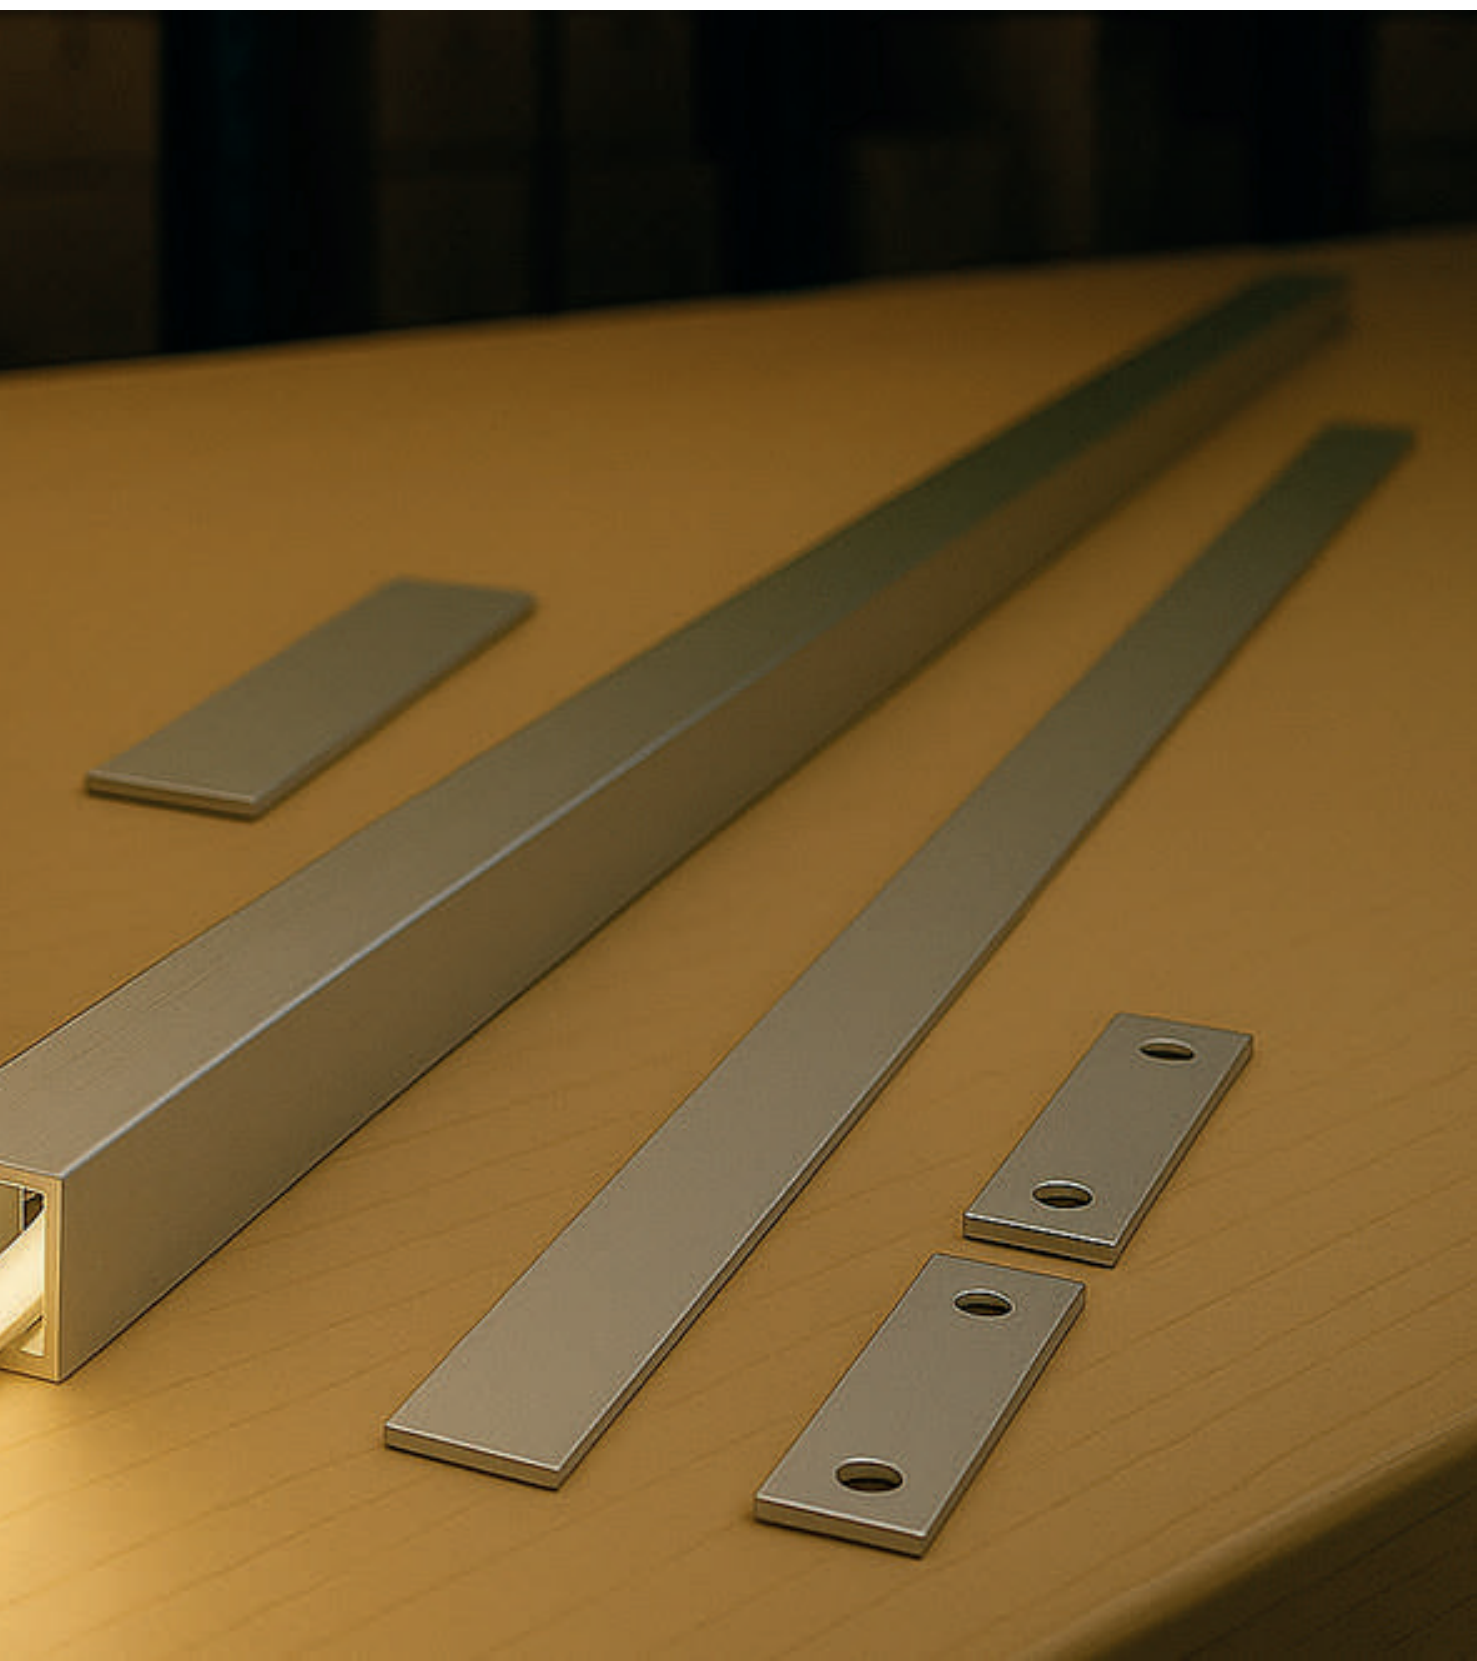

## CABLE CONTROL 4 X 18



| CÓDIGO | CALIBRE | VOLTAJE DE OPERACIÓN | NÚMERO DE CONDUCTOR | TEMPERATURA DE OPERACIÓN |
|--------|---------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| 1601A  | 18 AWG  | 300 V                | 4 hilos             | - 20 °C + 75 °C          |

DIMENSIONES



5.6 mm

|  |  |  |      |    |        |
|--|--|--|------|----|--------|
|  |  |  |      |    |        |
|  |  |  | RoHS | UL | 1 AÑOS |

## CABLE CONTROL 2 X 18



| CÓDIGO | CALIBRE | VOLTAJE DE OPERACIÓN | NÚMERO DE CONDUCTOR | TEMPERATURA DE OPERACIÓN |
|--------|---------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| 1604A  | 18 AWG  | 300 V                | 2 hilos             | - 20 °C + 75 °C          |

DIMENSIONES



6 mm

|  |  |  |      |    |        |
|--|--|--|------|----|--------|
|  |  |  |      |    |        |
|  |  |  | RoHS | UL | 1 AÑOS |

## CABLE CONTROL 5 X 18



| CÓDIGO | CALIBRE | VOLTAJE DE OPERACIÓN | NÚMERO DE CONDUCTOR | TEMPERATURA DE OPERACIÓN |
|--------|---------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| 1603A  | 18 AWG  | 300 V                | 5 hilos             | - 20 °C + 75 °C          |

DIMENSIONES



8.13 mm

|  |  |  |      |    |        |
|--|--|--|------|----|--------|
|  |  |  |      |    |        |
|  |  |  | RoHS | UL | 1 AÑOS |

## CABLE CONTROL 2 X 18 PARA EXTERIOR



| CÓDIGO    | CALIBRE | VOLTAJE DE OPERACIÓN | NÚMERO DE CONDUCTOR | TEMPERATURA DE OPERACIÓN |
|-----------|---------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| SSLA05CWP | 16 AWG  | 300 V                | 2 hilos             | - 20 °C + 75 °C          |

DIMENSIONES



6.84 mm


|  |  |  |      |    |        |
|--|--|--|------|----|--------|
|  |  |  |      |    |        |
|  |  |  | RoHS | UL | 1 AÑOS |

## CABLE DMX



| CÓDIGO | CALIBRE | TIPO DE CONDUCTOR | CAPACITANCIA BLINDAJE | TEMPERATURA DE OPERACIÓN |
|--------|---------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1602A  | 24 AWG  | Cobre desnudo     | 71 pF/m               | - 20 °C + 70 °C          |

DIMENSIONES





## CONECTORES TIPO PLUG 5.1 mm



| CÓDIGO          | TIPO DE CONECTOR | CABLEADO         | APLICACIÓN                      |
|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 1151AH / 1151AM | Plug 5.1 mm      | 20 cm / 2x22 AWG | Unión entre tiras LED y fuentes |

DIMENSIONES


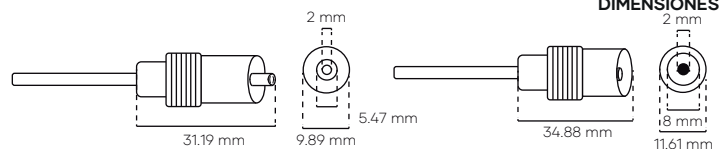


## CONECTORES 2 X 22



| CÓDIGO            | TIPO DE CONECTOR | CABLEADO         | APLICACIÓN                  |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| SLSMCONNECT M / H | 2 PIN            | 17 cm / 2x22 AWG | Conexión para mangueras LED |

DIMENSIONES


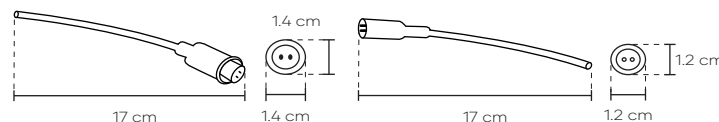


## CONECTORES PARA SEÑAL DE CONTROL DMX



| CÓDIGO          | TIPO DE CONECTOR | MONTAJE                | APLICACIÓN                  |
|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1712AH / 1712AM | 3 PIN DMX        | Rápido y sin soldadura | Sistemas de iluminación DMX |

DIMENSIONES

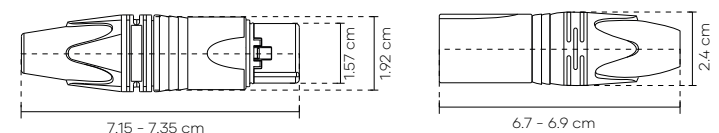




CANAL DE ALUMINIO SLIM



| CÓDIGO     | MATERIAL           | ACABADO | LARGO TOTAL |
|------------|--------------------|---------|-------------|
| 1901880D-C | Aluminio Anodizado | Natural | 1800 mm     |

DIMENSIONES

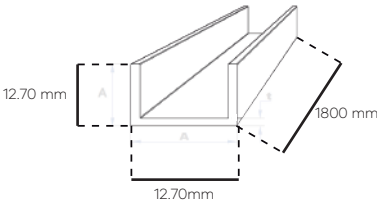


|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

SOLERA DE ALUMINIO I



| CÓDIGO       | MATERIAL           | ACABADO | LARGO TOTAL |
|--------------|--------------------|---------|-------------|
| SLSRA00I180A | Aluminio Anodizado | Natural | 1800 mm     |

DIMENSIONES




|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

SOLERA DE ALUMINIO II



| CÓDIGO       | MATERIAL           | ACABADO | LARGO TOTAL |
|--------------|--------------------|---------|-------------|
| SLSRA0II180A | Aluminio Anodizado | Natural | 1800 mm     |

DIMENSIONES




|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

SOLERA DE ALUMINIO III



| CÓDIGO       | MATERIAL           | ACABADO | LARGO TOTAL |
|--------------|--------------------|---------|-------------|
| SLSRAIII180A | Aluminio Anodizado | Natural | 1800 mm     |

DIMENSIONES



|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

# glosario simbólico



**TIPO DE LED**



**VOLTAJE / VOLTAJE DE ENTRADA**



**CONSUMO / CONSUMO MÁXIMO**



**ÍNDICE DE PROTECCIÓN**



**INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA**



**ÓPTICA**



**CORTE CADA...**



**LONGITUD DE PERFIL**



**FRECUENCIA**



**TEMPERATURA DE OPERACIÓN**



**PESO**



**FACTOR DE POTENCIA**



**CANALES / CANALES DMX**



**ENTRADA DMX**



**AJUSTES / NIVELES**



**CORRIENTE / CORRIENTE DE ENTRADA**

# guía de íconos



WASHER

WASHER ASIMÉTRICA

PIXEL  
MONOCROMÁTICA

PIXEL RGBW

ATENUABLE

TUNABLE WHITE

RGB

RGBW

FUENTE ATENUABLE  
CASAMBI

FUENTE ATENUABLE  
CCT CASAMBI



FUENTE ATENUABLE  
RGBW CASAMBI

GARANTÍA SIEC LED

IES  
(ARCHIVO FOTOMÉTRICO  
DISPONIBLE)

MANUAL INCLUIDO

ACABADOS EN  
PERFILES

CLASE III  
PROTECCIÓN CONTRA  
DESCARGAS ELÉCTRICAS

MONTAJE EMPOTRADO

PROTECCIÓN TÉRMICA

NO TIRAR EN LA  
BASURA (RAEE)

USO INTERIOR

# funciones y certificaciones

|                                                                                     |                                                      |                                                                                      |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    | VIDA ÚTIL 10 AÑOS                                    | <b>SELV</b>                                                                          | SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE                            |
|    | CONFORMIDAD EUROPEA                                  | <b>UKCA</b>                                                                          | EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD DEL REINO UNIDO           |
|   | NOM<br>(NORMA OFICIAL MEXICANA)                      | <b>TYPE HL</b>                                                                       | APTO PARA LUGARES PELIGROSOS                        |
|  | SIN PLOMO                                            | <b>EAC</b>                                                                           | CERTIFICACIÓN EUROASIÁTICA                          |
|  | RESTRICCIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS                 |  | RECONOCIMIENTO DE COMPONENTES UL (CANADÁ Y EE. UU.) |
|  | CERTIFICADO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES |  | DIM TO WARM<br>(ATENUACIÓN CÁLIDA 4000K–2200K)      |
|  | CERTIFICACIÓN OBLIGATORIA CHINA                      | <b>CASAMBI</b>                                                                       | CONTROL INALÁMBRICO BLUETOOTH                       |
|  | CERTIFICACIÓN EUROPEA                                |  | DIGITAL ADDRESSABLE LIGHTING INTERFACE-2            |
|  | SÍMBOLO DE PUESTA EN TIERRA                          |                                                                                      |                                                     |



# tabla de colores

## para


### lisos

|                                                                                     |              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|    | <b>AL-NG</b> | NEGRO       |
|    | <b>AL-BC</b> | BLANCO      |
|    | <b>AL-GO</b> | GRIS OXFORD |
|    | <b>AL-PT</b> | PLATA       |
|   | <b>AL-RJ</b> | ROJO        |
|  | <b>AL-AM</b> | AMARILLO    |
|  | <b>AL-AZ</b> | AZUL        |
|  | <b>AL-LM</b> | LIMA        |



### texturizados

|                                                                                     |                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|  | <b>AL-N/T</b>  | NEGRO TEXTURIZADO      |
|  | <b>AL-M/T</b>  | MARRÓN TEXTURIZADO     |
|  | <b>AL-NP/G</b> | NEGRO/PLATA GRANULADO  |
|  | <b>AL-BP/G</b> | BLANCO/PLATA GRANULADO |
|  | <b>AL-ON/G</b> | ÓXIDO/NEGRO GRANULADO  |

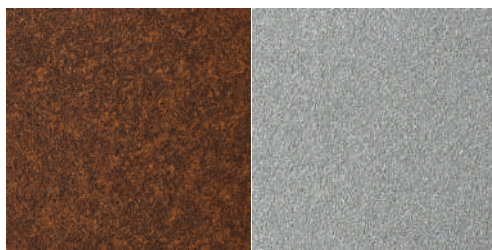

# y acabados perfiles


## madera



|                                                                                   |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
|  | <b>MD-NL</b> | NOGAL            |
|  | <b>MD-PL</b> | PINO LISO        |
|  | <b>MD-PT</b> | PINO TEXTURIZADO |
|  | <b>MD-CZ</b> | CEREZO           |

# aplicación para aros metálicos

## metálicos

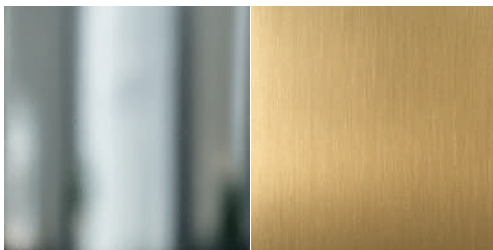

|                                                                                     |              |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
|  | <b>PL-CR</b> | METÁLICO PULIDO/CROMO   |
|  | <b>PL-LT</b> | METÁLICO PULIDO/LATÓN   |
|  | <b>ST-CR</b> | METÁLICO SATINADO/CROMO |
|  | <b>ST-LT</b> | METÁLICO SATINADO/LATÓN |

**Consulte a su asesor de ventas para más información.**

Los acabados mostrados son ilustrativos y pueden presentar variaciones en el producto real.

# créditos foto

**Foto Ref. 1** Proyecto: **Aro 360°**  
Diseño de iluminación: **Arqzul**  
Producto: **Aro LED 360° CCT y control CCT**

**Foto Ref. 2** Proyecto: **Trapiche Hacienda Actipan**  
Diseño de iluminación: **PSM Ingeniería**  
Producto: **Manguera COB, 3000 K**

**Foto Ref. 3** Proyecto: **Casa Paraíso**  
Diseño de iluminación: **Despachos Dei Domotic**  
Producto: **Tira Led Sumergible 3,000 K**

**Foto Ref. 4** Proyecto: **Trapiche Hacienda Actipan**  
Diseño de iluminación: **PSM Ingeniería**  
Producto: **Tira LED 15.5 W/m, 2400 K**

**Foto Ref. 5** Proyecto: **Core 31**  
Diseño de iluminación: **Craftarq**  
Producto: **Tira LED COB, Trimless III**

**Foto Ref. 6** Proyecto: **Boutique Tiempos Shop**  
Diseño de iluminación: **Sala HARS**  
Producto: **Tira Neon 360, 4000 K**

**Foto Ref. 7** Proyecto: **Coronado, Arte Culinario**  
Diseño de iluminación: **ISL Lighting de México**  
Producto: **Tira LED 22 W/m**

**Foto Ref. 8** Proyecto: **Restaurante Gardela Roma**  
Diseño de iluminación: **Mayte Arquer**  
Producto: **Manguera LED 7 W/m**

**Foto Ref. 9** Proyecto: **Bistro y Vinos**  
Diseño de iluminación: **Carriles Breton**  
Producto: **Tira LED 15.5W/m, 2400 K**

**Foto Ref. 10** Proyecto: **Departamento Jasso**  
Diseño de iluminación: **Sergio Espinoza**  
Producto: **Tira LED Flexible, 2,700 K**

**Foto Ref. 11** Proyecto: **Pabellón Santa Lucía**  
Diseño de iluminación: **Circardia Estudio**  
Producto: **Mangueras LED 20, 12 y 7 W/m**

**Foto Ref. 12** Proyecto: **Findasense**  
Diseño de iluminación: **Circardia Estudio**  
Producto: **Aros y formas LED custom**

**Foto Ref. 13** Proyecto: Referencia no disponible  
Nota: Imagen enviada por cliente; en caso de autoría identificada, se actualizará el crédito correspondiente.

**Foto Ref. 14** Proyecto: Referencia no disponible  
Nota: Imagen enviada por cliente; en caso de autoría identificada, se actualizará el crédito correspondiente.

# referencias

- Foto Ref. 15** Proyecto: **Tardan Centro**  
Diseño de iluminación: **Ele Studio y Ailuminación Studio.**  
Producto: **Perfil contorno de luz cóncavo, tira LED 17.5 W/m.**
- Foto Ref. 16** Proyecto: **Trapiche Hacienda Actipan**  
Diseño de iluminación: **PSM Ingeniería**  
Producto: **Perfil Cóncavo, Perfil Slim Elegante Tira 15.5W/m 2400 K**
- Foto Ref. 17** Proyecto: Referencia no disponible  
Nota: Imagen enviada por cliente; en caso de autoría identificada, se actualizará el crédito correspondiente.
- Foto Ref. 18** Proyecto: **Sollano19 - San Miguel de Allende**  
Diseño de iluminación: **Miguel Calanchini**  
Producto: **Tira LED 5 mm 6 W/m**
- Foto Ref. 19** Proyecto: **Casa Gogo**  
Diseño de iluminación: **DEI Domotic**  
Producto: **Tira Washer, 2700 K**
- Foto Ref. 20** Proyecto: **Design House 2022**  
Diseño de iluminación: **María Arozarena**  
Producto: **Perfiles LED Custom**
- Foto Ref. 21** Proyecto: Referencia no disponible  
Nota: Imagen enviada por cliente; en caso de autoría identificada, se actualizará el crédito correspondiente.
- Foto Ref. 22** Proyecto: Referencia no disponible  
Nota: Imagen enviada por cliente; en caso de autoría identificada, se actualizará el crédito correspondiente.
- Foto Ref. 23** Proyecto: **Restaurante La Damajuana**  
Diseño de iluminación: Referencia no disponible  
Producto: **Tira LED 7.5 W**
- Foto Ref. 24** Proyecto: Referencia no disponible  
Nota: Imagen enviada por cliente; en caso de autoría identificada, se actualizará el crédito correspondiente.
- Foto Ref. 25** Proyecto: Referencia no disponible  
Nota: Imagen enviada por cliente; en caso de autoría identificada, se actualizará el crédito correspondiente.
- Foto Ref. 26** Proyecto: **Casa Pedregal**  
Diseño de iluminación: **Lightkiin**  
Producto: **Perfiles custom, Tira LED, Controladores**
- Foto Ref. 27** Proyecto: **Findasense**  
Diseño de iluminación: **Circardia Estudio**  
Producto: **Aros y formas LED custom**

# notas importantes

**Las fotografías** utilizadas en este catálogo deben ser tomadas en cuenta únicamente como **referencia**, el producto final puede llegar a **variar físicamente** debido a actualizaciones en la fabricación del mismo.

**El IP (Índice de Protección)** se especifica únicamente para rollos completos, si se requiere cortar el rollo o unir más tramos, debe asegurarse de sellar perfectamente la unión o corte para conservar el índice de protección para exteriores. Si tiene duda de cómo hacerlo, comuníquese al área de **soporte técnico de SIEC LED**.

Nuestros **perfiles LED lineales, aros o formas** pueden tener varios acabados y colores (refiérase a la tabla de lapag. 145), cualquier duda **consulte a su asesor de ventas**.

Las **fuentes atenuables** de **5 protocolos** son compatibles con cualquiera de los siguientes sistemas de atenuación: **Reverse Phase, Forward Phase, 0 a 10V, 1 a 10V y PWM**.



**PROYECTOS  
CENTRO  
SUCURSAL  
CDMX**

Chosica 653, Lindavista,  
Gustavo A. Madero, C.P.  
07300, CDMX.

+ (52) 55 4336 9295

**PROYECTOS  
NOROESTE  
SUCURSAL  
MONTERREY**

José Navarro 801, Centro,  
C.P. 64000, Monterrey, N.L.

+ (52) 81 1232 4265

**PROYECTOS  
BAJIO  
SUCURSAL  
GUADALAJARA**

+ (52) 33 1283 3732

---

**siecedmx**  
redes sociales



[www.sieced.com.mx](http://www.sieced.com.mx)

