

Línea esencial

Eficiencia, **funcionalidad** y valor

2026

esencial.siecled.com




¿Por qué nace esencial?

La Línea Esencial nace para ampliar el alcance de Siec Led, manteniendo los principios técnicos y la coherencia que distinguen nuestra ingeniería.

Fue desarrollada para proyectos que requieren eficiencia, confiabilidad y armonía estética, optimizando de forma precisa el balance entre potencia, desempeño y costo.

Esencial responde a esa necesidad: conservar la calidad de luz y la estabilidad cromática que caracterizan a nuestra marca, en una solución más accesible y funcional.




LUZ DE ALTA
CALIDAD



CONFIABILIDAD
GARANTIZADA



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



DISEÑO
DISCRETO



esencial.siecled.com

Tiras de LED



Tira LED Elemental 7 W

CÓDIGO	VOLTAJE DE ENTRADA	TEMPERATURA DE COLOR	FLUJO LUMINOSO
SSP0127K2A	24 VCD	2,700 K	550 - 555 Lm/m
SSP0130K2A	24 VCD	3,000 K	575 - 580 Lm/m
SSP0140K2A	24 VCD	4,000 K	605 - 610 Lm/m

CÓDIGO	ACCESORIOS DE MONTAJE	INCLUIDO
1151AH	Conectores tipo plug 5.1 mm - Hembra	NO
1151AM	Conectores tipo plug 5.1 mm - Macho	NO

2835

IRC 94+

LED m 180 LEDS/m



7 W/m

20

115°

Cada 3.33 cm

5 m

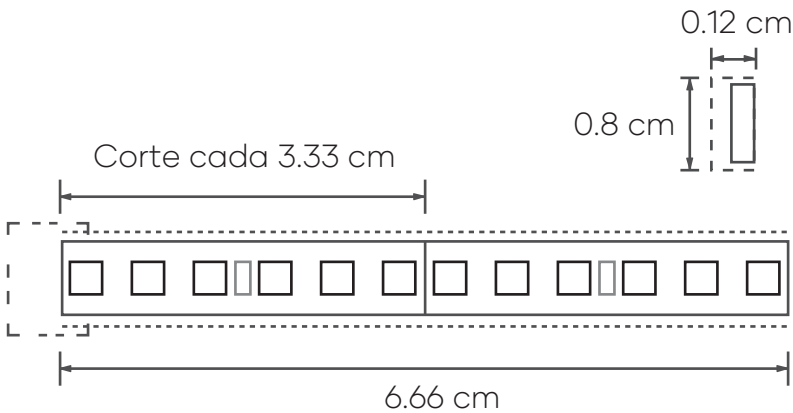

Rollo de 5 m





Tira LED Elemental 11 W

CÓDIGO	VOLTAJE DE ENTRADA	TEMPERATURA DE COLOR	FLUJO LUMINOSO
SSP0227K2A	24 VCD	2,700 K	825 - 830 Lm/m
SSP0230K2A	24 VCD	3,000 K	870 - 875 Lm/m
SSP0240K2A	24 VCD	4,000 K	910 - 915 Lm/m

CÓDIGO	ACCESORIOS DE MONTAJE	INCLUIDO
1151AH	Conectores tipo plug 5.1 mm - Hembra	NO
1151AM	Conectores tipo plug 5.1 mm - Macho	NO



2835



94+




180 LEDS/m



11 W/m



20





115°



Cada 3.33 cm



5 m

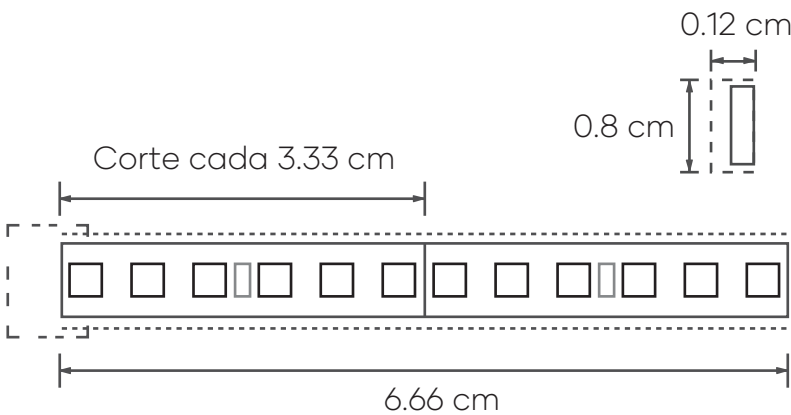

Rollo de 5 m



Tira LED Elemental 19 W

CÓDIGO	VOLTAJE DE ENTRADA	TEMPERATURA DE COLOR	FLUJO LUMINOSO
SSP0327K2A	24 VCD	2,700 K	1,560 - 1,565 Lm/m
SSP0330K2A	24 VCD	3,000 K	1,630 - 1,635 Lm/m
SSP0340K2A	24 VCD	4,000 K	1,715 - 1,720 Lm/m

CÓDIGO	ACCESORIOS DE MONTAJE	INCLUIDO
1151AH	Conectores tipo plug 5.1 mm - Hembra	NO
1151AM	Conectores tipo plug 5.1 mm - Macho	NO

2835

IRC 94+

180 LEDS/m



19 W/m

20

115°

Cada 3.33 cm

5 m

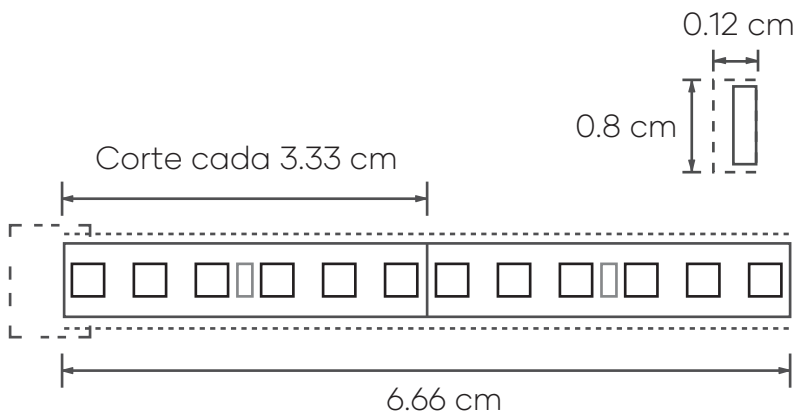

Rollo de 5 m





Tira LED Multi-Flow

CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	CONSUMO	FLUJO LUMINOSO
SSP0427K2A	2,700 K	6 W 10 W 16 W	510 - 515 Lm/m 890 - 895 Lm/m 1,730 - 1,735 Lm/m
SSP0430K2A	3,000 K	6 W 10 W 16 W	580 - 585 Lm/m 1,025 - 1,030 Lm/m 1,900 - 1,905 Lm/m
SSP0440K2A	4,000 K	6 W 10 W 16 W	660 - 665 Lm/m 1,170 - 1,175 Lm/m 2,085 - 2,090 Lm/m


CÓDIGO	ACCESORIOS DE MONTAJE	INCLUIDO



2835




95+



126 LEDS/m



20




117°




Cada 21 LEDs




5 m



Corte cada 16.7 cm

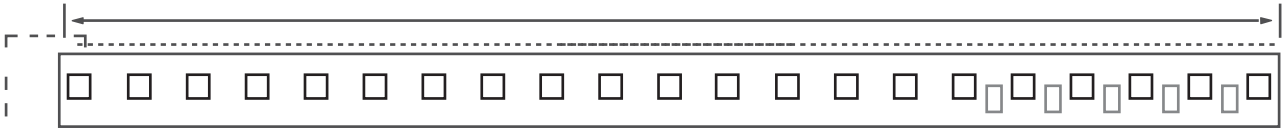

Corte cada 21 LEDs



Rollo de 5 m


Controladores LED



Atenuador + Fuente de Voltaje Constante 12 V / 60 W Integrada

CÓDIGO	VOLTAJE DE ENTRADA	CORRIENTE	POTENCIA
SC12060DA	120 VAC – 60 Hz	0.6 A	60 W

CÓDIGO	ACCESORIOS DE MONTAJE	INCLUIDO
SCACC02CR	Caja raco doble profundidad	NO
SCACC01PL	Placa para dimmer con fuente - Acabado blanco	NO

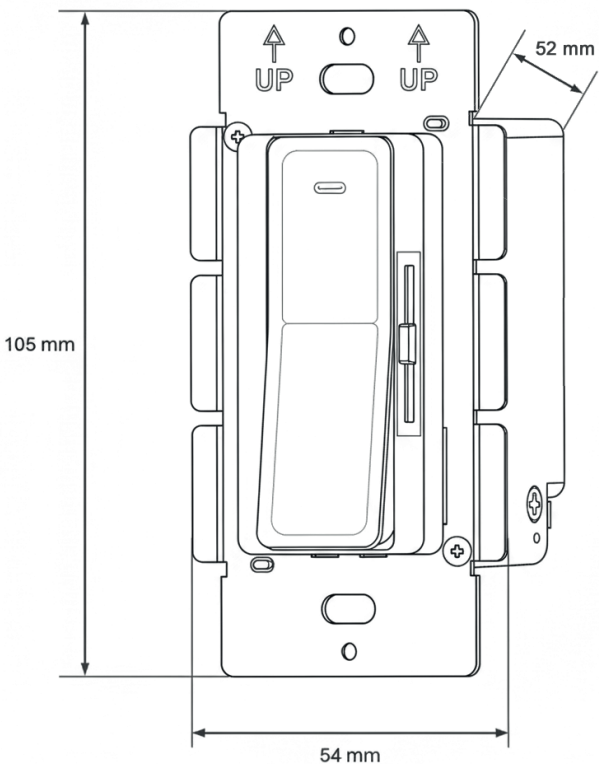


- 12 VDC
- 3
- 0.25 Kg
- 40°C a +60°C






Atenuador + Fuente de Voltaje Constante 24 V / 160 W Integrada

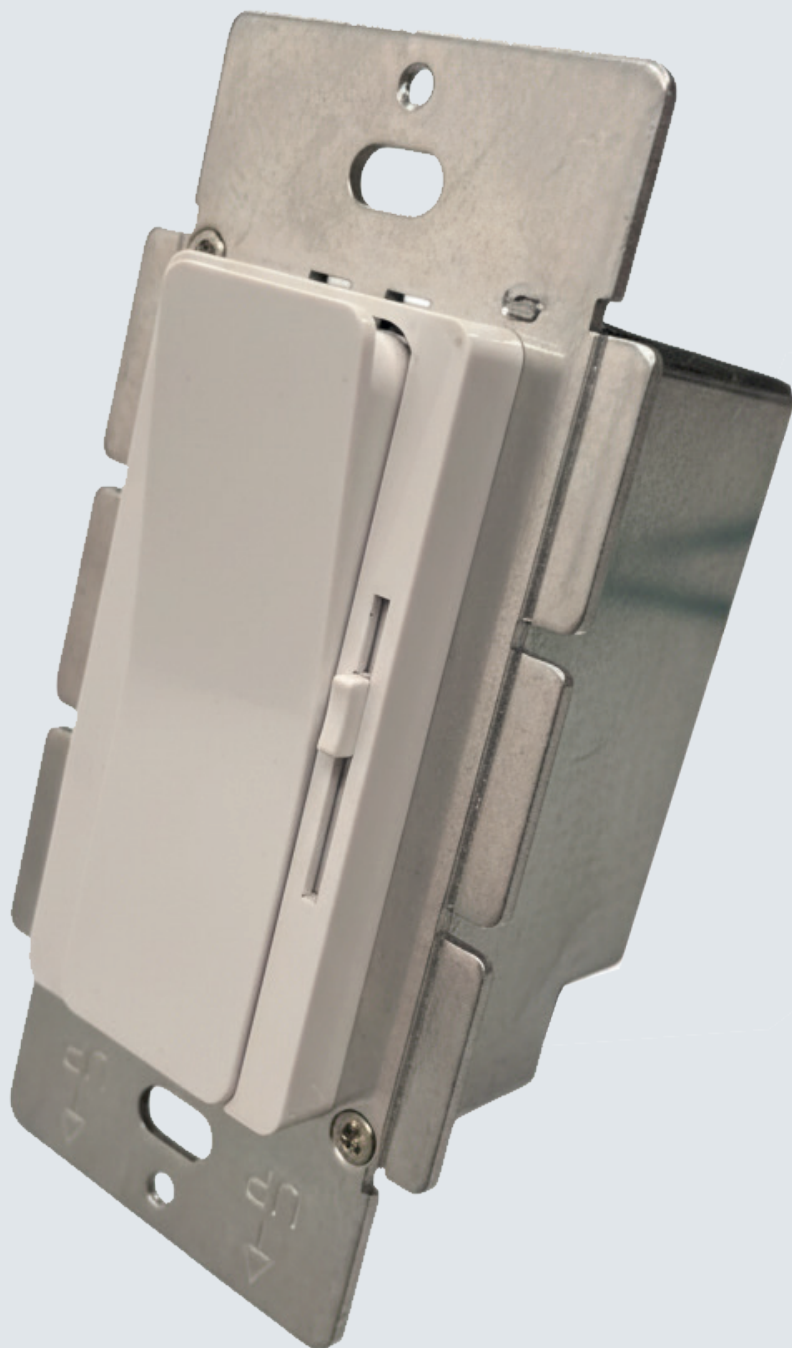

CÓDIGO	VOLTAJE DE ENTRADA	CORRIENTE	POTENCIA
SC24160DA	120 VAC – 60 Hz	1.3 A	160 W
CÓDIGO	ACCESORIOS DE MONTAJE		INCLUIDO
SCACC02CR	Caja raco doble profundidad		NO
SCACC01PL	Placa para dimmer con fuente - Acabado blanco		NO

-  24 VDC
-  3
-  0.25 Kg
-  -40°C a +60°C

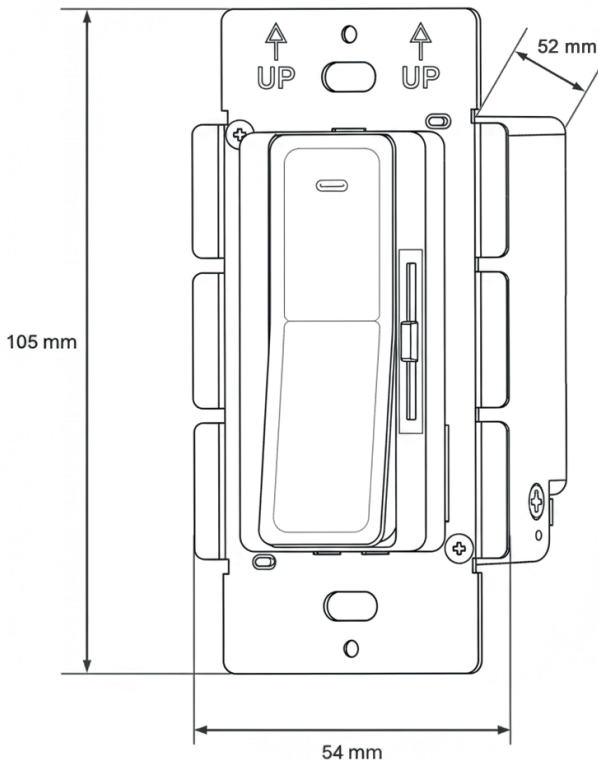

Fuentes Atenuables



SELV TYPE HL **NOM**

Fuente Atenuable de Voltaje **24 V / 60 W**

CÓDIGO	VOLTAJE DE SALIDA	CORRIENTE	CONSUMO MÁXIMO
SBT2460WA	24 V	2.5 A	60 W

120 VAC



47 - 63 Hz

NA

0.17 kg

-40 °C a 60 °C

PF ≥ 0.94

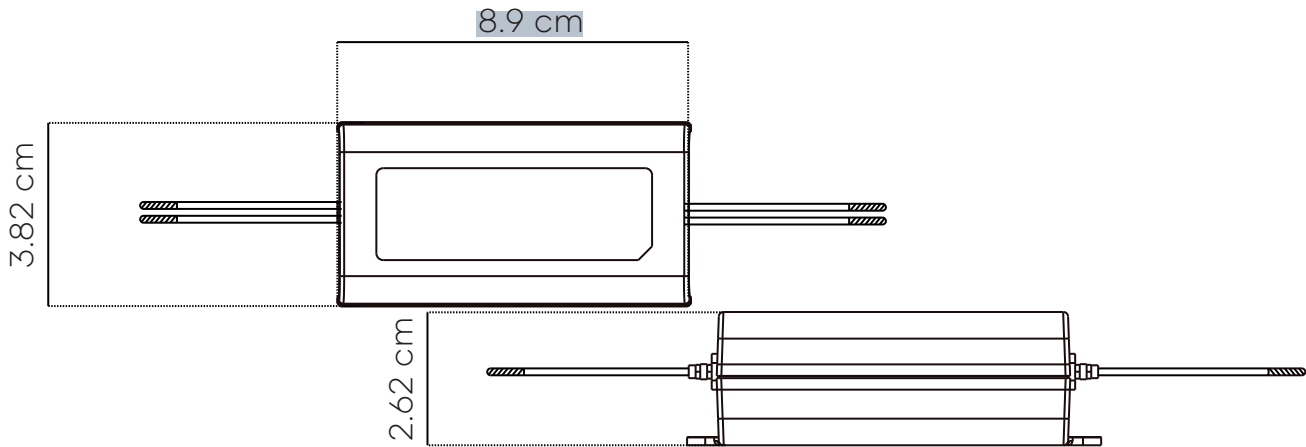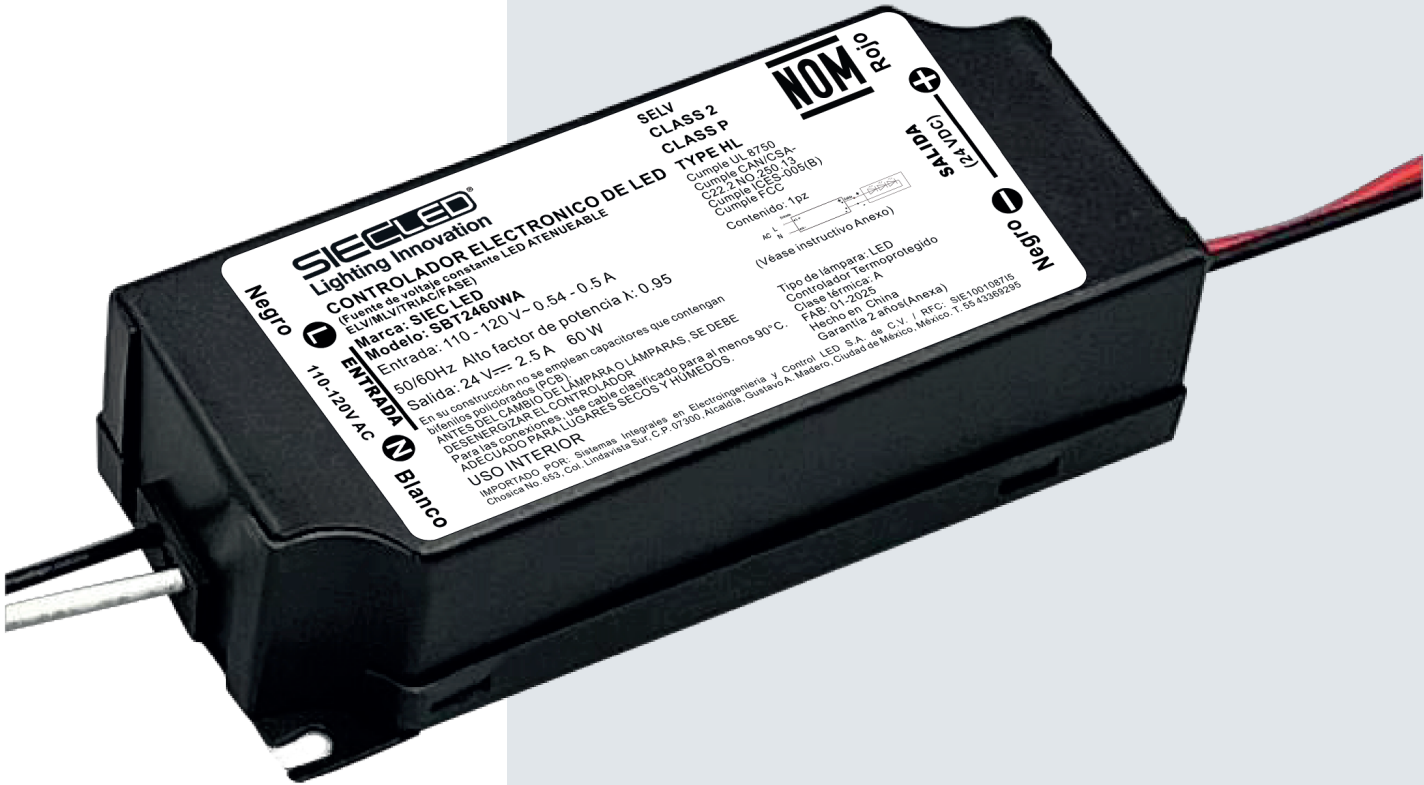




SELV TYPE HL **NOM**



Fuente Atenuable de Voltaje **24 V / 96 W**

CÓDIGO	VOLTAJE DE SALIDA	CORRIENTE	CONSUMO MÁXIMO
SBT2496WA	24 V	4.0 A	96 W

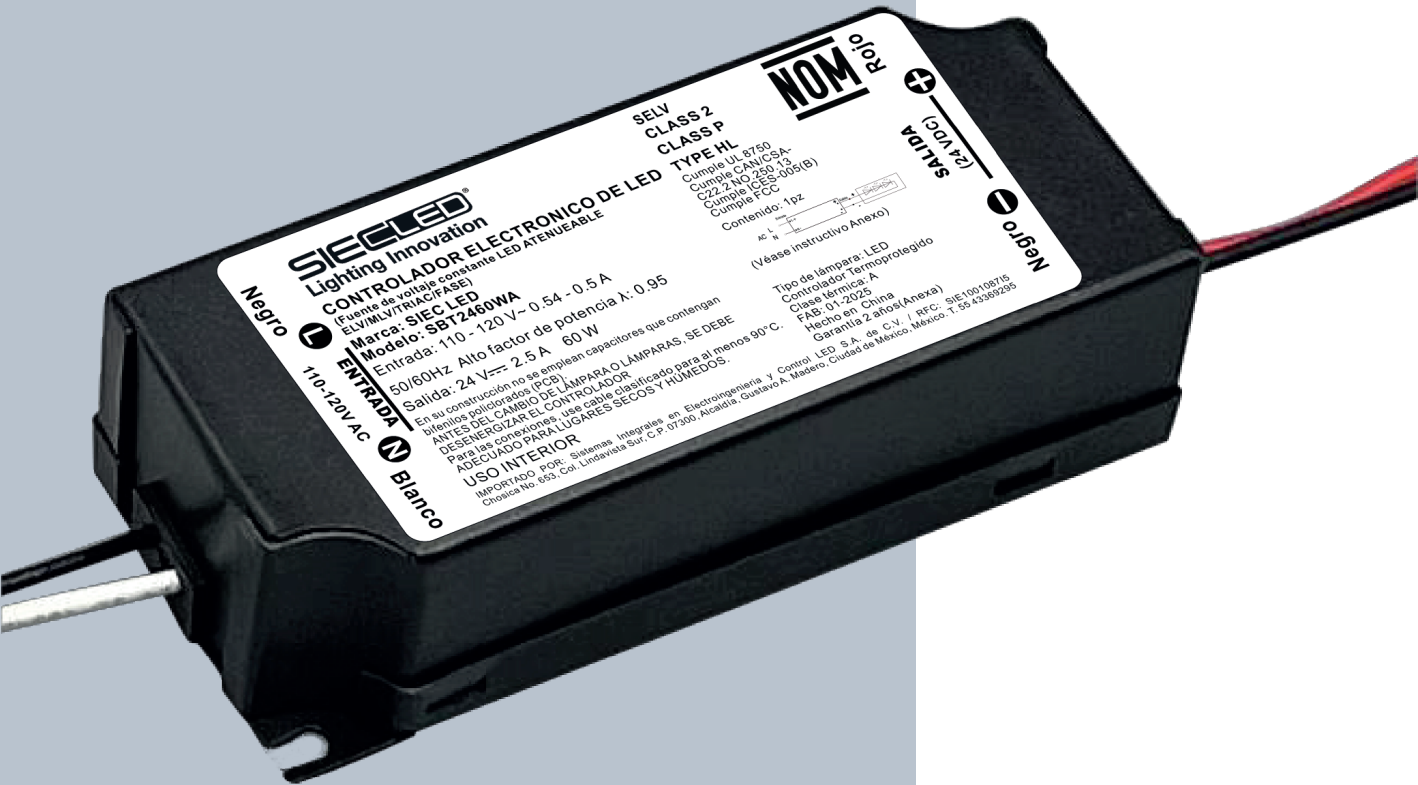

120 VAC



47 - 63 Hz




NA




0.17 kg




-40 °C a 60 °C



PF ≥ 0.94

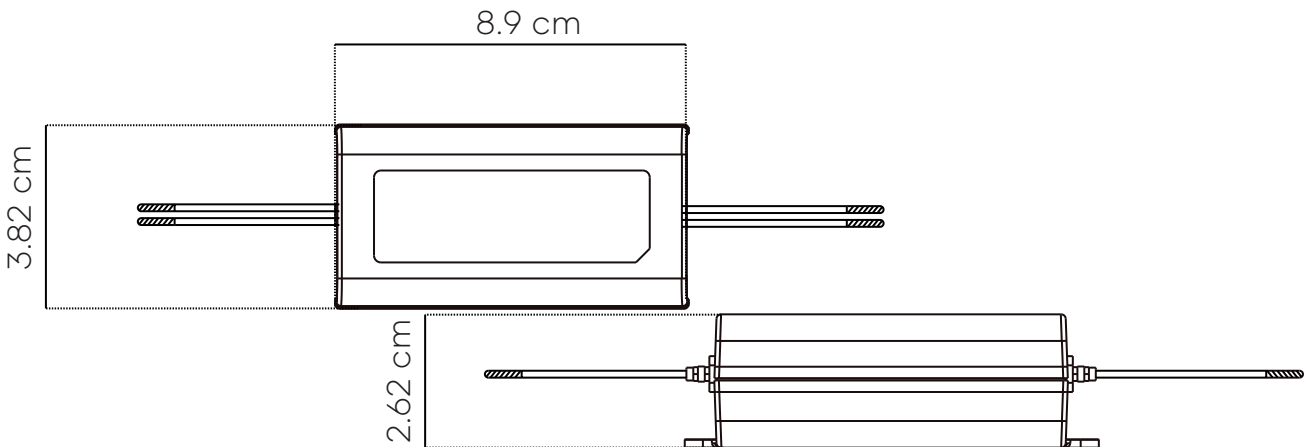



SELV TYPE HL **NOM** 

Fuente Atenuable de Voltaje **24 V / 150 W**

CÓDIGO	VOLTAJE DE SALIDA	CORRIENTE	CONSUMO MÁXIMO
SBT24150WA	24 V	6.25 A	150 W



120 VAC



47 - 63 Hz



NA





0.33 kg



-40 °C a 60 °C



PF ≥ 0.94

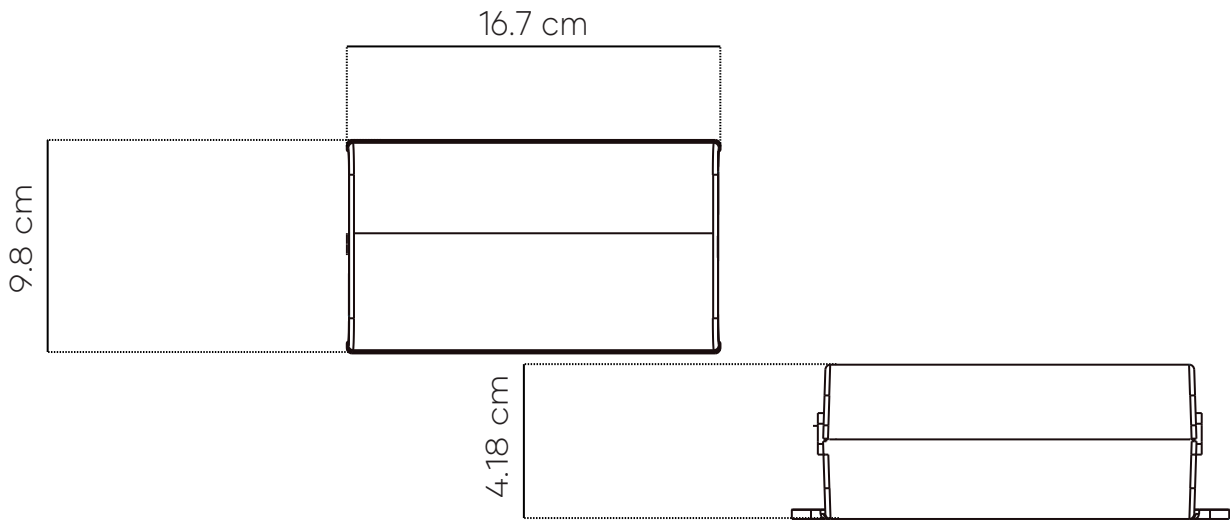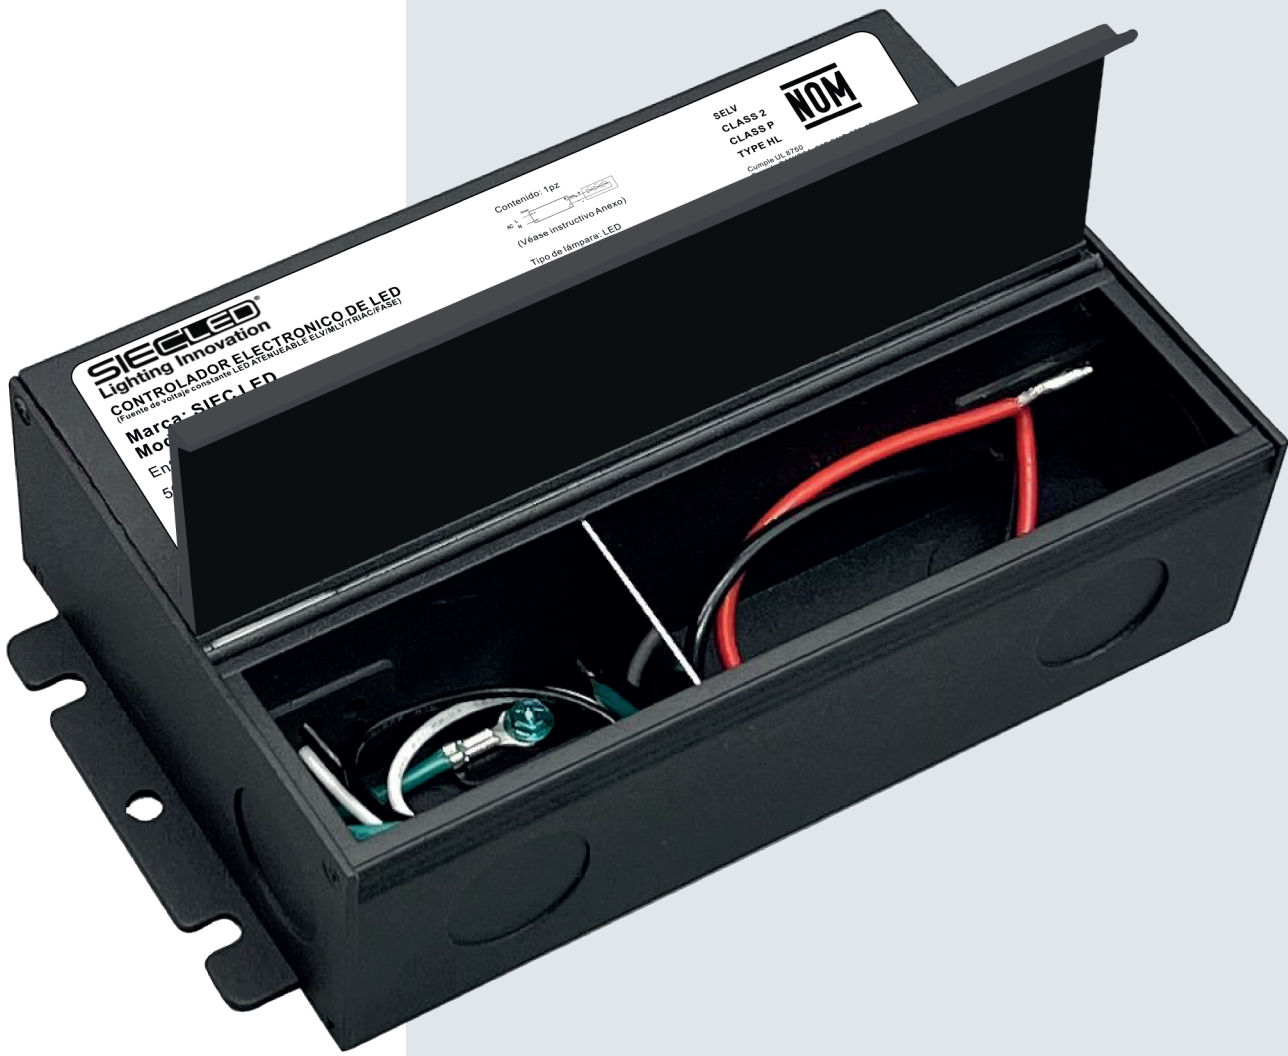




SELV TYPE HL **NOM**



Fuente Atenuable de Voltaje **24 V / 200 W**

CÓDIGO	VOLTAJE DE SALIDA	CORRIENTE	CONSUMO MÁXIMO
SBT24200WA	24 V	8.34 A	200 W

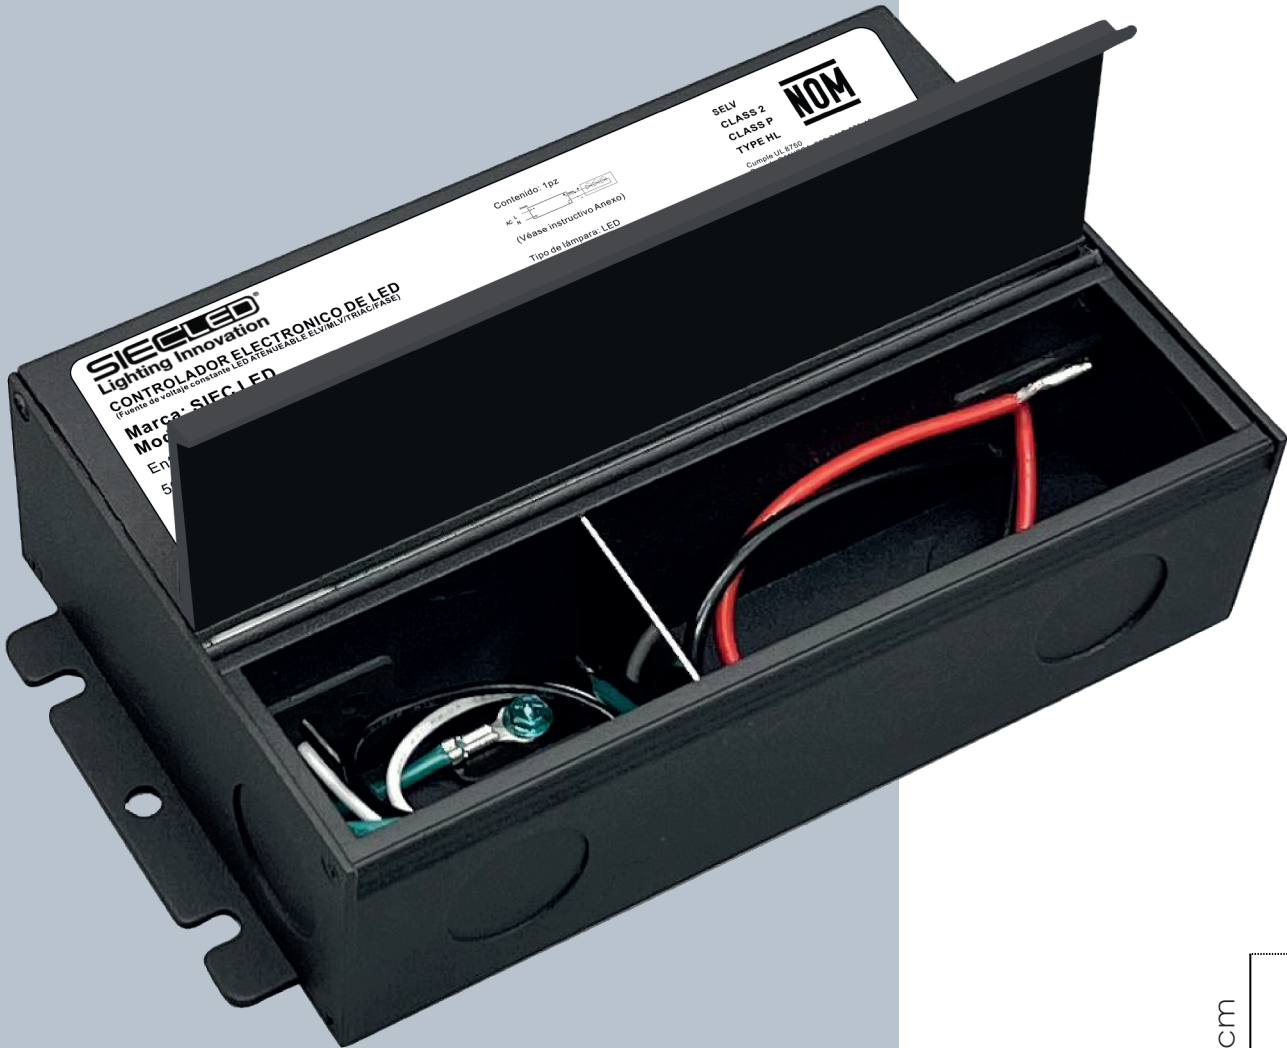

120 VAC



47 - 63 Hz



NA




0.33 kg




-40 °C a 60 °C



PF ≥ 0.94

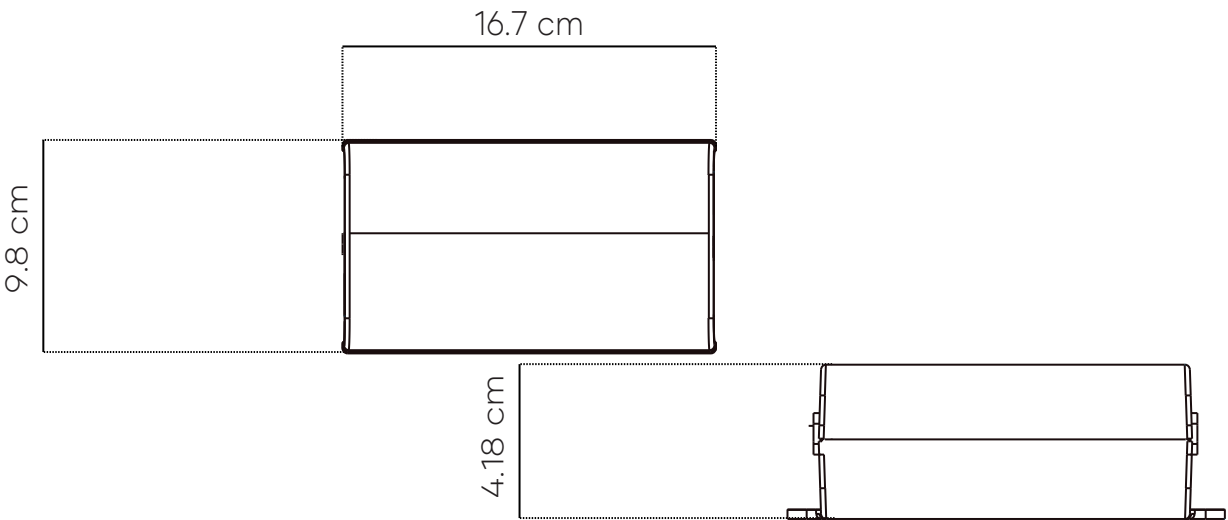



SELV TYPE HL **NOM** 

Fuente Atenuable de Voltaje **24 V / 300 W**

CÓDIGO	VOLTAJE DE SALIDA	CORRIENTE	CONSUMO MÁXIMO
SBT24300WA	24 V	12.5 A	300 W



120 VAC



47 - 63 Hz



NA



0.33 kg



-40 °C a 60 °C



PF ≥ 0.94

