


BOLLARD & SURFACE MOUNTED

DRIFT 2026

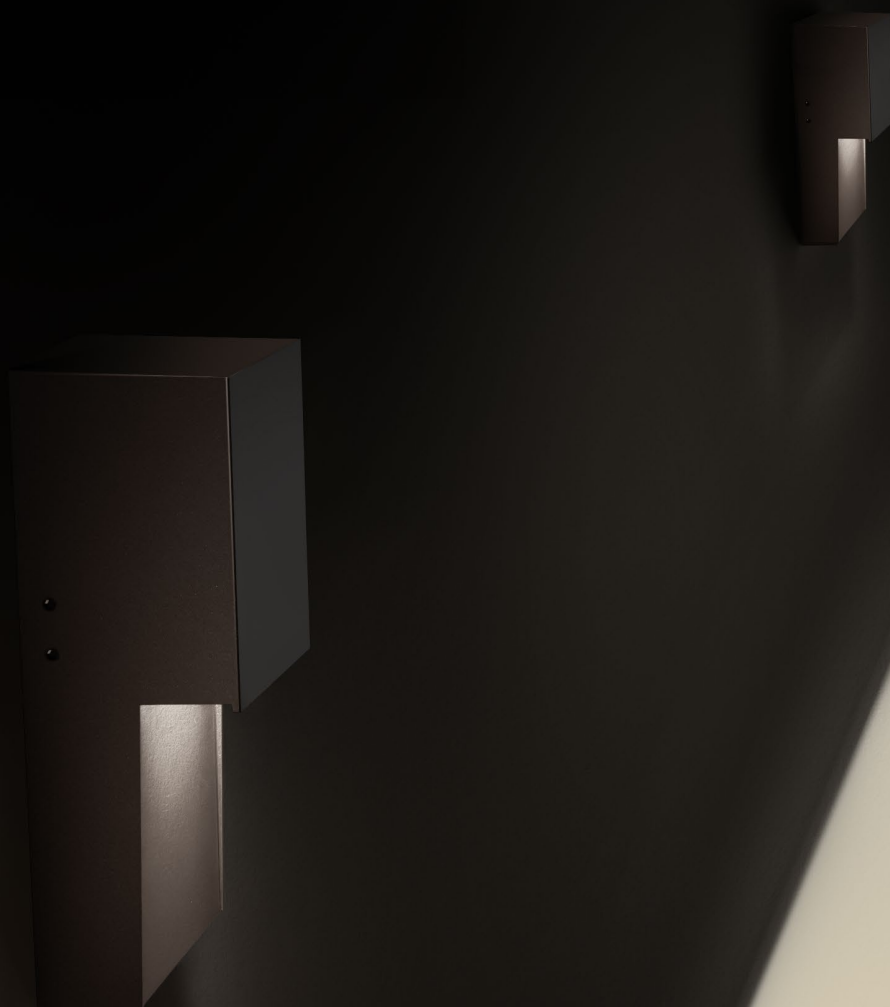

i-LèD

BOLLARD & SURFACE MOUNTED


DRIFT

GEOMETRIA DELLA LUCE

Drift è una collezione di apparecchi Outdoor sviluppata per offrire una distribuzione luminosa ad alte prestazioni in un corpo compatto ed essenziale. La struttura in alluminio presenta volumi netti, proporzioni rigorose e un profilo sottile che ne esalta la presenza discreta e architettonica nello spazio. L'innovativo gruppo ottico è progettato per generare un'emissione ampia e controllata: luce laterale e frontale si combinano in una proiezione omogenea, capace di valorizzare percorsi, superfici e architetture con precisione e uniformità. Il comparto ottico arretrato garantisce un'illuminazione confortevole, priva di abbagliamento.

GEOMETRY OF LIGHT

Drift is an outdoor luminaire collection developed to deliver high-performance light distribution within a compact, essential form. The aluminium body features sharp volumes, precise proportions and a slender profile that enhances its discreet, architectural presence in the space. The innovative optical assembly is designed to produce a wide yet controlled emission: lateral and frontal light combine in a uniform projection, enhancing pathways, surfaces and architectural elements with precision and consistency. The recessed optical compartment ensures comfortable illumination, free from glare.

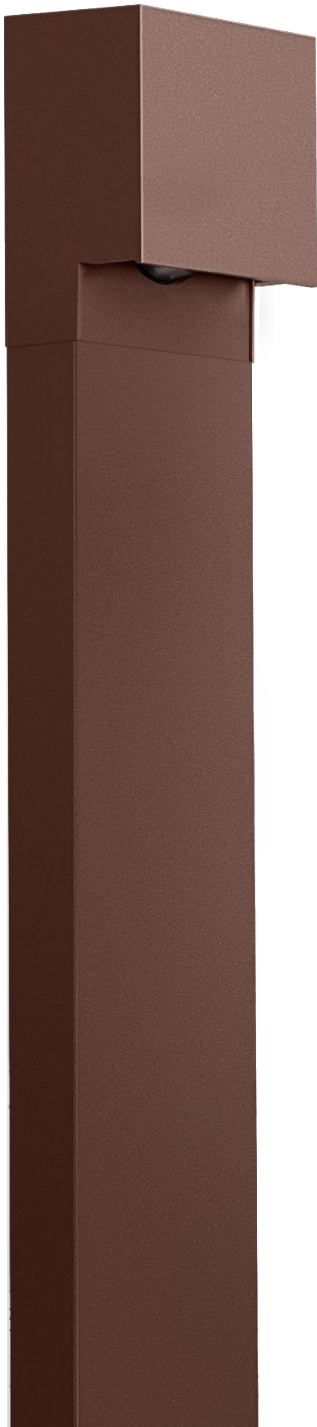




Scale 1:1

Drift è luce scolpita con precisione. Un corpo compatto, rigoroso, tagliato da geometrie nette e superfici materiche, racchiude un'ottica arretrata di nuova generazione: invisibile alla vista, ma decisiva nel disegnare lo spazio. La luce generata da Drift è diffusa e omogenea sul piano, ma perfettamente controllata grazie a una distribuzione asimmetrica avanzata. Il fascio si apre in modo ampio sul lato, mantenendo continuità anche in direzione frontale, così da illuminare percorsi e superfici con una progressione luminosa equilibrata. Il sistema ottico arretrato e schermato garantisce un'emissione con BUG rating 0, priva di abbagliamento diretto e in grado di ottimizzare il comfort visivo anche in ambienti ad alta frequentazione o residenziali.

Drift is light sculpted with precision. A compact, rigorous body, defined by sharp geometries and tactile surfaces, encloses a recessed next-generation optic: invisible to the eye yet decisive in shaping space. The light produced by Drift is diffused and uniform across the plane, yet perfectly controlled through advanced asymmetric distribution. The beam opens wide to the side while maintaining continuity in the forward direction, ensuring balanced illumination of pathways and surfaces with a smooth light progression. The recessed and shielded optical system delivers a BUG rating of 0, free from direct glare and designed to maximise visual comfort even in high-traffic public spaces or residential environments.

102 mm

60 mm

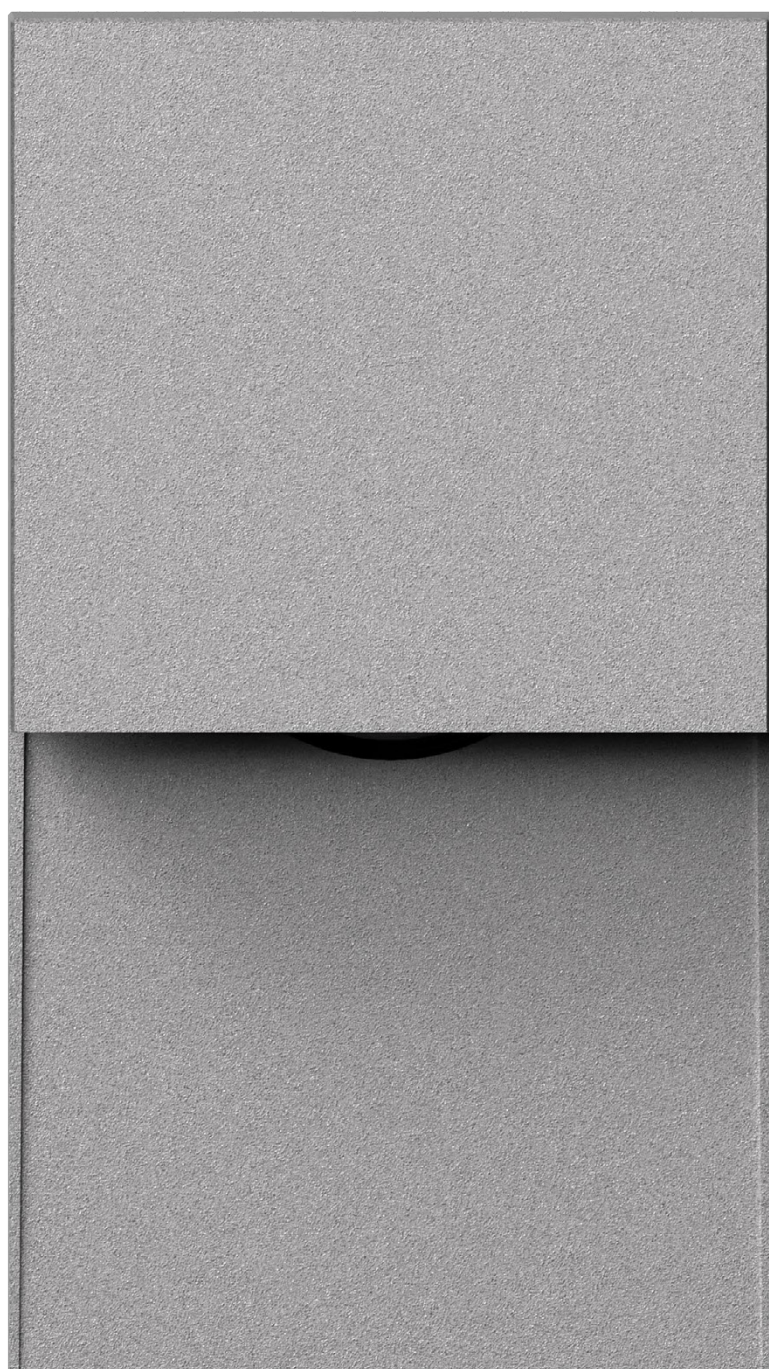

181 mm





LA VERSATILITÀ
TRASFORMA OGNI
SUPERFICIE IN LUCE

VERSATILITY TURNS EVERY
SURFACE INTO LIGHT















UNA COLLEZIONE CAPACE DI ADATTARSI A OGNI PROGETTO.

Drift si articola in due tipologie installative: in superficie e a paletto, quest'ultimo disponibile in tre altezze, 450 mm, 750 mm e 1050 mm. Quattro color temperatures: 2200K, 2700K, 3000K e 4000K per un'integrazione armoniosa sia in contesti residenziali sia in spazi pubblici o ambienti naturalistici. Il design essenziale di Drift è valorizzato da quattro finiture: Dark Brown, Black Gray, Gray e White. Ogni elemento è progettato per garantire continuità visiva e resistenza nel tempo.

A COLLECTION DESIGNED TO ADAPT TO ANY PROJECT.

Drift is available in two installation types: surface-mounted and bollard, the latter offered in three heights, 450 mm, 750 mm, and 1050 mm. Four color temperatures: 2200K, 2700K, 3000K, and 4000K ensure seamless integration in both residential settings and public or natural environments. Drift's essential design is enhanced by four finishes: Dark Brown, Black Gray, Gray, and White. Each element is engineered to guarantee visual consistency and long-lasting durability.



Dark Brown



Black Gray



Gray



White





DISTRIBUZIONE OTTIMIZZATA


L'innovativo gruppo ottico di Drift è progettato per offrire un'ampia emissione laterale e una proiezione frontale uniforme e controllata. La luce si distribuisce in modo omogeneo, valorizzando percorsi e superfici con precisione e senza dispersioni. I paletti, disponibili in tre altezze, 450 mm, 750 mm e 1050 mm, garantiscono un elevato comfort visivo con BUG rating 0, risultato dell'assenza di abbagliamento e dell'efficace controllo ottico.

OPTIMIZED DISTRIBUTION

Drift's innovative optical system is designed to deliver a wide lateral emission combined with a uniform and controlled frontal projection. The light is distributed evenly, enhancing pathways and surfaces with precision and without spill. The bollards, available in three heights, 450 mm, 750 mm and 1050 mm, ensure high visual comfort with a BUG rating of 0, the result of glare-free performance and effective optical control.


H 450 mm

C01358GGMSR

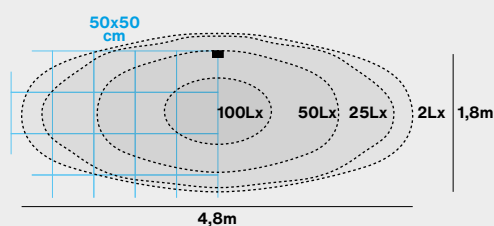


H 750 mm

C01357GGMSR

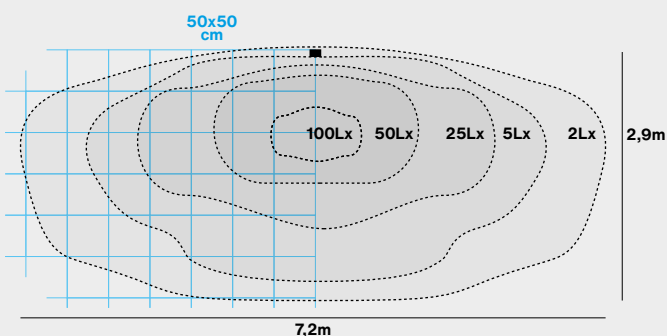


H 1050 mm

C00914GGMSR

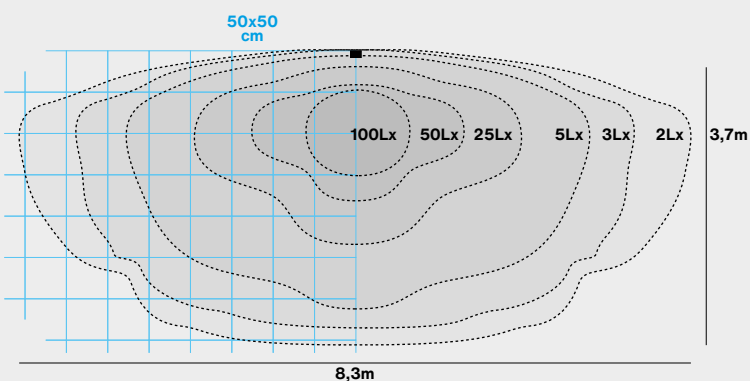


H 450 mm

C01358GGMSR

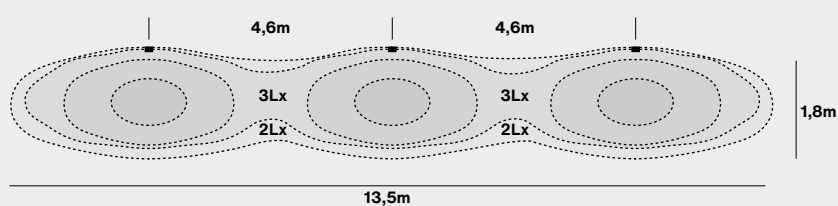


H 750 mm

C01357GGMSR

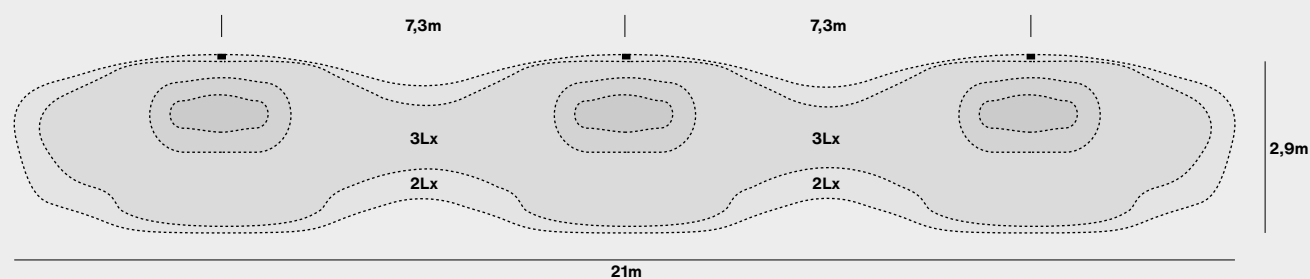

H 1050 mm

C00914GGMSR

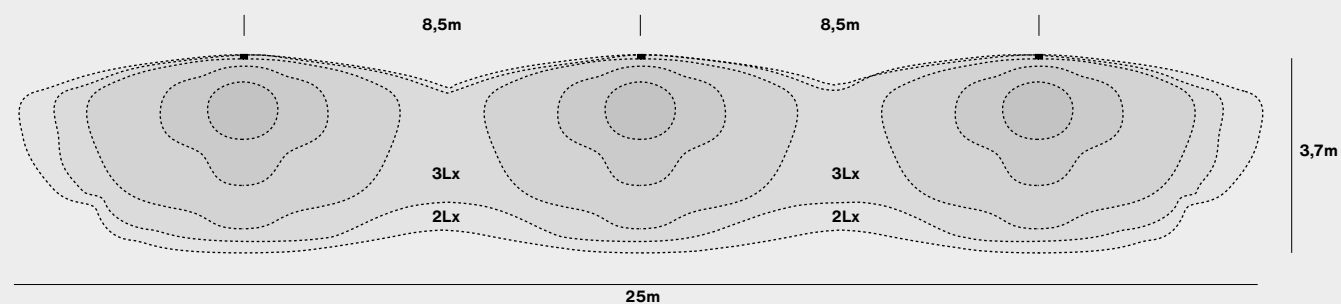




DRIFT_S:

UN APPARECCHIO, MOLTEPLICI EFFETTI LUMINOSI.

ONE LUMINAIRE, MULTIPLE LIGHTING EFFECTS.

Drift_S - C00917BGMSR !
Uplight configuration

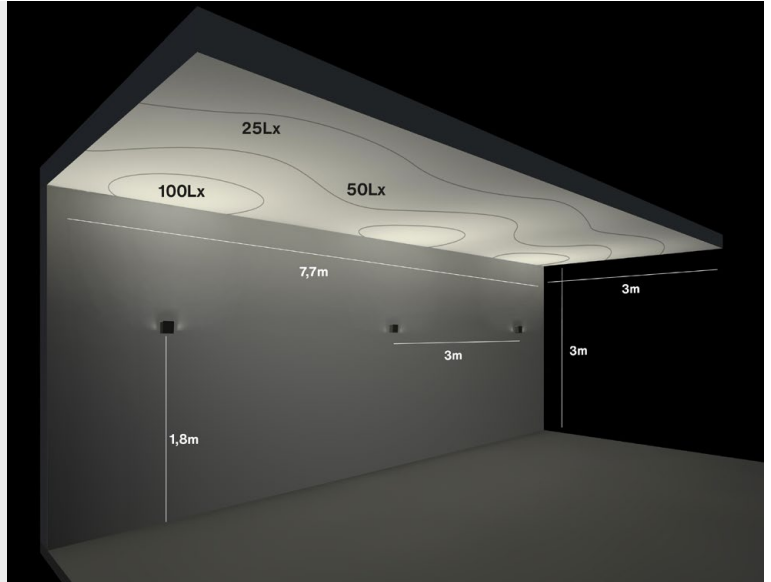


L'apparecchio risulta particolarmente performante in installazioni di tipo uplight, dove garantisce un'emissione luminosa costante e uniforme su tutta la superficie del soffitto. L'esempio installativo prevede un'interdistanza di 3 metri tra i punti luce e una quota di installazione di 1,8 metri da terra.

! Nota: nella configurazione uplight, l'apparecchio deve essere installato esclusivamente sotto una copertura (ad esempio sotto poggiori, barchesse o porticati), per garantirne la corretta durabilità nel tempo.

The luminaire performs particularly well in uplight installations, providing a constant and uniform light emission across the entire ceiling surface. Installation example: spacing between luminaires 3 m, mounting height 1.8 m from the floor.

! Note: in the uplight configuration, the luminaire must be installed exclusively under a cover (e.g. balconies, arcades, or porticoes) to ensure long-term durability.

Drift_S - C00917BGMSR
Step Light configuration


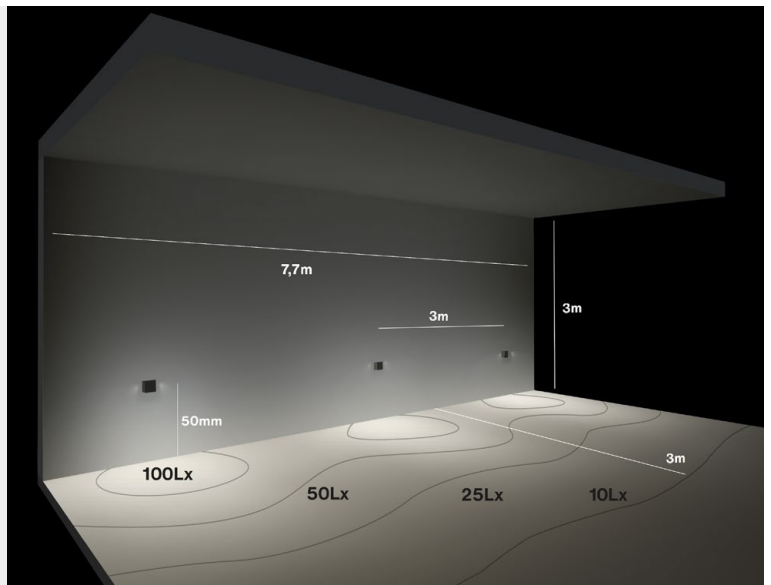


In configurazione Step Light, l'apparecchio assicura un'elevata distribuzione luminosa a terra, sia in direzione frontale che laterale. Questa soluzione rappresenta un'alternativa efficiente per ottenere prestazioni illuminotecniche elevate con un numero ridotto di punti luce. L'esempio installativo prevede un'interdistanza di 3 metri tra i punti luce e un'altezza di montaggio di 50 cm da terra.

In Step Light configuration, the luminaire delivers a high level of ground illumination, both forward and sideways. This solution provides an efficient alternative for achieving high lighting performance with a reduced number of luminaires. Installation example: spacing between luminaires 3 m, mounting height 50 cm from the floor.




Drift_S - C00917BGMSR
Ceiling-mounted configuration

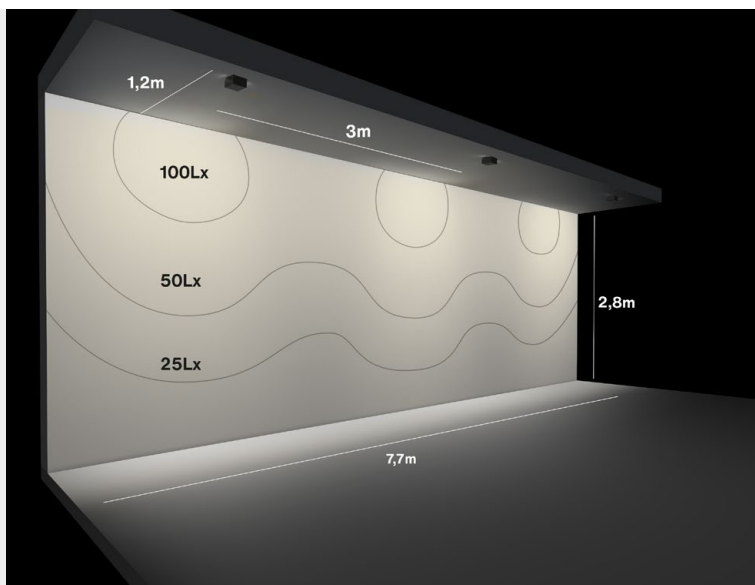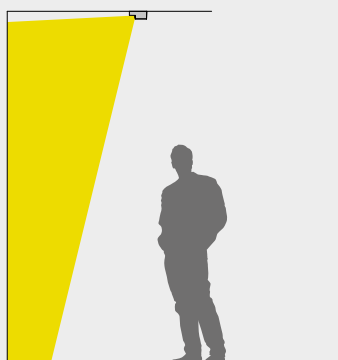

L'apparecchio installato a soffitto garantisce un'emissione luminosa costante e uniforme su tutta la parete. L'esempio installativo prevede un'interdistanza di 3 metri tra i punti luce e una distanza dalla parete di 1,2 metri.

When installed on the ceiling, the luminaire provides a constant and uniform light emission across the entire wall. Installation example: spacing between luminaires 3 m, distance from the wall 1.2 m.

Drift_S - C00917BGMSR
Floor-mounted configuration

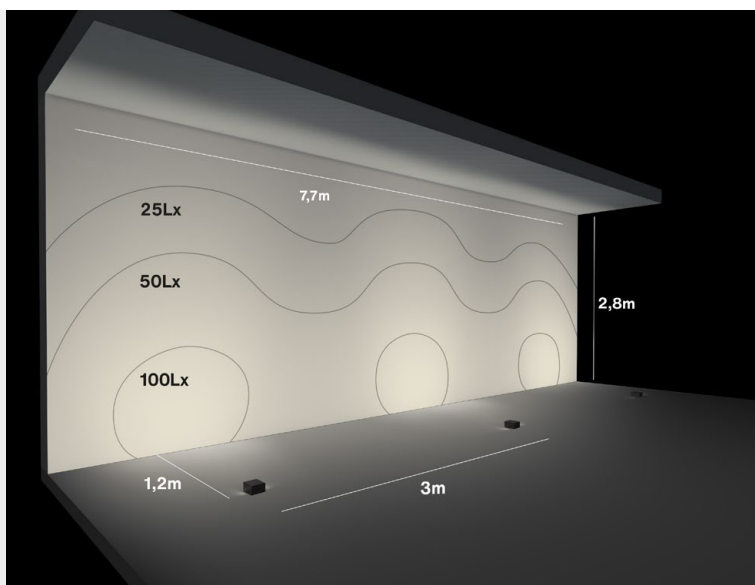

L'apparecchio installato a terra garantisce un'emissione luminosa costante e uniforme su tutta la parete. L'esempio installativo prevede un'interdistanza di 3 metri tra i punti luce e una distanza dalla parete di 1,2 metri. **Nota: in questa configurazione l'apparecchio è calpestabile (non adatto al transito veicolare).**


When installed on the floor, the luminaire provides a constant and uniform light emission across the entire wall. Installation example: spacing between luminaires 3 m, distance from the wall 1.2 m. **Note: in this configuration, the luminaire is walkable but not suitable for vehicular traffic.**








Drift_S | arrayLED | 220-240 V AC

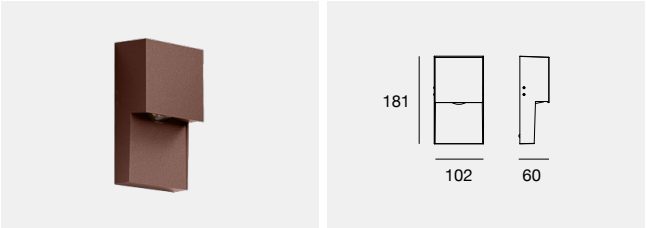

									
Fin		Cct	lm S - lm D		Opt				
12,6 W DC - 15 W AC									
C00917	WH		A	1430 - 652		SR (Asym. 180°)			
	BG		M	1698 - 775					
	GG		W	1772 - 809					
	DB		N	1870 - 855					
									


Drift | arrayLED | 220-240 V AC

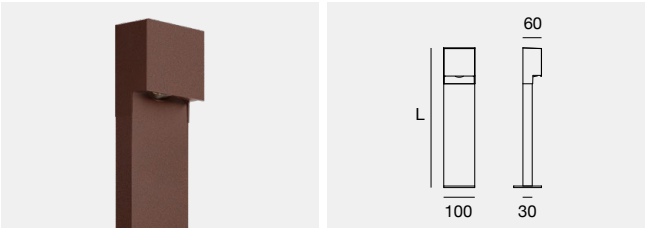

Fin		Cct	lm S - lm D	Opt	
700 mA - 12,6 W DC					
C01683	WH		A	1430 - 652	SR (Asym. 180°)
	BG		M	1698 - 775	
	GG		W	1772 - 809	
	DB		N	1870 - 855	

Electronics: IC (pag 25) ON/OFF 630 mA - 11,6 W DC | DALI2 700 mA - 12,6 W DC

									
Fin		Cct	lm S - lm D		Opt				
L 450 - 12,6 W DC - 15 W AC									
C01358	BG		A	1430 - 652		SR (Asym. 180°)			
	GG		M	1698 - 775					
	DB		W	1772 - 809					
			N	1870 - 855					
L 750 - 12,6 W DC - 15 W AC									
C01357	BG		A	1430 - 652					
	GG		M	1698 - 775					
	DB		W	1772 - 809					
			N	1870 - 855					
L 1050 - 12,6 W DC - 15 W AC									
C00914	BG		A	1430 - 652					
	GG		M	1698 - 775					
	DB		W	1772 - 809					
			N	1870 - 855					

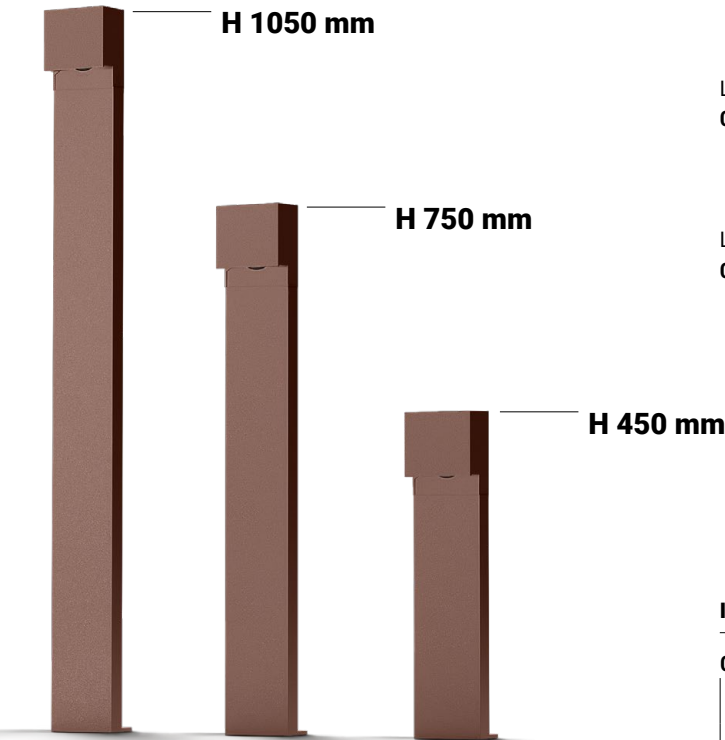

L 450 - DALI2 - 9 W DC - 11 W AC					DALI2	
C01682	BG		A	1088 - 496	SR (Asym. 180°)	
	GG		M	1292 - 590		
	DB		W	1346 - 615		
			N	1422 - 650		
L 750 - DALI2 - 9 W DC - 11 W AC						
C01681	BG		A	1088 - 496		
	GG		M	1292 - 590		
	DB		W	1346 - 615		
			N	1422 - 650		
L 1050 - DALI2 - 9 W DC - 11 W AC						
C01680	BG		A	1088 - 496		
	GG		M	1292 - 590		
	DB		W	1346 - 615		
			N	1422 - 650		

IC

C-E200008 99186		C-E200001
ON/OFF 630 mA	ON/OFF 630 mA	DALI/PUSH 700 mA
1 art.	1-2 art.	1-2 art.
135 x 26 x h 26	97 x 92 x h 38	125 x 45 x h 30

Finishes

WH	Text white R9003	GG	Text grey R9006	A	2200	W	3000
BG	Text black grey R7021	DB	Dark Brown	M	2700	N	4000

Cct

Addresses

Linea Light HQ Italy

Via Europa, 14
31028 Vazzola TV
Italy

+39 0438 444826
info@linealight.com

Linea Light HUB Milano

Via Giovanni Boccaccio, 15/A
20123 Milano MI
Italy

+39 02 36750915
milano@linealight.com

Linea Light Nord-Est

Via Medoaco 4
c/o Hope Center
35135 Padova PD
Italy
+39 049 7969440
nordest@linealight.com

Linea Light Roma

Via La Spezia, 34
00182 Roma
Italy

+39 06 68589134
roma@linealight.com

Linea Light UK

Suite205 The business design center
52 Upper Street Islington
N10QH London
United Kingdom
+44 0203 6371983
info@linealight.co.uk

Linea Light France

Zone Artisanale
12 A, rue des Artisans
68700 Cernay
France

+33 389 75 52 23
info@linealight.fr

Linea Light Deutschland

Aktienstraße 214
45473 Mülheim an der Ruhr
Germany

+49 208 299979-0
service@linealight.de

Linea Light Greece

538 Vouliagmenis Ave.
17456 Alimos Athens
Greece

+30 210 9940559
g.virinis@linealight.com

Linea Light Spain

C/ Longares, 48
28022 Madrid
Spain

+34 912534773
gestion@linealight.com

Linea Light USA - Inter Lux

3741 Commerce Drive - Suites 306-308
MD21227 Baltimore
USA

+1 410 381 1497
answers@inter-lux.com

Linea Light GCC

P.O. Box 125902
Jumeirah Lake Towers JBC2
35th Floor Office 04
Dubai UAE
+971 4 4218275
info@linealight.ae

Linea Light Asia - Pacific


No. 7, Nanyi Huayuan Road,
Industry Avenue, 528478 Xiaolan Town,
Zhongshan City, Guangdong Province
China
+86 760 87618355
info@linealight.com.cn


Linea Light Singapore

21 Kaki Bukit Place, 5th Fl.
416199 Singapore
Singapore

+65 6908 5758
info.sg@linealight.com

linealight.com

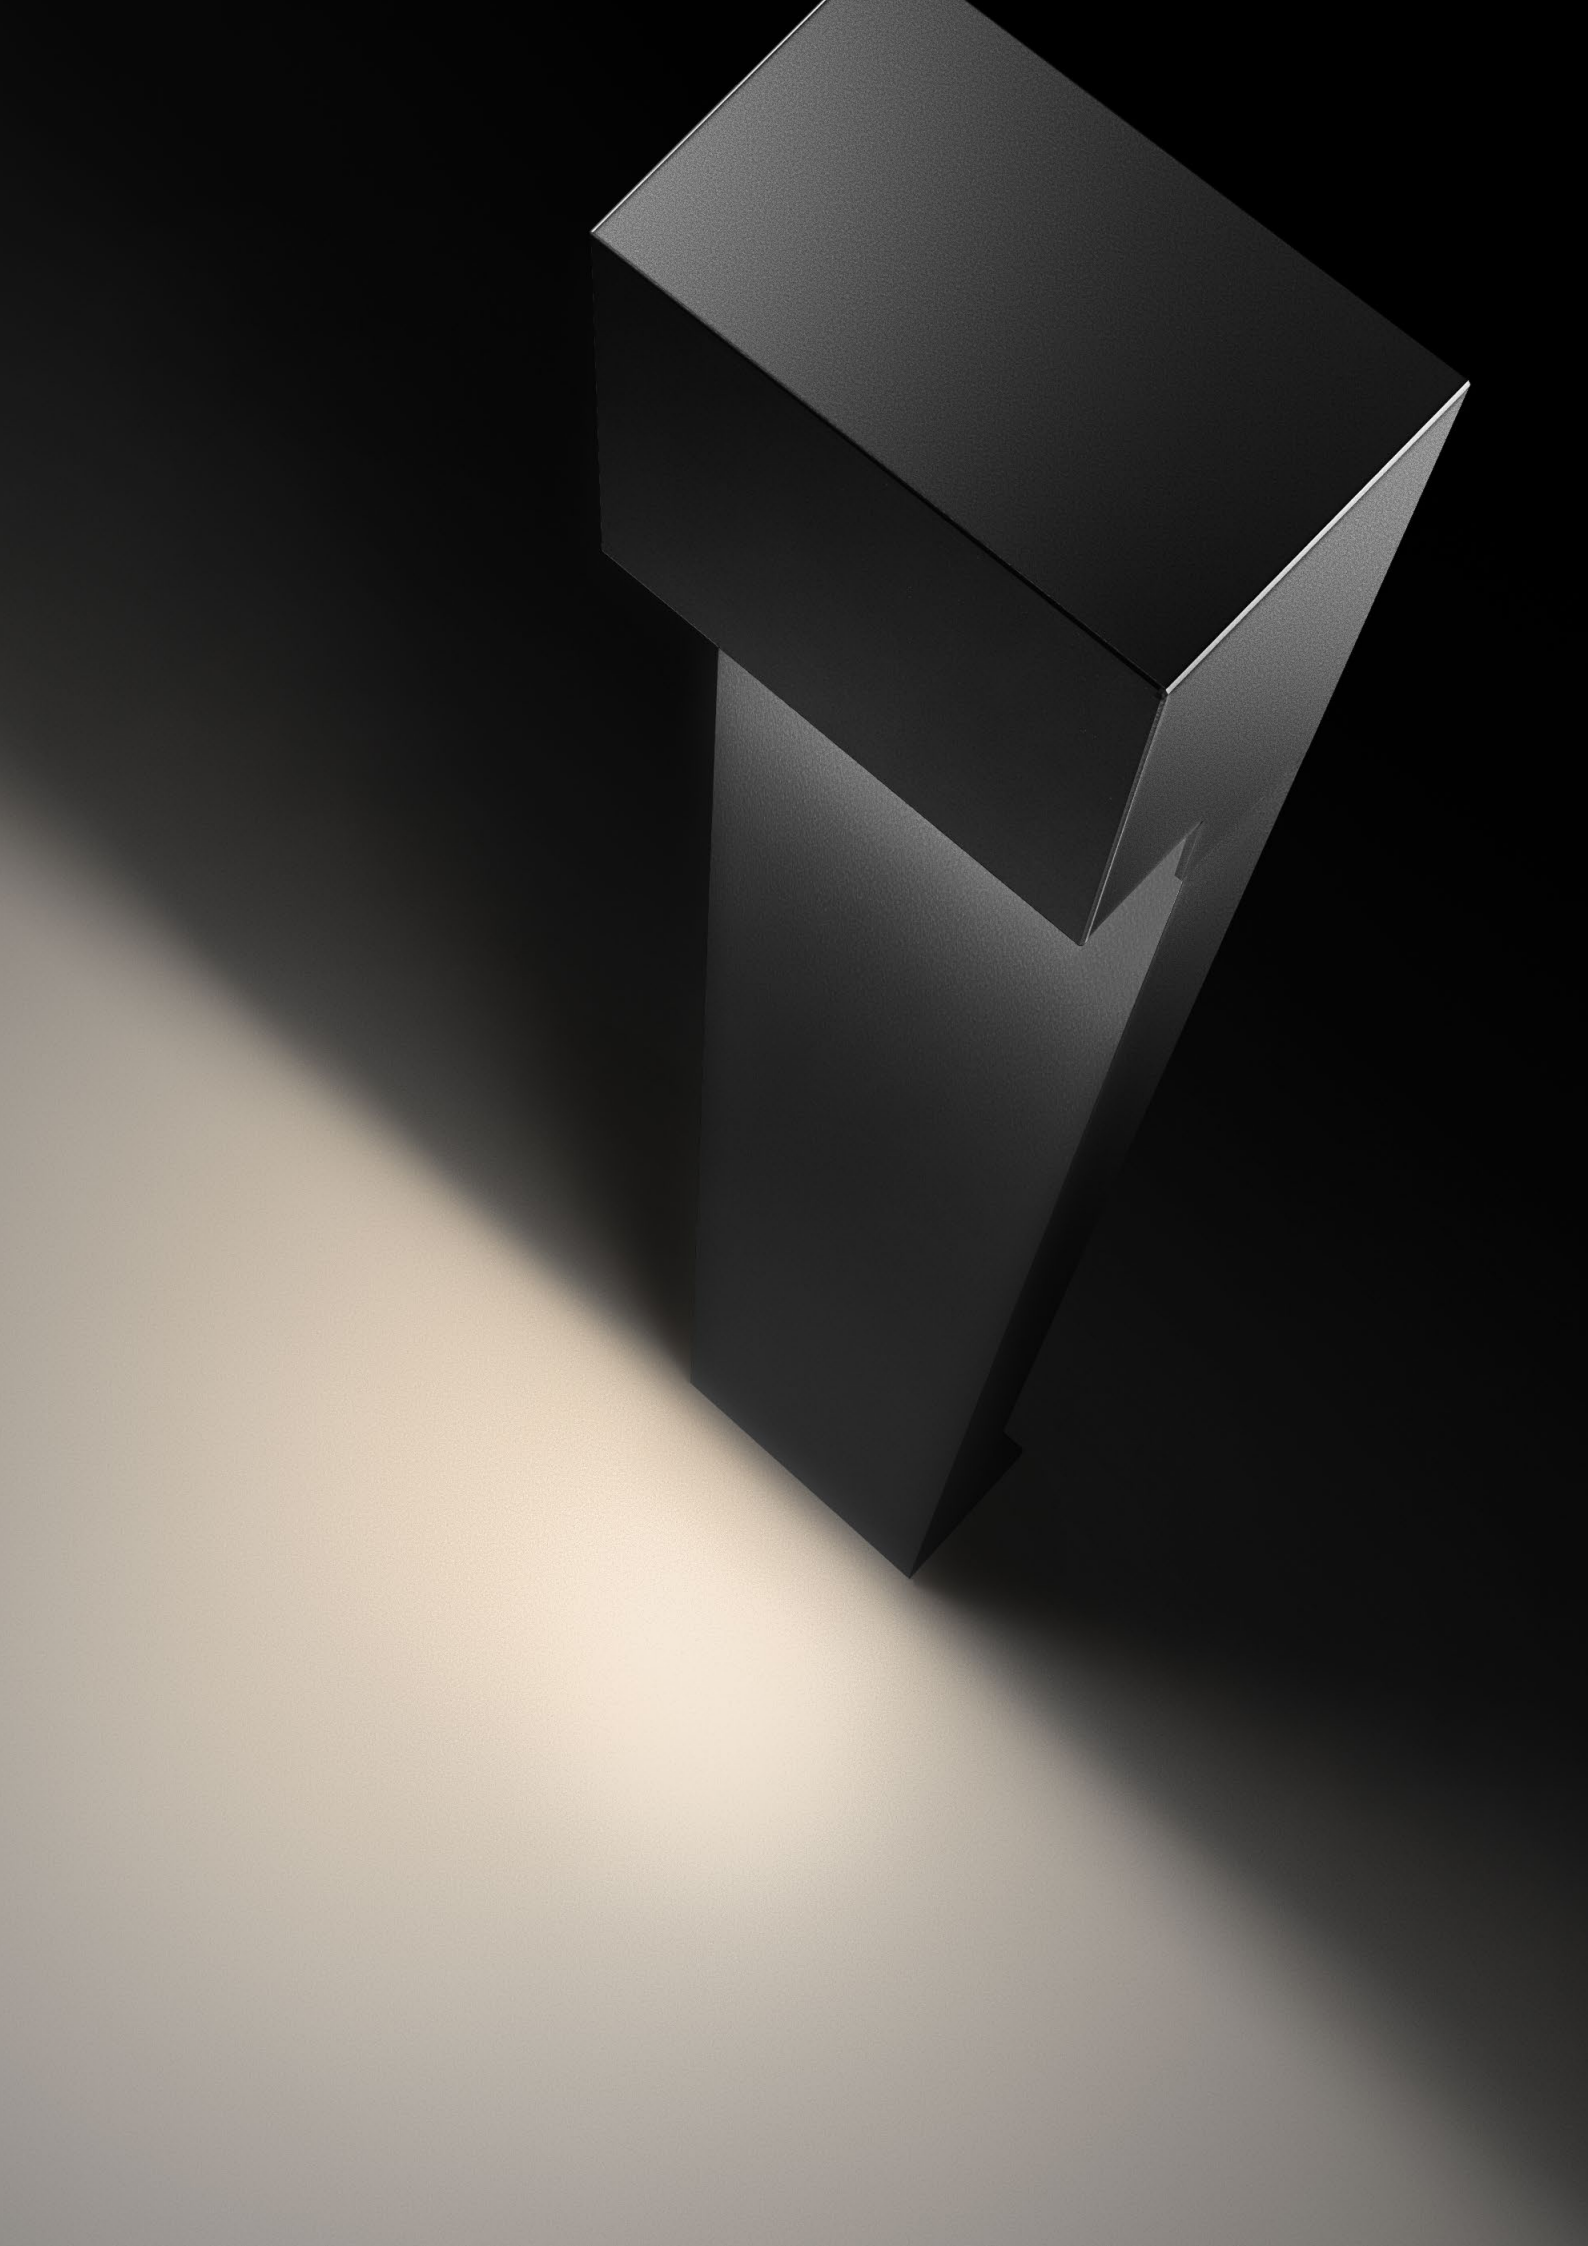



LIGHT UP NEW IDEAS!

linealight.com