

BOLLARDS

BUZZER_Q

2025



i-LÉD

BUZZER_Q

ESSENZIALITÀ CHE DIVENTA TECNICA

La collezione Buzzer_Q si affianca alle versioni rotonde completando la famiglia Buzzer, con una nuova geometria a sezione rettangolare. Un corpo essenziale, rigoroso, concepito per diventare parte integrante dell'architettura e del paesaggio. La sua presenza è discreta, misurata, pensata per dialogare con lo spazio e accompagnarne le linee con continuità e precisione. L'ottica arretrata assicura un'emissione morbida e controllata, priva di abbagliamento, capace di valorizzare percorsi, viali e landscape con una luce equilibrata e confortevole. Buzzer_Q interpreta la luce come materia progettuale, trasformandola in elemento che costruisce relazioni tra forma, superficie e percezione.

ESSENTIALITY TURNED INTO TECHNIQUE

The Buzzer_Q collection joins the round versions, completing the Buzzer family with a new rectangular geometry. A clean, rigorous body designed to become an integral part of architecture and landscape. Its presence is discreet and balanced, conceived to dialogue with the surrounding space and follow its lines with continuity and precision. The recessed optical system ensures a soft, controlled emission, free from glare, enhancing pathways, driveways and landscapes with balanced and comfortable light. Buzzer_Q interprets light as a design material, transforming it into an element that creates relationships between form, surface and perception.






ADATTARE LA LUCE ALL'ESPRESSIONE PROGETTUALE

Buzzer_Q è un bollard professionale per applicazioni outdoor, caratterizzato da una struttura in alluminio estruso ad alta resistenza, disponibile in tre altezze e tre finiture: Black Grey, Dark Brown e Brilliant Grey. La sezione rettangolare e le proporzioni rigorose definiscono un'estetica solida e contemporanea, pensata per integrarsi con equilibrio in contesti architettonici e paesaggistici. La sorgente arretrata assicura il massimo comfort visivo, eliminando qualsiasi forma di abbagliamento e garantendo una distribuzione luminosa morbida e controllata. Sono disponibili due emissioni: 180°, ideale per percorsi e camminamenti, con un valore Bug Rating 0 e 360° per un'illuminazione diffusa e omogenea di spazi aperti e aree verdi. La gamma di temperature di colore, da 2200 K a 4000 K, consente di modulare l'atmosfera luminosa in base al progetto, offrendo differenti sfumature percettive e livelli di intensità visiva.

ADAPTING LIGHT TO THE DESIGN EXPRESSION

Buzzer_Q is a professional bollard for outdoor applications, featuring a high-strength extruded aluminium structure, available in three heights and three finishes: Black Grey, Dark Brown, and Brilliant Grey. The rectangular section and rigorous proportions define a solid and contemporary aesthetic, designed to integrate harmoniously with architectural and landscape contexts. The recessed light source ensures maximum visual comfort, eliminating any form of glare and providing a soft, controlled light distribution. Two light distributions are available: 180°, ideal for pathways and walkways with a Bug Rating 0, and 360°, for diffuse, uniform illumination of open spaces and green areas. The colour temperature range, from 2200 K to 4000 K, allows for modulation of the lighting atmosphere according to the project, offering various perceptual nuances and levels of visual intensity.

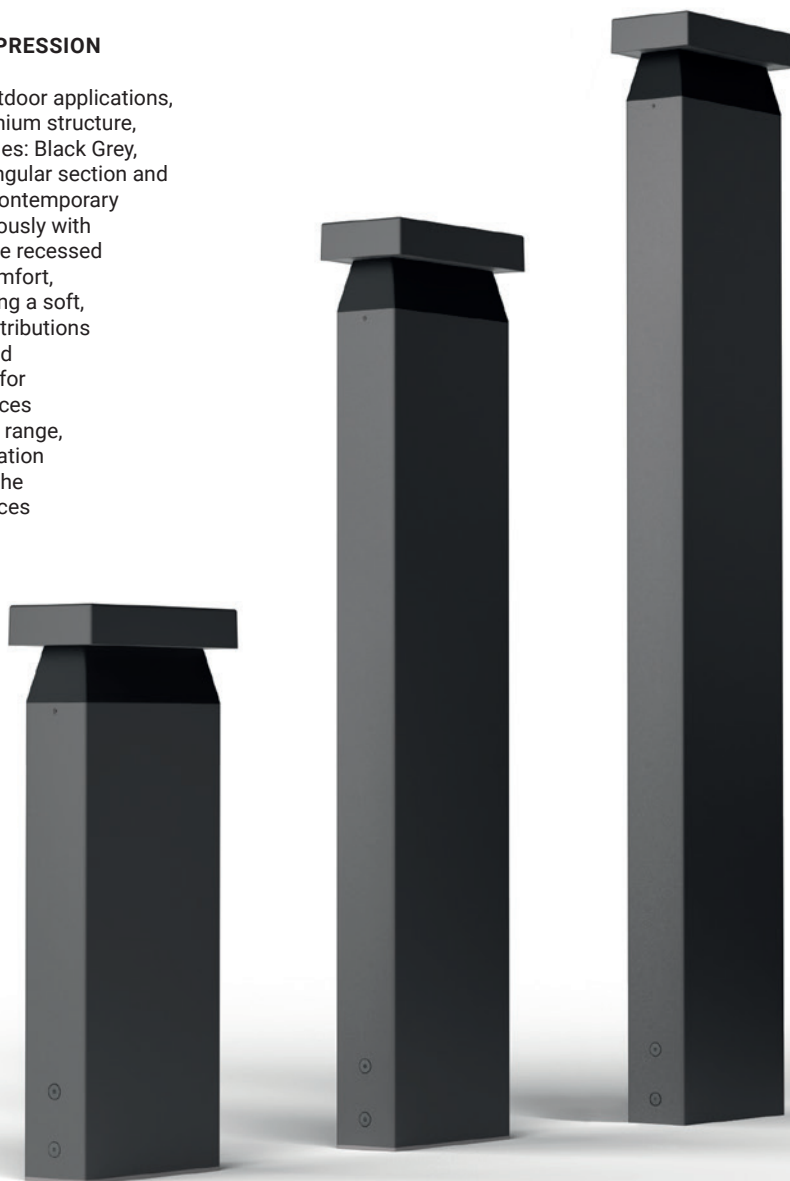

Buzzer_Q
H 400x150x55 mm

5W DC - 7W AC
Optic: SR (180°)

11,5W DC -14W AC
Optic: RD (360°)

Buzzer_Q
H 700x150x55 mm

5W DC - 7W AC
Optic: SR (180°)

11,5W DC -14W AC
Optic: RD (360°)

Buzzer_Q
H 1050x150x55 mm

5W DC - 7W AC
Optic: SR (180°)

11,5W DC -14W AC
Optic: RD (360°)


OPTICS



Optic: SR (180°)

Optic: RD (360°)

COLOR TEMPERATURE

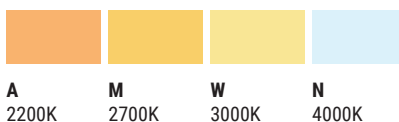


A
2200K

M
2700K

W
3000K

N
4000K


FINISHES

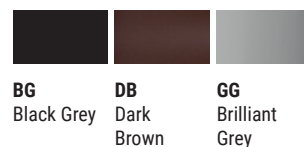


BG
Black Grey

DB
Dark Brown

GG
Brilliant Grey

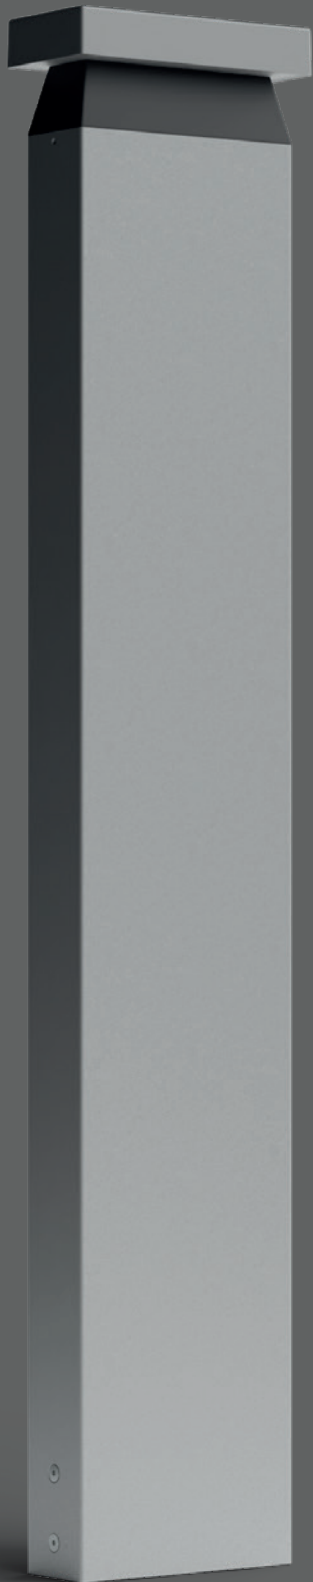

Brilliant Grey

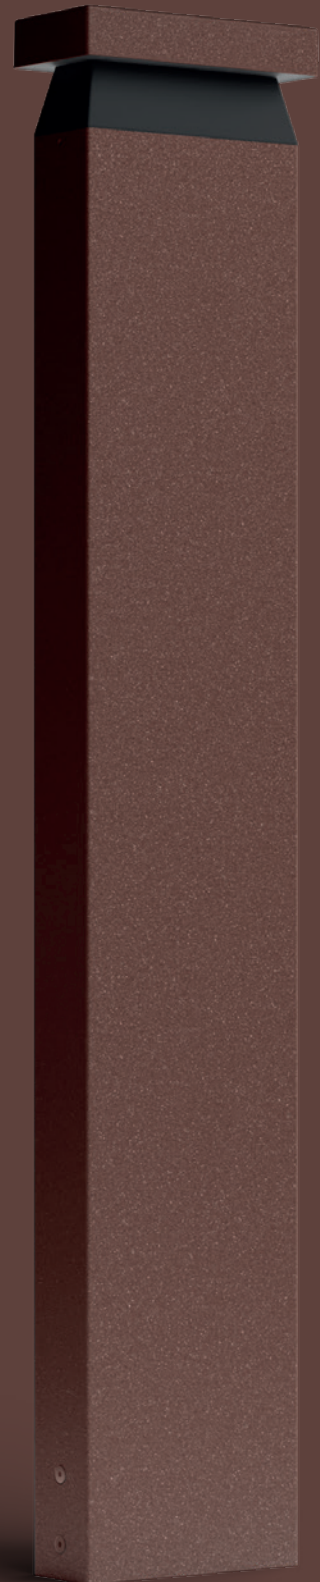


Dark Brown



Black Grey



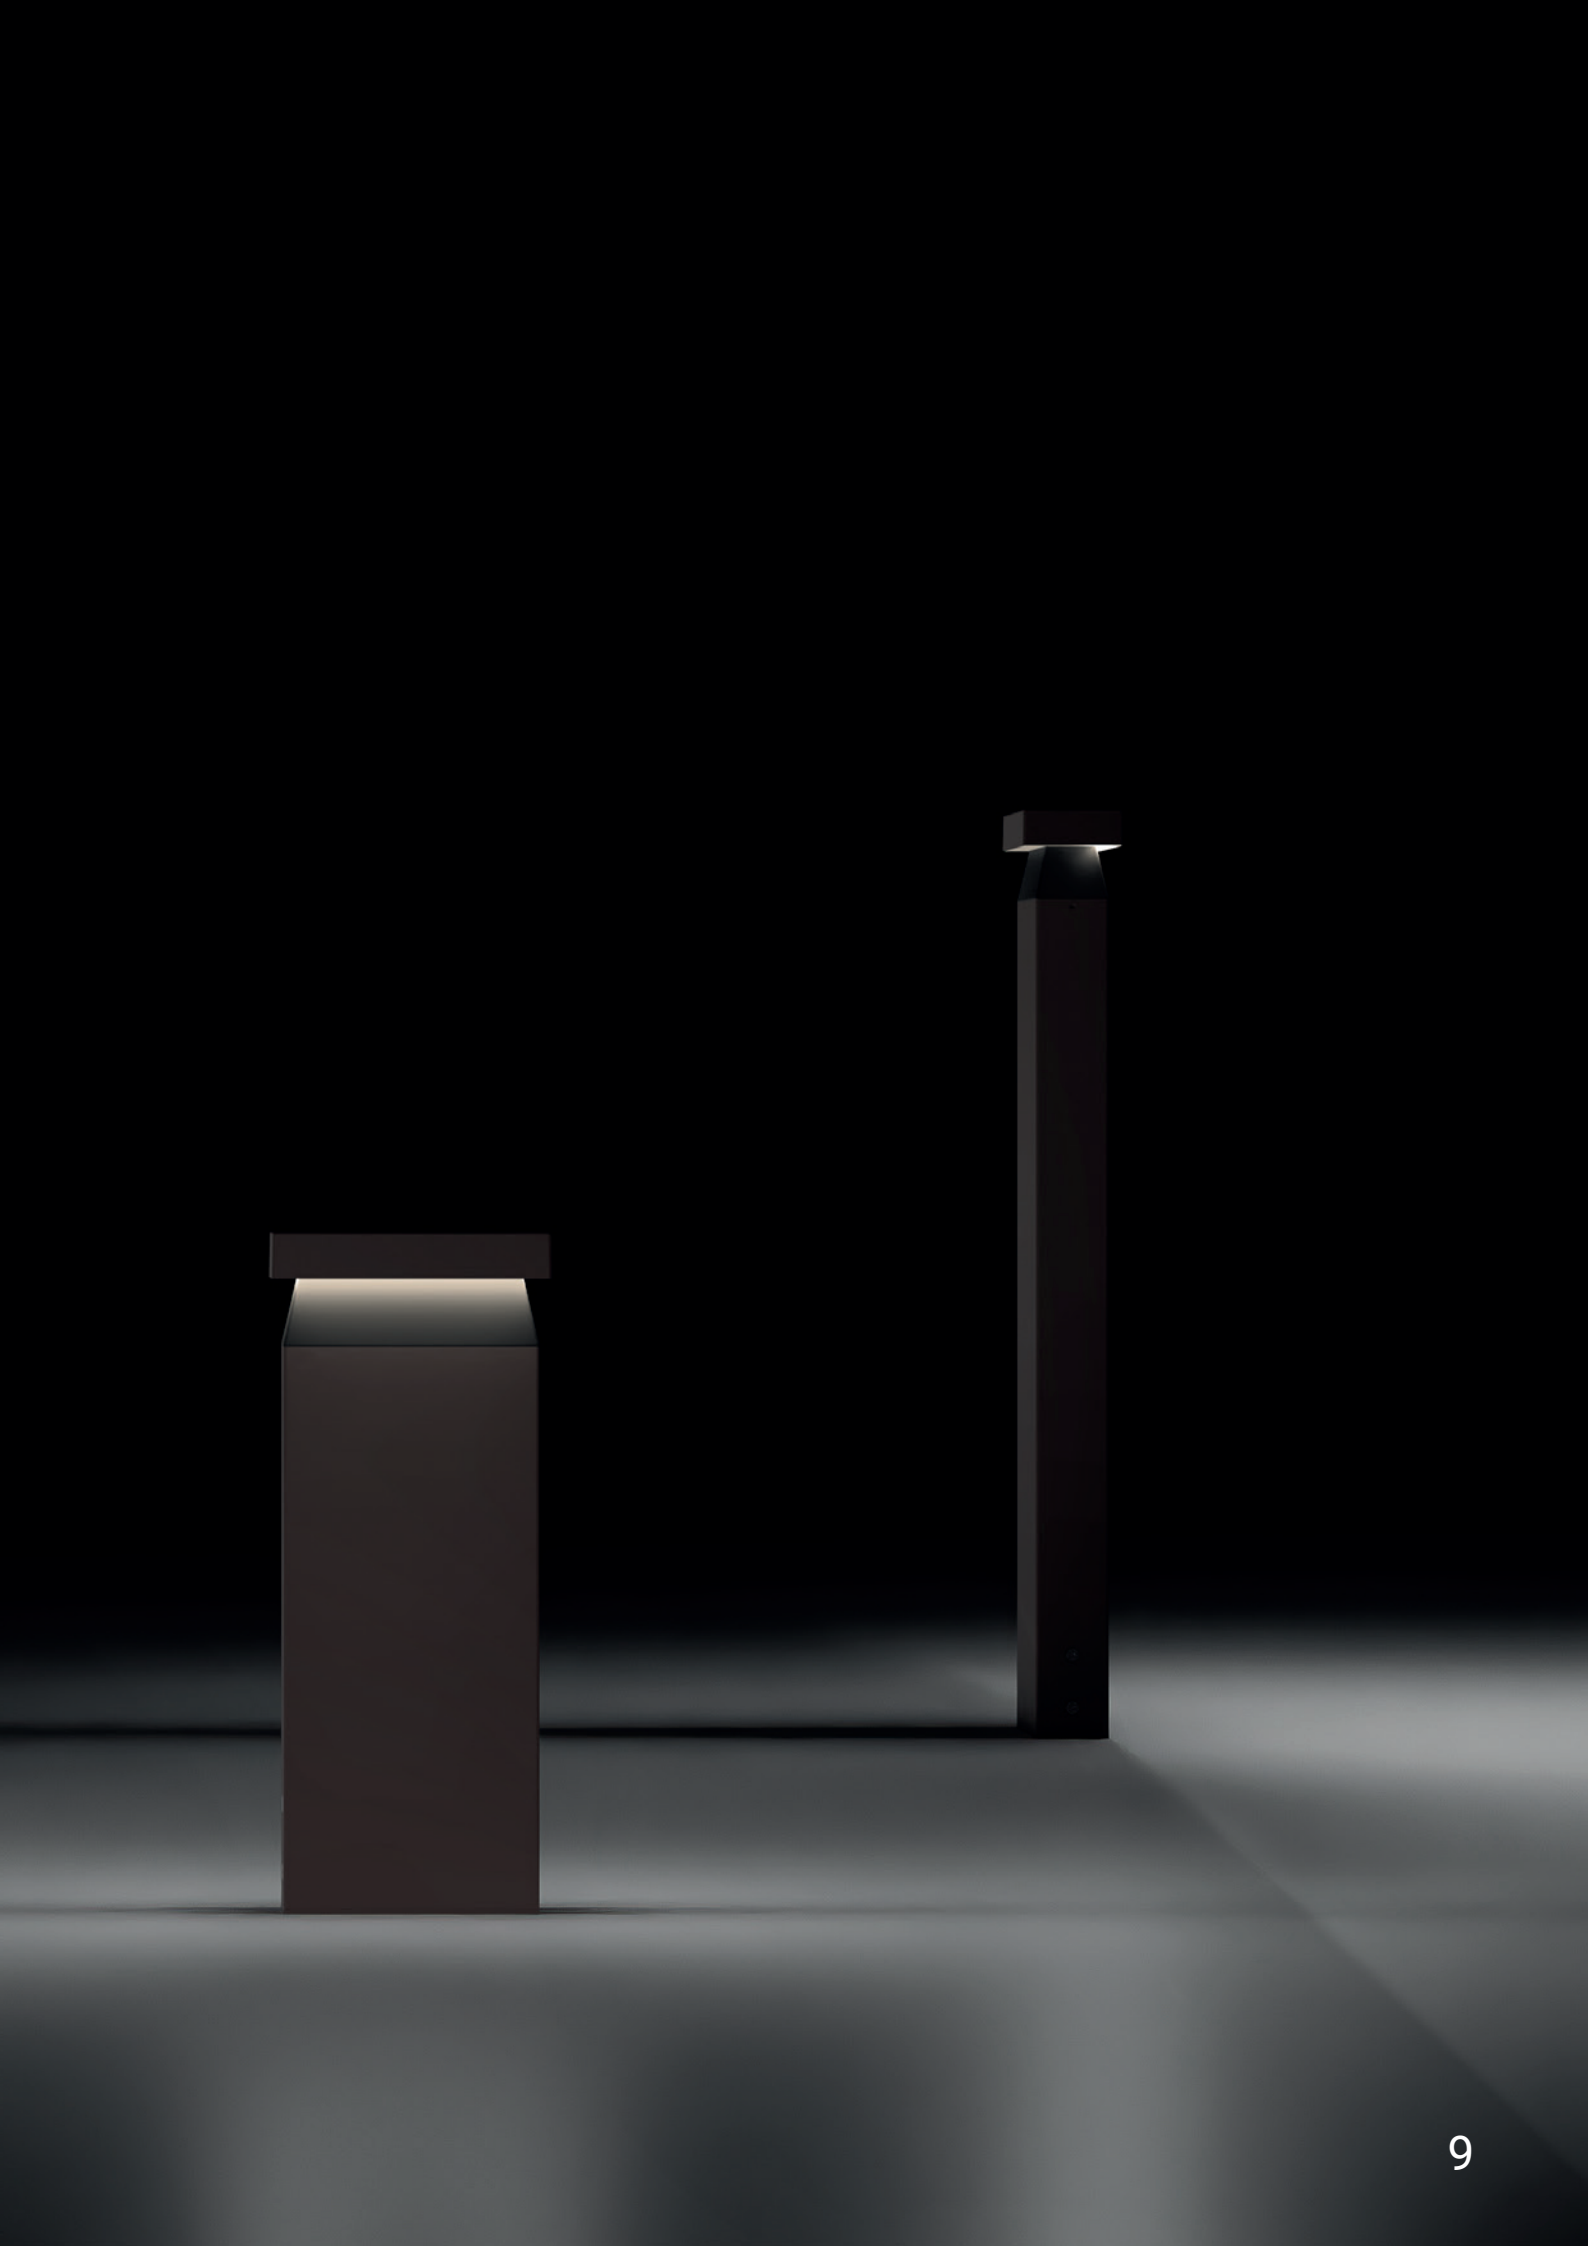

L'ottica a singola emissione di Buzzer_Q è progettata per illuminare con precisione i camminamenti. La luce, estremamente controllata, accompagna il passo e definisce con equilibrio la direzione del percorso. La versione a doppia emissione amplia la distribuzione luminosa su entrambi i lati, ideale per vialetti a doppio senso o aree affiancate da vegetazione. Crea un equilibrio tra funzionalità e atmosfera: un fascio guida il cammino, mentre l'altro valorizza il verde o gli elementi paesaggistici adiacenti, restituendo una percezione di maggiore profondità e continuità visiva nello spazio.


The single-emission optic of Buzzer_Q is designed to illuminate pathways with precision. The light, carefully controlled, guides movement and defines the direction with balance and clarity. The double-emission version extends the light distribution on both sides, ideal for two-way paths or areas bordered by vegetation. It creates a balance between functionality and atmosphere: one beam leads the way, while the other highlights greenery or adjacent landscape elements, delivering a sense of depth and visual continuity within the space.





No light 90°

Buzzer_Q | topLED | 220-240 V AC

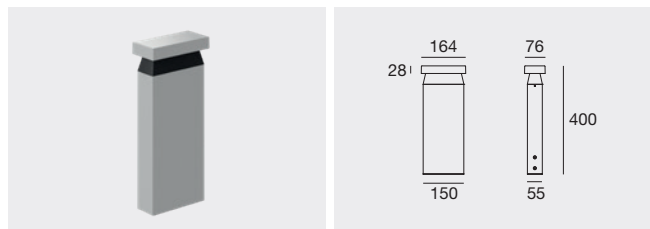


	Fin	Cct	lm S - lm D	Opt
5 W DC - 7 W AC				
C01264	BG BG	A	738 - 430	SR (Asym. 180°) *
	DB DB	M	867 - 503	
DALI	GG GG	W	905 - 524	
C01673		N	957 - 556	

11,5 W DC - 14 W AC

C01263	BG BG	A	1725 - 714	RD (Asym. 360°)
	GG GG	M	2026 - 835	
DALI	DB DB	W	2115 - 870	
C01672		N	2238 - 922	

Buzzer_Q | topLED | 220-240 V AC

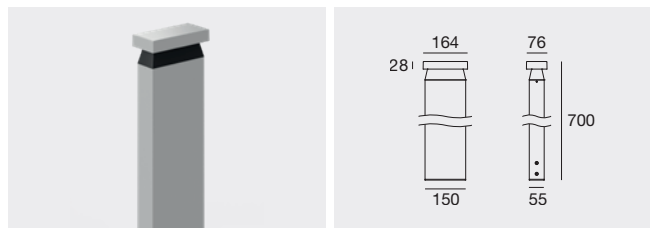


	Fin	Cct	lm S - lm D	Opt
5 W DC - 7 W AC				
C01344	BG BG	A	738 - 430	SR (Asym. 180°) *
	DB DB	M	867 - 503	
DALI	GG GG	W	905 - 524	
C01675		N	957 - 556	

11,5 W DC - 14 W AC

C01343	BG BG	A	1725 - 714	RD (Asym. 360°)
	GG GG	M	2026 - 835	
DALI	DB DB	W	2115 - 870	
C01674		N	2238 - 922	

Buzzer_Q | topLED | 220-240 V AC

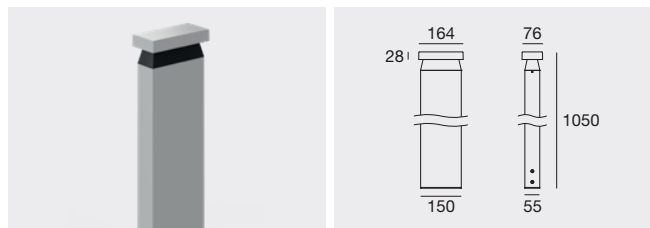


	Fin	Cct	lm S - lm D	Opt
5 W DC - 7 W AC				
C01346	BG BG	A	738 - 430	SR (Asym. 180°) *
	DB DB	M	867 - 503	
DALI	GG GG	W	905 - 524	
C01677		N	957 - 556	

11,5 W DC - 14 W AC

C01345	BG BG	A	1725 - 714	RD (Asym. 360°)
	GG GG	M	2026 - 835	
DALI	DB DB	W	2115 - 870	
C01676		N	2238 - 922	

Accessories



IS W-F900004

Tiranti di fissaggio
Mounting rods

suitable for: Buzzer_Q

Finishes

Cct

BG	Text Black Grey R7021	DB	Dark Brown	A	2200	W	3000
GG	Text Brilliant Grey R9006	IS	Steel	M	2700	N	4000

Addresses

Linea Light HQ Italy

Via Europa, 14
31028 Vazzola TV
Italy

+39 0438 444826
info@linealight.com

Linea Light HUB Milano

Via Giovanni Boccaccio, 15/A
20123 Milano MI
Italy

+39 02 36750915
milano@linealight.com

Linea Light Nord-Est

Via Medoaco 4
c/o Hope Center
35135 Padova PD
Italy
+39 049 7969440
nordest@linealight.com

Linea Light Roma

Via La Spezia, 34
00182 Roma
Italy

+39 06 68589134
roma@linealight.com

Linea Light UK

Suite205 The business design center
52 Upper Street Islington
N10QH London
United Kingdom
+44 0203 6371983
info@linealight.co.uk

Linea Light France

Zone Artisanale
12 A, rue des Artisans
68700 Cernay
France

+33 389 75 52 23
info@linealight.fr

Linea Light Deutschland

Aktienstraße 214
45473 Mülheim an der Ruhr
Germany

+49 208 299979-0
service@linealight.de

Linea Light Greece

538 Vouliagmenis Ave.
17456 Alimos Athens
Greece

+30 210 9940559
g.virinis@linealight.com

Linea Light Spain

C/ Longares, 48
28022 Madrid
Spain

+34 912534773
gestion@linealight.com

Linea Light USA - Inter Lux

3741 Commerce Drive - Suites 306-308
MD21227 Baltimore
USA

+1 410 381 1497
answers@inter-lux.com

Linea Light GCC

P.O. Box 125902
Jumeirah Lake Towers JBC2
35th Floor Office 04
Dubai UAE
+971 4 4218275
info@linealight.ae

Linea Light Asia - Pacific

No. 7, Nanyi Huayuan Road,
Industry Avenue, 528478 Xiaolan Town,
Zhongshan City, Guangdong Province
China
+86 760 87618355
info@linealight.com.cn

Linea Light Singapore

21 Kaki Bukit Place, 5th Fl.
416199 Singapore
Singapore

+65 6908 5758
info.sg@linealight.com

linealight.com





LIGHT UP NEW IDEAS!

linealight.com