

CATÁLOGO 2027


ILUMINACIÓN LED

DISEÑO QUE TRANSFORMA ESPACIOS

AVE-301



ASM-001

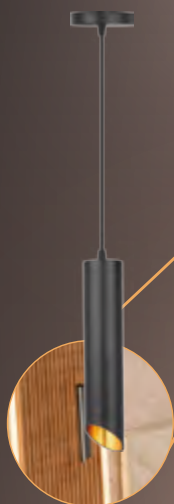

ADE-613



APL-617



ADE-020



artlite
ILUMINACIÓN LED

GRUPO innlite^{mx}

Iluminando ideas. Impulsando proyectos.

En **Grupo Innlite** transformamos la iluminación en soluciones que generan valor. Somos una empresa mexicana especializada en el desarrollo, comercialización e integración de **Tecnologías LED** para aplicaciones residenciales, comerciales, industriales y de infraestructura.

Nuestro portafolio está conformado por marcas que responden a las necesidades de cada proyecto:

ar7lite
ILUMINACIÓN LED

Enfocada en iluminación arquitectónica y comercial combinando diseño, funcionalidad y eficiencia.

WINLED
Más que Iluminación

Especializada en iluminación decorativa, efectos dinámicos y control inteligente.

Hannover
Lighting

Desarrollada para aplicaciones industriales y proyectos de alto desempeño

innlite
energy

Especializada en proyectos integrales de iluminación, energía solar, almacenamiento de energía y soluciones de eficiencia energética.

GRUPO INNLITE

*Un grupo de marcas, una sola visión:
iluminar el futuro con tecnología,
eficiencia y confianza.*



INNOVACIÓN

Desarrollamos soluciones con tecnología de vanguardia



CALIDAD

Garantizamos productos con alto estándares



CONFIANZA

Brindamos asesoría técnica y acompañamiento integral



RESPALDO

Construimos relaciones duraderas con nuestros socios



ar7lite

ILUMINACIÓN LED

Diseñamos luz, Creamos experiencias

Iluminación arquitectónica y comercial de alta gama, además de soluciones integrales para aplicaciones industriales y proyectos de alto desempeño. Nos especializamos en proyectos de iluminación, energía solar, almacenamiento de energía y eficiencia energética.



Comercial



Arquitectónico



Residencial



Patrimonio



Infraestructura



Proyectos Especiales



Diseño que
ilumina ideas



Tecnología que
genera valor



Soluciones que
trascienden



Calidad que
da confianza

www.innlite.com

ASM-001

*Incluye 1 controlador y 1 driver.

TIRA LED SMART RGB CW COLORES Y BLANCOS
DINAMICOS WIFI BLUETOOTH C/DRIVER
100-240V~50/60Hz CUBIERTA SILICÓN 5MTS

TIRA LED


24
WATTS

MÁX.
1300
LÚMENES

105°
DIRECCIONAL

ATENUABLE

PROTECCIÓN
IP65
INTERIOR

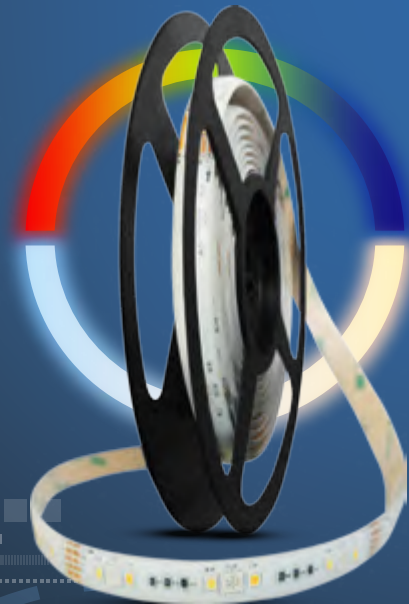

ASM-002

ENCHUFE SMART REDONDO WIFI BLUETOOTH
100-240V~50/60Hz POLICARBONATO
15A Corriente @125V~. D. 54 x 53.5 mm

ENCHUFE

MÁX.
1875
LÚMENES

PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR



1

Descarga App
Smart Life

SIGN IN

Regístrate

2

Compatibles con:

amazon alexa

Google Assistant



ALA-029

LÁMPARA LED SMART WIFI Y BLUETOOTH RGB CW MULTICOLOR Y BLANCOS ATENUABLES 110-130V~ 50/60Hz. PLÁSTICO 60x119 mm.



BULBO
E27

10
WATTS

MÁX.
850
LÚMENES



ATENUABLE

E26
BASE

PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR



180°
OMNIDIRECCIONAL

ALA-030

LÁMPARA LED SMART WIFI Y BLUETOOTH 110-130V~ 50/60Hz RGB CW MULTICOLOR Y BC ATENUABLES. BASE GU10 50x55 mm



SPOT

5.5
WATTS

MÁX.
550
LÚMENES



105°
DIRECCIONAL



ATENUABLE

GU10
BASE

PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR

3



Agrega los
Productos

4



Controla



*APP disponible para sistemas IOS y ANDROID.
*Requiere conexión a internet mediante red Wi-Fi 2.4 GHz.
*Compatible con comando de voz: Google Assistant y Amazon Alexa.
*Asegúrate de que tu conexión a Internet soporte la cantidad de dispositivos que desees conectar y que todos estén dentro del rango de señal para evitar fallas o desconexiones.



PANELES EMPOTRABLES LED



EMPOTRABLE

Panel LED Redondo Slim

- SGCC + Hierro
- 90-277V~ 50/60Hz
- IP20 Interiores
- 120° Apertura



ADO-001	6500K	W	3W	250LM
ADO-009	3000K	W	3W	230LM
D.82x13 mm/Emp. 7.2 cm				

ADO-002	6500K	W	6W	500LM
ADO-010	3000K	W	6W	450LM
D.119x13 mm/Emp. 10.9 cm				

ADO-003	6500K	W	12W	1,000LM
ADO-008	3000K	W	12W	950LM
D.168X13 mm/Emp. 15.6 cm				

ADO-005	6500K	W	18W	1,500LM
ADO-011	3000K	W	18W	950LM
D.221x13 mm/Emp. 20.6 cm				

ADO-019	6500K	W	24W	2,000LM
ADO-020	3000K	W	24W	1,950LM
D.293x13 mm/Emp. 28.2 cm				




A PRUEBA DE VAPOR

SOBREPONER

Pánel LED Redondo

ADO-018	15W	IP65
Acrílico + Policarbonato		
D. 140X43 mm		
90-260V~ 50/60Hz		
1400 LM		6500K
A PRUEBA DE VAPOR		

PANELES SOBREPONER LED

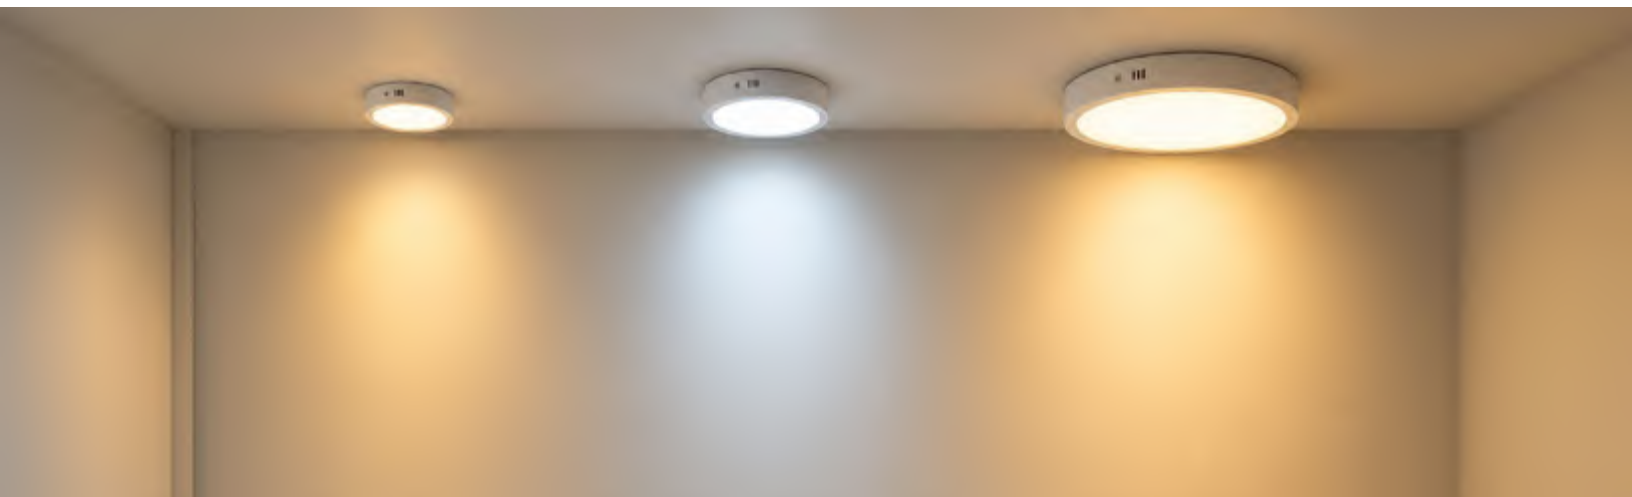

SOBREPONER

Panel Sobreponer LED Redondo Slim

- ⚡ 90-277V~ 50/60Hz
- ✓ IP20 (Interiores)
- 360° 120° Apertura

ADO-015	❄️	6500K		W	6W		☀️	500LM
ADO-016	❄️	3000K		W	6W		☀️	450LM
↔ D.112x28 mm 💎 SGCC + Hierro								

ADO-004	❄️	6500K		W	12W		☀️	1,000LM
ADO-012	❄️	3000K		W	12W		☀️	950LM
↔ D.155x25 mm 💎 SGCC + Hierro								

ADO-013	❄️	6500K		W	18W		☀️	1,500LM
ADO-014	❄️	3000K		W	18W		☀️	1,450LM
↔ D.204x25 mm 💎 SGCC + Hierro								




Luz Fría 6500K



Luz Calidad 3000K

PANELES LED CUADRADO

Panel LED Cuadrado Slim

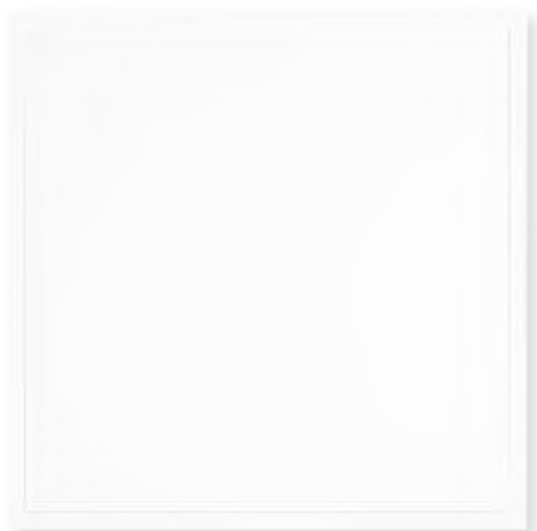

**REDI
SEÑO**
2027

125
LM/W
EFICIENCIA

Pánel LED Cuadrado Slim

ADO-007 40W IP20

SGCC + Hierro	5000 LM
D.595x595x20 mm	6500K
90-277V~ 50/60 Hz	120°

**NUEVOS
PRODUCTOS**
2027

COMPLEMENTOS PARA ADO-007



Accesorio para sobreponer ADO-007

ACO-001 40x31x30 mm

Aluminio



Accesorio para colgar ADO-007

ACO-002 1.2m (Cable)

Aluminio

Pánel LED Cuadrado Sobreponer

ADO-017 24W IP20

SGCC + Hierro	1680 LM
D.277x277x25 mm	6500K
90-277V~ 50/60 Hz	120°



PANELES LED CCT

Panel LED Redondo Dirigible con CCT



Pánel LED mini Redondo Dirigible CCT Negro

ADO-101	3W/5W/7W	IP20
PC + Poliamida	Máx. 560 LM	CCT
D. 90x25 mm	60°	
90-260V~ 50/60 Hz		



Pánel LED mini Redondo Dirigible CCT Blanco

ADO-102	3W/5W/7W	IP20
PC + Poliamida	Máx. 560 LM	CCT
D. 90x25 mm	60°	
90-260V~ 50/60 Hz		



Pánel Redondo LED Empotrable CCT Negro

ADO-103	6W	IP20
Polipropileno + Poliestireno	Máx. 480 LM	CCT
D. 140x35 mm	120°	
90-260V~ 50/60 Hz		



Pánel Redondo LED Empotrable CCT Negro

ADO-104	12W	IP20
Polipropileno + Poliestireno	Máx. 960 LM	CCT
D. 170x35 mm	120°	
90-260V~ 50/60 Hz		

LÁMPARAS LED

Lámpara LED Filamento Vintage



Lámpara LED Tipo T Cálido

ALA-026 2W E9 IP20

💎 Vidrio	☀️ 200 LM
↔️ D. 16x50 mm	❄️ 2700K
⚡ 100-140V~ 50/60 Hz	🌀 320°



Lámpara LED Tipo T Cálido

ALA-027 4W E9 IP20

💎 Vidrio	☀️ 400 LM
↔️ D. 16x60 mm	❄️ 2700K
⚡ 100-140V~ 50/60 Hz	🌀 320°



Lámpara Vela B35 Filamento Cálido

ALA-005 4W E12 IP20

💎 Lámina + Vidrio	☀️ 420 LM
↔️ D. 34x98 mm	❄️ 3000K
⚡ 100-140V~ 50/60 Hz	🌀 320°



Lámpara LED G45 Filamento Ambar

ALA-023 2W E27 IP20

💎 Lámina + Vidrio	☀️ 180 LM
↔️ D. 45x77 mm	❄️ 2000K
⚡ 100-140V~ 50/60 Hz	🌀 320°



Lámpara LED ST64 Filamento Ambar

ALA-022 4W E27 IP20

💎 Lámina + Vidrio	☀️ 360 LM
↔️ D. 64x142 mm	❄️ 2000K
⚡ 100-140V~ 50/60 Hz	🌀 320°



Lámpara LED G80 Filamento Ambar

ALA-028 7W E27 IP20

💎 Lámina + Vidrio	☀️ 700 LM
↔️ D. 80x120 mm	❄️ 2000K
⚡ 100-140V~ 50/60 Hz	🌀 320°

Lámpara LED Spot



Lámpara LED Spot MR-16

ALA-001	7W	630 LM	MR16
ALA-002	7W	630 LM	MR16
Plástico + PC		6500K	3000K
D. 50x55 mm		IP20	
127V~ 50/60 Hz		360°	38°

Lámpara LED Spot GU10

ALA-003	7W	630 LM	GU10
ALA-004	7W	630 LM	GU10
Plástico + PC		6500K	3000K
D. 50x55 mm		IP20	
127V~ 50/60 Hz		360°	38°



Lámpara LED Spot GU10

ALA-006	7W	630 LM	GU10
ALA-007	7W	630 LM	GU10
Plástico + PC		6500K	3000K
D. 50x55 mm		IP20	
127V~ 50/60 Hz		360°	38°

Lámpara LED Spot MR-16

ALA-014	7W	630 LM	MR16
ALA-015	7W	630 LM	MR16
Plástico + PC		6500K	3000K
D. 50x55 mm		IP20	
127V~ 50/60 Hz		360°	38°



LÁMPARAS LED



Lámpara LED Bulbo



Lámpara LED Bulbo Base E27

ALA-008	3W	☀ 270 LM	☑ E27
----------------	----	----------	-------

ALA-009	3W	☀ 270 LM	☑ E27
----------------	----	----------	-------

💎 Plástico + PC	❄ 6500K ❄ 3000K
↔ D. 45x81 mm	☑ IP20
⚡ 127V~ 50/60 Hz	⊙ 220°

Lámpara LED Bulbo Base E27

ALA-010	5W	☀ 450 LM	☑ E27
----------------	----	----------	-------

ALA-011	5W	☀ 450 LM	☑ E27
----------------	----	----------	-------

💎 Plástico + PC	❄ 6500K ❄ 3000K
↔ D. 50x106 mm	☑ IP20
⚡ 127V~ 50/60 Hz	⊙ 220°



**REDI
SEÑO**
2027

Lámpara LED Bulbo Base E27

ALA-017	7W	☀ 810 LM	☑ E27
----------------	----	----------	-------

ALA-018	7W	☀ 810 LM	☑ E27
----------------	----	----------	-------

💎 Plástico + PC	❄ 6500K ❄ 3000K
↔ D. 60x108 mm	☑ IP20
⚡ 127V~ 50/60 Hz	⊙ 220°

TUBOS LED Tubular



Tubos LED Tubular



Tubos OPALINO		G13	60 cms
ATU-001	800LM	6500K	
10W	250°	600x28 mm	

Tubos TRANSPARENTE		G13	120 cms
ATU-002	1800LM	6500K	
18W	220°	1200x28 mm	

Tubos OPALINO		G13	120 cms
ATU-003	1800LM	6500K	
18W	250°	1200x28 mm	

Tubos TRANSPARENTE			120 cms
ATU-004	1900LM	6500K	
18W	220°	1205x30 mm	

Tubos OPALINO			120 cms
ATU-005	1900LM	6500K	
18W	250°	1205x30 mm	

Tubos TRANSPARENTE		1 PIN / FA8	240 cms
ATU-007	3600LM	6500K	
36W	220°	2400x28 mm	

Tubos OPALINO		1 PIN / FA8	240 cms
ATU-008	3600LM	6500K	
36W	250°	2400x28 mm	

Tubos LED MODULAR T5		T5	120 cms
ATU-010	1900LM	6500K	
16W	120°	118.5x2.3x3.6 mm	

#					
ATU-001	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	100-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-002	Tubo LED T8 Transparente Blanco Frío	100-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-003	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	100-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-004	Tubo LED T8 con Base Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Hasta 6 Interconexiones
ATU-005	Tubo LED T8 con Base Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Hasta 6 Interconexiones
ATU-007	Tubo LED T8 -1 PIN- Transparente Blanco Frío	100-260V~50/60Hz	Plástico + PC	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-008	Tubo LED T8 -1 PIN- Opalino Blanco Frío	100-260V~50/60Hz	Plástico + PC	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-010	Tubo LED Modular T5	100-277V~ 50/60Hz	Policarbonato	IP20	Entrada de 2 Pines

GABINETES LED

REDISEÑO

2027

MÁS DELGADO

MISMA POTENCIA



A PRUEBA
DE VAPOR

Gabinete Industrial LED

AGA-006

40W



IP65



220°



Plástico



4000 LM



1170x53x38 mm



6500K



90-260V~ 50/60 Hz



A PRUEBA
DE VAPOR

REDISEÑO

2027



A PRUEBA
DE VAPOR

Gabinete Industrial para 2 Tubos

AGA-007

50W



2xG13



IP65



PC + ABS



Máx. 50W



1276x91x56 mm



220°



90-260V~ 50/60 Hz



A PRUEBA
DE VAPOR

Gabinete LED Slim Sobreponer Tipo Regleta

AGA-008

36W



IP20



Aluminio + PC



3600 LM



1200x60x30 mm



6500K



90-260V~ 50/60 Hz



220°

Línea Solar



*En Condiciones Normales



Reflector LED Solar

Con Panel Integrado con Ajuste CCT

ASL-010 **350LM** IP65 360° 120°

Plástico ABS + PC

194x97x65 mm

3.7V 2600mAh

W *30W

CCT

SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 2.2Wp

MEDIDA PANEL: 194x97 mm

TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas

DÍAS NUBLADOS: 1 Día

Ajuste CCT
Con botón
posterior



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W

*Altura máxima recomendada 2 m.

*No incluye control remoto ni accesorios de instalación.



Reflector LED Muro SOLAR

Con Panel Solar Montable

ASL-101 **420LM** IP65

ABS Anti UV

149x173x38 mm

3.2V 4Ah LiFePO4

Atenuable

W *40W

6500K

90°

SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 5Wp

MEDIDA PANEL: 210x200x17 mm

TIEMPO DE CARGA: 7-8 Horas

DÍAS NUBLADOS: 1 Día



*Potencia equivalente de una foco incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W.

*Incluye cable de 2 Metros.

*Altura recomendada: 2-3 m.

Reflector Muro Solar

Con Panel Solar Montable

ASL-102 **1000LM** IP65

ABS Anti UV

237x200x48 mm

3.2V 10Ah LiFePO4

Atenuable

W *100W

6500K

90°

SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 12Wp

MEDIDA PANEL: 350x235x17 mm

TIEMPO DE CARGA: 7-8 Horas

DÍAS NUBLADOS: 1 Día



*Potencia equivalente de una foco incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W

*Incluye cable de 2 Metros.

*Altura recomendada: 3-4 m.

Reflector LED Muro SOLAR

Con Panel Solar Montable

ASL-103 **2200LM** IP65

ABS Anti UV

320x287x49 mm

3.2V 20Ah LiFePO4

Atenuable

W *200W

6500K

90°

SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 25Wp

MEDIDA PANEL: 390x375x17 mm

TIEMPO DE CARGA: 8-10 Hrs.

DÍAS NUBLADOS: 1 Día



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W

*Incluye cable de 2 Metros.

*Altura recomendada: 4-5 m.



Línea Solar



*En Condiciones Normales



*Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 5-6 m.



Sensor PIR




Sensor PIR

(Passive Infrared o Infrarrojo Pasivo)


Detecta movimiento de personas o animales mediante radiación infraroja y activa el aumento de intensidad de luz automáticamente (es que siempre está encendido en la noche. Pero al 10%)

Sin movimiento: 10%

Con movimiento: 100% - 20 sec

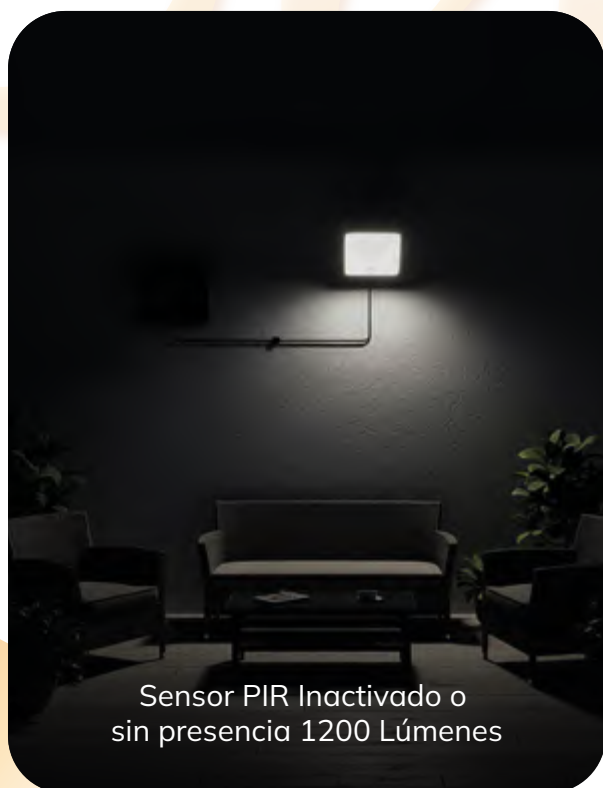

Sensor PIR Inactivado o sin presencia 1200 Lúmenes

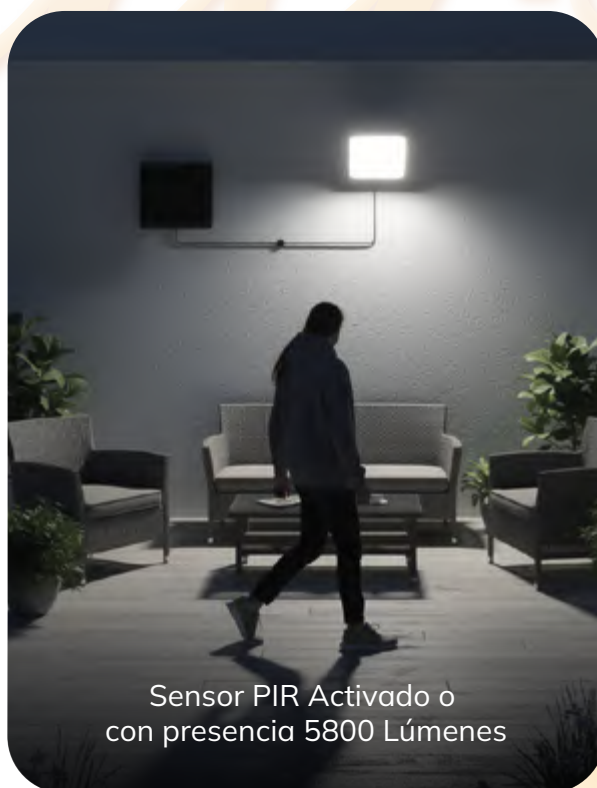

Sensor PIR Activado o con presencia 5800 Lúmenes

Reflector LED PIR **SOLAR**

De Pared con Sensor PIR

ASL-201

5800LM (PIR)

2200LM

IP65



ABS Anti UV



275x246x47 mm



3.2V 20Ah LiFePO4



Atenuable

W *200W

6500K

90°

SMD2835

PANEL: **Monocristalino 6V 25Wp**

MEDIDA PANEL: **390x375x17mm**

TIEMPO DE CARGA: **7-8 Horas**

DÍAS NUBLADOS: **1 Día**

Línea Solar



*En Condiciones Normales



Luminaria LED SOLAR

All in one ABS con Panel Integrado

ASL-301

600LM

IP65

- ABS Anti UV
- 237x400x69 mm
- 3.2V 5Ah LiFePO4
- Atenuable

- *50W
- 6500K
- 90°
- LED SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 6Wp
MEDIDA PANEL: 301x213 mm

TIEMPO DE CARGA: 5-7 Horas
DÍAS NUBLADOS: 1 Día

- *Sensor PIR= Con movimiento: 100% - 20 seg.
Sin movimiento: 10%
- *Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W.
- *Altura recomendada: 2-3 m.



Sensor PIR

Luminaria LED Solar

All in one ABS con Panel Solar Integrado

ASL-302

1200LM

IP65

- ABS Anti UV
- 237x498x69 mm
- 3.2V 8Ah LiFePO4
- Atenuable

- *100W
- 6500K
- 90°
- LED SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 10Wp
MEDIDA PANEL: 401x213 mm

TIEMPO DE CARGA: 6-8 Horas
DÍAS NUBLADOS: 1 Día



- *Sensor PIR= Con movimiento: 100% - 20 seg.
Sin movimiento: 10%
- *Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W.
- *Altura recomendada: 3-4 m.



Sensor PIR



Luminaria LED SOLAR

All in one ABS PIR con Panel Solar Integrado

ASL-303

2400LM

IP65

- ABS Anti UV
- 237x696x69 mm
- 3.2V 18Ah LiFePO4
- Atenuable

- *200W
- 6500K
- 90°
- LED SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 20Wp
MEDIDA PANEL: 597x213 mm

TIEMPO DE CARGA: 8-10 Hrs.
DÍAS NUBLADOS: 1 Día

- *Sensor PIR= Con movimiento: 100% - 20 seg.
Sin movimiento: 10%
- *Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W.
- *Altura recomendada: 4-5 m.



Sensor PIR

REFLECTORES LED *Cuadrado Slim*

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-001	20W	☀️ 2200 LM	❄️ 6500K
ARE-002	20W	☀️ 2200 LM	❄️ 3000K

💎 Aluminio + Vidrio	✓ IP66 / IK07
📏 103x137x23 mm	🕒 120°
⚡ 90-277V~ 50/60 Hz	🔍 Fácil Instalación

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-003	30W	☀️ 3300 LM	❄️ 6500K
ARE-004	30W	☀️ 3300 LM	❄️ 3000K

💎 Aluminio + Vidrio	✓ IP66 / IK07
📏 133x173x31 mm	🕒 120°
⚡ 90-277V~ 50/60 Hz	🔍 Fácil Instalación

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-005	50W	☀️ 5500 LM	❄️ 6500K
ARE-006	50W	☀️ 5500 LM	❄️ 3000K

💎 Aluminio + Vidrio	✓ IP66 / IK07
📏 160x200x32 mm	🕒 120°
⚡ 90-277V~ 50/60 Hz	🔍 Fácil Instalación

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-007	100W	✓ IP66 / IK07
----------------	------	---------------

💎 Aluminio + Vidrio	☀️ 11000 LM
📏 200x247x33 mm	❄️ 6500K
⚡ 90-277V~ 50/60Hz	🕒 120°

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-011	150W	✓ IP66 / IK07
----------------	------	---------------

💎 Aluminio + Vidrio	☀️ 16500 LM
📏 230x285x33 mm	❄️ 6500K
⚡ 90-277V~ 50/60Hz	🕒 120°

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-017	200W	✓ IP66 / IK07
----------------	------	---------------

💎 Aluminio + Vidrio	☀️ 22000 LM
📏 270x330x38 mm	❄️ 6500K
⚡ 90-277V~ 50/60Hz	🕒 120°

REFLECTORES LED *Cuadrado Slim*



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-025	300W	IP66 / IK07
Aluminio + Vidrio	37500 LM	6500K
323x353x45 mm	120°	
90-277V~ 50/60Hz		

125
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-026	400W	IP66 / IK07
Aluminio + Vidrio	50000 LM	6500K
407x370x45 mm	120°	
90-277V~ 50/60Hz		

125
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-027	500W	IP66 / IK07
Aluminio + Vidrio	62500 LM	6500K
465x420x48 mm	120°	
90-277V~ 50/60Hz		

125
LM/W
EFICIENCIA



REFLECTORES PROFESIONALES



130
LM/W
EFICIENCIA

Reflector LED Profesional

ARE-018 300W IP66

- Aluminio + PC
- 400x49x331 mm
- 90-277V~ 50/60Hz
- 39000 LM
- 6500K
- 90°



130
LM/W
EFICIENCIA

Reflector LED Profesional

ARE-022 400W IP66

- Aluminio + PC
- 539x395x60 mm
- 90-277V~ 50/60Hz
- 52000 LM
- 6500K
- 90°

Mayor Calida y Potencia

WALL PACK Y MURO

REDI
SEÑO
2027

Luminaria LED WallPack

ARE-021 80W IP65

Aluminio	8800 LM
367x235x181 mm	6500K
90-260V~ 50/60Hz	100°



Ø 2 Plg.

Tubo

Luminaria LED de Muro

ARE-016 30W IP65

Aluminio + PC	3200 LM
125x350x67 mm	6500K
100-277V~ 50/60Hz	90x130°



CAMPANA LED LINEAL



Campana Lineal Modular

ARE-101

100W

✓ IP65

◆ Aluminio + PC

☀ 15000 LM

↔ 514x96x73 mm

❄ 6500K

⚡ 100-277V~ 50/60 Hz

⦿ 60°x120°

*Incluye aros sujetadores y No incluyen cables para colgar

COMPLEMENTOS



Unir Campana Lineal ARE-101

ACO-003



Aluminio




IP65

↔ 150x30x25 mm

Une dos campanas de forma modular
para incrementar la potencia

2 piezas de unión y tornillos M4x8 de cabeza redonda
y 1 Caja de conexión

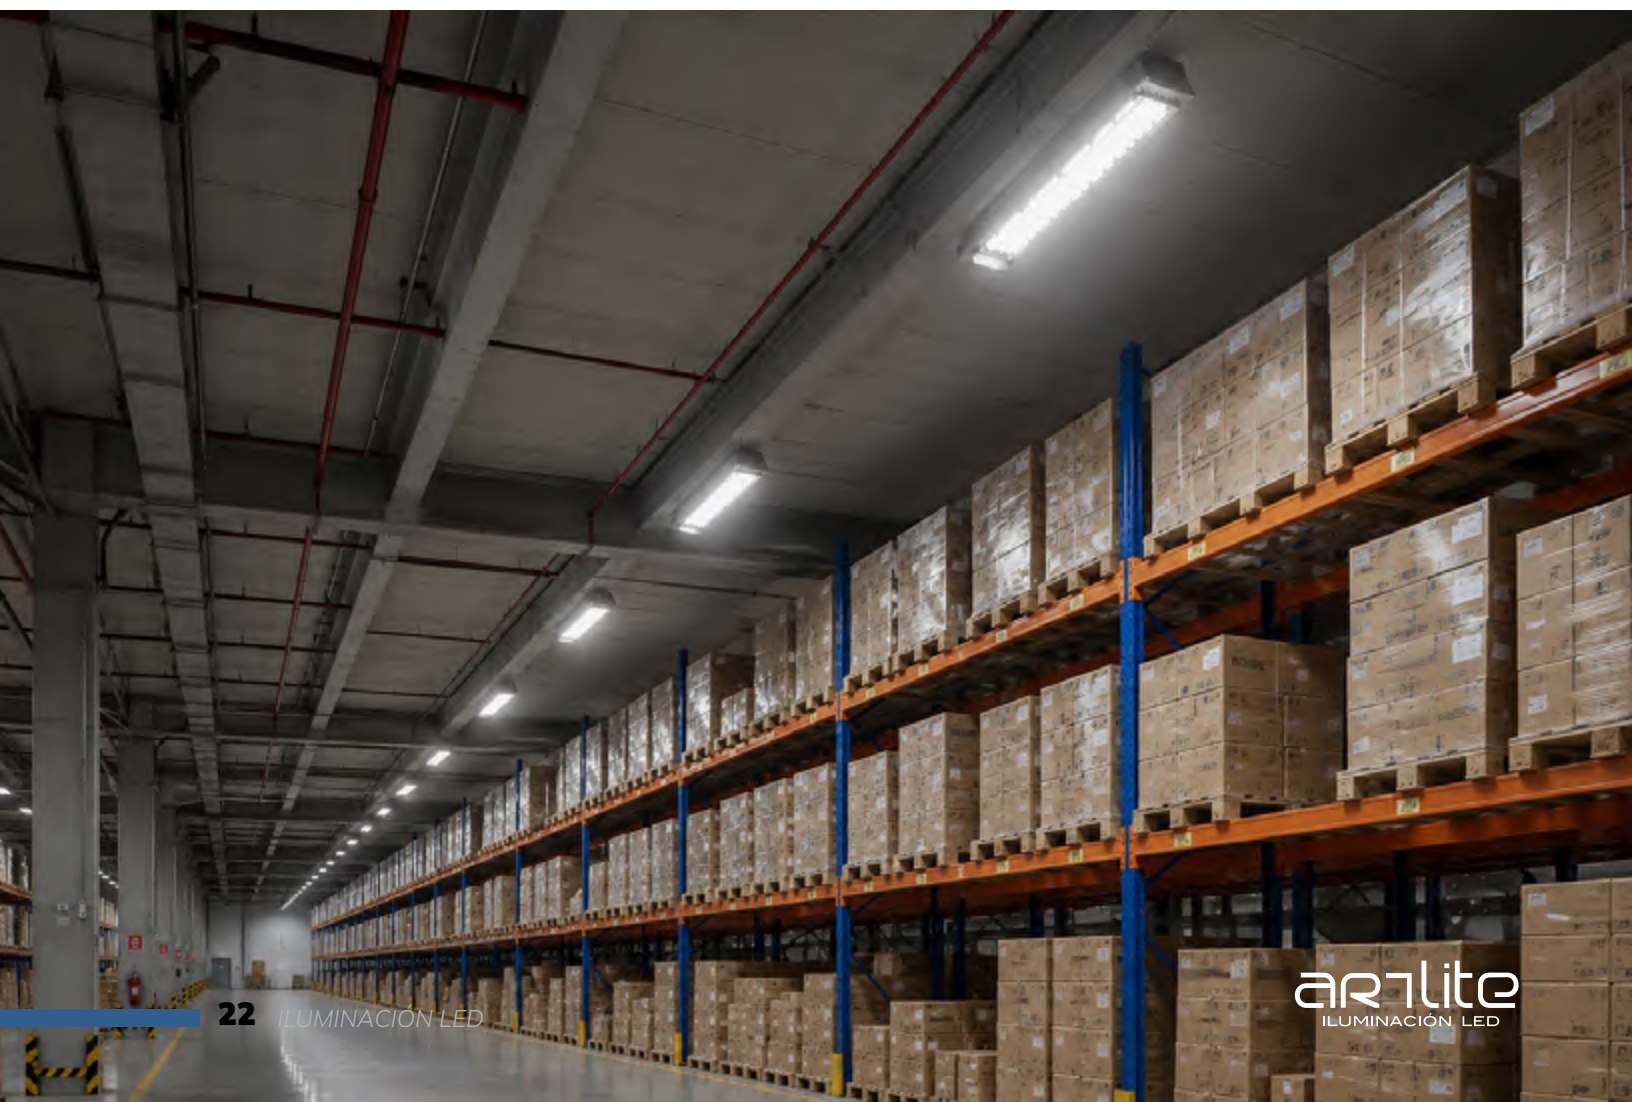

CAMPANAS LED INDUSTRIALES



Campana LED Modular

ARE-015	50W	✓ IP65
Aluminio	6000 LM	
177x177x54 mm	CCT	
90-277V~ 50/60 Hz	360° 90°	

**REDI
SEÑOS**
2027

COMPLEMENTOS



Unión para Campana Modular ARE-15

ACO-004	Aluminio + Plástico	✓ IP65
	180x180 mm	



Campana LED Industrial Slim

ARE-009	100W	✓ IP65
Aluminio + PC	17000 LM	
D. 265x119 mm	6500K	
100-277V~ 50/60 Hz	360° 90°	

170
LM/W
EFICIENCIA



Campana LED Industrial

ARE-008	150W	✓ IP66
Aluminio + PC	25500 LM	
D. 296x109 mm	6500K	
100-277V~ 50/60 Hz	360° 90°	

CAMPANAS LED INDUSTRIALES

**REDI
SEÑOS**
2027



170
LM/W
EFICIENCIA



170
LM/W
EFICIENCIA

Con Óptica

AJUSTE MANUAL
DE POTENCIA

Ajuste CCT Manual
CÁLIDO 3000K NEUTRO 4000K FRÍO 6500K

Campana LED Industrial

ARE-023

200W

IP65

Aluminio + PC

34000 LM

D. 346x125 mm

6500K

100-277V~ 50/60 Hz

90°

Campana LED Industrial

ARE-012

180W/200W/240W

IP65

Aluminio + PC

40800 LM

D. 396x190 mm

CCT

100-277V~ 50/60 Hz

60°



LUMINARIA LED *Punta Poste*



Incluye:

Fotocelda de 3 pines



**REDI
SEÑO**
2027

Incluye:

Base y
Fotocelda

PRÓXIMAMENTE

Ajuste CCT Manual

CÁLIDO 3000K NEUTRO 4000K FRÍO 6500K

AJUSTE MANUAL
DE POTENCIA

Luminaria LED Punta Poste

ARE-024	100W	✓ IP65
Aluminio + Vidrio	12000 LM	
D. 466x565 mm	6500K	
90-277V~ 50/60 Hz	150°	

Luminaria LED Punta Poste

ARE-029	80W/100W/120W	✓ IP65
Aluminio + Vidrio	Máx. 15600 LM	
D. 381x117 mm	CCT	
100-277V~ 50/60 Hz	120°	

*Este nuevo modelo estará disponible a finales del año.

COMPLEMENTOS



Base NEMA para Fotocelda 3 pines

ACO-013	90-260V~ 50/60 Hz
W Máx. 1000W	D. 65x100x95 mm



Fotocelda Base NEMA de 3 pines

ACO-010	90-277V~ 50/60 Hz ✓ IP44
W Máx. 1000W	D. 64x82 mm



Tapa para Base NEMA de 3 pines

ACO-011	90-260V~ 50/60 Hz
✓ IP44	D. 74x25 mm

LUMINARIA DE MURO Y CALLE

COMPLEMENTOS



A PRUEBA
DE LLUVIA

Fotocelda Compacta

ACO-012 ⚡ 90-260V~ 50/60 Hz | 🛡️ IP44

W Máx. | ➡️ 90x35x50 mm
600W

Incluye:

Fotocelda
de 3 pines

Ø 2 Plg.

Tubo

Luminaria LED de Calle

ARE-019 60W 🛡️ IP65

💎 Aluminio + PC

➡️ 456x120x83 mm

⚡ 100-277V~ 50/60 Hz

☀️ 7800 LM

❄️ 6500K

🔄 70°x130°

🛡️ **5 AÑOS**
GARANTÍA*

*Solo en ARE-019 y ARE-020

Incluye:

Fotocelda
de 3 pines

Ø 2 Plg.

Tubo

Luminaria LED de Calle

ARE-020 100W 🛡️ IP65

💎 Aluminio + PC

➡️ 527x144x83 mm

⚡ 100-277V~ 50/60 Hz

☀️ 13000 LM

❄️ 6500K

🔄 70°x130°

Con

Fotosensor

Ø 2 Plg.

Tubo

Luminaria LED para Muro y Calle

ARE-030 50W 🛡️ IP65

💎 Aluminio + PC

➡️ 508x68x80 mm

⚡ 100-277V~ 50/60 Hz

☀️ 6000 LM

❄️ 6500K

🔄 90°x130°

DECORATIVO *DE PARED*



Luminaria LED de Pared


ADE-001	6W	500 LM
ADE-002	6W	450 LM
Aluminio + Plástico 150x100x100 mm 90-260V~ 50/60 Hz 6500K 3000K IP54 45°+45°		

Luminaria Cilindro Sencillo de Pared

ADE-003 Máx. 40W IP65

Aluminio+Vidrio+Plástico 67x80x75 mm 90-260V~ 50/60 Hz	Máx. 90° 1x BASE GU10
--	--

*No incluye lámpara.

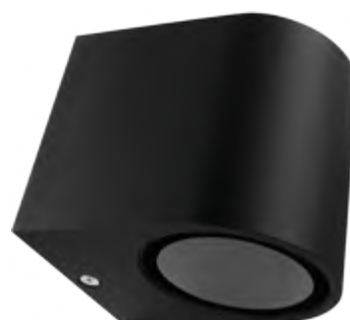

**Luminaria Cilindro Doble de Pared*

ADE-004 Máx. 40W IP65

Aluminio 67x154x95 mm 90-260V~ 50/60 Hz	Máx.90° + 90° 2x BASE GU10
---	---

*No incluye lámparas.



ADE-003



ADE-004



ADE-001

DECORATIVO *DE PARED*



Luminaria con Rejilla Pared

ADE-005 Máx. 40W IP54

Acero Inox. + PC

230x260x85 mm

90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara

Máx. 120°

1x
BASE
E27



Luminaria Doble Aro de Pared

ADE-006 Máx. 40W IP44

Aluminio + Plástico

108x235x100 mm

90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara

90° + 90°

2x
BASE
GU10



Luminaria LED Curvo de Pared

ADE-010 10W 900 LM

ADE-011 10W 850 LM

Aluminio + PC

80x240x160 mm

90-260V~ 50/60 Hz

6500K 3000K

IP54

120°



Luminaria LED de Pared

ADE-007 12W 900 LM

ADE-008 12W 850 LM

Aluminio + Plástico

250x100x100 mm

90-260V~ 50/60 Hz

6500K 3000K

IP54

45°+45°



ADE-005

ADE-006



ADE-007

ADE-010



DECORATIVO *DE PARED*



Luminaria Rectangular de Pared

ADE-012

Máx. 40W

✓ IP44

◆ Aluminio + PC

↔ 108x235x100 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara

360° 90° + 90°



Luminaria Satin Doble de Pared

ADE-013

Máx. 40W

✓ IP54

◆ Acero Inox. + Vidrio

↔ 75x160x105 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara

360° 80° + 80°



Luminaria Cilíndrico de Pared

ADE-016

Máx. 40W

✓ IP44

≡ E27

◆ Aluminio+Plástico+PC

↔ 85x255x135 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara

360° 360°



DECORATIVO *DE PARED*



Luminaria Cilindro Vertical de Pared

ADE-017 Máx. 40W IP54 E27

Acero Inox. + PC

113x330x135 mm

90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara

360°

1x
BASE
E27



Luminaria Rejilla Nautica Pared

ADE-018 Máx. 25W IP44 E27

Aluminio + Vidrio

105x210x85 mm

90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara

260°

1x
BASE
E27



Luminaria Cilindro Doble de Pared

ADE-019 Máx. 40W IP54

Aluminio + Vidrio

64x182x113 mm

90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara

80° + 80°

2x
BASE
GU10

DECORATIVO *DE PARED*



*Cubo Doble Disparo
Ajustable de Pared*

ADE-020	6W	☀ 360 LM
ADE-021	6W	☀ 300 LM
Aluminio + Vidrio 6500K 3000K 100x100x100 mm IP54 90-260V~ 50/60 Hz 0° a 92°		



6 Efectos de Luz



*Luminaria Pared
Rectangular con Figuras*

ADE-030	10W	☀ 650 LM
ADE-031	10W	☀ 600 LM
Aluminio + PC 6500K 3000K 92x150x50 mm IP65 90-260V~ 50/60 Hz 0° a 92°		

*Luminaria LED Pared
Cilindro Cóncavo*

ADE-032	10W	☀ 360 LM
ADE-033	10W	☀ 360 LM
Aluminio + Vidrio 6500K 3000K 90x200x105 mm IP44 90-260V~ 50/60 Hz 77°+77°		



DECORATIVO *DE PARED*

Lámpara LED Lectura



Luminaria LED Pared Lectura

ADE-036	2W	☀ 146 LM
ADE-037	2W	☀ 140 LM
Aluminio + HG 60x140x60 mm 90-260V~ 50/60 Hz 6500K 3000K IP20 38°		



USB 2 Salidas



Tipo A



Tipo C

Luminaria LED Pared Lectura con 2 USB

ADE-038	2W	☀ 146 LM
ADE-039	2W	☀ 140 LM
Aluminio + HG 60x150x145 mm 90-260V~ 50/60 Hz 6500K 3000K IP20 38°		



Luminaria LED Pared Arbotante Cuadrado

ADE-040	8W	☀ 600 LM 6500K
ADE-041	8W	☀ 570 LM 3000K
Aluminio + PC 120x120x92 mm 90-260V~ 50/60 Hz IP65 162° Sobreponer en pared		



Luminaria LED Pared Arbotante Circular

ADE-042	12W	☀ 990 LM 6500K
ADE-043	12W	☀ 950 LM 3000K
Aluminio + PC D. 169x100 mm 90-260V~ 50/60 Hz IP65 128° Sobreponer en pared		

AROS *DECORATIVOS*

Aros Decorativos Empotrables, Fijos y Dirigibles

Ø 55 mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-101	Máx. 40W	✓ IP20
💎 Metal ↔ D. 80x32 mm ⚡ 90-260V~ 50/60 Hz *No incluyen lámpara	1x BASE MR16	

Ø 55 mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-102	Máx. 40W	✓ IP20
💎 Metal ↔ D. 80x32 mm ⚡ 90-260V~ 50/60 Hz *No incluyen lámpara	1x BASE MR16	

Ø 55 mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-103	Máx. 40W	✓ IP20
💎 Metal ↔ D. 80x32 mm ⚡ 90-260V~ 50/60 Hz *No incluyen lámpara	1x BASE MR16	

Ø 70 mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-104	Máx. 40W	✓ IP20
💎 Metal ↔ D. 89x28 mm ⚡ 90-260V~ 50/60 Hz *No incluyen lámpara	1x BASE MR16	

Ø 70 mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-105	Máx. 40W	✓ IP20
💎 Metal ↔ D. 89x28 mm ⚡ 90-260V~ 50/60 Hz *No incluyen lámpara	1x BASE MR16	

Ø 70 mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-106	Máx. 40W	✓ IP20
💎 Metal ↔ D. 89x28 mm ⚡ 90-260V~ 50/60 Hz *No incluyen lámpara	1x BASE MR16	

AROS DECORATIVOS

Aros Cuadrados Decorativos Empotrables Dirigibles Cuadrados



92x92 mm
EMPOTRAMIENTO



Empotrable Dirigible Cuadrado Sencillo

ADE-107	Máx. 40W	✓ IP20
💎 Metal ↔ 100x100x45 mm ⚡ 90-260V~ 50/60 Hz *No incluyen lámpara	1x BASE GU10	



92x92 mm
EMPOTRAMIENTO



Empotrable Dirigible Cuadrado Sencillo

ADE-108	Máx. 40W	✓ IP20
💎 Metal ↔ 100x100x45 mm ⚡ 90-260V~ 50/60 Hz *No incluyen lámpara	1x BASE GU10	



175x92 mm
EMPOTRAMIENTO



Empotrable Dirigible Rectangular Doble

ADE-109	Máx. 40W	✓ IP20
💎 Metal ↔ 185x100x45 mm ⚡ 90-260V~ 50/60 Hz *No incluyen lámpara	2x BASE GU10	



175x92 mm
EMPOTRAMIENTO



Empotrable Dirigible Rectangular Doble

ADE-110	Máx. 40W	✓ IP20
💎 Metal ↔ 185x100x45 mm ⚡ 90-260V~ 50/60 Hz *No incluyen lámpara	2x BASE GU10	



260x92 mm
EMPOTRAMIENTO



Empotrable Dirigible Rectangular Triple

ADE-111	Máx. 40W	✓ IP20
💎 Metal ↔ 270x100x45 mm ⚡ 90-260V~ 50/60 Hz *No incluyen lámpara	3x BASE GU10	



260x92 mm
EMPOTRAMIENTO



Empotrable Dirigible Rectangular Triple

ADE-112	Máx. 40W	✓ IP20
💎 Metal ↔ 270x100x45 mm ⚡ 90-260V~ 50/60 Hz *No incluyen lámpara	3x BASE GU10	

AROS *DECORATIVOS*

Aros Decorativos Profesionales

Ø 85 mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible Circular Blanco

ADE-113

Máx. 40W

✓ IP20

💎 Aluminio + Metal

↔ D. 92x43 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

*No incluyen lámpara



Ø 85 mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible Circular Negro

ADE-114

Máx. 40W

✓ IP20

💎 Aluminio + Metal

↔ D. 92x43 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

*No incluyen lámpara



Ø 70 mm
EMPOTRAMIENTO

A PRUEBA
DE VAPOR



Aro Empotrable Fijo Circular Blanco

ADE-115

Máx. 40W

✓ IP65

💎 Aluminio + Metal

↔ D. 85x54 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

*No incluyen lámpara



Ø 70 mm
EMPOTRAMIENTO

A PRUEBA
DE VAPOR



Aro Empotrable Fijo Circular Negro

ADE-116

Máx. 40W

✓ IP65

💎 Aluminio + Metal

↔ D. 85x54 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

*No incluyen lámpara



DECORATIVOS *DE PISO*

Empotrable de Piso



Ø 74 mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria Empotrable de Piso

ADE-201 Máx. 40W IP67

Acero Inox.+PP+Vidrio

D. 80x103 mm

90-260V~ 50/60 Hz

*No incluyen lámpara

360° 60°

1x
BASE
GU10



Ø 97 mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria Empotrable de Piso

ADE-202 Máx. 40W IP67

Acero Inox.+ABS+Vidrio

D. 110x110 mm

90-260V~ 50/60 Hz

*No incluyen lámpara

360° Máx. 60°

1x
BASE
GU10



Ø 58 mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria LED Empotrable de Piso

ADE-203 1W 80 LM 6500K

ADE-204 1W 75 LM 3000K

Acero Inox.+PP+Vidrio

D. 64x74 mm

90-260V~ 50/60 Hz

IP67

360° 28°

Luminaria LED Empotrable de Piso

ADE-205 1W 27 LM 6500K

ADE-206 1W 27 LM 3000K

Aluminio + PC

D. 60x54 mm

90-260V~ 50/60 Hz

IP67

360° 90°+ 90°

*No incluye lámpara

DOBLE
DISPARO

Ø 42 mm
EMPOTRAMIENTO



DECORATIVOS *DE PISO*

Empotrable de Piso

Luminaria LED Empotrable de Piso

ADE-207	12W	☀ 1000 LM	❄ 6500K
ADE-208	12W	☀ 950 LM	❄ 3000K

 Acero Inox.+PP+Vidrio
  IP67
 D. 160x89 mm
  34°
 90-260V~ 50/60 Hz



Ø 140 mm
EMPOTRAMIENTO




Ø 73 mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria LED Empotrable de Piso

ADE-209	5W	☀ 260 LM	❄ 6500K
ADE-210	5W	☀ 250 LM	❄ 3000K

 Acero Inox.+PP+Vidrio
  IP67
 D. 80x74 mm
  30°
 90-260V~ 50/60 Hz

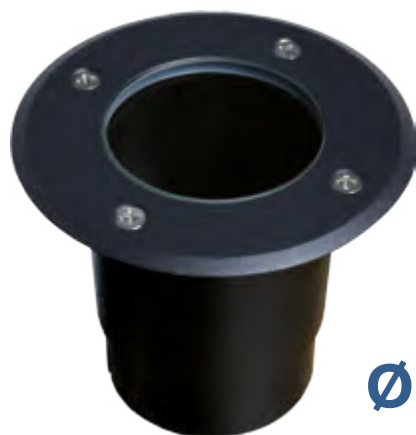

Ø 93 mm
EMPOTRAMIENTO

Empotrable de Piso Negro

ADE-211	Máx. 40W	☑ IP67
----------------	----------	--------

 Acero Inox.+PP+Vidrio
  60°
 110x92 mm
  1x
 90-260V~ 50/60 Hz
 BASE

arlite
ILUMINACIÓN LED



DECORATIVO DE JARDÍN

Luminaria de Piso



Luminaria con Base Decorativo de Jardín

ADE-301	Máx. 40W	IP65
Aluminio + Vidrio	Máx. 60°	1x BASE GU10
100x92x120 mm		
90-260V~ 50/60 Hz		
*No incluye lámpara		



Luminaria de Estaca para Jardín

ADE-302	Máx. 40W	IP65
Aluminio + Vidrio	60°	1x BASE GU10
100x240x130 mm		
90-260V~ 50/60 Hz		
*No incluye lámpara		

Luminaria de Estaca para Jardín

ADE-305	12W	1000 LM	6500K
ADE-306	12W	950 LM	3000K
Aluminio + Vidrio	IP65		
75x245x88 mm	52°		
90-260V~ 50/60 Hz			



DECORATIVO *DE JARDÍN*

Luminaria de Piso



Luminaria de Estaca para Jardín Slim

ADE-310 Máx. 40W IP65

Aluminio + Vidrio

88x245x75 mm

90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara

Máx. 60°

1x
BASE
GU10



Luminaria de Estaca par Jardín

ADE-311 Máx. 40W IP65

Aluminio + Vidrio

75x166x245 mm

90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara

Máx. 60°

1x
BASE
GU10



DECORATIVO *DE JARDÍN*

Luminaria LED de Jardín



Ajuste CCT Manual

↑ CÁLIDO 3000K ↑ NEUTRO 4000K ↑ FRÍO 6500K



Luminaria LED Tipo Mini Poste

ADE-303

10W

✓ IP54

◆ Aluminio + PC

↔ 160x800x120 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

☀ Máx. 900LM

⚡ CCT

360° 120°

*Luminaria Cilindro Mini Poste

ADE-309

Máx. 40W

✓ IP54

◆ Acero Inox.+ PC

↔ D. 76x520 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

360° 360°

1x BASE E27

*No incluye lámpara

Luminaria LED Sobreponer de Cortesia

ADE-401

3W

☀ 80 LM

❄

ADE-402

3W

☀ 75 LM

❄

6500K

◆ Aluminio + Plástico

↔ 75x81x50 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

✓ IP54

360° 70°



DECORATIVOS COLGANTES

REDI
SEÑO

2027



Complemento Satín para ADE-601

ACO-005



Aluminio



IP20

↔ D. 220x65 mm

REDI
SEÑO

2027



145 cm
Medida de
CABLE

Colgante Vintage Satín

ADE-601

Máx. 40W



IP20



Aluminio + Nilon



D. 49x60 mm



90-260V~ 50/60 Hz

1x
BASE
E27

ar7lite
ILUMINACIÓN LED



DECORATIVOS COLGANTES



*Complemento Negro
Pulido para ADE-602*

ACO-006  Aluminio |  IP20
↔ D. 220x65 mm



*Complemento Cobre
Antiguo para ADE-603*

ACO-007  Aluminio |  IP20
↔ D. 220x65 mm



145 cm
Medida de
CABLE

Colgante Vintage Negro Pulido

ADE-602 Máx. 40W  IP20

 Aluminio + Nilon

↔ D. 49x60 mm

 90-260V~ 50/60 Hz

1x 
BASE
E27



145 cm
Medida de
CABLE

Colgante Vintage Cobre Antiguo

ADE-603 Máx. 40W  IP20

 Aluminio + Nilon

↔ D. 49x60 mm

 90-260V~ 50/60 Hz

1x 
BASE
E27

DECORATIVOS COLGANTES

**REDI
SEÑO**
2027

145 cm
Medida de
CABLE



Colgante Cilindro Satín

ADE-604

Máx. 40W

✓ IP20

💎 Aluminio + Nílon

↔ 45x64 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

1x
BASE
E27

145 cm
Medida de
CABLE



Colgante Cilindro Negro Pulido

ADE-605

Máx. 40W

✓ IP20

💎 Aluminio + Nílon

↔ 45x64 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

1x
BASE
E27

145 cm
Medida de
CABLE



Colgante Cilindro Cobre Antiguo

ADE-606

Máx. 40W

✓ IP20

💎 Aluminio + Nílon

↔ 45x64 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

1x
BASE
E27

DECORATIVOS COLGANTES



120 cm

Medida de
CABLE

Colgante Cilíndrico Blanco

ADE-607

Máx. 40W

✓ IP20

💎 Aluminio

↔ 170x55 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara



120 cm

Medida de
CABLE

Colgante Cilíndrico Negro

ADE-608

Máx. 40W

✓ IP20

💎 Aluminio

↔ 170x55 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara



DECORATIVOS LED COLGANTES



Luminaria LED Colgante

ADE-609	40W	☀️ 4000 LM	❄️ 6500K
ADE-610	40W	☀️ 3600 LM	❄️ 3000K

💎 Aluminio + Policarbonato

📏 1200x35x55 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

✓ IP20

🕒 120°

🔍 Med. Cable 100 cms

Luminaria LED Colgante con Óptica

ADE-611	40W	☀️ 4000 LM	❄️ 6500K
ADE-612	40W	☀️ 3600 LM	❄️ 3000K

💎 Aluminio + Policarbonato

📏 1200x35x55 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

✓ IP20

🕒 36°

🔍 Med. Cable 100 cms



DECORATIVOS LED COLGANTES

Decorativo Colgante Corte Diagonal 30cm Negro y Dorado

ADE-613 Máx. 40W IP20

Aluminio + Metal

D. 55x300 mm

90-260V~ 50/60 Hz

Med. Cable 120 cms

360° Máx. 60°



*No incluye lámpara



120 cm
Medida de
CABLE

Decorativo Colgante Cilindro 60cm Negro y Dorado

ADE-615 Máx. 40W IP20

Aluminio + Metal

D. 60x600 mm

90-260V~ 50/60 Hz

Med. Cable 120 cms

360° Máx. 60°



*No incluye lámpara



120 cm
Medida de
CABLE



120 cm
Medida de
CABLE

Decorativo Colgante Cilindro 60cm Negro y Dorado

ADE-614 Máx. 40W IP20

Aluminio + Metal

D. 60x600 mm

90-260V~ 50/60 Hz

Med. Cable 120 cms

360° Máx. 60°



*No incluye lámpara

DECORATIVOS LED *DE TECHO*



**Luminaria Sobreponer Techo
Cilindro Dirigible Blanco**

ADE-701

Máx. 40W

✓ IP20

◆ Aluminio

↔ D. 80x84 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara



**Luminaria Sobreponer Techo
Cilindro Dirigible Negro**

ADE-702

Máx. 40W

✓ IP20

◆ Aluminio

↔ D. 80x84 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara



350°
GIRO MANUAL
INCLINACIÓN 85°

Ajuste CCT Manual

↑ CÁLIDO 3000K ↑ NEUTRO 4000K ↑ FRÍO 6500K

**Luminaria Sobreponer Techo
Cilindro Dirigible CCT Negro**

ADE-703

10W

✓ IP20

◆ Aluminio

↔ D. 72x98 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

☀ Máx. 600LM

⊞ CCT

⊞ 30°



350°
GIRO MANUAL
INCLINACIÓN 85°

Ø 75 mm
EMPOTRAMIENTO

**Luminaria Empotrable Techo
Aro-Cilíndrico Dirigible Negro**

ADE-704

10W

☀ 800 LM

❄ 6500K

ADE-705

10W

☀ 790 LM

❄ 3000K

◆ Aluminio + ABS

↔ D. 90x88 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

✓ IP20

⊞ 24°

DECORATIVOS LED *DE TECHO*

Luminaria Lineal Empotrable Techo con Óptica

ADE-706	10W	☀ 650 LM	❄ 6500K
ADE-707	10W	☀ 600 LM	❄ 3000K

💎 Aluminio

↔ 148x45x35 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

✓ IP20

360° 26°


148x35 mm
EMPOTRAMIENTO




277x35 mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria Lineal Empotrable Techo con Óptica

ADE-708	20W	☀ 1350 LM	❄ 6500K
ADE-709	20W	☀ 1300 LM	❄ 3000K

💎 Aluminio

↔ 282x35x45 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

✓ IP20

360° 26°



Luminaria Lineal Sobreponer Techo con Óptica

ADE-710	20W	☀ 1350 LM	❄ 6500K
ADE-711	20W	☀ 1300 LM	❄ 3000K

💎 Aluminio

↔ 268x60x34 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

✓ IP20

360° 26°



VENTILADORES



**Ventilador 3 Aspas
Aluminio Blanco**

AVE-101 65W IP20

- ◆ Lámina
- ↔ D. 1420x420 mm
- ⚡ 100-240V~ 50/60 Hz
- ⚙ 5 Vel.

*Se vende en caja de 3 piezas



Ventilador 5 Aspas ABS Negro

AVE-201 35W IP20

- ◆ Plástico ABS
- ↔ D. 1450x240 mm
- ⚡ 100-240V~ 50/60 Hz
- ⚙ 6 Vel.
- *Incluye control remoto

Control remoto del AVE-201



- Encendido/Apagado
- Giro en sentido de las manecillas del reloj
- Giro en sentido contrario a las manecillas del reloj
- Ventilación
- Flujo de aire
- Temporizador
- Velocidad del ventilador

VENTILADORES

24W LED



Ventilador 4 Aspas CCT Negro

AVE-301 40W IP20 6 Vel.

- Aluminio + ABS
- D. 1450x280 mm
- 100-240V~ 50/60 Hz
- Máx. 2700LM
- *Incluye control remoto

18W LED



Ventilador 3 Aspas CCT Negro

AVE-302 30W IP20 6 Vel.

- Aluminio + ABS
- D. 1060x320 mm
- 100-240V~ 50/60 Hz
- Máx. 2200LM
- *Incluye control remoto



Control remoto del AVE-301 y 302



- Encendido/Apagado
- Giro en sentido de las manecillas del reloj
- Giro en sentido contrario a las manecillas del reloj
- Ventilación
- Flujo de aire
- Temporizador
- Velocidad del ventilador

VENTILADORES

35W LED



**Ventilador Retractable
4 Aspas CCT Blanco**

AVE-401

30W



IP20



6 Vel.

PC + Aluminio + Acrílico

Máx. 3500LM

D.1050x330 mm

*Incluye control remoto

100-240V~ 50/60 Hz

Control remoto del AVE-401



- Encendido/Apagado de Luz + Ventilador
- Encendido/Apagado
- Giro en sentido de las manecillas del reloj
- Giro en sentido contrario a las manecillas del reloj
- Encendido/Apagado de luz
- Velocidad baja del Ventilador
- Velocidad media-baja Ventilador
- Temporizador
- Flujo de aire



Descubre nuestra variedad de

PLACAS



*3 Años en Placas USB y Smart
*5 Años en Atenuador

PLACAS PREMIUM

LUXURY
PLACAS

PLACAS POP-UP

SMART
PLACAS

Programa tus
horarios con nuestra
nueva **PLACA SMART**

Placa Apagador 2 Interruptores y 2 Vías

APL-416

Bluetooth

WI-FI

Comando de Voz



PC + H. GALV.



10A



75x118x35 mm



IP20



100-250V~ 50/60 Hz



Placa Apagador 2 Interruptores y 2 Vías

APL-417

Bluetooth

WI-FI

Comando de Voz



PC + H. GALV.



10A



75x118x35 mm



IP20



100-250V~ 50/60 Hz

*Las Placas Smart requieren conductores de fase y neutro para su correcta instalación y funcionamiento.



*Aplica para todos los
modelos de Placas Smart



PLACAS SMART

Dorado



**Placa Apagador
2 Interruptores y 2 Vías**

APL-516

Bluetooth Wi-Fi Comando de Voz

PC + H. GALV.

75x118x35 mm

110-250V~ 50/60 Hz

10A

IP20



**Placa Apagador
3 Interruptores y 2 Vías**

APL-517

Bluetooth Wi-Fi Comando de Voz

PC + H. GALV.


75x118x35 mm

110-250V~ 50/60 Hz

10A

IP20

COMPATIBLE CON:



*APP disponible para sistemas IOS y ANDROID.

*Requiere conexión a internet mediante red Wi-Fi 2.4 GHz.

*Compatible con comando de voz: Google Assistant y Amazon Alexa

*Asegúrese de que su modem soporte la cantidad de dispositivos que desea conectar y que todos estén dentro del rango de señal para evitar fallas o desconexiones.



Descarga App
Smart Life





**Placa Apagador
2 Interruptores y 2 Vías**

APL-616 Bluetooth WI-FI Comando de Voz

- PC + H. GALV.
- 75x118x35 mm
- 110-250V~ 50/60 Hz
- 10A
- IP20



**Placa Apagadores
3 Interruptores y 2 Vías**

APL-617 Bluetooth WI-FI Comando de Voz

- PC + H. GALV.
- 75x118x35 mm
- 110-250V~ 50/60 Hz
- 10A
- IP20



**Placa Apagador
2 Interruptores y 2 Vías**

APL-716 Bluetooth WI-FI Comando de Voz

- Plástico ABS
- 75x118x35 mm
- 110-250V~ 50/60 Hz
- 10A
- IP20



**Placa Apagador
3 Interruptores y 2 Vías**

APL-717 Bluetooth WI-FI Comando de Voz

- Plástico ABS
- 75x118x35 mm
- 110-250V~ 50/60 Hz
- 10A
- IP20

PLACA DE CIRCUITO

Blanco y Negro



**Placa de Circuito Fallo
Tierra GFCI Blanco**

APL-002		20A IP20 95% SSCR 10 kA	
CU + PC + Acero GALV	-35° a 66°C	70x115x40 mm	Estandar UL943/UL498
100-132V~ 50/60 Hz Velocidad de desconexión (0.025 seg.)	Hasta 1250V AC (V. Dieléctrico)		
Nivel de conmutación: Clase A (de 4 a 6 mA) Dos entrada NEMA5-20R			

**Placa de Circuito Fallo
Tierra GFCI Negro**

APL-005		20A IP20 95% SSCR 10 kA	
CU + PC + Acero GALV	-35° a 66°C	70x115x40 mm	Estandar UL943/UL498
100-132V~ 50/60 Hz Velocidad de desconexión (0.025 seg.)	Hasta 1250V AC (V. Dieléctrico)		
Nivel de conmutación: Clase A (de 4 a 6 mA) Dos entrada NEMA5-20R			

Contacto Dúplex falla a tierra GFCI. Placa incorporada con LED Indicador.
Botón de pruebas (Test) y Botón de restablecimiento (Reset).





*Excepto 3 Años de APL-107

*Excepto 5 Años de APL-111



PLACAS PREMIUM

● Gris Metálico

● Blanco Brillante

○ Negro



Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías

APL-101

IP20



Acero Inox.+PC+H. GALV.

15A



127-250V~ 50/60 Hz

77x124 mm



*Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías*

APL-102

IP20



Acero Inox.+PC+H. GALV.

15A



127-250V~ 50/60 Hz

77x124 mm



*Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías*

APL-103

IP20



Acero Inox.+PC+H. GALV.

15A



127-250V~ 50/60 Hz

77x124 mm



Placa de Contacto Doble

APL-104

IP20



Acero Inox.+PC+H. GALV.

15A



127-250V~ 50/60 Hz

77x124 mm



**Placa de Contacto y Apagador
1 Interruptor y 3 Vías**

APL-105

IP20

Acero Inox.+PC+H. GALV. | 15A
127-250V~ 50/60 Hz | 77x124 mm



**Placa de Contacto y Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías**

APL-106

IP20

Acero Inox.+PC+H. GALV. | 15A
127-250V~ 50/60 Hz | 77x124 mm



**Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y C) *Carga Regular**

APL-107

USB Tipo C IP20

Acero Inox.+PC+H. GALV. | 15A
127-250V~ 50/60 Hz | 77x124 mm
USB Salida 5V Máx. 2.1A

PLACAS PREMIUM

Gris Metálico



Placa de Contacto Telefónico

APL-108



Teléfono



IP20



Acero Inox.+PC+H. GALV. | 77x124 mm



Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5

APL-109



LAN



IP20



Acero Inox.+PC+H. GALV. | 77x124 mm





*Placa de Contacto
Coaxial para Televisión*

APL-110



TV



IP20



Acero Inox.+PC+H. GALV. | 77x124 mm



*Placa Contacto Atenuador
Iluminación Máx. 100W*

APL-111



Atenuador



IP20



Acero Inox.+PC+H. GALV. | 0.78A



100-127V~ 50/60 Hz



77x124 mm



Placa Tapa Ciega

APL-112



IP20



Acero Inox.+PC+H. GALV. | 77x124 mm



Placa de Contacto Timbre

APL-113



Timbre



IP20



Acero Inox.+PC+H. GALV. | 15A



90-127V~ 50/60 Hz



77x124 mm



Placa de Zumbador

APL-114



Zumbador



IP20

Acero Inox.+PC+H. GALV. 15A

90-127V~ 50/60 Hz

77x124 mm



Placa de Contacto Doble y Apagador 1 Interruptor

APL-115



IP20

Acero Inox.+PC+H. GALV. 15A

127-250V~ 50/60 Hz

77x124 mm





*Placa de Apagador
1 Interruptor y 3 Vías*

APL-201

✓ IP20



PC + Hierro GALV.

⚡ 15A



127-250V~ 50/60 Hz



75x118 mm



*Placa de Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías*

APL-202

✓ IP20



PC + Hierro GALV.

⚡ 15A



127-250V~ 50/60 Hz



75x118 mm



*Placa de Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías*

APL-203

✓ IP20




PC + Hierro GALV.

⚡ 15A



127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm

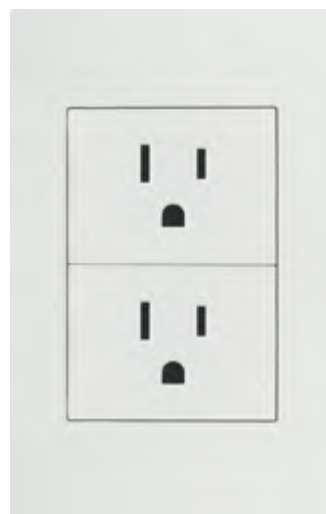

Placa de Contacto Doble

APL-204

✓ IP20



PC + Hierro GALV.

⚡ 15A



127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm



*Placa de Contacto Apagador
1 Interruptor y 3 Vías*

APL-205

✓ IP20



PC + Hierro GALV.

⚡ 15A



127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm



*Placa de Contacto y Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías*

APL-206

✓ IP20



PC + Hierro GALV.

⚡ 15A



127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm



Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y C) *Carga Regular

APL-207 Tipo A Tipo C IP20

PC + Hierro GALV. 15A
127-250V~ 50/60 Hz 75x118 mm
USB Salida 5V Máx. 2.1A



Placa de Contacto Telefónico

APL-208 Teléfono IP20

PC + Hierro GALV. 75x118 mm



Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5

APL-209 LAN IP20

PC + Hierro GALV. 75x118 mm




Placa Contacto Atenuador
Iluminación Máx. 100W

APL-211	Atenuador	IP20
PC + Hierro GALV.	0.78A	
100-127V~ 50/60 Hz	75x118 mm	



Placa de Contacto
Coaxial para Televisión

APL-210	TV	IP20
PC + Hierro GALV.	75x118 mm	

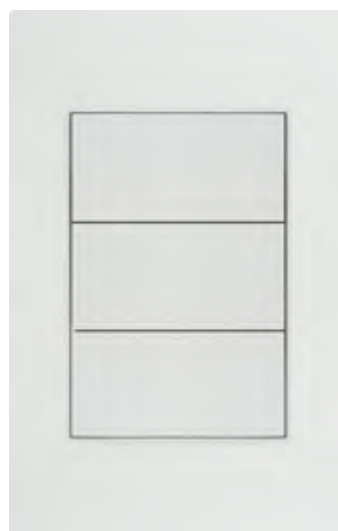

Placa Tapa Ciega

APL-212	IP20
PC + Hierro GALV.	77x124 mm



Placa de Contacto Timbre

APL-213



Timbre



IP20



PC + Hierro GALV.



15A



90-127V~ 50/60 Hz



75x118 mm



Placa de Zumbador

APL-214



Zumbador



IP20



PC + Hierro GALV.



15A



90-127V~ 50/60 Hz



75x118 mm





Placa de Contacto Doble y Apagador 1 Interruptor

APL-215

IP20

PC + Hierro GALV. | 15A
127-250V~ 50/60 Hz | 75x118 mm



Módulo Apagador de 1 Interruptor y 4 Vías

APL-001

IP20

PC + Hierro GALV. | 15A
127-250V~ 50/60 Hz | 34x24x48 mm

*Se puede instalar en los modelos
APL-203, APL-206, APL-212 APL-215



PLACAS PREMIUM



*Placa de Apagador
1 Interruptor y 3 Vías*

APL-301

✓ IP20

◆ PC + Hierro GALV.

⚡ 15A

⚡ 127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm



*Placa de Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías*

APL-302

✓ IP20

◆ PC + Hierro GALV.

⚡ 15A

⚡ 127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm

Negro





*Placa de Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías*

APL-303	✓ IP20
PC + Hierro GALV.	15A
127-250V~ 50/60 Hz	75x118 mm



Placa de Contacto Doble

APL-304	✓ IP20
PC + Hierro GALV.	15A
127-250V~ 50/60 Hz	75x118 mm




*Placa de Contacto Apagador
1 Interruptor y 3 Vías*

APL-305	✓ IP20
PC + Hierro GALV.	15A
127-250V~ 50/60 Hz	75x118 mm



*Placa de Contacto y Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías*

APL-306	✓ IP20
PC + Hierro GALV.	15A
127-250V~ 50/60 Hz	75x118 mm

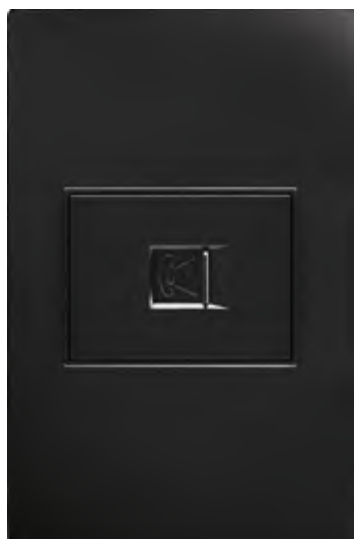

Placa de Contacto Telefónico

APL-308  Teléfono  IP20
 PC + Hierro GALV. |  75x118 mm




*Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y C) *Carga Regular*

APL-307  Tipo A  Tipo C  IP20
 PC + Hierro GALV. |  15A
 127-250V~ 50/60 Hz |  75x118 mm
 USB Salida 5V Máx. 2.1A



Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5

APL-309  LAN  IP20
 PC + Hierro GALV. |  75x118 mm

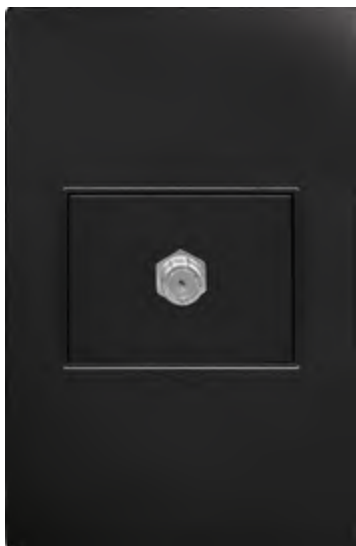

*Placa de Contacto
Coaxial para Televisión*

APL-310

IP20


IP20



PC + Hierro GALV.



75x118 mm

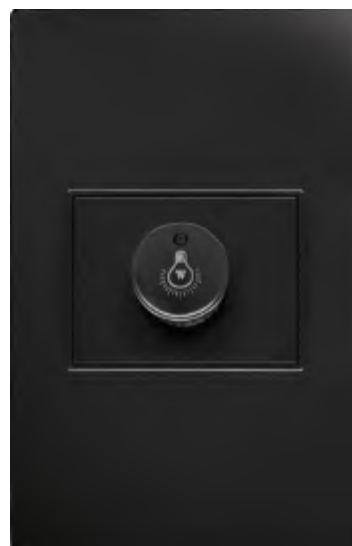

*Placa Contacto Atenuador
Iluminación Máx. 100W*

APL-311



Atenuador

IP20




PC + Hierro GALV.



100-127V~ 50/60 Hz

0.78A

75x118 mm

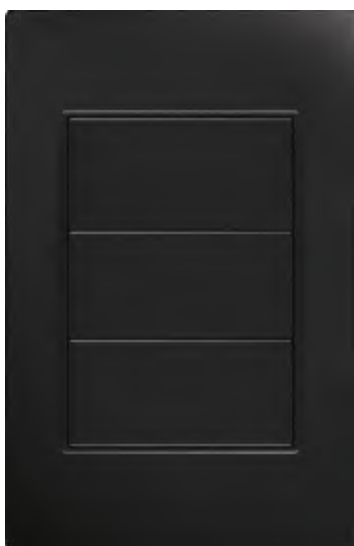

Placa Tapa Ciega

APL-312

IP20



PC + Hierro GALV.



75x118 mm



Placa de Contacto Timbre

APL-313		Timbre	IP20
PC + Hierro GALV.	15A		
90-127V~ 50/60 Hz	75x118 mm		



Placa de Zumbador

APL-314		Zumbador	IP20
PC + Hierro GALV.	15A		
100-127V~ 50/60 Hz	75x118 mm		



Placa de Contacto Doble y Apagador 1 Interruptor

APL-315		IP20
PC + Hierro GALV.	15A	
127-250V~ 50/60 Hz	75x118 mm	

PLACAS POP-UP



Placa de Doble Contacto POP UP

APL-003

IP54

Acero Inox.+PC+H. GALV.

15A

127-250V~ 50/60 Hz

120x120x55 mm

Gris Oxford



Negro Brillante

Placa de Doble Contacto POP UP

APL-004

IP54

Acero Inox.+PC+H. GALV.

15A


127-250V~ 50/60 Hz

120x120x55 mm



*Excepto 3 Años de APL-407


*Excepto 5 Años de APL-411

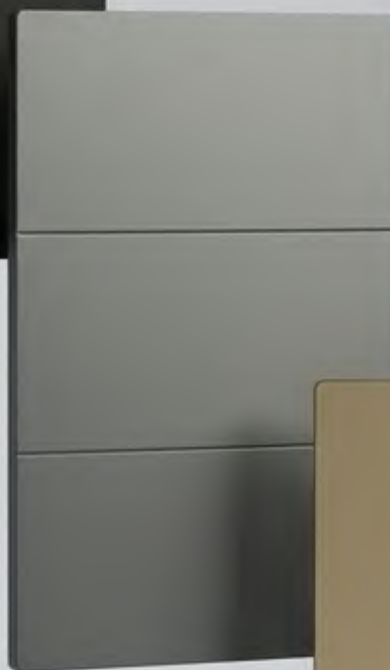

LUXURY

PLACAS

● Blanco ● Negro ● Gris Oxford ● Dorado

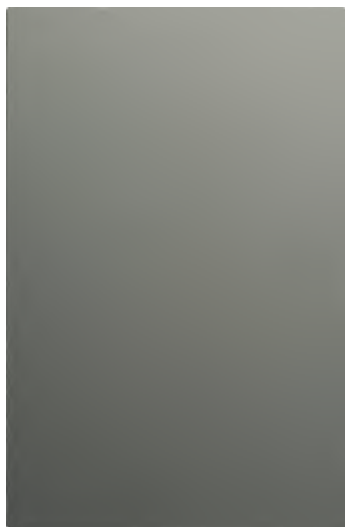

*Placa de Apagador
1 Interruptor y 3 Vías*

APL-401

✓ IP20



PC + Hierro GALV.

⚡ 15A



127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm



*Placa de Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías*

APL-402

✓ IP20



PC + Hierro GALV.

⚡ 15A



127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm



*Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías*

APL-403

✓ IP20



PC + Hierro GALV.

⚡ 15A



127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm



Placa de Contacto Doble

APL-404

✓ IP20



PC + Hierro GALV.

⚡ 15A



127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm



*Placa de Contacto Apagador
1 Interruptor y 3 Vías*

APL-405

IP20

PC + Hierro GALV.

15A

127-250V~ 50/60 Hz

75x118 mm



*Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y C) *Carga Regular*

APL-407

USB Tipo C IP20

PC + Hierro GALV.

15A

127-250V~ 50/60 Hz
USB Salida 5V Máx. 2.1A

75x118 mm



*Placa de Contacto y
Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías*

APL-406

IP20

PC + Hierro GALV.

15A

127-250V~ 50/60 Hz

75x118 mm



Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5

APL-409  LAN  IP20
 PC + Hierro GALV. |  75x118 mm



Placa de Contacto Telefónico

APL-408  Teléfono  IP20
 PC + Hierro GALV. |  75x118 mm



Placa de Contacto Coaxial para Televisión

APL-410  TV  IP20
 PC + Hierro GALV. |  75x118 mm




*Placa Contacto Atenuador
Iluminación Máx. 100W*

APL-411		Atenuador	IP20
PC + Hierro GALV.	0.78A		
100-127V~ 50/60 Hz	75x118 mm		



Placa Tapa Ciega

APL-412		IP20
PC + Hierro GALV.	75x118 mm	

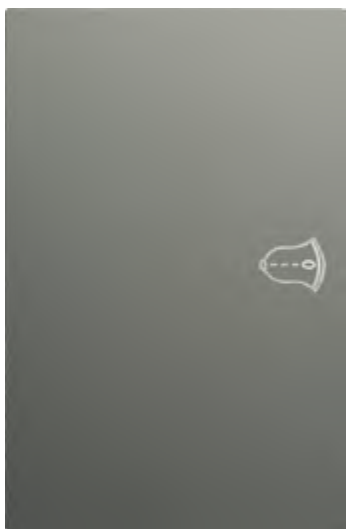

Placa de Contacto Timbre

APL-413		Timbre	IP20
PC + Hierro GALV.	15A		
90-127V~ 50/60 Hz	75x118 mm		



Placa Zumbador

APL-414		Zumbador	IP20
PC + Hierro GALV.	15A		
90-127V~ 50/60 Hz	75x118 mm		

PLACAS *LUXURY*



*Placa de Apagador
1 Interruptor y 3 Vías*

APL-501


IP20

PC + Hierro GALV.

15A

127-250V~ 50/60 Hz

75x118 mm

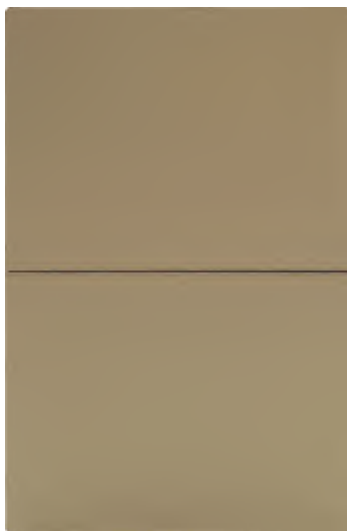

*Placa de Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías*

APL-502

IP20

PC + Hierro GALV.


15A

127-250V~ 50/60 Hz

75x118 mm

Dorado



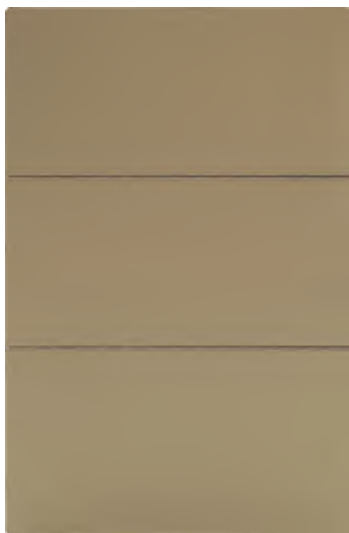

Placa Apagadores 3 Interruptores y 3 Vías

APL-503

✓ IP20



PC + Hierro GALV.

⚡ 15A



127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm



Placa de Contacto y Apagador 1 Interruptor y 3 Vías

APL-505

✓ IP20



PC + Hierro GALV.

⚡ 15A



127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm



Placa de Contacto Doble

APL-504

✓ IP20




PC + Hierro GALV.

⚡ 15A



127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm

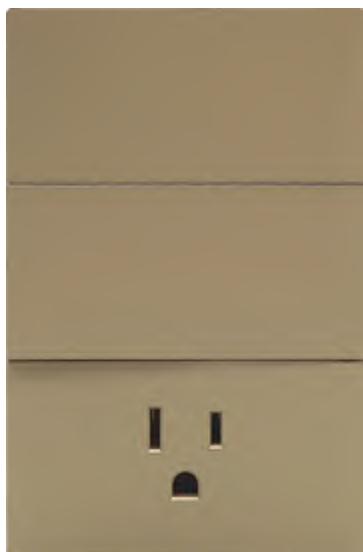

*Placa de Contacto y
Apagador 2 Interruptor y 3 Vías*

APL-506

IP20

PC + Hierro GALV.

15A

127-250V~ 50/60 Hz

75x118 mm

*Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y C) *Carga Regular*

APL-507

USB Tipo C IP20

PC + Hierro GALV.

15A

127-250V~ 50/60 Hz
USB Salida 5V Máx. 2.1A

75x118 mm





Placa de Contacto Telefónico

APL-508



Teléfono



IP20



PC + Hierro GALV.



75x118 mm



Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5

APL-509



LAN



IP20



PC + Hierro GALV.



75x118 mm



Placa de Contacto Coaxial para Televisión

APL-510



TV




IP20



PC + Hierro GALV.



75x118 mm

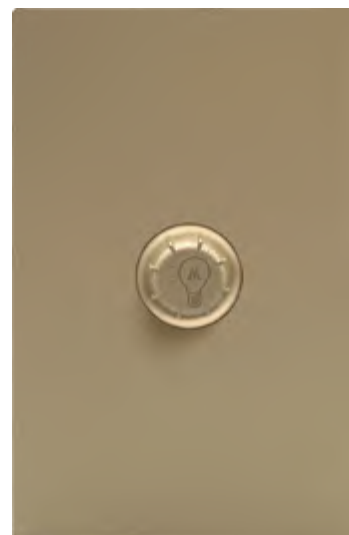

Placa Contacto Atenuador Iluminación Máx. 100W

APL-511



Atenuador



IP20



PC + Hierro GALV.



100-127V~ 50/60 Hz



75x118 mm




Placa Tapa Ciega

APL-512

IP20

PC + Hierro GALV. | 75x118 mm

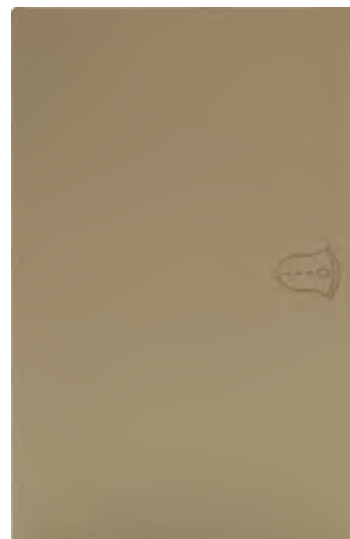

Placa de Contacto Timbre

APL-513

Timbre

IP20

PC + Hierro GALV. | 15A
90-127V~ 50/60 Hz | 75x118 mm




Placa Zumbador

APL-514

Zumbador

IP20

PC + Hierro GALV. | 15A
90-127V~ 50/60 Hz | 75x118 mm

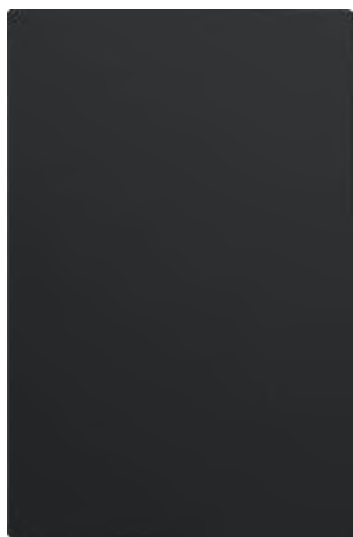

*Placa de Apagador
1 Interruptor y 3 Vías*

APL-601


✓ IP20

PC + Hierro GALV.

15A

127-250V~ 50/60 Hz

75x118 mm

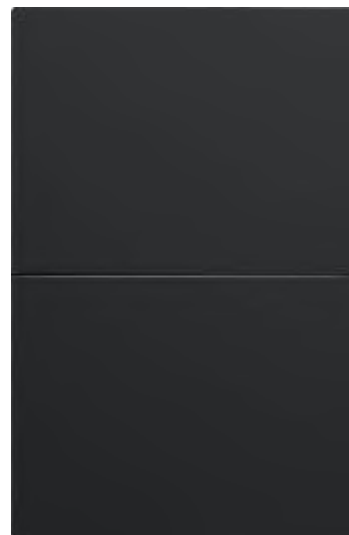

*Placa de Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías*

APL-602


✓ IP20

PC + Hierro GALV.

15A

127-250V~ 50/60 Hz

75x118 mm

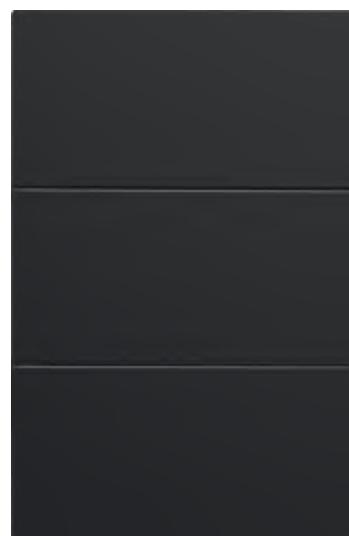

*Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías*

APL-603

✓ IP20

PC + Hierro GALV.

15A

127-250V~ 50/60 Hz

75x118 mm



Placa de Contacto Doble

APL-604

IP20



PC + Hierro GALV.



15A



127-250V~ 50/60 Hz



75x118 mm



*Placa de Contacto y Apagador
1 Interruptor y 3 Vías*

APL-605

IP20



PC + Hierro GALV.



15A




127-250V~ 50/60 Hz



75x118 mm



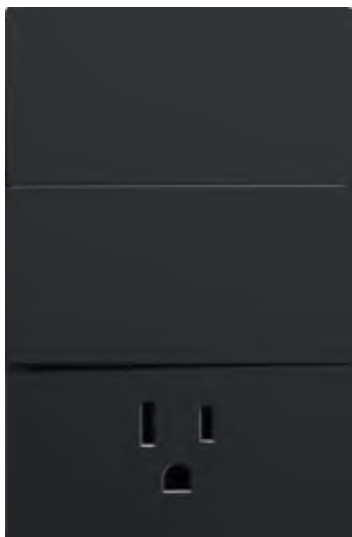

Placa de Contacto y Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías

APL-606

✓ IP20



PC + Hierro GALV.

⚡ 15A



127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm



*Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y C) *Carga Regular*

APL-607

🔌 USB 🔌 Tipo C ✓ IP20



PC + Hierro GALV.


⚡ 15A



127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm

USB Salida 5V Máx. 2.1A

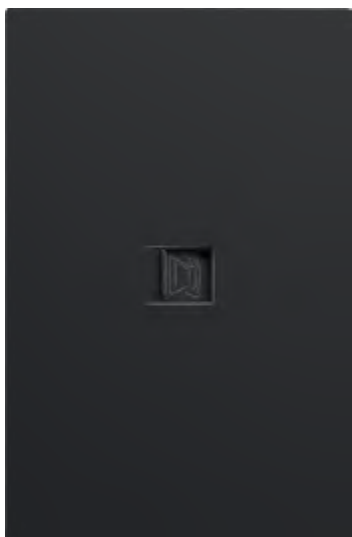

Placa de Contacto Telefónico

APL-608




Teléfono ✓ IP20



PC + Hierro GALV.

↔ 75x118 mm

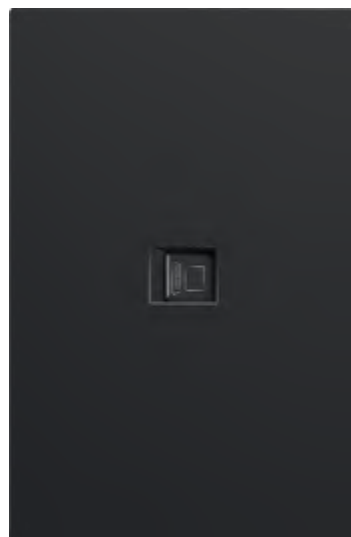

Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5

APL-609




LAN ✓ IP20



PC + Hierro GALV.

↔ 75x118 mm

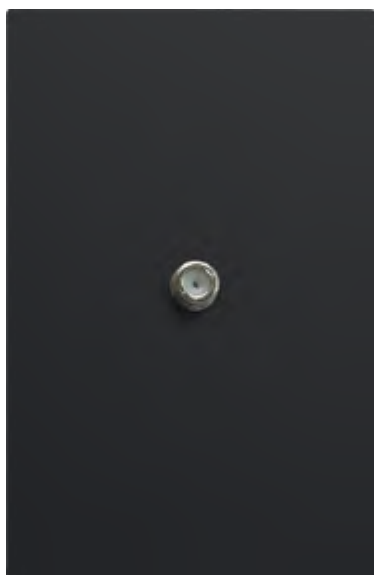

*Placa de Contacto
Coaxial para Televisión*

APL-610



TV




IP20



PC + Hierro GALV.



75x118 mm

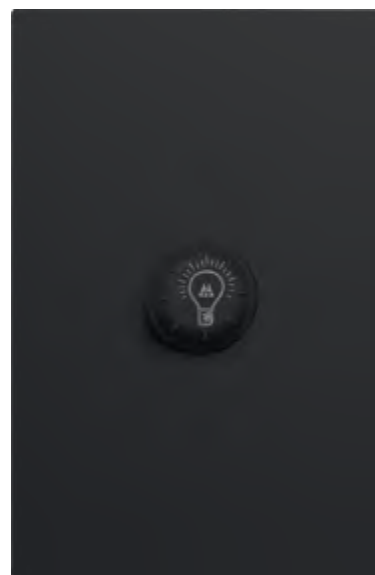

*Placa Contacto Atenuador
Iluminación Máx. 100W*

APL-611



Atenuador



IP20



PC + Hierro GALV.



100-127V~ 50/60 Hz




0.78A



75x118 mm



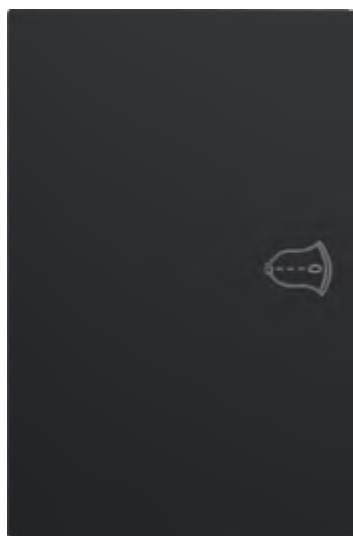

Placa de Contacto Timbre

APL-613	Timbre	IP20
PC + Hierro GALV.	15A	
90-127V~ 50/60 Hz	75x118 mm	



Placa Tapa Ciega

APL-612	IP20
PC + Hierro GALV.	75x118 mm



Placa Zumbador

APL-614	Zumbador	IP20
PC + Hierro GALV.	15A	
90-127V~ 50/60 Hz	75x118 mm	



*Placa de Apagador
1 Interruptor y 3 Vías*

APL-701

IP20

PC + Hierro GALV.

15A

127-250V~ 50/60 Hz

75x118 mm



*Placa de Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías*

APL-702

IP20

PC + Hierro GALV.

15A

127-250V~ 50/60 Hz

75x118 mm





*Placa de Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías*

APL-703	✓ IP20
PC + Hierro GALV.	15A
127-250V~ 50/60 Hz	75x118 mm



Placa de Contacto Doble

APL-704	✓ IP20
PC + Hierro GALV.	15A
127-250V~ 50/60 Hz	75x118 mm



*Placa de Contacto y Apagador
1 Interruptor y 3 Vías*

APL-705	✓ IP20
PC + Hierro GALV.	15A
127-250V~ 50/60 Hz	75x118 mm



*Placa de Contacto y Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías*

APL-706	✓ IP20
PC + Hierro GALV.	15A
127-250V~ 50/60 Hz	75x118 mm



Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y C) *Carga Regular

APL-707 USB Tipo C IP20

- PC + Hierro GALV. 15A
- 127-250V~ 50/60 Hz 75x118 mm
- USB Salida 5V Máx. 2.1A



Placa de Contacto Telefónico

APL-708 Teléfono IP20

- PC + Hierro GALV. 75x118 mm



Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5

APL-709 LAN IP20


- PC + Hierro GALV. 75x118 mm



Placa de Contacto Coaxial para Televisión

APL-710 TV IP20

- PC + Hierro GALV. 75x118 mm

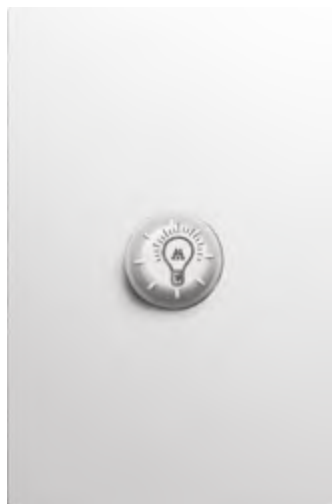

Placa Contacto Atenuador
Iluminación Máx. 100W

APL-711



Atenuador

IP20



PC + Hierro GALV.



0.78A



100-127V~ 50/60 Hz



75x118 mm



Placa Tapa Ciega

APL-712




IP20



PC + Hierro GALV.



75x118 mm

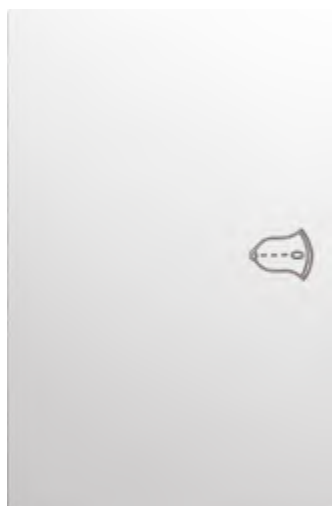

Placa de Contacto Timbre

APL-713



Timbre



IP20



PC + Hierro GALV.



15A



90-127V~ 50/60 Hz



75x118 mm



Placa Zumbador

APL-714



Zumbador



IP20



PC + Hierro GALV.



15A



127-250V~ 50/60 Hz



75x118 mm



NOM-058-SCFI-2017
NOM-003-SCFI-2014
NOM-030-ENER-2016
NOM-031-ENER-2019
NOM-001-SCFI-2018

Ar7lite.mx artlitemx



www.innlite.com



ar7lite
ILUMINACIÓN LED

Grupo INNLITE, te informa que nuestros productos se encuentran certificados bajo la NORMA OFICIAL MEXICANA. Cada familia de producto, requiere una o varias NOM en específico, la cual Grupo INNLITE, puede brindarte a solicitud expresa. ¿Por qué comprar productos certificados? El certificado de cada producto, garantiza que nuestros productos cumplen con los criterios de Calidad, Seguridad, Eficiencia y Correcto Funcionamiento, que demanda el gobierno federal, a través de sus dependencias competentes. Cuando utilizas Producto AR7LITE, estas garantizando la satisfacción de tu cliente o proyecto.

* EN CONDICIONES NORMALES

— CATÁLOGO 2027 —

PLACAS



ar7lite
ILUMINACIÓN LED

winLED
Más que Iluminación



Panel Frontal

Cubierta decorativa que protege el mecanismo interno y aporta un acabado elegante.

Botón

Activa o desactiva el interruptor mediante una ligera presión.

Parte trasera de la placa


Une el panel frontal con el mecanismo y proporciona soporte estructural durante el ensamblaje.

Mecanismo Electrónico

Integra el circuito electrónico encargado del funcionamiento del interruptor.

Carcasa posterior

Resguarda los componentes internos y sirve como base para el montaje.

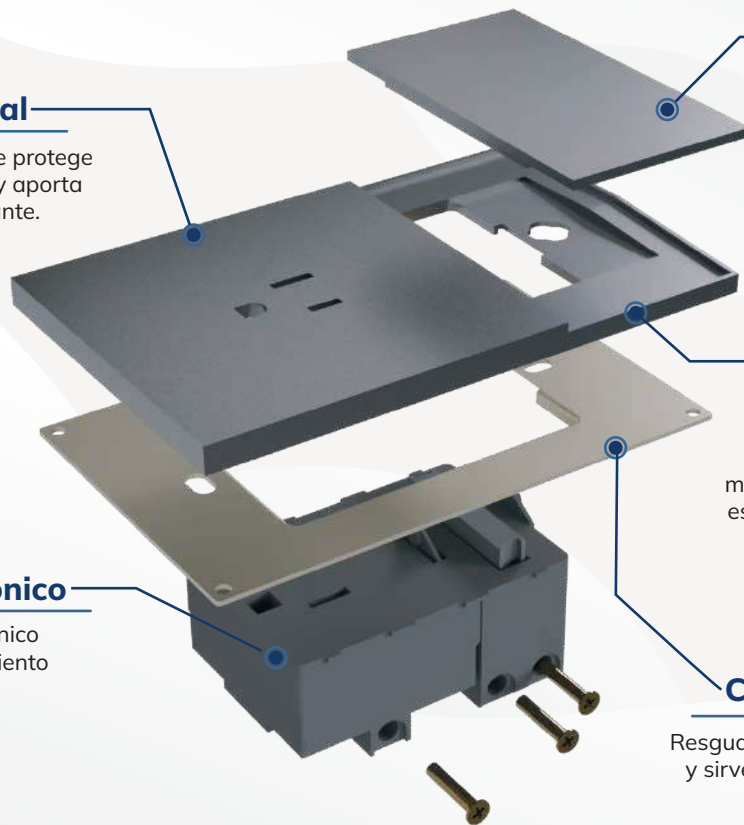

APAGADORES



Apagadores SMART con Neutro

3 Placas 2027




SMART



APL-416
Gris Oxford




SMART



APL-516
Dorado



SMART



APL-616
Negro




SMART



APL-716
Blanco




SMART




APL-417
Gris Oxford



SMART



APL-517
Dorado



SMART



APL-617
Negro



SMART



APL-717
Blanco

Voltaje:	Amperaje:	Protección:	Garantía:
127-250V~ 50/60Hz	15A	IP20	3 Años

Apagadores Sencillos

4 Placas 2027




PLACAS PREMIUM



APL-101
Gris Metálico



PLACAS PREMIUM



APL-201
Blanco Brillante



PLACAS PREMIUM




APL-301
Negro




winLED
MÁS QUE ILUMINACIÓN




WPL-301
Blanco




LUXURY
PLACAS




APL-401
Gris Oxford



LUXURY
PLACAS




APL-501
Dorado



LUXURY
PLACAS



APL-601
Negro



LUXURY
PLACAS



APL-701
Blanco

Voltaje:	Amperaje:	Protección:	Garantía:
127/250V~ 50/60Hz	15A	IP20	5 Años (Winled) 7 Años (Premium y Luxury)

Apagadores Dobles

5 Placas 2027



PLACAS PREMIUM



APL-102
Gris Metálico



PLACAS PREMIUM



APL-202
Blanco Brillante



PLACAS PREMIUM



APL-302
Negro




winLED
MÁS QUE ILUMINACIÓN




WPL-302
Blanco




LUXURY
PLACAS




APL-402
Gris Oxford




LUXURY
PLACAS




APL-502
Dorado



LUXURY
PLACAS



APL-602
Negro



LUXURY
PLACAS



APL-702
Blanco

Voltaje:	Amperaje:	Protección:	Garantía:
127/250V~ 50/60Hz	15A	IP20	5 Años (Winled) 7 Años (Premium y Luxury)

Apagadores Triple

6 Placas 2027



PLACAS PREMIUM



APL-103
Gris Metálico



PLACAS PREMIUM



APL-203
Blanco Brillante



PLACAS PREMIUM




APL-303
Negro



winLED
MÁS QUE ILUMINACIÓN




WPL-303
Blanco



LUXURY
PLACAS




APL-403
Gris Oxford



LUXURY
PLACAS



APL-503
Dorado



LUXURY
PLACAS



APL-603
Negro



LUXURY
PLACAS



APL-703
Blanco

Voltaje:	Amperaje:	Protección:	Garantía:
127/250V~ 50/60Hz	15A	IP20	5 Años (Winled) 7 Años (Premium y Luxury)

CONTACTOS



Contacto Doble

8 Placas 2027



PLACAS PREMIUM



APL-104
Gris Metálico



PLACAS PREMIUM



APL-204
Blanco Brillante



PLACAS PREMIUM



APL-304
Negro




winLED
MÁS QUE ILUMINACIÓN



WPL-304
Blanco



LUXURY
PLACAS



APL-404
Gris Oxford



LUXURY
PLACAS



APL-504
Dorado



LUXURY
PLACAS



APL-604
Negro



LUXURY
PLACAS



APL-704
Blanco

Voltaje:	Amperaje:	Protección:	Garantía:
127/250V~ 50/60Hz	15A	IP20	5 Años (Winled) 7 Años (Premium y Luxury)

Contacto y Apagador Sencillo

9 Placas 2027



PLACAS PREMIUM



APL-105
 Gris Metálico



PLACAS PREMIUM



APL-205
 Blanco Brillante



PLACAS PREMIUM



APL-305
 Negro




winLED
 Más que Iluminación



WPL-305
 Blanco



LUXURY
 PLACAS



APL-405
 Gris Oxford



LUXURY
 PLACAS



APL-505
 Dorado




LUXURY
 PLACAS



APL-605
 Negro



LUXURY
 PLACAS



APL-705
 Blanco

Voltaje:	Amperaje:	Protección:	Garantía:
127/250V~ 50/60Hz	15A	IP20	5 Años (Winled) 7 Años (Premium y Luxury)

Contacto y Apagador Doble

10 Placas 2027



PLACAS PREMIUM



APL-106
 Gris Metálico



PLACAS PREMIUM



APL-206
 Blanco Brillante



PLACAS PREMIUM



APL-306
 Negro



LUXURY PLACAS



APL-406
 Gris Oxford



LUXURY PLACAS



APL-506
 Dorado



LUXURY PLACAS



APL-606
 Negro



LUXURY PLACAS



APL-706
 Blanco

Voltaje:	Amperaje:	Protección:	Garantía:
127/250V~ 50/60Hz	15A	IP20	5 Años (Winled) 7 Años (Premium y Luxury)

Contacto Doble y Apagador Sencillo

11 Placas 2027



APL-115
Gris Metálico

PLACAS PREMIUM



APL-215
Blanco Brillante

PLACAS PREMIUM



APL-315
Negro

PLACAS PREMIUM



Voltaje:	Amperaje:	Protección:	Garantía:
127/250V~ 50/60Hz	15A	IP20	7 Años

Contacto - USB

12 Placas 2027



PLACAS PREMIUM



APL-107
Gris Metálico



PLACAS PREMIUM



APL-207
Blanco Brillante



PLACAS PREMIUM



APL-307
Negro



WINLED
Max Que Iluminación



WPL-307
Blanco



LUXURY
PLACAS



APL-407
Gris Oxford



LUXURY
PLACAS



APL-507
Dorado



LUXURY
PLACAS



APL-607
Negro



LUXURY
PLACAS



APL-707
Blanco

Voltaje:	Amperaje:	Protección:	Garantía:	Información:
127/250V~ 50/60Hz	15A	IP20	3 Años	Salidas USB Tipo A y Tipo C (5V Máx. 2.1A) No son de carga rápida




PLACAS PREMIUM



APL-108
Gris Metálico



PLACAS PREMIUM



APL-208
Blanco Brillante



PLACAS PREMIUM



APL-308
Negro




WINLED
MÁS QUE ILUMINACIÓN



WPL-308
Blanco




LUXURY
PLACAS




APL-408
Gris Oxford



LUXURY
PLACAS



APL-508
Dorado




LUXURY
PLACAS



APL-608
Negro



LUXURY
PLACAS



APL-708
Blanco

Protección:

IP20

Garantía:

5 Años (Winled)
7 Años (Premium y Luxury)

Contacto Red Lan RJ45 CAT5

14 Placas 2027



PLACAS PREMIUM



APL-109
Gris Metálico



PLACAS PREMIUM



APL-209
Blanco Brillante



PLACAS PREMIUM



APL-309
Negro




winLED
MÁS QUE ILUMINACIÓN



WPL-309
Blanco



LUXURY
PLACAS




APL-409
Gris Oxford



LUXURY
PLACAS



APL-509
Dorado



LUXURY
PLACAS



APL-609
Negro



LUXURY
PLACAS



APL-709
Blanco

Protección:

IP20

Garantía:

5 Años (Winled)
7 Años (Premium y Luxury)



PLACAS PREMIUM




APL-110
Gris Metálico



PLACAS PREMIUM



APL-210
Blanco Brillante



PLACAS PREMIUM



APL-310
Negro




WINLED
MÁS QUE ILUMINACIÓN



WPL-310
Blanco



LUXURY
PLACAS




APL-410
Gris Oxford



LUXURY
PLACAS



APL-510
Dorado




LUXURY
PLACAS



APL-610
Negro



LUXURY
PLACAS



APL-710
Blanco

Protección:

IP20

Garantía:

5 Años (Winled)
7 Años (Premium y Luxury)

ATENUADOR CIEGA



Contacto Atenuador

17 Placas 2027



PLACAS PREMIUM




APL-111
Gris Metálico



PLACAS PREMIUM



APL-211
Blanco Brillante



PLACAS PREMIUM



APL-311
Negro



winLED
MÁS QUE ILUMINACIÓN



WPL-311
Blanco



LUXURY
PLACAS




APL-411
Gris Oxford



LUXURY
PLACAS



APL-511
Dorado



LUXURY
PLACAS



APL-611
Negro



LUXURY
PLACAS



APL-711
Blanco

Voltaje:	Amperaje:	Protección:	Garantía:	Información:
100-127V~ 50/60Hz	0.78A	IP20	5 Años	Atenuador Iluminación Máximo 100W

Placa Tapa Ciega

18 Placas 2027

WINLED
Más que Iluminación



PLACAS PREMIUM




APL-112
Gris Metálico



PLACAS PREMIUM



APL-212
Blanco Brillante




PLACAS PREMIUM




APL-312
Negro




WPL-312
Blanco



LUXURY
PLACAS




APL-412
Gris Oxford



LUXURY
PLACAS




APL-512
Dorado




LUXURY
PLACAS



APL-612
Negro



LUXURY
PLACAS



APL-712
Blanco

Protección:

IP20

Garantía:

5 Años (Winled)
7 Años (Premium y Luxury)

TIMBRES Y ZUMBADORES



Contacto Timbre

20 Placas 2027



PLACAS PREMIUM



APL-113
Gris Metálico



PLACAS PREMIUM



APL-213
Blanco Brillante



PLACAS PREMIUM



APL-313
Negro




winLED
MÁS QUE ILUMINACIÓN




WPL-313
Blanco



LUXURY
PLACAS




APL-413
Gris Oxford



LUXURY
PLACAS



APL-513
Dorado



LUXURY
PLACAS



APL-613
Negro



LUXURY
PLACAS



APL-713
Blanco

Voltaje:	Amperaje:	Protección:	Garantía:
90-127V~ 50/60Hz	15A	IP20	5 Años (Winled) 7 Años (Premium y Luxury)

Placa Zumbador

21 Placas 2027



PLACAS PREMIUM



APL-114
Gris Metálico



PLACAS PREMIUM




APL-214
Blanco Brillante




PLACAS PREMIUM



APL-314
Negro




LUXURY
PLACAS




APL-414
Gris Oxford




LUXURY
PLACAS



APL-514
Dorado




LUXURY
PLACAS



APL-614
Negro



LUXURY
PLACAS



APL-714
Blanco

Voltaje:	Amperaje:	Protección:	Garantía:
100-127V~ 50/60Hz	15A	IP20	5 Años (Winled) 7 Años (Premium y Luxury)

Contacto Fallo a Tierra y Placa POP UP

22 Placas 2027




APL-002
Blanco Brillante



APL-005
Negro

NUEVO 2027
PRODUCTOS



- 20A
- 100-132V~ 50/60Hz
- 95%
- Estandar UL943 / UL498
- SSCR 10 kA
- Operaciones: -35° a 66°C
- CU + PC + Acero Galvanizado
- Velocidad de desconexión (0.025 seg.)
- Hasta 1250V AC (Voltaje Dieléctrico)

Nivel de conmutación: Clase A (de 4 a 6 mA).


Dos entrada NEMA5-20R

Contacto Dúplex falla a tierra GFCI. Placa incorporada con LED indicador. Botón de prueba (TEST) y Botón de restablecimiento (RESET).



APL-003
Gris Oxford

PLACAS POP-UP



APL-004
Negro Brillante

PLACAS POP-UP



APL-001
Módulo Blanco



Voltaje:	Amperaje:	Protección:	Garantía:
127-250V~ 50/60Hz	15A	IP20 (Artlite) IP54 (POP-UP)	5 Años (Artlite) 7 Años (POP-UP)



www.innlite.com

ar7lite
ILUMINACIÓN LED

winLED
Más que Iluminación

Iluminando y conectando espacios con sofisticación. Cada placa y apagador está diseñado bajo los más altos estándares de durabilidad y estética contemporánea para integrarse a la perfección en tus proyectos más exigentes



*Excepto 3 Años de Smart y Contacto-USB
*Excepto 5 Años de POP-UP y Atenuador



*Excepto 3 Años de Placa
Contacto USB





Más que Iluminación

GRUPO innlite^{mx}

**ILUMINACIÓN QUE INSPIRA
TECNOLOGÍA QUE TRANSFORMA**

En **Grupo Innlite** transformamos la iluminación en soluciones que generan valor. Somos una empresa mexicana especializada en el desarrollo, comercialización e integración de **tecnologías LED** para aplicaciones residenciales, comerciales, industriales y de infraestructura.



Residencial



Comercial



Industrial



Infraestructura

artlite
LUMINACIÓN LED

Iluminación arquitectónica
y comercial de alta gama

WINLED
Más que Iluminación


Iluminación decorativa, efectos
dinámicos y control inteligente

Hannover
Lighting

Solución para aplicaciones industriales
y proyectos de alto desempeño



Proyectos de iluminación, energía solar,
almacenamiento de energía y eficiencia
energética

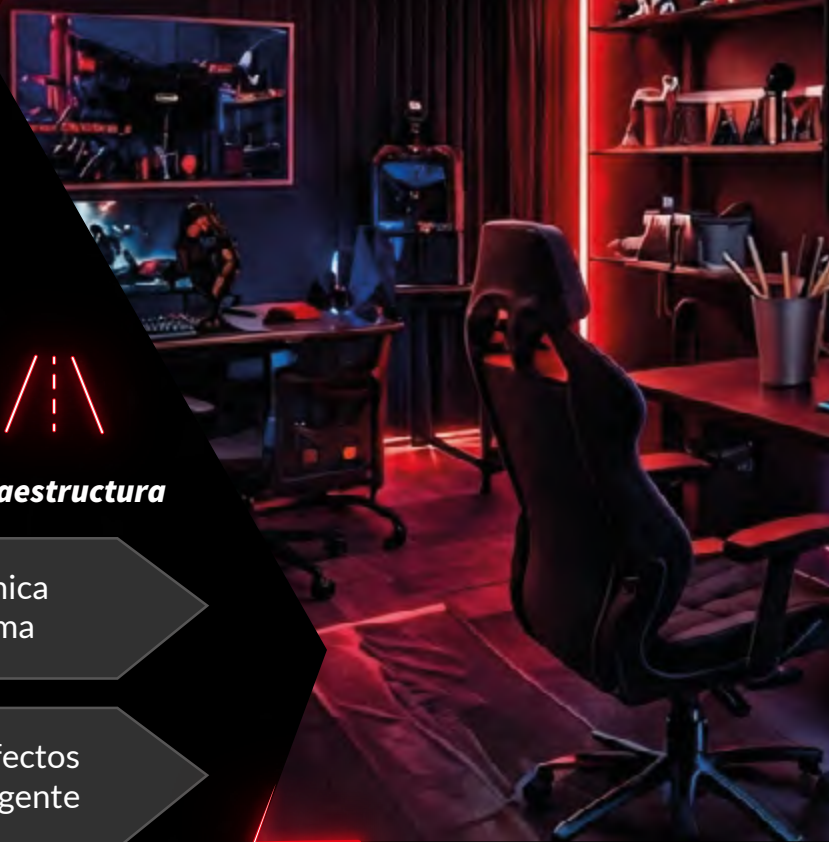

WINLED

Más que Iluminación

Diseñamos luz, Creamos experiencias

Especializados en iluminación decorativa, efectos dinámicos y control inteligente. Ofrecemos soluciones LED versátiles de alta calidad que permiten crear ambientes únicos, funcionales y llenos de vida.

Tiras LED, mangueras, efectos de color y control inteligentes que se adaptan a tu estilo, tus proyectos y tu imaginación



Tiras LED:

Flexibles, eficientes y disponibles en una amplia gama de colores y temperaturas de la luz.




Mangueras LED:

Luz continua, resistente y perfecta para exteriores, fachadas y proyectos de gran impacto



Controladores y Atenuadores:

Soluciones para crear efectos dinámicos y automatizar tus instalaciones



Perfiles y accesorios:

Complementos que protegen, disipan y realzan la luz en cada proyecto.



Ambientes
Personalizados



Efectos
Dinámicos



Colores que
inspiran

www.innlite.com

DECORATIVO DE PARED

Luminaria LED Sobreponer



Luminaria Sobreponer Circular

	WDE-001	6W	WDE-002
☀	360 LM		330 LM
❄	6500K		3000K
360°	120°		
💎	Metal + PC		
⚡	D. 105x40 mm		
⚡	90-260V~ 50/60 Hz		
✓	IP20 Interior		
🔍	Sobreponer / Fácil Instalación		



Luminaria Sobreponer Circular

	WDE-003	12W	WDE-004
☀	900 LM		850 LM
❄	6500K		3000K
360°	120°		
💎	Metal + PC		
⚡	D. 138x42 mm		
⚡	90-260V~ 50/60 Hz		
✓	IP20 Interior		
🔍	Sobreponer / Fácil Instalación		



Luminaria Sobreponer Circular

	WDE-005	18W	WDE-006
☀	1440 LM		1400 LM
❄	6500K		3000K
360°	120°		
💎	Metal + PC		
⚡	D. 178x44 mm		
⚡	90-260V~ 50/60 Hz		
✓	IP20 Interior		
🔍	Sobreponer / Fácil Instalación		



Luminaria LED Pared Náutica

	WDE-007	12W	WDE-008
☀	850 LM		800 LM
❄	6500K		3000K
360°	120°		
💎	Policarbonato		
⚡	177x85x55 mm		
⚡	90-260V~ 50/60 Hz		
✓	IP54 Exterior Cubierto		
🔍	Sobreponer / Fácil Instalación		



Luminaria LED Pared Náutica

	WDE-009	18W	WDE-010
☀	1260 LM		1200 LM
❄	6500K		3000K
360°	120°		
💎	Policarbonato		
⚡	200x100x54 mm		
⚡	90-260V~ 50/60 Hz		
✓	IP54 Exterior Cubierto		
🔍	Sobreponer / Fácil Instalación		

DECORATIVO DE PARED

Luminaria LED Sobreponer

90°
ANGULOS
AJUSTABLES
MANUALES



Luminaria LED Mini Doble Disparo

	WDE-011 2W	WDE-012
	190 LM	150 LM
	6500K	3000K
	92°+92°	
	Policarbonato	
	50x50x40 mm	
	90-260V~ 50/60 Hz	
	IP65 Exterior	
	Sobreponer / Fácil Instalación	



2x
BASE
*GU10

Luminaria Pared Cilindro

	WDE-013 Máx. 40W
	90°+90°
	ABS + Policarbonato
	100x228x130 mm
	90-260V~ 50/60 Hz
	IP44 Exterior (Salpicaduras)
	*No incluye lámpara / Fácil Instalación



2x
BASE
*GU10

Luminaria Pared Rectangular

	WDE-014 Máx. 40W
	90°+90°
	ABS + Policarbonato
	110x225x130 mm
	90-260V~ 50/60 Hz
	IP44 Exterior
	*No incluye lámpara / Fácil Instalación



ARO PARA TECHO Y DECORATIVOS

Luminaria LED Empotrable y Decorativo de Cortesía



1x
BASE
*GU10

Ø 9,5x9,5 cm
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Blanco Dirigible

WDE-101 Máx. 40W

1xGU10	
Policarbonato	
102x102x42 mm	
90-260V~ 50/60 Hz	
IP20 Interior	
*No incluye lámpara / Fácil instalación	



1x
BASE
*GU10

Ø 9,5x9,5 cm
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Negro Dirigible

WDE-102 Máx. 40W

1xGU10	
Policarbonato	
102x102x42 mm	
90-260V~ 50/60 Hz	
IP20 Interior	
*No incluye lámpara / Fácil instalación	



*Clip de Unión para
WDE-101 y/o WDE-102*

WAC-031

Metal	
29x76x6 mm	
*Incluye Tornillos Sujetadores	



Luminaria LED Blanca de Cortesía

WDE-401 2W **WDE-402**

88 LM	64 LM
6500K	3000K
75°	
Policarbonato	
90x120x12 mm	
90-260V~ 50/60 Hz	
IP65 Exterior	
Sobreponer / Fácil Instalación	



Luminaria LED Negra de Cortesía

WDE-403 2W **WDE-404**

88 LM	64 LM
6500K	3000K
75°	
Policarbonato	
90x120x12 mm	
90-260V~ 50/60 Hz	
IP65 Exterior	
Sobreponer / Fácil Instalación	

PANELES LED

Luminaria LED Sobreponer



Ø 9.3 cm
EMPOTRAMIENTO

Panel LED Redondo Empotrable

WDO-002	6W	WDO-005
☀ 480 LM		430 LM
❄ 6500K		3000K
360°		120°
💎		PP + Poliestireno
⚖		D. 140x35 mm
⚡		90-260V~ 50/60 Hz
✓		IP20 Interior
🔍		Empotrable / Fácil Instalación



← Empotramiento →
ajustable
Min. 5 cm Máx. 11 cm

Panel LED Redondo Ajustable

WDO-008	8W	WDO009
☀ 330 LM		300 LM
❄ 6500K		3000K
360°		120°
💎		Aluminio + PC + Vidrio
⚖		D. 118x25 mm
⚡		90-260V~ 50/60 Hz
✓		IP20 Interior
🔍		Empotrable Ajustable (sin fácil instalación)



Ø 12 cm
EMPOTRAMIENTO

Panel LED Redondo Empotrable

WDO-003	12W	WDO-006
☀ 960 LM		900 LM
❄ 6500K		3000K
360°		120°
💎		PP + Poliestireno
⚖		D. 170x35 mm
⚡		90-260V~ 50/60 Hz
✓		IP20 Interior
🔍		Empotrable / Fácil Instalación



← Empotramiento →
ajustable
Min. 5 cm Máx. 20.5 cm

Panel LED Redondo Ajustable

WDO-010	20W	WDO-011
☀ 1440 LM		1400 LM
❄ 6500K		3000K
360°		120°
💎		Aluminio + PC + Vidrio
⚖		D. 228x25 mm
⚡		90-260V~ 50/60 Hz
✓		IP20 Interior
🔍		Empotrable Ajustable (sin fácil instalación)



GABINETE, TUBOS Y VENTILADOR



2x **BASE**
G13

Gabinete Canaleta Doble T8 120 cm

WGA-001 Máx. 50W

	2x G13
	Aluminio
	1217x77x40 mm
	90-260V~ 50/60Hz
	IP20 Interior
	*No Incluye Tubos



1x **BASE**
G13

Gabinete Canaleta T8 120 cm

WGA-002 Máx. 50W

	1x G13
	Aluminio
	1217x77x40 mm
	90-260V~ 50/60Hz
	IP20 Interior
	*No Incluye Tubo



Gabinete LED Regleta Escolar 120 cm

WGA-003 36W

	2880 LM
	6500K
	120°
	Aluminio + Plástico
	1200x65x25 mm
	100-240V~ 50/60Hz
	IP20 Interior

Lámpara Ventilador LED 6 Aspas CCT

WLV-101 18W

	Máx. 1500 LM
	3000K / 4000K / 6500K
	E27
	200°
	Polycarbonato + ABS
	D. 520x180 mm (armado)
	100-240V~ 50/60Hz
	IP20 Interior
	Incluye Control Remoto

Ajuste CCT Manual

 CÁLDIDO 3000K NEUTRO 4000K FRÍO 6500K



WLV
15W Ventilador

REFLECTORES LED

Luminaria LED RGB



Reflector LED RGB 10W

WRE-004		10W
	700 LM	
	RGB	
	120°	
	Aluminio + Vidrio	
	115x99x30 mm	
	90-277V~ 50/60Hz	
	IP65 Exterior	
	Incluye Control Remoto	



Reflector LED RGB 50W

WRE-006		50W
	3000 LM	
	RGB	
	120°	
	Aluminio + Vidrio	
	205x181x31 mm	
	90-277V~ 50/60Hz	
	IP65 Exterior	
	Incluye Control Remoto	



Reflector LED RGB 100W

WRE-015		100W
	6000 LM	
	RGB	
	120°	
	Aluminio + Vidrio	
	260x185x30 mm	
	90-277V~ 50/60Hz	
	IP65 Exterior	
	Incluye Control Remoto	



Reflector LED Portatil USB Recargable



	WRE-011	10W + 5W
	Máx. 800 LM	
	CCT + Rojo	
	Batería 3Ah	
	120°	
	Plástico ABS	
	93x97x32 mm	
	100-277V~ 50/60Hz	
	IP65 Exterior	
	Incluye Cable para Cargar	



REFLECTORES

Luminaria LED RGB

Reflector LED

WRE-008 10W		 Aluminio + Vidrio
	1000 LM	 150x90x25 mm
	6500K	 100-277V~ 50/60Hz
	120°	 IP65 Exterior



100
LM/W
EFICIENCIA

Reflector LED

WRE-009 20W		 Aluminio + Vidrio
	2000 LM	 120x112x28 mm
	6500K	 100-277V~ 50/60Hz
	120°	 IP65 Exterior



100
LM/W
EFICIENCIA

Reflector LED

WRE-012 30W		 Aluminio + Vidrio
	3000 LM	 155x140x30 mm
	6500K	 100-277V~ 50/60Hz
	120°	 IP65 Exterior



100
LM/W
EFICIENCIA

Reflector LED

WRE-013 50W		 Aluminio + Vidrio
	5000 LM	 190x170x32 mm
	6500K	 100-277V~ 50/60Hz
	120°	 IP65 Exterior



100
LM/W
EFICIENCIA



REFLECTORES Y CAMAPANAS

Luminaria LED y Campana Industriales

100
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED

WRE-014	100W	Aluminio + Vidrio
10000 LM	240x210x34 mm	
6500K	100-277V~ 50/60Hz	
120°	IP65 Exterior	

100
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED

WRE-016	200W	Aluminio + Vidrio
20000 LM	330x275x38 mm	
6500K	100-277V~ 50/60Hz	
120°	IP65 Exterior	

REDISEÑADO
2027



130
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial Gris

WRE-007	100W	
13000 LM		
6500K		
90°		
Aluminio + Policarbonato		
D. 270X102 mm		
100-277V~ 50/60Hz		
IP65 Exterior		
Incluye Aro para Colocar Cable de conexión de 30cm		

REDISEÑADO
2027



130
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial Gris

WRE-010	200W	
26000 LM		
6500K		
90°		
Aluminio + Policarbonato		
D. 330x105 mm		
100-277V~ 50/60Hz		
IP65 Exterior		
Incluye Aro para Colocar Cable de conexión de 30 cm		

REDISEÑADO
2027



130
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial Gris

WRE-017	300W	
39000 LM		
6500K		
90°		
Aluminio + Policarbonato		
D. 387x107 mm		
100-277V~ 50/60Hz		
IP65 Exterior		
Incluye Aro para Colocar Cable de conexión de 30 cm		

MANGUERA RGB

Manguera RGB



Manguera LED RGB 25mts

WMA-001

350W

	Máx. 1800 LM
	RGB
	120°
	PCB + PVC
	25000x16x5 mm
	110/127V~ 50/60Hz
	IP65 Exterior
	Corte Cada 50cm



Controlador y Control

WAC-201 Máx. 400W

	Plástico
	127V~ 50/60Hz
	90x70x28 mm
	IP20 Interior

Conector Medio para Manguera RGB **Kit 4 pzs.**

WAC-202

	Plástico
	35.6x20.3x11.8 mm

	127V~ 50/60Hz
	IP20 Interior



MANGUERA SMD

Manguera LED SMD y Accesorios



Manguera LED 25 mts. **120 LEDS/M**

	WMA-006	150W	WMA-007
☀	10500 LM		10000 LM
❄	6500K		3000K
⊙	120°		
💎	PVC		
⎓	25000x13x6 mm		
⚡	110/127V~ 50/60 Hz		
✓	IP65 Exterior		
🔍	Corte Cada 20 cm		



Manguera LED de Colores 25 mts. **120 LEDS/M**

	150W	WMA-008	WMA-009	WMA-010	WMA-011
☀	3500 LM	4600 LM	7000 LM	7000 LM	7000 LM
❄	Azul	Rojo	Verde	Amarillo	
⊙	120°				
💎	PVC				
⎓	25000x13x6 mm				
⚡	110/127V~ 50/60 Hz				
✓	IP65 Exterior				
🔍	Corte Cada 20 cms.				

Clip p/Fijar Manguera SMD

	WAC-207	Kit 25 pzs.
💎	Plástico	
⎓	35x10x7 mm	
✓	IP65 Exterior	

Conector Simple p/Manguera SMD **Kit 2 pzs.**

	WAC-208	Máx. 300W	⚡	127V~ 50/60Hz
💎	Plástico		✓	IP20 Interior
⎓	470x33x20 mm			

Conector Extensión Manguera SMD **Kit 2 pzs.**

	WAC-210	Máx. 300W	⚡	127V~ 50/60Hz
💎	Plástico		✓	IP20 Interior
⎓	250x17x10 mm		🔍	Cable: 10cm

Conector Medio p/Manguera SMD

	WAC-211	Máx. 300W	Kit 2 pzs.
💎	Plástico		
⚡	127V~ 50/60Hz		
⎓	60x17x10 mm		
✓	IP20 Interior		



Atenuador RF p/Manguera SMD con Control

	WAC-209	Máx. 300W	⚡	127V~ 50/60Hz
💎	Aluminio		✓	IP20 Interior
⎓	95x25x67 mm		🔍	Cable: 16.6/15.5cm

MANGUERA Y ACCESORIOS

Manguera COB Doble y Accesorios para Manguera

Manguera COB LED 25 mts. **288 LEDS/M**

250W	WMA-014	WMA-015	WMA-021
	15000 LM		
	6500K	3000K	4000K
	120°		
	PVC		
	25000x12x5 mm		
	110/127V~ 50/60 Hz		
	IP65 Exterior		
	Corte Cada 20 cms. / 10 End Cap y 25 Clips p/Fijar		

ATENUABLE



Conector Simple p/Manguera COB **Kit 2 pzs.**

WAC-203	Máx. 300W		127V~ 50/60Hz
	Policarbonato		
	IP20 Interior		
	480x34x18 mm		

Conector Extensión Manguera COB **Kit 2 pzs.**

WAC-205	Máx. 300W		127V~ 50/60Hz
	Policarbonato		
	IP20 Interior		
	145x18x11 mm		
	Cable: 10cm		

Conector Medio p/Manguera COB

WAC-206	Máx. 300W	Kit 2 pzs.
	Policarbonato	
	127V~ 50/60Hz	
	36x16x12 mm	
	IP20 Interior	



Atenuador RF p/Manguera COB con Control

WAC-204	Máx. 300W		127V~ 50/60Hz
	Metal		
	IP20 Interior		
	91x91x26.5 mm		
	Cable: 16.6/15.5cm		



MANGUERA NEÓN

Manguera LED SMD y Accesorios

Manguera LED NEÓN de Colores 25 mts.

120 LEDS/M



150W	WMA-016	WMA-017	WMA-018	WMA-019	WMA-020
	6000 LM	5500 LM	5250 LM	5250 LM	1000 LM
	6500K	3000K	Verde	Azul	Rojo
	120°				
	PVC				
	25000x7x15 mm				
	110/127V~ 50/60 Hz				
	IP65 Exterior				
	Corte Cada 50 cms.				



Clip p/Fijar Manguera Neón

WAC-212 **Kit 25 pzs.**

	Plástico
	14.5x13x9 mm
	IP65 Exterior



Conector Extensión p/Manguera Neón **Kit 2 pzs.**

WAC-214	Máx. 300W		127V~ 50/60Hz
	Plástico		IP20 Interior
	200x19x10 mm		



Conector Simple p/Manguera Neón **Kit 2 pzs.**

WAC-213	Máx. 300W		127V~ 50/60Hz
	Plástico		IP20 Interior
	470x33x20 mm		



Conector Medio p/Manguera Neón

WAC-215	Máx. 300W	Kit 2 pzs.
	Plástico	
	127V~ 50/60Hz	
	65x20x11 mm	
	IP20 Interior	



TIRA DE MÓDULOS

Individual: 0.72W / 15-40Lm




75x15x5 mm

Tira de 100 Módulos LED 3xSMD 5050 RGB

72W	WMO-001	360°	120°	12V=
1500-4000 LM	Plástico + PC	15.6m	IP65 Exterior	Requiere WAC-001
RGB				

Individual: 1.2W / 100Lm / 95Lm



75x15x5 mm

Tira de 100 Módulos LED 3xSMD 2835

120W	WMO-008	WMO-009	Plástico + PC
10000 LM	9500 LM	15.6m	
6500K	3000K	12V=	
120°	IP65 Exterior		

Individual: 0.72W / 15Lm / 20Lm / 30Lm / 30Lm



75x15x5 mm

Tira de 100 Módulos LED 3xSMD 2835 de Colores

72W	WMO-010	WMO-011	WMO-012	WMO-013
1500 LM	2000 LM	3000 LM	3000 LM	
Azul	Rojo	Verde	Amarillo	
120°				
Plástico + PC				
15.6m				
12V=				
IP65 Exterior				

Individual: 1.4W / 130Lm / 25Lm / 30Lm



70x35x20 mm

Tira de 100 Módulos Super LED con Óptica

140W	WMO-014	WMO-015	WMO-016	Plástico + PC
13000 LM	2500 LM	3000 LM	13.6m	
6500K	Azul	Rojo	12V=	
120°			IP65 Exterior	

Individual: 1W / 100Lm



16x41x5 mm

Tira de 100 Módulos LED Samsung

100W	WMO-019	WMO-018	WMO-017	Plástico + PC
10000 LM	10000 LM	10000 LM	15.2m	
6500K	4000K	3000K	12V=	
120°			IP67 Exterior	

Individual: 1.6W / 115Lm



87x19x9 mm

Tira de 100 Módulos LED 3xSMD 2835 CA

160W	WMO-020	WMO-021	Plástico + PC
11500 LM	11500 LM	17.5m	
6500K	3000K	100-135V~ 50/60Hz	
120°		IP67 Exterior	

Individual: 1.44W / 110Lm



47x23x36 mm

Tira de 100 Módulos LED Tipo Abanico

144W	WMO-022	WMO-023	Plástico + PC
11000 LM	11000 LM	15.8m	
6500K	3000K	12V=	
10° x 170°		IP54 Exterior	

TIRAS SMD Y ATENUADOR

Luminaria LED Tiras y Atenuador



Atenuador RF para Tira LED con Control Remoto

WAC-106	360W	⚡	12V-24V ===
💎 Metal + Componentes	✓	IP20 Interior	
📏 87x63x20 mm	🔍 Incluye Control Remoto	Funciona también para módulos	



Atenuador RF para Tira LED con Control Remoto

WAC-107	72W	⚡	12V-24V ===
💎 PC + Componentes	✓	IP20 Interior	
📏 40x12x5 / 85x40x5 mm	🔍 Incluye Control Remoto	Funciona también para módulos	

ATENUABLE



Tira 150 LED 5050 RGB

36W	WTI-001	360°	120°
💡 1800 LM	💎 Cubierta Silicón	📏 5000x10x2 mm	
🌈 RGB	✓	IP65 Exterior	
⚡ 12V ===	🔍 Corte cada 10 cm		

ATENUABLE



Tira 300 LED 5050 RGB

72W	WTI-002	360°	120°
💡 3500 LM	💎 Cubierta Silicón	📏 5000x10x2 mm	
🌈 RGB	✓	IP65 Exterior	
⚡ 12V ===	🔍 Corte cada 5 cm		



Controlador p/ Tira RGB - Control de 16 Colores

WAC-001	72W	⚡	12V ===
💎 Plástico	✓	IP20 Interior	
📏 850x35x22 mm	🔍 Incluye Control Remoto	Largo del Cable: 7cm.	

Compatible con WTI-001, WTI-002 y WMO-001.



Amplificador Tira RGB Slim Interior

WAC-002	72W	⚡	12V ===
💎 Plástico	✓	IP20 Interior	
📏 162x13 mm	🔍 Compatible con WTI-001/002		

TIRAS SMD

Luminarias LED Tiras

ATENUABLE



Tira 300 LED 5050

72W	WTI-003	WTI-004	Cubierta de Silicón 5000x10x2mm 12V=
	3600 LM	3400 LM	
	6500K	3000K	
	120°		IP65 Exterior
	Corte Cada 5 cm.		

ATENUABLE



Tira 300 LED 2835

24W	WTI-005	 PCB
	1300 LM	 5000x10x2 mm
	6500K	 12V=
	120°	 IP20 Interior
	Corte Cada 5 cm.	

ATENUABLE



Tira LED 2835

24W	WTI-006	WTI-007	Cubierta de Silicón 5000x10x2mm 12V=
	1300 LM	1250 LM	
	6500K	3000K	
	120°		IP65 Exterior
	Corte Cada 5 cm.		

ATENUABLE



Tira 300 LED 2835

72W	WTI-012	 PCB
 3600 LM		 5000x10x2 mm
 6500K		 12V=
 120°		 IP20 Interior
 Corte Cada 5 cm.		



Interconectores para Tira SMD 10mm **Kit 5 pzs.**

WAC-105	IP20 Interior PC + Aleación de Cobre No Compatible con Tira RGB
	18.6x18.6x3.55 mm
	13.5x11.5x4.2 mm
	163.5x11.5x4.2 mm



Tira LED Arroz 10m

24W	WTI-017	WTI-016	Cobre + Silicón 10000x3 mm 12V=
	130 LM	130 LM	
	6500K	3000K	
	120°		IP65 Exterior
	No se Debe Cortar		

Tiras LED COB

Tiras LED COB y Conectores



Tira LED COB Continuo 10 mm

72W	WTI-015	WTI-014	WTI-013
	6000 LM	6000 LM	6000 LM
	6500K	4000K	3000K
	120°		
	PCB - Tira Flexible Adhesiva		
	5000x10x2 mm		
	24V		
	IP20 Interior		
	Corte cada 5 cm		



Tira LED COB Continuo 10 mm

55W	WTI-018	WTI-019
	4000 LM	4000 LM
	6500K	3000K
	120°	
	PCB - Tira Flexible Adhesiva	
	5000x8x2 mm	
	12V	
	IP20 Interior	
	Corte cada 5 cm	



Interconectores para Tira COB 10mm **Kit 5 pzs.**

WAC-103		24V
		IP20 Interior
		PC + Aleación de Cobre
		No Compatible con Tira 8mm



Interconectores para Tira COB 8mm **Kit 5 pzs.**

WAC-104		12V
		IP20 Interior
		PC + Aleación de Cobre
		No Compatible con Tira 10mm



TIRAS LED COB Y NEÓN



Tira LED COB Continuo Exterior



55W	WTI-020	WTI-021
	4000 LM	4000 LM
	6500K	3000K
	120°	
	PCB + Silicón - Tira Flexible Adhesiva	
	5000x10x4 mm	
	12V===	
	IP67 Exterior	
	Corte cada 5 cm	



Tira Flexible LED Neón BLANCO FRÍO

48W	WTI-022		12V===
	150°		IP65 Exterior
	1250 LM		PVC
	6500K		Corte Cada 2.5 cms.
	5000x6x12 mm		



Tira Flexible LED Neón ROSA

48W	WTI-023		12V===
	150°		IP65 Exterior
	1000 LM		PVC
	Rosa		Corte Cada 2.5 cms.
	5000x6x12 mm		

TIRA LED DIGITAL CAMINATA



ATENUABLE

Efecto Caminata

Tira LED COB Digital Continuo Caminata

	WTI-024	60W	WTI-025
☀	4000 LM		4000 LM
❄	6500K		3000K
360°	150°		
💎	PCB - Tira Flexible Adhesiva		
📏	5000x2x10 mm		
⚡	24V===		
🛡	IP20 Interior		
🔍	Corte Cada 8,6 cms. Requiere Controlador WAC-023 Chip WS2811		

24V===



Controlador y Control - 28 Programas Preestablecidos

WAC-023	💎 Plástico	⚡ 24V===
📏 155x13x10 mm	🛡 IP20 Interior	
🔍 Compatible p/Tira Caminata WTI-024 y WTI-025		

TIRAS LED PIXEL Y COB

Tiras LED y Controladores



PIXEL SMD

Tira LED PIXEL RGB MULTICOLOR

12V

72W	WTI-026		120°
	3500 LM		PCV Flexible
	Pixel RGB		5000x8x2 mm
	12V		IP20 Interior
	Corte cada 5 cm		Chip WS2811



Controlador y Control - 200 Programas Preestablecidos

WAC-030		Plástico		5-24V
	250x13x11 mm		IP20 Interior	
	Compatible p/Tira Pixel WTI-026 y WTI-101			



24V

PIXEL COB

Tira 420 LED COB PIXEL RGB MULTICOLOR

60W	WTI-101		120°
	3500 LM		PCV Flexible
	Pixel RGB		5000x8x2 mm
	24V		IP20 Interior
	Corte cada 10 cm		Chip WS2811




Conéctalo con:

amazon alexa
 Google Assistant



Controlador Smart y Control
200 Programas Preestablecidos

WAC-101		Plástico		5-24V
	250x13x11 mm		IP20 Interior	
	Compatible p/Tira Pixel WTI-026 y WTI-101 Es Reconfigurable			

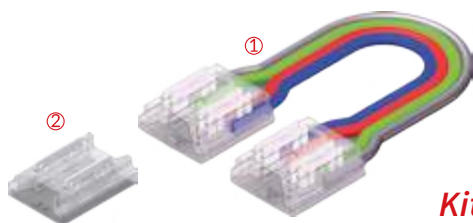

Kit 4 pzs.

Interconectores p/Tira COB Pixel Digital

WAC-102		IP20 Interior
 ① 13.5x11.5x4.2 mm		PC + Aleación de Cobre
② 163.5x11.5x4.2 mm		No Compatible con Pixel SMD Compatible con WTI-024 y WTI-025



TIRA DOT



DOT...



Tira LED DOT COB 10m

110W	WTI-102	WTI-103	WTI-104
	8000 LM	8000 LM	8000 LM
	6500K	4000K	3000K
	120°		
	Corte cada 10 cm		

	PCB Flexible
	10000x8x2 mm
	24V==
	IP20 Interior



TIRAS 127V



127V~



Tira LED COB 127V Conexión Directa 10m

100W	WTI-201	WTI-202	WTI-203	PCB Flexible
	6000 LM	6000 LM	6000 LM	10000x10x2 mm
	6500K	4000K	3000K	127V~ 50/60Hz
	120°			IP44 Exterior (Salpicaduras)
	Corte cada 10cm			



127V~



Tira LED SCOB 127V Conexión Directa 10m


*80W	WTI-204	WTI-205	WTI-206	PCB+PVC
	5000 LM	5000 LM	5000 LM	10000x10x7 mm
	6500K	4000K	3000K	127V~ 50/60Hz
	120°			IP65 Exterior
	Corte cada 10cm *8W por metro			

ADVERTENCIA: Opera a 127V CA. Riesgo de descarga eléctrica. Instalar con la alimentación desconectada. No energizar mientras esté enrollada. Sellar adecuadamente las conexiones para conservar el grado de protección. Corte únicamente en las marcas indicadas. Utilice solo accesorios originales. La instalación debe realizarse por personal calificado conforme a la normativa eléctrica vigente.



PERFILES PARA TIRAS

Perfil de Aluminio y Kit de instalación

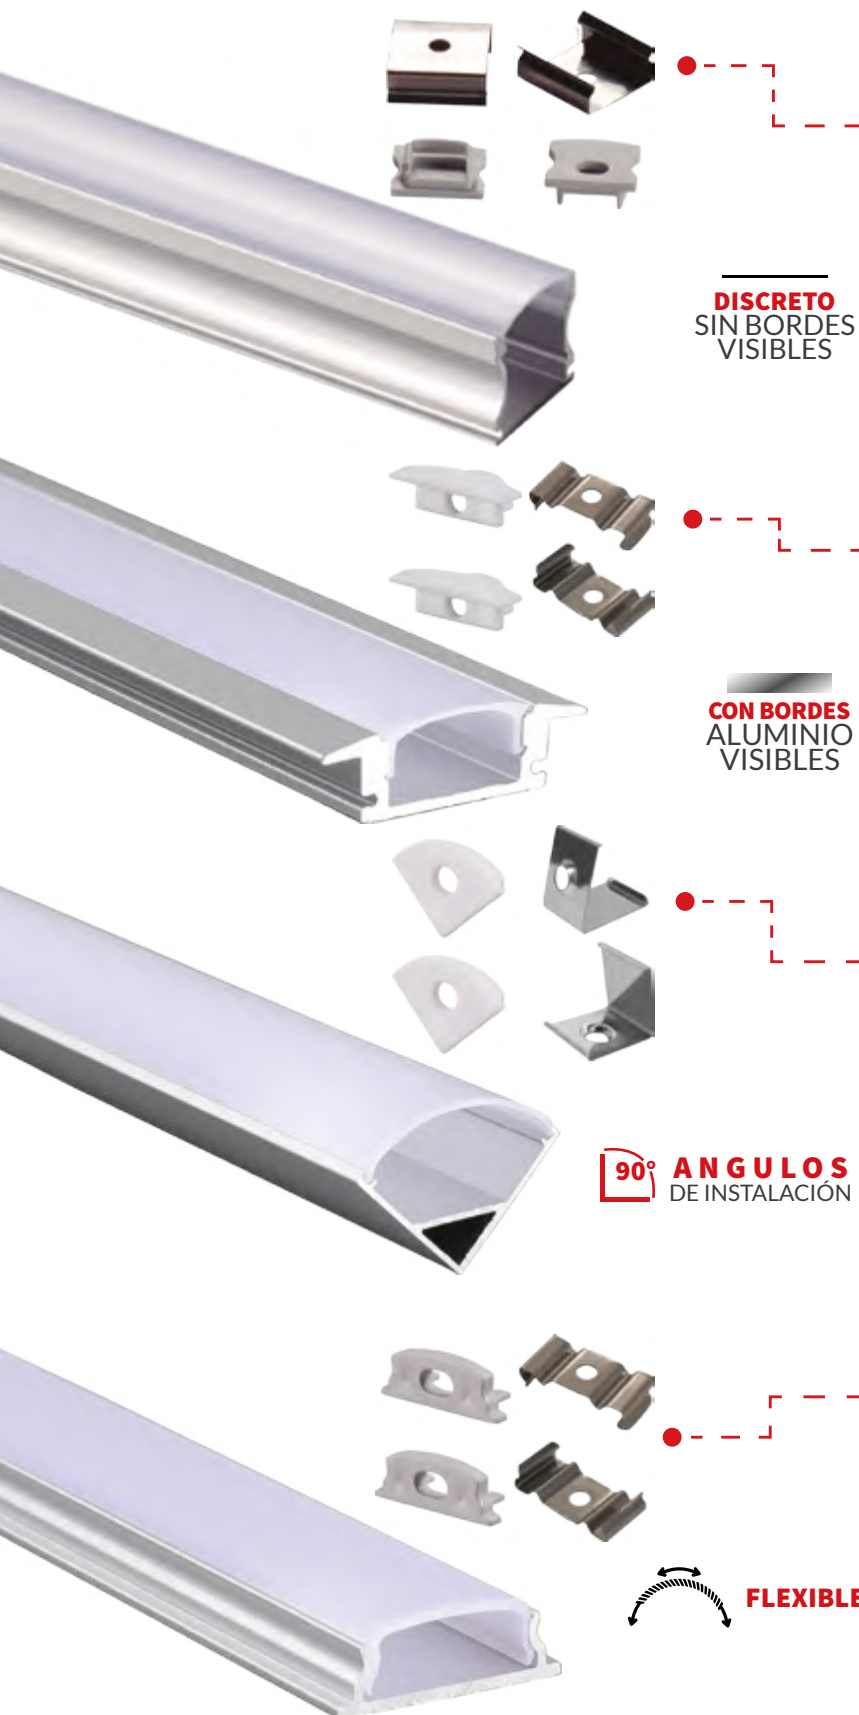

Kit de Instalación del WPE-101

WPE-001

💎 Lámina + Plástico

17x14 mm | IP20

Perfil Aluminio para Tira LED

WPE-101

💎 Aluminio + PC | IP20

2000x14X18 mm

Kit de Instalación del WPE-102

WPE-002

💎 Lámina + Plástico

24x7 mm | IP20

Perfil Aluminio Borde Visible

WPE-102

💎 Aluminio + PC | IP20

2000x24X7 mm

Kit de Instalación del WPE-103

WPE-003

💎 Lámina + Plástico

16x10 mm | IP20

Perfil Aluminio Esquinero

WPE-103

💎 Aluminio + PC | IP20

2000x16X16 mm

Kit de Instalación del WPE-104

WPE-004

💎 Lámina + Plástico

18x6 mm | IP20

Perfil Aluminio Flexible

WPE-104

💎 Aluminio + PC | IP20

2000x18X6 mm

PERFILES PARA TIRAS

Perfil de Aluminio y Kit de instalación

Kit de Instalación del WPE-105

WPE-005  Plástico *No incluye sujetadores

 28x11 mm |  IP20

Perfil de piso para Tira LED

WPE-105  Aluminio + PC |  IP40

 2000x28X11 mm



HECHO PARA
SER PISADO

2m

Kit de Instalación del WPE-201

WPE-006  Lámina + Plástico *Tapas negras

 17x14 mm |  IP20

Perfil Aluminio Negro y Mica Ahumada para Tira LED

WPE-201  Aluminio + PC |  IP20

 2000x14X18 mm

DISCRETO
SIN BORDES
VISIBLES

2m

Kit de Instalación del WPE-202

WPE-007  Lámina + Plástico *Tapas negras

 24x7 mm |  IP20

Perfil Aluminio Negro Visible

WPE-202  Aluminio + PC |  IP20

 2000x24X7 mm

CON BORDES
ALUMINIO
VISIBLES

2m

Rollo de Mica Opalina de 10m

WPE-008  Policarbonato *Para WPE-101 y WPE-201

 10000x15.45x3.55 mm |  IP20

10m

Rollo de Mica Opalina de 10m

WPE-009  Policarbonato *Para WPE-102 y WPE-202

 10000x13.97x4.1 mm |  IP20

10m

ELIMINADORES

Eliminador de Voltaje y Fuentes de Poder



110 cm
Medida de
CABLE

Eliminador de Voltaje CD 12V a 2A **12V**

WEL-001 **24W**

82x45x30 mm	12V
Plástico	90-260V~ 50/60Hz
Eficiencia 80%	IP20 Interior

110 cm
Medida de
CABLE C/U



Eliminador de Voltaje CD 24V a 5A **24V**

WEL-014 **110W**

140x65x35 mm	24V
Policarbonato	110-240V~ 50/60Hz
Eficiencia 90%	IP20 Interior



12V

Fuente de Poder CD 12V a 8.5A

WEL-006 **100W**

183x64x19 mm	12V
Aluminio Resistente	90-260V~ 50/60Hz
Eficiencia 90%	IP67 Exterior



110 cm
Medida de
CABLE C/U

Eliminador de Voltaje CD 12V a 5A **12V**

WEL-002 **60W**

120x60x40 mm	12V
Plástico	90-260V~ 50/60Hz
Eficiencia 80%	IP20 Interior



12V

Fuente de Poder CD 12V a 5A

WEL-005 **60W**

170x25x23 mm	12V
Aluminio	90-260V~ 50/60Hz
Eficiencia 90%	IP20 Interior

ELIMINADORES

Eliminador de Voltaje y Fuentes de Poder



12V===

Fuente de Poder CD 12V a 16.7A
Aluminio Impermeable

A PRUEBA
DE LLUVIA

WEL-007 200W

181x103x50 mm	12V===
Aluminio	90-140V~ 50/60Hz
Eficiencia 90%	IP63 Exterior Cubierto



24V===

Fuente de Poder CD 24V a 4.17A

WEL-011 100W

145x48x30 mm	24V===
Aluminio	90-260V~ 50/60Hz
Eficiencia 90%	IP20 Interior



24V===

Fuente de Poder CD 24V a 12.5A

WEL-013 300W

236x49x30 mm	24V===
Aluminio	90-260V~ 50/60Hz
Eficiencia 90%	IP20 Interior




12V===

Fuente de Poder CD 12V a 29.17A
Aluminio Impermeable

A PRUEBA
DE LLUVIA

WEL-008 350W

181x103x50 mm	12V===
Aluminio	90-140V~ 50/60Hz
Eficiencia 90%	IP63 Exterior Cubierto

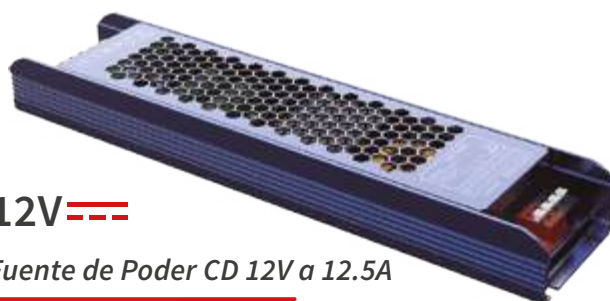

12V===

Fuente de Poder CD 12V a 12.5A

WEL-012 150W

195x29x48 mm	12V===
Aluminio	90-260V~ 50/60Hz
Eficiencia 90%	IP20 Interior

MINI FUENTES DE PODER

12V



Fuente de Poder Mini 35W CD 12V a 2.91A

WEL-101

35W

86x34x15 mm	12V===
Aluminio	90-260V~ 50/60Hz
Eficiencia 85%	IP20 Interior

12V



Fuente de Poder Mini 50W CD 12V a 4.16A

WEL-102

50W

107x34x15 mm	12V===
Aluminio	90-260V~ 50/60Hz
Eficiencia 85%	IP20 Interior

12V



Fuente de Poder Mini 85W CD 12V a 7A

WEL-103

85W

125x34x15 mm	12V===
Aluminio	90-260V~ 50/60Hz
Eficiencia 85%	IP20 Interior



ACCESORIOS

Conectores | Accesorios



Kit 10 pzs.

Conector Base MR16 Plástico con Cable

WAC-005	Máx. 50W		Base: MR16
	Plástico		17x10 mm Cable: 7cm
	90-260V~ 50/60Hz		IP20 Interior



Kit 10 pzs.

Conector Base G10 Cerámica con Cable


WAC-003	Máx. 50W		Base GU10
	Cerámica		28x16 mm Cable: 7cm
	90-260V~ 50/60Hz		IP20 Interior



Kit 10 pzs.

Conector Base G13 para Tubo T8

WAC-007	Máx. 100W		Base G13
	Plástico		30x39x25 mm
	90-260V~ 50/60Hz		IP20 Interior

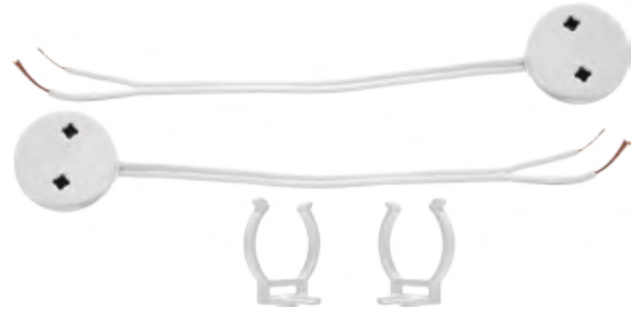

Kit de Conexión p/ 5 Tubos LED

Kit 10 bases y 10 sujetadores

WAC-014	Máx. 100W		
	Plástico		170x21X14 mm
	90-260V~ 50/60Hz		IP20 Interior



Conector G9 con Cable

WAC-021	Máx. 50W		100x20x30 mm
	Plástico		IP20 Interior
	90-260V~ 50/60Hz		Cable: 8 cm



Contratuerca Base E26

Kit 5 pzs.

WAC-022	Máx. 50W		E26
	Plástico		54x52 mm
	90-260V~ 50/60Hz		IP20 Interior

ADAPTADORES

Adaptadores | Accesorios



Adaptador de Base E26 a Lámpara E12

WAD-001	Máx. 50W		E26 a E12
	Lámina + Plástico		29x26 mm
	90-300V~ 50/60Hz		IP20 Interior



Adaptador de Base E26 a Lámpara GU10

WAD-002	Máx. 50W		E26 a GU10
	Lámina + Cerámica		35x50 mm
	90-300V~ 50/60Hz		IP20 Interior




Adaptador de Base E40 a Lámpara E26

WAD-003	Máx. 50W		E40 a E26
	Lámina + Plástico		45x50 mm
	90-300V~ 50/60Hz		IP20 Interior



Adaptador de Base GU10 a Lámpara MR16

WAD-004	Máx. 50W		GU10 a MR16
	Lámina + Cerámica		23x21 mm
	90-300V~ 50/60Hz		IP20 Interior

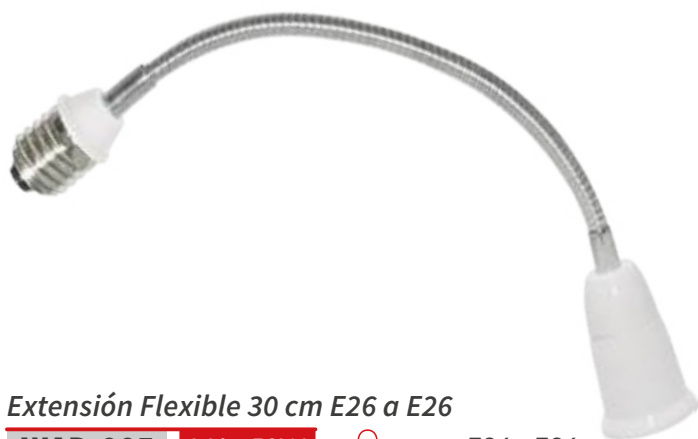

Extensión Flexible 30 cm E26 a E26

WAD-005	Máx. 50W		E26 a E26
	Lámina + Plástico		306x36 mm
	90-300V~ 50/60Hz		IP20 Interior



Adaptador de Base E14 a Lámpara E12

WAD-006	Máx. 50W		E14 a E12
	Lámina + Plástico		54x52 mm
	90-300V~ 50/60Hz		IP20 Interior

PLACAS



● Blanco Brillante



*3 Años en WPL-307

WINLED
Más que Iluminación

PLACAS



Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías

WPL-301



75x115 mm



127-250V~ 50/60 Hz



15A



Plástico ABS



IP20 Interior



Placa Apagador 2 Interruptores y 3 Vías

WPL-302



75x115 mm



127-250V~ 50/60 Hz



15A



Plástico ABS



IP20 Interior



Placa Apagador 3 Interruptor y 3 Vías

WPL-303



75x115 mm



127-250V~ 50/60 Hz



15A



Plástico ABS



IP20 Interior



Placa de Contacto Doble

WPL-304



75x115 mm



127-250V~ 50/60 Hz



15A



Plástico ABS



IP20 Interior



Placa Contacto y Apagador 1 Interruptor y 3 Vías

WPL-305		15A
 75x115 mm		Plástico ABS
 127-250V~ 50/60 Hz		IP20 Interior



Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y C)

WPL-307		15A
 75x115 mm		Plástico ABS
 127-250V~ 50/60 Hz		IP20 Interior
USB Salida 5V Máx. 2.1A		Carga Regular



Placa de Contacto Telefónico

WPL-308		IP20 Interior
 75x115 mm		Plástico ABS



Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5

WPL-309		Plástico ABS
 75x115 mm		IP20 Interior

PLACAS



Placa de Contacto Coaxial para Televisión

WPL-310



75x115 mm



Plástico ABS



IP20 Interior



Placa de Atenuador Iluminación Máx. 100W

WPL-311



75x115 mm



100-127V~ 50/60 Hz



0.78A



Plástico ABS



IP20 Interior



Placa Tapa Ciega

WPL-312



75x115 mm



Plástico ABS



IP20 Interior



Placa de Contacto Timbre

WPL-313



75x115 mm



90-127V~ 50/60 Hz



15A



Plástico ABS



IP20 Interior



NOM-058-SCFI-2017
NOM-003-SCFI-2014
NOM-030-ENER-2016
NOM-031-ENER-2019
NOM-001-SCFI-2018

winled.mx winledmx



www.innlite.com



WINLED
Más que Iluminación

Grupo INNLITE, te informa que nuestros productos se encuentran certificados bajo la **NORMA OFICIAL MEXICANA**. Cada familia de producto, requiere una o varias NOM en específico, la cual **Grupo INNLITE**, puede brindarte a solicitud expresa. ¿Por qué comprar productos certificados? El certificado de cada producto, garantiza que nuestros productos cumplen con los criterios de Calidad, Seguridad, Eficiencia y Correcto Funcionamiento, que demanda el gobierno federal, a través de sus dependencias competentes. Cuando utilizas Producto **WINLED**, estas garantizando la satisfacción de tu cliente o proyecto.

EN CONDICIONES NORMALES

*Excepto WPL-307.
En condiciones Normales